

タダノ オールテレーンクレーン

ATF-300G6(J)型


仕 様 書

型 式 呼 称	ATF-300G6(J)
キ ャ リ ヤ	FAUN ATF400G-6
ス ペ ッ ク 番 号	ATF-300G-1-90101, 90102

株式会社 タダノ

ALL TERRAIN CRANE ATF300G-6

構成図

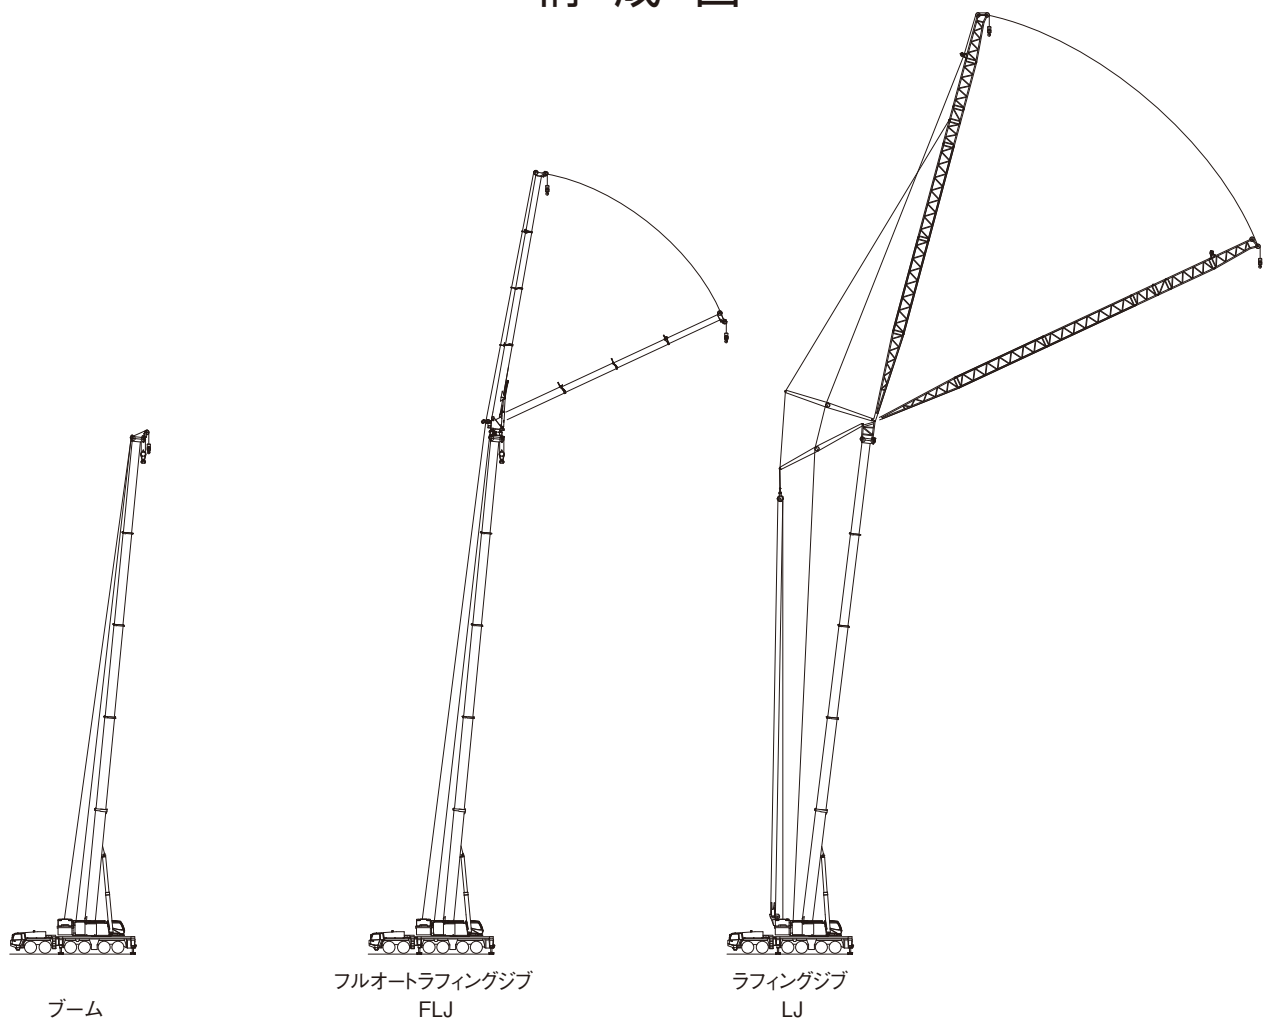

- ・ ATF300G-6 (90101、90102 スペック) のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、ラフィングジブ(LJ)の2種類があります。
- ・ 重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。
それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	300 t
90102	200 t

INDEX

- 諸 元
- 走 行
- 搬 送
- 設 置
- 定格総荷重表

・ クレーン、キャリア	P 2
・ 公道走行状態・構内移動姿勢	P 3
・ 最小直角通路幅	P 4
・ 分解搬送部品	P 5
・ アウトリガ張出幅・テールスイング	P 8
・ フック寸法 (ブーム、FLJ、LJ)、カウンタウエイト組合せ・質量	P 9
・ ブーム	P 11
・ フルオートラフィングジブ(FLJ)	P 27
・ ラフィングジブ(LJ)	P 53

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム									
 ブーム	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト							
		78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t	
	8.5 m	P14	P15	P17	P19	P21	P23	P25	
	8.0 m	P14	P16	P17	P19	P21	P23	P25	
	6.8 m	P15	P16	P18	P20	P22	P24	P25	
	5.5 m	—	—	P18	P20	P22	P24	P25	
	2.7 m	—	—	—	—	—	—	P25	

ブーム

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)						
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		P30	P37	P44	P50
	8.0 m		P32	P40	P46	P52
	6.8 m		P35	P42	P48	—

FLJ

ブーム+ラフィングジブ(LJ)					
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
	8.5 m		P57	P63	P65
	8.0 m		P59	P64	P66
	6.8 m		P61	—	—

LJ

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸 元

■クレーン

ブーム	15.0m	300.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)
シングルトップ	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)
		12.2t (1本掛)
フルオート ラフィングジブ (FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)
ラフィングジブ (LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)
	2.5m+46.0mLJ	36.7t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+52.0mLJ	29.8t × 18.0m (3本掛)
最大地上揚程	ブーム	60m (34.5t)
	FLJ	93m (5.7t)
	LJ	108m (6.1t)
最大作業半径	ブーム	58m (5.7t)
	FLJ	58m (2.7t)
	LJ	62m (3.4t)

※重荷重装置付きスペック

ブーム・ジブ 長	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m、52.0m
ブーム・ジブ 形	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、 オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ 伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押式1本、 圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押式1本、 ワイヤロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シープ)、80tフック(3枚シープ)、 35tフック(1枚シープ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調節弁付
ワイヤロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ローラー式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min ⁻¹
カウンタウエイト		78t、58t、47t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート、 張出幅：最大8.5m、 中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形 式	ベンツ OM926LA、 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	7.201L
	最高出力	195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹
	最大トルク	1,100N・m [112kgf・m] / 1,200～1,600min ⁻¹
燃料タンク容量		230L
A d B l u e タンク容量		8L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ2個、 高圧ピストンポンプ1個、 高圧ギヤポンプ1個
安全装置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、捨巻確保装置、水準器、 玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計
付属装置		カウンタウエイト着脱装置、 ブーム・起伏装置着脱装置、 速度調整装置(起伏・旋回・ウインチ・FLJチルト)、 風速計(ブーム・FLJ・LJ)、 リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、 オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、 旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、 内部チルト式クレーン運転室、 ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、 衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オ ブ シ ョ ン		敷鉄板

■キャリヤ

最 高 速 度		85km/h
登 坂 能 力		$\tan \theta = 0.46$
最 小 回 転 半 径		11.6m
全 長		15,620mm
全 幅		3,000mm
全 高		3,990mm
軸 距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪 距		2,540mm
車 両 総 重 量	全 重 量	45,290kg
	前 軸	12,160kg (1軸 + 2軸)
	後 軸	33,130kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗 員 定 員		2名
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総 排 気 量	15.928L
	最 高 出 力	480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹
	最 大 トルク	3,000N・m [306kgf・m] / 1,300min ⁻¹
燃 料 タ ン ク 容 量		450L
A d B l u e タ ン ク 容 量		40L
変 速 機	形 式	ZF TCトロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車 軸 形 式		6軸全浮動式
懸 架 方 式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、-90mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐 車 ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補 助 ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タ イ ヤ		445/95 R 25 (12輪)
バ ッ テ リ		12V -170Ah ×2 (24V)
付 属 装 置		集中給脂装置、バックモニタ、ヒータ・エアコン、 ラジオ、仮眠用ベッド

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.29 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

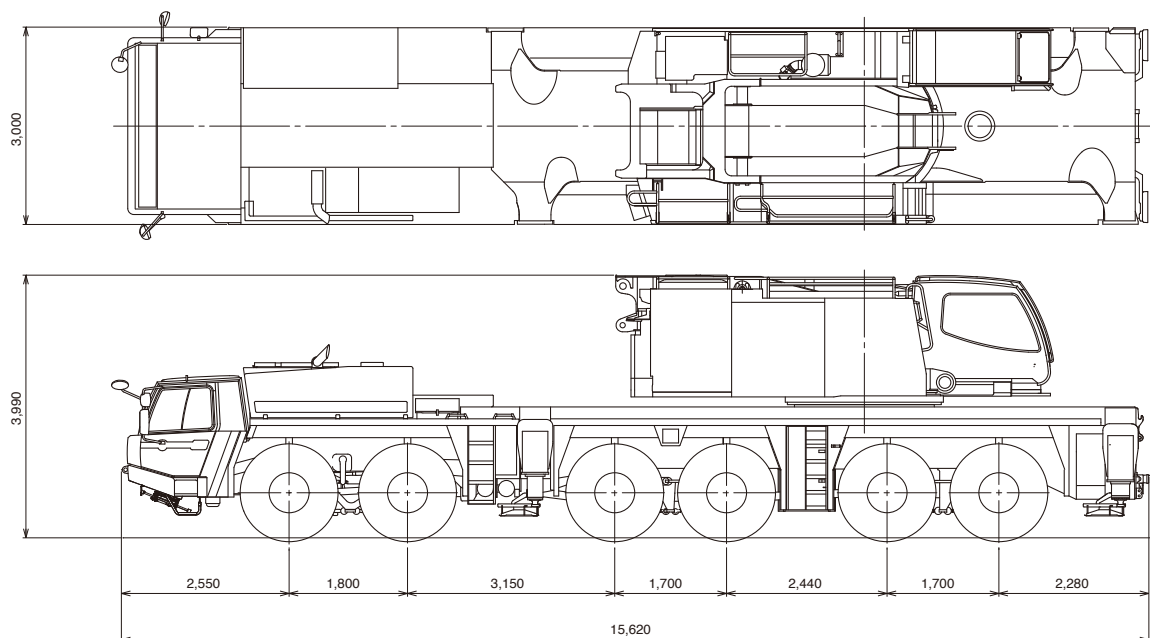

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

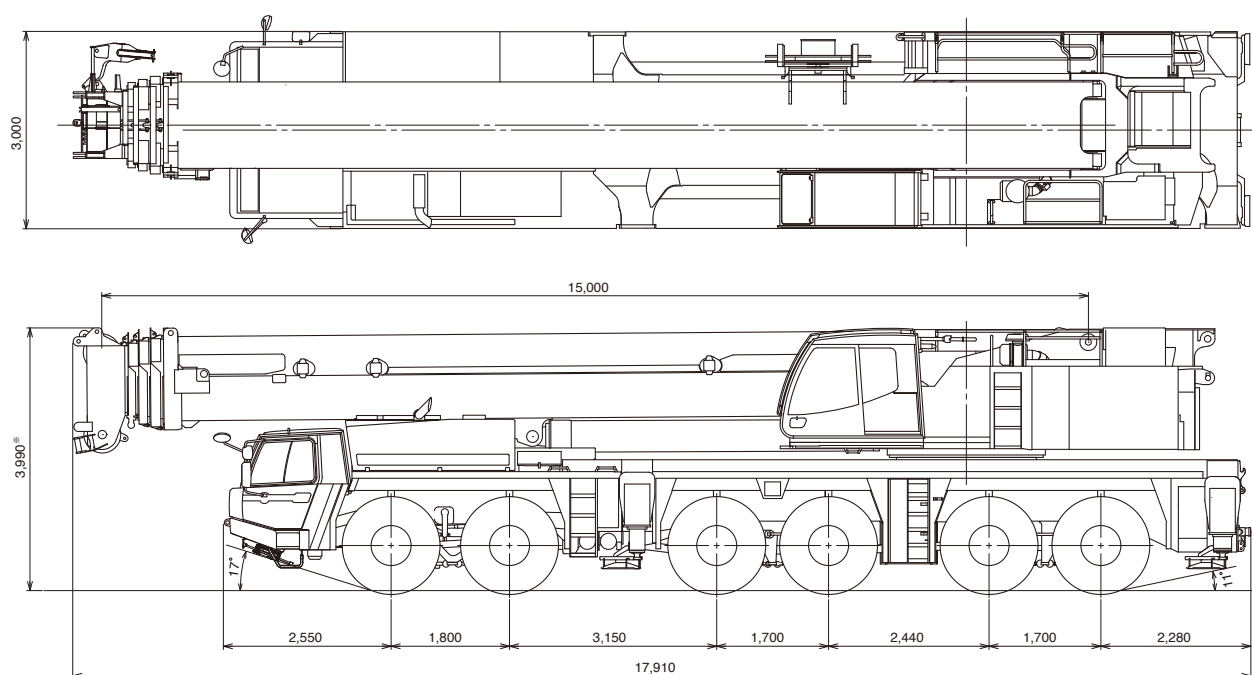

※+175mm、-90mm (サスペンション)


最低地上高: 330mm

走行

■ 最小直角通路幅


単位(mm)

● 公道走行状態

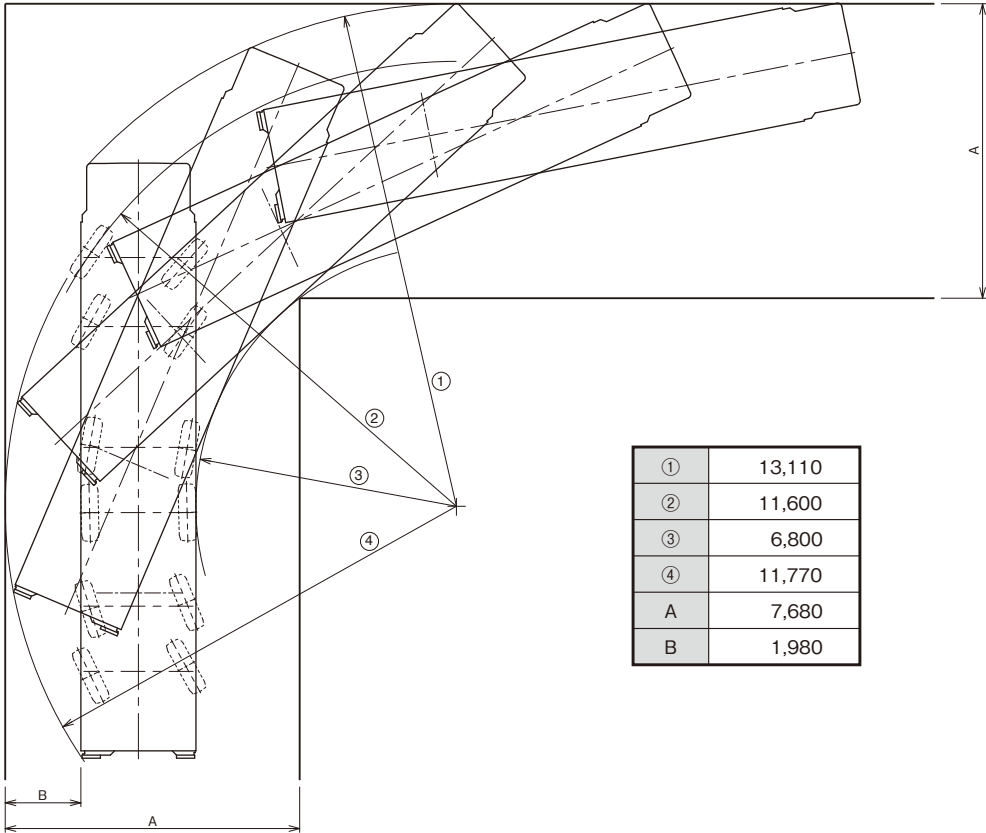

①	13,110
②	11,600
③	6,800
④	11,770
A	7,680
B	1,980

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

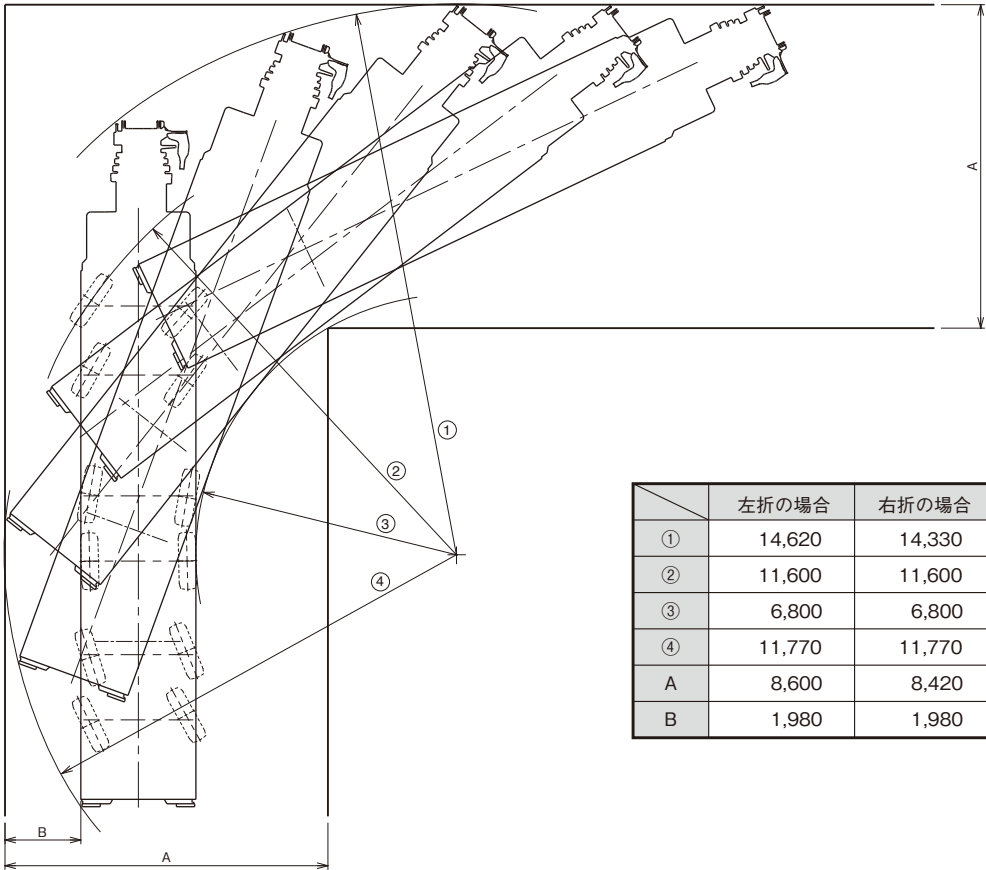


	左折の場合	右折の場合
①	14,620	14,330
②	11,600	11,600
③	6,800	6,800
④	11,770	11,770
A	8,600	8,420
B	1,980	1,980

搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)

- ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t（置き台付き）
27.5 t（置き台除く）




- 補巻ウインチ 4.8 t

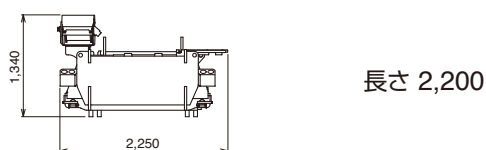


- カウンタウイト(C/W)


- ① 7.5 t




- ② 9.0 t




- ③ 8.5 t




- ④ 11.0 t × 2ヶ



- ⑤ 11.0 t




- ⑥ 10.0 t × 2ヶ




- フック


200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t




その他に付属品があります。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 10.6 t

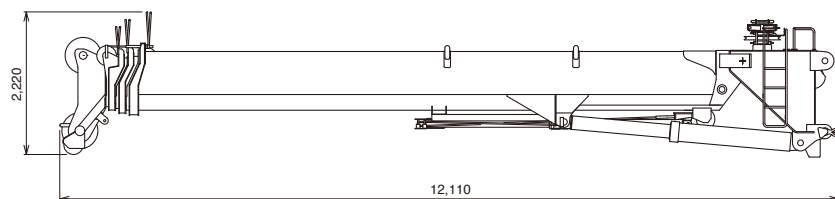

幅 1,420


● アダプタ 0.8 t



幅 2,180


● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト 9.1 t

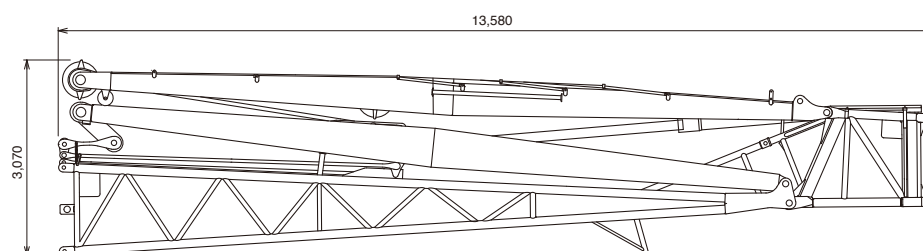


幅 2,050

② ミドルAジブ 2.8 t




幅 1,840

③ ミドルBジブ 2.1 t




幅 1,840

④ レデュサジブ 0.75 t




幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ 0.6 t




幅 1,060

⑥ ミドルCジブ 0.9 t




幅 1,060

⑦ トップジブ 1.45 t

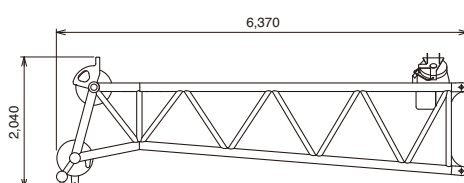

幅 1,060

● ジブトップ台車 0.4 t




幅 1,540

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- エコライザシープ 1.4 t (置き台付き)
1.1 t (置き台除く)




幅 1,630

- マスト3(立組用) 0.9 t




幅 1,460

- ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ 3.7 t



幅 1,840


- 補巻ウインチ+エコライザシープ 5.9 t



幅 2,210


- 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

- 重荷重ヘッド 1.5 t




幅 1,330

- シープサポート 0.8 t



幅 1,120

- バックテンションシープ 0.7 t




幅 1,550

- アシストジャッキ 0.3 t × 2ヶ



幅 760

- 200tフック+アタッチメントシープ 3.3 t




幅 1,220

その他に付属品があります。

設 置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

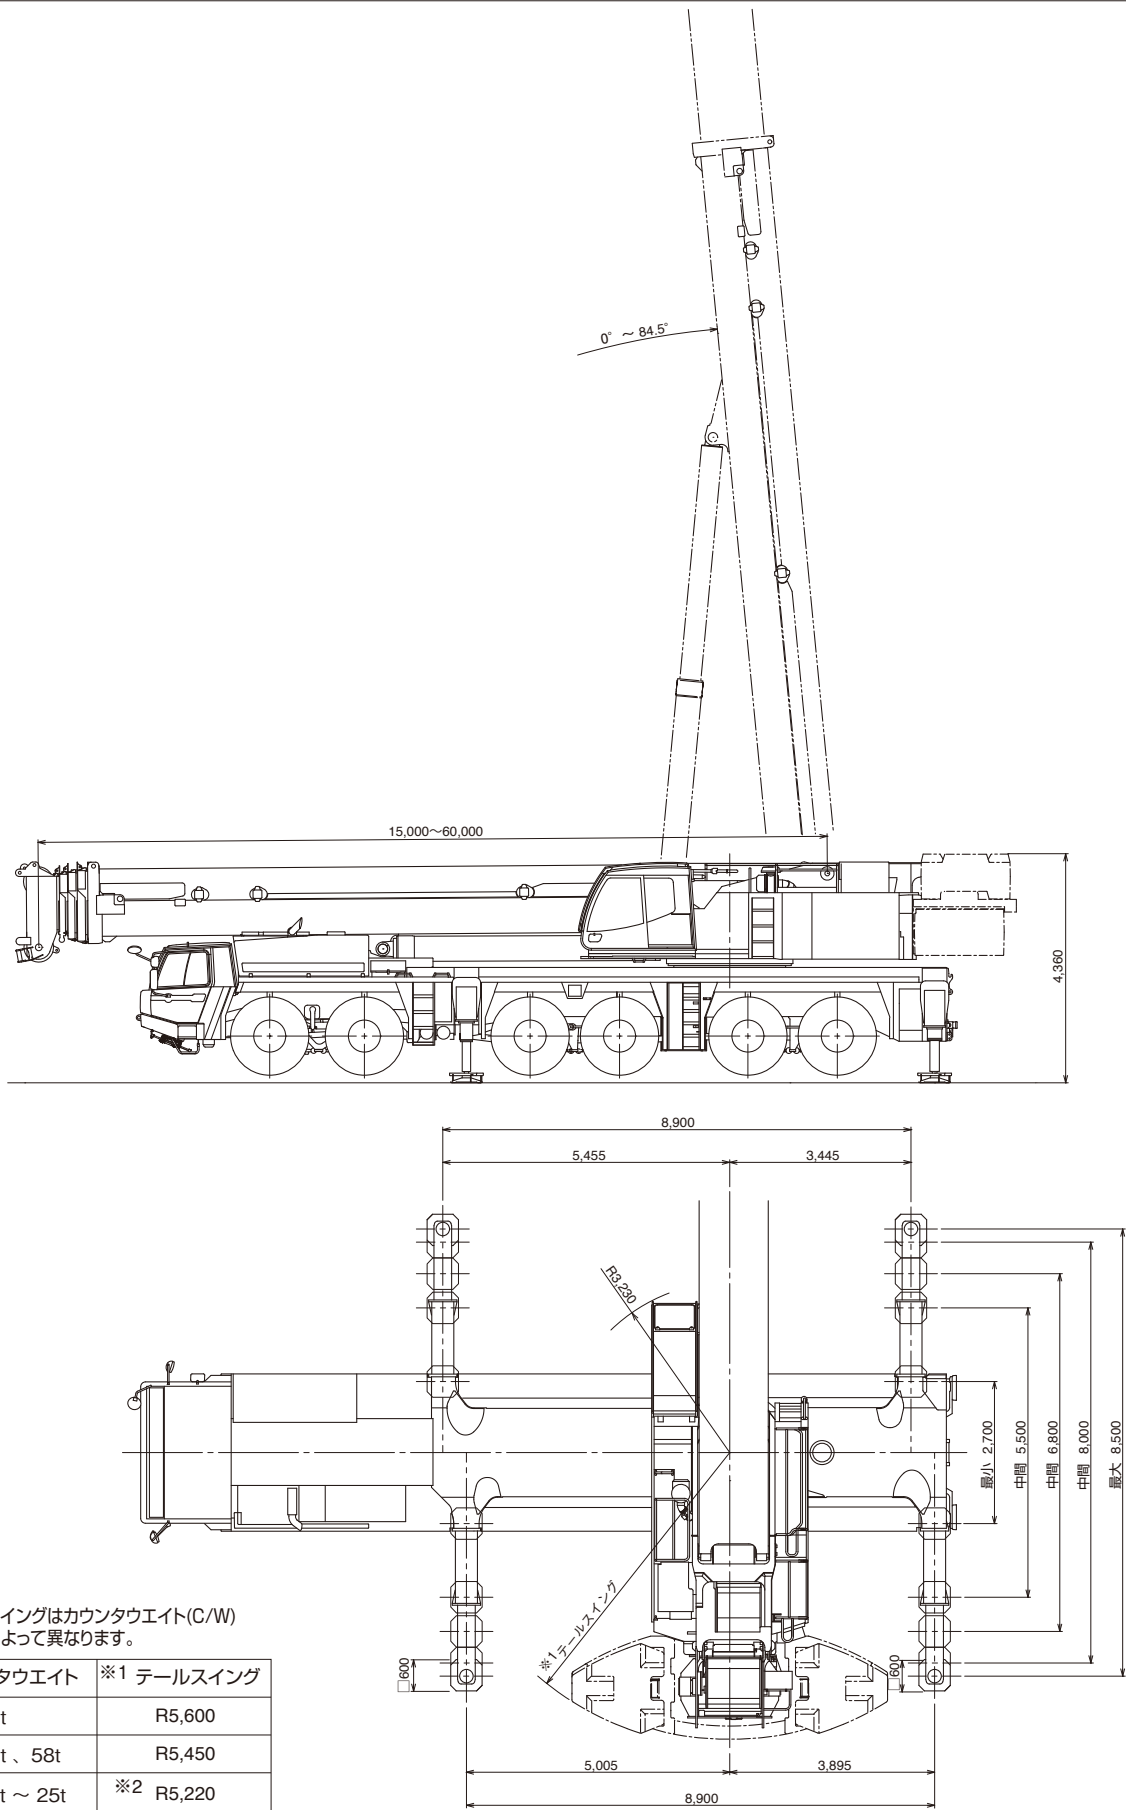


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H : ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離








	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m



■ カウンタウエイト(C/W)組合せ


● 各ウエイトの使用個数を示す

合 計 重 量	ウエイト ① 7.5 t	ウエイト ② 9 t	ウエイト ③ 8.5 t	ウエイト ④ 11 t	ウエイト ⑤ 11 t	ウエイト ⑥ 10 t
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

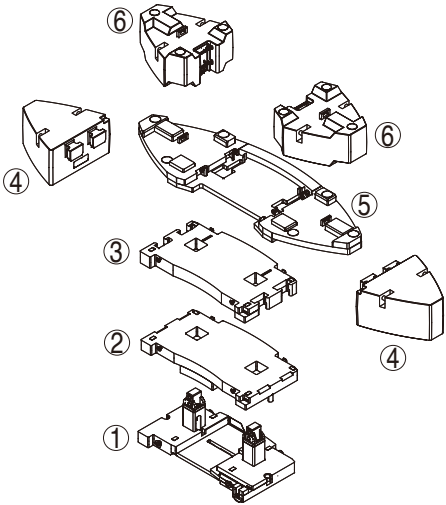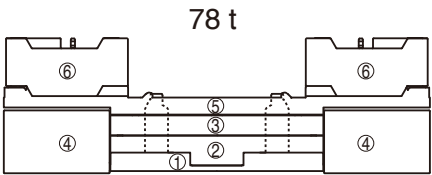


MEMO

オールテレーンクレーン ATF300G-6 ブーム

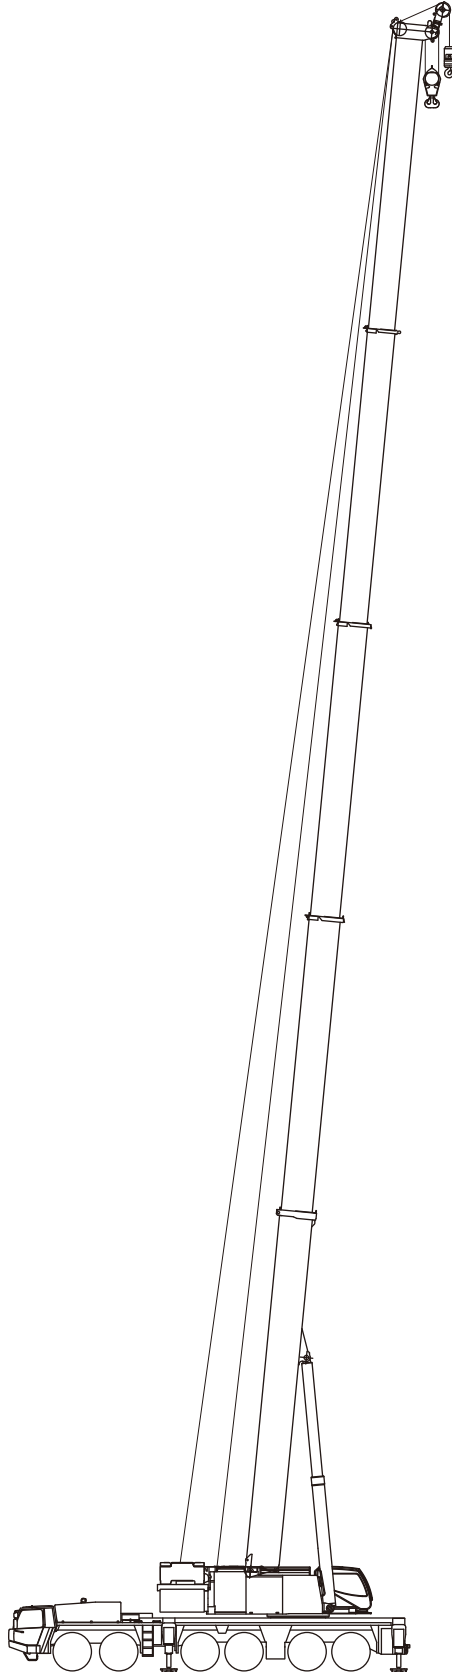

ブーム作業半径－揚程図

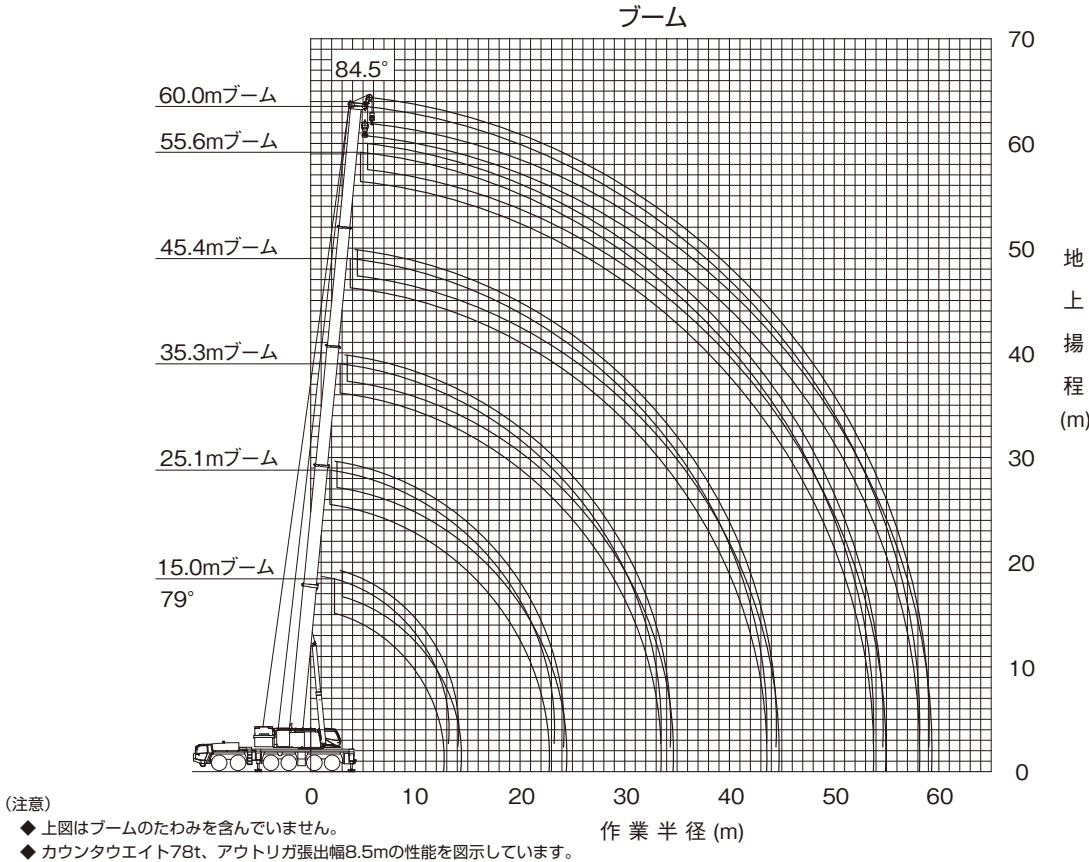

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	○	○	○	○
5.5 m			○	○	○	○	○
2.7 m							○

- ・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
- ・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。
- ◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック:1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。
- ◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆ 定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。


巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

- ◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。
- ◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
- ◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。


定格総荷重表中の線、および用語説明

- ◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
- ◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。
- ◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
- ◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。
- ◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短い場合巻掛本数が少なくなる場合があります。
- ◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

■ 性能ブロック図

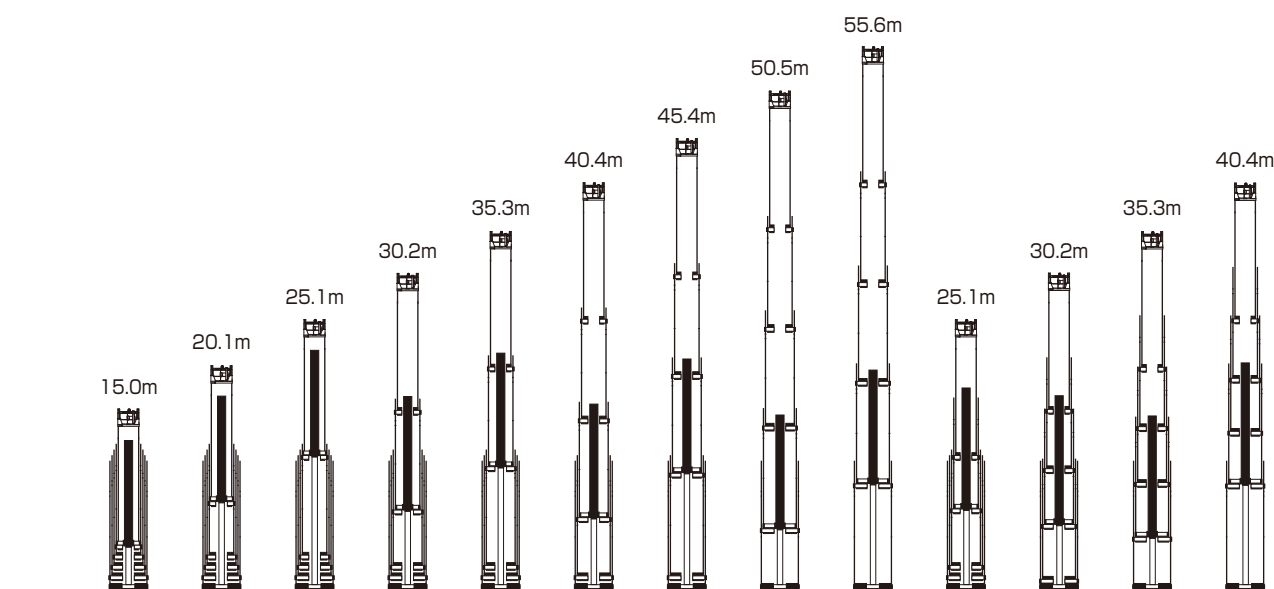

性能ブロック	1									2			
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

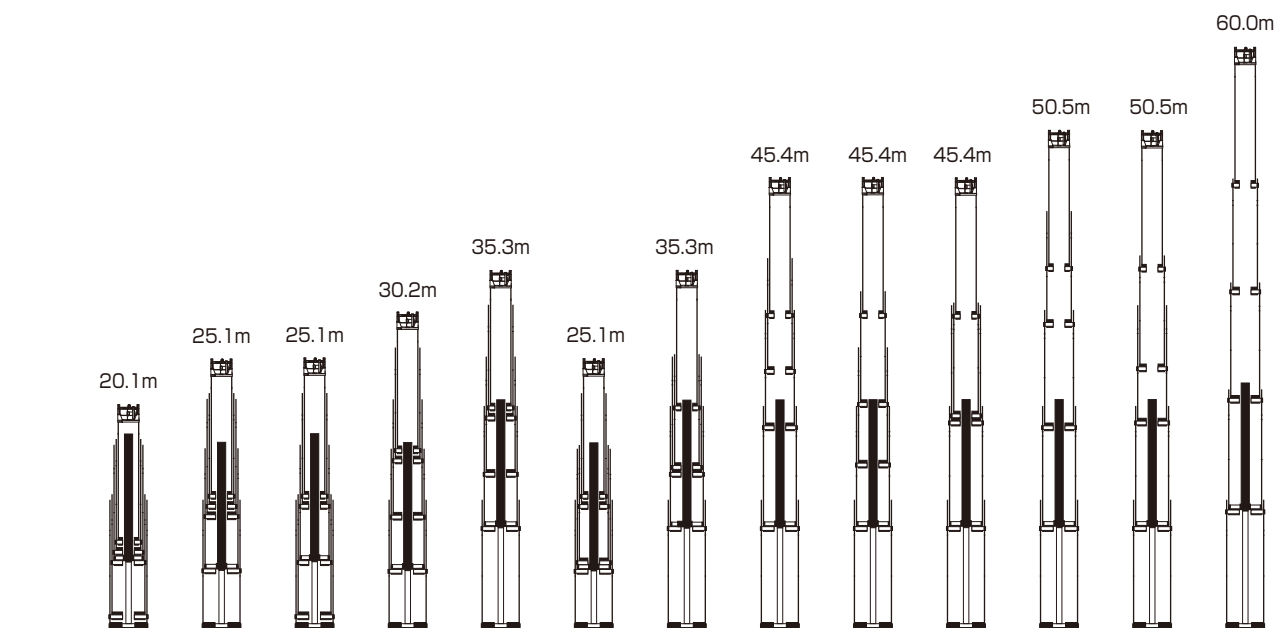

性能ブロック	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12
性能番号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

性能プロック 性能番号	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	2	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4				18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1			25.1					30.2				35.3				40.4			45.4			50.5		55.6	60.0	
2.7	300.0																												
3.0	260.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	210.0	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	200.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	190.0	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	176.5	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4		123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7		84.2	63.3											
7.0	136.2	135.6	90.5	135.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	85.0	60.9	98.4	99.7	98.4	54.7	84.2	57.6		71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	108.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9		64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.8				
9.0	108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	60.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		42.5	44.0		42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8</																

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

性能フロック	1	3	1	3	5	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12							
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
フーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1			30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6		60.0							
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																								
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	187.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	174.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	151.6	151.2	98.5	150.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	133.8	133.4	90.5	132.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	119.3	118.9	83.8	118.2	118.9	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	106.7	106.3	78.1	105.5	106.3	100.9	74.5	54.3	106.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.0	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	96.1	95.6	73.2	94.8	95.6	93.6	69.1	50.3	95.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	87.1	86.7	68.8	85.8	86.6	87.4	64.5	46.9	86.8	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5						
12.0	79.5	79.0	64.9	78.2	79.0	79.9	60.4	43.8	79.2	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5						
14.0		62.6	58.4	61.6	62.5	63.6	53.7	38.5	62.7	60.2	36.3	56.4	56.7	64.1	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.9	45.7	39.0	44.0	34.5						
16.0		50.7	52.6	49.6	50.5	51.5	48.4	34.3	50.7	52.8	32.5	49.7	50.2	51.9	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3						
18.0		42.3	44.0	41.1	41.9	43.0	44.1	31.0	42.1	44.1	29.4	41.1	41.6	43.2	25.8	42.6	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9						
20.0				34.8	35.6	36.6	38.0	28.3	35.6	37.7	26.9	34.7	35.2	36.7	23.5	36.1	26.2	36.2	36.5	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5						
22.0				29.9	30.7	31.7	33.1	26.2			30.6	32.6	24.8	29.7	30.2	31.7	21.5	31.0	24.1	31.1	31.5	31.9	25.5	31.6	31.9	27.5	29.0	24.8				
24.0									26.7	28.7	23.0	25.5	26.2	27.7	19.8	27.0	22.4	27.1	27.4	27.8	23.5	27.6	27.9	25.4	27.0	23.3						
26.0									23.5	25.4	21.6	22.5	23.0	24.4	18.4	23.7	20.8	23.8	24.1	24.5	21.7	24.3	24.6	23.6	24.9	22.1						
28.0									21.0	22.9	20.4		19.8	20.3	21.7	17.2	21.0	19.5	21.0	21.4	21.8	20.0	21.5	21.8	22.0	22.2	21.1					
30.0													17.6	18.0	19.5	16.1	18.7	18.3	18.7	19.1	19.5	18.4	19.2	19.5	20.5	19.8	19.9					
32.0													15.8	16.2	17.6	15.3											17.9					
34.0																	15.0	16.4	15.0	15.4	15.8	15.9	15.4	15.7	16.7	16.1	16.2					
36.0																	13.6	15.6	13.6	13.9	14.3	14.9	13.9	14.2	15.2	14.6	14.7					
38.0																	12.4	15.0	12.3	12.6	13.0	14.0	12.6	12.9	13.9	13.2	13.3					
40.0																		11.1	11.4	11.8	13.1	11.5	11.7	12.7	12.1	12.1						
42.0																		10.1	10.4	10.8	12.2		10.4	10.7	11.7	11.0	11.1					
44.0																						9.4	9.8	10.7	10.1	10.1						
46.0																						8.5	8.9	9.9	9.2	9.2						
48.0																						7.7	8.1	9.2	8.3	8.4						
50.0																										7.5	7.6					
52.0																										6.9	6.8					
54.0																											6.2					
56.0																											5.6					
58.0																											5.1					
ピン無重 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5					
θ(°)	0~79	0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			3~84.5	3~84.5					
伸長状態(伸長割合)																																
伸縮フーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮フーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	45	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮フーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100						
伸縮フーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100						
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg		200t 3200kg				200t 3200kg				200t 3200kg				80t 1550kg				80t 3200kg				80t 1550kg				80t 1550kg				
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		1300kg		10	13	12	8		12		11	6	8	6		7	6	5				4	3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			5			4			3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0			69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

性能ブロック		1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	単位:t	
性能番号		1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1			25.1			30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
3.0	200.0																												
3.5	200.0	170.0	127.0																										
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																					
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																					
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		35.8	37.6		34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.3	27.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9		
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	31.2	31.2	33.5	30.6	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5			
22.0				25.2	26.0	26.9	28.3	26.2				22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3
24.0												19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.1	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3
26.0												17.6	19.5	20.4	16.5	16.9	18.4	17.2	17.6	19.5	17.7	18.4	19.8	18.1	18.4	19.4	18.8	18.9	
28.0															14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9
30.0															13.0	13.4	14.8	15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1
32.0																			12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6
34.0																			11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3
36.0																			10.1	12.7	9.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1
38.0																				8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0	
40.0																					7.8	8.2	8.7	10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0
42.0																									7.3	7.7	8.9	8.0	8.1
44.0																									6.5	6.9	8.1	7.2	7.2
46.0																									5.8	6.2	7.4	6.4	6.5
48.0																												5.1	5.8
50.0																												4.5	5.1
52.0																												4.0	4.6
54.0																												3.6	4.2
56.0																													3.8
58.0																													
ピン幅	最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5		
θ (°)		0~77	0~79			0~81				0~82				0~83				0~84		0~84.5			0~84.5	0~84.5	48.0	48.8	45.0	34.5	
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	0	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	00t			200t			200t			80t			200t			80t			200t	80t			80t			80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg			3200kg			1550kg			3200kg			1550kg			3200kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	12	16	13	12	8	13	11	7	12	11	6	8	6	7	6	5	5	4	3	5	4	3	4	3	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13	12		11		8	9	7		8		6		6		6		6		5		5		4	3			
主巻時最大荷重	186.1	141.0	127.0		121.6		89.2		101.5	75.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

ブーム

ブーム																												単位:t				
性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2		15	19	16	10	3		17	11	4	18	20	12	5		13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業高さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2					35.3				40.4				45.4				50.5				55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8		162.0	139.0		139.0	102.4																							
3.5	200.0	170.0	127.0		162.0	139.0		139.0	95.4																							
4.0	199.6	170.0	119.9		162.0	139.0		139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	184.4	170.0	113.7		162.0	139.0		139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																			
5.0	171.1	170.0	108.1		162.0	139.0		139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	148.8	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5						
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5						
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5						
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3						
18.0		35.2	37.0	34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.4	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9						
20.0				28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.5	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5						
22.0				24.3	25.2	26.1	27.6	26.2				21.7	23.6	23.0	20.7	21.7	19.8	22.0	22.4	22.0	22.4	22.8	23.5	22.5	22.8	23.9	23.3	23.3				
24.0												18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3				
26.0												16.7	18.7	19.8																		
28.0															15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	17.2	17.5	18.6	17.9	18.1			
30.0															13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.0			
32.0															12.1	12.5	14.0	15.3														
34.0																			11.6	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3	12.6	12.8			
36.0																			10.4	13.0	10.3	10.6	11.0	12.4	10.7	11.0	12.0	11.3	11.4			
38.0																			9.2	11.9	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8	10.2	10.3			
40.0																				8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8	9.2	9.3				
42.0																					7.0	7.4	7.9	9.5	7.4	7.8	8.9	8.2	8.2			
44.0																									6.5	6.9	8.1	7.2	7.3			
46.0																									5.7	6.1	7.3	6.4	6.5			
48.0																									5.1	5.4	6.6	5.7	5.7			
50.0																												5.0	5.0			
52.0																												4.4	4.4			
54.0																												3.8	3.8			
56.0																												3.3	3.3			
58.0																													2.9			
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0		48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5					0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				3~ 84.5	3~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0		45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0		45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0		0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100				
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg			200t 3200kg				200t 3200kg				200t 3200kg				80t 1550kg				80t 1550kg				80t 1550kg				80t 1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5				4	3						
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9	8		8				6	6	6				5	5				4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4	101.5				85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

性能ブロック																											単位:t
性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
フォーム長さ(m) 作業高さ(m)	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
3.0	200.0	170.0	134.8		162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0		162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																		
4.0	196.8	170.0	119.9		162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	181.6	170.0	113.7		162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	168.2	167.8	108.1		162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	146.0	145.6	98.5		145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	127.9	127.4	90.5		126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	112.5	112.1	83.8		111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	100.0	99.6	78.1		98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	89.6	88.9	73.2		87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	
11.0	75.4	74.8	68.8		73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	
12.0	64.9	64.3	64.9		63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	
14.0		49.5	51.5		48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	
16.0		39.7	41.7		38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	41.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	
18.0		32.9	34.8		31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.7	33.3	34.1	30.6	33.8	34.2	32.5	33.9	
20.0					26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	28.9	29.2	
22.0					22.6	23.4	24.3	25.8	26.0		23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	
24.0											20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	
26.0											17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	
28.0											15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	
30.0													12.6	13.0	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	
32.0														11.0	11.5	12.9	14.8	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	
34.0																	10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	
36.0																	9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	
38.0																	8.3	11.1	8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	
40.0																			7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	
42.0																			6.2	6.6	7.1	8.7	6.6	7.0	8.2	7.3	
44.0																							5.8	6.1	7.3	6.5	
46.0																							5.0	5.4	6.6	5.7	
48.0																							4.4	4.7	6.0	5.0	
50.0																										4.4	
52.0																										3.8	
54.0																										3.3	
56.0																										2.8	
58.0																										2.4	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5	3~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮フォーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮フォーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮フォーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮フォーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	45	90	90	100	
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg	80t 1550kg	80t 3200kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6	7		6	5		5				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10		9	8			8		6		6		6		5		5		4	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

ブーム																												単位:t	
性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1				25.1				30.2				35.3		40.4				45.4				50.5		55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	188.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3			
18.0		27.4	29.2	26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.2	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9			
20.0				21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7			
22.0				18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1			
24.0									16.6	18.6	19.6	15.7	16.1	17.6	18.4	16.9	19.6	17.0	17.3	17.7	19.1	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3			
26.0									14.4	16.3	17.4	13.4	13.8	15.3	17.1	14.6	17.2	14.7	15.0	15.4	16.8	15.1	15.4	16.8	15.8	15.9			
28.0									12.7	14.5	15.6	11.6	12.0	13.4	15.2	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9			
30.0												9.8	10.3	11.8	13.6	11.0	13.6	11.1	11.4	11.8	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3			
32.0												8.4	8.9	10.5	12.3	9.6	12.2	9.6	10.0	10.4	11.8	10.1	10.4	11.4	10.7	10.8			
34.0																8.2	11.0	8.2	8.6	9.1	10.5	8.8	9.1	10.1	9.5	9.6			
36.0																7.1	10.0	7.1	7.5	8.0	9.5	7.5	7.9	9.0	8.3	8.4			
38.0																6.1	9.1	6.0	6.4	6.9	8.5	6.5	6.8	8.1	7.2	7.3			
40.0																		5.1	5.5	6.0	7.7	5.5	5.9	7.1	6.3	6.4			
42.0																		4.3	4.7	5.2	6.9	4.7	5.1	6.3	5.4	5.5			
44.0																						4.0	4.3	5.5	4.7	4.7			
46.0																						3.3	3.7	4.9	4.0	4.0			
48.0																						2.8	3.1	4.3	3.4	3.4			
50.0																										2.8	2.8		
ピン無 最大荷重 θ(°)	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5		
	0~ 79	0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				18~ 84.5	31~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	45	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100			
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		200t 3200kg		80t 1550kg		200t 3200kg		80t 1550kg		80t 1550kg		80t 1550kg		80t 1550kg		80t 1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13		10		13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5		5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11		10		9		8		8		6		6		6		5		5		4		3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6		102.4		101.5		85.4		91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	80.7	84.2	63.3														
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8							
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5					
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5					
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5					
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5					
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3					
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9					
20.0				23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.6	26.5					
22.0				20.2	21.0	22.0	23.4	23.6	20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.3	22.7	22.8					
24.0									17.9	19.9	21.1	17.0	17.4	18.9	19.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.5	19.7					
26.0									15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	18.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.6	17.6	17.0	17.1					
28.0									13.6	15.6	16.7	12.5	12.9	14.4	16.3	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0					
30.0												10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2					
32.0												9.2	9.7	11.3	13.1	10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6					
34.0																9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3					
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1					
38.0																6.7	9.7					7.1	7.5	8.7	7.9	8.0					
40.0																		6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	6.5	7.7	6.9	7.0					
42.0																		5.7	6.1	6.6	8.2	6.1	6.5	6.8	6.0	6.1					
44.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	4.5	4.8	6.0	5.2	5.2					
46.0																						3.8	4.1	5.4	4.4	4.5					
48.0																						3.2	3.5	4.8	3.8	3.8					
50.0																									3.2	3.2					
52.0																										2.7	2.7				
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0			59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5				
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5					0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5			3~ 84.5	26~ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	90	45	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t					200t			200t				80t			80t				80t			80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg					3200kg			3200kg				1550kg			3200kg				1550kg			1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13					10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5			4	3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11					10	9			8				6			5				4	3					
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6					102.4	101.5			85.4				91.1			68.0	69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	108.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.2	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	43.1	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5			
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3			
18.0		27.8	29.7		26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	29.4	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9		
20.0				22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9			
22.0				18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	21.2	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2			
24.0									16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3			
26.0									14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8			
28.0									12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8			
30.0												8.6	10.2	11.7	13.5	10.9	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.0	12.1			
32.0												8.2	8.7	10.4	12.2	9.4	12.1	9.4	9.8	10.2	11.6	9.9	10.2	11.2	10.6	10.7			
34.0																8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4			
36.0																	6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3		
38.0																	5.9	9.0	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2		
40.0																		4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2			
42.0																		4.1	4.5	5.0	6.7		4.5	4.9	6.1	5.2	5.3		
44.0																							3.8	4.1	5.3	4.5	4.5		
46.0																								3.1	3.5	4.7	3.8	3.8	
48.0																									2.6	2.9	4.1	3.2	3.2
50.0																											2.6	2.6	
ピン無量	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5		
最大荷重																													
θ(°)	0~79	0~84.5			0~84.5					0~84.5			0~84.5				0~84.5			0~84.5				0~84.5			18~84.5	31~84.5	
伸長状態(伸長割合)																													
伸縮フーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮フーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100		
伸縮フーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	90	100		
伸縮フーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t					200t			200t			80t			200t			80t			80t			80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg					3200kg			3200kg			1550kg			3200kg			1550kg			1550kg			1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			5		4	3	
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10	7			8	8		6		6	6		5		5			5		4	3	
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4			45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5	
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.4	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9	
18.0		22.9	24.7	21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.7	23.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6	
20.0				17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	21.9	17.9	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7	
22.0				15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5	
24.0									13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0	
26.0									11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0	
28.0									9.9	11.8	12.9	8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.7	11.1	11.2	
30.0												7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8	
32.0												5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5	
34.0																5.8	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2	
36.0																4.8	8.0	4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2	
38.0																4.0	7.2		3.9	4.3	4.8	6.5	4.3	4.7	5.9	5.1	
40.0																			3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	
42.0																			2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	
44.0																											
46.0																											
48.0																											
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック重量	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t		80t		80t				80t		80t
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10	9			8	8			6			6			5				4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1			68.0			69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2			35.3				40.4		45.4				50.5		55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5
14.0		27.3	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.0	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6		60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.2	60.0	45.3	60.2	60.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5		
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5		
14.0		31.0	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6		
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5		
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4		
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6		
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7		
24.0									10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.2	12.4		
26.0									8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.6	9.9	11.0	10.3	10.5		
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.8	8.0	8.4	9.4	8.7	8.9		
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5		
32.0													3.9	5.8	7.9	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.0	6.2		
34.0																3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1		
36.0																2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.8	4.0	4.1		
38.0																	5.3			2.8	4.5		2.7	4.0	3.1	3.2		
40.0																					3.8			3.2	2.4	2.5		
42.0																					3.2			2.6				
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5		0~ 84.5		13~ 84.5	0~ 84.5	32~ 84.5		26~ 84.5	0~ 84.5	41~ 84.5	38~ 84.5	28~ 84.5	42~ 84.5	47~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t	80t	80t			80t			80t		80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg		1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg		1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7			6	5	5			4	3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10		9	8		8		6	6	6			5			5		4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																			
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5	
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.9	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5	
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9	
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.8	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3	
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.7	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7	
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2	
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2				9.5	11.5	12.6	14.7	12.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	
24.0												7.7	9.8	11.0	8.5	7.0	8.8	10.7	9.8	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.3	
26.0												6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	
28.0															3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	
30.0																										7.2	
32.0																5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	
34.0																		2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	
36.0																				5.3	2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	
38.0																		4.6								3.3	
40.0																										2.6	
42.0																										2.6	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5		0~ 84.5		24~ 84.5	0~ 84.5	37~ 84.5	32~ 84.5		0~ 84.5	41~ 84.5		33~ 84.5	45~ 84.5	50~ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t		80t	200t	80t	80t			80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	1500kg			1550kg				
主巻時標準巻掛本数	18	13			11				9				8	8		6	6		5			5					
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4		101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
	3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
	4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
	4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
	5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
	6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
	7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
	8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
	9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0		
	10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5	
	11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5	
	12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6	
	14.0		22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8	
	16.0		17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6	
	18.0		13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.3	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7	
	20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8	
	22.0				7.7	8.7	9.8	11.1	11.3	8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6	
	24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7	
	26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1	
	28.0									4.0	6.4	7.6				5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7
	30.0															3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
	32.0																5.3				2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
	34.0																											
	36.0																											
	38.0																											

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12																
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26																
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0															
作業半径(m)	3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																																		
	3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	95.4																																		
	4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																														
	4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																														
	5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0																										
	6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3																								
	7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4																				
	8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8																	
	9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7																
	10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1															
	11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.2	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0															
	12.0	23.0	22.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9															
	14.0	16.7	16.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	19.1	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0																
	16.0	12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.8	14.8	15.9	12.0	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9																	
	18.0	10.1	11.8	8.8	9.8	10.7	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	8.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8																	
	20.0				6.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5															
	22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6															
	24.0								3.9	6.2	7.4				5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9															
	26.0									4.9	6.3				3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6		3.8	5.1	4.3	4.5															
	28.0										4.0	5.3						4.9			2.7	4.4			3.9																	
	30.0																	4.0				3.4			3.9																	
	32.0																				2.5																					
	34.0																																									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0			53.0		48.0	48.8	40.7	34.1															
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5		0~ 84.5		50~ 84.5		46~ 84.5		35~ 84.5		19~ 84.5		45~ 84.5		23~ 84.5		55~ 84.5		52~ 84.5		48~ 84.5		41~ 84.5		60~ 84.5		57~ 84.5		51~ 84.5		61~ 84.5		64~ 84.5	
伸長状態 (伸長割合%)																																										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100															
伸縮ブーム2	0	45	0	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	90	90	90	90	100															
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100															
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	90	100															
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				80t				200t				80t													
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg													
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		6		5						3															
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10				9				8				8				6				5				4				3					
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4			91.1		68.0	69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1																

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12							
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26							
ブーム長さ(m)	15.0	20.1							25.1					30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																								
	3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																								
	4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
	4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
	5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
	6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
	7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
	8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0							
	9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
	10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5						
	11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5						
	12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5						
	14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7						
	16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5						
	18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2						
	20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0						
	22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4						
	24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.9	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4						
	26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7						
	28.0									4.4	6.9	8.1							5.5	7.7	4.5	5.0	5.5	7.3	5.1	5.5	6.0	6.2					
	30.0																		4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	5.5	4.7	4.8					
	32.0																																
	34.0																																
	36.0																																
	38.0																																
ピン無	60.0	63.0	69.0	59.0				63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0			59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5				
最大荷重																																	
θ(°)	0~79	0~84.5			0~84.5					0~84.5				35~84.5	29~84.5	19~84.5	0~84.5	36~84.5	0~84.5	45~84.5	41~84.5	26~84.5	51~84.5	48~84.5	41~84.5	53~84.5	57~84.5						
伸張状態(伸張割合)																																	
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100						
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	0	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				80t				80t		80t	80t					
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				1550kg				1550kg		1550kg	1550kg					
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12				11	6	8	6	7				5	5		4	3				
主巻時標準巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8				6		6	6				5		5		4	3				
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5						

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0				
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
	3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																							
	4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
	4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
	5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
	6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	79.0	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
	7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
	8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8							
	9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
	10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0						
	11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5						
	12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5						
	14.0	22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3						
	16.0	17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.8	18.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7						
	18.0	13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7						
	20.0			9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7						
	22.0			7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3						
	24.0								6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5						
	26.0								4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8						
	28.0								3.7	6.1	7.4			4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.4						
	30.0													3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0	4.2						
	32.0														5.0																	
	34.0																															
	36.0																															
	38.0																															
ピン無																																
最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0		48.0	48.8	45.0	34.5						
θ(°)	0~79	0~84.5			0~85					0~84.5				35~84.5				19~84.5	0~84.5	36~84.5	0~84.5	45~84.5			41~84.5	32~84.5	51~84.5	48~84.5	45~84.5	53~60~84.5		
伸長状態(伸長割合)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100						
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				200t				200t				200t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg			
巻掛標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5	1550kg			1550kg			1550kg					
主巻時標準巻掛本数	18				11			10	9			8	8			6	6	6			5			5			4					
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5							

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2			35.3				40.4		45.4				50.5		55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3										
7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	45.0		
10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	36.9	34.5	
11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	30.9	31.1	
12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5	
14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3	20.4	19.7	19.9	
16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.8	16.3	14.5	14.8	15.9	15.3	15.4	
18.0		10.4	12.2	9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.3	11.6	12.7	12.0	12.2	
20.0				8.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	8.9	10.8	8.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.5	9.7	
22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0		5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1	8.2	7.6	7.8	
24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0	5.3	6.6	5.8	6.0	
26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6		3.9	5.2	4.4	4.5	
28.0										4.0	5.4				4.9									4.0			
30.0															4.0								3.4		2.9		
32.0																							2.5				
34.0																											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ (°)	0~79	0~84.5			0~84.5				26~84.5	0~84.5		50~84.5	46~84.5	35~84.5	19~84.5	45~84.5	23~84.5	55~84.5	52~84.5	48~84.5	41~84.5	60~84.5	57~84.5	51~84.5	61~84.5	64~84.5	
伸長状態 (伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	45	90	45	45	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t			200t		200t		80t	200t	80t		80t			80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg			3200kg		1550kg	3200kg	1550kg		1550kg			1550kg		1550kg		1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11			10		9	8		8		6		6		6		5				4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7	68.0	57.4		54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	1	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1			30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2																				
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.7	80.1																	
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4																	
6.0	69.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3											
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.6	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6	50.8	51.3	51.9	54.0							
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	37.8	39.8	42.3	39.2	42.8	39.8	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8				
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1			
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.3	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6		
11.0	21.1	20.6	22.5	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.4	24.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2		
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8		
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8		
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3		
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8	6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7			
20.0					4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9			5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6		
22.0						3.8	5.5	5.8		5.0	6.4				6.2		6.4			4.1	5.9			5.4				
24.0										3.7	5.1					4.8	5.0				4.5			4.0				
26.0																3.7	3.8				3.3							
28.0																	2.8											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0			53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6	
θ (°)	0~79	0~84.5		33~84.5		22~84.5		0~84.5		41~84.5	26~84.5	12~84.5	59~84.5	55~84.5	50~84.5	35~84.5	57~84.5	41~84.5	61~84.5	58~84.5	52~84.5	65~84.5	60~84.5	68~84.5	71~84.5	71~84.5		
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t			200t			200t			200t			80t			80t			80t			80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg			3200kg			3200kg			3200kg			1550kg			1550kg			1550kg			1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10			13	12	8	9	10			6	6			5			4			
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			5			4		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0			69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
	3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
	4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
	4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
	5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
	6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
	7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
	8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
	9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0			
	10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5		
	11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5		
	12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3		
	14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6		
	16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4		
	18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6		
	20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7		
	22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6		
	24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7		
	26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9				
	28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6				
	30.0															3.7		3.7				3.1							
	32.0																	2.8											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0			48.0	48.8	45.0	34.5	
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5				0~ 84.5				50~ 84.5	41~ 84.5	19~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
伸長状態(伸長割合)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8		6	6		6			5	5			4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
	3.5	196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
	4.0	178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
	4.5	161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
	5.0	147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
	6.0	123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
	7.0	80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
	8.0	57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
	9.0	44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0			
	10.0	35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8	34.5		
	11.0	28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2	31.4		
	12.0	24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2	26.5		
	14.0		16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3	19.5		
	16.0		12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.8	14.2	15.4	14.7	14.8		
	18.0		9.6	11.5	8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4	11.5		
	20.0				5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9	9.0		
	22.0				3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9	7.1		
	24.0										5.7	6.9				6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2	5.3		
	26.0										4.4	5.8				5.5		5.6			3.2	5.0				4.5			
	28.0											4.8				4.4		4.4						3.8		3.4			
	30.0																	3.4											
	32.0																	2.6											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5		
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				34~ 84.5				12~ 84.5	0~ 84.5		50~ 84.5	41~ 84.5	28~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	63~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	0	90	45	0	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100			
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				200t	80t	80t				80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg	1550kg	1550kg				1550kg	1550kg	
補償時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10		13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10		9		8		8		6		6		6		5			4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4		101.5		85.4		91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2		139.0	126.8	85.4															
4.5	150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3										
7.0	56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4						
8.0	42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9			
9.0	32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4		
10.0	26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0	
11.0	21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.2	24.6	23.8	24.0	
12.0	18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3	
14.0		12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9	
16.0		9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2	
18.0		6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	8.5	
20.0					3.9	5.1	6.9	7.1		6.5	7.7			5.4	7.6	4.6	7.8		5.1	5.7	7.3		5.7	7.0	6.2		
22.0						3.5	5.3	5.5		4.8	6.1				6.0		6.2				5.7						
24.0											4.8				4.6		4.8				4.2						
26.0											3.7				3.5		3.6				3.0						
28.0																	2.6										
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0	
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		33~ 84.5	22~ 84.5		0~ 84.5		47~ 84.5	34~ 84.5	12~ 84.5		59~ 84.5	50~ 84.5	35~ 84.5	57~ 84.5	41~ 84.5	64~ 84.5		61~ 84.5		52~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	68~ 84.5	73~ 84.5
伸長状態 (伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t				200t			200t			200t			200t	80t	200t	80t			80t				80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg				3200kg			3200kg			3200kg			3200kg	1550kg	3200kg	1550kg			1550kg				1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		5	6	5		4		4	3	
主巻時標準 巻掛本数	18		13			11		10		9	8		8		6		6		5	6	5		4		4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3	57.6	58.2	58.9	57.4	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0	

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	190.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																			
	3.5	170.2	169.7	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
	4.0	151.4	150.9	119.9	150.1	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
	4.5	107.4	106.4	110.4	104.6	106.4	108.6	111.8	83.8	107.0	111.5	80.1															
	5.0	81.3	80.5	83.9	79.0	80.5	82.4	85.1	79.0	81.0	84.9	75.4	79.4	80.3	83.3	68.0											
	6.0	53.2	52.6	55.3	51.3	52.6	54.1	56.3	56.6	53.0	56.1	58.0	51.7	52.4	54.9	58.0	54.1	58.6									
	7.0	38.4	37.8	40.2	36.7	37.8	39.1	41.1	41.4	38.2	40.9	42.6	37.0	37.6	39.8	42.5	39.1	43.1	39.3	39.8	40.4	42.5					
	8.0	29.2	28.7	30.9	27.6	28.7	29.9	31.7	32.0	29.0	31.5	33.0	27.9	28.5	30.5	33.0	29.8	33.5	30.0	30.4	31.0	32.9	30.7	31.1	32.5		
	9.0	23.0	22.5	24.6	21.5	22.4	23.6	25.3	25.6	22.7	25.1	26.5	21.8	22.3	24.2	26.5	23.5	26.9	23.7	24.1	24.6	26.4	24.3	24.7	26.0	25.2	
	10.0	18.5	18.0	20.0	17.1	18.0	19.1	20.7	20.9	18.2	20.5	21.9	17.3	17.8	19.6	21.8	19.0	22.2	19.1	19.5	20.0	21.7	19.7	20.1	21.3	20.6	
	11.0	15.1	14.6	16.5	13.7	14.6	15.6	17.2	17.4	14.8	17.0	18.3	13.9	14.4	16.1	18.3	15.5	18.6	15.6	16.0	16.5	18.2	16.2	16.6	17.8	17.1	
	12.0	12.5	12.0	13.8	11.1	11.9	13.0	14.5	14.7	12.1	14.3	15.5	11.3	11.7	13.4	15.5	12.8	15.8	12.9	13.3	13.8	15.4	13.5	13.8	15.0	14.3	
	14.0		8.1	9.9	7.0	8.0	9.0	10.5	10.7	8.2	10.3	11.5			9.4	11.4	8.8	11.7	8.9	9.3	9.7	11.3	9.5	9.8	10.9	10.2	
	16.0		5.1	7.3		5.0	6.2	7.7	7.9		7.5	8.7				8.6	5.8	8.9				6.9	8.4			8.0	
	18.0			5.2		3.9	5.6	5.9		5.3	6.6					6.5		6.7				6.3			5.9		
	20.0						3.9	4.2			4.9					4.8		5.0				4.5					
	22.0										3.6							3.6									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8	
θ (°)	0~ 79	13~ 84.5	0~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	33~ 84.5		22~ 84.5	57~ 84.5	46~ 84.5	34~ 84.5		66~ 84.5	62~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5	67~ 84.5	61~ 84.5		73~ 84.5	67~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t				200t			200t			200t			200t	80t	200t	80t			80t				80t		
フック重量	3200kg	3200kg				3200kg			3200kg			3200kg	1550kg	3200kg	1550kg	1550kg		1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	19	17	13	16		13			10	13	12	8	7		8	6	5			4			3		3	2	
主巻時標準 巻掛本数	18		13			11			10		9	8	7		8		6	5			4			3		2	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6			102.4			101.5	85.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	
																									25.2	20.8	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

单位:

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
マーム長さ(m) 作業高さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	195.5	127.0	95.4							
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4						
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1						
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4			
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	48.8	50.4	49.7	48.8		
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0	
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9
14.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
マーム無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5
$\theta(^{\circ})$	0~79	0~85	22~85	41~85	55~85	57~85	64~85	70~85	75~85	77~85
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮フォーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮フォーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮フォーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮フォーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック重量	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
補巻時標準巻掛本数	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
主巻時標準巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3
主巻時最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
フーム長さ(m) 作業距離(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	191.0	127.0	95.4							
4.0	171.1	119.9	89.2	85.4						
4.5	154.3	113.7	83.8	80.1						
5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4			
8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7		
9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6	
10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1
11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3
12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7
14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7
16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
ビン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1
$\theta(^{\circ})$	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮プーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮プーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮プーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮プーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック重量	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	320kg	320kg	320kg	320kg	155kg	155kg	155kg	155kg	155kg	155kg
補巻時標準巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時標準巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時巻上げ速度	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

单位:

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
√ 作業長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	199.9	134.8	102.4							
3.5	178.2	127.0	95.4							
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4						
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1						
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0					
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2				
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5			
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2		
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6	
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7	
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6		
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4			
18.0			3.9			4.8				
ピン庫 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1
最大傾 θ(°)	0~ 79	13~ 84.5	33~ 84.5	52~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	72~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
伸長状態(伸長割合)										
伸縮・ブーム1	0	0	0	0	0	0	45	90	100	100
伸縮・ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮・ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮・ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック フック重量	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
補償巻掛率	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
巻掛標準本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2
巻掛標準本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2
最大吊重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1

性能指標	1	1	1	1	1	1	1	1
性能プロク	1	2	3	4	5	6	7	8
フーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5
作業半径(m)								
3.0	183.1	134.8	102.4					
3.5	160.7	127.0	95.4					
4.0	105.1	105.8	89.2	85.4				
4.5	69.7	73.0	75.1	76.9				
5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2			
5.5	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4		
6.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1	
7.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9
8.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5
10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2
12.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2	
14.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3	
						5.9		
最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9
θ(°)	0~	41~	54~	61~	66~	67~	73~	77~
	79	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5
伸長状態(伸長割合)								
伸縮フーム1	0	0	0	0	0	0	0	45
伸縮フーム2	0	0	0	0	0	45	90	90
伸縮フーム3	0	0	0	45	90	90	90	90
伸縮フーム4	0	45	90	90	90	90	90	90
標準フック重量	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻巻標準巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻巻標準巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻巻最大荷重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方±5° 範囲のみ

ブーム

单位:

性能指標	1	2	1	1
性能指標	1	2	3	4
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
作業半径(m)	3.0	35.0	35.0	35.0
	3.5	26.7	28.9	30.3
4.0	19.8	21.8	23.0	24.1
4.5	15.0	16.9	18.1	19.1
5.0	11.6	13.4	14.5	15.4
6.0	7.0	8.6	9.6	10.5
ピン舞 最大荷重 (θ°)	35.0	35.0	35.0	24.1
	57	64	70	74
	54	64.5	84.5	84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg
補巻機標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻機標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻機 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1

性能ブロック 性能番号	1	1	1	1
作業半径(m)	2	3	3	4
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0	
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0
10.0	24.5	26.9	28.4	29.8
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9
14.0		11.0	12.0	13.0
16.0		7.5	8.4	9.2
20.0		5.2	5.9	6.7
22.0			4.1	4.9
24.0			2.6	3.4
26.0				2.2
性能ブロック 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0
θ (°)	0 ~ 79	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5
伸長状態(伸長割合)				
伸縮ブロック1	0	0	0	0
伸縮ブロック2	0	0	0	0
伸縮ブロック3	0	0	0	45
伸縮ブロック4	0	45	90	90
標準ブロック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大吊重	35.0	35.0	35.0	35.0


MEMO

オールテレーンクレーン
ATF300G-6
フルオートラフティングジブ



フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

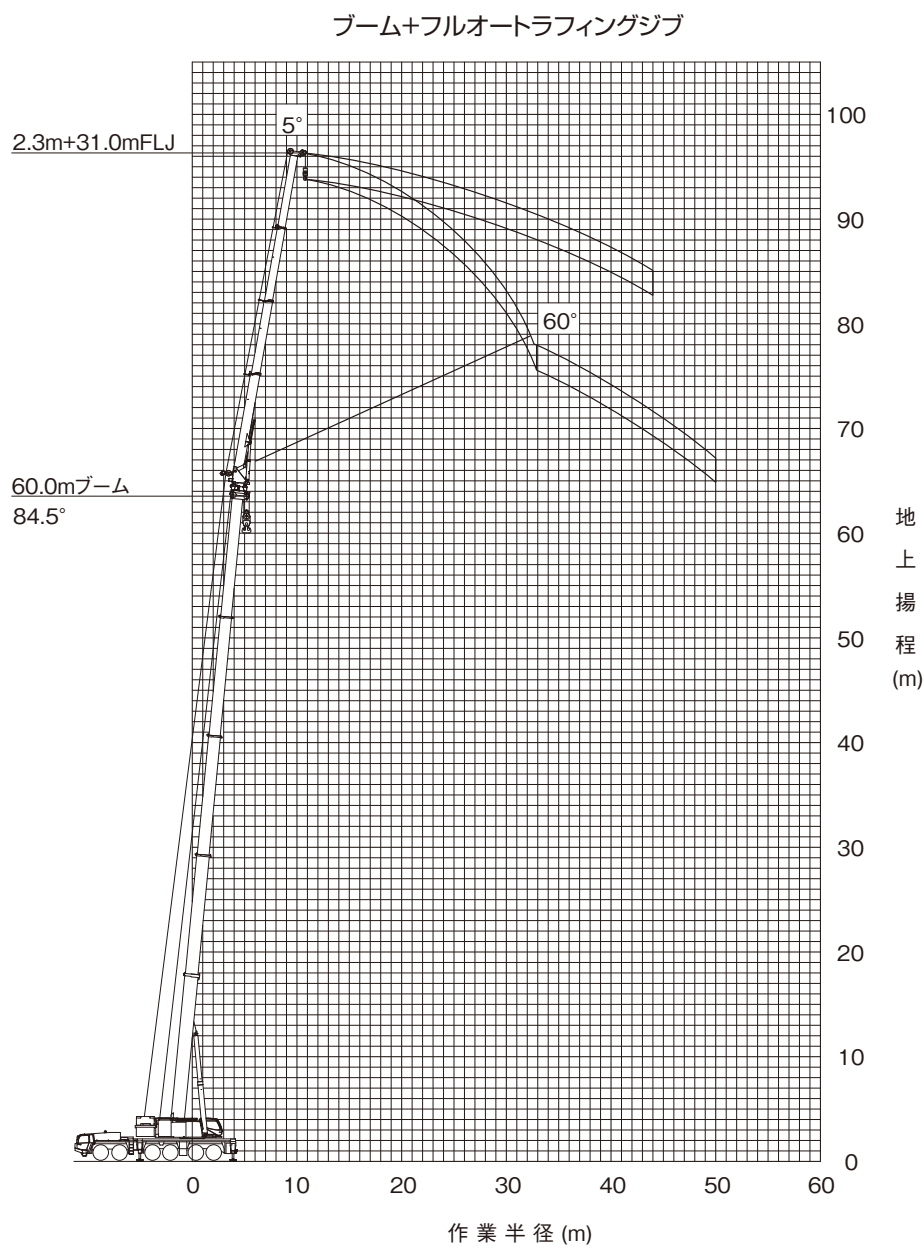

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (80トンフック: 1,550kg、35トンフック: 950kg、12.2トンフック: 440kg) を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																		2.2		
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ (°)	48~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2			3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ (°)	52~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9								7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																	2.2	3.3	4.0	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0									2.5		2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7	4.7	4.5	
54.0																		3.2	3.9	
θ (°)	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9			3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0														2.5			2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0							4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3	
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	71~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0							4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0								3.9	4.4	4.4		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ (°)	61~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	70~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0							4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0								3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0									3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0													2.6	2.7	2.7		2.7	2.9	2.9	2.8
46.0														2.3	2.3			2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ (°)	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0							3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0								2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0									2.5	2.5			2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0													2.4	2.5	2.5		2.5	2.7	2.6	
44.0														2.1	2.1			2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ (°)	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	71~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0							5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0								4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0									4.4				4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9		4.3	4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
50.0																				2.8
θ (°)	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5			3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1	
40.0														3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5
42.0														3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2
44.0															2.7	2.7			2.9	2.9
46.0																			2.5	2.6
48.0																				2.3
50.0																				2.0
θ (°)	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0						4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0								3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0									3.0	3.0			3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0													2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0														2.5	2.5				2.6	
44.0															2.1				2.3	2.4
46.0																			2.1	2.2
48.0																				1.8
θ (°)	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ (°)	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	64~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	69~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ (°)	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	74~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9			5.0	4.9	4.8	5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0													4.5	4.4	4.4		4.8	4.7	4.5	
42.0														4.0	3.9			4.3	4.2	4.0
44.0																		3.9	3.9	3.7
46.0																			3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
θ (°)	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	67~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6				5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t										440kg									
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8		5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.4	5.8	6.6	5.0	5.9	5.3		
40.0														4.3	4.9		5.7	5.2	5.0	
42.0																	4.6	5.1	5.0	
44.0																		4.9	4.9	
46.0																			4.5	
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

单位:t

ジブ長さ(m)		10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット					単位(t)				
作業半径 (m)		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
11.0	21.2																									
12.0	20.0																									
14.0	17.8	16.8					16.5																			
16.0	16.0	15.2	14.2				15.0					13.5														
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5					12.4					9.1									
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7					11.5					9.1									
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8				10.7	9.6				9.1									
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5			9.9	9.0				9.1	8.3								
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5				8.7	7.8								
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1				8.2	7.4								
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8				7.7	7.0								
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0			7.1	6.6	5.9							
34.0									5.8	6.0				6.1	5.7	5.4		6.3	5.6							
36.0													5.5	5.4	5.2			5.8	5.3							
38.0															4.9	4.8				5.1	4.7					
40.0																			4.7	4.5						
42.0																				4.2		4.0				
44.0																						3.7				
θ(°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5		72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5					
標準フック																35t					12.2t					
フック重量																950kg					440kg					
標準巻掛本数																2					1					

单位: t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0									4.6				5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0														4.5	4.3			4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0																			3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック			35t										12.2t							
フック重量			950kg										440kg							
標準巻掛本数			2										1							

单位: t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0				5.5			6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2	
32.0									4.8	4.7				4.9				4.9
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
$\theta(^{\circ})$	73~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ (°)	59～ 84.5	61～ 84.5	60～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	61～ 84.5	63～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	62～ 84.5	65～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ (°)	65～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	67～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	73～ 84.5	66～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5	74～ 84.5	74～ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0		6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ (°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0													
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9					3.6
38.0														3.4	3.4				3.3
40.0																			
42.0																			2.6
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t															12.2t			
フック重量	440kg															440kg			
標準巻掛本数	1															1			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9			5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2	
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			5.0	4.9
46.0																				4.5
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3			4.5	
38.0														4.1	4.0			4.1	
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0					8.0												
16.0	12.0	11.6				8.0					7.1							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1				6.8			7.0		
32.0															6.0			5.9	
34.0															5.7	5.4		5.6	
36.0																5.2			
38.0																			4.7
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
12.0	14.6																	
14.0	14.6	14.5																
16.0	13.9	13.2				12.0												
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4							
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9				6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4				6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3				6.4	
30.0										5.9			5.9				6.0	
32.0																		
34.0															4.9			4.9
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	35t															12.2t		
フック重量	950kg															440kg		
標準巻掛本数	2															1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0					8.0							
16.0	12.0	11.6				8.0							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0	8.0			7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0			7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0			7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2			6.9		5.7
26.0								6.7			6.6		
28.0									5.9				
30.0												5.3	
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t								
フック重量	950kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	3					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ (°)	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t														12.2t
フック重量	950kg														440kg
標準巻掛本数	2														1

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°	
12.0	14.6													
14.0	14.6	14.5												
16.0	13.9	13.2				12.0								
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4				
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4		
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4		
24.0											7.9			
26.0									6.9				6.4	
θ (°)	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	
標準フック	35t													
フック重量	950kg													
標準巻掛本数	2													

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット		24.1m オフセット	31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8	8.0		5.7	
θ (°)	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5	
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0										7.2			8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t										35t					12.2t			
フック重量	1550kg										950kg					440kg			
標準巻掛本数	4										2					1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット				31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
10.0	29.5																
11.0	27.8																
12.0	26.3	24.5				16.7											
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3						
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8				10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4				10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8			10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4			9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7				8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3			8.3	
28.0																	
30.0														8.2			6.6
θ (°)	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										35t				12.2t		
フック重量	950kg										950kg				440kg		
標準巻掛本数	3										2				1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2												
12.0	20.0												
14.0	17.8	16.8			16.5								
16.0	16.0	15.2	14.2		15.0				13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5		12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7		11.5			9.1	
22.0							9.8			9.6		9.1	
24.0								8.5					8.3
26.0									7.7		7.5		
θ (°)	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5
標準フック					35t							12.2t	
フック重量					950kg							440kg	
標準巻掛本数					2							1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット			24.1m オフセット		31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
12.0	14.6									
14.0	14.6	14.5								
16.0	13.9	13.2			12.0					
18.0			11.2		11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5					6.4
22.0							8.3		8.5	
θ (°)	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t							12.2t		
フック重量	950kg							440kg		
標準巻掛本数	2							1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット			17.2m オフセット	24.1m オフセット
	5°	15°	30°	5°	5°
14.0	12.0				
16.0		11.6		8.0	
18.0			9.9		7.1
θ (°)	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				

オールテレーンクレーン ATF300G-6 ラフティングジブ

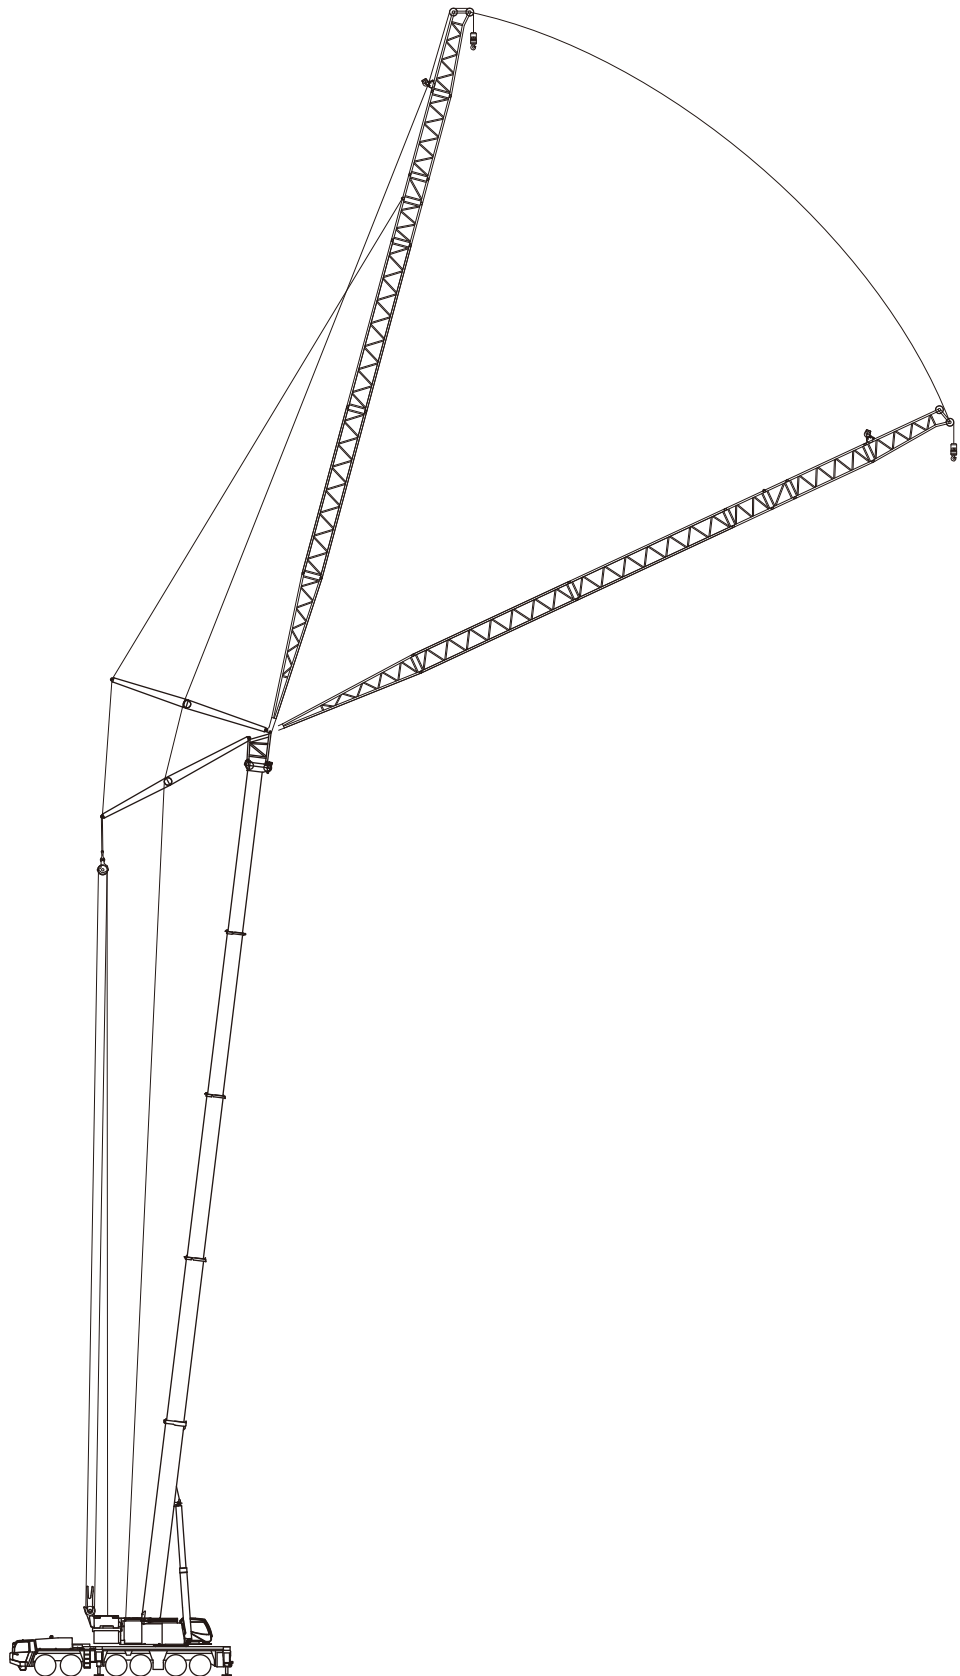


ラフィングジブ


■ ラフィングジブ(LJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	トップジブ	6.0 m


2.5m+20.3mジブ

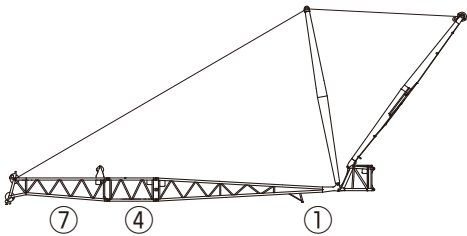


2.5m+32.3mジブ

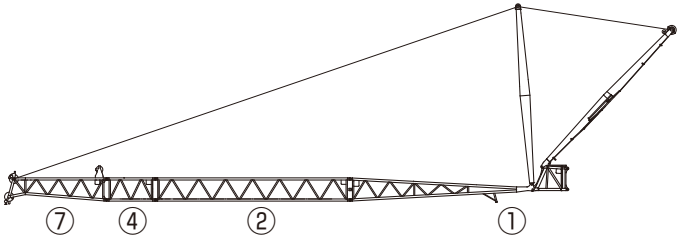


2.5m+34mジブ

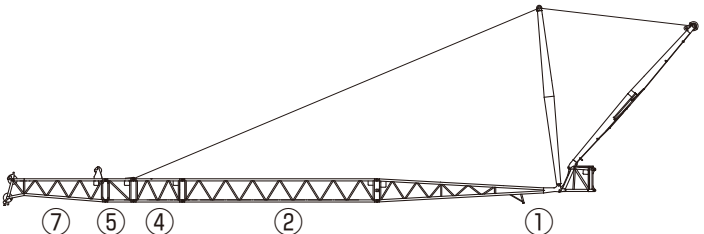


2.5m+40mジブ

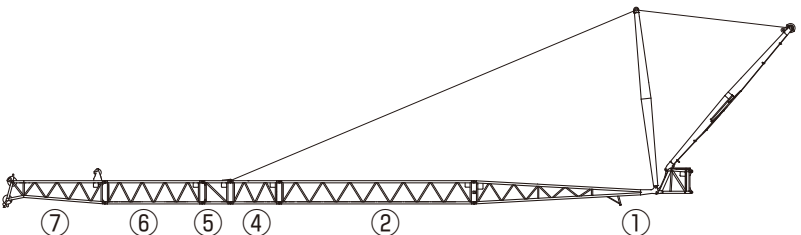


2.5m+46mジブ

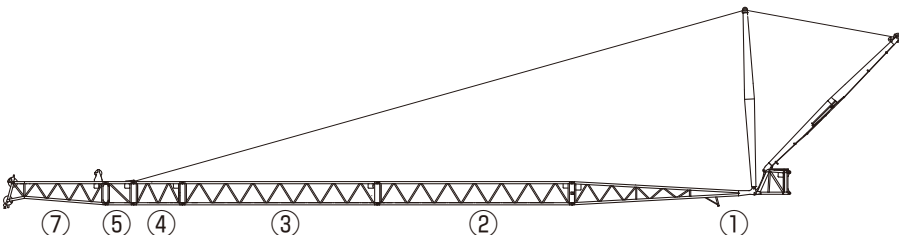

2.5m+52mジブ

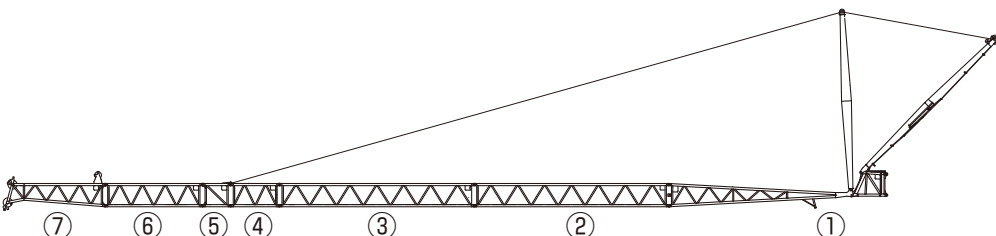

ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

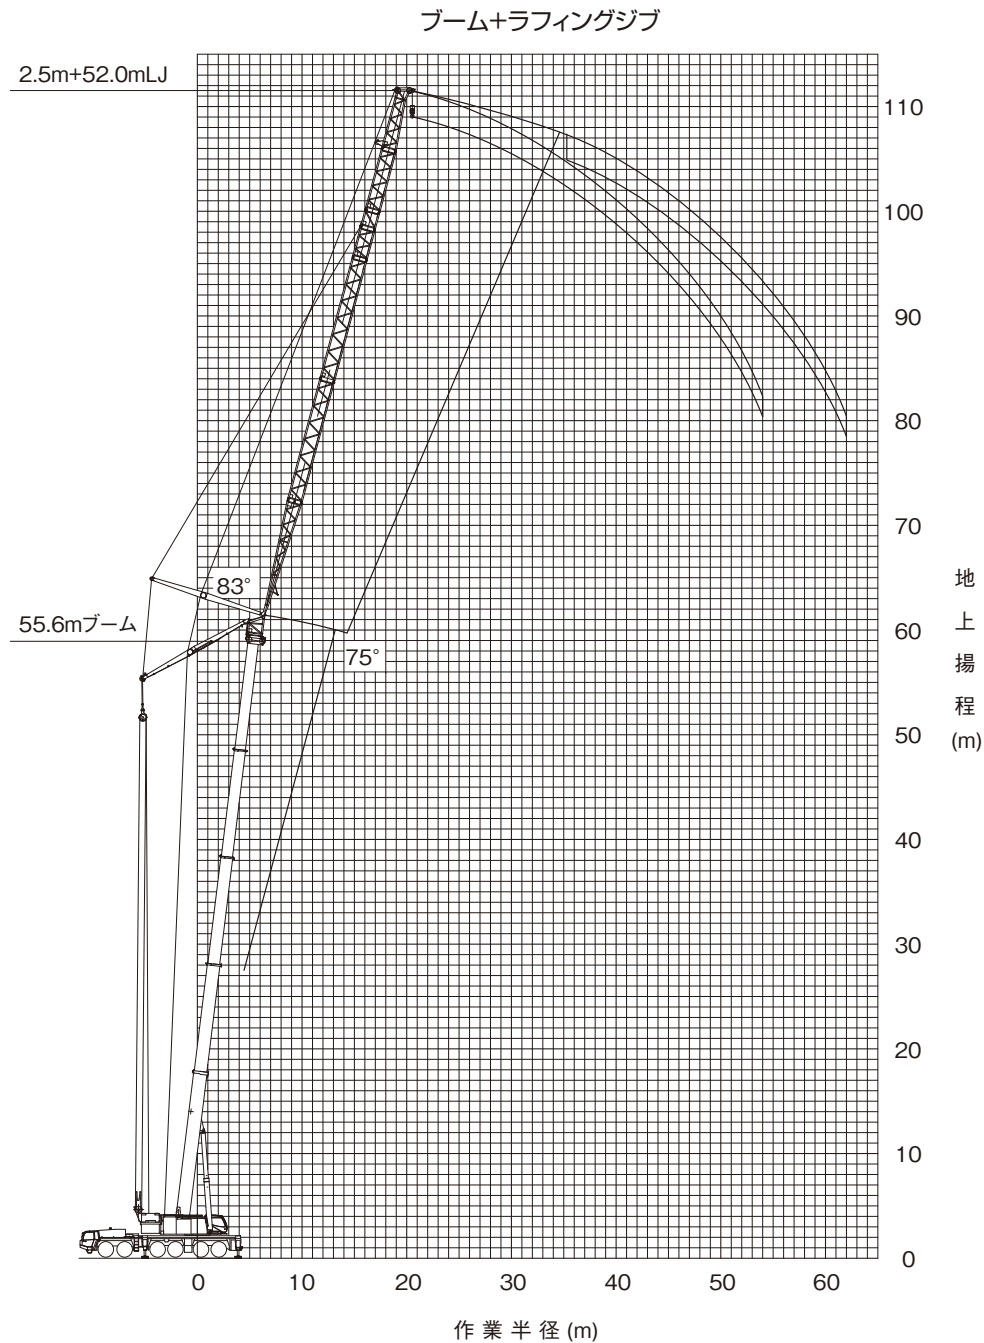

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
8.5 m		○	○	○
8.0 m		○	○	○
6.8 m		○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮 ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮 ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮 ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮 ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆15.0mブーム+(32.3mジブ、34mジブ、40mジブ)のときのバックテンションリンクは、必ずショートバックテンションリンクを使用してください。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。



カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																						
14.0	69.7				67.0			58.6															
16.0	62.6	60.6			60.2			57.0															
18.0	53.6	51.7			52.2	49.4		50.9						45.7			39.0						
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2			41.6			36.5				30.5			
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		38.2	34.8			37.1			33.6				28.1		
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5		31.1				29.4						24.1			
26.0						29.2		29.4	27.0		28.0			26.5			25.0						
28.0								24.5					22.8	24.1			22.1						
30.0													20.8			19.2	20.3			17.7			
32.0																17.6							
34.0																			14.9				
36.0																						12.6	
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t																					
フック質量		1550kg																					950kg
標準巻掛本数		6							5							4							3

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																								単位 : t
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																							
14.0	58.6				47.4			43.5																
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1													
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4										
20.0	45.1	43.5			43.6	41.3		41.0			36.8			31.9			22.5							
22.0	39.8	38.3			38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7	
24.0	35.5	34.2	33.0		34.5	32.4		33.4	30.6		32.3	28.8		30.9			21.7			17.7			13.7	
26.0	32.1	30.8	29.7	31.1	29.2	27.5		30.0	27.5		29.1	25.9		28.0			21.3			17.4			13.7	
28.0	29.2	27.9	26.9	28.3	26.4	24.9		27.2	25.0		26.4	23.5		25.4	21.9		21.0			17.1			13.5	
30.0	26.7	25.5	24.6	25.8	24.2	22.7	24.9	22.8	20.6	24.1	21.4			23.2	19.9		20.7	18.5		16.9			13.3	
32.0		23.5	22.8	23.8	22.2	20.9	22.9	20.9	18.8	22.1	19.6	17.2	21.3	18.3			19.6	16.9		16.1	15.3		13.2	
34.0		21.7	21.0		20.5	19.2		19.3	17.3		18.1	15.8	19.6	16.8	14.2	18.5	15.6		15.1	14.2	12.9	11.7		
36.0			19.5		19.1	17.8		17.8	16.0		16.7	14.6		15.5	13.1		14.4			13.2		11.8	10.9	
38.0					16.5			16.5	14.9		15.5	13.5		14.4	12.1		13.3	10.4		12.2			10.1	
40.0												12.5		13.4	11.1		12.4	9.5		11.3	7.9		9.4	
42.0											11.7				10.3		11.5	8.8		10.4	7.3		8.8	
44.0															9.5			8.1			6.7		8.2	
46.0																		7.5		6.1			5.4	
48.0																				5.6			5.0	
50.0																							4.5	
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							35t
標準巻掛本数	5							4							3							2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																												単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
14.0	40.8			40.7																								
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																		
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5															
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3												
22.0	37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0									
24.0	34.4	34.0		34.2	32.0		33.0	30.2		32.1			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2			
26.0	31.4	30.6	29.7	30.8	28.8		29.7	27.1		28.8	25.6		27.6			20.2			16.2			12.8			9.0			
28.0	28.9	27.7	26.8	28.0	26.1	24.6	26.9	24.6		26.1	23.2		25.0	21.4		19.9			16.1			12.7			8.7			
30.0	26.5	25.3	24.6	25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2	23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1		15.9			12.6			8.6			
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8		19.2	16.5		15.8	15.1		12.6			8.5			
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.4		18.4	15.2		15.2	13.9	12.5	11.6		8.5				
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0		14.1	12.8		11.9	10.7		8.5			
38.0			17.9		17.5	16.2		16.2	14.5		15.3	13.3		14.0	11.6		13.0	9.9		11.7		10.0		8.5	8.0			
40.0					15.1			13.5			14.2	12.3		13.0	10.6		12.0	9.1		10.8			9.3		7.4			
42.0								12.6				11.4		12.1	9.8		11.2	8.3		10.0	6.8		8.7		6.9			
44.0												10.7			9.1			7.7		9.2	6.2		8.1	5.1	6.4			
46.0															8.4			7.0			5.7		7.6	4.6	6.0			
48.0																		6.5			5.2			4.2		3.9		
50.0																					4.7			3.8		3.5		
54.0																										2.8		
θ(°)		8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58
標準フック						80t												35t										
フック質量						1550kg												950kg										
標準巻掛本数						4							3							2						1		
																											12.2t	
																											440kg	

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位:t																												
		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
16.0	36.7																											
18.0	35.8				30.8																							
20.0	35.1				30.2			23.7																				
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	30.5	29.1			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	27.6	26.3			26.6	24.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0		7.7			
30.0	25.2	24.0			24.2	22.6		21.7	20.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9		7.5			
32.0	23.1	21.9	21.1		22.2	20.6		21.3	19.1		17.2	17.1		16.6			14.4			12.5			9.8		7.5			
34.0	21.3	20.2	19.4		20.4	18.9	17.4	19.5	17.5		17.0	15.7		16.4	14.5		14.3			12.3			9.7		7.4			
36.0	19.6	18.6	17.9		18.8	17.5	16.0	18.0	16.1		16.8	14.4		16.2	13.4		14.2	11.4		12.2			9.6		7.3			
38.0	18.2	17.3	16.6		17.5	16.2	14.8	16.7	14.9	13.1	15.6	13.3		15.2	12.3		14.0	10.4		12.2	9.5		9.6		7.2			
40.0	17.0	16.1	15.4		16.3	15.0	13.7	15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3		13.0	9.5		11.9	8.6		9.5	8.7				
42.0	15.9	15.0	14.3		15.2	14.0	12.8	14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6	12.1	8.7		11.4	7.9		9.1	8.0	6.9	6.1		
44.0	14.4	14.0	13.4		14.2	13.1	11.9	13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0		10.8	7.2		8.7	7.4		6.5	5.6	
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1	12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5		8.2	6.7			6.1	5.3	
48.0		12.4	11.8			11.5	10.4		10.5	8.9		9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2			5.7	4.9
50.0						9.7			9.8	8.3		8.5	6.5		7.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7			5.6	2.6	5.4	4.5
54.0										7.1			5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.5	2.0			4.7	1.9		3.7
58.0															3.6				2.2					3.9			2.9	
θ (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58		
標準フック	80t												35t													12.2t		
フック質量	1550kg												950kg													440kg		
標準巻掛本数	4				3								2												1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
18.0	29.8																												
20.0	29.2				22.3																								
22.0	27.8				21.9			19.6																					
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8			16.0															
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8												
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6						
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1			
32.0	19.8	21.1			19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0			
34.0	18.8	19.7			18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0			
36.0	17.8	18.2	17.3		17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4		13.3			10.8			8.2			6.0			
38.0	16.9	16.8	16.0		16.9	15.7	14.2	16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3		13.2			10.8			8.2			6.0			
40.0	16.1	15.6	14.9		15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3	14.2	11.9		13.4	10.3		12.4	8.6				10.7	8.6			5.9			
42.0	15.3	14.5	13.8		14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0		12.5	9.5		11.5	7.9				10.6	7.8			5.8			
44.0	14.4	13.6	12.9		13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7		10.7	7.1				10.4	7.1			5.8			
46.0	13.5	12.7	12.1		12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5				10.2	6.5			5.8	4.8		
48.0	12.7	11.9	11.3		12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9				9.5	5.9			5.6	4.3		
50.0	11.8	11.2	10.6		11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4		7.3	4.4	5.3	3.8			
54.0		10.1	9.4			9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0		5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8	6.6	3.6	4.7	3.0			
58.0																													
62.0																													
θ (°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52				
標準フック														35t												12.2t			
フック質量														950kg												440kg			
標準巻掛本数		3												2										1					



カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム+2.5m+20.3mLJ																					単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7				67.0			58.6													
16.0	61.4	59.4			59.8			57.0			53.7										
18.0	52.3	50.5			51.0	48.1		49.6			48.3			45.7			39.0				
20.0	42.2	43.8	42.4	44.2	41.8			43.0	39.7		41.9			40.7			36.5			30.5	
22.0		38.7	37.4		36.8				34.9		36.9			35.9			33.6			28.1	
24.0			33.7		32.9	31.3			31.4		29.9			28.2				23.8		24.1	
26.0						28.1			28.2		25.9			25.3				21.6			
28.0										23.4			21.7	19.8				19.6			
30.0																18.2				17.7	
32.0																16.6					
34.0																			13.9		
36.0																					11.6
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック	80t																				
フック質量	1550kg																				
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1															
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4												
20.0	43.9	42.3			42.6	40.0		41.0			36.8			31.9			22.5									
22.0	38.6	37.1			37.5	35.2		36.2	33.1		35.0			31.5			22.1				17.8			13.7		
24.0	34.4	33.0	31.9		33.4	31.3		32.2	29.4		31.1	27.6		30.0			21.7				17.7			13.7		
26.0	31.0	29.7	28.6	30.1	28.1	26.4		28.9	26.4		28.0	24.8		26.9			21.3				17.4			13.7		
28.0	28.2	26.9	25.9	27.2	25.4	23.9	26.2	23.9			25.3	22.4		24.4	20.8		21.0				17.1			13.5		
30.0	25.7	24.6	23.6	24.9	23.2	21.7	23.9	21.8	19.5	23.1	20.4			22.2	18.9		20.7	17.4			16.9			13.3		
32.0		22.5	21.8	22.8	21.2	19.9	21.9	19.9	17.9	21.1	18.7	16.2	20.3	17.3			19.6	15.9			16.1	14.6		13.2		
34.0			20.8			19.6	18.3		18.3	16.4		17.1	14.8	18.7	15.9	13.2	18.0	14.6			15.1	13.4	12.9	11.7		
36.0				18.6		18.3	16.9		17.0	15.2		15.8	13.7		14.6	12.1		13.5			12.3		11.8	10.9		
38.0						15.7			15.7	14.0		14.7	12.6		13.5	11.1		12.5	9.4			11.3		10.1		
40.0								13.0				11.7		12.6	10.2			11.5	8.6			10.4	7.0		9.4	
42.0											10.9				9.4			10.7	7.9			9.6	6.4		8.8	
44.0																8.7			7.3			8.8	5.1			
46.0																			6.7			5.8	4.6			
48.0																						4.8	4.2			
50.0																							3.8			
θ(°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック		80t																								
フック質量		1550kg																								
標準巻掛本数		5							4							3							2			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																											単位: t													
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m																
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°														
14.0	40.8			40.7																																				
16.0	40.8			40.7		40.1			35.0																															
18.0	40.8			40.7		39.4			35.0			29.5																												
20.0	40.6	40.8		40.7		38.6			34.6			29.1			21.3																									
22.0	37.6	36.9		37.2	34.8	35.8			34.0			28.7			20.9			17.0																						
24.0	34.2	32.8		33.1	30.9	31.8	29.0		30.9			28.4			20.5			16.5			13.0				9.2															
26.0	30.8	29.5	28.6	29.7	27.7	28.6	26.0		27.7	24.5		26.5			20.2			16.2			12.8				9.0															
28.0	28.0	26.7	25.7	26.9	25.1	23.5	25.9	23.5		25.1	22.1	23.9	20.3		19.9			16.1			12.7				8.7															
30.0	25.5	24.4	23.6	24.6	22.8	21.4	23.6	21.4	19.1	22.9	20.1	21.6	18.5		19.6	17.0		15.9			12.6				8.6															
32.0	23.4	22.3	21.6	22.5	20.9	19.6	21.6	19.6	17.5	20.9	18.4	15.9	19.9	16.9		19.2	15.5	15.8	14.2		12.6				8.5															
34.0		20.6	19.9	20.8	19.3	18.0	19.9	18.0	16.1	19.3	16.9	14.6	18.4	15.5		17.7	14.2	15.2	12.9		12.5	11.6			8.5															
36.0		19.1	18.4		17.8	16.6		16.6	14.8		15.6	13.4	17.0	14.2	11.6	16.3	13.1	14.1	11.8		11.9	10.7			8.5															
38.0			17.1		16.7	15.4		15.4	13.7		14.4	12.4		13.2	10.6		12.1	8.9		10.8			9.8		8.5	8.0														
40.0						14.3			12.7		13.4	11.5		12.2	9.7		11.2	8.2		9.9			9.0			7.4														
42.0								11.8				10.7		11.3	9.0		10.4	7.5		9.1	5.9		8.2			6.9														
44.0											9.9				8.2			6.8		8.4	5.3		7.6	4.3		6.4														
46.0														7.6				6.2			4.8		6.9	3.8		6.0														
48.0																				5.7			4.4																	
50.0																					4.4			3.4																
54.0																					4.0			3.0																
標準フック	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58													
フック質量	80t										35t										950kg																			
標準巻掛本数	1550kg										950kg										440kg																			
	4										3										2										1									

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																									単位 : t		
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
16.0	36.7																										
18.0	35.8				30.8																						
20.0	35.1							23.7																			
22.0	34.3							23.2			18.5			17.9													
24.0	32.8							22.8			18.2			17.6													
26.0	29.4	28.1			28.3			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9				10.1			
28.0	26.6	25.3			25.6	23.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0		7.7		
30.0	24.2	23.0			23.2	21.6		21.7	19.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9		7.5		
32.0	22.1	21.0	20.1		21.2	19.7		20.3	18.1		17.2	16.1		16.6			14.4			12.5			9.8		7.5		
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5	18.7	16.6			17.0	14.8		16.4	13.6		14.3			12.3			9.7		7.4		
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3			16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2			9.6		7.3		
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3	14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5			9.6		7.2		
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4		12.2	8.6		11.8	7.7			9.5	7.9	7.1		
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8		11.0	7.0			9.1	7.2	6.9	5.8	
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1		10.2	6.3			8.7	6.5	6.5	5.3	
46.0	12.5	11.8			11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7	9.4	5.8			8.2	5.9	6.1	4.7	
48.0		11.7	11.1						9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3		7.7	5.4	5.7	4.2
50.0						9.1			9.1	7.6		7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9		4.7	1.9		4.9	1.8	5.4	3.8
54.0												6.5			5.8	3.7		4.5	2.2		3.8			4.0			3.0
58.0															4.8			2.9		1.5				3.2			2.3
θ (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~24	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58	
標準フック	80t	35t																							12.2t		
フック質量	1550kg	950kg																							440kg		
標準巻掛本数	4	3			2																	1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	62.8																					
16.0	52.5	50.6			51.0			49.5		48.2												
18.0	45.1	43.3			43.8	41.0		42.4		41.2			39.8			38.4						
20.0	39.3	37.7	36.3	38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			34.7			33.4				30.5		
22.0		33.4	32.1		31.6			29.8		31.7	28.3		30.7			29.5				28.1		
24.0			29.0		28.2	26.6		26.8		25.3			23.7							24.1		
26.0					24.0		24.1	19.8		22.8			21.3			19.8						
28.0											18.1		19.3			17.9						
30.0											16.5				14.9	16.3				15.3		
32.0															13.6							
34.0																		11.0				
36.0																					8.7	
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック							80t									35t						
フック質量							1550kg									950kg						
標準巻掛本数	6						5						4						3			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6							43.5																	
16.0	50.8				47.4			42.6		38.1															
18.0	43.4				42.0			40.4		37.5			32.4												
20.0	37.7	36.1			36.5	34.0		35.1		33.8			31.9			22.5									
22.0	33.3	31.8			32.2	29.9		30.9	27.9	29.8			28.6			22.1			17.8			13.7			
24.0	29.7	28.4	27.2	28.7	26.6		27.6	24.8		26.5	23.1		25.4			21.7			17.7			13.7			
26.0	26.8	25.5	24.4	25.9	23.9	22.2	24.8	22.3		23.8	20.7		22.8			21.3			17.4			13.7			
28.0	24.4	23.1	22.1	23.5	21.7	20.1	22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1		19.8			17.1			13.5			
30.0	22.3	21.1	20.2	21.4	19.7	18.3	20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6		18.0	14.1		16.9			13.3			
32.0		19.4	18.7	19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9		15.6	11.3		13.2			
34.0			17.9	17.2		16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8	14.3	10.3		12.9	9.6		
36.0				15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0	12.0	9.2		10.8		9.4			11.8	8.8		
38.0						13.2			13.2	11.5		12.2	10.1		8.4		9.9	6.7		8.5			8.0		
40.0									10.7			9.3		10.2	7.6		9.1	6.0		7.8	4.5		7.3		
42.0												8.6			7.0		8.3	5.5		7.1	4.0		6.6		
44.0															6.4			5.0			3.6	6.1	2.8		
46.0																		4.5			3.2		2.5		
48.0																					2.8		2.1		
50.0																							1.8		
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック							80t									35t									
フック質量							1550kg									950kg									
標準巻掛本数	5						4						3						2						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																									単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
14.0	40.8				40.7																					
16.0	40.8				40.7			40.1			35.0															
18.0	40.8				40.7			39.4			35.0			29.5												
20.0	37.5	35.9			36.1			34.7			33.6			29.1			21.3									
22.0	33.1	31.6			31.8	29.5		30.5			29.5			28.1			20.9			17.0						
24.0	29.5	28.1			28.4	26.2		27.2	24.4		26.3			24.9			20.5			16.5			13.0		9.2	
26.0	26.6	25.3	24.4		25.6	23.6		24.4	21.9		23.6	20.4		22.4			20.2			16.2			12.8		9.0	
28.0	24.2	22.9	22.0	23.2	21.3	19.8		22.1	19.8		21.4	18.4		20.2	16.7		19.4			16.1			12.7		8.7	
30.0	22.1	20.9	20.2	21.1	19.4	18.0		20.1	18.0	15.8	19.5	16.8		18.4	15.1		17.6	13.7		15.9			12.6		8.6	
32.0													12.9	16.8	13.8		16.1	12.4		15.2	10.7		12.6		8.5	
34.0																										
36.0																										
38.0																										
40.0																										
42.0																										
44.0																										
46.0																										
48.0																										
50.0																										
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~31	8~63	8~55
標準フック																										
フック質量																										
標準索掛本数																										

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
作業半径 (m)																										
16.0	36.7																									
18.0	35.8				30.8																					
20.0	35.1				30.2			23.7																		
22.0	31.6				29.7			23.2			18.5			17.9												
24.0	28.1				26.9			22.8			18.2			17.6												
26.0	25.2	23.8			24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9		10.1				
28.0	22.8	21.5			21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8		10.0		7.7		
30.0	20.7	19.5			19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7		9.9		7.5		
32.0	19.0	17.8	17.0		18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5		9.5		7.5		
34.0	17.4	16.3	15.5		16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3		9.7		7.4		
36.0	16.1	15.1	14.3	15.3	13.9	12.5	14.5	12.6			13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2		9.6		7.3		
38.0	14.9	13.9	13.2	14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6		12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2		5.8		7.2		
40.0	13.8	12.9	12.2	13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8			9.8	6.0		9.4	5.1	9.5	5.3	7.1		
42.0	12.9	12.0	11.3	12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4			8.5	4.5	9.1	4.7	6.9	3.4	
44.0	12.0	11.2	10.5	11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8			7.8	4.0	8.3	4.2	6.5	3.0	
46.0		10.5	9.8		9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5	7.6	3.7	6.1	2.5		
48.0		9.8	9.2		8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8			6.6	3.1	7.0	3.3	5.7	2.2	
50.0						7.1		7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4				2.7		2.9	5.4	1.8	
54.0									4.6			3.0		3.9	1.8		2.6				2.0		2.2			
58.0																							1.5			
θ (°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~41	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36	
標準フック		80t												35t											12.2t	
フック質量		1550kg												950kg											440kg	
標準巻掛本数		4			3									2											1	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																						
14.0	62.8				61.0			58.6															
16.0	52.3	50.3			50.8			49.3			47.9												
18.0	44.7	42.9			43.4	40.6		42.0			40.8												
20.0	38.9	37.3	35.9		37.8	35.3		36.6	33.2		35.5			39.5			38.0						
22.0		33.0	31.7		31.1			29.3			31.3	27.9			34.3		33.0				30.5		
24.0								26.3			24.8			30.2		29.0					28.1		
26.0			28.6		27.8	26.2		23.6			22.3			23.2							24.1		
28.0								23.7	21.4					20.9			19.3						
30.0								19.3					17.6	18.8			17.4						
32.0													16.0			14.3	15.8				14.7		
34.0																13.0							
36.0																			10.4				
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6					5					4					3						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	50.6				47.4			42.6			38.1															
18.0	43.1				41.7			40.0			37.5			32.4												
20.0	37.4	35.7			36.1	33.6		34.7			33.4			31.9			22.5									
22.0	32.9	31.4			31.8	29.5		30.5	27.5		29.4			28.1			22.1			17.8			13.7			
24.0	29.3	28.0	26.8		28.3	26.2		27.1	24.4		26.1	22.6		25.0			21.7			17.7			13.7			
26.0	26.4	25.1	24.0	25.5	23.5	21.8		24.4	21.9		23.4	20.3		22.4			21.3			17.4			13.7			
28.0	24.0	22.7	21.8	23.1	21.3	19.7		22.1	19.8		21.2	18.3		20.2	16.7		19.4			17.1			13.5			
30.0	21.9	20.7	19.8	21.0	19.4	17.9		20.1	18.0	15.7	19.3	16.6		18.4	15.1		17.6	13.6		16.7			13.3			
32.0		19.0	18.3	19.3	17.7	16.4	18.4	16.4	14.3	17.6	15.1	12.6	16.8	13.7		16.1	12.4		15.2	10.8			13.2			
34.0			17.5	16.8		16.3	15.0		15.0	13.1	13.8	11.5	15.4	12.5	9.5	14.7	11.3		13.9	9.7			12.9	9.1		
36.0				15.5		15.2	13.8		13.8	12.0	12.7	10.5	11.5	8.6		10.3			8.8				11.8	8.2		
38.0						12.8			12.8	11.1	11.7	9.7	10.6	7.8		9.4	6.1		8.0				7.4			
40.0								10.2			8.8		9.8	7.1		8.6	5.5		7.3				6.8			
42.0											8.1				6.5	7.8	4.9		6.6				6.1			
44.0															5.9			4.4					5.6			
46.0																		4.0					2.6			
48.0																							2.3			
θ(°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~43	
標準フック		80t										35t														
フック質量		1550kg										950kg														
標準巻掛本数		5					4					3					2									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																										単位:t				
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°					
14.0	40.8				40.7																									
16.0	40.8				40.7			40.1			35.0																			
18.0	40.8				40.7			39.4			35.0			29.5																
20.0	37.2	35.5			35.8			34.3			33.2			29.1			21.3													
22.0	32.7	31.2			31.5	29.1		30.1			29.1			27.6			20.9			17.0										
24.0	29.2	27.8			28.0	25.8		26.8	24.0		25.9			24.5			20.5			16.5			13.0		9.2					
26.0	26.2	24.9	24.0		25.2	23.2		24.0	21.5		23.2	20.0		22.0			20.2			16.2			12.8		9.0					
28.0	23.8	22.5	21.6	22.8	20.9	19.4		21.7	19.4		21.0	18.0		19.8	16.2		19.0			16.1			12.7		8.7					
30.0	21.7	20.5	19.8	20.7	19.0	17.6	19.8	17.6	15.3		19.1	16.3		18.0	14.6		17.2	13.2		15.9			12.6		8.6					
32.0	19.9	18.8	18.1	19.0	17.4	16.1	18.1	16.1	13.9	17.4	14.9	12.4	16.4	13.3		15.7	11.9		14.7	10.2			12.6		8.5					
34.0		17.3	16.6	17.5	16.0	14.7	16.6	14.7	12.7	16.0	13.6	11.3	15.0	12.1		14.4	10.8		13.5	9.2			12.5	8.0	8.5					
36.0		16.0	15.3		14.7	13.5		13.5	11.7		12.5	10.3	13.8	11.1	8.1	13.2	9.8		12.4	8.3			11.8	7.2	8.5					
38.0			14.1		13.8	12.5		12.5	10.8		11.5	9.4		10.2	7.3		8.9	5.6		7.5			6.5		8.5	6.4				
40.0						11.5			9.9		10.6	8.5		9.4	6.6		8.1	5.0		6.8			5.9		5.7					
42.0								9.2				7.8		8.6	6.0		7.4	4.5		6.1	2.9		5.3		5.2					
44.0											7.1			5.4			4.9		5.6	2.5		4.7			4.6					
46.0														4.9					4.0	2.2		4.3			4.2					
48.0																			3.6											
50.0																			3.1											
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~63	8~55					
標準フック	80t										35t																			
フック質量	1550kg										950kg																			
標準登塔本数	4										3										2						1			
																											122t		440kg	

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	69.7																						
14.0	60.9				59.1			57.2															
16.0	50.4	48.4			48.8			47.3			45.9												
18.0	42.9	41.1			41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0						
20.0	37.2	35.6	34.2		36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2			
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6			29.6	26.2		28.6			27.4			26.6			
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					17.8				
26.0					22.1			22.3	19.9		20.9			19.4					16.1				
28.0									18.0				16.2		17.5				14.6				
30.0													14.7								13.5		
32.0																13.1							
34.0																							
36.0																			9.3				
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		6						5						4						3			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	58.6																						
14.0	58.6				47.4			43.5															
16.0	48.7				47.1			42.6			38.1												
18.0	41.3				39.8			38.2			36.8			32.4									
20.0	35.7	34.0			34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5						
22.0	31.3	29.8			30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7
24.0	27.8	26.5	25.3		26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4		23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4		20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7		18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5			13.2
34.0			16.4			15.2	14.0		14.0	12.0	12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6			12.6 7.9
36.0					14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7			11.6 7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0						2.2		4.7
46.0																						1.8	
48.0																						1.5	
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~62
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		5						4						3						2			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ+34.0mLJ																								単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
14.0	40.8			40.7																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																
18.0	40.8			39.5			37.7			35.0			29.5													
20.0	35.5	33.8		34.1			32.6			31.4			29.1			21.3										
22.0	31.1	29.6		29.9	27.5		28.5			27.5			26.0			20.9			17.0							
24.0	27.7	26.3		26.5	24.3		25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5			13.0		9.2		
26.0	24.8	23.5	22.6	23.8	21.7		22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2			12.8	9.0			
28.0	22.5	21.2	20.3	21.5	19.6	18.0	20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1			12.7	8.7			
30.0	20.5	19.3	18.6	19.5	17.8	16.3	18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0			12.6	8.6			
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7		13.6	8.9		12.6	8.5			
34.0		16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1		13.3	9.6		12.4	8.0		11.9	6.9	8.5		
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0	12.2	8.7		11.4	7.2		10.9	6.2	8.5		
38.0					12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6		6.5			5.5	8.5	5.3	
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8			4.9		4.8	
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6	5.2	2.0			4.4	4.3		
44.0												6.3			4.6				3.2		4.7	1.7		3.9	3.8	
46.0															4.1				2.8				3.5		3.4	
48.0																			2.4							
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~31	8~57	8~64	8~63	8~55	
標準フック	80t																							35t		
フック質量	1550kg																							950kg		
標準巻掛本数	4																							3	2	1

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	56.2				54.4			52.6														
16.0	46.7	44.8			45.2			43.7			42.3											
18.0	39.9	38.1			38.6	35.8			37.3			36.0										
20.0	34.7	33.1	31.7	33.5	31.1		32.3	29.0		31.3			34.7				33.2				27.8	
22.0		29.2	27.9		27.3			25.4		27.4	24.0			30.1			28.7				24.3	
24.0			25.2		24.3	22.7		22.8			21.2			26.3			25.1				21.6	
26.0						20.3		20.4	18.0		19.0				19.6				15.9			
28.0												14.5			15.7				14.3			
30.0												13.1					11.5				11.8	
32.0																	10.4					
34.0																				7.7		
36.0																						5.5
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック							80t									35t						
フック質量							1550kg									950kg						
標準巻掛本数	6						5			4						3						

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																						単位 : t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
12.0	58.6																							
14.0	54.5				47.4			43.5																
16.0	45.1				43.4			41.5			38.1													
18.0	38.3				36.9			35.2			33.9			32.3										
20.0	33.1	31.5			31.9	29.4		30.5			29.2			27.8										
22.0	29.2	27.7			28.0	25.7		26.7	23.6		25.6			24.3							17.8		13.7	
24.0	25.9	24.5	23.3		24.8	22.7		23.6	20.9		22.6	19.0		21.4							17.7		13.7	
26.0	23.2	21.9	20.8		22.3	20.2	18.5		21.1	18.6		20.1	16.9		19.1						17.0		13.7	
28.0	21.0	19.7	18.7		20.1	18.2	16.7		19.0		18.1	15.2		17.2	13.6						15.3		13.5	
30.0	19.1	17.9	17.0		18.2	16.5	15.1	17.2	15.1	12.8	16.4	13.7		15.5	12.2			14.8	10.6		13.8		13.3	
32.0		16.4	15.7		16.6	15.0	13.7	15.7	13.7	11.7	15.0	12.4	9.8	14.1	11.1			13.4	9.5		12.5	7.8	12.3	
34.0			15.0		14.4		13.8	12.5		12.6	10.6		11.3	8.9	12.9	10.1		6.8	12.2	8.5		11.4	7.0	11.2
36.0					13.2		12.8	11.5		11.5	9.7		10.4	8.0		9.2	6.0		7.7			6.2	10.2	5.6
38.0							10.6			10.6	8.9		9.5	7.2		8.3	5.4		6.9	3.7		5.6		5.0
40.0										8.2				6.5		7.6	4.8		6.3	3.2		5.0	1.6	4.5
42.0													5.9						4.3	5.7	2.8			3.9
44.0																			3.8		2.4			3.5
46.0																					2.0			
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~23	8~65	8~62	
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5						4						3						2					
	35t																							
	950kg																							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
14.0	40.8				40.7																				
16.0	40.8				40.7			40.1			35.0														
18.0	38.1				36.5			34.8			33.6			29.5											
20.0	33.0	31.3			31.6			30.1			29.0			27.3											
22.0	29.0	27.5			27.7	25.3		26.3			25.3			23.8											
24.0	25.7	24.3			24.5	22.3		23.3	20.5		22.3			21.0											
26.0	23.0	21.7	20.8		21.9	19.9		20.8	18.2		19.9	16.7		18.7											
28.0	20.8	19.5	18.6		19.8	17.9	16.3	18.7	16.3		17.9	14.9		16.7	13.1										
30.0	18.9	17.7	17.0		17.9	16.2	14.7	16.9	14.8	12.5	16.2	13.5		15.1	11.8										
32.0	17.2	16.2	15.5	16.3	14.7	13.4	15.4	13.4	11.3	14.7	12.2	9.5	13.7	10.6											
34.0		14.8	14.1	15.0	13.5	12.2	14.1	12.2	10.3	13.5	11.1	8.5	12.6	9.6											
36.0		13.7	13.0		12.4	11.2		11.2	9.4		10.2	7.7	11.5	8.7	5.5										
38.0			12.0		11.6	10.3		10.3	8.6		9.3	6.9		7.9	4.9										
40.0						9.5			7.8		8.5	6.2		7.1	4.3										
42.0									7.1			5.6		6.4	3.8										
44.0												5.1			3.4										
46.0															2.9										
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~44	8~59	8~59	8~57	8~64	8~63	8~55	
標準フック							80t									35t									
フック質量							1550kg									950kg									
標準巻掛本数	4									3						2									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ワーム+2.5m+40.0mLJ																								単位: t	
ワーム長さ ワーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
14.0	36.7																								
16.0	33.2				33.2																				
18.0	30.3				30.4			30.3																	
20.0	27.5				28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.2			25.1			25.7			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.0			22.3	22.0		22.7			19.8			20.3			17.5		14.5						
26.0	20.3	21.4			20.7	19.6		20.2	17.5		19.0			18.1			16.4		14.3						
28.0	18.8	19.3	18.2		19.2	17.6		18.1	15.7		17.3	14.1		16.2			14.7		14.1		11.7		9.4		
30.0	17.5	17.4	16.5		17.6	15.9		16.4	14.1		15.6	12.7		14.6	11.0		13.2		12.7		10.9		9.2		
32.0	16.3	15.9	15.0		16.1	14.4	13.0	14.9	12.8		14.2	11.5		13.2	9.8		12.0		11.5		10.9		9.1		
34.0	15.2	14.5	13.7		14.7	13.2	11.9	13.7	11.7	9.6	12.9	10.4		12.1	8.8		10.9	6.6	10.5		10.2		8.9		
36.0	14.3	13.4	12.7		13.5	12.1	10.8	12.5	10.7	8.7	11.9	9.5	6.8	11.1	7.9		9.9	5.8	9.5	4.9	9.2		8.7		
38.0	13.3	12.3	11.7		12.5	11.1	10.0	11.6	9.8	7.9	10.9	8.7	6.1	10.2	7.1		9.1	5.2	8.7	4.3	8.4	3.6	8.4		
40.0		11.4	10.8		10.3	9.2		10.7	9.0	7.1	10.1	7.9	5.4	9.4	6.4	3.6	8.3	4.6	7.9	3.7	7.6	3.1	7.6	2.8	
42.0		10.6	10.0		9.6	8.5		8.3	6.5	7.2	4.9			5.8	3.1		7.6	4.1	7.2	3.3	6.9	2.7	6.9	2.4	
44.0					8.9	7.8		7.7		5.9	6.6	4.3		5.2	2.7			3.6		2.8		2.3	6.3	2.0	
46.0						7.2				5.3	6.0	3.9		4.7	2.3			3.2		2.4		1.9	6.1	1.6	
48.0										4.8					3.4			2.8		2.1		1.6			
50.0															3.0			1.6		1.7					
9 (°)	8~60	8~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~61	8~55	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~61	8~60			8~59	8~47	8~38		
標準フック		80t									35t											12.2t			
フック質量		1550kg									950kg											440kg			
標準巻掛本数		4					3							2								1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ																								単位:t		
ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m						
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°					
12.0	67.7																									
14.0	53.7			51.9			50.0																			
16.0	44.4	42.4		42.9			41.3																			
18.0	37.8	36.0		36.5	33.6		35.1			39.9																
20.0	32.7	31.1	29.7	31.6	29.1		30.3	27.0		33.8			32.4			30.9										
22.0		27.4	26.1		25.5			23.7		29.2			28.0			26.7				25.8						
24.0			23.6		22.7	21.1		21.2		25.6	22.2		24.6			23.4				22.6						
26.0						18.9				19.7					18.0					20.0						
28.0								19.0	16.6	17.6					16.1				14.6							
30.0									15.0				13.3			14.5			13.1							
32.0													12.0					10.3	11.8		10.7					
34.0																		9.3								
36.0																				6.6						
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49					
標準フック							80t												35t							
フック質量							1550kg												950kg							
標準巻掛本数	6						5			4									3							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

LC7.5M+32.5M10																								単位:t
ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°		
作業半径(m)																								
12.0	58.6																							
14.0	52.1			47.4			43.5																	
16.0	42.8			41.1			39.2			37.6														
18.0	36.1			34.7			33.1			31.7														
20.0	31.2	29.6		29.9	27.4		28.5			27.2			30.0											
22.0	27.3	25.9		26.2	23.9		24.9	21.8		23.8						22.5								
24.0	24.3	22.9	21.7	23.2	21.1		22.0	19.3		21.0	17.5		19.9			21.3				17.8		13.7		
26.0	21.8	20.5	19.4	20.8	18.8	17.1	19.7	17.2		18.7	15.5		17.7			18.8				17.5		13.7		
28.0	19.7	18.4	17.5	18.8	16.9	15.4	17.7	15.4		16.8	13.9		15.9	12.3		15.1				14.0		13.5		
30.0	17.9	16.7	15.8	17.0	15.3	13.9	16.1	14.0	11.7	15.3	12.6		14.4	11.1		13.6	9.3			12.6		12.4		
32.0		15.3	14.6	15.6	14.0	12.7	14.7	12.7	10.6	13.9	11.4	8.7	13.1	10.0		12.4	8.3			11.5	6.6	11.2		
34.0		14.0	13.4		12.8	11.6		11.6	9.6		10.4	7.8	11.9	9.0	5.7	11.3	7.5			10.4	5.9	10.2	5.2	
36.0			12.3		11.9	10.6		10.6	8.8		9.5	7.0		8.2	5.0		6.7				5.2	9.3	4.6	
38.0						9.7		9.7	8.0		8.7	6.3		7.4	4.5		6.0	2.7				4.6	4.1	
40.0									7.3			5.7		6.7	3.9		5.4	2.3				4.1	3.6	
42.0											5.1					3.5	4.8	1.9			3.6		3.1	
44.0																3.0			1.6				2.7	
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~42	8~58	8~57	8~65	8~62		
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5		4										3		2				1					

MEMO

ATF300G-6



90101、90102 スペック
ブーム+フルオートラフティングジブ+ラフティングジブ (+ 重荷重装置)

●製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合がありますので、ご了承ください。

90101スペック
・ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)+ラフティングジブ(LJ)+重荷重装置
ATF-300G-1-90101 (ATF-300G6-1)

90102スペック
・ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)+ラフティングジブ(LJ)
ATF-300G-1-90102 (ATF-300G6-1)