

タダノ オールテレーンクレーン

ATF360G-6 型

仕 様 書

型 式 呼 称	A T F - 3 6 0 G 6
キ ャ リ ヤ	F A U N R T F 3 6 0 G - 6
ス ペ ッ ク 番 号	A T F - 3 6 0 G - 1 - 9 0 1 0 3

株式会社 タダノ

ATF360G-6型 オールテレーンクレーン

1. 主要諸元

◎ クレーン

クレーン容量

ブーム	15.0 m	ブーム	360,000 kg	×	3.0 m	(42 本掛)
	20.1 m	ブーム	170,000 kg	×	5.0 m	(18 本掛)
	25.1 m	ブーム	157,000 kg	×	6.0 m	(16 本掛)
	30.2 m	ブーム	131,000 kg	×	6.0 m	(13 本掛)
	35.3 m	ブーム	109,800 kg	×	6.0 m	(11 本掛)
	40.4 m	ブーム	75,000 kg	×	9.0 m	(7 本掛)
	45.4 m	ブーム	63,400 kg	×	10.0 m	(6 本掛)
	50.5 m	ブーム	48,300 kg	×	12.0 m	(5 本掛)
	55.6 m	ブーム	40,000 kg	×	12.0 m	(4 本掛)
	60.0 m	ブーム	30,700 kg	×	16.0 m	(3 本掛)
	シングルトップ		11,300 kg			(1 本掛)
フルオートラフティングジブ	1.6m + 10.3m ジブ		39,900 kg	×	9.0 m	(4 本掛)
	1.6m + 17.2m ジブ		16,700 kg	×	26.0 m	(2 本掛)
	1.6m + 24.1m ジブ		16,100 kg	×	14.0 m	(2 本掛)
	1.6m + 31.0m ジブ		10,900 kg	×	16.0 m	(1 本掛)
ラフティングジブ	2.1 m + 20 m ジブ		64,000 kg	×	16.0 m	(6 本掛)
	2.1 m + 29 m ジブ		47,000 kg	×	20.0 m	(5 本掛)
	2.1 m + 38 m ジブ		35,000 kg	×	30.0 m	(4 本掛)
	2.1 m + 47 m ジブ		26,000 kg	×	24.0 m	(3 本掛)
最大地上揚程	ブーム		60 m			
	フルオートラフティングジブ		92 m			
	ラフティングジブ		99 m			
最大作業半径	ブーム		58.0 m			
	フルオートラフティングジブ		62.0 m			
	ラフティングジブ		70.0 m			
ブーム長さ			15.0 m ～ 60.0 m			
ブーム伸縮長さ			45.0 m			
ブーム伸長時間			400 s			
ジブ長さ	フルオートラフティングジブ		1.6 m + 10.3 m ～ 31.0 m			
	ラフティングジブ		2.1 m + 20 m、29 m、38 m、47 m			
主巻ロープ巻上げ速度			125 m/min (5 層)			
主巻フック巻上げ速度			3.0 m/min (42 本掛)			
			125 m/min (5 層)			
補巻フック巻上げ速度			125 m/min (1 本掛)			

ブーム起伏角度			0° ～ 84.5°
ブーム上げ時間			90 s
旋回角度			360° 連続
旋回速度			1.2 min ⁻¹
ワイヤロープ	主	巻	径 23 mm × 長さ 350 m 非自転性ワイヤロープ
	補	巻	径 23 mm × 長さ 510 m 非自転性ワイヤロープ
フック			180 t 吊 (21 本掛) 80 t 吊 (7 本掛) 25 t 吊 (3 本掛) 11.3 t 吊 (1 本掛)
ブーム形式			箱型 5 段油圧伸縮式 各段ピンロック方式
ブーム伸縮装置			複動油圧シリンダ直押式 1 本 圧力補償付流量調整弁付
フルオートラフィングジブ形式			箱型 4 段同時伸縮式 オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
フルオートラフィングジブ伸縮装置			複動油圧シリンダ直押式 1 本 ワイヤロープ式伸縮装置 2 基
ラフィングジブ形式			ラチス型 オフセット油圧無段階傾斜式
シングルトップ形式			先端ブーム取付横折曲格納式
巻上装置			油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ 高低速切換装置付 シングルウインチ 2 基 圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置			複動油圧シリンダ直押式 1 本 圧力補償付流量調整弁付
旋回装置			油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ローラー式スイングベアリング 手動スイッチ式ブレーキ 油圧操作式旋回ロック
カウンタウエイト			138 t、118 t、98 t、78 t、58 t、47 t、 25 t、16.5 t、7.5 t、0 t
アウトリガ			全油圧式 H 型 最大張出幅 8.5m 中間張出幅 8.0m、6.8m、5.5m 最小張出幅 2.7m スライド・ジャッキ各個操作装置付 スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート アシストジャッキ付

動力取出方式		上部エンジン
	名称	ベンツ OM906LA
	形式	水冷4サイクル 直列6気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	6.37 L
	最高出力	205 kW{278PS}／2,200 min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,100 N・m{112kgf・m}／1,200～1,600 min ⁻¹ {rpm}
燃料タンク容量		300 L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ 2 高圧ピストンポンプ 1 高圧ギヤポンプ 1
作動油タンク油量		1,344 L
安全装置		過負荷防止装置（AML） 作業範囲制限機能 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組み合わせ検出装置 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置（伸縮・起伏・巻上・ジャッキ） ウインチドラム回転計
付属装置		カウンタウエイト着脱装置 ブーム、起伏装置着脱装置 速度調整装置（起伏・旋回・ウインチ・フルオートラフィングジブチルト） 風速計（ブーム、フルオートラフィングジブ、ラフィングジブ） リフトアジャスタ、リリースアジャスタ （ブーム、フルオートラフィングジブ） オイルクーラー AML外部表示灯 旋回音声警報装置 ドラム視認モニター 拡声器 クレーンキャブエアコン ラジオ

◎ キャリヤ

メーカ名	FAUN GmbH
キャリヤ型式	RTF360G-6
エンジン型式	ベンツ OM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付ディーゼルエンジン
総排気量	15.928 L
最高出力	448 kW{609PS} / 1,800 min ⁻¹ {rpm}
最大トルク	2,700 N・m{275kgf・m} / 1,200 min ⁻¹ {rpm}
変速機形式	フルオートマチック 前進16段、後退2段
駆動方式	オンロード 12×6 オフロード 12×8 (デフロック機構付)
車軸形式	6軸全浮動式
懸架方式	全軸ハイドロニューマチックサスペンション サスペンションストローク $\begin{matrix} +165 \text{ mm} \\ -105 \text{ mm} \end{matrix}$
ステアリング形式	左ハンドル 全油圧式パワーステアリング 2系統式 非常用パワーステアリング付
モード	ノーマル (前6輪+後4輪) 特殊4種 (前6輪+後6輪)
ブレーキ	主ブレーキ 空気式全輪制動 2系統式 駐車ブレーキ 3、4、5、6軸 (8輪) 制動スプリング式 非常ブレーキ 駐車ブレーキと兼用 補助ブレーキ 変速機内蔵式流体式リターダ 排気ブレーキ
バッテリー	12V-170Ah × 2個 (24V)
燃料タンク容量	500 L
乗車定員	2人
タイヤ	445/95R25 177E ROAD (12輪)
ホイール	11.00-25 (12輪)
付属装置	集中給油装置 バックモニタ エアコン ラジオ マッドガード 仮眠用ベッド

◎ クレーン用台車諸元（公道走行状態）

全	長		15,460 mm
全	幅		3,000 mm
全	高		4,020 mm
軸	距		1,800 mm+3,150 mm+1,700 mm+2,440 mm+1,700mm
輪	距		2,540 mm
車 両	総 重 量		46,500 kg （乗車定員 2 人）
前	軸 重	1 軸+2 軸+3 軸+4 軸	27,390 kg
後	軸 重	5 軸+6 軸	19,110 kg
最 高	速 度		85 km/h
登 坂	能 力	(tan θ)	0.46
最 小	回 転 半 径		11.9 m

公道走行時の注意事項

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Dが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。


2. ESP ブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分 A～Q は、下表のとおりです。

カウンタ ウエイト アウトリガ 張出幅	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5m	A	B	D	E	F	G	I	J	K	M
8.0m		C	D	E	F	G	I	J	K	M
6.8m				F	G	H	J	K	L	N
5.5m						I	K	L	M	O
2.7m										P, Q

※ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※ P, Q 性能は、30.2m ブームまでで、作業領域は下図のとおりです。

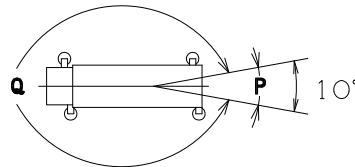

2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（180 トフック：3,200 kg、80 トフック：1,270 kg、11.3 トフック：440 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	16 本	14 本	13 本	11 本	9 本	8 本	7 本	6 本	5 本	4 本	3 本	1 本
最大荷重	157.3t	140.3t	131.5t	113.5t	94.7t	85.0t	75.1t	65.0t	54.7t	44.2t	33.5t	11.3t

5. シングルトップ使用時の巻掛本数は 1 本（11.3 トフック使用）で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は 11.3 t です。
6. 定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m/s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
9. 「ピン無最大荷重」は、B ピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。
10. 「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
11. 「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。
12. 「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛本数が少なくなる場合があります。
13. 「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

ESPブーム

單位:t

性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	※15.0	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	360.0																											
3.0	360.0																											
3.5	298.0																											
4.0	252.0																											
4.5	217.0																											
5.0	191.0																											
6.0		160.9																										
7.0		144.3	144.2	83.7	143.7	134.4	121.4	88.8	59.3																			
8.0		130.7	130.5	77.5	130.0	124.2	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8																
9.0		119.3	119.1	72.2	118.6	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8												
10.0		109.5	109.3	67.6	108.9	107.8	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0		101.1	100.9	63.6	100.3	100.9	87.7	64.8	43.2	97.7	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0		86.6	92.8	60.2	92.2	92.8	81.7	60.7	40.4	92.1	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0			79.3	54.5	78.6	79.2	71.7	53.9	35.8	79.4	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0			66.7	50.2	68.1	68.7	63.9	48.5	32.2	68.9	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0			41.6	43.1	59.8	60.5	57.6	44.2	29.2	60.6	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0					52.4	53.1	51.7	40.5	26.3	53.9	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0					40.4	41.0	41.9	36.8	24.0	48.4	40.9	24.1	34.5	35.0	47.4	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0										43.7	37.3	22.1	31.3	31.8	44.4	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0										36.1	34.3	20.3	28.6	29.1	40.7	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0										23.5	25.1	18.9	26.2	26.7	36.9	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3	
30.0													24.2	24.7	32.2	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2	
32.0													22.5	23.0	25.2	14.9	21.6	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3	
34.0																	20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5	
36.0																	18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6	
38.0																	15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6	
40.0																			15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7	
42.0																			14.1	14.5	15.0	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9	
44.0																							12.7	13.1	12.3	12.7	12.2	
46.0																							11.9	12.3	11.6	11.9	11.5	
48.0																							10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	
50.0																											10.5	10.0
52.0																											9.9	9.4
54.0																												8.8
56.0																												8.2
58.0																												5.6
ピン無最大荷重	—	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	55.8	53.3		60.9	45.8	52.2	45.2	49.5		53.5	46.7	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0～80	0～67	0～71		0～74					0～75			0～77				0～78		0～80				0～81			0～83	0～84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t×2	180t	180t		180t				80t	180t		80t	180t			80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg×2	3200kg	3200kg		3200kg				1270kg	3200kg		1270kg	3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	21	18	16	8	16	14	13	9	6	13	9	6	8		9	5	7	5	6		5	5		4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	21	18	14	8	11			9	6	9		6	8			5	6	5	6		5	5		4	4	3		
主巻時・最大荷重	—	160.9	140.3	83.7	113.5			88.8	59.3	94.7	87.6	55.8	83.9	84.3	85.0	45.8	65.0	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

※印は重荷重装置付き、後方限定の値で

■B性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	159.0	158.8	91.1	157.0	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	142.6	142.4	83.7	142.0	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	129.1	128.9	77.5	128.4	124.2	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	117.7	117.5	72.2	117.0	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	106.8	106.5	67.6	106.0	106.6	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	97.2	97.0	63.6	96.4	97.0	87.7	64.8	43.2	97.2	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	86.6	88.8	60.2	88.2	88.8	81.7	60.7	40.4	89.0	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		75.6	54.5	74.9	75.6	71.7	53.9	35.8	75.7	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		65.6	50.2	64.9	65.5	63.9	48.5	32.2	65.6	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1	56.9	57.6	57.6	44.2	29.2	57.7	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0				49.3	50.1	51.0	40.5	26.3	50.2	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0				40.4	41.0	41.9	36.8	24.0	43.8	40.9	24.1	34.5	35.0	44.9	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									38.7	37.3	22.1	31.3	31.8	39.7	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									34.6	34.3	20.3	28.6	29.1	35.5	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0									23.5	25.1	18.9	26.2	26.7	32.0	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3	
30.0												24.2	24.7	29.0	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2	
32.0												22.5	23.0	25.2	14.9	21.6	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3	
34.0																20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5	
36.0																18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6	
38.0																15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6	
40.0																		15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7	
42.0																		14.1	14.5	15.0	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9	
44.0																						12.7	13.1	12.3	12.7	12.2	
46.0																						11.9	12.3	11.6	11.9	11.5	
48.0																						10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	
50.0																									10.5	10.0	
52.0																									9.9	9.4	
54.0																										8.8	
56.0																										8.2	
58.0																										5.6	
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 80	0 ~ 80		0 ~ 81					0 ~ 83				0 ~ 84.5			0 ~ 84	0 ~ 84.5		0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5	0 ~ 84.5
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t					180t			180t			80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6				5	5		4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9			8			7	6		6			5	5		4	4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0			67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

■C性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
作業半径 (m)	3.0	170.0																										
3.5	170.0	170.0	117.6																									
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5																				
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5																				
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5																	
6.0	159.0	158.8	91.1	157.0	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7											
7.0	142.6	142.4	83.7	142.0	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3							
8.0	128.2	128.0	77.5	127.5	124.2	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5				
9.0	115.6	115.4	72.2	114.9	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0			
10.0	104.8	104.6	67.6	104.0	104.6	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		
11.0	95.4	95.1	63.6	94.5	95.1	87.7	64.8	43.2	95.3	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		
12.0	86.6	87.1	60.2	86.5	87.1	81.7	60.7	40.4	87.3	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7		
14.0		74.1	54.5	73.5	74.1	71.7	53.9	35.8	74.3	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7		
16.0		64.2	50.2	63.5	64.1	63.9	48.5	32.2	64.3	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7		
18.0		41.6	43.1	55.6	56.3	57.1	44.2	29.2	56.4	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8		
20.0				49.3	49.9	50.7	40.5	26.3	50.0	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1		
22.0				40.4	41.0	41.9	36.8	24.0	43.8	40.9	24.1	34.5	35.0	44.9	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0		
24.0									38.7	37.3	22.1	31.3	31.8	39.7	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1		
26.0									34.6	34.3	20.3	28.6	29.1	35.5	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5		
28.0									23.5	25.1	18.9	26.2	26.7	32.0	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3		
30.0												24.2	24.7	29.0	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2		
32.0												22.5	23.0	25.2	14.9	21.6	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3		
34.0																20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5		
36.0																18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6		
38.0																15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6		
40.0																		15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7		
42.0																		14.1	14.5	15.0	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9		
44.0																						12.7	13.1	12.3	12.7	12.2		
46.0																						11.9	12.3	11.6	11.9	11.5		
48.0																						10.7	10.9	11.0	11.2	10.7		
50.0																									10.5	10.0		
52.0																									9.9	9.4		
54.0																										8.8		
56.0																										8.2		
58.0																										5.6		
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7		
θ(°)	0 ~ 76		0 ~ 79		0 ~ 81				0 ~ 81				0 ~ 83				0 ~ 83		0 ~ 84.5				0 ~ 84		0 ~ 84.5		0 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	180t	180t		180t				180t				180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13	11		8	11		6	7	6		6				5	5		4	4	3
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9		8	8		6	6		6				5	5		4		4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		75.5	85.0		60.7	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■D性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	157.0	156.8	91.1	156.4	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	139.2	139.0	83.7	138.5	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	124.1	123.9	77.5	123.3	123.9	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	110.9	110.7	72.2	110.1	110.7	102.6	74.9	50.0	110.9	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	100.0	99.8	67.6	99.2	99.8	94.7	69.5	46.3	100.0	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	90.8	90.6	63.6	90.0	90.6	87.7	64.8	43.2	90.8	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	83.0	82.8	60.2	82.2	82.8	81.7	60.7	40.4	83.0	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		70.2	54.5	69.6	70.2	71.0	53.9	35.8	70.4	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		59.3	50.2	58.4	59.2	60.2	48.5	32.2	59.4	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1	49.1	49.9	50.8	44.2	29.2	50.0	50.0	29.5	42.9	43.4	51.2	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0				42.0	42.8	43.8	40.5	26.3	42.9	44.9	26.6	38.3	38.8	44.0	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0				36.6	37.3	38.3	36.8	24.0	37.3	39.3	24.1	34.5	35.0	38.4	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									32.9	34.8	22.1	31.3	31.8	33.9	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									29.2	31.1	20.3	28.3	28.7	30.2	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0									23.5	25.1	18.9	25.2	25.6	27.1	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3	
30.0												22.6	23.1	24.5	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2	
32.0												20.5	20.9	22.3	14.9	21.4	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3	
34.0																19.5	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5	
36.0																17.8	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6	
38.0																15.1	13.3	16.2	16.5	16.9	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6	
40.0																		14.9	15.2	15.6	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7	
42.0																		13.7	14.0	14.4	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9	
44.0																						12.7	13.1	12.3	12.7	12.2	
46.0																						11.9	12.2	11.6	11.9	11.5	
48.0																						10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	
50.0																									10.5	10.0	
52.0																									9.9	9.4	
54.0																										8.8	
56.0																										8.2	
58.0																										5.6	
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 80	0 ~ 80		0 ~ 81				0 ~ 84.5				0 ~ 84.5				0 ~ 84.5		0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5		0 ~ 84.5
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t				180t				180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6				5	5		4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9				8		7	6		6				5	5		4	4	3
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■E性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	153.0	152.8	91.1	152.3	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	134.2	133.9	83.7	133.4	134.0	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	118.3	118.1	77.5	117.5	118.1	111.2	81.3	54.3	118.4	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	105.5	105.2	72.2	104.7	105.3	102.6	74.9	50.0	105.5	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	94.9	94.6	67.6	94.0	94.6	94.7	69.5	46.3	94.9	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	86.0	85.7	63.6	85.1	85.7	86.5	64.8	43.2	85.9	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	77.2	76.8	60.2	75.9	76.8	77.9	60.7	40.4	77.1	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		60.8	54.5	59.9	60.7	61.8	53.9	35.8	61.0	60.2	36.4	55.5	56.0	62.3	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		49.8	50.2	48.9	49.7	50.7	48.5	32.2	49.9	52.0	32.6	48.5	49.0	51.1	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1	40.8	41.6	42.6	44.1	29.2	41.8	43.8	29.5	41.0	41.4	43.0	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0				34.8	35.6	36.5	37.9	26.3	35.7	37.6	26.6	34.8	35.3	36.8	23.6	36.2	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0				30.1	30.9	31.8	33.2	24.0	30.9	32.8	24.1	30.0	30.5	31.9	21.6	31.3	24.2	31.4	31.8	32.2	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									27.0	28.9	22.1	26.1	26.6	28.0	19.9	27.4	22.4	27.5	27.8	28.2	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									23.9	25.8	20.3	23.0	23.4	24.8	18.5	24.2	20.7	24.2	24.6	25.0	20.0	24.7	25.0	22.8	24.8	20.5	
28.0									21.4	23.3	18.9	20.3	20.7	22.2	17.3	21.5	19.0	21.5	21.9	22.3	18.4	22.0	22.3	21.0	22.7	19.3	
30.0												18.1	18.5	19.9	16.0	19.2	17.5	19.2	19.5	19.9	17.0	19.7	20.0	19.4	20.3	18.2	
32.0												16.2	16.6	18.1	14.9	17.2	16.2	17.2	17.6	18.0	15.7	17.7	18.0	18.0	18.3	17.3	
34.0																15.5	15.1	15.5	15.8	16.2	14.6	15.9	16.2	16.8	16.6	16.5	
36.0																14.0	14.1	14.0	14.3	14.7	13.6	14.4	14.7	15.6	15.0	15.1	
38.0																12.8	13.3	12.7	13.0	13.4	12.8	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8	
40.0																		11.5	11.8	12.2	12.0	11.8	12.1	13.1	12.4	12.5	
42.0																		10.5	10.8	11.2	11.3	10.8	11.1	12.0	11.4	11.5	
44.0																						9.8	10.1	11.1	10.4	10.5	
46.0																						8.9	9.2	10.2	9.5	9.6	
48.0																						8.0	8.4	9.5	8.7	8.7	
50.0																									7.9	7.9	
52.0																									7.2	7.2	
54.0																										6.5	
56.0																										5.9	
58.0																										5.4	
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 80	0 ~ 80		0 ~ 81				0 ~ 84.5				0 ~ 84.5				0 ~ 84.5		0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t				180t				180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6				5	5		4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9				8		7	6		6				5	5		4	4	3
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■F性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径 (m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5																			
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5																			
5.0	167.9	167.7	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5																
6.0	145.2	144.9	91.1	144.4	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	126.9	126.6	83.7	126.1	126.7	121.4	88.8	59.3	126.9	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	111.6	111.3	77.5	110.8	111.4	111.2	81.3	54.3	111.6	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	99.2	99.0	72.2	98.4	99.0	99.8	74.9	50.0	99.2	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	84.9	84.5	67.6	83.6	84.5	85.8	69.5	46.3	84.9	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	72.8	72.4	63.6	71.5	72.4	73.5	64.8	43.2	72.7	71.4	44.1	69.9	70.4	74.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	63.4	63.0	60.2	62.1	63.0	64.1	60.7	40.4	63.3	65.6	41.2	62.4	62.9	64.7	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		49.5	51.4	48.6	49.4	50.5	52.0	35.8	49.7	51.9	36.4	48.8	49.3	51.0	32.2	50.4	35.1	50.6	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		40.3	42.1	39.3	40.2	41.2	42.6	32.2	40.4	42.5	32.6	39.5	40.0	41.6	28.7	41.0	31.6	41.2	41.5	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		33.7	35.5	32.6	33.4	34.4	35.8	29.2	33.6	35.6	29.5	32.7	33.2	34.8	25.9	34.2	28.7	34.3	34.6	35.1	29.8	34.8	35.1	32.3	33.5	28.8	
20.0				27.5	28.3	29.3	30.7	26.3	28.4	30.4	26.6	27.6	28.0	29.6	23.6	28.9	26.2	29.1	29.4	29.8	26.7	29.6	29.9	29.8	30.3	26.1	
22.0				23.5	24.3	25.3	26.7	24.0	24.3	26.3	24.1	23.4	23.9	25.4	21.6	24.8	24.2	24.9	25.2	25.7	24.1	25.4	25.7	26.8	26.1	24.0	
24.0									21.0	22.9	22.1	20.1	20.5	22.0	19.9	21.4	22.4	21.5	21.8	22.2	21.9	22.0	22.3	23.3	22.7	22.1	
26.0									18.3	20.2	20.3	17.4	17.8	19.3	18.5	18.6	20.7	18.7	19.0	19.4	20.0	19.2	19.5	20.5	19.9	20.0	
28.0									16.2	18.1	18.9	15.1	15.5	17.0	17.3	16.3	18.9	16.4	16.7	17.1	18.4	16.8	17.1	18.1	17.5	17.6	
30.0												13.2	13.7	15.1	16.0	14.3	17.0	14.4	14.7	15.1	16.5	14.8	15.1	16.1	15.5	15.6	
32.0												11.7	12.1	13.5	14.9	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9	
34.0																11.3	13.8	11.3	11.6	12.0	13.4	11.7	12.0	13.0	12.3	12.5	
36.0																10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.7	11.0	11.2	
38.0																8.8	11.6	8.7	9.1	9.6	11.0	9.2	9.6	10.5	9.9	10.0	
40.0																		7.7	8.1	8.6	10.0	8.1	8.5	9.6	8.9	9.0	
42.0																		6.7	7.1	7.6	9.2	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0	
44.0																						6.3	6.6	7.8	7.0	7.1	
46.0																						5.5	5.8	7.0	6.2	6.2	
48.0																						4.8	5.2	6.4	5.4	5.5	
50.0																									4.8	4.8	
52.0																									4.2	4.2	
54.0																										3.7	
56.0																										3.2	
58.0																										2.7	
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 76		0 ~ 79		0 ~ 81				0 ~ 81			0 ~ 83				0 ~ 83		0 ~ 84.5			0 ~ 84		0 ~ 84.5			0 ~ 84.5	0 ~ 84.5
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t				180t			180t					80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg			3200kg					1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13	11		8	11		6	7	6	6			5	5		4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9		8	8		6	6		6			5	5		4	4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		75.5	85.0		60.7	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■G性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3					40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																										
3.5	170.0	170.0	117.6																									
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																	
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																	
5.0	161.8	161.6	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9													
6.0	138.6	138.4	91.1	137.8	138.4	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7											
7.0	119.8	119.5	83.7	119.0	119.6	120.3	88.8	59.3	119.8	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3							
8.0	105.0	104.7	77.5	104.1	104.7	105.5	81.3	54.3	105.0	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5				
9.0	89.7	89.3	72.2	88.3	89.3	90.6	74.9	50.0	89.7	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0			
10.0	74.6	74.2	67.6	73.3	74.3	75.5	69.5	46.3	74.6	76.1	47.4	73.6	74.2	76.1	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		
11.0	63.5	63.1	63.6	62.2	63.1	64.3	64.8	43.2	63.5	65.8	44.1	62.5	63.1	64.9	39.3	64.3	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		
12.0	55.0	54.6	56.6	53.7	54.6	55.7	57.3	40.4	54.9	57.2	41.2	54.0	54.5	56.3	36.6	55.7	39.6	55.9	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7		
14.0		42.5	44.4	41.6	42.4	43.5	45.0	35.8	42.7	44.8	36.4	41.8	42.3	44.0	32.2	43.4	35.1	43.5	43.9	44.4	37.0	44.1	44.5	38.6	39.7	30.7		
16.0		34.2	36.1	33.3	34.1	35.1	36.6	32.2	34.4	36.4	32.6	33.5	34.0	35.6	28.7	35.0	31.6	35.1	35.5	35.9	33.5	35.7	36.0	35.2	36.3	30.7		
18.0		28.4	30.2	27.4	28.1	29.1	30.5	29.2	28.3	30.3	29.5	27.5	27.9	29.5	25.9	28.9	28.7	29.0	29.4	29.8	29.8	29.5	29.9	30.9	30.3	28.8		
20.0				22.9	23.6	24.6	26.0	26.2	23.8	25.7	26.6	22.9	23.4	24.9	23.6	24.3	26.2	24.4	24.7	25.1	26.6	24.9	25.2	26.2	25.6	25.8		
22.0				19.4	20.2	21.1	22.5	22.7	20.2	22.1	23.2	19.4	19.8	21.3	21.6	20.6	23.3	20.7	21.1	21.5	22.9	21.2	21.5	22.6	22.0	22.1		
24.0									17.4	19.2	20.4	16.5	16.9	18.4	19.9	17.7	20.4	17.8	18.2	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.2		
26.0									15.0	16.9	18.0	14.1	14.5	16.0	17.8	15.3	18.0	15.4	15.7	16.1	17.5	15.9	16.2	17.2	16.6	16.7		
28.0									13.2	15.1	16.2	12.1	12.5	14.0	15.8	13.3	15.9	13.3	13.7	14.1	15.5	13.8	14.1	15.1	14.5	14.6		
30.0												10.3	10.9	12.3	14.1	11.5	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.1	12.3	13.3	12.7	12.9		
32.0												8.8	9.3	11.0	12.8	10.1	12.7	10.1	10.5	10.8	12.2	10.6	10.9	11.8	11.2	11.3		
34.0																8.7	11.4	8.7	9.1	9.6	10.9	9.2	9.6	10.5	9.9	10.0		
36.0																7.5	10.3	7.5	7.9	8.4	9.8	8.0	8.3	9.4	8.8	8.9		
38.0																6.5	9.4	6.4	6.8	7.3	8.9	6.9	7.2	8.4	7.6	7.8		
40.0																		5.4	5.8	6.3	8.0	5.9	6.2	7.5	6.6	6.7		
42.0																		4.6	5.0	5.5	7.2	5.0	5.4	6.6	5.7	5.8		
44.0																						4.2	4.6	5.8	5.0	5.0		
46.0																						3.6	3.9	5.1	4.2	4.3		
48.0																						3.0	3.3	4.5	3.6	3.7		
50.0																									3.0	3.1		
52.0																									2.5	2.5		
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7		
θ(°)	0 ~ 80		0 ~ 80		0 ~ 81					0 ~ 84.5			0 ~ 84.5					0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5		0 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	180t	180t		180t					180t			180t			80t	80t		80t				80t			80t	80t		
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg		
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6				5	5		4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9			8			7	6		6				5	5		4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5					82.5		94.7		85.5	85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■H性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0		20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
作業半径(m)	170.0																										
3.0	170.0																										
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	158.3	158.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	134.2	133.9	91.1	133.4	133.9	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	115.6	115.4	83.7	114.8	115.4	116.2	88.8	59.3	115.7	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	96.7	96.3	77.5	95.2	96.4	97.8	81.3	54.3	96.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	77.7	77.3	72.2	76.3	77.3	78.6	74.9	50.0	77.7	80.4	51.3	76.7	77.3	79.4	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	64.4	64.0	66.2	63.1	64.1	65.3	67.0	46.3	64.4	66.9	47.4	63.4	64.0	65.9	42.3	65.3	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	54.6	54.3	56.3	53.4	54.3	55.4	57.1	43.2	54.6	57.0	44.1	53.7	54.2	56.1	39.3	55.4	42.2	55.6	56.0	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	47.2	46.8	48.8	45.9	46.8	47.9	49.5	40.4	47.1	49.4	41.2	46.2	46.7	48.5	36.6	47.9	39.6	48.0	48.4	48.9	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		36.1	38.0	35.2	36.1	37.1	38.6	35.8	36.3	38.5	36.4	35.5	36.0	37.6	32.2	37.0	35.1	37.2	37.6	38.0	37.0	37.8	38.1	38.6	38.6	30.7	
16.0		28.9	30.7	28.0	28.8	29.8	31.2	31.5	29.0	31.1	32.3	28.2	28.6	30.2	28.7	29.6	31.6	29.8	30.1	30.6	32.1	30.3	30.7	31.8	31.1	30.7	
18.0		23.8	25.6	22.7	23.5	24.5	25.9	26.1	23.7	25.7	26.9	22.9	23.3	24.9	25.9	24.3	27.1	24.4	24.8	25.2	26.7	24.9	25.2	26.3	25.7	25.9	
20.0				18.8	19.6	20.6	21.9	22.2	19.7	21.6	22.8	18.9	19.3	20.8	22.7	20.2	23.0	20.3	20.7	21.1	22.5	20.8	21.1	22.2	21.6	21.7	
22.0				15.8	16.6	17.5	18.9	19.1	16.6	18.5	19.6	15.7	16.2	17.6	19.5	17.0	19.7	17.1	17.5	17.9	19.3	17.6	17.9	18.9	18.3	18.5	
24.0									14.1	16.0	17.1	13.2	13.7	15.1	16.9	14.5	17.1	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.3	15.7	15.9	
26.0									12.1	14.0	15.1	11.2	11.6	13.0	14.8	12.4	15.0	12.5	12.8	13.2	14.6	12.9	13.2	14.2	13.6	13.7	
28.0									10.5	12.4	13.5	9.2	9.8	11.3	13.1	10.6	13.2	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.4	11.8	11.9	
30.0												7.7	8.2	9.9	11.7	9.0	11.7	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.9	10.3	10.4	
32.0												6.3	6.9	8.7	10.5	7.6	10.4	7.6	8.0	8.5	10.0	8.2	8.5	9.6	9.0	9.1	
34.0																6.4	9.3	6.4	6.8	7.3	8.9	6.9	7.3	8.5	7.7	7.8	
36.0																5.3	8.4	5.3	5.7	6.2	7.9	5.8	6.2	7.4	6.6	6.7	
38.0																4.5	7.6	4.4	4.8	5.3	6.9	4.9	5.2	6.4	5.6	5.7	
40.0																		3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.5	4.7	4.9	
42.0																		2.8	3.2	3.7	5.4	3.2	3.6	4.8	4.0	4.1	
44.0																						2.6	2.9	4.1	3.3	3.4	
46.0																							2.3	3.5	2.7	2.7	
48.0																								3.0			
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 80		0 ~ 80		0 ~ 81					0 ~ 84.5			0 ~ 84.5				0 ~ 84.5		0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t					180t			180t			80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11			7	7	6	6			5	5		4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9			8			7	6		6			5	5		4	4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0			67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■I性能
ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	170.0																										
	3.5	170.0	170.0	117.6																								
	4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
	4.5	158.9	158.7	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
	5.0	145.6	145.3	100.1	144.8	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
	6.0	122.6	122.4	91.1	121.8	122.4	123.2	97.9	65.5	122.7	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
	7.0	92.6	92.2	83.7	91.1	92.2	93.6	88.8	59.3	92.7	94.9	61.1	91.6	92.2	94.4	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
	8.0	73.0	72.6	74.8	71.7	72.7	73.9	75.7	54.3	73.1	75.6	55.8	72.1	72.7	74.6	49.9	74.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
	9.0	59.7	59.4	61.4	58.5	59.4	60.6	62.2	50.0	59.8	62.1	51.3	58.8	59.4	61.2	45.8	60.6	48.6	60.8	61.2	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
	10.0	50.1	49.8	51.8	48.9	49.8	50.9	52.5	46.3	50.1	52.4	47.4	49.2	49.7	51.5	42.3	50.9	45.2	51.1	51.5	52.0	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
	11.0	42.9	42.5	44.4	41.7	42.5	43.6	45.1	43.2	42.8	45.0	44.1	42.0	42.5	44.2	39.3	43.6	42.2	43.8	44.1	44.6	43.9	44.4	44.7	43.5	40.0	30.7	
	12.0	37.2	36.8	38.7	36.0	36.8	37.9	39.4	39.6	37.1	39.2	40.5	36.3	36.8	38.4	36.6	37.8	39.6	38.0	38.4	38.8	40.4	38.6	38.9	40.1	39.4	30.7	
	14.0		28.5	30.3	27.7	28.5	29.5	30.9	31.1	28.8	30.8	32.0	27.9	28.4	30.0	31.9	29.4	32.3	29.5	29.9	30.3	31.9	30.1	30.4	31.5	30.9	30.7	
	16.0		22.8	24.6	21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.9	24.9	26.0	22.1	22.6	24.1	26.0	23.5	26.3	23.7	24.0	24.4	25.9	24.2	24.5	25.5	24.9	25.1	
	18.0		18.8	20.5	17.7	18.5	19.4	20.8	21.0	18.6	20.6	21.7	17.8	18.3	19.8	21.6	19.2	21.9	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.1	20.5	20.7	
	20.0				14.4	15.2	16.2	17.5	17.7	15.3	17.2	18.3	14.4	14.9	16.4	18.3	15.8	18.5	15.9	16.3	16.7	18.1	16.5	16.8	17.8	17.2	17.3	
	22.0				11.8	12.6	13.5	14.9	15.2	12.6	14.5	15.7	11.7	12.1	13.7	15.6	13.0	15.8	13.1	13.5	13.9	15.4	13.6	13.9	15.0	14.4	14.5	
	24.0									10.4	12.3	13.5	9.4	9.9	11.4	13.3	10.8	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.7	12.7	12.1	12.2	
	26.0									8.5	10.6	11.7	7.4	7.9	9.6	11.5	8.9	11.6	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.4	
	28.0									7.0	9.3	10.4	5.7	6.3	8.1	10.0	7.2	10.1	7.3	7.7	8.2	9.7	7.9	8.2	9.3	8.7	8.8	
	30.0												4.4	4.9	6.7	8.8	5.7	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.4	6.8	8.0	7.2	7.4	
	32.0												3.3	3.8	5.6	7.8	4.5	7.7	4.6	5.0	5.5	7.2	5.1	5.5	6.7	6.0	6.1	
	34.0																3.5	6.8	3.5	3.9	4.4	6.2	4.0	4.4	5.7	4.9	5.0	
	36.0																2.6	5.9	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.5	4.7	3.9	4.0	
	38.0																	5.1			2.7	4.4	2.3	2.6	3.9	3.1	3.2	
	40.0																					3.7			3.1	2.3	2.4	
	42.0																					3.1			2.5			
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7		
θ(°)	0 ~ 80	0 ~ 80		0 ~ 81				0 ~ 83				0 ~ 84.5				0 ~ 84		0 ~ 84.5		0 ~ 84.5				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	180t	180t		180t				180t				180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6		5	5		4	4	4	3			
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9				8		7	6		6		5	5		4	4	4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0				67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m
または、カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

■J性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	163.3	163.1	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	148.7	148.4	100.1	147.8	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	125.1	124.9	91.1	124.3	124.9	125.7	97.9	65.5	125.2	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	90.5	90.0	83.7	88.8	90.1	91.7	88.8	59.3	90.6	93.9	61.1	89.3	90.1	92.6	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	68.6	68.2	70.7	67.1	68.3	69.7	71.7	54.3	68.7	71.6	55.8	67.6	68.2	70.5	49.9	69.8	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	54.6	54.2	56.5	53.2	54.2	55.5	57.4	50.0	54.6	57.3	51.3	53.6	54.2	56.3	45.8	55.6	48.6	55.8	56.3	56.8	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	44.8	44.4	46.6	43.5	44.5	45.7	47.4	46.3	44.8	47.3	47.4	43.8	44.4	46.4	42.3	45.7	45.2	45.9	46.3	46.9	46.7	46.6	47.0	43.5	40.0	30.7	
11.0	37.6	37.2	39.3	36.3	37.3	38.4	40.1	40.3	37.6	40.0	41.4	36.7	37.2	39.1	39.3	38.4	41.8	38.6	39.0	39.5	41.3	39.3	39.6	40.9	40.0	30.7	
12.0	32.1	31.8	33.8	30.9	31.8	32.9	34.5	34.7	32.1	34.3	35.7	31.2	31.7	33.4	35.7	32.8	36.1	33.0	33.4	33.9	35.6	33.6	34.0	35.2	34.5	30.7	
14.0		23.9	25.8	23.0	23.9	24.9	26.4	26.7	24.1	26.3	27.5	23.3	23.8	25.4	27.5	24.8	27.9	25.0	25.4	25.8	27.4	25.6	25.9	27.1	26.4	26.6	
16.0		18.6	20.4	17.7	18.5	19.5	21.0	21.2	18.7	20.8	22.0	17.9	18.4	20.0	22.0	19.4	22.3	19.5	19.9	20.3	21.9	20.1	20.4	21.5	20.8	21.0	
18.0		14.9	16.7	13.8	14.7	15.7	17.1	17.3	14.8	16.8	18.0	14.0	14.4	16.0	18.0	15.4	18.2	15.5	15.9	16.3	17.8	16.1	16.4	17.5	16.8	17.0	
20.0				10.9	11.7	12.7	14.1	14.3	11.8	13.8	15.0	10.9	11.4	12.9	14.9	12.3	15.2	12.4	12.8	13.2	14.7	13.0	13.3	14.4	13.7	13.9	
22.0				8.4	9.4	10.4	11.8	12.1	9.4	11.4	12.6	8.4	8.9	10.5	12.5	9.9	12.7	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.8	11.9	11.3	11.4	
24.0									7.4	9.5	10.7	6.2	6.8	8.6	10.5	7.8	10.7	7.9	8.4	8.8	10.3	8.6	8.9	9.9	9.3	9.4	
26.0									5.7	8.1	9.2	4.5	5.1	6.9	9.0	6.0	9.1	6.2	6.6	7.1	8.7	6.8	7.1	8.3	7.6	7.8	
28.0									4.4	6.8	8.0	3.1	3.7	5.5	7.7	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.3	5.6	6.9	6.1	6.3	
30.0													2.5	4.3	6.6	3.3	6.6	3.4	3.8	4.3	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	5.0	
32.0														3.4	5.7	2.3	5.6	2.4	2.8	3.3	5.0	2.9	3.3	4.5	3.7	3.9	
34.0																	4.7			2.3	4.1		2.3	3.6	2.8	2.9	
36.0																	3.9				3.3			2.7			
38.0																	3.3				2.6						
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7	
θ(°)	0 ~ 80		0 ~ 80		0 ~ 81				0 ~ 84.5			0 ~ 84.5				0 ~ 84.5		41 ~ 84.5	0 ~ 84.5			49 ~ 84.5		45 ~ 84.5	40 ~ 84.5	31 ~ 84.5	26 ~ 84.5
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t	180t		180t				180t			180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg			3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6			5	5		4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9			8		7	6		6			5	5		4	4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
または、カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

■K性能

ESPブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12										
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26										
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0									
作業半径(m)	170.0																																			
3.0	170.0	170.0	117.6																																	
3.5	170.0	170.0	117.6																																	
4.0	165.4	165.2	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																									
4.5	148.9	148.7	105.3	148.1	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																									
5.0	131.3	130.7	100.1	129.3	130.8	132.6	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9																					
6.0	87.7	87.3	90.0	86.1	87.3	88.9	91.1	65.5	87.9	91.0	67.6	86.6	87.3	89.8	60.7	75.0	62.7																			
7.0	64.7	64.3	66.7	63.3	64.3	65.7	67.6	59.3	64.8	67.5	61.1	63.7	64.3	66.5	54.8	65.8	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3															
8.0	50.4	50.1	52.3	49.1	50.1	51.4	53.1	53.4	50.5	53.0	54.5	49.5	50.1	52.1	49.9	51.5	52.6	51.6	52.1	52.6	51.3	48.3	47.8	43.5												
9.0	40.7	40.4	42.5	39.5	40.4	41.6	43.3	43.5	40.8	43.2	44.6	39.9	40.4	42.3	44.6	41.7	45.1	41.9	42.3	42.8	44.6	42.5	42.9	43.5	40.0											
10.0	33.8	33.4	35.4	32.6	33.5	34.6	36.2	36.4	33.8	36.0	37.4	32.9	33.4	35.2	37.4	34.6	37.8	34.8	35.2	35.6	37.4	35.4	35.8	37.0	36.3	30.7										
11.0	28.5	28.1	30.1	27.3	28.2	29.2	30.8	31.0	28.5	30.7	31.9	27.6	28.1	29.8	31.9	29.2	32.3	29.4	29.8	30.2	31.9	30.0	30.3	31.5	30.8	30.7										
12.0	24.4	24.0	25.9	23.2	24.0	25.1	26.5	26.8	24.3	26.4	27.7	23.5	23.9	25.6	27.7	25.0	28.0	25.2	25.6	26.0	27.6	25.8	26.1	27.2	26.6	26.8										
14.0		18.0	19.8	17.2	18.0	19.0	20.4	20.6	18.2	20.2	21.4	17.4	17.9	19.4	21.4	18.9	21.7	19.0	19.4	19.8	21.3	19.6	19.9	21.0	20.3	20.5										
16.0		13.9	15.6	13.0	13.8	14.7	16.1	16.3	14.0	15.9	17.1	13.2	13.6	15.1	17.1	14.6	17.4	14.7	15.1	15.5	17.0	15.2	15.5	16.6	16.0	16.2										
18.0		10.8	12.7	9.7	10.5	11.5	13.0	13.2	10.7	12.8	13.9	9.8	10.3	11.9	13.9	11.3	14.1	11.4	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.4	12.8	12.9										
20.0				6.9	7.9	9.0	10.5	10.7	8.1	10.2	11.4	7.0	7.6	9.3	11.3	8.7	11.5	8.8	9.2	9.6	11.1	9.3	9.7	10.7	10.1	10.3										
22.0				4.8	5.8	7.0	8.6	8.8	5.9	8.2	9.4	4.8	5.4	7.3	9.3	6.4	9.5	6.6	7.0	7.5	9.1	7.2	7.6	8.7	8.0	8.2										
24.0									4.1	6.6	7.8	3.0	3.6	5.5	7.6	4.6	7.8	4.7	5.2	5.7	7.4	5.3	5.7	7.0	6.2	6.4										
26.0									2.8	5.2	6.5			4.0	6.3	3.1	6.5	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.9										
28.0										4.1	5.6			2.8	5.1		5.2		2.4	2.9	4.7		2.9	4.2	3.4											
30.0															4.1		4.2				3.6			3.1												
32.0															3.4		3.3				2.7															
34.0																	2.5																			
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7										
θ(°)	0 ~ 80		0 ~ 80		0 ~ 81				0 ~ 84.5				41 ~ 84.5		0 ~ 84.5		46 ~ 84.5		40 ~ 84.5		42 ~ 84.5		49 ~ 84.5		0 ~ 84.5		48 ~ 84.5		45 ~ 84.5		42 ~ 84.5		49 ~ 84.5		45 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																				
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100										
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100										
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100										
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100										
標準フック	180t	180t		180t				180t				180t				80t	80t		80t				80t			80t	80t									
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg		1270kg				1270kg			1270kg	1270kg									
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6	6		5		5		4	4	3											
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13	11				8	9				8		7	6		6		5		5		4	4	3										
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6	113.5				82.5	94.7		85.5	85.0				67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7									

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m
または、カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m
または、カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

单位:t

注)カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m
または、カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

■M性能

ESPブーム										単位:t
性能ブロック	1									
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	
作業半径(m)										
3.0	170.0									
3.5	170.0	117.6								
4.0	155.1	111.1	82.5	85.5						
4.5	116.5	105.3	77.5	80.2						
5.0	88.3	91.1	73.0	75.5	67.9					
6.0	57.9	60.2	61.6	63.1	60.7	62.7				
7.0	41.9	43.9	45.2	46.4	46.4	47.0	46.5			
8.0	32.0	33.9	35.0	36.1	36.1	36.6	36.1	35.7		
9.0	25.2	27.0	28.1	29.1	29.1	29.6	29.1	28.7	28.0	
10.0	20.4	22.1	23.1	24.0	24.1	24.5	24.0	23.6	22.9	
11.0	16.7	18.3	19.3	20.2	20.2	20.6	20.2	19.8	19.1	
12.0	13.9	15.4	16.3	17.2	17.2	17.6	17.2	16.8	16.1	
14.0		11.2	12.0	12.8	12.8	13.1	12.7	12.4	11.7	
16.0		8.2	9.0	9.8	9.8	10.0	9.6	9.3	8.7	
18.0		5.9	6.6	7.4	7.4	7.7	7.2	6.8		
20.0			4.7	5.5	5.4	5.7	5.2			
22.0			3.2	3.9	3.8	4.0				
24.0				2.7	2.5	2.7				
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	62.1	46.5	35.7	28.0	
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5	0~84.5	50~84.5	62~84.5	68~84.5	73~84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	
標準フック	180t	180t	180t	180t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	67.9	62.7	46.5	35.7	28.0	

注)カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 5.5m
または、カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m

■N性能

ESPブーム										単位:t
性能ブロック	1									
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	
作業半径(m)										
3.0	170.0									
3.5	170.0	117.6								
4.0	163.8	111.1	82.5	85.5						
4.5	147.1	105.3	77.5	80.2						
5.0	100.8	100.1	73.0	75.5	67.9					
6.0	58.1	61.2	63.1	64.8	60.7	62.7				
7.0	39.1	41.6	43.2	44.6	44.7	45.3	44.7			
8.0	28.3	30.6	32.0	33.2	33.3	33.8	33.3	32.7		
9.0	21.5	23.6	24.8	25.9	26.0	26.4	25.9	25.4	24.6	
10.0	16.7	18.6	19.8	20.9	20.9	21.3	20.8	20.4	19.6	
11.0	13.2	15.0	16.1	17.1	17.1	17.5	17.1	16.6	15.9	
12.0	10.6	12.3	13.3	14.2	14.3	14.6	14.2	13.7	13.0	
14.0		8.4	9.3	10.1	10.2	10.5	10.0	9.6	9.0	
16.0		5.6	6.6	7.4	7.4	7.6	7.2	6.8		
18.0		3.6	4.5	5.4	5.3	5.6	5.1			
20.0			2.8	3.7	3.6	3.8				
22.0				2.3	2.3					
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	62.1	44.7	32.7	24.6	
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5	46~84.5	57~84.5	65~84.5	70~84.5	75~84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	
標準フック	180t	180t	180t	180t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	3	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	3	3	
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	67.9	62.7	44.7	32.7	24.6	

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

■O性能

ESPブーム								
単位:t								
性能ブロック	1							
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5
作業半径(m)	3.0	170.0						
3.5	165.8	117.6						
4.0	109.1	111.1	82.5	85.5				
4.5	75.0	78.5	77.5	80.2				
5.0	56.0	59.0	60.9	62.6	62.7			
6.0	35.6	38.0	39.6	40.9	41.0	41.6		
7.0	24.8	27.0	28.3	29.5	29.6	30.0	29.5	
8.0	18.1	20.1	21.3	22.4	22.5	22.9	22.4	21.9
9.0	13.6	15.5	16.6	17.6	17.6	18.0	17.6	17.1
10.0	10.3	12.1	13.2	14.1	14.2	14.5	14.1	13.6
11.0	7.8	9.6	10.6	11.5	11.5	11.8	11.4	11.0
12.0	5.7	7.6	8.6	9.4	9.4	9.8	9.4	9.0
14.0		4.5	5.6	6.4	6.4	6.7	6.3	
16.0		2.3	3.3	4.2	4.2	4.5		
18.0				2.5				
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	41.6	29.5	21.9
θ(°)	0~80	0~80	0~81	47~84.5	59~84.5	64~84.5	70~84.5	75~84.5
伸長状態(伸長割合%)								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90
標準フック	180t	180t	180t	180t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	6	4	3	3
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	6	4	3	3
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	62.7	41.6	29.5	21.9

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m

■P性能

ESPブーム				
単位:t				
性能ブロック	1			
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
作業半径(m)	3.0	25.0		
3.5	25.0	25.0		
4.0	25.0	25.0	25.0	25.0
4.5	25.0	25.0	25.0	25.0
5.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6.0	25.0	25.0	25.0	25.0
7.0	25.0	25.0	25.0	25.0
8.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9.0	25.0	25.0	25.0	25.0
10.0	25.0	25.0	25.0	25.0
11.0	19.3	21.6	23.0	24.2
12.0	15.1	17.3	18.5	19.7
14.0		11.5	12.6	13.6
16.0		8.0	8.9	9.8
18.0		5.6	6.4	7.2
20.0			4.5	5.3
22.0			3.0	3.7
24.0				2.5
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック質量	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方のみ

■Q性能

ESPブーム				
単位:t				
性能ブロック	1			
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
作業半径(m)	3.0	25.0		
3.5	25.0	25.0		
4.0	22.4	24.5	25.0	25.0
4.5	17.2	19.2	20.4	21.5
5.0	13.5	15.3	16.5	17.5
6.0	8.3	10.1	11.1	12.1
7.0	4.8	6.7	7.7	8.6
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0
θ(°)	49~80	61~80	68~81	72~84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック質量	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m

3. フルオートラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分 **FC**～**FI** は、下表のとおりです。

カウンタウェイト アウトリガ 張出幅	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5m	FC	FD	FE	FF	FG	FI
8.0m	FC	FD	FE	FF	FG	FI
6.8m			FF	FG	FH	


2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80 トフック：1,270 kg、25 トフック：870 kg、11.3 トフック：440 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4m	45.4m	50.5m	55.6m	60.0m
伸縮ブーム 1	9 0	9 0	9 0	9 0	1 0 0
伸縮ブーム 2	9 0	9 0	9 0	9 0	1 0 0
伸縮ブーム 3	4 5	9 0	9 0	9 0	1 0 0
伸縮ブーム 4	0	0	4 5	9 0	1 0 0

5. 定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

掛 数	3 本	2 本	1 本
最大荷重	3 3. 5 t	2 2. 5 t	1 1. 3 t

6. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、3 2. 0 t 以下になります。
7. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m／s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
10. 「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
11. 「オフセット」は下図のようにブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

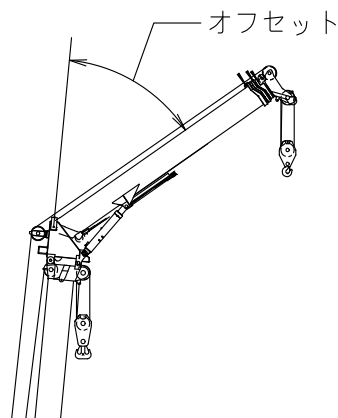

■FC性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.7	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	12.7	13.0	13.4	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	11.1	11.3	11.7	11.8		12.4	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	9.6	9.8	10.1	10.2		10.9	11.3	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	8.2	8.5	8.7	8.8		9.6	10.0	10.4	10.7		10.4	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	7.0	7.2	7.4			8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0	5.9	6.1	6.3			7.4	7.7	8.2	8.4		8.3	8.7	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0	5.0	5.1	5.2			6.4	6.7	7.1	7.3		7.3	7.7	8.2	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0	4.1	4.2	4.2			5.5	5.8	6.1	6.2		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0	3.2	3.3				4.7	4.9	5.2			5.7	6.1	6.5	6.8		6.6	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0	2.5	2.5				3.9	4.2	4.4			4.9	5.3	5.8	6.0		5.9	5.9	5.3	5.0	
50.0						3.2	3.4	3.6			4.3	4.6	5.0			5.3	5.7	5.2	4.9	
54.0						2.0	2.1				3.0	3.3	3.6			4.0	4.5	4.9	4.7	
58.0											2.0	2.2				3.0	3.3	3.8		
62.0																2.1	2.3	2.6		
θ(°)	20~84.5	21~84.5	34~84.5	51~84.5	64~84.5	24~84.5	26~84.5	37~84.5	50~84.5	66~84.5	30~84.5	33~84.5	45~84.5	57~84.5	73~84.5	34~84.5	38~84.5	43~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t									
フック質量	1270kg					870kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FC性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.8	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	10.2	10.5	10.7	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	8.8	9.0	9.3	9.5		9.9	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	7.4	7.7	8.0	8.1		8.7	9.1	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	6.3	6.5	6.8	6.9		7.6	8.0	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0	5.2	5.4	5.7	5.7		6.6	6.9	7.4	7.6		7.4	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0	4.2	4.4	4.6			5.7	6.0	6.4	6.6		6.5	6.9	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0	3.3	3.5	3.7			4.8	5.1	5.5	5.7		5.7	6.1	6.3	6.1		6.5	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0	2.5	2.7	2.8			4.0	4.3	4.7	4.8		4.9	5.3	5.7	5.7		5.8	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0						3.2	3.5	3.9	4.0		4.2	4.6	5.1	5.3		5.1	5.5	5.2	4.9	4.9
50.0						2.6	2.8	3.1			3.6	4.0	4.4	4.7		4.5	4.9	5.0	4.8	
54.0											2.4	2.7	3.1			3.4	3.8	4.2	4.2	
58.0													1.9			2.4	2.7	3.2	3.5	
62.0																	1.8	2.2		
θ(°)	37~84.5	38~84.5	39~84.5	50~84.5	65~84.5	42~84.5	44~84.5	46~84.5	50~84.5	65~84.5	43~84.5	47~84.5	45~84.5	58~84.5	72~84.5	45~84.5	50~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t									
フック質量	1270kg					870kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FC性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0	6.4	6.3	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0	5.8	5.6	5.5	5.4		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0	4.8	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0	
42.0	3.9	4.1	4.3	4.3		4.6	4.5	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5
44.0	3.0	3.2	3.4	3.5		4.1	4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3
46.0		2.4	2.6			3.5	3.6	3.5	3.5		3.6	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1
48.0						2.8	3.2	3.1	3.1		3.2	3.2	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9
50.0						2.2	2.5	2.8	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
54.0											1.9	2.1	2.2	2.2		2.4	2.4	2.4	2.4	
58.0																1.8	1.8	1.9	1.9	
θ(°)	46~84.5	45~84.5	46~84.5	49~84.5	66~84.5	46~84.5	48~84.5	51~84.5	52~84.5	65~84.5	48~84.5	51~84.5	55~84.5	57~84.5	72~84.5	49~84.5	54~84.5	59~84.5	62~84.5	73~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FC性能

55. 6mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8	
44.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.2	2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4
46.0							1.9	2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9
50.0											1.5	1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7
θ(°)	51~84.5	52~84.5	54~84.5		66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	61~84.5	66~84.5	56~84.5	59~84.5	63~84.5	65~84.5	73~84.5	61~84.5	64~84.5	69~84.5	73~84.5	75~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FC性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0		2.0	2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7	
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3
44.0						1.6	1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1
46.0											1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
48.0														1.6			1.6	1.6	1.6
θ(°)	61~84.5	60~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	60~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5
標準フック	25t										11.3t								
フック質量	870kg										440kg								
標準巻掛本数	2										1								

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FD性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.7	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	12.7	13.0	13.4	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	11.1	11.3	11.7	11.8		12.4	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	9.6	9.8	10.1	10.2		10.9	11.3	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	8.2	8.5	8.7	8.8		9.6	10.0	10.4	10.7		10.4	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	7.0	7.2	7.4			8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0	5.9	6.1	6.3			7.4	7.7	8.2	8.4		8.3	8.7	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0	4.5	4.8	5.1			6.4	6.7	7.1	7.3		7.3	7.7	8.2	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0	3.2	3.4	3.5			5.5	5.8	6.1	6.2		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0						4.7	4.9	5.2			5.7	6.1	6.5	6.8		6.6	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0						3.6	4.0	4.4			4.9	5.3	5.8	6.0		5.9	5.9	5.3	5.0	
50.0						2.5	2.9	3.2			4.3	4.6	5.0			5.3	5.7	5.2	4.9	
54.0											2.7	3.3	3.6			4.0	4.5	4.9	4.7	
58.0																2.9	3.3	3.8		
62.0																1.6	2.1	2.6		
θ(°)	32~84.5	33~84.5	34~84.5	51~84.5	64~84.5	34~84.5	36~84.5	37~84.5	50~84.5	66~84.5	37~84.5	41~84.5	45~84.5	57~84.5	73~84.5	34~84.5	38~84.5	43~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	80t										25t					11.3t				
フック質量	1270kg										870kg					440kg				
標準巻掛本数	4										2					1				

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FD性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.8	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	10.2	10.5	10.7	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	8.8	9.0	9.3	9.5		9.9	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	7.4	7.7	8.0	8.1		8.7	9.1	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	6.3	6.5	6.8	6.9		7.6	8.0	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0	5.2	5.4	5.7	5.7		6.6	6.9	7.4	7.6		7.4	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0	4.2	4.4	4.6			5.7	6.0	6.4	6.6		6.5	6.9	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0	3.2	3.5	3.7			4.8	5.1	5.5	5.7		5.7	6.1	6.3	6.1		6.5	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0		2.3	2.5			4.0	4.3	4.7	4.8		4.9	5.3	5.7	5.7		5.8	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0						3.2	3.5	3.9	4.0		4.2	4.6	5.1	5.3		5.1	5.5	5.2	4.9	4.9
50.0						2.4	2.8	3.1			3.6	4.0	4.4	4.7		4.5	4.9	5.0	4.8	
54.0											2.4	2.7	3.1			3.4	3.8	4.2	4.2	
58.0													1.9			2.4	2.7	3.2	3.5	
62.0																	1.8	2.2		
θ(°)	41~84.5	38~84.5	39~84.5	50~84.5	65~84.5	42~84.5	44~84.5	46~84.5	50~84.5	65~84.5	43~84.5	47~84.5	45~84.5	58~84.5	72~84.5	45~84.5	50~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t										25t					11.3t				
フック質量	1270kg										870kg					440kg				
標準巻掛本数	4										2					1				

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FD性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0	6.4	6.3	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0	5.8	5.6	5.5	5.4		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0	4.8	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0	
42.0	3.9	4.1	4.3	4.3		4.6	4.5	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5
44.0	3.0	3.2	3.4	3.5		4.1	4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3
46.0		2.4	2.6			3.5	3.6	3.5	3.5		3.6	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1
48.0						2.8	3.2	3.1	3.1		3.2	3.2	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9
50.0						2.2	2.5	2.8	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
54.0											1.9	2.1	2.2	2.2		2.4	2.4	2.4	2.4	
58.0																1.8	1.8	1.9	1.9	
θ(°)	46~84.5	45~84.5	46~84.5	49~84.5	66~84.5	46~84.5	48~84.5	51~84.5	52~84.5	65~84.5	48~84.5	51~84.5	55~84.5	57~84.5	72~84.5	49~84.5	54~84.5	59~84.5	62~84.5	73~84.5
標準フック						25t										11.3t				
フック質量						870kg										440kg				
標準巻掛本数						2										1				

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FD性能

55. 6mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8	
44.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.2	2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4
46.0							1.9	2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9
50.0											1.5	1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7
θ(°)	51~84.5	52~84.5	54~84.5	66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	61~84.5	66~84.5	56~84.5	59~84.5	63~84.5	65~84.5	73~84.5	61~84.5	64~84.5	69~84.5	73~84.5	75~84.5	
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FD性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	
14.0	12.0																			
16.0	11.7	11.0				8.0														
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1									
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1									
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7				
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7				
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7				
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3			
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0			
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5			
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1			
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4		
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1		
40.0		2.0	2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7		
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	
44.0						1.6	1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1	
46.0											1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8	
48.0														1.6			1.6	1.6	1.6	
θ(°)	61~84.5	60~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	60~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5	
標準フック	25t					11.3t														
フック質量	870kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FE性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.1	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	11.3	12.1	13.1	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	8.9	9.6	10.4	10.8		11.9	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	6.8	7.4	8.1	8.4		9.8	10.9	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	5.0	5.6	6.1	6.3		7.9	9.0	10.2	10.7		10.1	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	3.4	3.9	4.3			6.3	7.2	8.3	9.0		8.4	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0		2.4	2.7			4.8	5.6	6.6	7.2		6.9	8.1	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0						3.5	4.2	5.1	5.5		5.6	6.7	8.1	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0						2.3	3.0	3.7	3.9		4.4	5.4	6.7	7.6		6.3	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0								2.4			3.3	4.2	5.4	6.1		5.2	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0											2.3	3.1	4.1	4.7		4.2	5.3	5.3	5.0	
50.0												2.2	3.0			3.3	4.3	5.2	4.9	
54.0																1.7	2.5	3.6	4.3	
58.0																		1.8		
θ(°)	44~84.5	42~84.5	43~84.5	51~84.5	64~84.5	45~84.5	47~84.5	45~84.5	50~84.5	66~84.5	46~84.5	47~84.5	52~84.5	57~84.5	73~84.5	45~84.5	50~84.5	59~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t									
フック質量	1270kg					870kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FE性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.3	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	8.9	9.7	10.6	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	6.9	7.5	8.3	8.8		9.7	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	5.1	5.6	6.3	6.6		7.8	8.9	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	3.5	4.0	4.6	4.8		6.2	7.1	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0		2.5	3.0	3.1		4.7	5.6	6.7	7.4		6.7	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0						3.4	4.2	5.2	5.7		5.3	6.5	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0						2.2	2.9	3.8	4.2		4.1	5.2	6.3	6.1		6.0	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0								2.5	2.8		3.1	4.0	5.3	5.7		4.9	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0											2.1	3.0	4.1	4.9		3.9	5.1	5.2	4.9	4.9
50.0												2.0	3.0			3.0	4.1	5.0	4.8	
54.0																	2.3	3.5	4.2	
58.0																		1.8	2.4	
θ(°)	50~84.5	48~84.5	50~84.5	65~84.5		50~84.5	52~84.5	53~84.5	65~84.5	50~84.5	52~84.5	56~84.5	61~84.5	72~84.5		54~84.5	55~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t									
フック質量	1270kg					870kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FE性能

50. 5mブーム＋1. 6m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0	5.4	6.0	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0	3.8	4.3	5.0	5.3		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0			3.4	3.7		4.8	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0	
42.0						3.5	4.4	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5
44.0						2.4	3.1	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3
46.0								2.8	3.3		3.1	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1
48.0												3.0	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9
50.0													2.8	2.8		2.9	3.0	3.0	2.9	2.8
54.0																	2.3	2.4	2.4	
58.0																		1.9	1.9	
θ(°)	54～84.5	55～84.5			66～84.5	53～84.5	55～84.5	56～84.5	57～84.5	65～84.5	56～84.5	57～84.5	59～84.5	62～84.5	72～84.5	57～84.5	58～84.5	59～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FE性能

55. 6mブーム＋1. 6m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0		3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0				2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8	
44.0							2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4
46.0								2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9
50.0												1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7
θ(°)	57～84.5		58～84.5	57～84.5	66～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	58～84.5	59～84.5	63～84.5	65～84.5	73～84.5	61～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FE性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0			2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7	
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3
44.0							1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1
46.0												1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
48.0													1.6				1.6	1.6	1.6
θ(°)	61~84.5	62~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	64~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5	
標準フック	25t										11.3t								
フック質量	870kg										440kg								
標準巻掛本数	2										1								

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FF性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	18.2	19.3	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	14.2	15.4	16.8	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	10.8	11.9	13.2	14.1	14.4	14.1	15.7	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	8.1	9.0	10.1	10.9	11.0	11.3	12.8	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	5.8	6.6	7.5	8.1		8.9	10.3	12.1	13.0	12.4	11.1	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	3.8	4.5	5.3	5.7		6.8	8.1	9.7	10.9	11.5	9.0	10.8	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0			3.3	3.6		5.0	6.2	7.6	8.6	9.0	7.2	8.8	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0						3.5	4.5	5.8	6.6		5.6	7.0	9.0	8.7	8.1	7.6	7.1	6.2	5.7	
38.0							3.0	4.1	4.8		4.2	5.5	7.3	8.5	8.1	6.2	6.9	6.0	5.5	
40.0								2.6	3.2		2.9	4.1	5.7	7.0		4.9	6.5	5.9	5.4	5.1
42.0												2.9	4.4	5.4		3.8	5.2	5.7	5.3	5.1
44.0													3.1	4.0		2.7	4.1	5.6	5.2	5.0
46.0																	3.0	4.7	5.1	5.0
48.0																	2.1	3.6	4.7	
50.0																		2.6	3.6	
θ(°)	53~84.5	55~84.5	54~84.5	55~84.5	64~84.5	56~84.5	55~84.5	57~84.5	66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	63~84.5	73~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	64~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg										870kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FF性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	14.2	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	10.9	12.0	13.4	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	8.1	9.1	10.3	11.1	11.4	11.1	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	5.8	6.7	7.7	8.4	8.5	8.7	10.2	10.7	10.2	10.0	10.8	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0		4.6	5.5	6.0		6.7	8.0	9.7	9.7	9.5	8.7	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0						4.9	6.1	7.6	8.8	9.1	6.9	8.6	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0							4.4	5.8	6.8	7.2	5.3	6.9	8.2	7.9	7.7	7.3	7.0	6.2	5.6	
38.0								4.2	5.0	5.2	3.9	5.3	7.2	7.5	7.3	5.9	6.8	6.0	5.5	
40.0									3.4			4.0	5.7	7.0	6.9	4.6	6.2	5.8	5.4	5.1
42.0													4.3	5.5		3.4	5.0	5.7	5.2	5.1
44.0														4.1			3.8	5.5	5.1	5.0
46.0																	2.8	4.5	5.0	4.9
48.0																		3.5	4.7	4.9
50.0																			3.6	
θ(°)	60~84.5	59~84.5	61~84.5	62~84.5	65~84.5	62~84.5			61~84.5	65~84.5	61~84.5	63~84.5	65~84.5	66~84.5	72~84.5	61~84.5	62~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FF性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m					
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0	20.8																				
12.0	19.8																				
14.0	18.0	16.3				15.8															
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8										
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1					
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1					
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1					
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8					
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4				
28.0	8.4	9.4	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9				
30.0	6.1	7.0	8.1	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5				
32.0			5.9	6.5	6.7	6.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5			
34.0						5.0	6.2	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2			
36.0							4.6	6.0	5.9	5.7	5.3	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0			
38.0								4.4	5.3	5.2		5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3		
40.0													4.8	4.5	4.3	4.5	5.0	4.4	4.0		
42.0													4.3	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8	3.5	
44.0														3.9			3.8	3.9	3.5	3.3	
46.0																		3.6	3.3	3.1	
48.0																		3.4	3.1	2.9	
50.0																			2.9		
θ(°)	63~84.5	65~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	63~84.5	64~84.5	65~84.5	67~84.5	68~84.5	65~84.5	67~84.5			68~84.5	72~84.5	65~84.5	67~84.5	68~84.5	70~84.5	75~84.5
標準フック	25t															11.3t					
フック質量	870kg															440kg					
標準巻掛本数	2															1					

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FF性能

55. 6mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

55. 0mタイプ1. 0mタイプ2. 0mタイプ3. 0mタイプ4. 0mタイプ5. 0mタイプ6. 0mタイプ7. 0mタイプ8. 0mタイプ9. 0mタイプ10. 0mタイプ11. 0mタイプ12. 0mタイプ13. 0mタイプ14. 0mタイプ15. 0mタイプ16. 0mタイプ17. 0mタイプ18. 0mタイプ19. 0mタイプ20. 0mタイプ21. 0mタイプ22. 0mタイプ23. 0mタイプ24. 0mタイプ25. 0mタイプ26. 0mタイプ27. 0mタイプ28. 0mタイプ29. 0mタイプ30. 0mタイプ31. 0mタイプ32. 0mタイプ33. 0mタイプ34. 0mタイプ35. 0mタイプ36. 0mタイプ37. 0mタイプ38. 0mタイプ39. 0mタイプ40. 0mタイプ41. 0mタイプ42. 0mタイプ43. 0mタイプ44. 0mタイプ45. 0mタイプ46. 0mタイプ47. 0mタイプ48. 0mタイプ49. 0mタイプ50. 0mタイプ51. 0mタイプ52. 0mタイプ53. 0mタイプ54. 0mタイプ55. 0mタイプ56. 0mタイプ57. 0mタイプ58. 0mタイプ59. 0mタイプ60. 0mタイプ61. 0mタイプ62. 0mタイプ63. 0mタイプ64. 0mタイプ65. 0mタイプ66. 0mタイプ67. 0mタイプ68. 0mタイプ69. 0mタイプ70. 0mタイプ71. 0mタイプ72. 0mタイプ73. 0mタイプ74. 0mタイプ75. 0mタイプ76. 0mタイプ77. 0mタイプ78. 0mタイプ79. 0mタイプ80. 0mタイプ81. 0mタイプ82. 0mタイプ83. 0mタイプ84. 0mタイプ85. 0mタイプ86. 0mタイプ87. 0mタイプ88. 0mタイプ89. 0mタイプ90. 0mタイプ91. 0mタイプ92. 0mタイプ93. 0mタイプ94. 0mタイプ95. 0mタイプ96. 0mタイプ97. 0mタイプ98. 0mタイプ99. 0mタイプ100. 0mタイプ101. 0mタイプ102. 0mタイプ103. 0mタイプ104. 0mタイプ105. 0mタイプ106. 0mタイプ107. 0mタイプ108. 0mタイプ109. 0mタイプ110. 0mタイプ111. 0mタイプ112. 0mタイプ113. 0mタイプ114. 0mタイプ115. 0mタイプ116. 0mタイプ117. 0mタイプ118. 0mタイプ119. 0mタイプ120. 0mタイプ121. 0mタイプ122. 0mタイプ123. 0mタイプ124. 0mタイプ125. 0mタイプ126. 0mタイプ127. 0mタイプ128. 0mタイプ129. 0mタイプ130. 0mタイプ131. 0mタイプ132. 0mタイプ133. 0mタイプ134. 0mタイプ135. 0mタイプ136. 0mタイプ137. 0mタイプ138. 0mタイプ139. 0mタイプ140. 0mタイプ141. 0mタイプ142. 0mタイプ143. 0mタイプ144. 0mタイプ145. 0mタイプ146. 0mタイプ147. 0mタイプ148. 0mタイプ149. 0mタイプ150. 0mタイプ151. 0mタイプ152. 0mタイプ153. 0mタイプ154. 0mタイプ155. 0mタイプ156. 0mタイプ157. 0mタイプ158. 0mタイプ159. 0mタイプ160. 0mタイプ161. 0mタイプ162. 0mタイプ163. 0mタイプ164. 0mタイプ165. 0mタイプ166. 0mタイプ167. 0mタイプ168. 0mタイプ169. 0mタイプ170. 0mタイプ171. 0mタイプ172. 0mタイプ173. 0mタイプ174. 0mタイプ175. 0mタイプ176. 0mタイプ177. 0mタイプ178. 0mタイプ179. 0mタイプ180. 0mタイプ181. 0mタイプ182. 0mタイプ183. 0mタイプ184. 0mタイプ185. 0mタイプ186. 0mタイプ187. 0mタイプ188. 0mタイプ189. 0mタイプ190. 0mタイプ191. 0mタイプ192. 0mタイプ193. 0mタイプ194. 0mタイプ195. 0mタイプ196. 0mタイプ197. 0mタイプ198. 0mタイプ199. 0mタイプ200. 0mタイプ201. 0mタイプ202. 0mタイプ203. 0mタイプ204. 0mタイプ205. 0mタイプ206. 0mタイプ207. 0mタイプ208. 0mタイプ209. 0mタイプ210. 0mタイプ211. 0mタイプ212. 0mタイプ213. 0mタイプ214. 0mタイプ215. 0mタイプ216. 0mタイプ217. 0mタイプ218. 0mタイプ219. 0mタイプ220. 0mタイプ221. 0mタイプ222. 0mタイプ223. 0mタイプ224. 0mタイプ225. 0mタイプ226. 0mタイプ227. 0mタイプ228. 0mタイプ229. 0mタイプ230. 0mタイプ231. 0mタイプ232. 0mタイプ233. 0mタイプ234. 0mタイプ235. 0mタイプ236. 0mタイプ237. 0mタイプ238. 0mタイプ239. 0mタイプ240. 0mタイプ241. 0mタイプ242. 0mタイプ243. 0mタイプ244. 0mタイプ245. 0mタイプ246. 0mタイプ247. 0mタイプ248. 0mタイプ249. 0mタイプ250. 0mタイプ251. 0mタイプ252. 0mタイプ253. 0mタイプ254. 0mタイプ255. 0mタイプ256. 0mタイプ257. 0mタイプ258. 0mタイプ259. 0mタイプ260. 0mタイプ261. 0mタイプ262. 0mタイプ263. 0mタイプ264. 0mタイプ265. 0mタイプ266. 0mタイプ267. 0mタイプ268. 0mタイプ269. 0mタイプ270. 0mタイプ271. 0mタイプ272. 0mタイプ273. 0mタイプ274. 0mタイプ275. 0mタイプ276. 0mタイプ277. 0mタイプ278. 0mタイプ279. 0mタイプ280. 0mタイプ281. 0mタイプ282. 0mタイプ283. 0mタイプ284. 0mタイプ285. 0mタイプ286. 0mタイプ287. 0mタイプ288. 0mタイプ289. 0mタイプ290. 0mタイプ291. 0mタイプ292. 0mタイプ293. 0mタイプ294. 0mタイプ295. 0mタイプ296. 0mタイプ297. 0mタイプ298. 0mタイプ299. 0mタイプ300. 0mタイプ301. 0mタイプ302. 0mタイプ303. 0mタイプ304. 0mタイプ305. 0mタイプ306. 0mタイプ307. 0mタイプ308. 0mタイプ309. 0mタイプ310. 0mタイプ311. 0mタイプ312. 0mタイプ313. 0mタイプ314. 0mタイプ315. 0mタイプ316. 0mタイプ317. 0mタイプ318. 0mタイプ319. 0mタイプ320. 0mタイプ321. 0mタイプ322. 0mタイプ323. 0mタイプ324. 0mタイプ325. 0mタイプ326. 0mタイプ327. 0mタイプ328. 0mタイプ329. 0mタイプ330. 0mタイプ331. 0mタイプ332. 0mタイプ333. 0mタイプ334. 0mタイプ335. 0mタイプ336. 0mタイプ337. 0mタイプ338. 0mタイプ339. 0mタイプ340. 0mタイプ341. 0mタイプ342. 0mタイプ343. 0mタイプ344. 0mタイプ345. 0mタイプ346. 0mタイプ347. 0mタイプ348. 0mタイプ349. 0mタイプ350. 0mタイプ351. 0mタイプ352. 0mタイプ353. 0mタイプ354. 0mタイプ355. 0mタイプ356. 0mタイプ357. 0mタイプ358. 0mタイプ359. 0mタイプ360. 0mタイプ361. 0mタイプ362. 0mタイプ363. 0mタイプ364. 0mタイプ365. 0mタイプ366. 0mタイプ367. 0mタイプ368. 0mタイプ369. 0mタイプ370. 0mタイプ371. 0mタイプ372. 0mタイプ373. 0mタイプ374. 0mタイプ375. 0mタイプ376. 0mタイプ377. 0mタイプ378. 0mタイプ379. 0mタイプ380. 0mタイプ381. 0mタイプ382. 0mタイプ383. 0mタイプ384. 0mタイプ385. 0mタイプ386. 0mタイプ387. 0mタイプ388. 0mタイプ389. 0mタイプ390. 0mタイプ391. 0mタイプ392. 0mタイプ393. 0mタイプ394. 0mタイプ395. 0mタイプ396. 0mタイプ397. 0mタイプ398. 0mタイプ399. 0mタイプ400. 0mタイプ401. 0mタイプ402. 0mタイプ403. 0mタイプ404. 0mタイプ405. 0mタイプ406. 0mタイプ407. 0mタイプ408. 0mタイプ409. 0mタイプ410. 0mタイプ411. 0mタイプ412. 0mタイプ413. 0mタイプ414. 0mタイプ415. 0mタイプ416. 0mタイプ417. 0mタイプ418. 0mタイプ419. 0mタイプ420. 0mタイプ421. 0mタイプ422. 0mタイプ423. 0mタイプ424. 0mタイプ425. 0mタイプ426. 0mタイプ427. 0mタイプ428. 0mタイプ429. 0mタイプ430. 0mタイプ431. 0mタイプ432. 0mタイプ433. 0mタイプ434. 0mタイプ435. 0mタイプ436. 0mタイプ437. 0mタイプ438. 0mタイプ439. 0mタイプ440. 0mタイプ441. 0mタイプ442. 0mタイプ443. 0mタイプ444. 0mタイプ445. 0mタイプ446. 0mタイプ447. 0mタイプ448. 0mタイプ449. 0mタイプ450. 0mタイプ451. 0mタイプ452. 0mタイプ453. 0mタイプ454. 0mタイプ455. 0mタイプ456. 0mタイプ457. 0mタイプ458. 0mタイプ459. 0mタイプ460. 0mタイプ461. 0mタイプ462. 0mタイプ463. 0mタイプ464. 0mタイプ465. 0mタイプ466. 0mタイプ467. 0mタイプ468. 0mタイプ469. 0mタイプ470. 0mタイプ471. 0mタイプ472. 0mタイプ473. 0mタイプ474. 0mタイプ475. 0mタイプ476. 0mタイプ477. 0mタイプ478. 0mタイプ479. 0mタイプ480. 0mタイプ481. 0mタイプ482. 0mタイプ483. 0mタイプ484. 0mタイプ485. 0mタイプ486. 0mタイプ487. 0mタイプ488. 0mタイプ489. 0mタイプ490. 0mタイプ491. 0mタイプ492. 0mタイプ493. 0mタイプ494. 0mタイプ495. 0mタイプ496. 0mタイプ497. 0mタイプ498. 0mタイプ499. 0mタイプ500. 0mタイプ501. 0mタイプ502. 0mタイプ503. 0mタイプ504. 0mタイプ505. 0mタイプ506. 0mタイプ507. 0mタイプ508. 0mタイプ509. 0mタイプ510. 0mタイプ511. 0mタイプ512. 0mタイプ513. 0mタイプ514. 0mタイプ515. 0mタイプ516. 0mタイプ517. 0mタイプ518. 0mタイプ519. 0mタイプ520. 0mタイプ521. 0mタイプ522. 0mタイプ523. 0mタイプ524. 0mタイプ525. 0mタイプ526. 0mタイプ527. 0mタイプ528. 0mタイプ529. 0mタイプ530. 0mタイプ531. 0mタイプ532. 0mタイプ533. 0mタイプ534. 0mタイプ535. 0mタイプ536. 0mタイプ537. 0mタイプ538. 0mタイプ539. 0mタイプ540. 0mタイプ541. 0mタイプ542. 0mタイプ543. 0mタイプ544. 0mタイプ545. 0mタイプ546. 0mタイプ547. 0mタイプ548. 0mタイプ549. 0mタイプ550. 0mタイプ551. 0mタイプ552. 0mタイプ553. 0mタイプ554. 0mタイプ555. 0mタイプ556. 0mタイプ557. 0mタイプ558. 0mタイプ559. 0mタイプ560. 0mタイプ561. 0mタイプ562. 0mタイプ563. 0mタイプ564. 0mタイプ565. 0mタイプ566. 0mタイプ567. 0mタイプ568. 0mタイプ569. 0mタイプ570. 0mタイプ571. 0mタイプ572. 0mタイプ573. 0mタイプ574. 0mタイプ575. 0mタイプ576. 0mタイプ577. 0mタイプ578. 0mタイプ579. 0mタイプ580. 0mタイプ581. 0mタイプ582. 0mタイプ583. 0mタイプ584. 0mタイプ585. 0mタイプ586. 0mタイプ587. 0mタイプ588. 0mタイプ589. 0mタイプ590. 0mタイプ591. 0mタイプ592. 0mタイプ593. 0mタイプ594. 0mタイプ595. 0mタイプ596. 0mタイプ597. 0mタイプ598. 0mタイプ599. 0mタイプ600. 0mタイプ601. 0mタイプ602. 0mタイプ603. 0mタイプ604. 0mタイプ605. 0mタイプ606. 0mタイプ607. 0mタイプ608. 0mタイプ609. 0mタイプ610. 0mタイプ611. 0mタイプ612. 0mタイプ613. 0mタイプ614. 0mタイプ615. 0mタイプ616. 0mタイプ617. 0mタイプ618. 0mタイプ619. 0mタイプ620. 0mタイプ621. 0mタイプ622. 0mタイプ623. 0mタイプ624. 0mタイプ625. 0mタイプ626. 0mタイプ627. 0mタイプ628. 0mタイプ629. 0mタイプ630. 0mタイプ631. 0mタイプ632. 0mタイプ633. 0mタイプ634. 0mタイプ635. 0mタイプ636. 0mタイプ637. 0mタイプ638. 0mタイプ639. 0mタイプ640. 0mタイプ641. 0mタイプ642. 0mタイプ643. 0mタイプ644. 0mタイプ645. 0mタイプ646. 0mタイプ647. 0mタイプ648. 0mタイプ649. 0mタイプ650. 0mタイプ651. 0mタイプ652. 0mタイプ653. 0mタイプ654. 0mタイプ655. 0mタイプ656. 0mタイプ657. 0mタイプ658. 0mタイプ659. 0mタイプ660. 0mタイプ661. 0mタイプ662. 0mタイプ663. 0mタイプ664. 0mタイプ665. 0mタイプ666. 0mタイプ667. 0mタイプ668. 0mタイプ669. 0mタイプ670. 0mタイプ671. 0mタイプ672. 0mタイプ673. 0mタイプ674. 0mタイプ675. 0mタイプ676. 0mタイプ677. 0mタイプ678. 0mタイプ679. 0mタイプ680. 0mタイプ681. 0mタイプ682. 0mタイプ683. 0mタイプ684. 0mタイプ685. 0mタイプ686. 0mタイプ687. 0mタイプ688. 0mタイプ689. 0mタイプ690. 0mタイプ691. 0mタイプ692. 0mタイプ693. 0mタイプ694. 0mタイプ695. 0mタイプ696. 0mタイプ697. 0mタイプ698. 0mタイプ699. 0mタイプ700. 0mタイプ701. 0mタイプ702. 0mタイプ703. 0mタイプ704. 0mタイプ705. 0mタイプ706. 0mタイプ707. 0mタイプ708. 0mタイプ709. 0mタイプ710. 0mタイプ711. 0mタイプ712. 0mタイプ713. 0mタイプ714. 0mタイプ715. 0mタイプ716. 0mタイプ717. 0mタイプ718. 0mタイプ719. 0mタイプ720. 0mタイプ721. 0mタイプ722. 0mタイプ723. 0mタイプ724. 0mタイプ725. 0mタイプ726. 0mタイプ727. 0mタイプ728. 0mタイプ729. 0mタイプ730. 0mタイプ731. 0mタイプ732. 0mタイプ733. 0mタイプ734. 0mタイプ735. 0mタイプ736. 0mタイプ737. 0mタイプ738. 0mタイプ739. 0mタイプ740. 0mタイプ741. 0mタイプ742. 0mタイプ743. 0mタイプ744. 0mタイプ745. 0mタイプ746. 0mタイプ747. 0mタイプ748. 0mタイプ749. 0mタイプ750. 0mタイプ751. 0mタイプ752. 0mタイプ753. 0mタイプ754. 0mタイプ755. 0mタイプ756. 0mタイプ757. 0mタイプ758. 0mタイプ759. 0mタイプ760. 0mタイプ761. 0mタイプ762. 0mタイプ763. 0mタイプ764. 0mタイプ765. 0mタイプ766. 0mタイプ767. 0mタイプ768. 0mタイプ769. 0mタイプ770. 0mタイプ771. 0mタイプ772. 0mタイプ773. 0mタイプ774. 0mタイプ775. 0mタイプ776. 0mタイプ777. 0mタイプ778. 0mタイプ779. 0mタイプ780. 0mタイプ781. 0mタイプ782. 0mタイプ783. 0mタイプ784. 0mタイプ785. 0mタイプ786. 0mタイプ787. 0mタイプ788. 0mタイプ789. 0mタイプ790. 0mタイプ791. 0mタイプ792. 0mタイプ793. 0mタイプ794. 0mタイプ795. 0mタイプ796. 0mタイプ797. 0mタイプ798. 0mタイプ799. 0mタイプ800. 0mタイプ801. 0mタイプ802. 0mタイプ803. 0mタイプ804. 0mタイプ805. 0mタイプ806. 0mタイプ807. 0mタイプ808. 0mタイプ809. 0mタイプ810. 0mタイプ811. 0mタイプ812. 0mタイプ813. 0mタイプ814. 0mタイプ815. 0mタイプ816. 0mタイプ817. 0mタイプ818. 0mタイプ819. 0mタイプ820. 0mタイプ821. 0mタイプ822. 0mタイプ823. 0mタイプ824. 0mタイプ825. 0mタイプ826. 0mタイプ827. 0mタイプ828. 0mタイプ829. 0mタイプ830. 0mタイプ831. 0mタイプ832. 0mタイプ833. 0mタイプ834. 0mタイプ835. 0mタイプ836. 0mタイプ837. 0mタイプ838. 0mタイプ839. 0mタイプ840. 0mタイプ841. 0mタイプ842. 0mタイプ843. 0mタイプ844. 0mタイプ845. 0mタイプ846. 0mタイプ847. 0mタイプ848. 0mタイプ849. 0mタイプ850. 0mタイプ851. 0mタイプ852. 0mタイプ853. 0mタイプ854. 0mタイプ855. 0mタイプ856. 0mタイプ857. 0mタイプ858. 0mタイプ859. 0mタイプ860. 0mタイプ861. 0mタイプ862. 0mタイプ863. 0mタイプ864. 0mタイプ865. 0mタイプ866. 0mタイプ867. 0mタイプ868. 0mタイプ869. 0mタイプ870. 0mタイプ871. 0mタイプ872. 0mタイプ873. 0mタイプ874. 0mタイプ875. 0mタイプ876. 0mタイプ877. 0mタイプ878. 0mタイプ879. 0mタイプ880. 0mタイプ881. 0mタイプ882. 0mタイプ883. 0mタイプ884. 0mタイプ885. 0mタイプ886. 0mタイプ887. 0mタイプ888. 0mタイプ889. 0mタイプ890. 0mタイプ891. 0mタイプ892. 0mタイプ893. 0mタイプ894. 0mタイプ895. 0mタイプ896. 0mタイプ897. 0mタイプ898. 0mタイプ899. 0mタイプ900. 0mタイプ901. 0mタイプ902. 0mタイプ903. 0mタイプ904. 0mタイプ905. 0mタイプ906. 0mタイプ907. 0mタイプ908. 0mタイプ909. 0mタイプ910. 0mタイプ911. 0mタイプ912. 0mタイプ913. 0mタイプ914. 0mタイプ915. 0mタイプ916. 0mタイプ917. 0mタイプ918. 0mタイプ919. 0mタイプ920. 0mタイプ921. 0mタイプ922. 0mタイプ923. 0mタイプ924. 0mタイプ925. 0mタイプ926. 0mタイプ927. 0mタイプ928. 0mタイプ929. 0mタイプ930. 0mタイプ931. 0mタイプ932. 0mタイプ933. 0mタイプ934. 0mタイプ935. 0mタイプ936. 0mタイプ937. 0mタイプ938. 0mタイプ939. 0mタイプ940. 0mタイプ941. 0mタイプ942. 0mタイプ943. 0mタイプ944. 0mタイプ945. 0mタイプ946. 0mタイプ947. 0mタイプ948. 0mタイプ949. 0mタイプ950. 0mタイプ951. 0mタイプ952. 0mタイプ953. 0mタイプ954. 0mタイプ955. 0mタイプ956. 0mタイプ957. 0mタイプ958. 0mタイプ959. 0mタイプ960. 0mタイプ961. 0mタイプ962. 0mタイプ963. 0mタイプ964. 0mタイプ965. 0mタイプ966. 0mタイプ967. 0mタイプ968. 0mタイプ969. 0mタイプ970. 0mタイプ971. 0mタイプ972. 0mタイプ973. 0mタイプ974. 0mタイプ975. 0mタイプ976. 0mタイプ977. 0mタイプ978. 0mタイプ979. 0mタイプ980. 0mタイプ981. 0mタイプ982. 0mタイプ983. 0mタイプ984. 0mタイプ985. 0mタイプ986. 0mタイプ987. 0mタイプ988. 0mタイプ989. 0mタイプ990. 0mタイプ991. 0mタイプ992. 0mタイプ993. 0mタイプ994. 0mタイプ995. 0mタイプ996. 0mタイプ997. 0mタイプ998. 0mタイプ999. 0mタイプ1000. 0mタイプ1001. 0mタイプ1002. 0mタイプ1003. 0mタイプ1004. 0mタイプ1005. 0mタイプ1006. 0mタイプ1007. 0mタイプ1008. 0mタイプ1009. 0mタイプ1010. 0mタイプ1011. 0mタイプ1012. 0mタイプ1013. 0mタイプ1014. 0mタイプ1015. 0mタイプ1016. 0mタイプ1017. 0mタイプ1018. 0mタイプ1019. 0mタイプ1020. 0mタイプ1021. 0mタイプ1022. 0mタイプ1023. 0mタイプ1024. 0mタイプ1025. 0mタイプ1026. 0mタイプ1027. 0mタイプ1028. 0mタイプ1029. 0mタイプ1030. 0mタイプ1031. 0mタイプ1032. 0mタイプ1033. 0mタイプ1034. 0mタイプ1035. 0mタイプ1036. 0mタイプ1037. 0mタイプ1038. 0mタイプ1039. 0mタイプ1040. 0mタイプ1041. 0mタイプ1042. 0mタイプ1043. 0mタイプ1044. 0mタイプ1045. 0mタイプ1046. 0mタイプ1047. 0mタイプ1048. 0mタイプ1049. 0mタイプ1050. 0mタイプ1051. 0mタイプ1052. 0mタイプ1053. 0mタイプ1054. 0mタイプ1055. 0mタイプ1056. 0mタイプ1057. 0mタイプ1058. 0mタイプ1059. 0mタイプ1060. 0mタイプ1061. 0mタイプ1062. 0mタイプ1063. 0mタイプ1064. 0mタイプ1065. 0mタイプ1066. 0mタイプ1067. 0mタイプ1068. 0mタイプ1069. 0mタイプ1070. 0mタイプ1071. 0mタイプ1072. 0mタイプ1073. 0mタイプ1074. 0mタイプ1075. 0mタイプ1076. 0mタイプ1077. 0mタイプ1078. 0mタイプ1079. 0mタイプ1080. 0mタイプ1081. 0mタイプ1082. 0mタイプ1083. 0mタイプ1084. 0mタイプ1085. 0mタイプ1086. 0mタイプ1087. 0mタイプ1088. 0mタイプ1089. 0mタイプ1090. 0mタイプ1091. 0mタイプ1092. 0mタイプ1093. 0mタイプ1094. 0mタイプ1095. 0mタイプ1096. 0mタイプ1097. 0mタイプ1098. 0mタイプ1099. 0mタイプ1100. 0mタイプ1101. 0mタイプ1102. 0mタイプ1103. 0mタイプ1104. 0mタイプ1105. 0mタイプ1106. 0mタイプ1107. 0mタイプ1108. 0mタイプ1109. 0mタイプ1110. 0mタイプ1111. 0mタイプ1112. 0mタイプ1113. 0mタイプ1114. 0mタイプ1115. 0mタイプ1116. 0mタイプ1117. 0mタイプ1118. 0mタイプ1119. 0mタイプ1120. 0mタイプ1121. 0mタイプ1122. 0mタイプ1123. 0mタイプ1124. 0mタイプ1125. 0mタイプ1126. 0mタイプ1127. 0mタイプ1128. 0mタイプ1129. 0mタイプ1130. 0mタイプ1131. 0mタイプ1132. 0mタイプ1133. 0mタイプ1134. 0mタイプ1135. 0mタイプ1136. 0mタイプ1137. 0mタイプ1138. 0mタイプ1139. 0mタイプ1140. 0mタイプ1141. 0mタイプ1142. 0mタイプ1143. 0mタイプ1144. 0mタイプ1145. 0mタイプ1146. 0mタイプ1147. 0mタイプ1148. 0mタイプ1149. 0mタイプ1150. 0mタイプ1151. 0mタイプ1152. 0mタイプ1153. 0mタイプ1154. 0mタイプ1155. 0mタイプ1156. 0mタイプ1157. 0mタイプ1158. 0mタイプ1159. 0mタイプ1160. 0mタイプ1161. 0mタイプ1162. 0mタイプ1163. 0mタイプ1164. 0mタイプ1165. 0mタイプ1166. 0mタイプ1167. 0mタイプ1168. 0mタイプ1169. 0mタイプ1170. 0mタイプ1171. 0mタイプ1172. 0mタイプ1173. 0mタイプ1174. 0mタイプ1175. 0mタイプ1176. 0mタイプ1177. 0mタイプ1178. 0mタイプ1179. 0mタイプ1180. 0mタイプ1181. 0mタイプ1182. 0mタイプ1183. 0mタイプ1184. 0mタイプ1185. 0mタイプ1186. 0mタイプ1187. 0mタイプ1188. 0mタイプ1189. 0mタイプ1190. 0mタイプ1191. 0mタイプ1192. 0mタイプ1193. 0mタイプ1194. 0mタイプ1195. 0mタイプ1196. 0mタイプ1197. 0mタイプ1198. 0mタイプ1199. 0mタイプ1200. 0mタイプ1201. 0mタイプ1202. 0mタイプ1203. 0mタイプ1204. 0mタイプ1205. 0mタイプ1206. 0mタイプ1207. 0mタイプ1208. 0mタイプ1209. 0mタイプ1210. 0mタイプ1211. 0mタイプ1212. 0mタイプ1213. 0mタイプ1214. 0mタイプ1215. 0mタイプ1216. 0mタイプ1217. 0mタイプ1218. 0mタイプ1219. 0mタイプ1220. 0mタイプ1221. 0mタイプ1222. 0mタイプ1223. 0mタイプ1224. 0mタイプ1225. 0mタイプ1226. 0mタイプ1227. 0mタイプ1228. 0mタイプ1229. 0mタイプ1230. 0mタイプ1231. 0mタイプ1232. 0mタイプ1233. 0mタイプ1234. 0mタイプ1235. 0mタイプ1236. 0mタイプ1237. 0mタイプ1238. 0mタイプ1239. 0mタイプ1240. 0mタイプ1241. 0mタイプ1242. 0mタイプ1243. 0mタイプ1244. 0mタイプ1245. 0mタイプ1246. 0mタイプ1247. 0mタイプ1248. 0mタイプ1249. 0mタイプ1250. 0mタイプ1251. 0mタイプ1252. 0mタイプ1253. 0mタイプ1254. 0mタイプ1255. 0mタイプ1256. 0mタイプ1257. 0mタイプ1258. 0mタイプ1259. 0mタイプ1260. 0mタイプ1261. 0mタイプ1262. 0mタイプ1263. 0mタイプ1264. 0mタイプ1265. 0mタイプ1266. 0mタイプ1267. 0mタイプ1268. 0mタイプ1269. 0mタイプ1270. 0mタイプ1271. 0mタイプ1272. 0mタイプ1273. 0mタイプ1274. 0mタイプ1275. 0mタイプ1276. 0mタイプ1277. 0mタイプ1278. 0mタイプ1279. 0mタイプ1280. 0mタイプ1281. 0mタイプ1282. 0mタイプ1283. 0mタイプ1284. 0mタイプ1285. 0mタイプ1286. 0mタイプ1287. 0mタイプ1288. 0mタイプ1289. 0mタイプ1290. 0mタイプ1291. 0mタイプ1292. 0mタイプ1293. 0mタイプ1294. 0mタイプ1295. 0mタイプ1296. 0mタイプ1297. 0mタイプ1298. 0mタイプ1299. 0mタイプ1300. 0mタイプ1301. 0mタイプ1302. 0mタイプ1303. 0mタイプ1304. 0mタイプ1305. 0mタイプ1306. 0mタイプ1307. 0mタイプ1308. 0mタイプ1309. 0mタイプ1310. 0mタイプ1311. 0mタイプ1312. 0mタイプ1313. 0mタイプ1314. 0mタイプ1315. 0mタイプ1316. 0mタイプ1317. 0mタイプ1318. 0mタイプ1319. 0mタイプ1320. 0mタイプ1321. 0mタイプ1322. 0mタイプ1323. 0mタイプ1324. 0mタイプ1325. 0mタイプ1326. 0mタイプ1327. 0mタイプ1328. 0mタイプ1329. 0mタイプ1330. 0mタイプ1331. 0mタイプ1332. 0mタイプ1333. 0mタイプ1334. 0mタイプ1335. 0mタイプ1336. 0mタイプ1337. 0mタイプ1338. 0mタイプ1339. 0mタイプ1340. 0mタイプ1341. 0mタイプ1342. 0mタイプ1343. 0mタイプ1344. 0mタイプ1345. 0mタイプ1346. 0mタイプ1347. 0mタイプ1348. 0mタイプ1349. 0mタイプ1350. 0mタイプ1351. 0mタイプ1352. 0mタイプ1353. 0mタイプ1354. 0mタイプ1355. 0mタイプ1356. 0mタイプ1357. 0mタイプ1358. 0mタイプ1359. 0mタイプ1360. 0mタイプ1361. 0mタイプ1362. 0mタイプ1363. 0mタイプ1364. 0mタイプ1365. 0mタイプ1366. 0mタイプ1367. 0mタイプ1368. 0mタイプ1369. 0mタイプ1370. 0mタイプ1371. 0mタイプ1372. 0mタイプ1373. 0mタイプ1374. 0mタイプ1375. 0mタイプ1376. 0mタイプ1377. 0mタイプ1378. 0mタイプ1379. 0mタイプ1380. 0mタイプ1381. 0mタイプ1382. 0mタイプ1383. 0mタイプ1384. 0mタイプ1385. 0mタイプ1386. 0mタイプ1387. 0mタイプ1388. 0mタイプ1389. 0mタイプ1390. 0mタイプ1391. 0mタイプ1392. 0mタイプ1393. 0mタイプ1394. 0mタイプ1395. 0mタイプ1396. 0mタイプ1397. 0mタイプ1398. 0mタイプ1399. 0mタイプ1400. 0mタイプ1401. 0mタイプ1402. 0mタイプ1403. 0mタイプ1404. 0mタイプ1405. 0mタイプ1406. 0mタイプ1407. 0mタイプ1408. 0mタイプ1409. 0mタイプ1410. 0mタイプ1411. 0mタイプ1412. 0mタイプ1413. 0mタイプ1414. 0mタイプ1415. 0mタイプ1416. 0mタイプ1417. 0mタイプ1418. 0mタイプ1419. 0mタイプ1420. 0mタイプ1421. 0mタイプ1422. 0mタイプ1423. 0mタイプ1424. 0mタイプ1425. 0mタイプ1426. 0mタイプ1427. 0mタイプ1428. 0mタイプ1429. 0mタイプ1430. 0mタイプ1431. 0mタイプ1432. 0mタイプ1433. 0mタイプ1434. 0mタイプ1435. 0mタイプ1436. 0mタイプ1437. 0mタイプ1438. 0mタイプ1439. 0mタイプ1440. 0mタイプ1441. 0mタイプ1442. 0mタイプ1443. 0mタイプ1444. 0mタイプ1445. 0mタイプ1446. 0mタイプ1447. 0mタイプ1448. 0mタイプ1449. 0mタイプ1450. 0mタイプ1451. 0mタイプ1452. 0mタイプ1453. 0mタイプ1454. 0mタイプ1455. 0mタイプ1456. 0mタイプ1457. 0mタイプ1458. 0mタイプ1459. 0mタイプ1460. 0mタイプ1461. 0mタイプ1462. 0mタイプ1463. 0mタイプ1464. 0mタイプ1465. 0mタイプ1466. 0mタイプ1467. 0mタイプ1468. 0mタイプ1469. 0mタイプ1470. 0mタイプ1471. 0mタイプ1472. 0mタイプ1473. 0mタイプ1474. 0mタイプ1475. 0mタイプ1476. 0mタイプ1477. 0mタイプ1478. 0mタイプ1479. 0mタイプ1480. 0mタイプ1481. 0mタイプ1482. 0mタイプ1483. 0mタイプ1484. 0mタイプ1485. 0mタイプ1486. 0mタイプ1487. 0mタイプ1488. 0mタイプ1489. 0mタイプ1490. 0mタイプ1491. 0mタイプ1492. 0mタイプ1493. 0mタイプ1494. 0mタイプ1495. 0mタイプ1496. 0mタイプ1497. 0mタイプ1																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FF性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	
14.0	12.0																			
16.0	11.7	11.0				8.0														
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1									
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1									
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7				
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7				
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7				
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3			
30.0		5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0			
32.0			4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5			
34.0							4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1			
36.0								3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4		
38.0									3.3	3.2		3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1		
40.0										2.7			2.9	2.7	2.6		2.9	2.7		
42.0														2.4	2.3			2.4	2.3	
44.0														2.2	2.1			2.2	2.1	
46.0																			1.8	
48.0																			1.6	
θ(°)	70~84.5	69~84.5		70~84.5	71~84.5	70~84.5	71~84.5	72~84.5		71~84.5	70~84.5	71~84.5	73~84.5		75~84.5	72~84.5	73~84.5	75~84.5	76~84.5	
標準フック	25t					11.3t														
フック質量	870kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FG性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	22.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	17.7	19.0	20.6	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	13.4	14.7	16.4	17.4	17.9	16.6	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	9.9	11.1	12.6	13.6	14.1	13.2	15.0	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	7.1	8.1	9.4	10.2	10.6	10.2	12.0	14.1	13.7	12.7	12.5	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0		5.6	6.7	7.4	7.6	7.8	9.3	11.4	12.8	12.5	10.0	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0				5.0		5.7	7.1	8.9	10.3	11.1	7.9	9.8	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0						3.9	5.1	6.8	8.0	8.5	6.1	7.8	9.8	9.1	8.4	8.1	7.6	6.6		
34.0								4.9	5.9	6.3	4.5	6.0	8.2	8.9	8.2	6.5	7.4	6.4		
36.0									4.1			4.5	6.4	8.0	8.1	5.1	6.9	6.2	5.7	
38.0													4.9	6.3	7.0	3.8	5.5	6.0	5.5	
40.0														4.7			4.2	5.9	5.4	5.1
42.0																3.1	5.0	5.3	5.1	
44.0																		3.8	5.2	5.0
46.0																			4.0	4.8
48.0																				2.9
θ(°)	61～84.5		63～84.5	61～84.5	64～84.5	61～84.5		63～84.5		66～84.5	62～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	73～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	66～84.5	72～84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FG性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	17.7	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	13.4	14.8	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	10.0	11.2	12.7	13.8	13.7	13.0	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	7.1	8.2	9.5	10.5	10.9	10.1	11.9	12.0	11.5	11.1	12.2	11.7				9.4	8.5			
28.0			6.9	7.6	7.9	7.6	9.2	11.3	10.8	10.5	9.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0						5.6	7.0	8.9	10.2	10.0	7.6	9.6	9.7			8.9	7.8			
32.0							5.1	6.8	8.1	8.8	5.8	7.6	9.1	8.7		7.8	7.6	6.5		
34.0								4.9	6.0	6.6		5.8	8.1	8.3	8.1	6.2	7.3	6.3		
36.0										4.6			6.4	7.9	7.7	4.8	6.6	6.2	5.6	
38.0													4.8	6.3	7.2		5.2	6.0	5.5	
40.0														4.7	5.5		4.0	5.8	5.4	5.1
42.0																		4.9	5.2	5.1
44.0																		3.7	5.1	5.0
46.0																			4.0	4.9
θ(°)	65〜84.5	66〜84.5		68〜84.5		66〜84.5		67〜84.5	69〜84.5	67〜84.5	66〜84.5	68〜84.5	69〜84.5	70〜84.5	72〜84.5	66〜84.5	68〜84.5	70〜84.5	72〜84.5	74〜84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FG性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

50. 5mタイプ 6mタイプ 7.5mタイプ 9mタイプ 10.5mタイプ 12mタイプ 13.5mタイプ 15mタイプ 16.5mタイプ 18mタイプ 20mタイプ 22mタイプ 24mタイプ 26mタイプ 28mタイプ 30mタイプ 32mタイプ 34mタイプ 36mタイプ 38mタイプ 40mタイプ 42mタイプ 44mタイプ 46mタイプ																					単位: t	
ジブ長さ(m)		10.3m					17.2m					24.1m					31.0m					
作業半径(m)		オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0		20.8																				
12.0		19.8																				
14.0		18.0	16.3				15.8															
16.0		16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8										
18.0		15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1					
20.0		13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1					
22.0		12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1					
24.0		10.3	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8					
26.0		7.4	8.5	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4				
28.0				7.2	8.1	8.4	7.8	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9				
30.0								7.2	7.4	6.9	6.6	7.6	7.1	6.3			7.3	6.5				
32.0									7.0	6.6	6.4		6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5			
34.0										6.3	6.1		5.9	5.7	5.3	5.0	6.1	5.9	5.2			
36.0														5.4	5.1	4.8	4.7	5.5	5.0			
38.0															4.8	4.5		5.2	4.7	4.3		
40.0																4.3			4.4	4.0		
42.0																			4.2	3.8	3.5	
44.0																				3.5	3.3	
46.0																				3.3	3.1	
θ(°)	67～84.5	69～84.5			70～84.5		69～84.5		71～84.5		72～84.5	70～84.5		73～84.5	74～84.5		68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	
標準フック	25t															11.3t						
フック質量	870kg															440kg						
標準巻掛本数	2															1						

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FG性能

55. 6mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

55. 6mタイプ 6mケーブルードラフティング																				単位: t	
ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m					
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°		
12.0	14.6																				
14.0	14.6	13.7																			
16.0	13.4	12.5				12.0															
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4										
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4					
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4					
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4					
26.0	8.0	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3				
28.0			7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9				
30.0					6.2		6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5				
32.0								5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2				
34.0									4.6	4.4		5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3			
36.0													4.2	4.0	3.8		4.3	3.9			
38.0													3.9	3.6	3.5			3.6			
40.0														3.3	3.2			3.3	3.1		
42.0																		2.9	2.8		
44.0																			2.5		
θ(°)	69～84.5	71～84.5	72～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	71～84.5	73～84.5	75～84.5	77～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5						
標準フック	25t									11.3t											
フック質量	870kg									440kg											
標準巻掛本数	2									1											

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FG性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m			
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	
14.0	12.0																	
16.0	11.7	11.0				8.0												
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1							
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1							
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7		
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7		
26.0		7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7		
28.0				6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3	
30.0							5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0	
32.0								4.8	4.5	4.3		4.8	4.4			4.8	4.5	
34.0									4.1	3.9				4.0	3.8		4.1	
36.0													3.6	3.4			3.7	
38.0															3.1			
40.0																		
θ(°)	73～84.5		75～84.5		74～84.5	74～84.5		75～84.5		77～84.5	74～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	76～84.5		78～84.5	
標準フック	25t					11.3t												
フック質量	870kg					440kg												
標準巻掛本数	2					1												

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FH性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	23.6	25.3	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	18.0	19.4	21.3	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	13.1	14.7	16.5	17.7	18.4	16.4	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	9.3	10.7	12.4	13.7	14.3	12.7	14.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	6.3	7.5	8.9	10.0	10.5	9.5	11.5	13.8	14.0	12.9	11.9	12.4				10.1	9.0			
26.0			6.1	6.9	7.2	6.9	8.7	11.0	12.6	12.7	9.2	11.5	10.8			9.8	8.6			
28.0							6.3	8.3	9.9	10.9	7.0	9.1	10.4			9.1	8.3			
30.0								6.1	7.5	8.2	5.1	7.0	9.6	9.3		7.2	7.9	6.9		
32.0									5.3	5.9		5.2	7.5	9.1	8.4	5.5	7.6	6.6		
34.0													5.7	7.5	8.2	4.1	6.0	6.4		
36.0														5.7	6.7		4.6	6.2	5.7	
38.0															4.9			5.6	5.5	
40.0																		4.3	5.4	5.1
42.0																			4.7	5.1
44.0																				4.4
θ(°)	64～84.5	66～84.5		67～84.5		67～84.5	68～84.5		69～84.5		66～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5		66～84.5	69～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■FH性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m					
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°	60°	
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	18.0	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	13.2	14.7	16.6	16.0	15.5	16.3	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	9.4	10.8	12.5	13.9	14.5	12.5	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0			9.1	10.2	10.8	9.4	11.4	12.8	12.2	11.8	11.6	12.2				9.6	8.8			
26.0				7.1	7.6	6.8	8.6	11.0	11.5	11.1	8.9	11.3				9.4	8.5			
28.0							6.2	8.3	10.0	10.5	6.7	8.9	10.2			8.8	8.1			
30.0								6.1	7.6	8.4		6.8	9.5			6.9	7.8			
32.0										6.1			7.4	8.7	5.2	7.4	6.5			
34.0													5.6	7.5		5.8	6.3			
36.0														5.7			6.2	5.6		
38.0																	5.5	5.5		
40.0																		5.4	5.1	
42.0																		4.7	5.1	
44.0																			4.4	
θ(°)	69～84.5		71～84.5		70～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	70～84.5	73～84.5	75～84.5	76～84.5				
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■FH性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m			
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	30°	
11.0	20.8																
12.0	19.8																
14.0	18.0	16.3				15.8											
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8						
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8			9.1			
20.0	13.5	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7		9.1			
22.0	9.7	11.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0		9.1			
24.0			9.4	10.0	9.6	9.5	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5		8.8			
26.0					8.0		8.7	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0	8.2	7.4		
28.0								7.8	7.3	6.9		7.5	6.7	7.7	6.9		
30.0									6.9	6.6			6.3	6.8	6.5		
32.0										6.4			6.0		6.2	5.5	
34.0															5.7	5.2	
36.0																5.0	
38.0																4.7	
θ (°)	71～84.5	73～84.5		74～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5		74～84.5	73～84.5	75～84.5	76～84.5	73～84.5	75～84.5	77～84.5	
標準フック	25t																11.3t
フック質量	870kg																440kg
標準巻掛本数	2																1

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■FH性能

55. 6mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m						17.2m				24.1m			31.0m			
作業半径(m)	オフセット						オフセット				オフセット			オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°			
12.0	14.6																
14.0	14.6	13.7															
16.0	13.4	12.5				12.0											
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0			9.4							
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2			9.4			6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8		8.7	8.0		6.4				
24.0			8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2		8.1	7.4		6.4				
26.0				7.6	7.4		7.4	6.8	6.4	7.5	6.9		6.4	6.3			
28.0								6.3	6.0		6.4	5.8	6.4	5.9			
30.0									5.5		6.0	5.5		5.5			
32.0												5.1		5.2			
θ(°)	73～84.5		75～84.5		74～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5		78～84.5		77～84.5	78～84.5	
標準フック	25t															11.3t	
フック質量	870kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■FH性能

60. 0mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m				17.2m				24.1m		31.0m
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット		オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°		5°	15°	5°
14.0	12.0										
16.0	11.7	11.0			8.0						
18.0	10.7	10.0	9.3		8.0			7.1			
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2	8.0	8.0		7.1			
22.0		8.5	7.9	7.6	8.0	7.8		7.1			5.7
24.0				7.1	7.7	7.2	6.6	7.1	6.6		5.7
26.0						6.7	6.2	6.6	6.1		5.7
28.0							5.8		5.7		
θ(°)	77～84.5	76～84.5	78～84.5		77～84.5	78～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5		
標準フック	25t				11.3t						
フック質量	870kg				440kg						
標準巻掛本数	2				1						

注)カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

■FI性能

40. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m		
作業半径(m)	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	30°
9.0	39.9															
10.0	37.4					16.7										
11.0	35.2	33.2				16.7										
12.0	33.3	31.5				16.7										
14.0	25.6	27.8	26.8			16.7	16.7				16.1					
16.0	18.4	20.2	22.6	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6			10.9		
18.0	12.8	14.7	16.7	18.3	19.2	16.3	16.7	16.7			15.2	13.8		10.8		
20.0		10.1	12.2	13.6	14.3	12.1	14.4	16.7			14.3	13.3		10.6		
22.0				9.5	10.2	8.5	10.8	13.4	14.4		11.0	12.8		10.3	9.4	
24.0							7.7	10.4	12.2	12.9	8.1	10.7		10.1	9.0	
26.0								7.5	9.4	10.4		8.1	10.8	8.0	8.6	
28.0									6.7	7.7			8.8		8.3	
30.0													6.6		6.6	6.9
32.0																6.6
34.0																6.2
θ(°)	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5		72～84.5		73～84.5	74～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t					
フック質量	1270kg					870kg					440kg					
標準巻掛本数	4					2					1					

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FI性能

45. 4mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m			24.1m		31.0m	
作業半径(m)	オフセット					オフセット			オフセット		オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	5°	15°
10.0	29.6											
11.0	28.4					16.7						
12.0	26.9	25.0				16.7						
14.0	24.2	22.7				16.7						
16.0	18.4	20.2	19.4	18.4		16.7	16.7		14.8		10.4	
18.0	12.8	14.8	16.8	17.1	16.6	16.2	16.7		14.4		10.2	
20.0			12.3	13.7	14.5	11.9	14.3	14.6	14.1	13.0	10.0	
22.0					10.5		10.7	13.4	10.7	12.6	9.8	
24.0								10.3		10.5	9.6	8.8
26.0											7.6	8.5
28.0												8.1
θ(°)	74～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5		76～84.5	77～84.5	75～84.5	77～84.5	74～84.5	78～84.5	
標準フック	80t					25t			11.3t			
フック質量	1270kg					870kg			440kg			
標準巻掛本数	4					2			1			

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

■FI性能

50. 5mブーム+1. 6m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m			17.2m		24.1m		31.0m
作業半径(m)	オフセット			オフセット		オフセット		オフセット
	5°	15°	30°	5°	15°	5°	15°	5°
11.0	20.8							
12.0	19.8							
14.0	18.0	16.3		15.8				
16.0	16.5	15.1	13.5	14.4	12.8	12.8		
18.0		14.0	12.7	13.3	11.9	11.8		9.1
20.0			11.9	12.0	11.1	10.9	9.7	9.1
22.0					10.4		9.0	9.1
24.0						8.5	8.8	
θ(°)	77～84.5			76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	77～84.5
標準フック	25t			25t		11.3t		
フック質量	870kg			870kg		440kg		
標準巻掛本数	2			2		1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

4. ラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分 **L A**～**L G**は、下表のとおりです。

カウンタウェイト アウトリガ 張出幅	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5m	L A	L B	L D	L E	L F	L G
8.0m		L C	L D	L E	L F	L G
6.8m				L F	L G	

2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80 トフック：1,270 kg、25 トフック：870 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0m	20.1m	25.1m	30.2m	35.3m	40.4m	45.4m	50.5m	55.6m
伸縮ブーム 1	0	0	4 5	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0
伸縮ブーム 2	0	4 5	4 5	4 5	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	4 5	9 0	9 0	9 0
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	0	4 5	9 0

5. 定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合

- 巻掛本数の下限は下表のとおりです。


ジブ長さ	2 0 m	2 9 m	3 8 m	4 7 m
最小巻掛本数	3 本	2 本		

- 最大荷重の上限は下表のとおりです。

掛 数	5 本	4 本	3 本	2 本
最大荷重	54.7 t	44.2 t	33.5 t	22.5 t

6. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
7. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m／s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
10. 「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

オフセットは下図のように、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

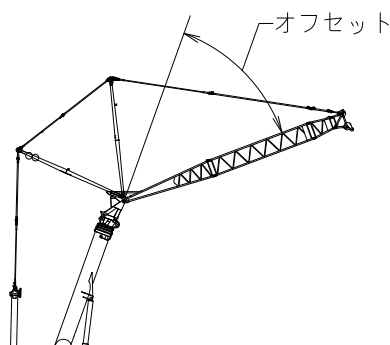

● LA性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	75°	65°	55°	75°	65°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°		
12.0											38.8				
14.0	64.0										38.8		34.6		
16.0	64.0			53.0							38.8		34.6		
18.0	62.0			53.0		38.8					38.8		34.6		
20.0	56.0	56.2		52.9		38.8				38.8			34.6		
22.0	51.0	51.0		48.5	47.2	38.2			37.0	38.8		34.6	34.6		
24.0		46.6	45.0	44.8	43.6	37.2	38.8			37.7			33.3		
26.0		42.8	41.4		40.4	37.2	38.5			35.1			30.9		
28.0			38.3		37.5		36.1				29.8		29.8		
30.0							33.7				26.9			23.5	
32.0											25.2			22.0	
34.0														20.6	
θ(°)	5~52	5~58	5~40	5~56	5~51	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42		5~50	5~47	5~38	
標準フック	80t			80t			80t			80t					
フック質量	1270kg			1270kg			1270kg			1270kg					
標準巻掛本数	6			5						4					

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	29.2		18.8		11.9		7.5
24.0	29.2	29.2	18.8		11.9		7.5
26.0		27.2	18.8				7.5
28.0		25.4	18.8			11.9	
30.0		23.7	18.8			11.9	
32.0						11.9	
θ(°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t				25t		
フック質量	1270kg				870kg		
標準巻掛本数	3				3		

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LA性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
10.0	47.0																			
11.0	47.0				39.5															
12.0	47.0				39.5				27.5											
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5							
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7			
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7			
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7			
24.0	41.9	45.9	45.9		39.5	39.5			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7		
26.0	37.8	42.3	42.2		39.5	39.5	39.5		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7		
28.0	32.3	38.5	39.0		35.6	37.8	37.1		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7		
30.0		35.1	36.2	34.8		35.2	34.7		22.8	24.4	26.5		23.1	24.9			23.2	24.7		
32.0		29.4	33.8	32.5		32.9	32.5			23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5		
34.0			31.6	30.4			30.4	28.8		22.7	24.6						23.4			
36.0				28.5			28.5	27.0			23.8			22.5	21.9		22.1	19.0		
38.0								25.2			22.9	23.3			20.6			17.9		
40.0								23.6							19.5			16.8		
42.0																17.4		15.9		
44.0																	15.5			12.8
46.0																	14.6			12.1
48.0																				11.4
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3			

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
18.0	20.3										
20.0	20.3			13.4			7.7				
22.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
28.0	20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
30.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7			4.7	
32.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0		20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
36.0		19.1			13.4			7.7			4.7
38.0		18.1	15.9		13.4			7.7			4.7
40.0			14.9		13.4			7.7			4.7
42.0			14.0			12.3					4.7
44.0			13.3			11.8			7.7		
46.0			12.6			11.2			7.7		
48.0						10.6			7.7		
50.0									7.7		
θ(°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック	80t			25t			870kg			2	
フック質量	1270kg			1270kg			1270kg			2	
標準巻掛本数	5			4			3			2	

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LA性能

2.1m+38mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																			
14.0	35.0				29.5				18.7											
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5							
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9			
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9			
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9			
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9			
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9		
30.0	32.5	35.0	35.0		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9		
32.0	30.0	33.0	33.3		29.5	29.5	29.5		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9		
34.0	27.2	30.3	31.1		28.4	29.5	29.5		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9		
36.0	24.0	28.0	29.2	28.0	25.9	28.2	27.8		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5		15.9	16.9		
38.0		26.0	27.5	26.3		26.6	26.2		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9		
40.0		22.7	25.9	24.7		25.1	24.7	23.0		15.5	17.2			15.9	18.1		14.7	16.4	16.6	
42.0			24.4	23.2		22.3	23.2	21.6		14.9	16.4	18.1		15.2	17.2			15.6	15.6	
44.0			22.0	21.9			21.8	20.4			15.6	17.2		14.7	16.4			15.0	14.7	
46.0				20.6			20.5	19.2			15.0	16.4			15.6	14.4		14.5	13.9	
48.0								18.1			14.6	15.7			15.0	13.6			13.2	
50.0												15.0			14.6	12.9			12.5	10.4
54.0																11.6				9.3
58.0																				8.4
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	4				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	40.4m				45.4m				50.5m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
20.0	13.4											
22.0	13.4				9.0							
24.0	13.4				9.0				5.2			
26.0	13.4				9.0				5.2			
28.0	13.4				9.0				5.2			
30.0	13.4	13.4			9.0				5.2			
32.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
34.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
36.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
44.0		13.4	13.0		9.0				5.2			
46.0		13.4	12.3		9.0	9.0			5.2			
48.0		13.4	11.6		9.0	9.0			5.2			
50.0			11.0			9.0			5.2	5.2		
54.0			9.9	7.7			8.5			5.2		
58.0				6.9				5.5		5.2		
62.0								4.9				3.9
66.0												3.3
θ(°)	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	25t				870kg				25t			
フック質量	870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	2				2				2			

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LA性能

2.1m+47mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
14.0	26.0																			
16.0	26.0				22.4				12.9											
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3							
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2			
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2			
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2			
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2			
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2		
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	19.3	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2	
46.0		16.1	16.8	17.5		16.4	17.4	18.5	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2	
48.0		15.9	16.3	16.9		16.0	16.8	17.6		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2	
50.0			15.9	16.4		15.8	16.3	16.6		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3			10.2	11.2	
54.0				15.8			15.8	14.9			9.9	10.8		9.3	10.3	11.3		9.4	10.8	
58.0								13.5				9.9			9.5	10.2			9.8	8.0
62.0																9.2				7.1
66.0																				6.4
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	3				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

単位: t												
40.4m				45.4m				50.5m				
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
22.0	9.0											
24.0	9.0				6.2							
26.0	9.0				6.2				3.6			
28.0	9.0				6.2				3.6			
30.0	9.0				6.2				3.6			
32.0	9.0				6.2				3.6			
34.0	9.0	9.0			6.2				3.6			
36.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
38.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
40.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
42.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
44.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
46.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
48.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6		
50.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6		
54.0		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	3.6
58.0			8.4			6.2	6.2			3.6	3.6	3.6
62.0			7.6	5.7			6.2				3.6	3.6
66.0				5.0			5.7	3.8				3.5
70.0				4.4				3.2				
θ(°)	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37	
標準フック フック質量	25t 870kg											
標準巻掛本数	2											

● LB性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	55°
8.0	64.0																			
9.0	64.0				53.0															
10.0	64.0				53.0															
11.0	64.0				53.0			38.8												
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8									
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8			38.8						34.6			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8			38.8						34.6			
18.0	58.5	61.6			53.0	53.0		38.4	38.8		38.8						34.6			
20.0	47.5	55.4	53.5		53.0	52.9		37.3	38.8		37.5	38.8					34.6			
22.0		50.3	48.6			48.5	46.8		38.2		37.0	38.8					34.6	34.6		
24.0			44.4	42.5		44.8	42.4		37.2	38.8		37.7						33.3		
26.0			40.1	38.4			38.4		37.2	36.3		35.1						30.9		
28.0				35.0			34.9			33.0			28.8					28.8		
30.0										30.2				26.9					23.5	
32.0														25.2					22.0	
34.0																			20.6	
θ(°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38				
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			
標準巻掛本数	6				5				4				4				4			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	29.2		18.8		11.9		7.5
24.0	29.2	29.2	18.8		11.9		7.5
26.0		27.2		18.8			7.5
28.0		25.4		18.8		11.9	
30.0		23.7		18.8		11.9	
32.0						11.9	
θ(°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t				25t		
フック質量	1270kg				870kg		
標準巻掛本数	3				3		

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LB性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
10.0	47.0																			
11.0	47.0				39.5															
12.0	47.0				39.5				27.5											
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5							
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7			
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7			
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7			
24.0	41.9	45.3	43.6		39.5	39.5			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7		
26.0	37.8	41.1	39.6		39.5	39.5	37.7		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7		
28.0	32.3	37.5	36.1		35.6	36.5	34.4		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7		
30.0		34.4	33.1	31.5		33.4	31.5		22.8	24.4	26.5		23.1	24.9			23.2	24.7		
32.0		29.4	30.5	29.0		30.9	29.0			23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5		
34.0			28.2	26.9			26.9	25.0		22.7	24.6			23.2	23.3			23.4		
36.0				25.0			25.0	23.3			23.5			22.5	21.7			22.1	19.0	
38.0								21.7			21.9	19.8			20.2				17.9	
40.0								20.3				18.5			18.8	16.4			16.8	
42.0												17.3				15.4			15.9	
44.0																14.4				12.8
46.0																13.5				12.1
48.0																				11.4
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
18.0	20.3										
20.0	20.3			13.4			7.7				
22.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
28.0	20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
30.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7			4.7	
32.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0		20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
36.0		19.1		13.4			7.7			4.7	
38.0		18.1	15.9				7.7			4.7	
40.0			14.9	13.4			7.7			4.7	
42.0						12.3				4.7	
44.0			13.3			11.8			7.7		
46.0			12.6			11.2			7.7		
48.0						10.6			7.7		
50.0									7.7		
θ(°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック	80t						25t				
フック質量							870kg				
標準巻掛本数							2				

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LB性能

2.1m+38mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																			
14.0	35.0				29.5				18.7											
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5							
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9			
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9			
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9			
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9			
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9		
30.0	32.5	34.1	32.7		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9		
32.0	30.0	31.4	30.1		29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9		
34.0	27.2	29.1	27.9		28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9		
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5		15.9	16.9		
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9		
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7		15.5	17.2			15.9	18.1		14.7	16.4	16.6	
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5		14.9	16.4	16.8		15.2	17.1			15.6	15.6	
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4			15.6	15.7		14.7	16.1			15.0	14.7	
46.0				17.8			17.7	16.4			15.0	14.8			15.1	12.9		14.5	13.9	
48.0								15.4			14.6	13.9			14.2	12.1			13.1	
50.0												13.1			13.4	11.4			12.3	10.1
54.0																10.2				8.9
58.0																				7.8
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	4				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム長さ	40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
20.0	13.4											
22.0	13.4				9.0							
24.0	13.4				9.0				5.2			
26.0	13.4				9.0				5.2			
28.0	13.4				9.0				5.2			
30.0	13.4	13.4			9.0				5.2			
32.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
34.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
36.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
44.0		13.4	13.0			9.0				5.2		
46.0		13.4	12.3			9.0	9.0			5.2		
48.0		13.4	11.6			9.0	9.0			5.2		
50.0			11.0				9.0			5.2	5.2	
54.0			9.9	7.7			8.5				5.2	
58.0				6.7				5.4			5.2	
62.0								4.6				3.6
66.0												3.0
θ(°)	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	25t				25t				25t			
フック質量	870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

● LB性能

2.1m+47mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
14.0	26.0																			
16.0	26.0				22.4				12.9											
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3							
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2			
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2			
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2			
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2			
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2		
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	16.8	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2	
46.0		16.1	16.8	17.3		16.4	17.2	15.8	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2	
48.0		15.9	16.3	16.3		16.0	16.3	14.9		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2	
50.0			15.9	15.4		15.8	15.4	14.0		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3			10.2	11.2	
54.0				13.8			13.7	12.5			9.9	10.8		9.3	10.3	9.6		9.4	10.4	
58.0								11.3				9.9			9.5	8.6			9.3	7.0
62.0																7.6				6.1
66.0																				5.3
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	3				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

単位 :											
ブーム長さ	40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
22.0	9.0										
24.0	9.0				6.2						
26.0	9.0				6.2				3.6		
28.0	9.0				6.2				3.6		
30.0	9.0				6.2				3.6		
32.0	9.0				6.2				3.6		
34.0	9.0	9.0			6.2				3.6		
36.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6		
38.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
40.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
42.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
44.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
46.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
48.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6	
50.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
54.0		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
58.0			8.4			6.2	6.2			3.6	3.6
62.0			7.4	4.8			6.2				3.6
66.0				4.1			5.6	3.0			3.5
70.0				3.5				2.4			
標準フック	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37
フック質量	25t 870kg										
標準巻掛本数	2										

● LC性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
8.0	64.0																			
9.0	64.0				53.0															
10.0	64.0				53.0															
11.0	64.0				53.0				38.8											
12.0	64.0				53.0				38.8				38.8							
14.0	64.0	64.0			53.0				38.8				38.8				34.6			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0			38.8				38.8				34.6			
18.0	58.5	60.5			53.0	53.0			38.4	38.8			38.8				34.6			
20.0	47.5	54.4	52.5		53.0	52.9			37.3	38.8			37.5	38.8			34.6			
22.0		49.3	47.6			48.2	45.8			38.2			37.0	38.8			34.6	34.6		
24.0			43.5	41.8		44.2	41.8			37.2	38.8		37.7				33.3			
26.0			39.9	38.4			38.4			37.2	36.3		35.1				30.9			
28.0				35.0			34.9				33.0			28.8			28.8			
30.0											30.2			26.9					23.5	
32.0														25.2					22.0	
34.0																			20.6	
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51		5~50	5~60	5~46		5~57	5~46	5~42		5~50	5~47	5~38	
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			
標準巻掛本数	6				5				4				4				4			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	29.2		18.8		11.9		7.5
24.0	29.2	29.2	18.8		11.9		7.5
26.0		27.2		18.8			7.5
28.0		25.4		18.8		11.9	
30.0		23.7		18.8		11.9	
32.0						11.9	
θ (°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t				25t		
フック質量	1270kg				870kg		
標準巻掛本数	3				3		

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LC性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
10.0	47.0																			
11.0	47.0				39.5															
12.0	47.0				39.5				27.5											
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5							
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7			
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7			
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7			
24.0	41.9	44.4	42.7		39.5	39.5			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7		
26.0	37.8	40.8	39.2		39.5	39.5	37.6		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7		
28.0	32.3	37.5	36.1		35.6	36.5	34.4		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7		
30.0		34.4	33.1	31.5		33.4	31.5		22.8	24.4	26.5		23.1	24.9			23.2	24.7		
32.0		29.4	30.5	29.0		30.9	29.0			23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5		
34.0			28.2	26.9			26.9	25.0		22.7	24.6			23.2	23.3			23.4		
36.0				25.0			25.0				23.5			22.5	21.7			22.1	19.0	
38.0								21.7			21.9	19.8			20.2				17.9	
40.0								20.3				18.5			18.8	16.4			16.8	
42.0												17.3				15.4			15.9	
44.0																14.4				12.8
46.0																13.5				12.1
48.0																				11.4
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
18.0	20.3										
20.0	20.3			13.4			7.7				
22.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
28.0	20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
30.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7			4.7	
32.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0		20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
36.0		19.1		13.4			7.7			4.7	
38.0		18.1	15.9	13.4			7.7			4.7	
40.0			14.9	13.4			7.7			4.7	
42.0			14.0		12.3					4.7	
44.0			13.3		11.8			7.7			
46.0			12.6		11.2			7.7			
48.0					10.6			7.7			
50.0								7.7			
θ (°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック							25t				
フック質量							870kg				
標準巻掛本数							2				

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LC性能

2.1m+38mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																			
14.0	35.0				29.5				18.7											
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5							
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9			
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9			
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9			
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9			
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9		
30.0	32.5	34.1	32.7		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9		
32.0	30.0	31.4	30.1		29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9		
34.0	27.2	29.1	27.9		28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9		
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5		15.9	16.9		
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9		
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7		15.5	17.2			15.9	18.1		14.7	16.4	16.6	
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5		14.9	16.4	16.8		15.2	17.1			15.6	15.6	
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4			15.6	15.7		14.7	16.1			15.0	14.7	
46.0				17.8			17.7	16.4			15.0	14.8			15.1	12.9		14.5	13.9	
48.0								15.4			14.6	13.9			14.2	12.1			13.1	
50.0												13.1			13.4	11.4				9.7
54.0																10.1				8.5
58.0																				7.4
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	4				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	40.4m				45.4m				50.5m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
20.0	13.4											
22.0	13.4				9.0							
24.0	13.4				9.0				5.2			
26.0	13.4				9.0				5.2			
28.0	13.4				9.0				5.2			
30.0	13.4	13.4			9.0				5.2			
32.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
34.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
36.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0	13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
44.0		13.4	13.0			9.0				5.2		
46.0		13.4	12.3			9.0	9.0			5.2		
48.0		13.4	11.6			9.0	9.0			5.2		
50.0			11.0				9.0			5.2	5.2	
54.0			9.9	7.3			8.5				5.2	
58.0				6.3				5.0			5.2	
62.0								4.3				3.2
66.0												2.6
θ(°)	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	25t				25t				25t			
フック質量	870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LC性能

2.1m+47mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
14.0	26.0																			
16.0	26.0				22.4				12.9											
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3							
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2			
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2			
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2			
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2			
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2		
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	16.8	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2	
46.0		16.1	16.8	17.3		16.4	17.2	15.8	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2	
48.0		15.9	16.3	16.3		16.0	16.3	14.9		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2	
50.0			15.9	15.4		15.8	15.4	14.0		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3			10.2	11.2	
54.0				13.8			13.7	12.5			9.9	10.8		9.3	10.3	9.4		9.4	10.4	
58.0								11.3				9.9			9.5	8.3			9.2	6.7
62.0																7.3				5.8
66.0																				5.0
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35
標準フック	80t				80t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	3				2				2				2				2			

注)カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位: t											
ブーム長さ	40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
22.0	9.0				6.2						
24.0	9.0				6.2				3.6		
26.0	9.0				6.2				3.6		
28.0	9.0				6.2				3.6		
30.0	9.0				6.2				3.6		
32.0	9.0				6.2				3.6		
34.0	9.0	9.0			6.2				3.6		
36.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6		
38.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
40.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
42.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
44.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
46.0	9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
48.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6	
50.0	9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
54.0		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
58.0			8.1			6.2	6.2			3.6	3.6
62.0			7.1	4.5		6.2	6.2	6.1			3.6
66.0				3.8			5.3	2.7			3.5
70.0				3.2				2.1			
θ(°)	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37
標準フック質量					25t						
標準乗員本数					870kg						
					2						

● LD性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	55°
8.0	64.0																			
9.0	64.0				53.0															
10.0	64.0				53.0															
11.0	64.0				53.0			38.8												
12.0	64.0				53.0			38.8					38.8							
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8					38.8				34.6			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8					38.8				34.6			
18.0	58.5	57.4			53.0	53.0		38.4	38.8				38.8				34.6			
20.0	47.5	50.5	48.5		51.4	49.0		37.3	38.8				37.5	38.8			34.6			
22.0		44.7	43.0			43.4	40.8		38.2				37.0	38.8			34.6	34.6		
24.0			38.5	36.6		39.3	36.6		37.2	34.2			36.1					33.3		
26.0			34.7	33.1			33.0		34.1	30.9			32.6					30.9		
28.0				30.1			30.0			28.1				25.9			28.5			
30.0										25.7				23.7					22.1	
32.0														21.7					20.3	
34.0																			18.6	
θ(°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38				
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			
標準巻掛本数	6				5				4				4				4			

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	29.2		18.8		11.9		7.5
24.0	29.2	29.2	18.8		11.9		7.5
26.0		27.2		18.8			7.5
28.0		25.4		18.8		11.9	
30.0		23.7		18.8		11.9	
32.0						11.9	
θ(°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t		25t				
フック質量	1270kg		870kg				
標準巻掛本数	3		3				

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LD性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
10.0	47.0																			
11.0	47.0				39.5															
12.0	47.0				39.5				27.5											
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5							
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7			
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7			
22.0	45.5	44.2			39.5	39.5			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7			
24.0	40.9	39.6	37.9		39.5	38.4			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7		
26.0	37.1	35.8	34.2		36.5	34.7	32.4		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7		
28.0	32.3	32.6	31.2		33.3	31.6	29.4		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7		
30.0		29.8	28.5	26.9		28.9	26.9		22.8	24.4	25.1		23.1	24.9			23.2	24.7		
32.0		27.5	26.3	24.8		26.6	24.8			23.6	23.1			24.1	21.0		22.4	23.4		
34.0			24.2	22.9			22.9	21.1		22.7	21.3			22.5	19.3			21.6		
36.0				21.2			21.2	19.5			19.7			20.8	17.9			20.0	16.6	
38.0								18.1			18.3		16.2		16.6				15.3	
40.0													15.1		15.4				14.3	
42.0													14.1						13.3	
44.0																				9.5
46.0																				8.8
48.0																				8.1
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3			

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
18.0	20.3										
20.0	20.3			13.4			7.7				
22.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
28.0	20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
30.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7			4.7	
32.0	20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0		20.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
36.0		19.1			13.4			7.7			4.7
38.0		17.7	14.1		13.4			7.7			4.7
40.0			13.1		13.4			7.7			4.7
42.0			12.2			11.0					4.7
44.0			11.3			10.2			7.7		
46.0			10.5			9.5			7.7		
48.0						8.8			7.7		
50.0									7.2		
θ(°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック	25t										
フック質量				870kg							
標準巻掛本数				2							

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LD性能

2.1m+38mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																			
14.0	35.0				29.5				18.7											
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5							
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9			
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9			
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9			
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9			
28.0	33.3	32.3	30.7		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9		
30.0	30.6	29.5	28.1		29.5	28.5	26.4		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9		
32.0	28.2	27.2	25.9		27.7	26.2	24.3		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9		
34.0	26.1	25.1	23.9		25.6	24.2	22.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9		
36.0	24.0	23.3	22.2	20.8	23.7	22.4	20.7		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	17.3		15.9	16.9		
38.0		21.6	20.6	19.3		20.8	19.3		15.0	16.2	17.8		15.1	16.7	16.0		15.2	16.9		
40.0		20.2	19.2	18.0		19.4	18.0	16.3		15.5	16.6			15.9	14.9		14.7	16.4	13.5	
42.0			18.0	16.8		18.4	16.8	15.3		14.9	15.5	13.5		15.2	13.9			15.6	12.6	
44.0			16.8	15.8			15.7	14.3			14.5	12.6		14.7	13.0			14.6	11.7	
46.0				14.8			14.7	13.4			13.6	11.8			12.1	9.7		13.7	10.9	
48.0								12.6			12.7	11.1			11.4	9.0			10.2	
50.0												10.4			10.7	8.4			9.5	6.6
54.0																7.2				5.7
58.0																				4.8
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38
標準フック	80t				80t				25t				25t				870kg			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	4				3				2				2				2			

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
20.0	13.4									
22.0	13.4				9.0					
24.0	13.4				9.0			5.2		
26.0	13.4				9.0			5.2		
28.0	13.4				9.0			5.2		
30.0	13.4	13.4			9.0			5.2		
32.0	13.4	13.4			9.0	9.0		5.2		
34.0	13.4	13.4			9.0	9.0		5.2		
36.0	13.4	13.4			9.0	9.0		5.2	5.2	
38.0	13.4	13.4			9.0	9.0		5.2	5.2	
40.0	13.4	13.4			9.0	9.0		5.2	5.2	
42.0		13.4	11.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
44.0		13.4	10.6			9.0			5.2	
46.0		13.1	9.8			9.0	8.4		5.2	
48.0		12.3	9.1			9.0	7.8		5.2	
50.0			8.5				7.2		5.2	5.2
54.0			7.3	4.4			6.2			5.2
58.0				3.7						4.4
θ(°)	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~53	5~48	5~37
標準フック	80t				25t			25t		
フック質量	1270kg				870kg			870kg		
標準巻掛本数	4				2			2		

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LD性能

2.1m+47mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
14.0	26.0																			
16.0	26.0				22.4				12.9											
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3							
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2			
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2			
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2			
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2			
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	20.2		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	18.8		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	17.5		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2		
42.0	16.5	17.1	17.5	16.3	16.7	17.5	16.3		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2		
44.0	16.1	16.6	16.4	15.3	16.2	16.7	15.3	13.7	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	10.9	
46.0		16.1	15.4	14.3		15.6	14.3	12.9	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	11.7		10.0	11.2	10.1	
48.0		15.4	14.5	13.5		14.7	13.4	12.1		10.2	11.3	10.5		10.4	10.9		9.6	10.7	9.4	
50.0			13.7	12.7		14.1	12.6	11.3		9.8	10.8	9.8		10.0	10.2			10.2	8.7	
54.0				11.3			11.2	10.1			9.9	8.5		9.3	8.9	6.5		9.4	7.6	
58.0								8.9				7.4			7.8	5.6			6.5	4.0
62.0																4.8				3.3
66.0																				2.7
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35
標準フック	80t				25t			25t			25t			870kg			870kg			
フック質量	1270kg				870kg			870kg			870kg			870kg			870kg			
標準巻掛本数	4				2			2			2			2			2			

注)カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m または、カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
22.0	9.0								
24.0	9.0			6.2					
26.0	9.0			6.2			3.6		
28.0	9.0			6.2			3.6		
30.0	9.0			6.2			3.6		
32.0	9.0			6.2			3.6		
34.0	9.0	9.0		6.2			3.6		
36.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6		
38.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
40.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
42.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
44.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
46.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
48.0	9.0	9.0	8.1	6.2	6.2		3.6	3.6	
50.0	9.0	9.0	7.5	6.2	6.2	6.2	3.6	3.6	
54.0		9.0	6.4		6.2	5.2		3.6	3.6
58.0			5.5		6.2	4.4		3.6	3.4
62.0			4.6			3.7			2.7
66.0						3.0			2.1
θ(°)	5~60	5~47	5~41	5~57	5~54	5~46	5~53	5~47	5~37
標準フック重量	25t								
標準吊钩本数	870kg								
	2								

● LE性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起傾角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°	65°	
8.0	64.0																			
9.0	64.0				53.0															
10.0	64.0				53.0															
11.0	64.0				53.0			38.8												
12.0	64.0				53.0			38.8				38.8								
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8				38.8					34.6			
16.0	59.7	57.8			53.0	53.0		38.8				38.8					34.6			
18.0	51.4	49.6			50.6	47.9		38.4	38.8			38.8					34.6			
20.0	44.8	43.2	41.3		44.1	41.8		37.3	38.8			37.5	38.3				34.6			
22.0		38.2	36.5			36.9	34.3		35.8			37.0	33.8				34.6	32.2		
24.0			32.5	30.5		33.3	30.5		31.8	28.2			30.0					28.6		
26.0			29.1	27.4			27.4		28.5	25.3			26.9					25.7		
28.0				24.8			24.7								20.6			23.2		
30.0										20.8					18.7				17.2	
32.0															17.1				15.7	
34.0																			14.3	
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38				
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			
標準巻掛本数	6				5				4				3				2			

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起傾角 作業半径 (m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	29.2		18.8		11.9		7.5
24.0	29.2	27.4	18.8		11.9		7.5
26.0		24.6		18.8			7.5
28.0		22.2		18.8		11.9	
30.0		20.2		18.8		11.9	
32.0						11.9	
θ (°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t		25t				
フック質量	1270kg		870kg				
標準巻掛本数	3		3				

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LE性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起傾角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
10.0	47.0																			
11.0	47.0				39.5															
12.0	47.0				39.5				27.5											
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5							
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7			
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7			
20.0	44.1	42.7			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7			
22.0	39.0	37.7			38.5	36.4			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7			
24.0	34.8	33.6	31.9		34.3	32.4			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7		
26.0	31.4	30.2	28.7		30.9	29.1	26.8		24.6	26.2			24.7	26.3			24.7	24.7		
28.0	28.5	27.3	26.0		28.0	26.3	24.2		23.8	25.3			24.0	23.8			24.1	22.6		
30.0		24.9	23.7	22.1		24.0	22.1		22.8	23.2	20.2		23.1	21.7			23.2	20.6		
32.0		22.9	21.7	20.2		22.0	20.2			21.2	18.5						21.6	18.8		
34.0			20.0	18.6			18.6	16.8		19.5	17.0			19.8	16.4			17.3		
36.0				17.2			17.2	15.5			15.7			16.8	13.9			16.0	12.5	
38.0								14.3			14.5	12.4		12.8					11.6	
40.0								13.3				11.5		11.8	9.1				10.6	
42.0												10.7				8.3			9.8	
44.0																7.7				5.9
46.0																7.0				5.4
48.0																				4.9
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3			

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起傾角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
18.0	20.3										
20.0	20.3			13.4			7.7				
22.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7			4.7	
28.0	20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
30.0	20.3	19.5		13.4	13.4		7.7			4.7	
32.0	20.3	17.8		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0		16.3		13.4	13.4		7.7	7.7	4.7		4.7
36.0		15.1			13.4			7.7		4.7	
38.0		13.9	10.0		13.2			7.7		4.7	
40.0			9.2		12.2			7.7		4.7	
42.0			8.5			7.2				4.7	
44.0			7.8			6.6			5.5		
46.0			7.1			6.1			5.0		
48.0						5.5			4.5		
50.0									4.1		
θ (°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41
標準フック	25t										
フック質量	870kg										
標準巻掛本数	2										

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LE性能

2.1m+38mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																			
14.0	35.0				29.5				18.7											
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5							
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9			
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9			
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9			
24.0	34.5	33.3			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9			
26.0	31.0	29.9			29.5	28.7			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9			
28.0	28.1	27.1	25.6		27.6	25.9			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9		
30.0	25.6	24.7	23.3		25.2	23.6	21.5		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9		
32.0	23.6	22.6	21.3		23.1	21.6	19.7		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9		
34.0	21.8	20.8	19.6		21.3	19.9	18.1		16.3	17.9	16.5		16.5	17.8			16.7	16.6		
36.0	20.2	19.2	18.1	16.8	19.7	18.4	16.7		15.6	17.0	15.2		15.8	16.4	13.2		15.9	15.3		
38.0		17.9	16.8	15.5		17.0	15.5		15.0	16.2	14.0		15.1	15.2	12.2		15.2	14.2		
40.0		16.6	15.6	14.4		15.8	14.4	12.8		15.3	13.0			14.1	11.3		14.7	13.2	9.7	
42.0			14.6	13.5		15.0	13.4	11.9		14.2	12.1	10.1		13.1	10.5			12.2	8.9	
44.0			13.6	12.6			12.5	11.1			11.3	9.3		12.2	9.7			11.4	8.2	
46.0				11.7			11.7	10.3			10.5	8.6			9.0	6.3		10.6	7.5	
48.0								9.7			9.8	8.0			8.3	5.7			6.9	
50.0												7.4			7.7	5.2			6.4	3.5
54.0																4.4				2.8
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~23
標準フック	80t				80t				25t				25t				870kg			
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	4				3				2				2				2			

注)カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
20.0	13.4								
22.0	13.4			9.0					
24.0	13.4			9.0			5.2		
26.0	13.4			9.0			5.2		
28.0	13.4			9.0			5.2		
30.0	13.4	13.4		9.0			5.2		
32.0	13.4	13.4		9.0	9.0		5.2		
34.0	13.4	13.4		9.0	9.0		5.2		
36.0	13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
38.0	13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
40.0	13.4	12.5		9.0	9.0		5.2	5.2	
42.0		11.6	7.6	9.0	9.0		5.2	5.2	
44.0		10.8	7.0		9.0			5.2	
46.0		10.0	6.4		9.0	5.0		5.2	
48.0		9.4	5.9		8.5	4.5		5.2	
50.0			5.4			4.1	5.2		3.0
54.0			4.4			3.3			2.3
θ(°)	5~55	5~56	5~42	5~57	5~48	5~33	5~53	5~48	5~26
標準フック	80t			25t			25t		
フック質量	1270kg			870kg			870kg		
標準巻掛本数	4			2			2		

注)カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LE性能

2.1m+47mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
14.0	26.0																		
16.0	26.0				22.4				12.9										
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3						
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2		
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2		
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2		
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2		
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2		
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2		
32.0	20.1	21.2	20.9		20.4	21.2			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2	
34.0	19.2	20.2	19.2		19.4	19.5			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2	
36.0	18.4	18.8	17.7		18.6	18.0	16.2		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2	
38.0	17.7	17.5	16.4		17.9	16.7	15.0		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2	
40.0	17.0	16.2	15.2		16.7	15.5	13.9		11.3	12.4	12.5		11.4	12.3			11.2	11.2	
42.0	15.9	15.1	14.1	12.9	15.6	14.4	12.9		10.7	11.8	11.6		10.8	12.1	9.9		11.0	11.2	
44.0	14.9	14.1	13.2	12.1	14.6	13.4	12.0	10.5	10.2	11.2	10.8		10.3	11.5	9.1		10.4	10.9	7.4
46.0		13.2	12.4	11.3		12.6	11.2	9.8	9.8	10.7	10.1		9.9	11.0	8.4		10.0	10.2	6.7
48.0		12.4	11.6	10.5		11.8	10.5	9.1		10.2	9.4	7.3		10.4	7.7		9.6	9.5	6.2
50.0			10.9	9.9		11.3	9.9	8.5		9.8	8.8	6.7		9.7	7.1			8.8	5.6
54.0				8.7			8.7	7.3			7.6	5.7		8.5	6.1	3.7		7.7	4.7
58.0								6.3				4.8			5.1	3.0			3.9
62.0																2.3			
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37
標準フック	80t				1270kg				25t				25t				870kg		
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg		
標準巻掛本数	3				3				2				2				2		

注)カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
または、カウンタウイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位: t									
ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
22.0	9.0								
24.0	9.0			6.2					
26.0	9.0			6.2			3.6		
28.0	9.0			6.2			3.6		
30.0	9.0			6.2			3.6		
32.0	9.0			6.2			3.6		
34.0	9.0	9.0		6.2			3.6		
36.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6		
38.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
40.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
42.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
44.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
46.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
48.0	9.0	8.6	4.8	6.2	6.2		3.6	3.6	
50.0	9.0	8.0	4.3	6.2	6.2	3.1	3.6	3.6	
54.0		6.8	3.5		6.1	2.4		3.6	
58.0			2.8		5.1			3.6	
62.0			2.2						
θ (°)	5~60	5~47	5~41	5~57	5~54	5~18	5~53	5~47	
標準フック	80t			25t			25t		
フック質量	870kg			2			2		
標準巻掛本数	2			2			2		

● LF性能

2.1m+20mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m			25.1m			30.2m			35.3m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
8.0	64.0															
9.0	64.0				53.0											
10.0	64.0				53.0											
11.0	64.0				53.0			38.8								
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8					
14.0	59.9	57.9			53.0			38.8			38.8			34.6		
16.0	50.1	48.3			49.3	46.4		38.8			38.8			34.6		
18.0	42.7	40.9			41.9	39.3		38.4	37.8		38.8			34.6		
20.0	36.9	35.4	33.4		36.2	33.9		35.4	32.7		34.2	30.4		33.2		
22.0		31.0	29.4			29.7	27.1		28.7		30.0	26.6		29.1	25.0	
24.0			26.0	24.1		26.8	24.1		25.4	21.7		23.6			22.2	
26.0			23.3	21.6			21.5		22.7	19.4		21.1			19.8	
28.0				19.4			19.4			17.5			15.3		17.8	
30.0										15.8			13.8			12.2
32.0													12.5			11.0
34.0																9.9
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38
標準フック	80t				80t				80t				80t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			
標準巻掛本数	6				5				4				4			

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	29.2		18.8		11.9		7.5
22.0	28.4		18.8		11.9		7.5
24.0	25.1	20.9	18.8		11.9		7.5
26.0		18.7		17.5			7.5
28.0		16.8		15.7		11.9	
30.0		15.2		14.2		11.9	
32.0					11.9		
θ(°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t		25t		25t		25t
フック質量	1270kg		870kg		870kg		870kg
標準巻掛本数	3		3		3		3

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LF性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
10.0	47.0																		
11.0	47.0				39.5														
12.0	47.0				39.5				27.5										
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5						
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7		
18.0	41.9	40.4			39.5	39.4			27.5				27.5				24.7		
20.0	36.2	34.9			35.6	33.4			27.5	27.5			27.5				24.7		
22.0	31.9	30.6			31.3	29.3			26.4	27.5			26.7	25.9			24.7		
24.0	28.4	27.2	25.5		27.9	26.0			25.4	24.9			25.6	22.9			24.7	21.5	
26.0	25.6	24.3	22.8		25.0	23.2	20.9		24.4	22.3			23.4	20.5			22.8	19.2	
28.0	23.1	22.0	20.6		22.6	21.0	18.9		22.0	20.1			21.2	18.5			20.6	17.3	
30.0		20.0	18.7	17.1		19.0	17.1		20.0	18.3	15.2		19.2	16.7			18.7	15.6	
32.0		18.3	17.1	15.6		17.4	15.6			16.7	13.9			15.2	11.8		17.0	14.2	
34.0			15.7	14.3			14.3	12.5		15.2	12.7			13.9	10.8			13.0	
36.0				13.2			13.1	11.5			11.6			12.8	9.8		11.9		8.1
38.0								10.5			10.7	8.5			8.9				7.4
40.0								9.7				7.7			8.1	5.1			6.7
42.0												7.0				4.6			6.0
44.0																4.1			
46.0																3.6			
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38
標準フック	80t				80t				80t				80t				25t		
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg		
標準巻掛本数	5				4				3				3				3		

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°
18.0	20.3									
20.0	20.3			13.4			7.7			
22.0	20.3			13.4			7.7		4.7	
24.0	20.3			13.4			7.7		4.7	
26.0	20.3			13.4			7.7		4.7	
28.0	19.8	16.0		13.4			7.7		4.7	
30.0	18.0	14.5		13.4	13.4		7.7		4.7	
32.0	16.4	13.2		13.4	12.3		7.7	7.7	4.7	
34.0		12.1		13.4	11.2		7.7	7.7	4.7	4.7
36.0		11.0			10.3			7.7		4.7
38.0		10.1	5.8		9.4			7.7		4.7
40.0			5.2		8.6			7.7		4.7
42.0			4.7			3.5				4.7
44.0			4.2			3.0				
46.0			3.7			2.6				
48.0						2.2				
θ(°)	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~48	5~41
標準フック	25t									
フック質量	870kg									
標準巻掛本数	2									

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LF性能

2.1m+38mラフingジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m			35.3m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
12.0	35.0																	
14.0	35.0				29.5				18.7									
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5					
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9		
20.0	35.0	34.6			29.5				18.7				18.5			16.9		
22.0	31.6	30.3			29.5	29.4			18.7				18.5			16.9		
24.0	28.0	26.9			27.4	25.6			18.7	18.7			18.5			16.9		
26.0	25.1	24.1			24.6	22.9			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9		
28.0	22.7	21.7	20.2		22.2	20.6			18.7	18.7			18.5	17.9		16.9	16.5	
30.0	20.7	19.7	18.3		20.2	18.7	16.6		18.1	17.9			18.2	16.2		16.9	14.9	
32.0	19.0	18.0	16.7		18.5	17.0	15.1		17.1	16.3			17.2	14.8		16.5	13.5	
34.0	17.5	16.5	15.3		17.0	15.6	13.8		16.3	14.9	12.2		15.8	13.5		15.1	12.4	
36.0	16.1	15.2	14.1	12.7	15.7	14.4	12.7		15.3	13.7	11.1		14.5	12.4	9.0	13.9	11.3	
38.0		14.1	13.0	11.8		13.3	11.7		14.1	12.6	10.2		13.4	11.4	8.2	12.8	10.4	
40.0		13.1	12.1	10.9		12.3	10.8	9.2		11.7	9.4			10.5	7.4	11.9	9.6	5.7
42.0			11.2	10.1		11.6	10.0	8.5		10.8	8.7	6.3		9.7	6.8		8.8	5.1
44.0			10.4	9.3			9.3	7.8			8.1	5.7		9.0	6.2		8.2	4.6
46.0				8.7			8.6	7.2			7.4	5.2			5.6		7.5	4.1
48.0								6.6			6.8	4.7			5.1			3.7
50.0												4.3			4.6			3.3
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~59	5~55	5~37
標準フック	80t				80t				25t				25t					
フック質量	1270kg				1270kg				870kg				870kg					
標準巻掛本数	4				3				2				2					

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°
20.0	13.4						
22.0	13.4			9.0			
24.0	13.4			9.0	5.2		
26.0	13.4			9.0	5.2		
28.0	13.4			9.0	5.2		
30.0	13.4	13.4		9.0	5.2		
32.0	13.4	12.6		9.0	9.0	5.2	
34.0	13.4	11.5		9.0	9.0	5.2	
36.0	13.4	10.5		9.0	9.0	5.2	5.2
38.0	12.5	9.7		9.0	8.5	5.2	5.2
40.0	11.5	8.9		9.0	7.7	5.2	5.2
42.0		8.1	3.9	9.0	7.0	5.2	5.2
44.0		7.4	3.4		6.4		5.2
46.0		6.8	3.0		5.8		5.0
48.0		6.2	2.6		5.3		4.5
50.0			2.2				4.0
θ(°)	5~55	5~56	5~29	5~57	5~48	5~53	5~48
標準フック	25t						
フック質量	870kg						
標準巻掛本数	2						

注)カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LG性能

2.1m+20mラフingジブ

単位:t

ブーム長さ	15.0m				20.1m			25.1m			30.2m			35.3m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
8.0	64.0															
9.0	64.0				53.0											
10.0	64.0				53.0											
11.0	64.0				53.0			38.8								
12.0	63.6				53.0			38.8			38.8					
14.0	51.1	49.0			50.1			38.8			38.8			34.6		
16.0	42.6	40.7			41.8	38.9		38.8			38.8			34.6		
18.0	36.5	34.7			35.7	33.1		34.7	31.7		33.4			32.4		
20.0	31.6	30.1	28.2		31.0	28.7		30.1	27.5		29.0	25.2		28.1		
22.0		26.5	24.8			25.2	22.7		24.1		25.5	22.2		24.6	20.6	
24.0			22.0	20.1		22.8	20.1		21.4	17.8		19.7			18.3	
26.0			19.7	18.0			18.0		19.1	16.0		17.6			16.3	
28.0				16.2			16.2			14.4			12.2		14.7	
30.0									12.9				11.0			9.0
32.0													9.9			8.1
34.0																7.2
θ(°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38
標準フック	80t				80t			80t			80t					
フック質量	1270kg				1270kg			1270kg			1270kg					
標準巻掛本数	6				5			4			4					

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位:t

ブーム長さ	40.4m		45.4m		50.5m		55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°
16.0	29.2						
18.0	29.2		18.8		11.9		
20.0	27.3		18.8		11.9	7.5	
22.0	23.9		18.8		11.9	7.5	
24.0	21.2	17.1	18.8		11.9	7.5	
26.0		15.2		14.1		7.5	
28.0		13.7		12.6			11.7
30.0		12.3		11.4			10.4
32.0							9.4
θ(°)	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45
標準フック	80t				25t		
フック質量	1270kg				870kg		
標準巻掛本数	3				3		

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

● LG性能

2.1m+29mラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m			35.3m		
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
10.0	47.0																	
11.0	47.0				39.5													
12.0	47.0				39.5				27.5									
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5					
16.0	41.9	40.1			39.5				27.5				27.5			24.7		
18.0	35.7	34.1			35.0	33.1			27.5				27.5			24.7		
20.0	31.0	29.6			30.4	28.2			27.5	26.8			27.5			24.7		
22.0	27.3	26.0			26.8	24.7			26.1	23.5			25.0	21.4		24.2		
24.0	24.3	23.1	21.4		23.9	21.9			23.2	20.9			22.2	19.0		21.5	17.5	
26.0	22.0	20.7	19.2		21.4	19.7	17.4		20.8	18.7			19.9	16.9		19.2	15.7	
28.0	19.9	18.7	17.3		19.4	17.7	15.6		18.8	16.9			17.9	15.3		17.3	14.1	
30.0		17.0	15.7	14.2		16.1	14.2		17.1	15.3	12.4		16.3	13.8		15.7	12.7	
32.0			15.6	14.4	12.9		14.7	12.9		13.9	11.2			12.6	8.9	14.3	11.6	
34.0				13.1	11.8			11.8	10.0		12.7	10.2		11.5	8.0		10.5	
36.0					10.8			10.8	9.2			9.3		10.5	7.2		9.6	5.6
38.0									8.4			8.6	6.1			6.5		5.0
40.0								7.6					5.5			5.9		4.4
42.0													4.9					3.9
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~61	5~47	5~38
標準フック	80t				80t				80t				80t			25t		
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg			870kg		
標準巻掛本数	5				4				3				3			3		

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
 または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
 または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m


単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
18.0	20.3								
20.0	20.3			13.4		7.7			
22.0	20.3			13.4		7.7		4.7	
24.0	20.3			13.4		7.7		4.7	
26.0	18.5			13.4		7.7		4.7	
28.0	16.6	12.9		13.4		7.7		4.7	
30.0	15.1	11.6		13.4	10.6	7.7		4.7	
32.0	13.7	10.5		13.4	9.5	7.7	7.7	4.7	
34.0		9.6		12.3	8.6	7.7	7.5	4.7	4.7
36.0		8.7			7.8		6.8		4.7
38.0		7.9	3.5		7.0		6.1		4.7
40.0			3.0		6.3		5.5		4.5
42.0			2.6						4.0
θ(°)	5~55	5~48	5~27	5~59	5~49	5~53	5~41	5~48	5~41
標準フック	25t								
フック質量	870kg								
標準巻掛本数	2								

注)カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
 または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
 または、カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

5. 作業半径－揚程図


〔ESPブーム1〕

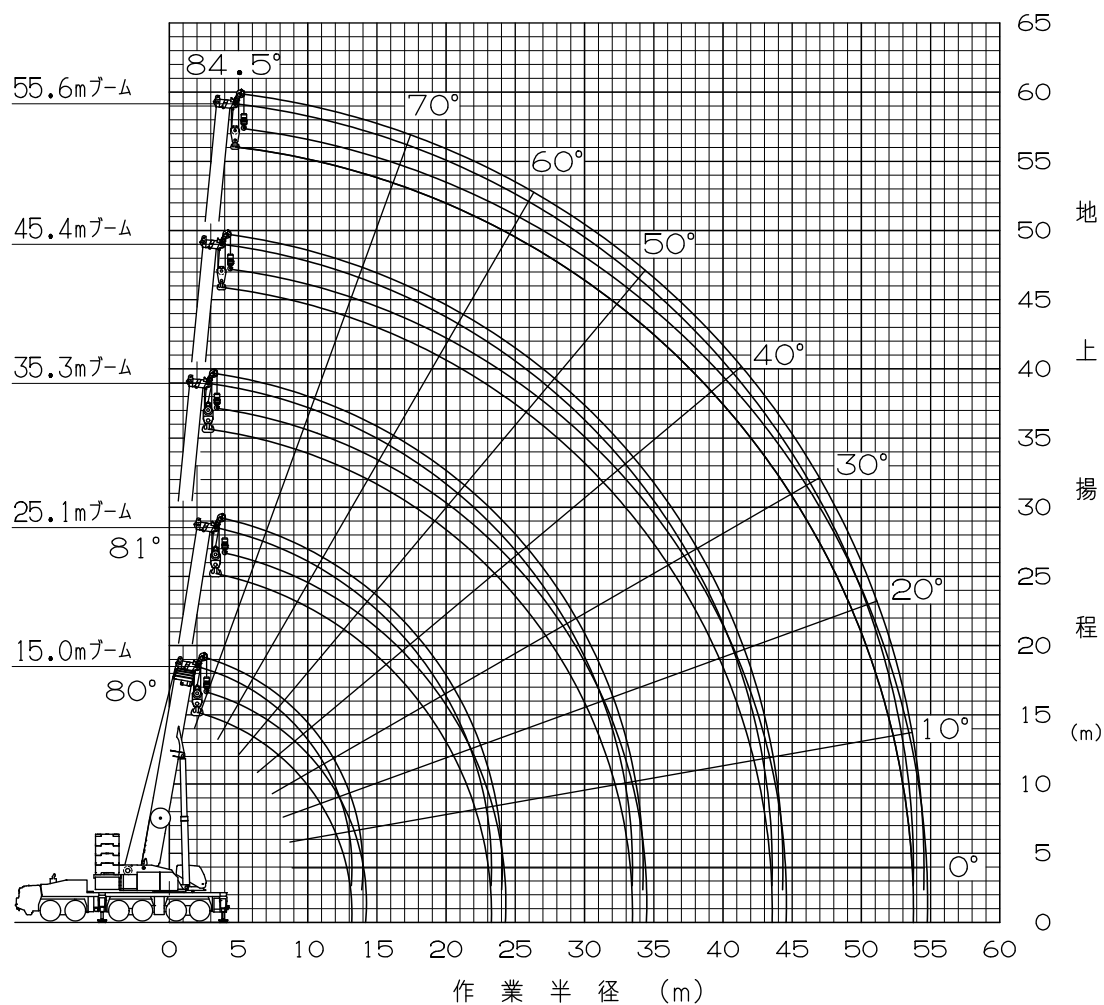

注意

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ D, E, G, H性能の最大作業半径を図示しています。


〔ESPブーム2〕

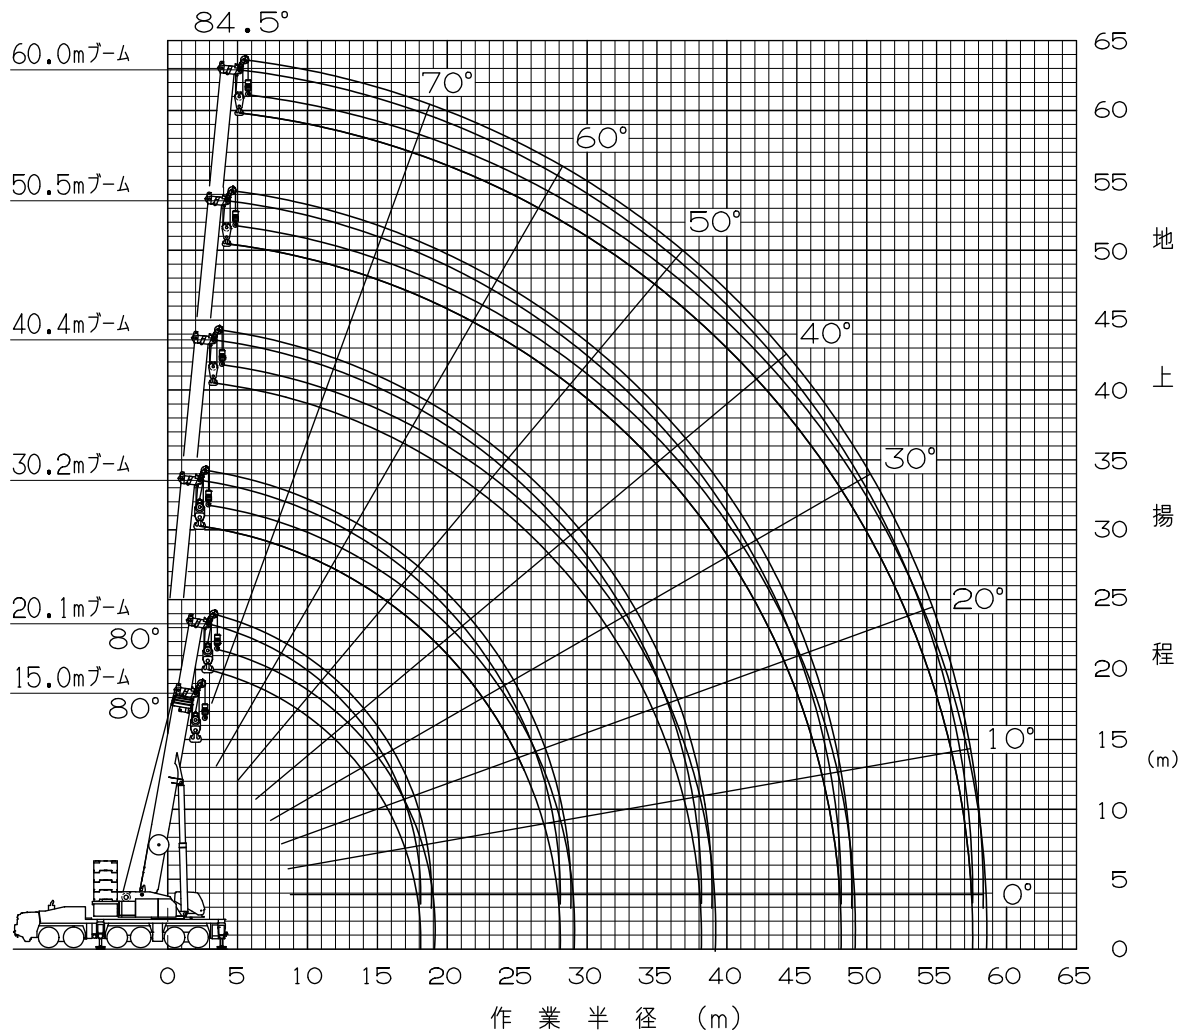

注意

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ D, E, G, H性能の最大作業半径を図示しています。


[40.4m ブーム + 1.6m + フルオートラフィングジブ]

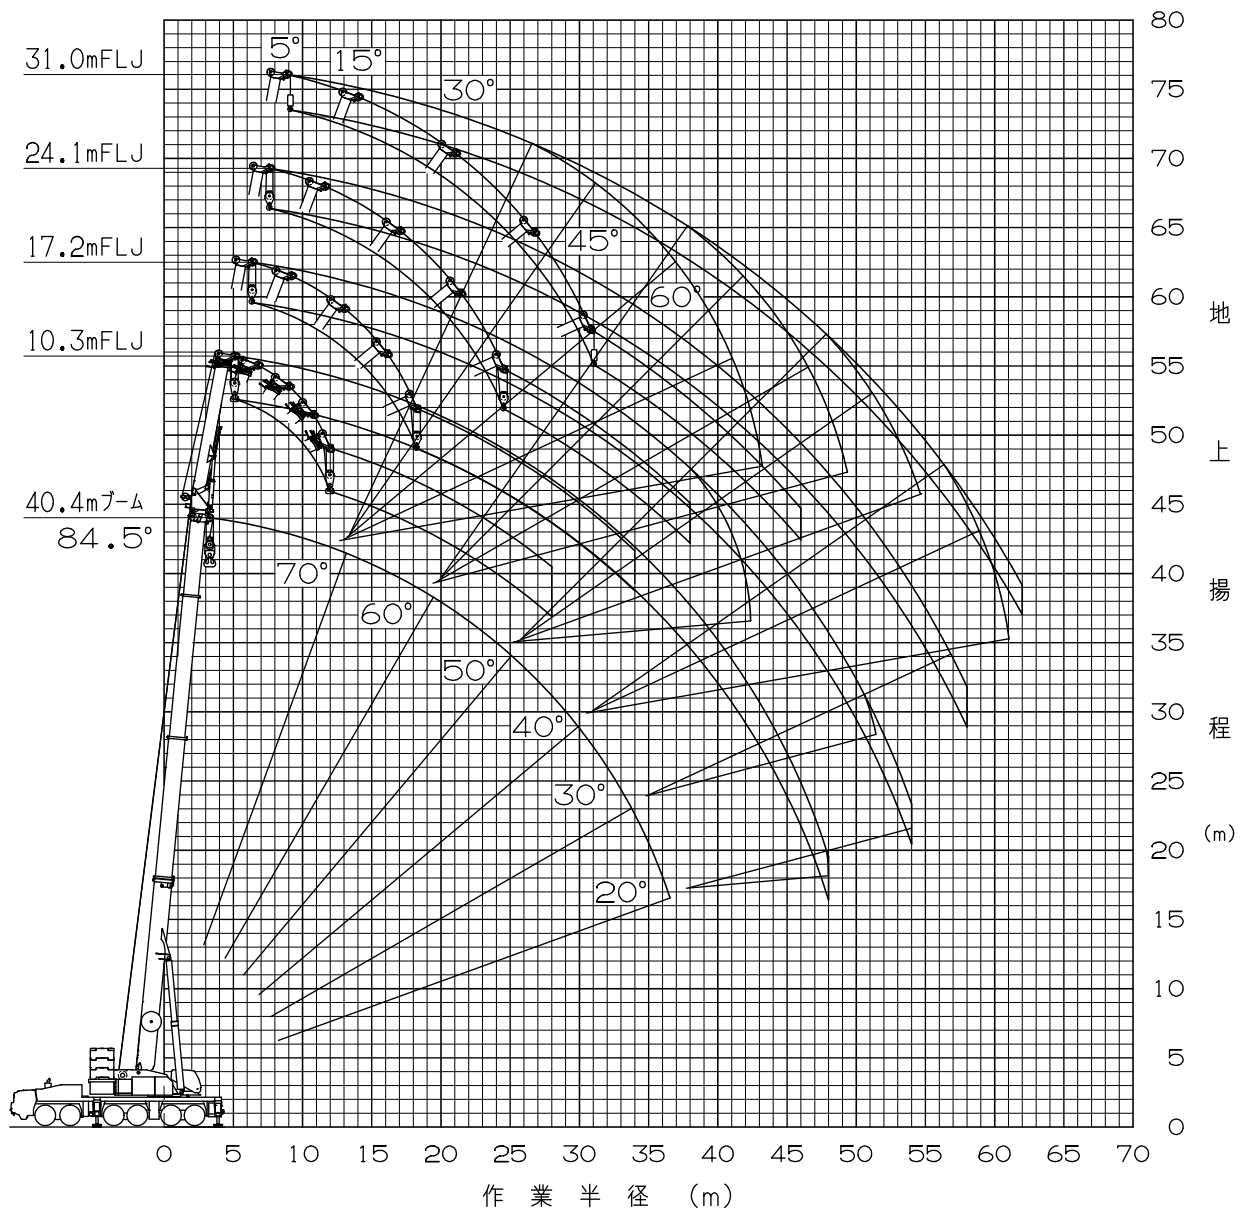

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ FC性能の最大作業半径を図示しています。


[45.4m ブーム + 1.6m + フルオートラフィングジブ]

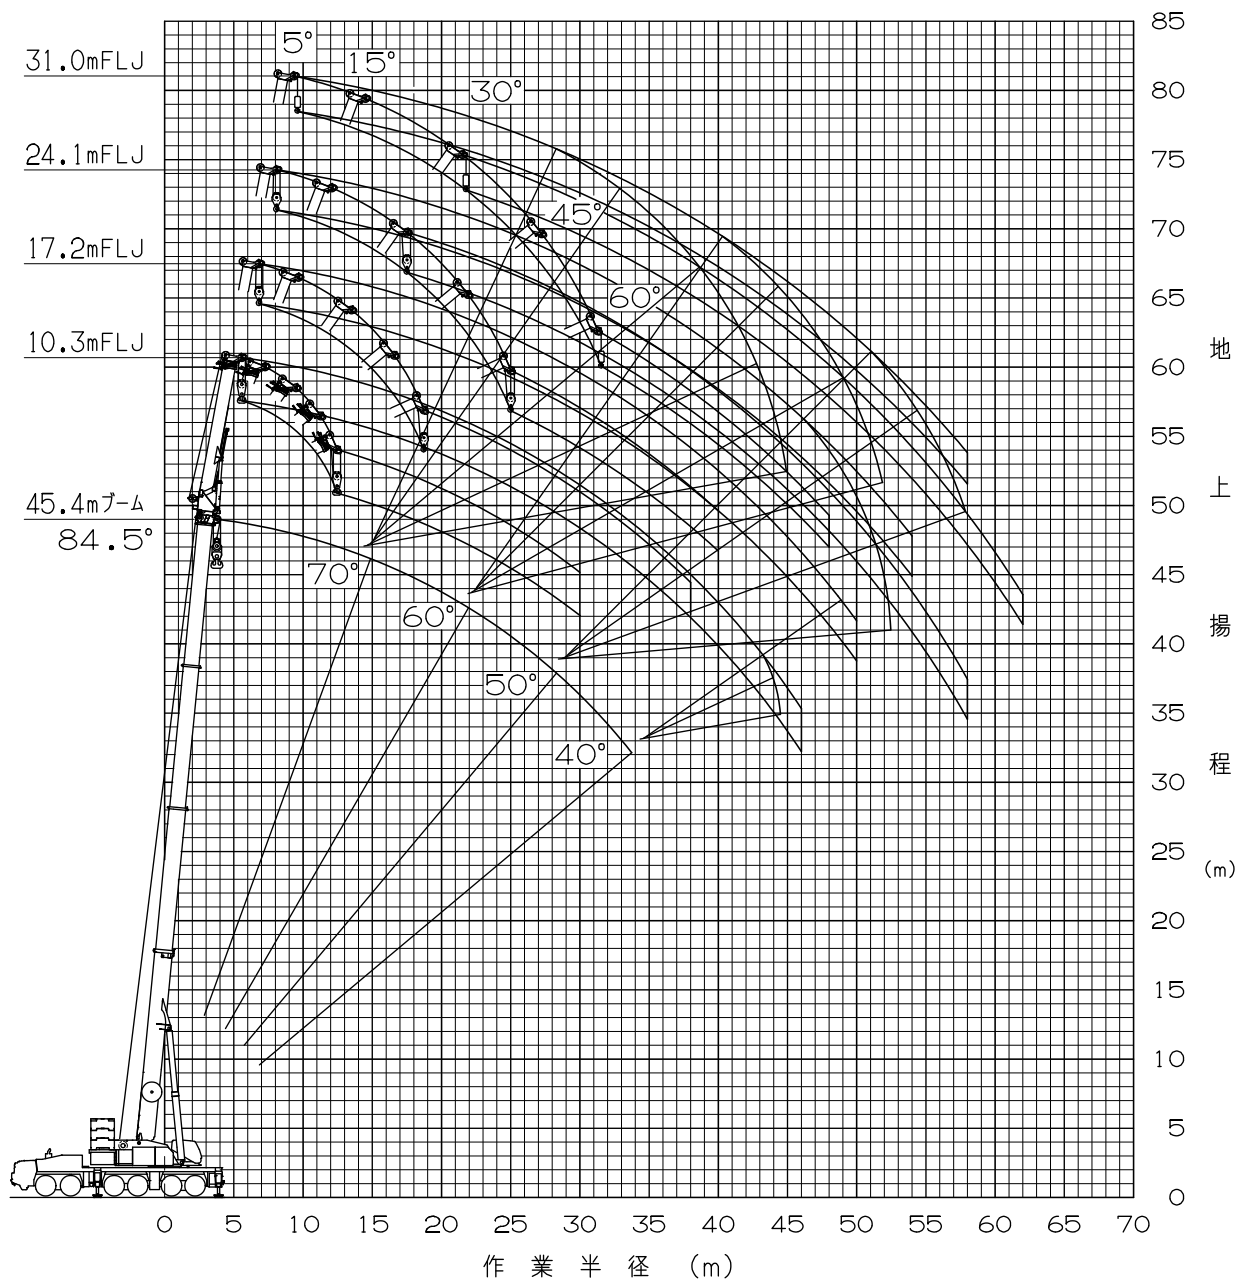

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ FC性能の最大作業半径を図示しています。


〔50.5m ブーム + 1.6m + フルオートラフィングジブ〕

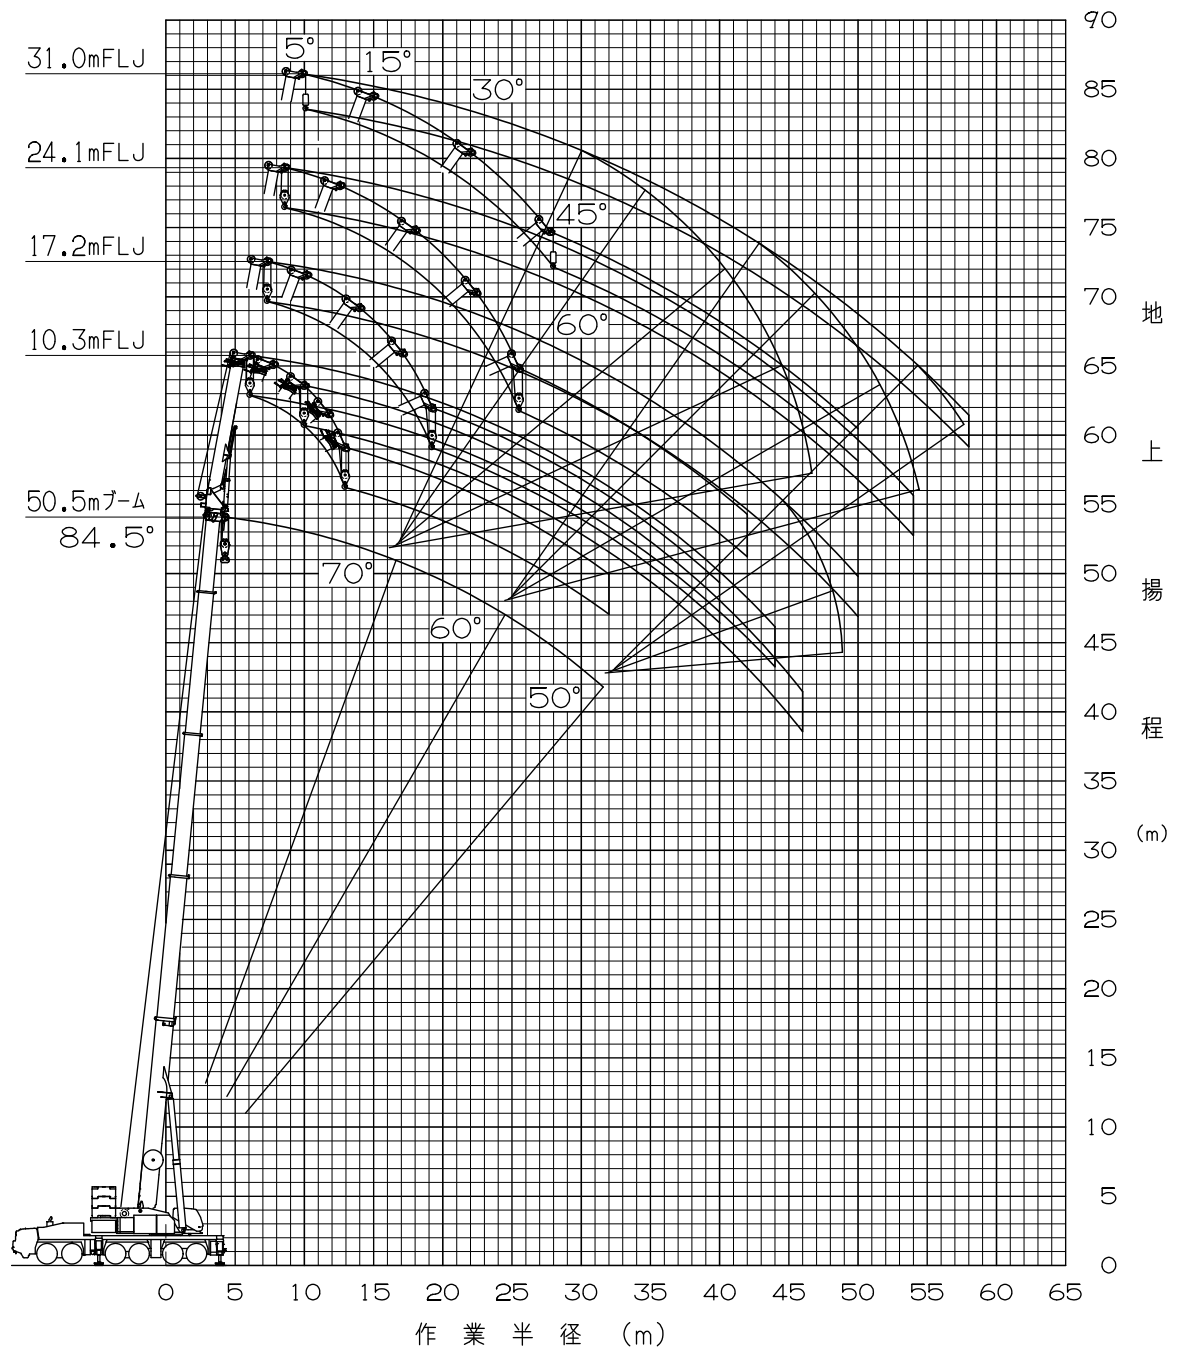

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ FC性能の最大作業半径を図示しています。


〔55.6m ブーム + 1.6m + フルオートラフィングジブ〕

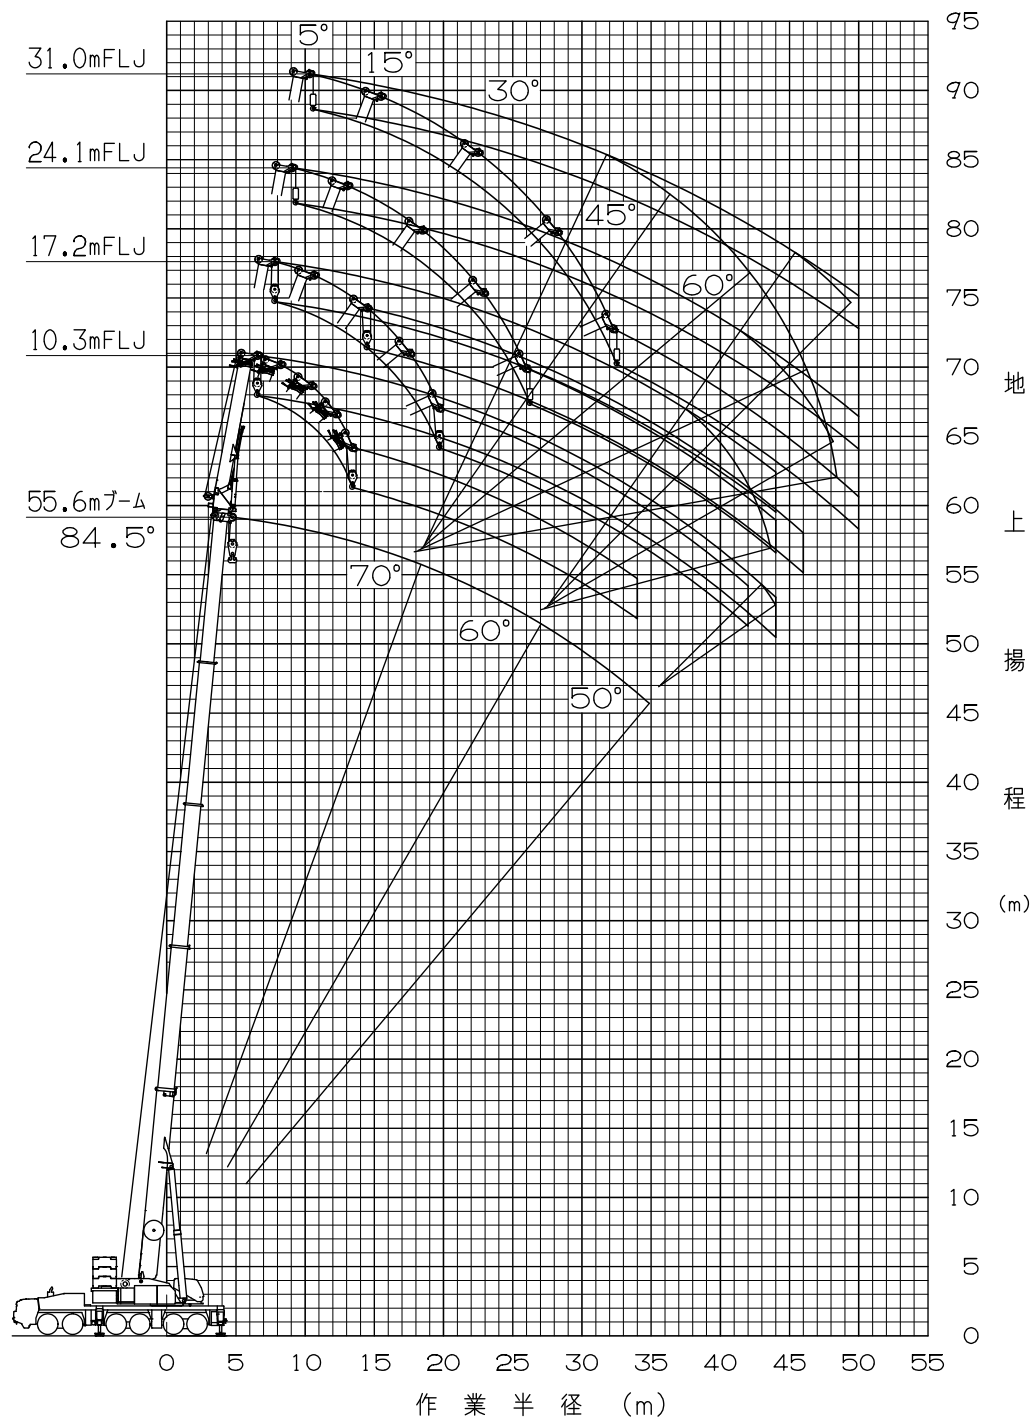

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ FC性能の最大作業半径を図示しています。


〔60.0m ブーム + 1.6m + フルオートラフティングジブ〕

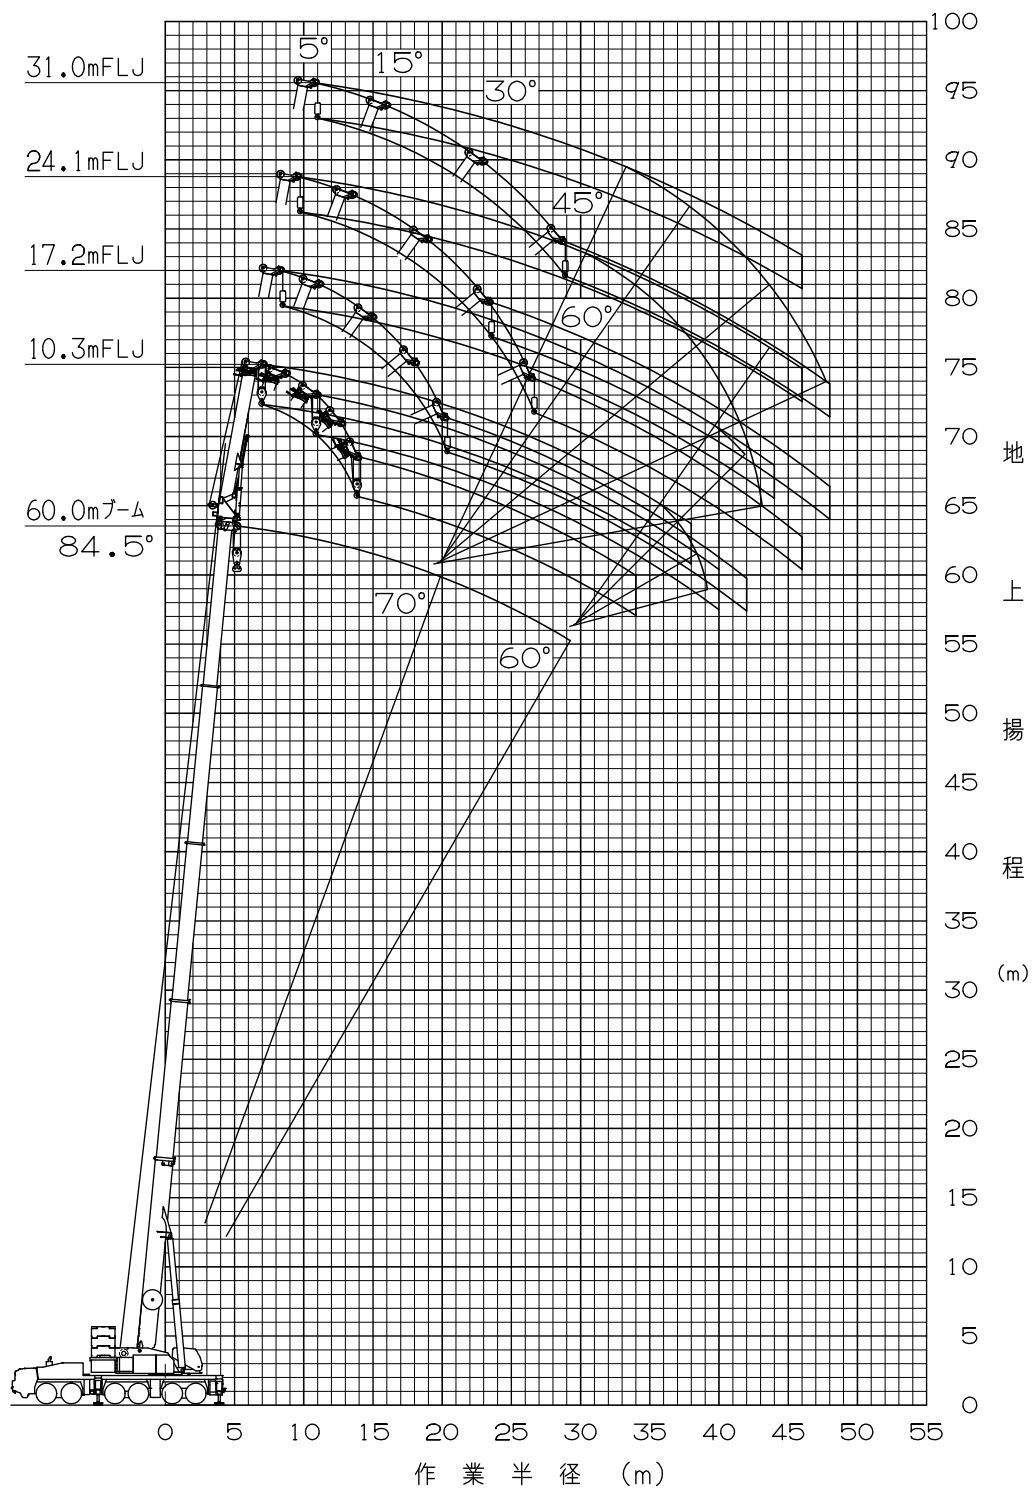

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ FC性能の最大作業半径を図示しています。


〔2.1m+20m ラフティングジブ〕

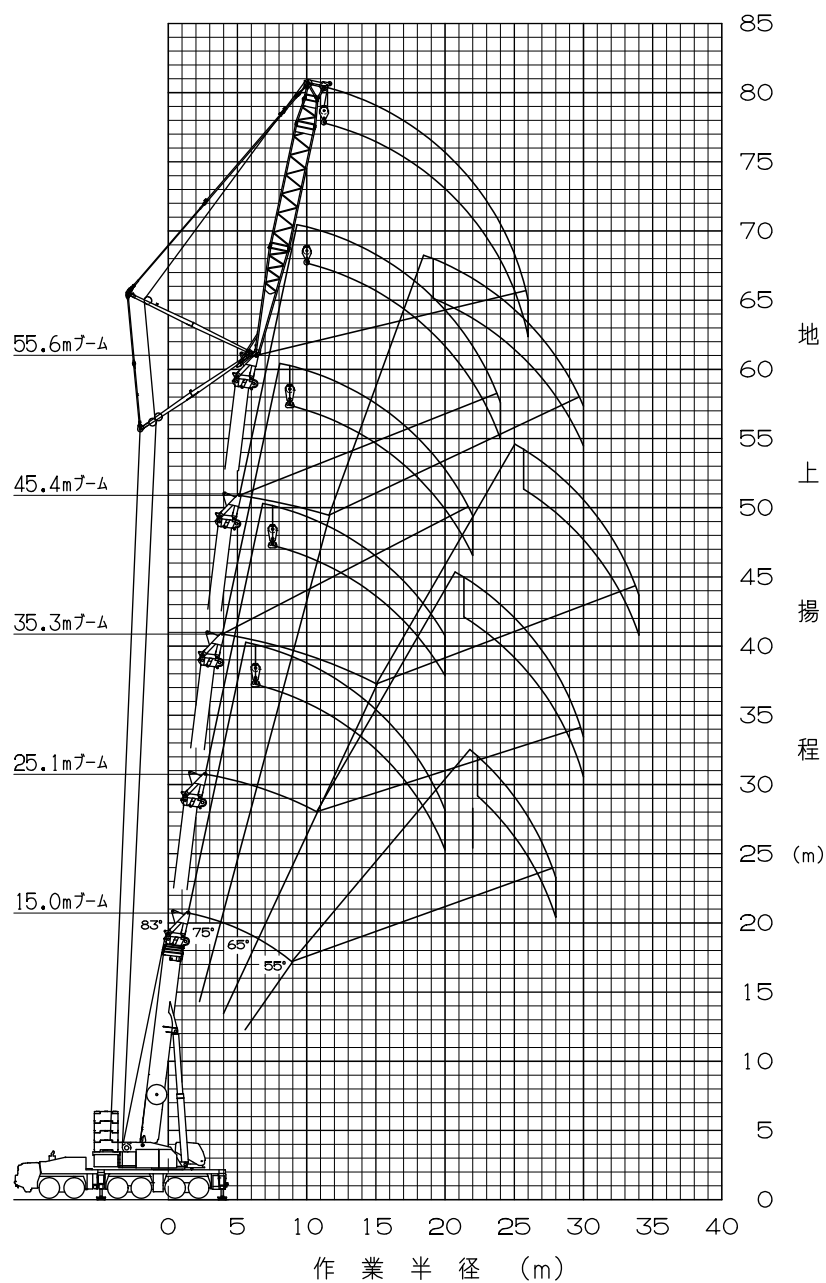

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ L 日性能の最大作業半径を図示しています。
- ◆ 20.1m、30.2m、40.4m、50.5m ブームの揚程図は図示していません。


〔2.1m+29m ラフティングジブ〕

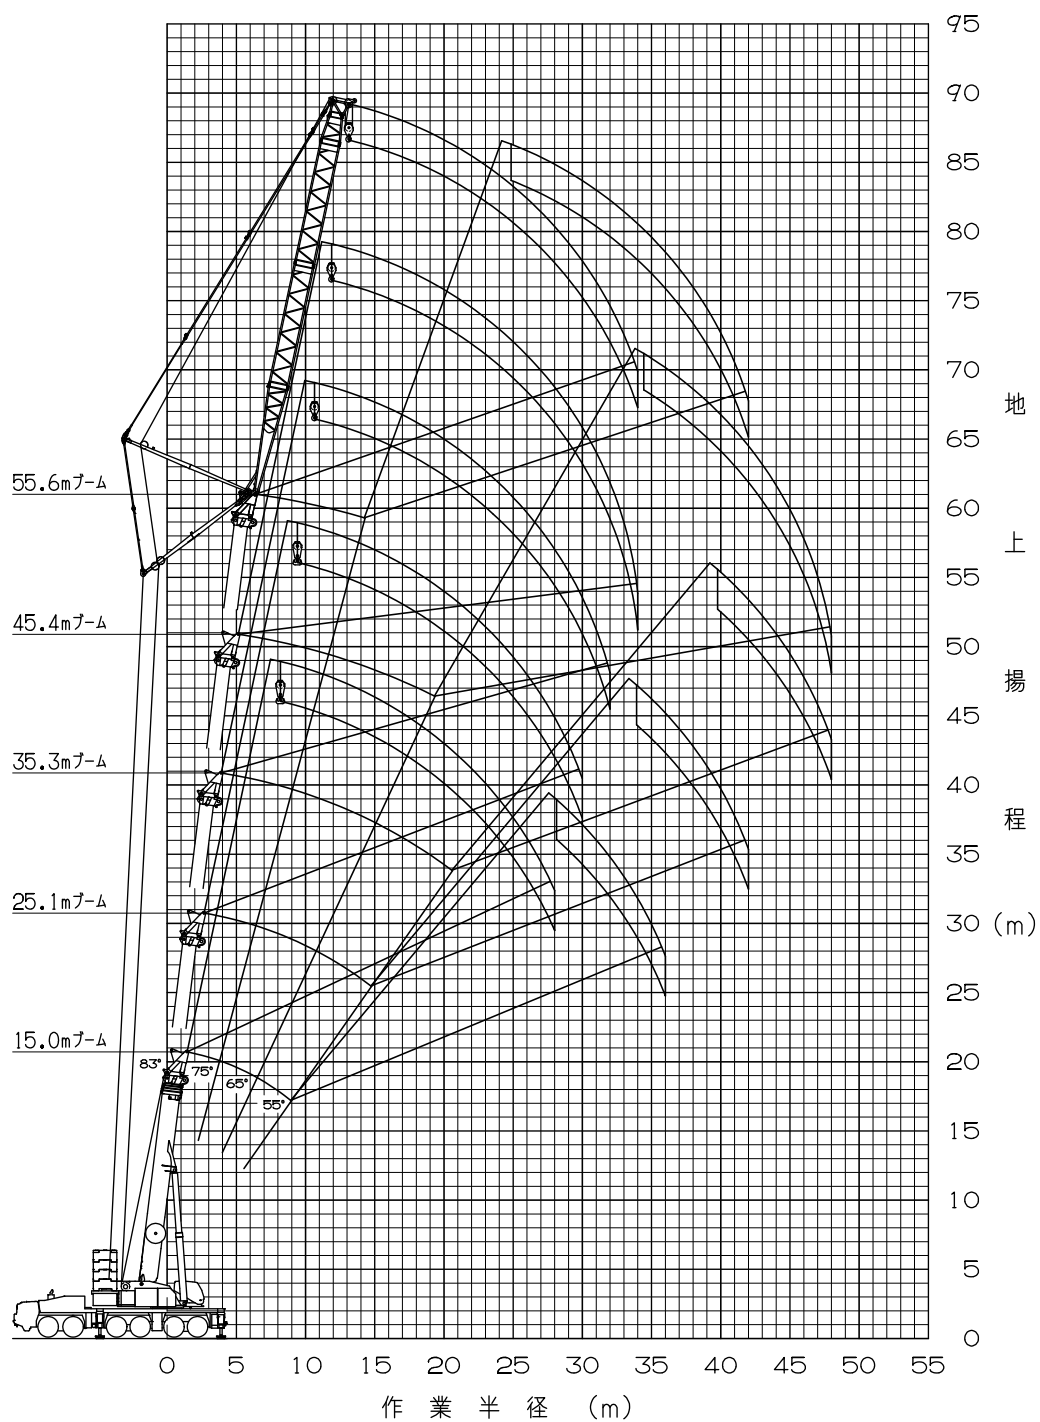

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ LA性能の最大作業半径を図示しています。
- ◆ 20.1m、30.2m、40.4m、50.5mブームの揚程図は図示していません。


〔2.1m+38m ラフティングジブ〕

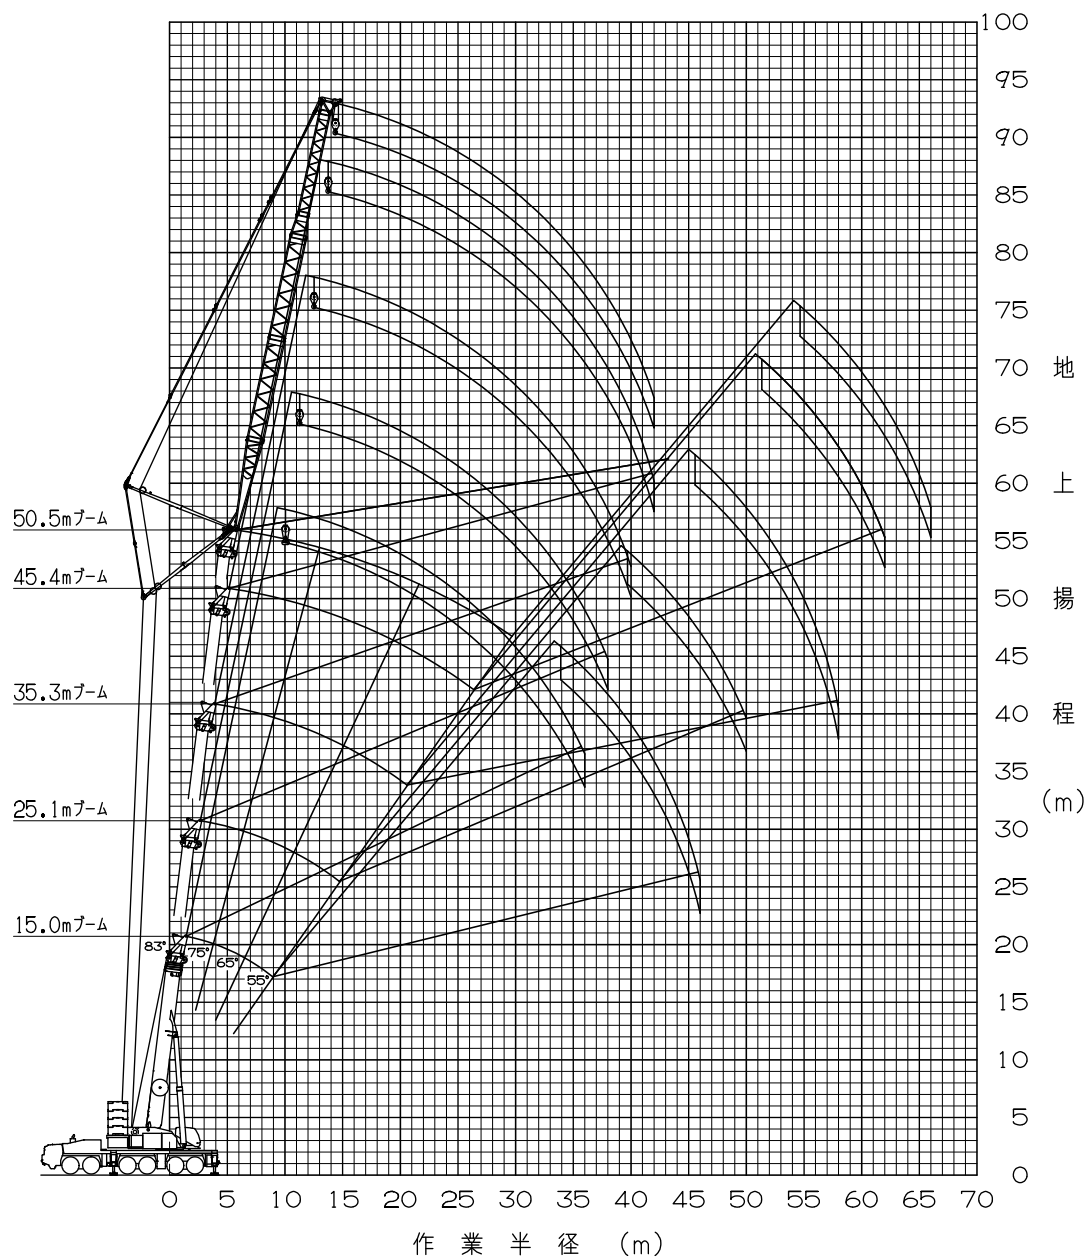

注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ LA性能の最大作業半径を図示しています。
- ◆ 20.1m、30.2m、40.4mブームの揚程図は図示していません。

〔2.1m+47mラフティングジブ〕

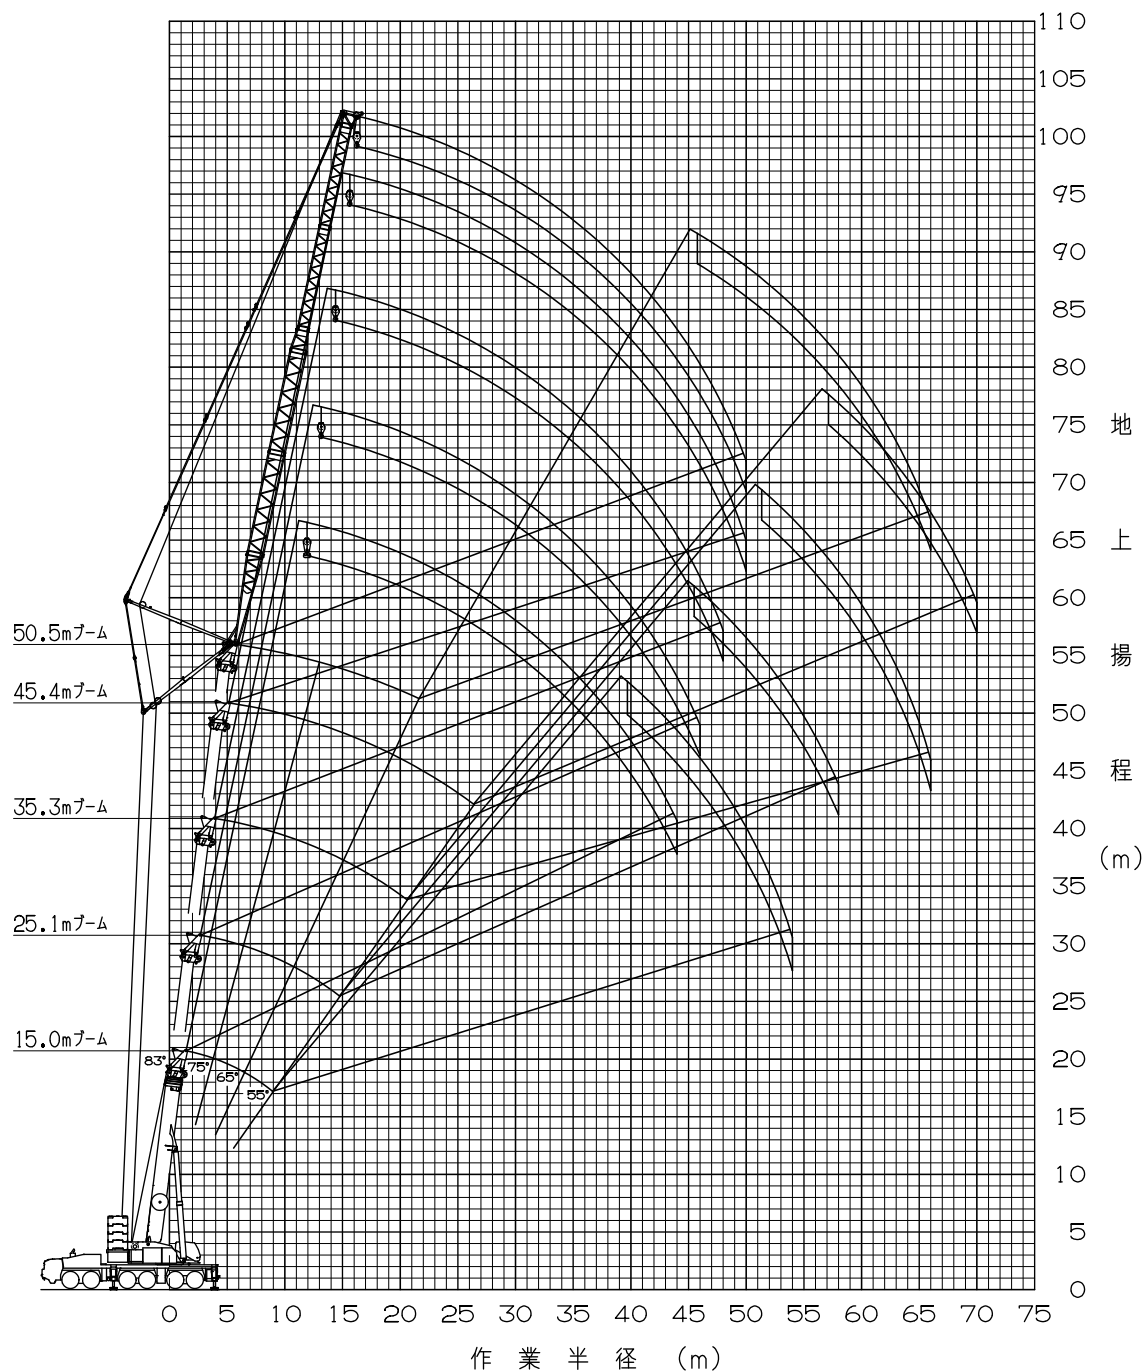


注意

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ LA性能の最大作業半径を図示しています。
- ◆ 20.1m、30.2m、40.4mブームの揚程図は図示していません。

6. 外 観 図

〔クレーン用台車〕

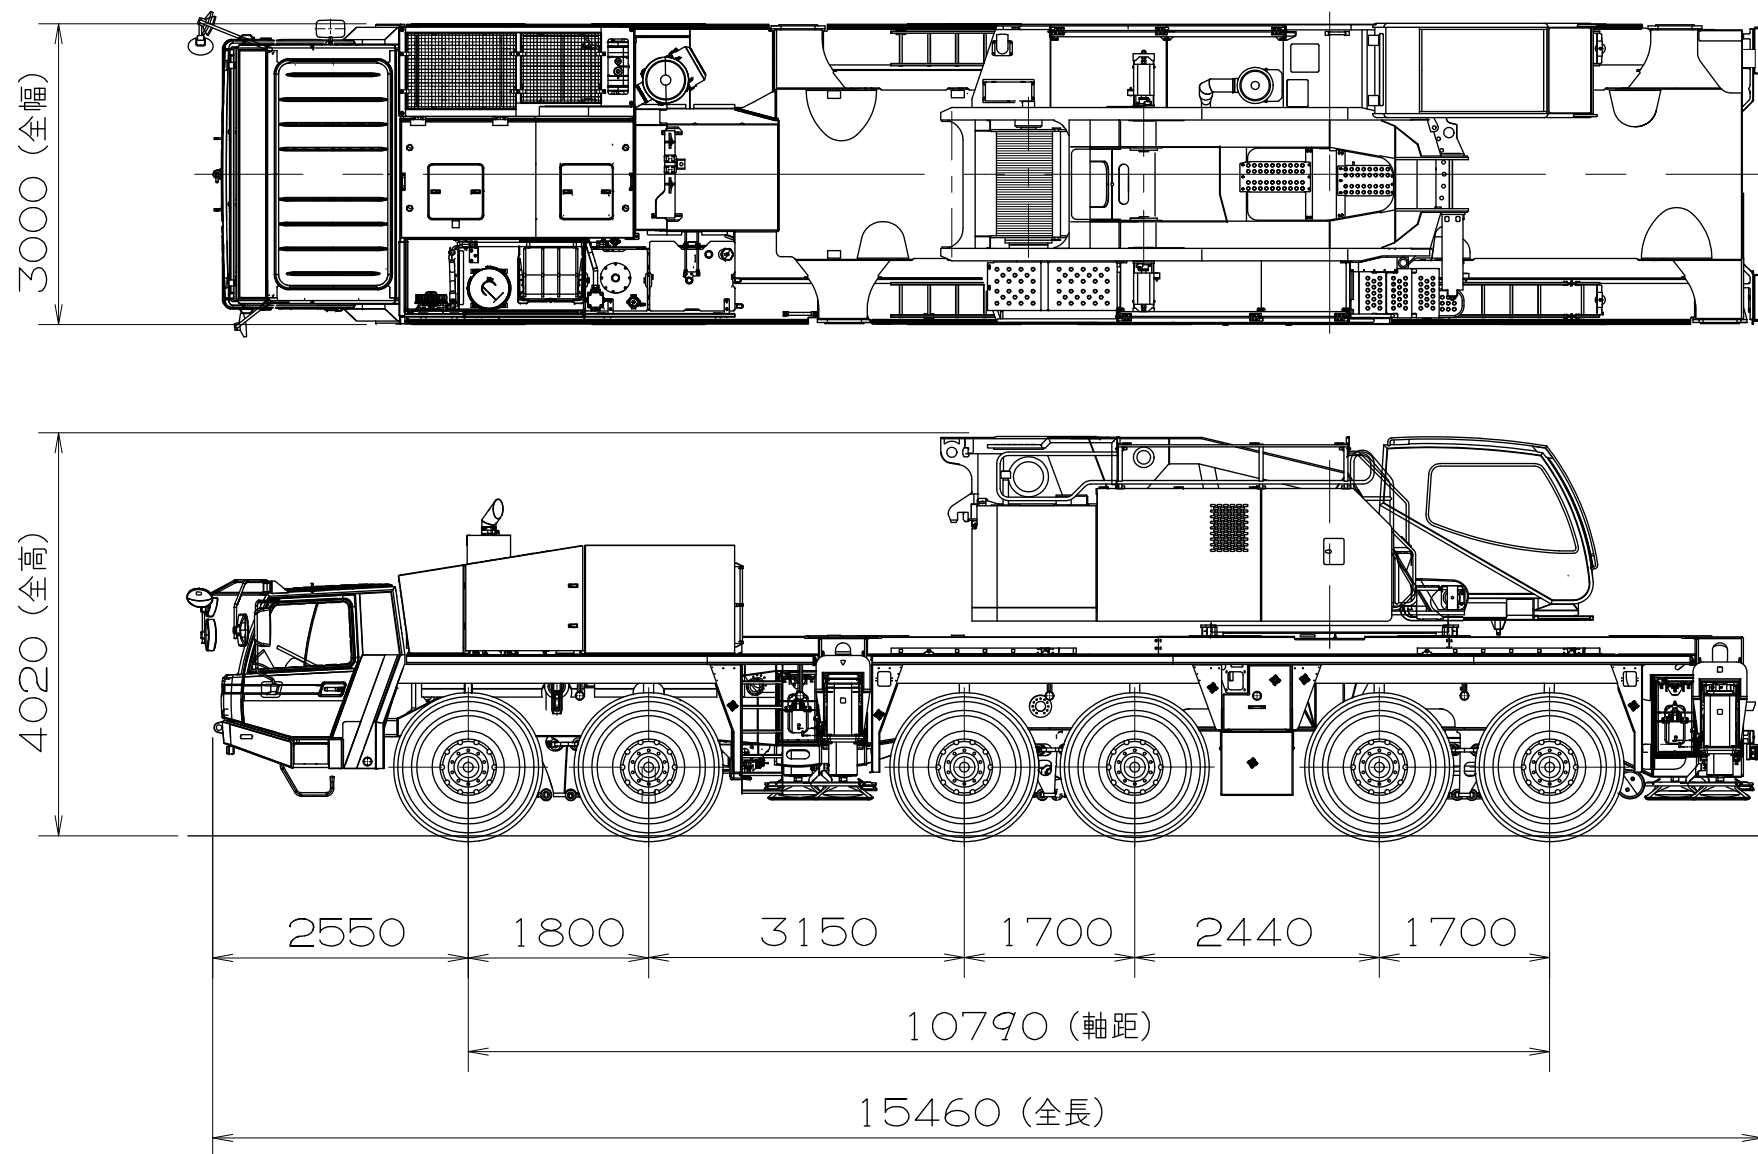

〔 構内移動状態 〕

