

タダノ オールテレーンクレーン

ATF-400G6(J)型


仕 様 書

型 式 呼 称	ATF-400G6(J)
キ ャ リ ヤ	FAUN ATF400G-6
スペック番号	ATF-400G-1-90101, 90102

株式会社 タダノ

ALL TERRAIN CRANE ATF400G-6

構成図

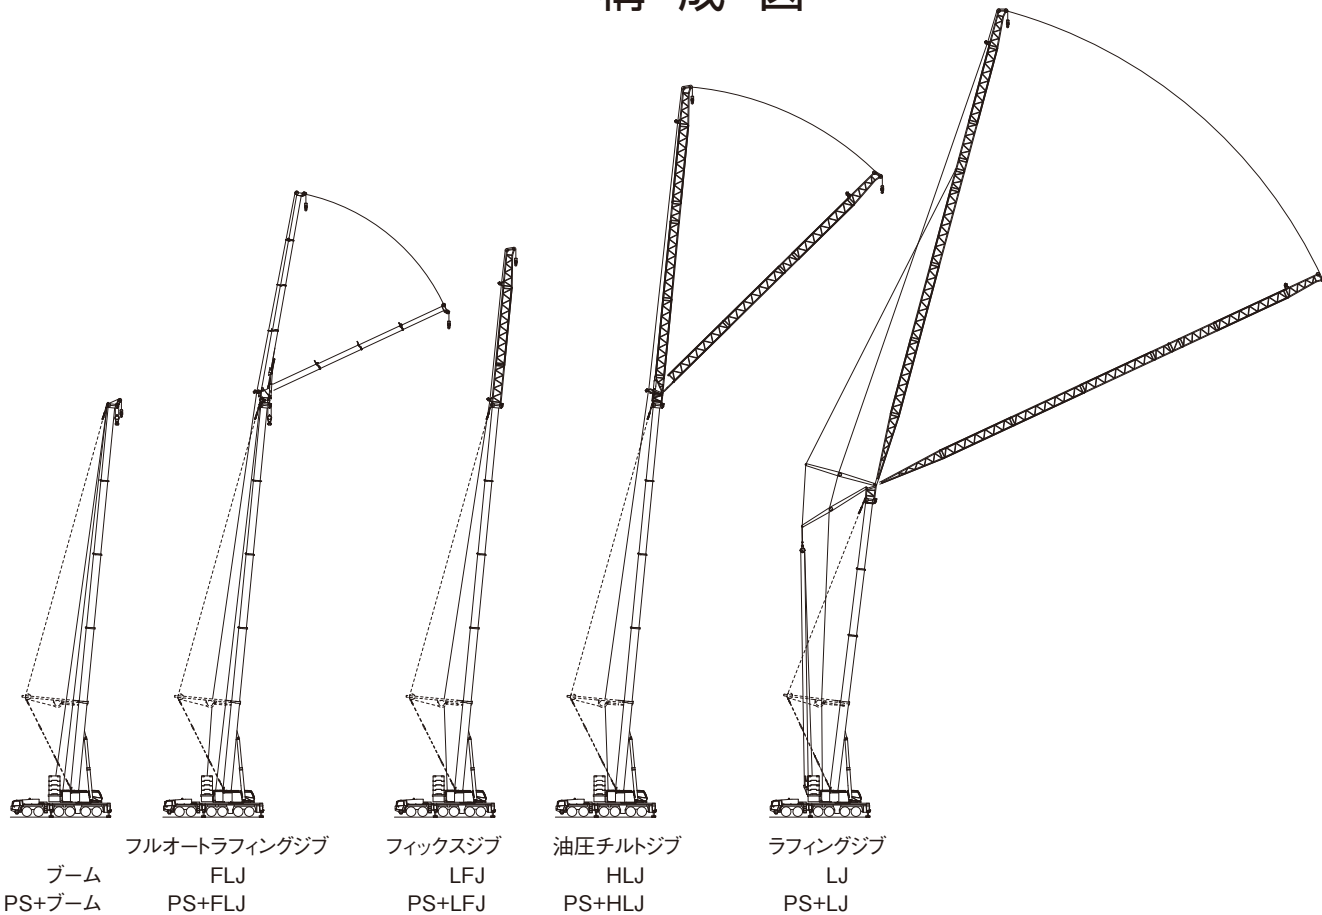

- ・ATF400G-6 (90101、90102 スペック) のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、フィックスジブ(LFJ)、油圧チルトジブ(HLJ)、ラフィングジブ(LJ)の4種類があります。
- ・アタッチメントのPSは、ブームのたわみを抑えて定格総荷重を大きくする装置です。ブーム、およびそれぞれのジブ付き状態に取り付けることができます。
- ・重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	400 t
90102	200 t

INDEX

■ 諸 元
■ 走 行

■ 搬 送
■ 設 置

■ 定格総荷重表

・ クレーン、キャリア	P 2
・ 公道走行状態・構内移動姿勢	P 4
・ 最小直角通路幅	P 5
・ 分解搬送部品	P 6
・ アウトリガ張出幅・テールスイング	P 9
・ フック寸法 (ブーム、FLJ、LFJ、HLJ、LJ) 、カウンタウエイト組合せ・質量	P 10
・ ブーム	P 11
・ PS+ブーム	P 29
・ フルオートラフィングジブ(FLJ)	P 37
・ PS+フルオートラフィングジブ(FLJ)	P 71
・ フィックスジブ(LFJ)	P 109
・ PS+フィックスジブ(LFJ)	P 127
・ 油圧チルトジブ(HLJ)	P 147
・ PS+油圧チルトジブ(HLJ)	P 201
・ ラフィングジブ(LJ)	P 259
・ PS+ラフィングジブ(LJ)	P 295

カウンタウイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム												
ブーム	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
	8.5 m		P14	P14	P15	P16	P18	P19	P21	P23	P25	P27
	8.0 m		—	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P24	P26	P27
	6.8 m		—	—	—	P17	P19	P20	P22	P24	P26	P28
	5.5 m		—	—	—	—	—	P21	P23	P25	P27	P28
	2.7 m		—	—	—	—	—	—	—	—	—	P28

ブーム

PS+ブーム												
 PS+ブーム	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
	8.5 m		P32	P32	P32	P33	P34	P34	P35	－	－	P36
	8.0 m		－	P32	P33	P33	P34	P35	P35	－	－	P36
	6.8 m		－	－	－	P33	P34	P35	P36	－	－	P36

PS+ブーム

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)									
ブーム FLJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		—	P40	P42	P47	P55	P62	P68
	8.0 m		—	P40	P45	P50	P57	P64	P70
	6.8 m		—	—	—	P52	P60	P66	—

FLJ

PS+ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)									
PS+ブーム FLJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		P74	P76	P81	P86	P94	P101	P107
	8.0 m		—	P79	P84	P89	P96	P103	—
	6.8 m		—	—	—	P91	P99	P105	—

PS+FLJ

ブーム+フィックスジブ(LFJ)									
ブーム LFJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		—	—	P113	P115	P118	P121	P124
	8.0 m		—	—	P114	P116	P119	P122	P125
	6.8 m		—	—	—	P117	P120	P123	P126

LFJ

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)									
PS+ブーム LFJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		P130	P131	P133	P135	P138	P141	P144
	8.0 m		—	P132	P134	P136	P139	P142	P145
	6.8 m		—	—	—	P137	P140	P143	P146

PS+LFJ

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)									
ブーム HLJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		—	P151	P155	P163	P175	P186	P195
	8.0 m		—	P151	P159	P167	P179	P189	P197
	6.8 m		—	—	—	P171	P183	P192	P199

HLJ

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)									
PS+ブーム HLJ	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		P204	P208	P216	P224	P236	P246	P254
	8.0 m		—	P212	P220	P228	P240	P249	P256
	6.8 m		—	—	—	P232	P243	P252	P258

PS+HLJ

ブーム+ラフティングジブ(LJ)								
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
	アウトリガ張出幅		P264	P268	P276	P284	P290	P293
	8.5 m		—	P272	P279	P286	P292	P294
	8.0 m		—	—	P282	P288	—	—

LJ

PS+ブーム+ラフティングジブ(LJ)								
	アウトリガ張出幅	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
	8.5 m		P298	P302	P310	P318	P324	P327
	8.0 m		—	P306	P313	P320	P326	P328
	6.8 m		—	—	P316	P322	—	—

PS+LJ

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸 元

■クレーン

ブ ー ム	15.0m	400.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)	※重荷重装置付きスベック
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)	
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)	
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)	
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)	PS付き
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)	84.2t × 9.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)	68.0t × 12.0m (6本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)	58.0t × 14.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)	45.0t × 11.0m (4本掛)
	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)	34.9t × 10.0m (3本掛)
シングルトップ		12.2t (1本掛)	
フルオート ラフィングジブ(FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)	37.6t × 14.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)	16.7t × 26.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)	16.4t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)	10.9t × 18.0m (1本掛)
フィックスジブ(LFJ)	6.0m LFJ	50.2t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	12.0m LFJ	43.1t × 9.0m (4本掛)	47.4t × 11.0m (4本掛)
	18.0m LFJ	32.8t × 11.0m (3本掛)	33.3t × 11.0m (3本掛)
	24.0m LFJ	23.8t × 12.0m (2本掛)	23.7t × 12.0m (2本掛)
油圧チルトジブ(HLJ)	2.0m+ 3.5m HLJ	47.7t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	2.0m+11.5m HLJ	38.8t × 10.0m (4本掛)	45.4t × 11.0m (4本掛)
	2.0m+17.5m HLJ	31.5t × 11.0m (3本掛)	32.6t × 14.0m (3本掛)
	2.0m+23.5m HLJ	25.7t × 12.0m (3本掛)	24.7t × 16.0m (3本掛)
	2.0m+29.5m HLJ	20.4t × 14.0m (2本掛)	18.7t × 20.0m (2本掛)
	2.0m+35.5m HLJ	17.2t × 14.0m (2本掛)	14.1t × 22.0m (2本掛)
	2.0m+41.5m HLJ	13.4t × 16.0m (2本掛)	10.1t × 28.0m (1本掛)
	2.0m+47.5m HLJ	10.7t × 16.0m (1本掛)	6.7t × 32.0m (1本掛)
ラフィングジブ(LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)	39.8t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)	30.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)	27.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)	20.8t × 20.0m (2本掛)
	2.5m+46.0m(ヘビー)LJ	36.7t × 16.0m (4本掛)	17.1t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ヘビー)LJ	29.8t × 18.0m (3本掛)	15.5t × 24.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ヘビー)LJ	21.8t × 20.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ヘビー)LJ	18.6t × 24.0m (2本掛)	12.3t × 28.0m (2本掛)
	2.5m+70.0m LJ	15.9t × 26.0m (2本掛)	10.3t × 32.0m (1本掛)
	2.5m+76.0m LJ	12.8t × 28.0m (2本掛)	8.6t × 36.0m (1本掛)
	2.5m+46.0m(ライト)LJ	25.8t × 16.0m (3本掛)	17.7t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ライト)LJ	18.8t × 18.0m (2本掛)	14.0t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ライト)LJ	20.9t × 22.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ライト)LJ	16.5t × 24.0m (2本掛)	12.2t × 28.0m (1本掛)
最 大 地 上 揚 程	ブーム	60m (34.5t)	60m (34.9t)
	FLJ	93m (5.7t)	93m (5.3t)
	LFJ	85m (13.3t)	85m (11.2t)
	HLJ	110m (5.6t)	99m (3.3t)
	LJ	122m (5.1t)	122m (4.8t)
最 大 作 業 半 径	ブーム	58m (5.8t)	58m (3.7t)
	FLJ	66m (1.9t)	66m (2.2t)
	LFJ	78m (2.5t)	78m (2.5t)
	HLJ	82m (1.8t)	86m (1.6t)
	LJ	86m (2.0t)	82m (3.2t)

諸 元

ブーム・ジブ長	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LFJ	6.0m、12.0m、18.0m、24.0m
	HLJ	2.0m + 3.5m、11.5m、17.5m、23.5m、29.5m、35.5m、41.5m、47.5m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m(ヘビー、ライト)、52.0m(ヘビー、ライト)、58.0m(ヘビー、ライト)、64.0m(ヘビー、ライト)、70m、76m
ブーム・ジブ形	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LFJ	ラチス型、オフセット0° 固定式
	HLJ	ラチス型、オフセット0° ～ 40° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押し1本、ワイアロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シーブ)、80tフック(3枚シーブ)、35tフック(1枚シーブ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調節弁付
ワイアロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、非自転性ワイアロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、非自転性ワイアロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min ⁻¹
カウンタウエイト		138t、118t、98t、78t、58t、47t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート、張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形 式	ベンツ OM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付
	総排気量	7.201L
	最高出力	195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹
	最大トルク	1,100N・m [112kgf・m] / 1,200～1,600min ⁻¹
燃料タンク容量		230L
A d B l u e タ ン ク 容 量		8L
油 圧 ボ ン プ		高圧可変ピストンポンプ2個、高圧ピストンポンプ1個、高圧ギヤポンプ1個
安 全 装 置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、 旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、 捨巻確保装置、 水準器、 玉掛けロープはずれ止め、 旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計

付 属 装 置	カウンタウエイト着脱装置、 ブーム・起伏装置着脱装置、 速度調整装置 (起伏・旋回・ウインチ・FLJ、HLJチルト)、 風速計 (ブーム・FLJ・LFJ・HLJ・LJ)、 リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、 オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、 旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、 内部チルト式クレーン運転室、 ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、 衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オ ブ シ ョ ン	敷鉄板

■キャリヤ

最 高 速 度		85km/h
登 坂 能 力		$\tan \theta = 0.46$
最 小 回 転 半 径		11.6m
全 長		15,620mm
全 幅		3,000mm
全 高		3,990mm
軸 距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪 距		2,540mm
車 両 総 重 量	全 重 量	45,290kg
	前 軸	12,160kg (1軸 + 2軸)
	後 軸	33,130kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗 員 定 員		2名
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	15.928L
	最高出力	480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹
	最大トルク	3,000N・m [306kgf・m] / 1,300min ⁻¹
燃 料 タ ン ク 容 量		450L
A d B l u e タ ン ク 容 量		40L
変 速 機	形 式	ZF TCトロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車 軸 形 式		6軸全浮動式
懸 架 方 式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、-90mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、非常ステアリングボンブ付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
タ イ ヤ	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
	タ イ ヤ	445/95 R 25 (12輪)
バ ッ テ リ		12V・170Ah ×2 (24V)
付 属 装 置		集中給脂装置、 バックモニタ、 ヒータ・エアコン、 ラジオ、 仮眠用ベッド

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.29 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

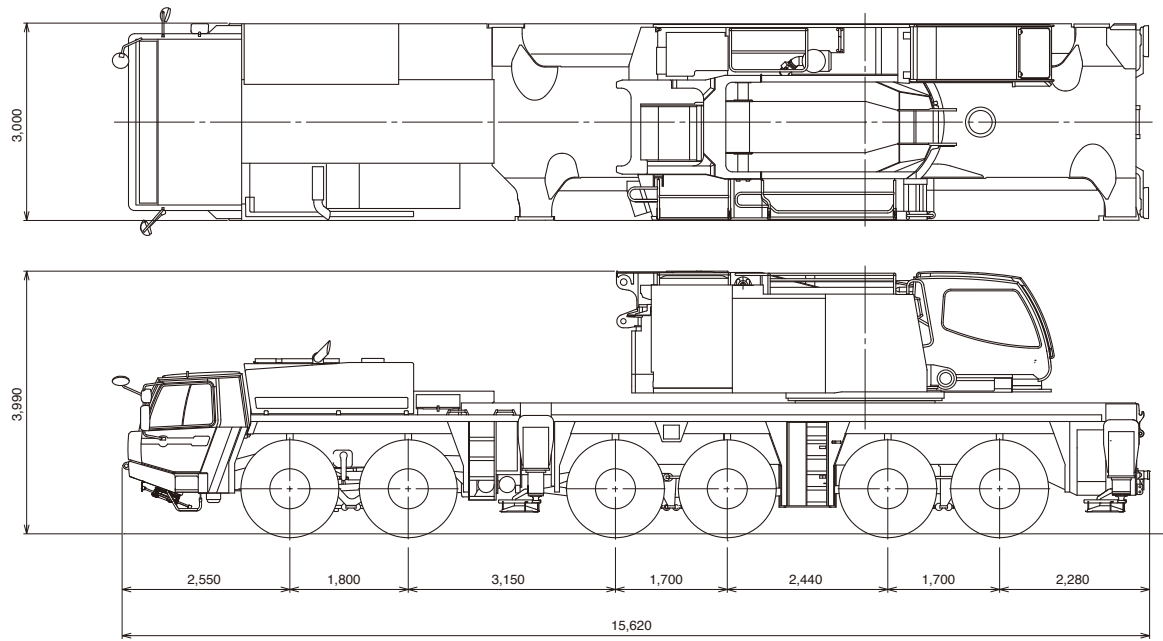

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

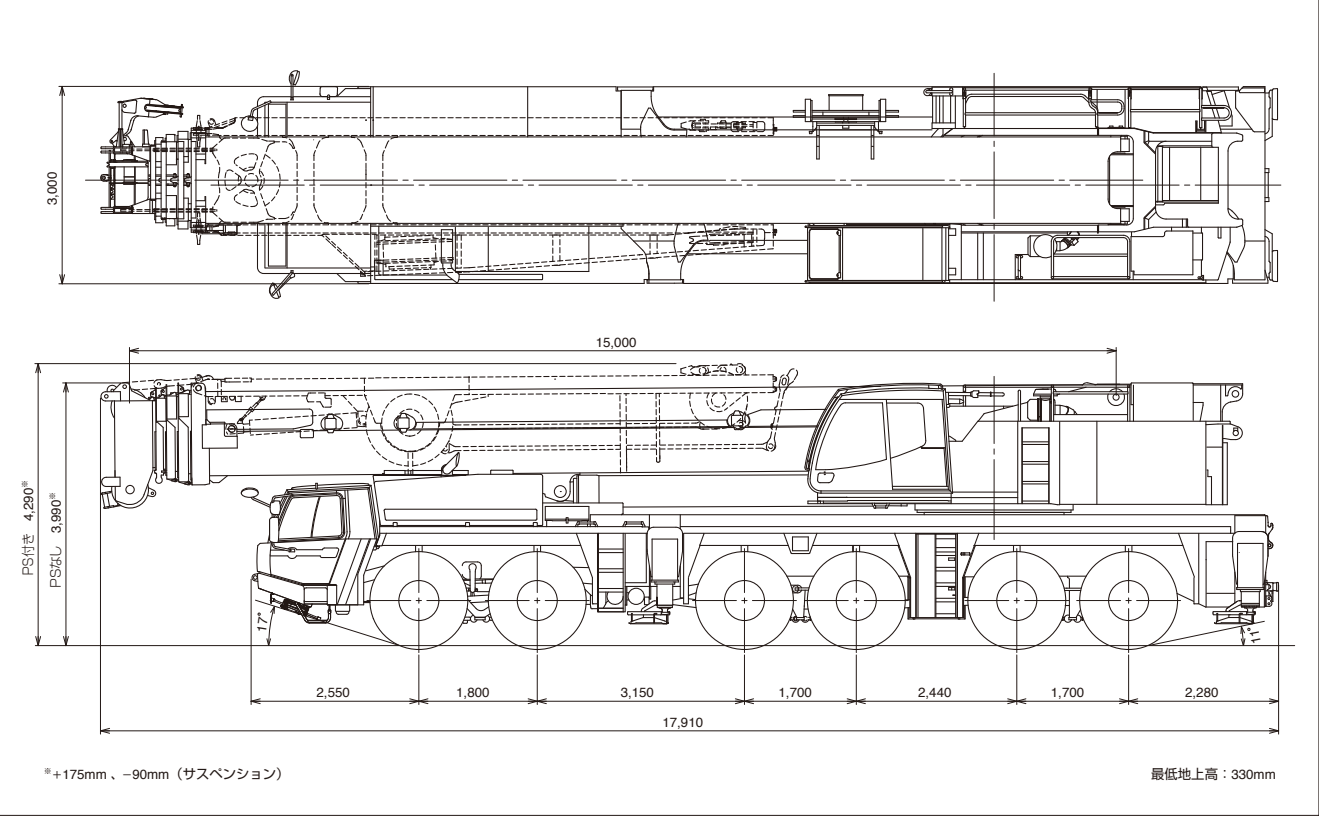


走行


■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 公道走行状態

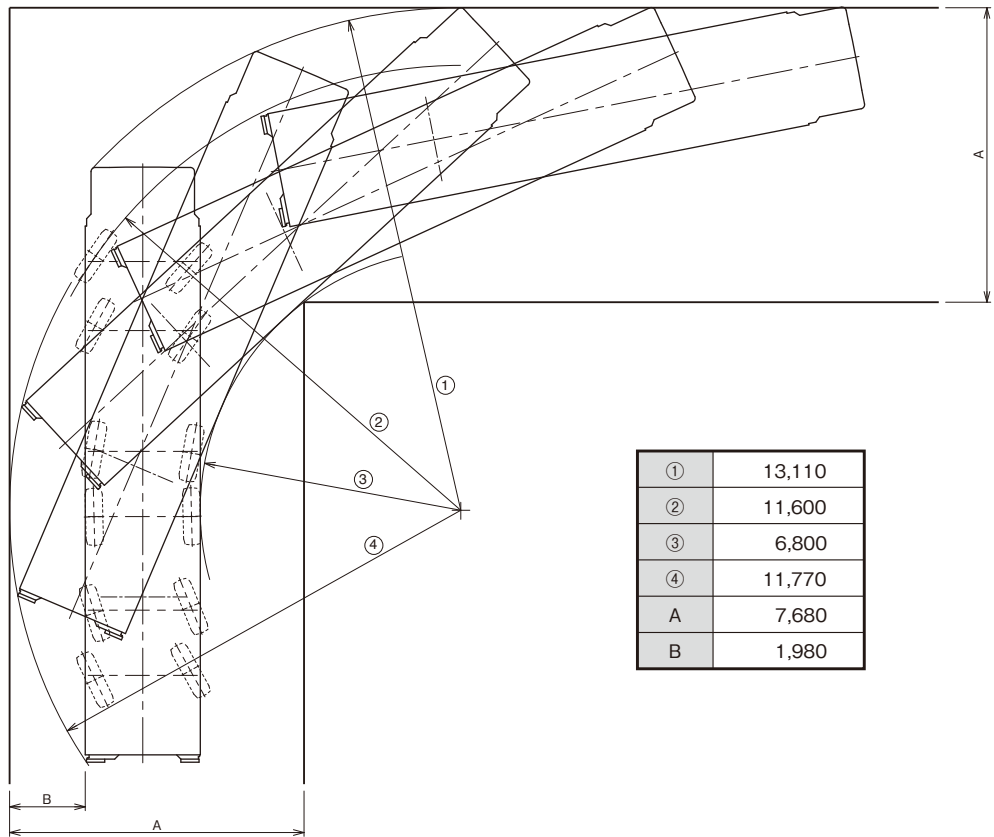

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

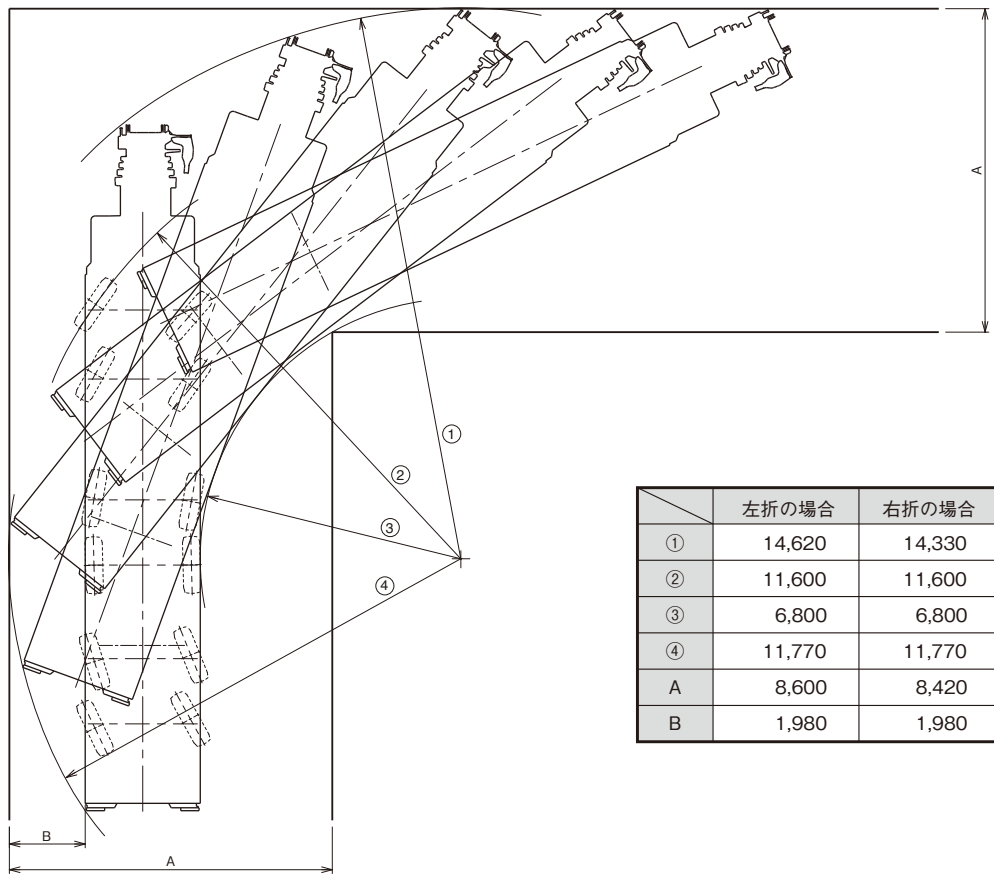


搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)


- ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t（置き台付き）
27.5 t（置き台除く）

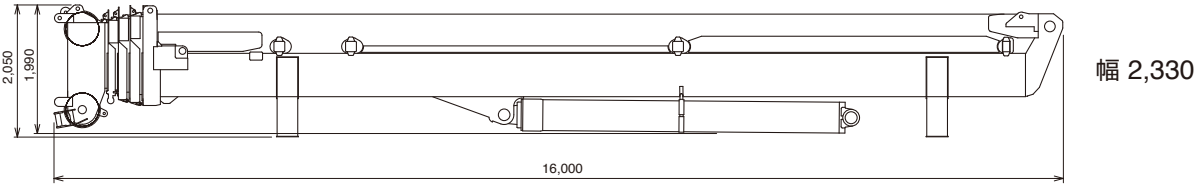

- PS 6.3 t




- 補巻ウインチ 4.8 t




- カウンタウイト(C/W)


① 7.5 t




② 9.0 t




③ 8.5 t




④ 11.0 t × 2ヶ



⑤ 11.0 t




⑥ 10.0 t × 8ヶ




- フック


200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t




搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 10.6 t

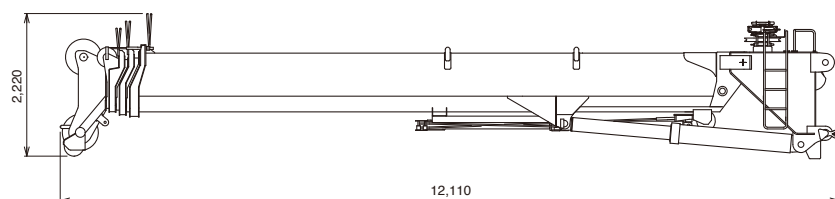

幅 1,420


● アダプタ 0.8 t



幅 2,180


● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト 9.1 t

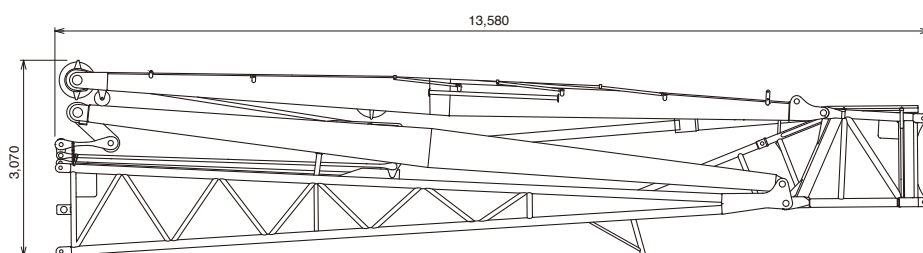


幅 2,050

② ミドルAジブ 2.8 t




幅 1,840

③ ミドルBジブ × 2ヶ 2.1 t

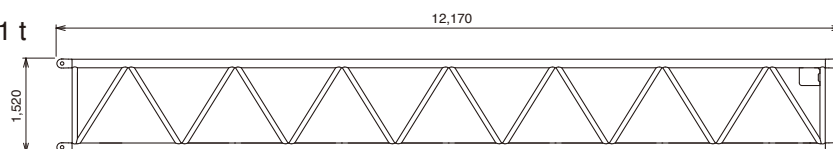


幅 1,840

④ レデュサジブ 0.75 t




幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ 0.6 t




幅 1,060

⑥ ミドルCジブ 0.9 t




幅 1,060

⑦ ミドルDジブ 1.5 t

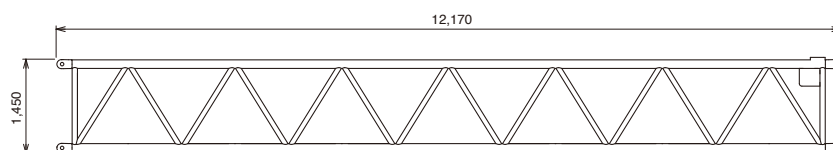


幅 1,060

⑧ トップジブ 1.45 t

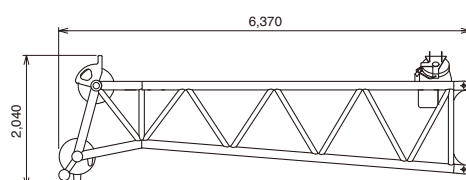

幅 1,060

● ジブトップ台車 0.4 t



幅 1,540


その他に付属品があります。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- エコライザシーブ 1.4 t (置き台付き)
1.1 t (置き台除く)




幅 1,630

- マスト3(立組用) 0.9 t




幅 1,460

- ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ 3.7 t




幅 1,840

- ③+⑦ ミドルBジブ + ミドルDジブ 3.6 t



幅 1,840


- 補巻ウインチ+エコライザシーブ 5.9 t



幅 2,210


- 油圧チルトジブ(HLJ)

- ⑨ HLJベースジブ 2.8 t



幅 2,040


- ⑩ ヘビートップジブ 0.6 t



幅 1,730


- 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

- 重荷重ヘッド 1.5 t




幅 1,330

- シーブサポート 0.8 t



幅 1,120

- バックテンションシーブ 0.7 t




幅 1,550

- アシストジャッキ 0.3 t × 2ヶ



幅 760

- 200tフック+アタッチメントシーブ 3.3 t





幅 1,220

その他に付属品があります。

設 置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

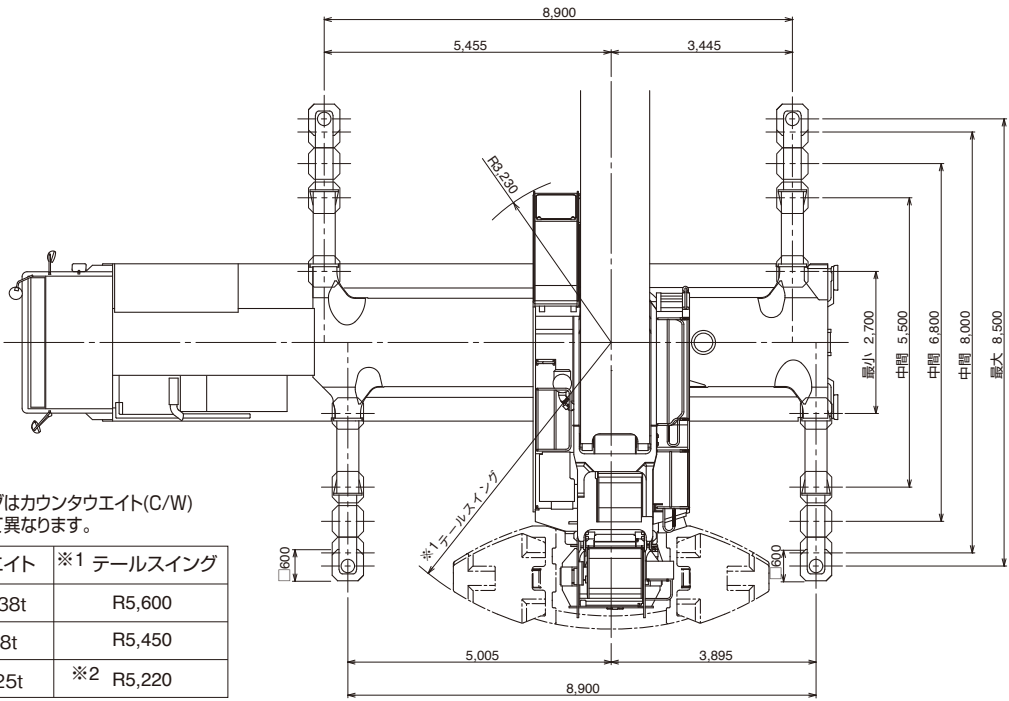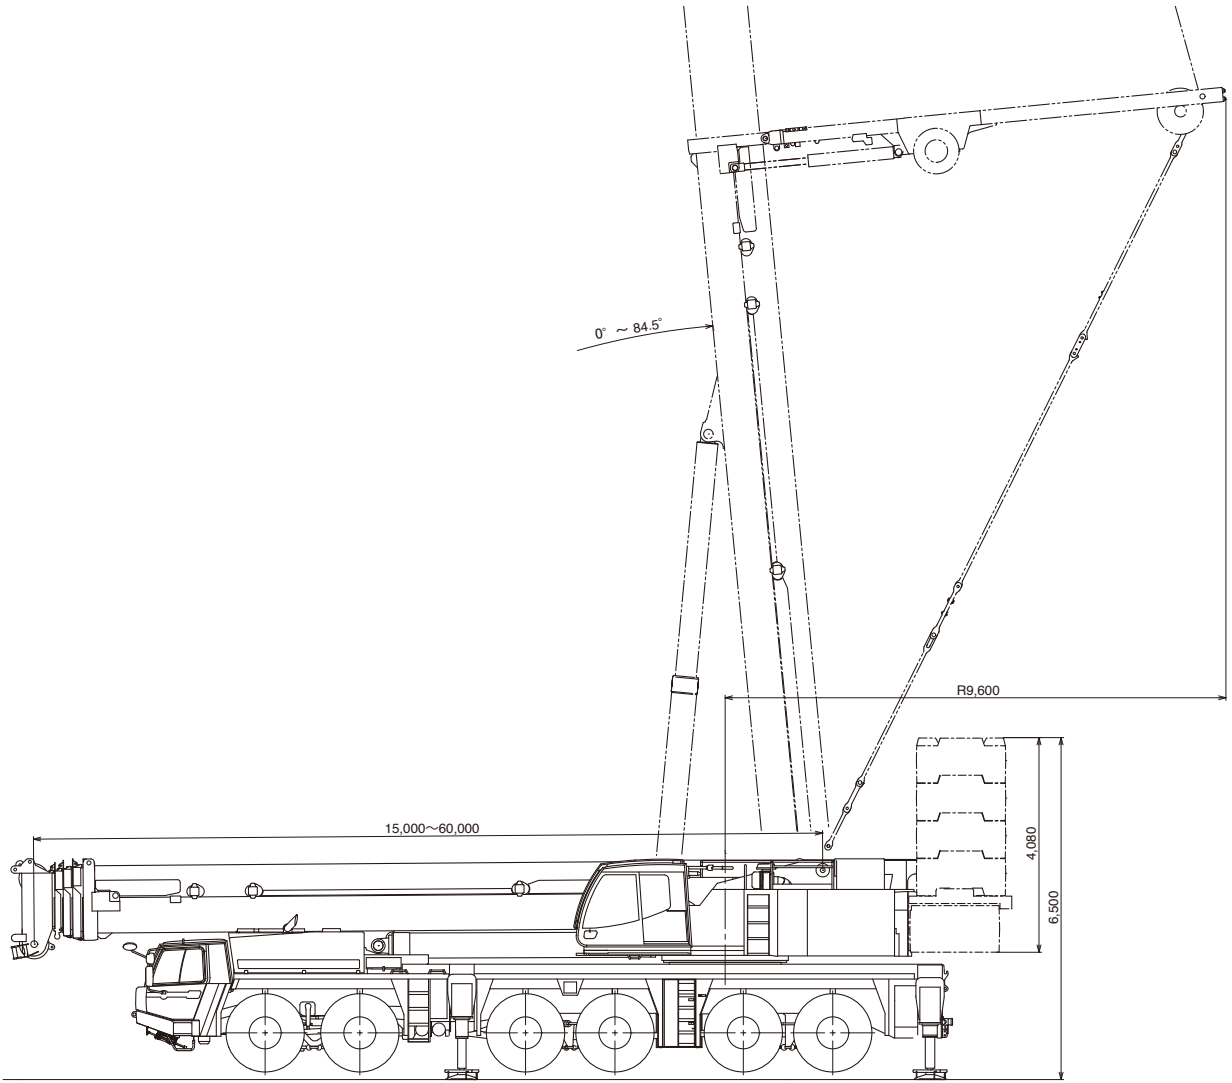

テールスイングはカウンタウエイト(C/W) 組合せによって異なります。

カウンタウエイト	※1 テールスイング
78t ~ 138t	R5,600
47t、58t	R5,450
7.5t ~ 25t	※2 R5,220

(※2 ウエイト①のガードを取り外した場合)


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H : ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離










	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LFJ、HLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m



■ カウンタウエイト(C/W)組合せ


● 各ウエイトの使用個数を示す

合 計 重 量	ウエイト ① 7.5 t	ウエイト ② 9 t	ウエイト ③ 8.5 t	ウエイト ④ 11 t	ウエイト ⑤ 11 t	ウエイト ⑥ 10 t
138 t	1	1	1	2	1	8
118 t	1	1	1	2	1	6
98 t	1	1	1	2	1	4
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

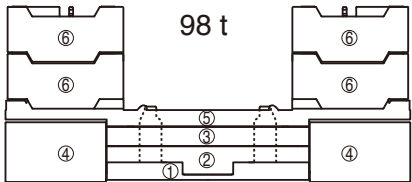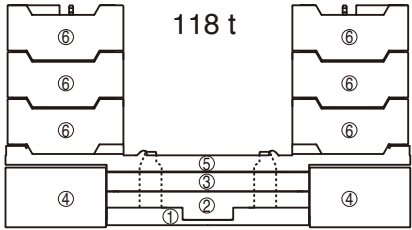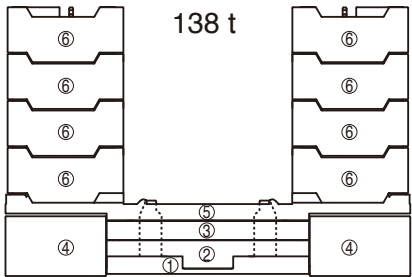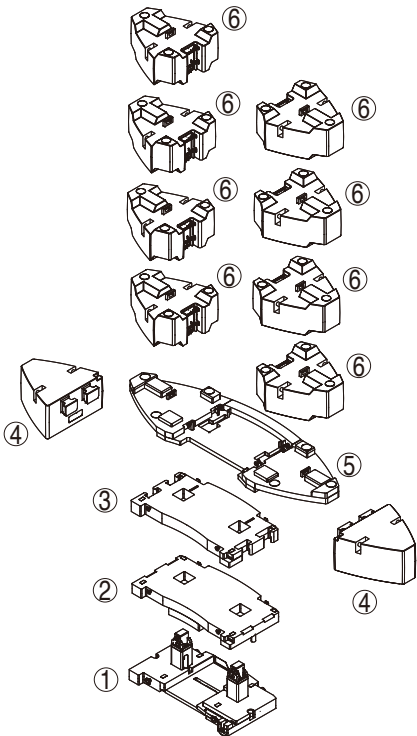


オールテレーンクレーン ATF400G-6 ブーム

ブーム

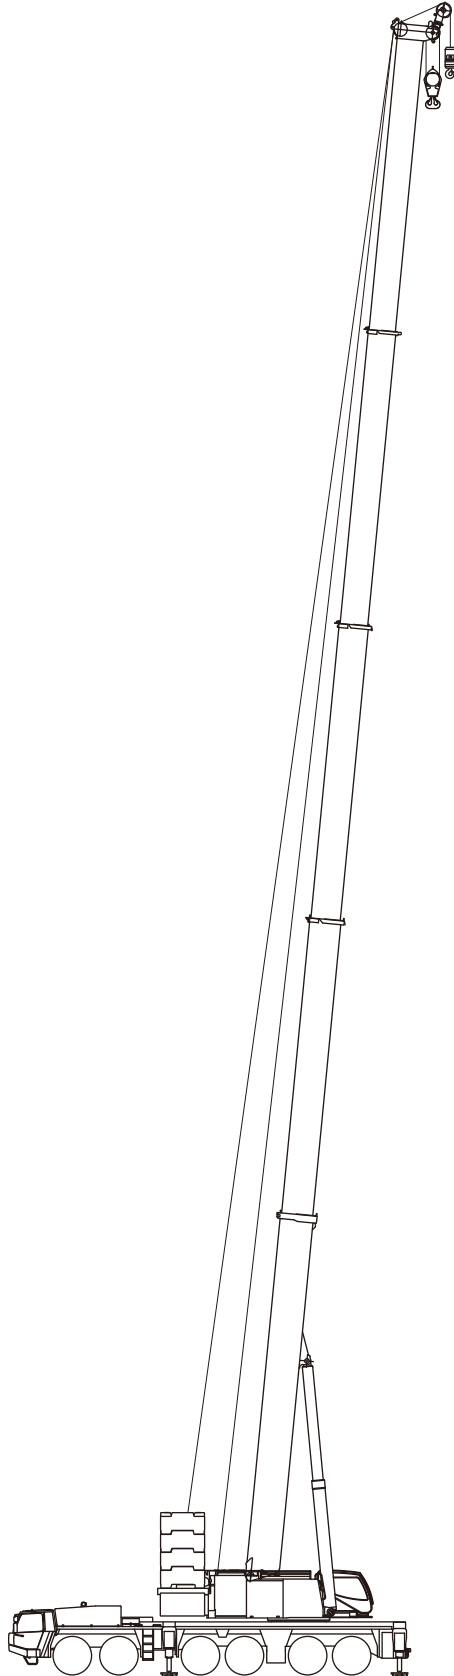

ブーム作業半径－揚程図

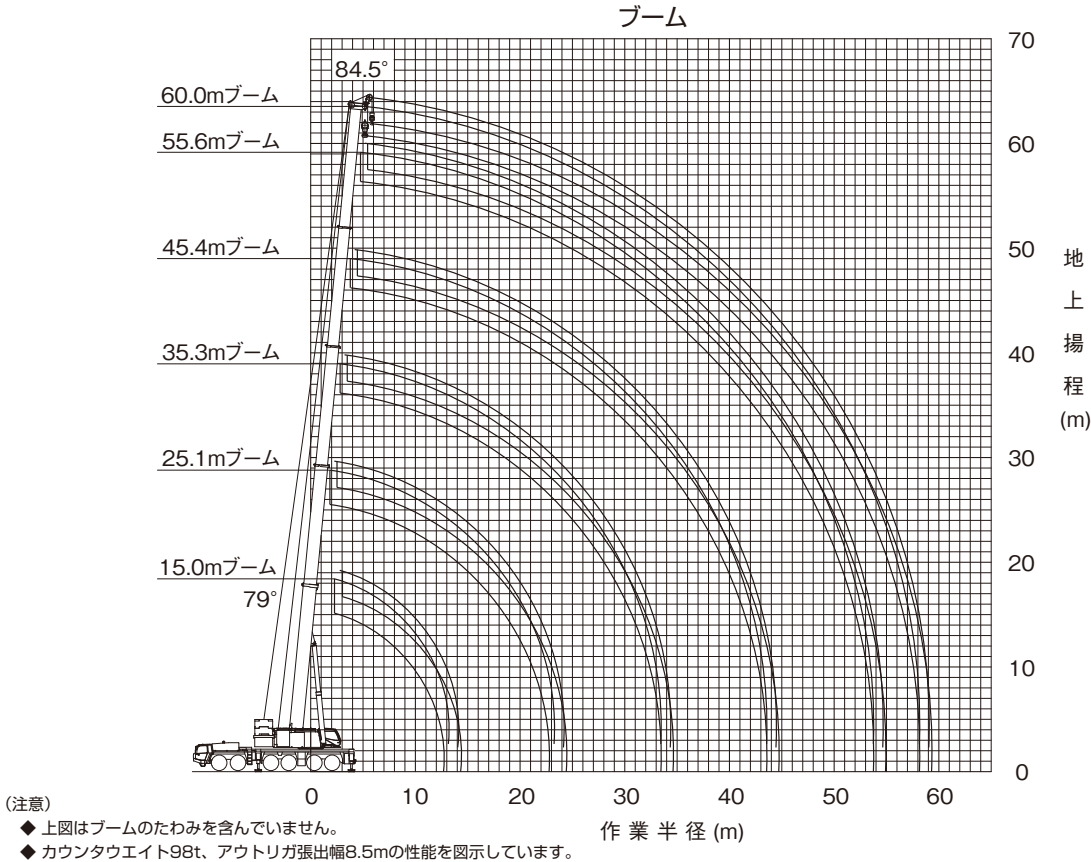

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	○	○	○	○	○
5.5 m				○	○	○	○	○	○	○
2.7 m										○

- ・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
- ・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。
- ◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。
- ◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆ 定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。


巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

- ◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。
- ◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
- ◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。


定格総荷重表中の線、および用語説明

- ◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
- ◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。
- ◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
- ◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。
- ◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短い場合巻掛本数が少なくなる場合があります。
- ◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

性能ブロック図

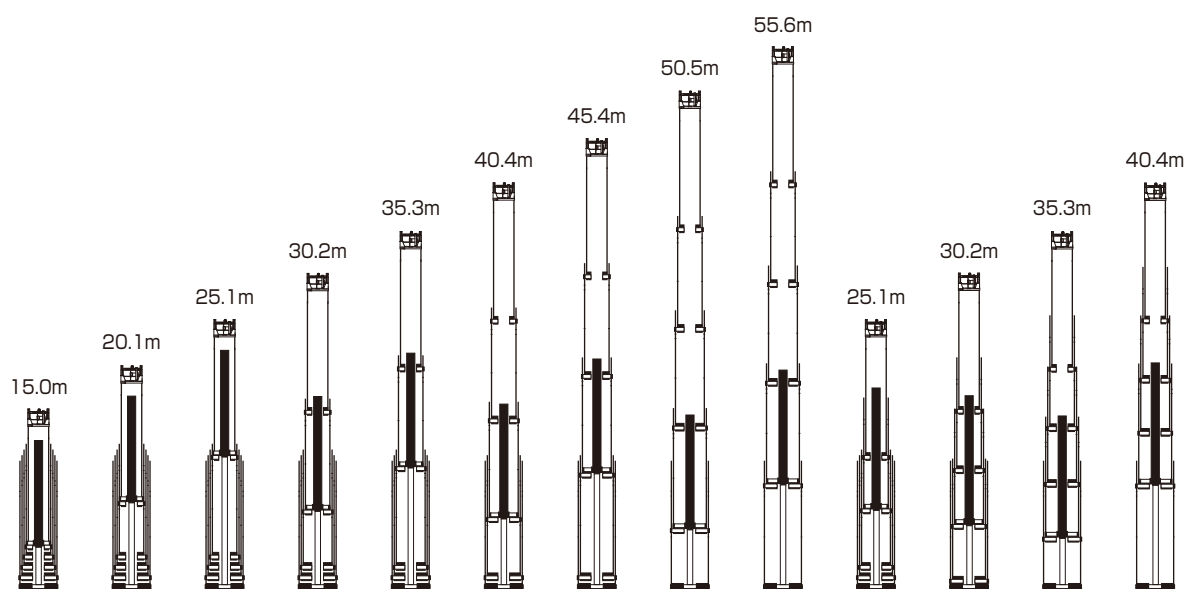

性能ブロック	1									2			
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

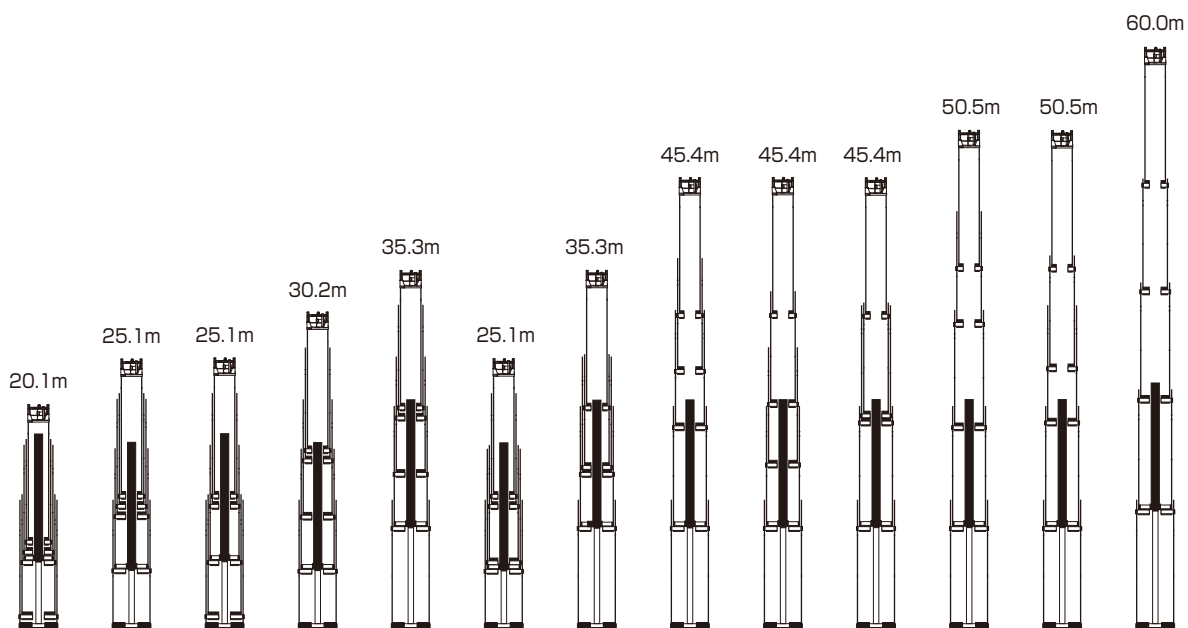

性能 ブロック 性能番号	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ブーム

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5		55.6	60.0				
2.7	400.0																													
3.0	360.0																													
3.5	307.0																													
4.0	264.6																													
4.5	230.0																													
6.0		164.5																												
7.0	147.7	147.4	90.5																											
8.0	133.7	133.3	83.8		132.6	123.2	109.3	80.9	58.9																					
9.0	121.0	120.7	78.1		120.0	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
10.0	110.4	110.0	73.2	109.3	107.0	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2		72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	101.3	100.9	68.8	100.1	100.5	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5				
12.0		87.8	93.0	64.9	92.2	92.9	81.9	60.4	43.8	90.8	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0			80.1	58.4	79.2	80.0	72.9	53.7	38.5	80.1	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0			67.5	53.4	69.1	69.8	65.7	48.4	34.3	70.0	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0			42.5	44.0	61.0	61.7	59.9	44.1	31.0	61.8	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9			
20.0					53.1	53.8	54.7	40.6	28.3	55.0	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5			
22.0					41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	49.3	43.0	24.8	36.7	37.1	47.4	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8			
24.0										44.2	40.3	23.0	33.4	33.9	44.4	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3			
26.0										36.6	38.1	21.6	30.5	31.0	41.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1			
28.0										24.0	25.7	20.4					27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1			
30.0																	25.9	26.4	32.7	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	21.1	20.2	
32.0																	23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	20.8	18.9	
34.0																				21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	17.8	
36.0																				20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7
38.0																				15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5
40.0																						16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5
42.0																						15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	14.3	14.6	13.6
44.0																									13.8	14.1	13.5	13.7	12.7	
46.0																									12.9	13.3	12.9	12.8	11.9	
48.0																									11.0	11.2	12.1	12.1	11.2	
50.0																											11.4		10.6	
52.0																												10.8	10.0	
54.0																													9.4	
56.0																													8.9	
58.0																													5.8	
ピン無 最大荷重	-	60.0	63.0	69.0	59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	51.1	49.0	59.0	44.0	48.0	45.3	49.0	47.2	48.0	48.7	45.0	34.5								
θ (°)	0~79	0~65	0~70			0~73				0~74			0~77			0~78			0~80			0~81			3~82	3~83				

伸長状態(伸長割合%)

伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	0	45	90	45	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	90	100
標準フック	200t ×2	200t	200t	200t				80t	200t	80t	200t			80t	80t	80t				80t				80t	80t		
フック重量	3300kg ×2	3200kg	3200kg	3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	3200kg			1550kg	1550kg	1550kg				1550kg				1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	23	16	14	8	13	12	10	8	6	10	8	5	8			4	7	4	6		5	4	5		4	3	
主巻時標準 巻掛本数	23	16	13	8	11		10	8	6	9	8	5	8			4	6	4	6		5	4	5		4	3	
主巻時 最大荷重	-	164.5	141.0	90.5	121.6	109.3	80.9	58.9	101.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	69.7	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8																											
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																						
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	195.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																			
5.0	183.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	162.6	162.4	98.5	161.9	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3													
7.0	145.0	144.6	90.5	144.0	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4									
8.0	130.0	129.6	83.8	128.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8						
9.0	117.5	117.1	78.1	116.4	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0					
10.0	107.0	106.6	73.2	105.9	106.6	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5				
11.0	98.1	97.6	68.8	96.9	97.6	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5				
12.0	87.8	89.9	64.9	89.1	89.8	81.9	60.4	43.8	90.0	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5				
14.0		77.2	58.4	76.3	77.1	72.9	53.7	38.5	77.3	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5				
16.0		66.9	53.4	65.9	66.7	65.7	48.4	34.3	66.9	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3				
18.0		42.5	44.0	57.7	58.5	59.4	44.1	31.0	58.6	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9				
20.0				51.1	51.9	52.7	40.6	28.3	51.9	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.5	31.4	26.5				
22.0				41.1	41.7	42.6		26.2	45.9	43.0	24.8	36.7	37.1	47.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8				
24.0									40.5	40.3	23.0	33.4	33.9	41.5	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	28.5	29.8	25.4	27.0	23.3				
26.0										36.2	38.1	21.6	30.5	31.0	37.1	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1				
28.0										24.0	25.7	20.4			28.0	28.5	33.4	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	21.1				
30.0													25.9	26.4	30.3	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1				
32.0													23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8				
34.0																														
36.0																		21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	18.8	18.3				
38.0																			20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4				
40.0																			15.5	15.0										
42.0																														
44.0																														
46.0																														
48.0																														
50.0																														
52.0																														
54.0																														
56.0																														
58.0																														
60.0																														
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5				
θ (°)	0 ~ 79	0 ~ 81			0 ~ 82				0 ~ 83				0 ~ 84				0 ~ 84				0 ~ 84.5				0 ~ 84.5				3 ~ 85	3 ~ 84.5
伸長状態 (伸長割合%)																														
伸縮フォーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	45	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100				
伸縮フォーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮フォーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100				
伸縮フォーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100				
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t				200t	80t	80t				80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg	1550kg	1550kg				1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13	12	9	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5								4				
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11		9		9	8		8		6		6		6		5						4	3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		95.4		101.5	85.4		91.1		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	34.5				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0			
3.5	2000																														
4.0	2000	170.0	119.9																												
4.5	195.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																							
5.0	183.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4																				
6.0	161.4	161.0	98.5	160.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4																				
7.0	143.1	142.7	90.5	142.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	63.3														
8.0	128.2	127.8	83.8	127.1	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4										
9.0	115.7	115.3	78.1	114.6	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8		45.0					
10.0	105.3	104.9	73.2	104.1	104.8	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5					
11.0	96.4	96.0	68.8	95.2	95.9	87.4	64.5	46.9	96.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5					
12.0	87.8	88.3	64.9	87.5	88.2	81.9	60.4	43.8	88.4	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5					
14.0		75.8	58.4	74.9	75.7	72.9	53.7	38.5	75.8	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5					
16.0		65.6	53.4	64.7	65.5	65.7	48.4	34.3	65.6	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3					
18.0		42.5	44.0	56.6	57.4	58.3	44.1	31.0	57.5	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9					
20.0				50.1	50.8	51.8	40.6	28.3	50.9	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5					
22.0				41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	45.3	43.0	24.8	36.7	37.1	46.3	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8					
24.0									39.8	40.3	23.0	33.4	33.9	40.8	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3					
26.0									35.5	37.4	21.6	30.5	31.0	36.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1					
28.0									24.0	25.7	20.4	28.0	28.5	32.7	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1					
30.0												25.9	26.4	29.6	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2					
32.0												23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9					
34.0																		21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8			
36.0																		20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7			
38.0																		15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5			
40.0																				16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5			
42.0																				15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	14.3	14.6	13.6			
44.0																								13.8	14.1	13.5	13.7	12.7			
46.0																								12.9	13.3	12.9	12.8	11.9			
48.0																								11.0	11.2	12.1	12.1	11.2			
50.0																											11.4	10.6			
52.0																											10.8	10.0			
54.0																												9.4			
56.0																												8.9			
58.0																												5.8			
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 76	0~ 79			0~ 80				0~ 81				0~ 83				0~ 83				0~ 84				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				200t				80t		80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg				1550kg		1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	11	16	13			11	8	13	11	7	10				6	8	6	7			6	5	5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13	11	11				8		9		7	8				6	6			6			5	5		4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	119.9	121.6				115.0		83.8	101.5			75.4	91.1				60.7	69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0				
3.0	2000	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	2000	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																								
4.0	2000	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	193.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	181.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	158.9	158.5	98.5	157.9	139.0	131.3	87.4	79.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	140.8	140.4	90.5	139.7	133.4	119.3	83.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	125.9	125.6	83.8	124.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	113.7	113.3	78.1	112.6	113.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	103.3	102.9	73.2	102.2	102.9	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	94.3	93.8	68.8	93.0	93.8	87.4	64.5	46.9	94.0	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5						
12.0	86.3	85.8	64.9	85.0	85.7	81.9	60.4	43.8	85.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5						
14.0		72.9	58.4	72.0	72.8	72.9	53.7	38.5	73.0	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5						
16.0		62.4	53.4	61.4	62.2	63.2	48.4	34.3	62.4	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3						
18.0		42.5	44.0	51.5	52.3	53.3	44.1	31.0	52.4	50.0	29.4	44.7	45.0	53.6	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9						
20.0				44.0	44.8	45.8	40.6	28.3	44.9	46.2	26.9	40.4	40.7	46.0	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5						
22.0				38.2	39.0	40.0	37.9	26.2	39.0	40.9	24.8	36.7	37.1	40.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.3	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8						
24.0									34.3	36.2	23.0	33.3	33.8	35.3	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3						
26.0									30.5	32.4	21.6	29.5	29.9	31.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1						
28.0									24.0	25.7	20.4	26.3	26.7	28.1	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1						
30.0												23.6	24.0	25.4	16.1	24.6	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2						
32.0												21.3	21.7	23.2	15.3	22.3	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	18.4	20.8	18.9						
34.0																	20.2	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8					
36.0																	18.5	15.6	18.5	18.8	19.2	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7					
38.0																	15.5	15.0	16.9	17.2	17.6	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5					
40.0																		15.5	15.8	16.2	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5						
42.0																			14.3	14.6	15.0	12.4	14.6	14.9	14.3	14.6	13.6					
44.0																						13.5	13.7	13.5	13.7	12.7						
46.0																						12.5	12.7	12.9	12.8	11.9						
48.0																						11.0	11.2	12.1	12.1	11.2						
50.0																										11.2	10.6					
52.0																										10.5	10.0					
54.0																											9.4					
56.0																											8.9					
58.0																											5.8					
ピン無 最大荷重 θ(°)	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5						
	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5			0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5						
伸長状態(伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100						
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				200t				80t				80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1500kg				1550kg			
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7			6	5	5			4	3						
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			6			5						
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0			69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

ブーム

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	192.9	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	179.3	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	156.7	156.3	98.5	155.7	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	138.7	138.3	90.5	137.5	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	123.8	123.5	83.8	122.8	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	111.6	111.3	78.1	110.5	111.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	101.4	101.0	73.2	100.3	101.0	93.6	69.1	50.3	101.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	92.5	92.1	68.8	91.3	92.0	87.4	64.5	46.9	92.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	84.7	84.2	64.9	83.3	84.1	81.9	60.4	43.8	84.3	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		71.4	58.4	70.5	71.3	72.2	53.7	38.5	71.5	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5	
16.0		61.5	53.4	60.5	61.3	62.4	48.4	34.3	61.5	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3	
18.0		42.5	44.0	50.4	51.2	52.3	44.1	31.0	51.4	50.0	29.4	44.7	45.0	52.5	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9	
20.0				42.9	43.7	44.7	40.6	28.3	43.8	45.8	26.9	40.4	40.7	44.9	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5	
22.0				37.1	37.9	38.9	37.9	26.2	37.9	39.9	24.8	36.7	37.1	38.9	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8	
24.0									33.2	35.2	23.0	32.3	32.7	34.2	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3	
26.0									29.4	31.4	21.6	28.4	28.9	30.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1	
28.0									24.0	25.7	20.4	25.3	25.7	27.2	17.2	26.4	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1	
30.0									22.6	23.1	24.5	16.1	23.7	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2	20.8			
32.0											20.4	20.8	22.3	15.3	21.4	17.3	21.4	21.7	22.1	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9		
34.0																		19.4	16.4	19.4	19.7	20.1	15.9	19.4	19.8	18.3	
36.0																		17.7	15.6	17.6	17.9	18.3	14.9	18.0	18.3	17.1	
38.0																		15.5	15.0				16.1	16.4	16.8	14.0	
40.0																						14.7	15.1	15.4	13.1	15.5	
42.0																						13.6	13.9	14.3	12.4	13.6	
44.0																							12.8	13.0	13.5	13.4	
46.0																							11.8	12.1	12.9	12.3	
48.0																							10.9	11.2	12.1	11.4	
50.0																										10.6	
52.0																										9.8	
54.0																										9.1	
56.0																										8.4	
58.0																										5.8	
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5		
θ(°)	0~79	0~84.5			0~84.5				0~84.5				0~84.5				0~84.5		0~84.5				0~84.5			3~84.5	3~84.5
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5			4			3	
主巻時標準巻掛本数	18	13		11					10	9		8			8	6	6	6		5			4			3	
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6					102.4	101.5		85.4			91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	34.5

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	176.6	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	90.7	84.2	63.3											
7.0	136.2	135.8	90.5	135.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3		
18.0		42.5	44.0		42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8	43.3	44.9	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9	
20.0				36.4	37.2	38.1	39.5	28.3	37.2	39.2	26.9	36.3	36.8	38.3	23.5	37.7	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5		
22.0				31.4	32.2	33.2	34.6	26.2	32.1	34.1	24.8	31.2	31.7	33.2	21.5	32.5	24.1	32.6	33.0	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8		
24.0									28.1	30.0	23.0	27.2	27.6	29.1	19.8	28.4	22.4	28.5	28.8	29.2	23.5	29.0	29.3	25.4	27.0	23.3		
26.0									24.9	26.8	21.6	23.9	24.3	25.8	18.4	25.1	20.8	25.1	25.4	25.9	21.7	25.6	25.9	23.6	25.1	22.1		
28.0									22.2	24.1	20.4				21.1	21.6	23.0	17.2	22.2	19.5	22.3	22.6	23.0	20.0	22.8	23.4		
30.0															18.8	19.2	20.7	16.1	19.9	18.3	19.9	20.2	20.6	18.4	20.4	20.6		
32.0															16.9	17.3	18.8	15.3	17.9	18.2	18.6	17.1	18.3	18.6	19.4	18.9		
34.0																		16.1	16.4	16.1	16.4	16.8	15.9	16.5	16.8	17.2		
36.0																		14.6	15.6	14.6	14.9	15.3	14.9	15.0	15.3	16.2		
38.0																		13.3	15.0									
40.0																												
42.0																												
44.0																												
46.0																												
48.0																												
50.0																												
52.0																												
54.0																												
56.0																												
58.0																												
59.0																												
60.0																												
最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5	
θ (°)	0~79	0~84.5		0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			0~84.5			3~84.5	3~84.5		
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t			200t			200t			80t			200t	80t	80t			80t			80t	80t		
吊钩自重	3200kg	3200kg			3200kg			3200kg			3200kg			1550kg			3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	15	6	7	6	5	5			4		3		
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10			9			8			6			6			5			4		3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	48.8	45.0	34.5

ブーム

[illegible]

ブーム

ブルーム

性能プロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	5	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
作業半径(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5		55.6	60.0		
3.0	2000																										
3.5	2000	170.0	127.0																								
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																			
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																			
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.2	54.0	54.1	48.0	34.5		
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	34.5		
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	34.5		
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3	
18.0		35.8	37.6	34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.5	37.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9	
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	29.7	31.2	23.5	30.0	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5	
22.0								26.2	25.9	27.8	24.4	28.0	25.0	25.4	26.9	21.5	26.3	24.1	26.4	26.7	27.1	25.5	26.8	27.1	27.5	24.8	
24.0								22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3		
26.0								19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3			
28.0								17.6	19.5	20.4	16.5	16.9	18.4	17.2	17.6	19.5	17.7	18.0	18.4	18.9	18.1	18.4	18.4	18.8	18.9		
30.0											14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9		
32.0												13.0	13.4	14.8	15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1	
34.0																12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6	
36.0																11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3	
38.0																10.1	12.7	9.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1	
40.0																	8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0		
42.0																	7.8	8.2	8.7		10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0	
44.0																						7.3	7.7	8.9	8.0	8.1	
46.0																						6.5	6.9	8.1	7.2	7.2	
48.0																						5.8	6.2	7.4	6.4	6.5	
50.0																									5.7	5.8	
52.0																									5.1	5.1	
54.0																										4.5	
56.0																										4.0	
58.0																										3.6	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 77	0~ 79				0~ 81				0~ 82				0~ 83			0~ 84		0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮フーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮フーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
伸縮フーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	100	
伸縮フーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100	
標準フック	200t	200t				200t				200t	80t		200t		80t	200t	80t		80t				80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg				3200kg				3200kg	1550kg		3200kg		1550kg	3200kg	1550kg		1550kg				1550kg		1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	12	16	13	12	8	13	11	7	12	11	6	8	6	7	6	5				5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13	12		11		8	9	7		8		6		6		6		5			5		4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	127.0		121.6		89.2	101.5	75.4		91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4		54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	199.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	184.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	171.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	148.4	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5	
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3	
18.0		35.2	37.0	34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.4	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9	
20.0					28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.1	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5
22.0					24.3	25.2	26.1	27.6	26.2	25.1	27.1	24.8	24.2	24.6	26.2	21.5	25.5	24.1	25.6	25.9	26.4	25.5	26.1	26.4	27.5	26.8	24.8
24.0										21.7	23.6	23.0	20.7	21.1	22.7	19.8	22.0	22.4	22.0	22.4	22.8	23.5	22.5	22.8	23.9	23.3	23.3
26.0										18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3	20.5
28.0										16.7	18.7	19.8	15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	17.2	17.5	18.6	17.9	18.1
30.0										13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.5	15.9	16.0	
32.0													12.1	12.5	14.0	15.3	13.0	15.7	13.1	13.4	13.8	15.2	13.5	13.8	14.8	14.2	14.3
34.0													10.4	13.0	10.8	11.0	12.4	10.7	11.6	14.2	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3	12.5
36.0													9.2	11.9	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8	10.2	10.3	10.5	11.0	11.4	
38.0																											
40.0																		8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8	9.2	9.3	
42.0																		7.0	7.4	7.9	9.5		7.4	7.8	8.9	8.2	8.2
44.0																							6.5	6.9	8.1	7.2	7.3
46.0																							5.7	6.1	7.3	6.4	6.5
48.0																							5.1	5.4	6.6	5.7	5.7
50.0																										5.0	5.0
52.0																										4.4	4.4
54.0																											3.9
56.0																											3.3
58.0																											2.9
ビン無最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~79	0~84.5		0~84.5				0~84.5				0~84.5				0~84.5		0~84.5				0~84.5			3~84.5	3~84.5	
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	45	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3	
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8				6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	196.8	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	181.6	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	168.2	167.8	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	146.0	145.6	98.5	145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	127.9	127.4	90.5	126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	112.5	112.1	83.8	111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	100.0	99.6	78.1	98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	89.6	88.9	73.2	87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	75.4	74.8	68.8	73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	64.9	64.3	64.9	63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		49.5	51.5	48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		39.7	41.7	38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	41.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	31.3		
18.0		32.9	34.8	31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.3	33.7	34.1	30.0	33.8	34.2	32.5	33.9	28.9		
20.0				26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	29.9	29.2	26.5		
22.0				22.6	23.4	24.4	25.8	26.0	23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	25.0	24.8		
24.0									20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	21.7	21.8		
26.0									17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.1		
28.0									15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	16.7	16.8		
30.0												12.6	13.0	14.4	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	14.9	
32.0												11.0	11.5	12.9	14.8	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	13.1	13.2		
34.0																10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	11.8		
36.0																9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	10.6		
38.0																8.3	11.1	8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	9.5		
40.0																	7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	8.4			
42.0																		6.2	6.6	7.1	8.7	6.6	7.0	8.2	7.3	7.4		
44.0																						5.8	6.1	7.3	6.5	6.5		
46.0																						5.0	5.4	6.6	5.7	5.8		
48.0																						4.4	4.7	6.0	5.0	5.0		
50.0																										4.4	4.4	
52.0																										3.8	3.8	
54.0																											3.3	
56.0																											2.8	
58.0																											2.4	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5			3~ 84.5	3~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	45	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t		200t	80t	80t				80t			80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg		3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11			6	8	6	7	6	5	5			4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10				9			8		6			6			5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6			102.4	101.5			85.4		91.1			68.0		69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	188.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3		
18.0		27.4	29.2	26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.2	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9		
20.0				21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7		
22.0				18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1		
24.0									16.6	18.5	19.6	15.7	16.1	17.6	19.4	16.9	19.6	17.0	17.3	17.7	19.1	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3		
26.0									14.4	16.3	17.4	13.4	13.8	15.3	17.1	14.6	17.2	14.7	15.0	15.4	16.8	15.1	15.4	16.4	15.8	15.9		
28.0									12.7	14.5	15.6	11.6	12.0	13.4	15.2	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9		
30.0												9.8	10.3	11.8	13.6	11.0	13.6	11.1	11.4	11.8	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3		
32.0												8.4	8.9	10.5	12.3	9.6	12.2	9.6	10.0	10.4	11.8	10.1	10.4	11.4	10.7	10.8		
34.0																												
36.0																		7.1	10.0	7.1	7.5	8.0	9.5	7.5	7.9	9.0	8.3	8.4
38.0																		6.1	9.1	6.0	6.4	6.9	8.5	6.5	6.8	8.1	7.2	7.3
40.0																				5.1	5.5	6.0	7.7	5.5	5.9	7.1	6.3	6.4
42.0																				4.3	4.7	5.2	6.9	4.7	5.1	6.3	5.4	5.5
44.0																								4.0	4.3	5.5	4.7	4.7
46.0																								3.3	3.7	4.9	4.0	4.0
48.0																								2.8	3.1	4.3	3.4	3.4
50.0																											2.8	2.8
ピン無	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0		53.0	48.0		48.8	45.0	34.5			
最大荷重 θ(°)	0~79	0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		18~84.5		31~84.5	84.5	84.5
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t				80t		80t		80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				1550kg				1550kg		1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5			5	4	3					
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6	6	6		6		5	5		4	3				
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0				
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																								
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	62.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.2	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5						
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5						
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5						
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3						
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9						
20.0			23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.6	26.5							
22.0				20.2	21.0	22.0	23.4	23.6			20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.7	22.8					
24.0									17.9	19.8	21.1	17.0	17.4	18.5	18.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.9	19.7						
26.0									15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	16.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.6	17.6	17.0	17.7						
28.0									13.6	15.6	16.7				12.5	12.9	14.4	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0				
30.0												10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2						
32.0												9.2	9.7	11.3	13.1		10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6					
34.0																9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3						
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1						
38.0																6.7	9.7	6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0						
40.0																5.7	6.1	6.6	6.6	8.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0							
42.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	5.2	5.6	6.8	6.0	6.1						
44.0																					4.5	4.8	6.0	5.2	5.2							
46.0																					3.9	4.1	5.4	4.4	4.5							
48.0																						3.2	3.5	4.8	3.8	3.8						
50.0																										3.2	3.2					
52.0																											2.7	2.7				
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0		48.8	45.0	34.5						
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	26~ 84.5				
伸長状態(伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				200t				80t				80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg				1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6	7		6	5		5		4	3						
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10				9				8				6				5				4		3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4		91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5						

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	108.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	43.1	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5	
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3	
18.0		27.8	29.7	26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	29.4	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9	
20.0				22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9	
22.0				18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	22.1	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2	
24.0									16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3	
26.0									14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8	
28.0									12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8	
30.0												9.6	10.2	11.7	13.5	10.9	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.0	12.1	
32.0												8.2	8.7	10.4	12.2	9.4	12.1	9.4	9.8	10.2	11.6	9.9	10.2	11.2	10.6	10.7	
34.0																8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4	
36.0																6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3	
38.0																5.9	9.0	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2	
40.0																		4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2	
42.0																		4.1	4.5	5.0	6.7	4.5	4.9	6.1	5.2	5.3	
44.0																						3.8	4.1	5.3	4.5	4.5	
46.0																						3.1	3.5	4.7	3.8	3.8	
48.0																						2.6	2.9	4.1	3.2	3.2	
50.0																							2.6	2.9	4.1	3.2	
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5					0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5			18~ 84.5	31~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t		200t	80t	80t				80t		80t		80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg		1550kg		1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5			4		3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11					10	9		8		8		6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6					102.4	101.5		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	68.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5		
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.4	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9		
18.0		22.9	24.7	21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.3	27.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6		
20.0				17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	21.9	17.9	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7		
22.0				15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5		
24.0									13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0		
26.0									11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0		
28.0									9.9	11.8	12.9	8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.7	11.1	11.2		
30.0												7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8		
32.0												5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5		
34.0																5.8	6.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2		
36.0																4.8	8.0	4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2		
38.0																4.0	7.2	3.9	4.3	4.8	6.5	4.3	4.7	5.9	5.1	5.2		
40.0																		3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4		
42.0																		2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	3.6		
44.0																							2.5	3.7	2.8	2.9		
46.0																								3.1				
48.0																								2.7				
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5	
θ (°)	7~9	0~84.5					0~84.5					0~84.5					0~84.5					0~84.5		28~85	22~84.5	0~84.5	34~84.5	41~84.5
伸長状態(伸長割合)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	0	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg			200t 3200kg					200t 3200kg			200t 3200kg		80t 1550kg		200t 3200kg	80t 1550kg	80t 1550kg			80t 1550kg		80t 1550kg	80t 1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5			5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10	9			8	8			6			6			5			5		4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1			68.0			69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0						
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5					
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5					
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5					
14.0		27.3	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.0	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6					
16.0		21.8	23.6	20.9	21.7	22.6	24.0	24.2	21.8	23.8	24.9	21.0	21.4	22.9	24.9	22.3	25.2	22.5	22.8	23.2	24.7	23.0	23.3	24.4	23.7	23.9					
18.0		17.9	19.7	16.8	17.6	18.5	19.9	20.1	17.7	19.6	20.8	16.9	17.3	18.8	20.7	18.2	20.9	18.3	18.6	19.0	20.5	18.8	19.1	20.1	19.5	19.6					
20.0				13.8	14.5	15.4	16.8	17.0	14.6	16.4	17.6	13.7	14.1	15.6	17.4	15.0	17.7	15.1	15.4	15.8	17.2	15.6	15.9	16.9	16.3	16.4					
22.0				11.4	12.1	13.1	14.4	14.6	12.1	14.0	15.0	11.2	11.7	13.1	14.9	12.5	15.1	12.5	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8					
24.0									10.1	12.0	13.0	9.0	9.5	11.1	12.9	10.4	13.0	10.5	10.8	11.2	12.6	10.9	11.2	12.2	11.6	11.7					
26.0									8.3	10.4	11.4	7.1	7.7	9.4	11.2	8.6	11.3	8.6	9.1	9.5	10.9	9.2	9.5	10.5	9.9	10.0					
28.0									6.9	9.1	10.2					5.6	6.1	7.9	9.8	7.0	9.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	8.4	8.5			
30.0																4.3	4.8	6.6	8.7	5.6	8.7	5.7	6.1	6.6	8.2	6.2	7.0	7.1			
32.0																3.8	5.6	7.7		4.5	7.6	4.5	4.9	5.4	7.1	5.0	5.4	6.6	5.8	5.9	
34.0																				3.5	6.7	3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	4.9	
36.0																				2.6	5.8	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.4	4.7	3.9	4.0	
38.0																					5.1				2.7	4.4	3.9	3.1	3.2		
40.0																									3.7		3.1	2.4			
42.0																									3.1		2.5				
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5					
θ(°)	0~ 79	0~ 81			0~ 83				0~ 83				20~ 84		0~ 84		13~ 84.5		0~ 84.5		32~ 84.5		26~ 84.5		0~ 84.5		41~ 84.5	38~ 84.5	28~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t	80t	80t			80t		80t		80t					
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg		1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		1550kg		1550kg					
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7			6	5	5		4		3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8		6		6	6			5		5		4		3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5					

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																						
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																						
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																			
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3													
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4									
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8						
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0					
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.0	60.0	45.3	60.2	60.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5				
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5				
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5				
14.0		31.1	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6				
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5				
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4				
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6				
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7				
24.0				10.6	12.6	13.8			10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.4					
26.0				8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.8	9.5	9.9	11.4	9.8	9.9	11.0	10.3	10.5					
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.8	8.0	8.4	9.4	8.7	8.9				
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5				
32.0													3.9	5.8	7.9		4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.2				
34.0																	3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1			
36.0																	2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.8	4.1				
38.0																		5.3			2.8	4.5		2.7	4.0	3.1	3.2			
40.0																									3.2	2.4	2.5			
42.0																									3.2					
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0	48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5	0~ 84.5		13~ 84.5	0~ 84.5	32~ 84.5	26~ 84.5	0~ 84.5	41~ 84.5	38~ 84.5	28~ 84.5	42~ 84.5	47~ 84.5						
伸長状態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	1	0	0	0	45	45	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	45	0	90	90	90	0	90	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	0	45	90	45	0	45	90	45	0	45	90	90	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	90	90	90	100				
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				80t				80t				80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg				1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5						4	3				
主巻時標準巻掛本数	18	13			11				9				8	8	6	6	6			5				4	3					
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5				85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5	
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.0	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5	
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9	
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.8	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3	
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.7	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7	
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2	
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2	11.6	13.6	14.7	10.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	12.9	13.9	13.3	13.4	
24.0									9.5	11.5	12.6	8.4	8.9	10.5	12.4	9.8	12.6	9.9	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3	
26.0									7.7	9.8	11.0	6.5	7.0	8.8	10.7	8.0	10.8	8.0	8.5	8.9	10.4	8.6	9.0	10.0	9.3	9.5	
28.0									6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	8.5	7.8	8.0	
30.0												3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	7.2	6.4	6.6	
32.0														5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.3	
34.0																2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	4.2	4.3	
36.0																	5.3			2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
38.0																	4.6							3.8	3.3	2.5	2.6
40.0																								3.2			
42.0																								2.6			
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5		
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5		0~ 84.5		24~ 84.5	0~ 84.5	37~ 84.5	32~ 84.5	0~ 84.5	41~ 84.5	33~ 84.5	45~ 84.5	50~ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	0	45	45	90	45	0	45	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t		80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	6	7	6	5		5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9	8		8		6	6		6		6		5		5		4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6			102.4	101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12								
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26								
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0								
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																										
3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																										
4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																							
4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																							
5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																			
6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3																	
7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4													
8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8										
9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0									
10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5								
11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5								
12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6								
14.0		22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8								
16.0		17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6								
18.0		13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.5	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7								
20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8								
22.0				7.7	8.7	9.8	11.1	11.3	8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6								
24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7								
26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1								
28.0									4.0	6.4	7.6					5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7						
30.0																3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4						
32.0																	5.3				2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4						
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5								
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				35~ 84.5		19~ 84.5		0~ 84.5		36~ 84.5		0~ 84.5		41~ 84.5		32~ 84.5		48~ 84.5		41~ 84.5		53~ 84.5		57~ 84.5	
伸長状態(伸長割合)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	45	0	0	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100						
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t	80t	80t			80t			80t			80t	80t					
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg		1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg			1550kg	1550kg					
巻掛標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	6	7	6	5	5			5			4	3						
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				9				8	8		6		6			6			5			5			4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	24	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
	3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
	4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
	4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
	5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0												
	6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3										
	7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4						
	8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8			
	9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7		
	10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1	
	11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.3	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0	
	12.0	23.0	22.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9	
	14.0		16.7	18.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	17.9	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0	
	16.0		12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.8	14.8	15.9	12.0	12.4	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9	
	18.0		10.1	11.8	8.8	9.8	10.7	12.1	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	9.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8	
	20.0				6.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5	
	22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6	
	24.0									3.9	6.2	7.4			5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9	
	26.0										4.9	6.3			3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6		3.8	5.1	4.3	4.5	
	28.0										4.0	5.3				4.9		4.9			2.7	4.4			3.9			
	30.0															4.0		4.0				3.4			2.9			
	32.0																4.0											
	34.0																					2.5						
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t	200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t	80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg	3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg	1550kg	1550kg		
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	6			5	5		4	3			
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6			6		5	5		4	3			
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1		

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0			
9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5		
11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5		
12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5		
14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7		
16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5		
18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2		
20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0		
22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4		
24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.8	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4		
26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7		
28.0									4.4	6.9	8.1			3.5	5.5	7.7	4.5	7.7	4.5	5.0	5.5	7.3	5.1	5.5	6.8	6.0	6.2	
30.0														4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.8		
32.0																5.7												
34.0																	5.6											
36.0																		4.6										
38.0																			3.8									
40.0																				3.2								
42.0																					2.4							
44.0																						3.1						
46.0																							2.6					
48.0																								2.6				
50.0																									2.6			
52.0																										2.6		
54.0																										2.6		
56.0																										2.6		
58.0																										2.6		
60.0																										2.6		
62.0																										2.6		
64.0																										2.6		
66.0																										2.6		
68.0																										2.6		
70.0																										2.6		
72.0																										2.6		
74.0																										2.6		
76.0																										2.6		
78.0																										2.6		
80.0																										2.6		
82.0																										2.6		
84.0																										2.6		
86.0																										2.6		
88.0																										2.6		
90.0																										2.6		
92.0																										2.6		
94.0																										2.6		
96.0																										2.6		
98.0																										2.6		
100.0																										2.6		
102.0																										2.6		
104.0																										2.6		
106.0																										2.6		
108.0																										2.6		
110.0																										2.6		
112.0																										2.6		
114.0																										2.6		
116.0																										2.6		
118.0																										2.6		
120.0																										2.6		
122.0																										2.6		
124.0																										2.6		
126.0																										2.6		
128.0																										2.6		
130.0																										2.6		
132.0																										2.6		
134.0																										2.6		
136.0																										2.6		
138.0																										2.6		
140.0																										2.6		
142.0																										2.6		
144.0																										2.6		
146.0																										2.6		
148.0																										2.6		
150.0																										2.6		
152.0																										2.6		
154.0	</																											

ブーム

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	70.9	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0	34.5		
11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5	34.5		
12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5	33.7		
14.0	22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3			
16.0	17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.9	18.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7			
18.0	13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7			
20.0				9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7		
22.0				7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3		
24.0									6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5		
26.0									4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8		
28.0									3.7	6.1	7.4						4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.0	5.2	5.4		
30.0															3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0	4.2	
32.0																5.0					4.9			2.5	3.8	3.0		
34.0																					4.1			2.9				
36.0																					3.3			2.7				
38.0																					2.8							
ビン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~79	0~84.5		0~84.5				0~84.5				0~84.5		35~84.5	19~84.5	0~84.5	36~84.5	0~84.5	45~84.5		41~84.5	32~84.5	51~84.5	48~84.5	45~84.5	53~84.5	60~84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	100	100	
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t			80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5			4		3		
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6			6			5			5		4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																		
	3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	95.4																		
	4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4														
	4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1														
	5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0										
	6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3								
	7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4				
	8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8	
	9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	
	10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	
	11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	
	12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	
	14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3		
	16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.8	16.3	14.6	15.9		
	18.0		10.4	12.2		9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.6		
	20.0				6.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	8.9	10.8	8.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1		
	22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0		5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1		
	24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0			
	26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6				
	28.0										4.0	5.4				4.9		5.0			2.7	4.4				
	30.0															4.0		5.0			3.4					
	32.0																	3.1			2.5					
	34.0																	2.4								
ピン無し 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0				63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5	0~ 84.5		50~ 84.5	46~ 84.5	35~ 84.5	19~ 84.5	45~ 84.5	23~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	51~ 84.5		
伸長状態(伸長割合)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t		3200kg	800t	80t			80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		
巻掛標準本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5		5		4		
巻掛標準本数	18	13			11				10	9	8	8				6		6	6			5		4		
最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8		

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.1	80.1																	
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4	101.2	102.1	105.1	68.0													
6.0	68.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3											
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.6	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6	50.8	51.3	51.9	54.0							
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	37.8	39.8	42.3	39.2	42.8	39.3	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8				
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1			
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.3	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6		
11.0	21.1	20.6	22.5	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.4	24.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2		
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8		
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8		
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3		
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8		6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7		
20.0					4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9			5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6		
22.0						3.8	5.5	5.8		5.0	6.4				6.2		6.4			4.1	5.9			5.4				
24.0										3.7	5.1				4.8		5.0				4.5			4.0				
26.0											4.0				3.7		3.8				3.3							
28.0																	2.8											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			33~ 84.5	22~ 84.5	0~ 84.5			41~ 84.5	26~ 84.5	12~ 84.5	59~ 84.5	55~ 84.5	50~ 84.5	35~ 84.5	57~ 84.5	41~ 84.5	61~ 84.5	58~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5			
伸縮状態(伸縮割合)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	45	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	80t	80t				80t		80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	1550kg	1550kg				1550kg		1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	9	10		6	6	5				4		3	3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8		6	6	5				4		3	3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1				68.0	69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6	

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																						
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																						
4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																			
5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3													
7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4									
8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8						
9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0					
10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5				
11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5				
12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3				
14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6				
16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4				
18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6				
20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7				
22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6				
24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7				
26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9						
28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6						
30.0															3.7		3.7				3.1									
32.0																	2.8													
ピン無 最大荷重 θ(°)	60.0	63.0	69.0	59.0				63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5			
	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5					26~ 84.5	0~ 84.5		50~ 84.5		41~ 84.5	19~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5				
伸長状態(伸長割合)																														
伸縮ブーム1	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	100	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	100	100			
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100	100			
標準フック	200t	200t			200t				200t				80t				200t	80t	80t				80t				80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg				1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5				4	3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				9				8	8				6	6	6				5	5				4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5				85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																					
	3.5	196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
	4.0	178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
	4.5	161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
	5.0	147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
	6.0	123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
	7.0	80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
	8.0	57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
	9.0	44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0				
	10.0	35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8				
	11.0	28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2				
	12.0	24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2				
	14.0		16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3				
	16.0		12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7				
	18.0		9.6	11.5	8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4				
	20.0				5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9				
	22.0				3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9				
	24.0										5.7	6.9			4.5	6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2				
	26.0										4.4	5.8				5.5		5.6			3.2	5.0			4.5					
	28.0											4.8					4.4					3.8			3.4					
	30.0																	3.4				2.8								
	32.0																	2.6												
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5				
θ (°)	0~	0~		0~				34~		12~	0~	50~		41~	28~	49~	30~	58~	55~	52~	45~	63~	60~	54~	64~	66~				
	79	84.5		84.5				84.5		84.5	84.5	84.5		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5					
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100				
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100				
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t			80t	80t				
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg				
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8				6	6		6			5	5			4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5	85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5				

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																	
3.5	185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3									
7.0	56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4					
8.0	42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9		
9.0	32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4	
10.0	26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0
11.0	21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.3	24.6	23.8	24.0
12.0	18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3
14.0		12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9
16.0		9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2
18.0		6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	

ブーム

[illegible]

ブーム

ブーム											単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
作業長さ(m)	3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	195.5	127.0	95.4								
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4							
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1							
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0						
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3					
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4				
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8			
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0		
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5	
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5	
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9	
13.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9	
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7			
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6				
20.0			4.3	5.0		5.2					
ピッチ量	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5	
最大仰角 (°)	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 85.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 80.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	
伸長状態(伸長割合)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3	
主巻時標準巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	5	4	3	
主巻時標準巻掛本数	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5	

ブーム

ブーム											単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
作業主尺(m)	3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	191.0	127.0	95.4								
4.0	171.1	119.9	89.2	85.4							
4.5	154.3	113.7	83.8	80.1							
5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0						
6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3					
7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4				
8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7			
9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6		
10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1	
11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3	
12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7	
14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7	
16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7			
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6				
20.0			4.3	5.0		5.2					
ピン無量	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1	
最大角度 (θ°)	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 85.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 80.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	13	10	8	6	5	4	3	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13	10	8	6	5	4	3	3		
主巻時標準巻掛本数	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1	

ブーム

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム 単位:t											
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
3.0	199.9	134.8	102.4								
3.5	178.2	127.0	95.4								
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4							
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1							
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0						
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2					
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5				
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2			
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6		
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1	
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6	
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7		
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6			
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4				
18.0			3.9			4.8					
ビン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1	
θ (°)	0～ 79	13～ 84.5	33～ 84.5	52～ 84.5	59～ 84.5	60～ 84.5	67～ 84.5	72～ 84.5	77～ 84.5	80～ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム 単位:t											
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5			
3.0	183.1	134.8	102.4								
3.5	160.7	127.0	95.4								
4.0	101.5	105.8	89.2	85.4							
4.5	69.7	73.0	75.1	76.9							
5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2						
6.0	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4					
7.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1				
8.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9			
9.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5			
10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2			
11.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2				
12.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3				
14.0						5.9					
ビン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9			
θ (°)	0～ 79	41～ 84.5	54～ 84.5	61～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	73～ 84.5	77～ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45			
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90			
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90			
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90			
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2			
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2			
主巻時 最大荷重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9			


カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m

ブーム 単位:t				
性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	26.7	28.9	30.3	
4.0	19.8	21.8	23.0	24.1
4.5	15.0	16.9	18.1	19.1
5.0	11.6	13.4	14.5	15.4
6.0	7.0	8.6	9.6	10.5
ビン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1
θ (°)	54～ 79	64～ 84.5	70～ 84.5	74～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方±5° 範囲のみ


ブーム 単位:t				
性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0	
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0
10.0	24.5	26.9	28.4	29.8
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9
14.0		11.0	12.0	13.0
16.0		7.5	8.4	9.2
18.0		5.2	5.9	6.7
20.0			4.1	4.9
22.0			2.6	3.4
24.0				2.2
ビン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0
θ (°)	0～ 79	0～ 84.5	0～ 84.5	0～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0

オールテレーンクレーン ATF400G-6 PS+ブーム

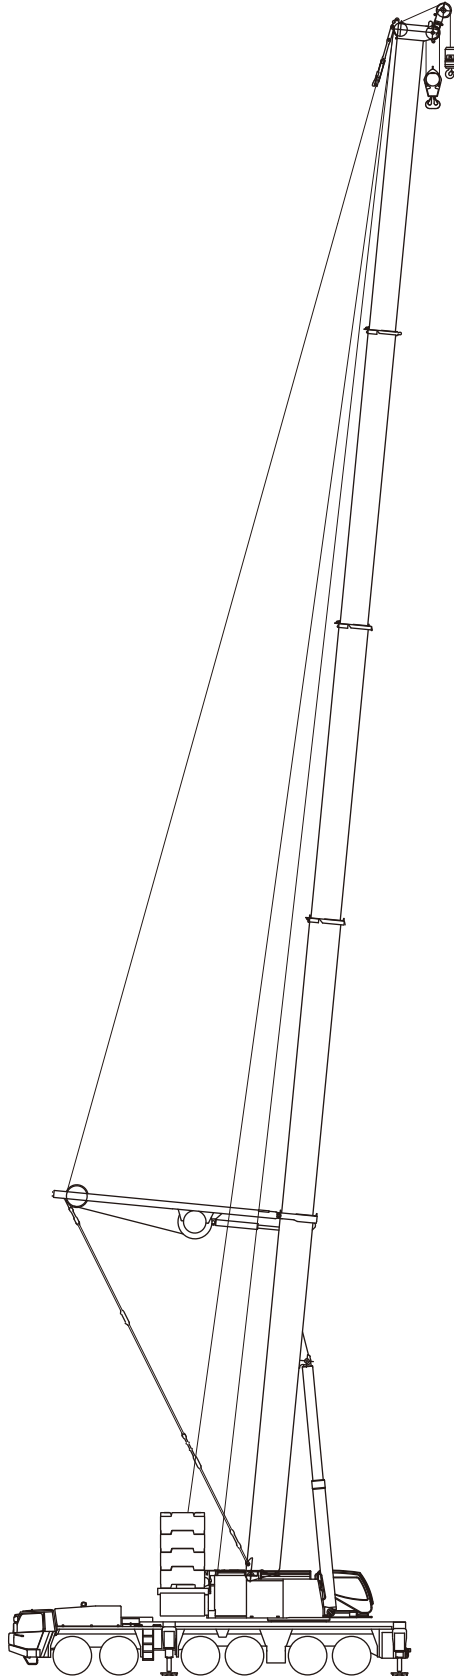

PS+ブーム

PS+ブーム作業半径－揚程図

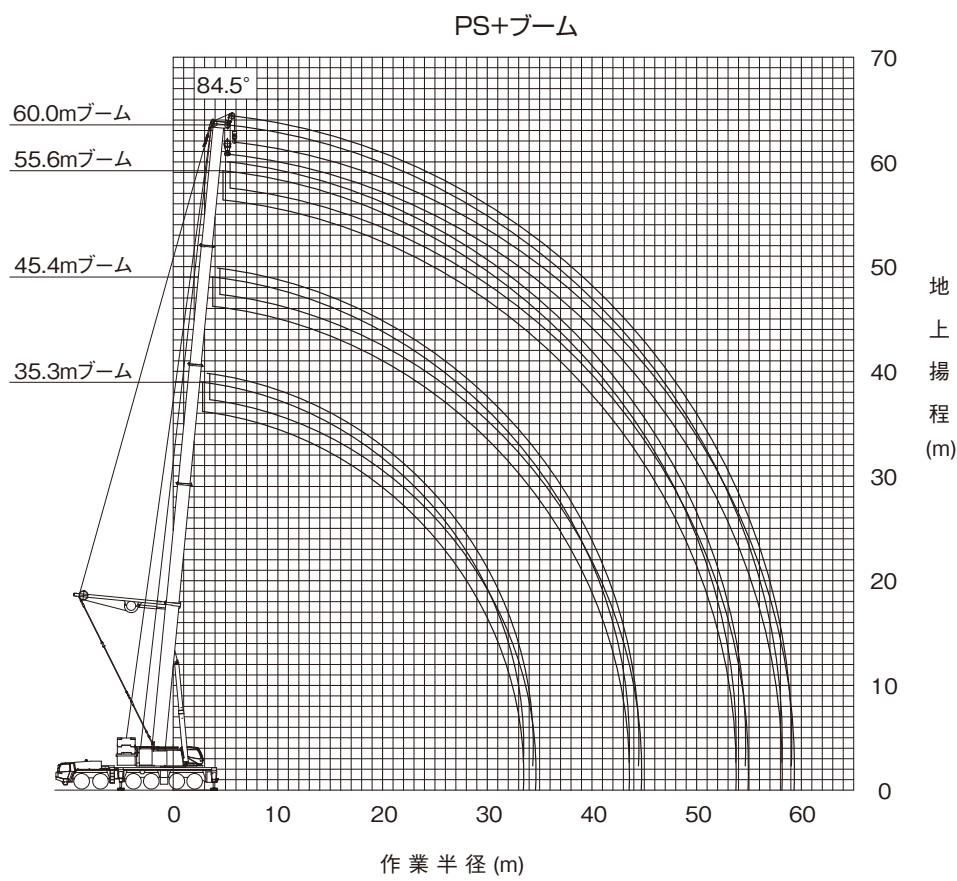

(注意)

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

カウンタウエイト	0 t			138 ～ 25 t					
ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	0	0	0	45	90	100

◆カウンタウエイト138～25tの性能ではブーム長さ35.3m未満の性能設定はありません。また、カウンタウエイト0tの性能ではブーム長さ25.1mを超える性能設定はありません。さらに、全ての性能においてBピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

PS+ブーム

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
8.0	101.4					
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	39.6	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	35.1	35.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.5	33.0	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	29.9	29.5	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	26.4	27.6	27.1	26.3	25.5
34.0		22.8	25.7	25.4	24.8	23.8
36.0		18.4	23.0	24.0	23.4	22.6
38.0		11.4	20.1	22.6	22.1	21.3
40.0			16.9	20.6	21.0	20.3
42.0			12.6	18.4	19.9	19.2
44.0				15.9	18.5	18.3
46.0				12.9	16.7	17.4
48.0				8.3	14.7	16.1
50.0					12.5	14.5
52.0					9.5	12.8
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 77	5~ 78	4~ 79	5~ 81	6~ 82	6~ 82
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	9	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	38.5	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.9	35.1	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.1	31.3	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	28.0	28.7	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	25.2	25.9	26.8	26.3	25.5
34.0		22.7	23.5	24.3	24.8	23.8
36.0		18.4	21.3	22.2	22.9	22.6
38.0		11.4	19.4	20.3	21.0	21.1
40.0			16.9	18.6	19.3	19.4
42.0			12.6	17.1	17.8	17.9
44.0				15.7	16.4	16.5
46.0				12.9	15.2	15.3
48.0				8.3	14.1	14.1
50.0					12.5	13.1
52.0					9.5	12.2
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 83	5~ 83	4~ 84	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	42.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	37.8	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.3	34.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	29.5	30.6	31.4	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	27.3	28.1	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	24.5	25.3	26.2	26.3	25.5
34.0		22.1	22.9	23.8	24.5	23.8
36.0		18.4	20.7	21.6	22.4	22.4
38.0		11.4	18.9	19.7	20.5	20.5
40.0			16.9	18.1	18.8	18.8
42.0			12.6	16.6	17.3	17.3
44.0				15.2	15.9	16.0
46.0				12.9	14.7	14.8
48.0				8.3	13.6	13.6
50.0					12.5	12.6
52.0					9.5	11.7
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 82	5~ 82	4~ 83	5~ 84	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	51.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	43.4	44.7	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	37.2	38.5	39.3	39.0	37.7	32.7
24.0	32.3	33.5	34.3	35.3	34.8	32.4
26.0	28.2	29.4	30.2	31.1	31.9	31.3
28.0	24.9	26.0	26.8	27.7	28.5	28.6
30.0	22.0	23.1	23.9	24.8	25.6	25.6
32.0	19.2	20.7	21.4	22.3	23.1	23.1
34.0		18.5	19.3	20.1	20.9	20.9
36.0		16.7	17.4	18.2	19.0	19.0
38.0		11.4	15.7	16.6	17.3	17.4
40.0			14.2	15.1	15.8	15.9
42.0			12.6	13.8	14.5	14.5
44.0				12.6	13.3	13.3
46.0				11.5	12.2	12.2
48.0				8.3	11.2	11.3
50.0					10.2	10.3
52.0					9.3	9.4
54.0						8.5
56.0						7.7
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	50.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	42.3	43.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	36.2	37.5	38.3	39.0	37.7	32.7
24.0	31.3	32.5	33.3	34.3	34.8	32.4
26.0	27.3	28.5	29.2	30.2	31.0	31.1
28.0	23.9	25.1	25.9	26.8	27.6	27.7
30.0	21.1	22.2	23.0	23.9	24.7	24.8
32.0	18.7	19.8	20.5	21.5	22.2	22.3
34.0		17.7	18.4	19.3	20.1	20.1
36.0		15.9	16.6	17.5	18.2	18.3
38.0		11.4	15.0	15.8	16.6	16.6
40.0			13.5	14.4	15.1	15.1
42.0			12.2	13.1	13.8	13.8
44.0				11.9	12.6	12.7
46.0				10.8	11.5	11.6
48.0				8.3	10.6	10.6
50.0					9.6	9.6
52.0					8.6	8.7
54.0						7.9
56.0						7.1
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	62.5	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	49.9	51.4	52.3	51.6	44.0	33.8
18.0	40.9	42.3	43.2	44.3	43.7	33.4
20.0	34.2	35.5	36.4	37.4	38.3	33.0
22.0	28.9	30.2	31.0	32.0	32.9	32.7
24.0	24.8	26.0	26.8	27.8	28.6	28.7
26.0	21.3	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
28.0	18.5	19.7	20.4	21.4	22.2	22.2
30.0	16.1	17.2	18.0	18.9	19.7	19.8
32.0	14.1	15.1	15.9	16.8	17.6	17.6
34.0		13.3	14.1	15.0	15.7	15.8
36.0		11.6	12.5	13.4	14.1	14.2
38.0		10.1	11.0	12.0	12.7	12.8
40.0			9.6	10.7	11.5	11.5
42.0			8.4	9.5	10.3	10.4
44.0				8.3	9.2	9.3
46.0				7.3	8.2	8.3
48.0				6.4	7.3	7.3
50.0					6.4	6.5
52.0					5.6	5.7
54.0						5.0
56.0						4.3
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	64.0	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	51.5	52.9	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	42.5	43.9	44.7	45.7	43.7	33.4
20.0	35.7	37.0	37.8	38.8	39.7	33.0
22.0	30.4	31.6	32.5	33.4	34.3	32.7
24.0	26.1	27.3	28.1	29.1	29.9	30.0
26.0	22.6	23.8	24.6	25.5	26.3	26.4
28.0	19.7	20.9	21.6	22.6	23.4	23.4
30.0	17.3	18.4	19.1	20.1	20.8	20.9
32.0	15.2	16.2	17.0	17.9	18.6	18.7
34.0		14.4	15.1	16.0	16.8	16.8
36.0		12.7	13.5	14.4	15.1	15.2
38.0		11.1	12.0	12.9	13.7	13.7
40.0			10.6	11.6	12.4	12.4
42.0			9.3	10.4	11.2	11.3
44.0				9.2	10.1	10.2
46.0				8.2	9.0	9.1
48.0				7.2	8.1	8.2
50.0					7.2	7.3
52.0					6.4	6.5
54.0						5.7
56.0						5.0
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	77.9	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.3	68.9	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	52.1	53.6	54.5	55.6	44.4	34.2
16.0	41.8	43.2	44.0	45.1	44.0	33.8
18.0	34.3	35.6	36.4	37.5	38.3	33.4
20.0	28.6	29.8	30.7	31.7	32.5	32.6
22.0	24.1	25.3	26.1	27.1	27.9	28.0
24.0	20.5	21.7	22.5	23.4	24.2	24.3
26.0	17.6	18.7	19.5	20.4	21.2	21.3
28.0	15.1	16.2	17.0	17.9	18.7	18.7
30.0	12.9	14.1	14.9	15.8	16.5	16.6
32.0	10.9	12.2	13.0	13.9	14.7	14.7
34.0		10.4	11.4	12.3	13.1	13.1
36.0		8.9	9.8	10.9	11.6	11.7
38.0		7.5	8.4	9.5	10.4	10.5
40.0			7.2	8.3	9.2	9.3
42.0			6.1	7.2	8.0	8.1
44.0				6.1	7.0	7.1
46.0				5.2	6.1	6.2
48.0				4.4	5.3	5.4
50.0					4.5	4.6
52.0					3.8	3.9
54.0						3.3
56.0						2.7
θ (°)	4~ 82	5~ 82	4~ 83	5~ 84	6~ 84.5	9~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS+ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	78.4	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.4	69.0	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	51.8	53.3	54.2	55.4	44.4	34.2
16.0	41.3	42.7	43.6	44.7	44.0	33.8
18.0	33.7	35.0	35.9	36.9	37.8	33.4
20.0	28.0	29.3	30.1	31.1	32.0	32.0
22.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.4	27.4
24.0	19.7	21.0	21.8	22.8	23.6	23.7
26.0	16.8	18.0	18.8	19.7	20.5	20.6
28.0	14.3	15.4	16.2	17.2	18.0	18.0
30.0	12.1	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
32.0	10.0	11.4	12.3	13.2	13.9	14.0
34.0		9.6	10.6	11.6	12.3	12.4
36.0		8.1	9.0	10.2	10.9	11.0
38.0		6.7	7.6	8.8	9.7	9.8
40.0			6.4	7.5	8.5	8.6
42.0			5.3	6.4	7.4	7.4
44.0				5.4	6.4	6.4
46.0				4.6	5.5	5.5
48.0				3.8	4.6	4.7
50.0					3.9	4.0
52.0					3.2	3.3
54.0						2.7
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	5～ 84.5	6～ 84.5	20～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	76.2	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	65.0	66.7	67.8	58.0	44.8	34.6
14.0	49.4	51.0	51.9	53.1	44.4	34.2
16.0	39.0	40.4	41.3	42.5	43.4	33.8
18.0	31.5	32.9	33.8	34.9	35.8	33.4
20.0	26.0	27.3	28.1	29.2	30.0	30.1
22.0	21.6	22.9	23.7	24.7	25.6	25.6
24.0	18.2	19.4	20.2	21.2	22.0	22.1
26.0	15.4	16.6	17.4	18.3	19.1	19.2
28.0	13.0	14.2	15.0	15.9	16.7	16.8
30.0	10.8	12.2	12.9	13.9	14.6	14.7
32.0	8.9	10.2	11.2	12.1	12.9	12.9
34.0		8.5	9.5	10.6	11.4	11.4
36.0		7.1	8.0	9.1	10.0	10.1
38.0		5.8	6.7	7.8	8.8	8.8
40.0			5.5	6.6	7.6	7.7
42.0			4.5	5.6	6.5	6.6
44.0				4.7	5.6	5.6
46.0				3.8	4.7	4.8
48.0				3.1	3.9	4.0
50.0					3.2	3.3
52.0					2.6	2.7
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	5～ 84.5	6～ 84.5	25～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	88.6	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	73.2	75.0	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	61.8	63.5	64.5	58.0	45.0	34.8
12.0	53.1	54.7	55.7	56.8	44.8	34.6
14.0	40.6	42.1	43.0	44.1	44.4	34.2
16.0	32.1	33.5	34.3	35.4	36.3	33.8
18.0	25.9	27.2	28.1	29.1	30.0	30.0
20.0	21.2	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
22.0	17.5	18.8	19.6	20.5	21.4	21.4
24.0	14.6	15.8	16.6	17.5	18.3	18.4
26.0	12.0	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
28.0	9.7	11.2	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.8	9.2	10.1	11.2	11.9	12.0
32.0	6.1	7.5	8.4	9.6	10.4	10.5
34.0		6.0	6.9	8.1	9.0	9.1
36.0		4.7	5.6	6.7	7.7	7.8
38.0		3.6	4.5	5.6	6.5	6.6
40.0			3.5	4.5	5.5	5.5
42.0			2.5	3.6	4.5	4.6
44.0				2.8	3.7	3.8
46.0					2.9	3.0
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	23～ 84.5	30～ 84.5	38～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	81.9	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	69.0	70.7	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	59.1	60.8	61.8	58.0	44.8	34.6
14.0	45.1	46.7	47.6	48.7	44.4	34.2
16.0	35.7	37.1	38.0	39.1	40.0	33.8
18.0	28.7	30.1	31.0	32.1	33.0	33.0
20.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.5	27.6
22.0	19.3	20.6	21.4	22.4	23.3	23.3
24.0	16.0	17.3	18.1	19.1	19.9	20.0
26.0	13.4	14.6	15.4	16.3	17.2	17.2
28.0	11.0	12.3	13.1	14.1	14.9	14.9
30.0	8.9	10.3	11.2	12.2	12.9	13.0
32.0	7.1	8.4	9.4	10.5	11.3	11.4
34.0		6.9	7.8	9.0	9.9	9.9
36.0		5.5	6.4	7.6	8.5	8.6
38.0		4.3	5.2	6.3	7.3	7.4
40.0			4.1	5.2	6.2	6.3
42.0			3.2	4.3	5.2	5.3
44.0				3.4	4.3	4.4
46.0				2.6	3.5	3.6
48.0					2.8	2.8
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	14～ 84.5	25～ 84.5	34～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	79.1	81.1	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	65.9	67.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	56.1	57.8	58.8	58.0	44.8	34.6
14.0	42.2	43.8	44.7	45.9	44.4	34.2
16.0	33.0	34.5	35.4	36.5	37.4	33.8
18.0	26.4	27.8	28.7	29.7	30.6	30.7
20.0	21.5	22.8	23.7	24.7	25.6	25.6
22.0	17.7	18.9	19.8	20.8	21.6	21.7
24.0	14.6	15.8	16.6	17.6	18.4	18.5
26.0	12.0	13.3	14.1	15.1	15.9	15.9
28.0	9.7	11.1	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.7	9.1	10.1	11.1	11.9	11.9
32.0	6.0	7.4	8.3	9.5	10.3	10.4
34.0		5.9	6.8	8.0	8.9	9.0
36.0		4.6	5.5	6.6	7.6	7.7
38.0		3.4	4.3	5.5	6.4	6.5
40.0			3.3	4.4	5.3	5.4
42.0			2.4	3.5	4.4	4.5
44.0				2.7	3.6	3.6
46.0					2.8	2.9
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	23~ 84.5	30~ 84.5	38~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	96.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	76.7	78.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	63.1	64.9	65.9	58.0	45.0	34.9
11.0	53.1	54.7	55.7	57.0	45.0	34.8
12.0	45.4	47.0	47.9	49.1	44.8	34.6
14.0	34.3	35.8	36.7	37.8	38.8	34.2
16.0	26.8	28.2	29.1	30.1	31.0	31.1
18.0	21.3	22.7	23.5	24.5	25.4	25.5
20.0	17.2	18.5	19.3	20.3	21.1	21.2
22.0	14.0	15.2	16.0	17.0	17.8	17.8
24.0	11.2	12.5	13.3	14.3	15.1	15.1
26.0	8.8	10.2	11.1	12.1	12.9	12.9
28.0	6.7	8.2	9.1	10.2	11.0	11.1
30.0	5.0	6.4	7.4	8.5	9.4	9.5
32.0	3.5	4.9	5.8	7.0	7.9	8.0
34.0		3.6	4.5	5.6	6.6	6.7
36.0		2.4	3.4	4.5	5.4	5.5
38.0				3.4	4.4	4.4
40.0				2.5	3.4	3.5
42.0					2.6	2.7
θ (°)	4~ 84.5	13~ 84.5	32~ 84.5	34~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	94.8	84.2	68.0	58.0		
9.0	74.6	76.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	60.7	62.6	63.7	58.0	45.0	34.9
11.0	50.6	52.4	53.4	54.7	45.0	34.8
12.0	42.4	44.1	45.2	46.5	44.8	34.6
14.0	31.0	32.6	33.6	34.8	35.8	34.2
16.0	23.5	25.0	25.9	27.0	28.0	28.1
18.0	18.2	19.6	20.5	21.6	22.5	22.5
20.0	14.2	15.6	16.4	17.5	18.3	18.4
22.0	11.1	12.4	13.3	14.3	15.1	15.2
24.0	8.3	9.9	10.8	11.8	12.6	12.7
26.0	6.1	7.6	8.6	9.7	10.5	10.6
28.0	4.2	5.7	6.7	7.9	8.8	8.9
30.0		4.0	5.0	6.2	7.2	7.3
32.0		2.7	3.6	4.8	5.8	5.9
34.0			2.4	3.6	4.5	4.6
36.0				2.5	3.5	3.5
38.0					2.5	
θ (°)	29~ 84.5	31~ 84.5	37~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	90.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	69.6	71.7	68.0	58.0	45.0	
10.0	55.8	57.7	58.9	58.0	45.0	34.9
11.0	45.9	47.7	48.8	50.2	45.0	34.8
12.0	38.6	40.3	41.3	42.6	43.6	34.6
14.0	28.2	29.8	30.7	31.9	32.9	33.0
16.0	21.3	22.8	23.7	24.8	25.7	25.8
18.0	16.4	17.8	18.7	19.7	20.6	20.7
20.0	12.7	14.1	14.9	15.9	16.8	16.9
22.0	9.7	11.2	12.0	13.0	13.8	13.9
24.0	7.1	8.6	9.6	10.6	11.4	11.5
26.0	4.9	6.5	7.5	8.7	9.5	9.6
28.0		4.6	5.6	6.8	7.8	7.9
30.0		3.1	4.1	5.3	6.2	6.3
32.0			2.8	3.9	4.9	5.0
34.0				2.8	3.7	3.8
36.0					2.7	
θ (°)	36~ 84.5	37~ 84.5	41~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS+ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム		単位:t					
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0						
4.5	118.0						
5.0	118.0						
6.0	118.0	84.2					
7.0	90.6	84.2	68.0				
8.0	68.0	70.1	68.0	58.0			
9.0	53.5	55.4	56.5	57.9	45.0		
10.0	43.4	45.2	46.2	47.5	45.0	34.9	
11.0	36.0	37.6	38.6	39.9	40.9	34.8	
12.0	30.3	31.8	32.8	34.0	35.0	34.6	
14.0	22.1	23.5	24.4	25.6	26.5	26.6	
16.0	16.5	17.9	18.7	19.8	20.7	20.8	
18.0	12.4	13.8	14.6	15.6	16.5	16.5	
20.0	9.1	10.6	11.5	12.5	13.3	13.3	
22.0	6.4	7.9	8.9	10.0	10.8	10.8	
24.0		5.7	6.7	7.9	8.8	8.8	
26.0		3.8	4.8	6.0	7.0	7.0	
28.0			3.2	4.4	5.4	5.4	
30.0					4.0		
θ (°)	46～84.5	46～84.5	49～84.5	55～84.5	57～84.5	62～84.5	
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3	
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3	
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10.0	25.2	29.4	29.9	29.9
11.0	18.7	23.8	25.0	25.0
12.0	13.5	18.8	20.7	20.7
14.0		11.7	14.2	14.2
16.0		7.1	9.6	9.6
18.0		3.2	6.4	6.4
20.0			3.8	3.8
22.0			1.6	1.6
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9.0	29.2	30.0	30.0	30.0
10.0	21.7	25.8	26.5	26.5
11.0	16.4	20.9	22.2	22.2
12.0	12.3	16.8	18.7	18.7
14.0		10.9	13.2	13.2
16.0		6.8	9.2	9.2
18.0		3.2	6.3	6.3
20.0			3.8	3.8
22.0			1.6	1.6
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m


PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	26.7	28.8	28.9	28.9
9.0	19.9	22.8	23.5	23.5
10.0	14.6	18.2	19.3	19.3
11.0	10.6	14.7	15.9	15.9
12.0	7.0	11.6	13.2	13.2
14.0		7.0	9.1	9.1
16.0		3.3	6.0	6.0
18.0			3.3	3.3
20.0			1.2	1.2
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
フルオートラフティングジブ



フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

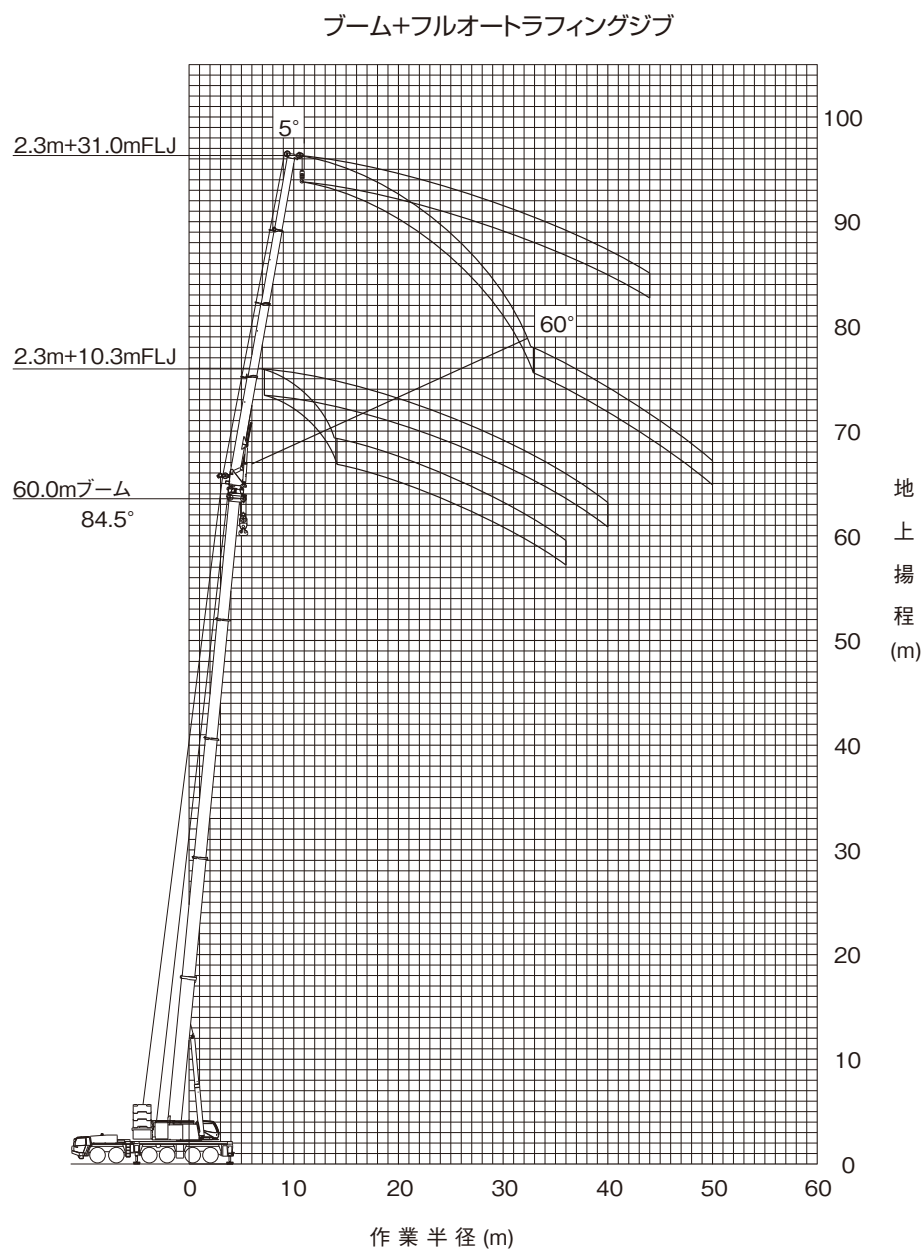

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または8.0mの性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック:1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.7	6.9	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.3	5.7	5.2	5.0
42.0	5.7	5.9	6.0			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	4.8	4.9	5.0			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0	3.9	4.0				5.3	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0	3.1	3.2				4.6	4.8	5.0			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						3.8	4.0	4.2			4.9	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0						2.6	2.7				3.6	3.9	4.2			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0											2.5	2.7	2.9			3.5	3.9	4.3		
62.0											1.5	1.7				2.5	2.8	3.1		
66.0																1.7	1.9			
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	21~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					35t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	4.1	4.3	4.5			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	3.2	3.4	3.5			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0	2.5	2.6	2.7			3.8	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0	1.8	1.9				3.1	3.4	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0						1.9	2.1	2.2			2.9	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0											1.8	2.1	2.4			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																1.9	2.3	2.7		
66.0																		1.7		
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	41~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.8	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	2.1	2.2	2.4			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0		1.5	1.6			2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0						1.5	1.7	1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ (°)	41~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	46~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7				1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.4	6.8	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.9	5.2	5.5			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	3.5	3.8	3.9			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0		2.5				5.0	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.9	4.3	4.8			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.8	3.2	3.5			4.8	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											3.0	3.5	4.1			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0												1.8	2.1			3.2	3.9	4.3		
62.0																1.8	2.3	2.9		
θ (°)	33~ 84.5	30~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	35~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	3.6	4.0	4.3			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	2.4	2.7	2.9			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0		1.5	1.7			3.7	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.7	3.2	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0								1.5			2.7	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0												1.6	2.2			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																2.1	2.7			
θ (°)	38~ 84.5	36~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.6	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	1.5	1.8	2.1			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0								1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	46~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.2	7.7	8.2	8.3		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	5.6	6.0	6.3			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.1	4.4	4.7			6.9	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	2.8	3.1	3.2			5.5	6.2	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						4.3	4.9	5.5			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.2	3.7	4.1			5.2	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.2	2.6	2.9			4.2	4.9	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											2.4	2.9	3.6			4.2	5.0	4.8	4.6	
58.0													1.5			2.6	3.3	4.2		
62.0																	1.8	2.4		
θ (°)	33~ 84.5	35~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	41~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	5.7	6.2	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.2	4.6	5.0			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	2.9	3.2	3.5			5.4	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	1.7	2.0	2.2			4.2	4.8	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0						3.0	3.6	4.3	4.5		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.0	2.5	3.1			3.9	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0											2.1	2.8	3.6			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0													1.7			2.3	3.1	3.3	3.3	
62.0																	1.6	2.4		
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.1	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	1.9	2.2	2.6			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0						2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.1	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0											1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ (°)	44~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	46~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9								7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																				2.2
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ (°)	48~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ (°)	52~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																2.2	3.3	4.0		
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0									2.5		2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7	4.7	4.5	
54.0																		3.2	3.9	
θ (°)	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9			3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0														2.5			2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9								7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0						4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3		
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	71~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0						4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0							3.9	4.4	4.4			4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ (°)	61~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	70~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0							4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0								3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0									3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0													2.6	2.7	2.7		2.7	2.9	2.9	2.8
46.0														2.3	2.3			2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ (°)	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0						3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9			3.7	3.9	3.6		
38.0							2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4		3.2	3.4	3.3		
40.0									2.5	2.5			2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0													2.4	2.5	2.5		2.5	2.7	2.6	
44.0														2.1	2.1			2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ (°)	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	71~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0						5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.9	5.8	5.3		
38.0							4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7		
40.0									4.4				4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9		4.3	4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																				2.8
θ (°)	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9			5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5		3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0														2.7	2.7			2.9	2.9	2.8
46.0																		2.5	2.6	2.6
48.0																			2.3	2.3
50.0																				2.0
θ (°)	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0							4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0								3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0									3.0	3.0			3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0													2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0														2.5	2.5				2.7	2.6
44.0															2.1				2.3	2.4
46.0																			2.1	2.2
48.0																				1.8
θ (°)	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ (°)	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	64~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	69~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ (°)	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	74~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.1	5.7	5.4		6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9						5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0																4.8	4.7	4.5		
42.0																			4.3	4.2
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
48.0																				3.1
θ (°)	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	67~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3				5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8			5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2	
36.0														6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5
38.0														4.4	5.8	6.6	5.0	5.9	5.3	
40.0															4.3	4.9		5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			4.9	4.9
46.0																				4.5
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.1	6.6	5.9		
34.0									5.8	6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0														4.5	4.3			4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0																			3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0					5.5		6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	73~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ (°)	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ (°)	65~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0	6.2	6.1	5.7	5.4		6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ (°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0					8.0													
16.0	12.0	11.6				8.0					7.1								
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9					3.6
38.0														3.4	3.4				3.3
40.0																			
42.0																			2.6
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t															12.2t			
フック重量	440kg															440kg			
標準巻掛本数	1															1			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9			5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2	
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			5.0	4.9
46.0																				4.5
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3			4.5	
38.0														4.1	4.0			4.1	
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0					8.0												
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1				6.8			7.0		
32.0															6.0			5.9	
34.0															5.7	5.4		5.6	
36.0																5.2			
38.0																			4.7
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
12.0	14.6																	
14.0	14.6	14.5																
16.0	13.9	13.2				12.0												
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4							
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9				6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4				6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3				6.4	
30.0										5.9			5.9				6.0	
32.0																		
34.0															4.9			4.9
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	35t															12.2t		
フック重量	950kg															440kg		
標準巻掛本数	2															1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0					8.0							
16.0	12.0	11.6				8.0							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0				7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0			7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0			7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2			6.9		5.7
26.0								6.7			6.6		
28.0									5.9				
30.0												5.3	
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t								
フック重量	950kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	3					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ (°)	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t														12.2t
フック重量	950kg														440kg
標準巻掛本数	2														1

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m				24.1m			31.0m	
	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°	
12.0	14.6													
14.0	14.6	14.5												
16.0	13.9	13.2				12.0								
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4				
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4		
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4		
24.0											7.9			
26.0									6.9				6.4	
θ (°)	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	
標準フック	35t													
フック重量	950kg													
標準巻掛本数	2													

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m				17.2m		24.1m	31.0m
	オフセット				オフセット		オフセット	オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8	8.0		5.7	
θ (°)	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5	
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
	9.0	38.4																	
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0										7.2			8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°		5°	15°	30°
	10.0	29.5																
11.0	27.8																	
12.0	26.3	24.5				16.7												
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3							
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4					10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8				10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4				9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7					8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3				8.3	
28.0																		
30.0														8.2				6.6
θ (°)	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5		78~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t							
フック重量	950kg					950kg					440kg							
標準巻掛本数	3					2					1							

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°
	11.0	21.2											
12.0	20.0												
14.0	17.8	16.8			16.5								
16.0	16.0	15.2	14.2		15.0				13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5		12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7		11.5			9.1	
22.0							9.8			9.6		9.1	
24.0								8.5					8.3
26.0									7.7		7.5		
θ (°)	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5
標準フック					35t							12.2t	
フック重量					950kg							440kg	
標準巻掛本数					2							1	


カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット			24.1m オフセット		31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
	12.0	14.6								
14.0	14.6	14.5								
16.0	13.9	13.2			12.0					
18.0			11.2		11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5					6.4
22.0							8.3	8.5		
θ (°)	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t				12.2t			440kg		
フック重量	950kg				440kg					
標準巻掛本数	2				1					

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット			17.2m オフセット	24.1m オフセット
	5°	15°	30°	5°	5°
	14.0	12.0			
16.0			11.6	8.0	
18.0			9.9	7.1	
θ (°)	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				


オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS+フルオートラフティングジブ

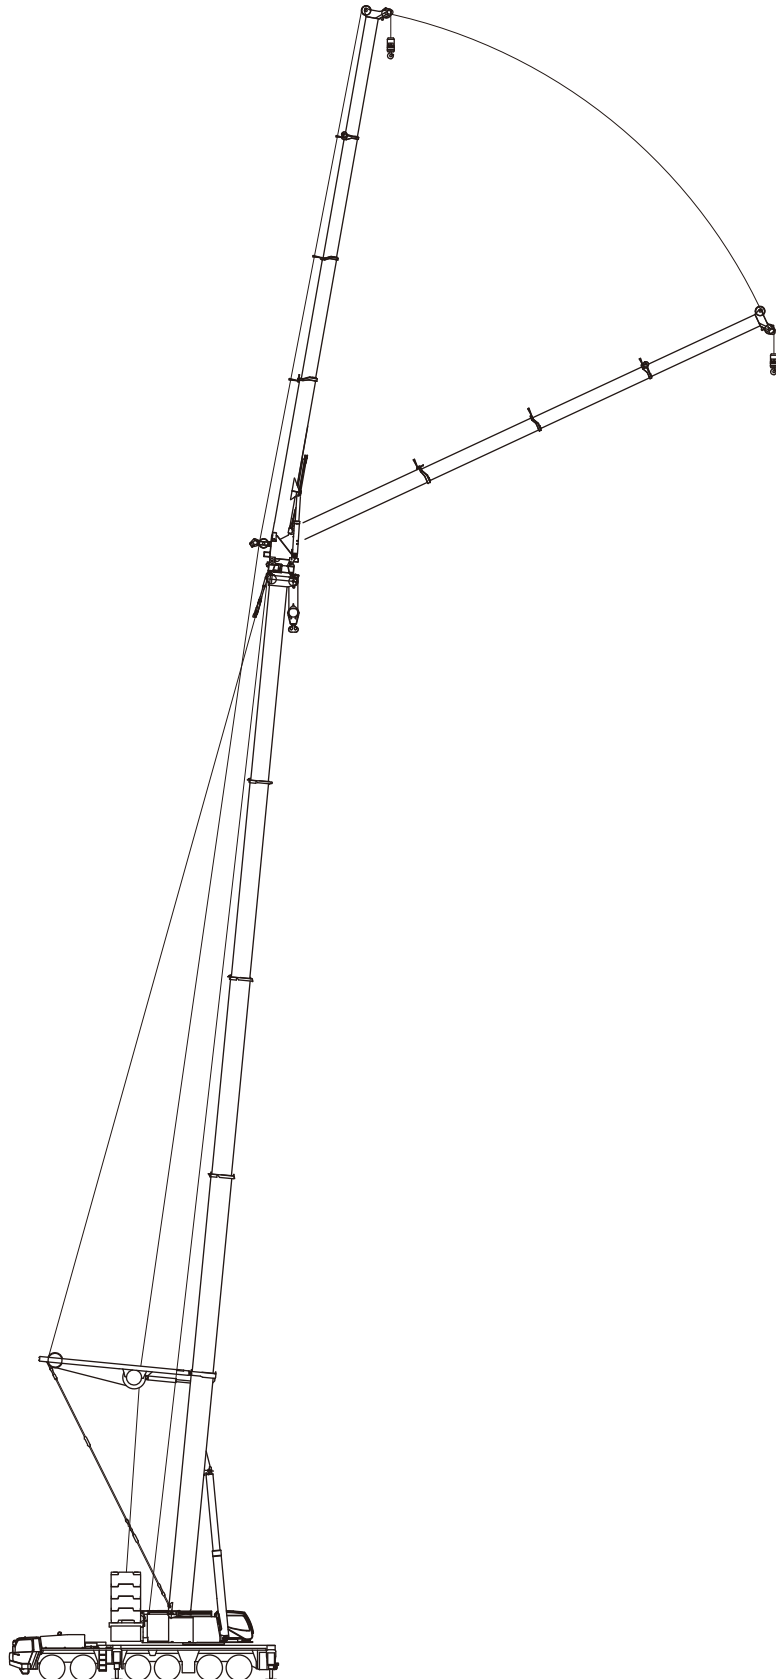

PS+FLJ

PS+フルオートラフィングジブ

PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

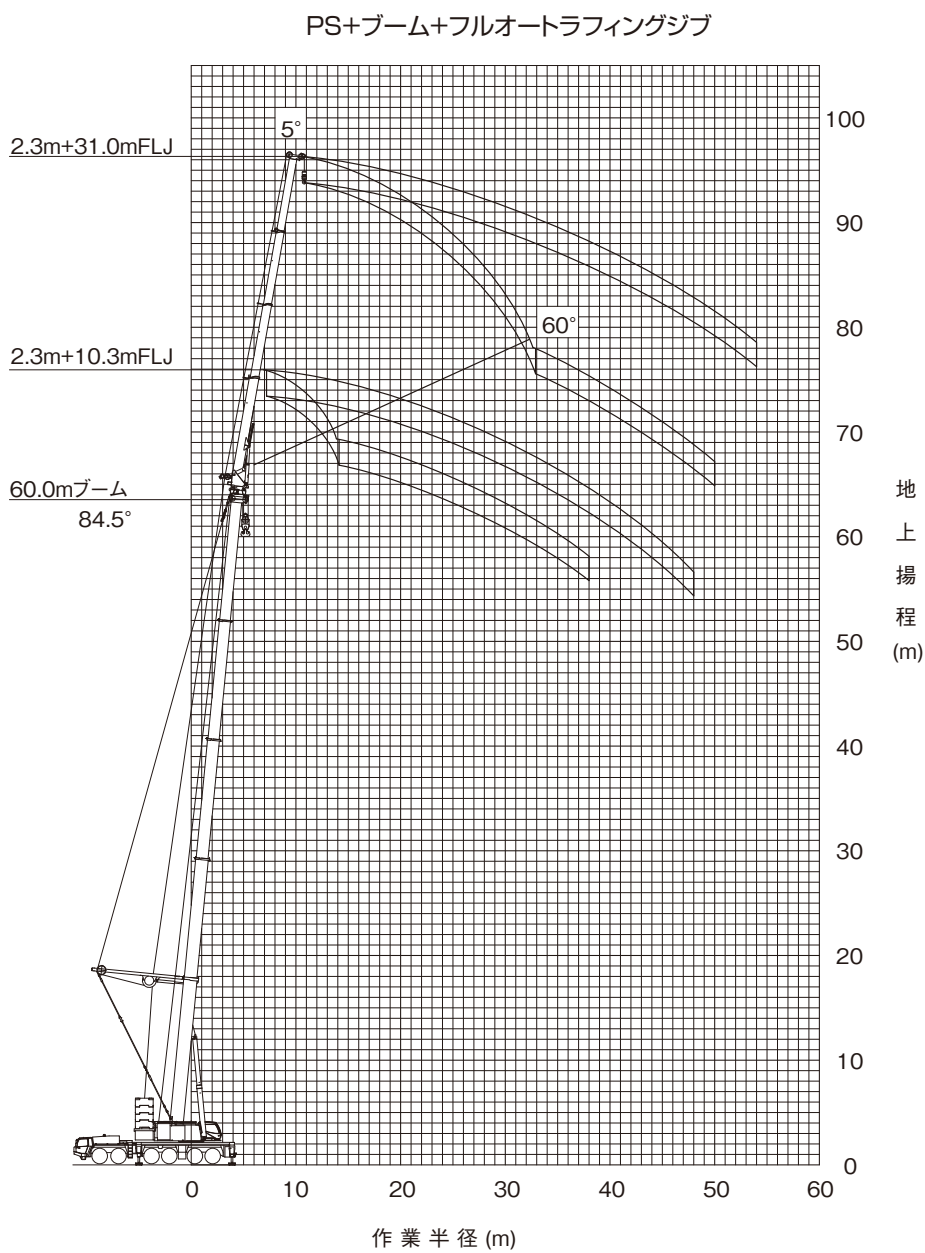

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	
6.8 m				○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮 ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮 ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮 ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮 ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.4	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	5.4	5.6				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.1	3.6				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					35t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.9	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	3.1	3.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0						1.7	1.7				2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																1.5	1.6			
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0	1.5	1.5				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	31~ 84.5	32~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+FLJ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																			1.5	
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.3	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.8	5.0				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.0	3.2				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.7	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.5	2.7				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg										950kg					440kg				
標準巻掛本数	3										2					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																	1.5			
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.3	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	5.7	6.0	6.2			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.3	4.5				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.7	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											2.9	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.5				2.7	2.9	3.1		
66.0																1.8	2.1	2.2		
θ(°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

PS+FLJ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.5	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.2	3.5	3.6			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.0	2.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0												1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ(°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.3	2.6	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																				
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8					5.3				
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6					16.7														
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	11.7	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	9.5	10.1	10.7	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	7.5	8.0	8.5	8.7		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.7	6.2	6.6			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	4.2	4.5	4.8			7.2	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	2.7	3.0	3.2			5.8	6.5	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						4.4	5.1	5.7			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.3			5.5	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						2.1	2.6	2.9			4.4	5.2	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											2.4	3.0	3.7			4.4	4.7	5.0	4.9	
58.0													1.5			2.7	3.5	4.0	4.1	
62.0																1.8	2.5			
θ (°)	33~ 84.5	35~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.7	8.3	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	6.0	6.5	7.0	7.2		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	4.4	4.9	5.3			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	3.0	3.4	3.7			5.7	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	1.7	2.0	2.3			4.4	5.1	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.5	4.8		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						2.1	2.7	3.2			4.2	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											2.2	3.0	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0													1.8			2.5	3.0	3.3	3.5	
62.0																	1.7	2.5	2.6	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	46~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.2	6.8	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.7	5.2	5.7	5.9		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	3.3	3.7	4.2	4.3		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	2.0	2.4	2.7			4.6	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0			1.5			3.4	4.1	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0						2.3	2.9	3.7	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0											2.3	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0													2.1	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																	1.8	2.1	2.3	
θ (°)	44~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	46~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5																	
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.2	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.8	4.3	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	2.5	3.0	3.4	3.6		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0			2.1	2.2		3.5	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0						2.4	3.1	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0											2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0													2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
θ (°)	49~ 84.5	50~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+FLJ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0			3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0						2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0							2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0													1.5			1.5				
θ (°)	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	65~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.4	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	10.9	11.6	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	8.7	9.3	10.0	10.2		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	6.7	7.3	7.8	7.9		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.0	5.4	5.8			8.1	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	3.4	3.8	4.1			6.5	7.4	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0			2.5			5.1	5.8	6.6	7.0		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						3.8	4.4	5.1			6.1	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.7			4.9	5.8	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						1.5	2.0	2.3			3.8	4.6	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											1.9	2.5	3.2			3.9	4.7	5.0	4.9	
58.0																2.2	3.0	4.0	4.1	
62.0																		2.0		
θ (°)	37~ 84.5	39~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	45~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	8.9	9.6	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.0	7.6	8.2	8.5		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	5.2	5.8	6.3	6.5		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	3.7	4.1	4.6			6.5	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	2.3	2.7	3.0			5.0	5.9	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0			1.6			3.7	4.5	5.3	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.9	4.2		4.7	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						1.5	2.1	2.6			3.6	4.5	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											1.7	2.4	3.3	3.7		3.6	4.0	4.3	4.5	
58.0																1.9	2.8	3.3	3.5	
62.0																		2.1	2.5	
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.2	7.9	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	5.5	6.1	6.7	7.0		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.0	4.5	5.0	5.2		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	2.6	3.0	3.5	3.6		5.2	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0		1.7	2.1			3.9	4.7	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0						2.8	3.5	4.3	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0							2.3	3.1	3.4		3.6	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0												2.5	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0																	2.6	2.9	2.9	
62.0																		2.1	2.3	
θ (°)	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	48~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.1	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	4.5	5.1	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.1	3.6	4.2	4.4		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0			2.8	2.9		4.1	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0						2.9	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0							2.5	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0												2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0																	1.9	1.8	1.7	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	53~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	67~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0		3.5	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0						3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0							2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0								2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	18.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	14.9	15.9	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	11.9	12.8	13.9	14.5		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	9.4	10.2	11.1	11.6		12.6	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	7.1	7.8	8.6	9.0		10.4	11.6	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	5.2	5.8	6.4	6.7		8.4	9.5	10.9	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	3.4	4.0	4.5	4.6		6.6	7.6	8.9	9.7		8.9	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0			2.7			5.0	5.9	7.0	7.7		7.3	8.7	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						3.6	4.4	5.4	5.8		5.9	7.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.0	3.8	4.1		4.6	5.7	7.2	7.8		6.7	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0							1.8	2.4			3.4	4.4	5.7	6.6		5.5	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0											2.3	3.3	4.4	5.1		4.4	5.7	5.3	5.1	5.0
50.0												2.2	3.2	3.7		3.4	4.6	5.2	5.0	4.9
54.0																1.7	2.6	3.9	4.7	
58.0																		1.9	2.4	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.1	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	12.2	13.1	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	9.6	10.5	11.5	12.1		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	7.4	8.1	9.0	9.5		10.3	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	5.4	6.1	6.9	7.2		8.3	9.5	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	3.7	4.3	4.9	5.2		6.5	7.6	9.0	9.2	9.3	8.7	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	2.1	2.7	3.2	3.4		4.9	5.9	7.2	7.9		7.1	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0						3.5	4.4	5.5	6.2		5.7	7.0	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.1	4.0	4.5		4.4	5.6	6.8	7.0	7.2	6.4	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0								2.7	3.0		3.2	4.3	5.7	6.3		5.2	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												3.2	4.4	5.3		4.1	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0													3.2	3.9		3.1	4.4	5.3	5.0	4.9
54.0																	2.5	3.8	4.5	
58.0																			2.6	
θ (°)	48~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	60~ 84.5	58~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	12.4	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	9.8	10.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	7.6	8.4	9.3	9.9	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	5.7	6.4	7.2	7.7		8.4	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	3.9	4.6	5.3	5.7		6.7	7.8	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0		3.0	3.6	3.9		5.1	6.2	7.3	6.8	6.6	7.1	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0						3.7	4.7	5.8	6.5		5.7	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0							3.3	4.4	5.0		4.4	5.7	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0								3.0	3.5		3.2	4.4	5.0	4.7	4.5	5.2	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0												3.3	4.6	4.4	4.3	4.1	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0													3.4	4.2		3.1	4.4	4.0	3.6	3.5
54.0																		3.5	3.3	3.1
θ (°)	54~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	63~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	57~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.2	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	6.3	7.0	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	4.5	5.2	6.0	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0			4.3	4.7		5.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0						3.8	4.8	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0								4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0									3.7			3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0												3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0													3.0	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.4
54.0																		2.2	2.1	2.0
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.1	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0		5.1	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0				4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0							3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0								3.2	3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0												2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0													2.2	2.1	2.0		2.1	1.9	1.8	1.8
50.0														1.8	1.8			1.7	1.6	1.6
θ (°)	63~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.0	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	17.1	18.3	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	13.7	14.7	16.0	16.8	16.9	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	10.7	11.7	12.7	13.4		14.1	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	8.2	9.0	10.0	10.5		11.6	13.0	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	6.1	6.8	7.6	7.9		9.3	10.6	12.2	12.3	12.2	11.7	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	4.1	4.8	5.4	5.7		7.4	8.5	10.0	10.9	11.2	9.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	2.5	3.0	3.5	3.6		5.6	6.7	8.0	8.8		8.0	9.5	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0						4.1	5.0	6.2	6.8		6.4	7.8	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						2.7	3.5	4.5	5.0		5.0	6.3	7.9	8.3	8.0	7.2	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0							2.2	3.0	3.3		3.8	4.9	6.4	7.4		5.9	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0											2.6	3.7	5.0	5.8		4.7	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												2.5	3.7	4.3		3.7	4.9	5.3	5.1	5.0
50.0													2.5	2.9		2.7	3.9	5.2	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.0	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	48~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	17.3	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	13.9	15.0	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	11.0	12.0	13.1	13.9	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	8.5	9.3	10.4	11.0		11.5	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	6.3	7.1	8.0	8.5		9.2	10.6	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	4.4	5.1	5.9	6.2		7.3	8.5	10.0	10.2	10.3	9.5	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	2.7	3.3	4.0	4.2		5.6	6.7	8.1	9.0	9.3	7.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0						4.0	5.0	6.3	7.1		6.2	7.6	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0							3.6	4.7	5.3		4.8	6.1	7.5	7.7	8.0	6.9	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0								3.2	3.7		3.6	4.8	6.4	7.0	7.2	5.6	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0												3.5	5.0	5.9		4.5	5.9	5.5	5.1	5.0
48.0													3.7	4.5		3.4	4.7	5.4	5.1	4.9
50.0														3.2			3.7	5.3	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.2	
θ (°)	50~ 84.5	52~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.1	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	11.2	12.2	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	8.7	9.6	10.7	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	6.5	7.3	8.3	8.9	9.0	9.4	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	4.6	5.4	6.2	6.7		7.5	8.7	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0		3.6	4.4	4.7		5.7	6.9	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0						4.2	5.3	6.6	6.8	6.6	6.2	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0							3.8	5.0	5.7		4.8	6.2	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0								3.5	4.2		3.6	4.9	5.3	4.9	4.7	5.5	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0												3.6	5.0	4.7	4.5	4.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0													3.9	4.4	4.3		4.7	4.2	3.8	3.6
50.0														3.6			3.7	4.0	3.6	3.5
54.0																			3.3	3.1
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.3	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	7.2	8.0	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	5.3	6.0	6.9	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0			5.0	5.5		5.9	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0						4.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0								4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0									4.0			4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0													3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0													3.3	3.1	3.0		3.2	3.0	2.8	2.7
50.0														2.8	2.7			2.7	2.5	2.4
54.0																			2.1	2.0
θ (°)	60~ 84.5	61~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8					5.3				
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.0	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0		5.8	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0				4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0							4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0								3.6	3.4	3.3		3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0									3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0													2.4	2.3	2.3		2.4	2.2	2.0	2.0
48.0														2.1	2.0			1.9	1.8	1.8
50.0																		1.7	1.6	1.6
θ (°)	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.2	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	25.1	26.5	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	20.4	21.5	23.1	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	16.2	17.5	18.9	19.8	20.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.6	13.7	15.2	16.1	16.5	16.0	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.6	10.6	11.9	12.6	12.8	13.0	14.7	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	7.1	8.0	9.0	9.6		10.4	11.9	13.9	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	4.9	5.6	6.6	7.1		8.1	9.5	11.3	12.6	12.3	10.5	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0		3.6	4.4	4.8		6.2	7.4	9.0	10.1	10.6	8.5	10.2	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						4.4	5.6	7.0	7.9	8.2	6.8	8.3	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0						2.9	3.9	5.2	6.0		5.2	6.7	8.6	8.6	8.1	7.4	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0								3.5	4.2		3.8	5.2	6.9	8.3	8.1	6.0	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.8	5.4	6.6	7.0	4.7	6.3	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.0		3.6	5.0	5.6	5.2	5.0
46.0														3.5			3.9	5.5	5.1	5.0
48.0																	2.8	4.5	5.1	5.0
50.0																		3.4	4.5	4.9
θ (°)	54~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	25.3	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.6	21.8	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	16.4	17.8	19.2	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.8	14.0	15.5	16.5	16.9	15.9	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.9	10.9	12.2	13.1	13.4	12.9	14.6	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	7.3	8.2	9.4	10.1	10.3	10.3	11.9	13.7	13.3	12.5	12.5	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	5.1	6.0	7.0	7.5		8.0	9.5	11.4	12.5	12.4	10.2	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0		3.9	4.8	5.3		6.1	7.4	9.1	10.3	10.9	8.3	10.1	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0						4.3	5.5	7.1	8.1	8.6	6.5	8.2	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0							3.9	5.3	6.2	6.5	5.0	6.5	8.6	8.7	8.1	7.1	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0								3.7	4.4			5.0	6.9	8.3	8.1	5.7	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													5.4	6.7	7.3	4.4	6.1	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.1	5.6		4.8	5.7	5.1	5.0
46.0														3.7			3.7	5.5	5.1	5.0
48.0																		4.4	5.1	4.9
50.0																			4.6	4.9
θ (°)	58~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	13.0	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	10.1	11.1	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	7.5	8.5	9.7	10.5	10.7	10.4	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	5.3	6.2	7.3	7.9	8.1	8.2	9.6	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0						6.2	7.6	8.4	7.8	7.5	8.3	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0			5.1	5.7	5.8		5.7	7.3	7.5	7.2	6.5	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.6	6.6	6.9	5.0	6.6	6.3	5.7	5.4	7.0	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0									4.8	5.1		5.1	5.9	5.4	5.1	5.6	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.5	5.2	4.9		5.7	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7		4.8	4.7	4.3	4.0
46.0															4.4			4.5	4.1	3.8
48.0																		4.2	3.8	3.6
50.0																			3.6	3.5
θ (°)	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.7	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	8.1	9.1	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	5.9	6.8	7.9	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0			5.8	6.4	6.6	6.3	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0							5.9	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0								5.4	5.1	4.9	5.3	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0									4.7	4.6		5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0															3.2			3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																			2.5	2.4
θ (°)	64~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	11.5																				
16.0	11.5	11.5				8.7															
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8										
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3					
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3					
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3					
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3				
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3				
30.0	7.9	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3				
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0				
34.0				6.0	5.9		5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0			
36.0								4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6			
38.0								4.4	4.1	4.0		4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0		
40.0										3.7			3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8		
42.0													3.0	2.8	2.8				2.7	2.5	2.4
44.0														2.6	2.5			2.4	2.3	2.2	
46.0																			2.0	2.0	
48.0																			1.8	1.8	
50.0																				1.6	
θ (°)	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	
標準フック	12.2t																				
フック重量	440kg																				
標準巻掛本数	1																				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	30.8	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	24.6	26.0	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	19.9	21.1	22.6	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	15.7	17.0	18.4	19.4	19.8	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.1	13.3	14.7	15.7	16.0	15.6	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.1	10.1	11.4	12.2	12.4	12.5	14.2	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	6.5	7.4	8.5	9.1		9.9	11.5	13.5	13.1	12.4	12.3	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0		5.1	6.0	6.5		7.6	9.0	10.9	12.2	12.3	10.0	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0				4.2		5.6	6.9	8.5	9.7	10.2	8.0	9.8	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						3.9	5.0	6.5	7.5	7.8	6.3	7.9	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0							3.4	4.7	5.5		4.7	6.2	8.2	8.6	8.1	6.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0									3.7			4.7	6.5	7.9	8.1	5.5	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.3	5.0	6.1	6.6	4.2	5.9	5.8	5.2	5.1
44.0													3.6	4.6			4.6	5.6	5.2	5.0
46.0																	3.4	5.3	5.1	5.0
48.0																		4.1	5.1	5.0
50.0																			4.1	4.6
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	24.9	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.1	21.3	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	15.9	17.3	18.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.3	13.5	15.0	16.1	16.5	15.4	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.3	10.4	11.7	12.6	13.0	12.4	14.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	6.7	7.7	8.9	9.6	9.8	9.8	11.4	13.5	13.3	12.5	12.1	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0		5.4	6.4	7.0		7.5	9.0	10.9	12.4	12.4	11.4	10.1	9.2	8.4	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0				4.7		5.5	6.9	8.6	9.9	10.5	7.8	9.6	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0							5.0	6.6	7.7	8.1	6.0	7.7	9.6	8.8	8.2	8.2	7.4	6.4	5.6	
38.0								4.8	5.7	6.0	4.5	6.0	8.1	8.7	8.1	6.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0												4.5	6.5	7.9	8.1	5.2	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													4.9	6.2	6.9		5.6	5.8	5.2	5.1
44.0														4.7	5.2		4.4	5.7	5.1	5.0
46.0																		5.2	5.1	5.0
48.0																		4.0	5.1	4.9
50.0																			4.2	4.8
θ (°)	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	12.5	13.7	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	9.5	10.6	12.0	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	6.9	7.9	9.2	10.0	10.3	9.9	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0		5.6	6.7	7.4	7.6	7.6	9.2	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0				5.2	5.3	5.7	7.1	8.4	7.8	7.5	7.8	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0							5.2	6.8	7.5	7.2	6.0	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.1	6.1	6.5		6.1	6.3	5.7	5.4	6.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.9	5.4	5.1	5.1	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.1	5.2	4.9		5.6	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7			4.7	4.3	4.0
46.0																		4.5	4.1	3.8
48.0																			3.8	3.6
50.0																				3.5
θ (°)	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.2	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	7.6	8.6	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0			7.4	7.9	7.6	7.8	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0					6.1		7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0								5.9	5.5	5.3	6.4	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0									5.1	4.9		5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0																		3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																				2.4
θ (°)	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	11.5																				
16.0	11.5	11.5				8.7															
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8										
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3					
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3					
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3					
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3				
28.0	10.0	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3				
30.0		8.4	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3				
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0				
34.0							5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0			
36.0								4.8	4.5	4.4		4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6			
38.0									4.1	4.0				3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0														3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8	
42.0															2.8	2.8			2.7	2.5	2.4
44.0																2.5			2.4	2.3	2.2
46.0																				2.0	2.0
48.0																					1.8
θ (°)	70～ 84.5	70～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	72～ 84.5	72～ 84.5	73～ 84.5	72～ 84.5	72～ 84.5	74～ 84.5	75～ 84.5	75～ 84.5	73～ 84.5	74～ 84.5	76～ 84.5	78～ 84.5	79～ 84.5	
標準フック	12.2t																				
フック重量	440kg																				
標準巻掛本数	1																				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	28.8	30.5	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	22.8	24.2	26.1	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	18.1	19.4	21.0	22.1	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	13.9	15.2	16.9	17.8	18.3	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	10.4	11.6	13.1	14.1	14.4	14.0	15.8	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	7.6	8.6	9.9	10.7	10.9	11.0	12.7	14.8	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	5.1	6.0	7.1	7.7		8.5	10.1	12.1	13.1	12.4	10.9	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0			4.7	5.2		6.3	7.7	9.6	10.9	11.6	8.7	10.7	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0						4.4	5.7	7.4	8.5	9.0	6.8	8.6	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0							4.0	5.4	6.4	6.7	5.2	6.8	9.0	8.8	8.2	7.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0								3.6	4.4			5.2	7.1	8.6	8.1	5.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0												3.7	5.5	6.9	7.5	4.5	6.3	5.9	5.3	5.1
42.0													4.0	5.2	5.7		4.9	5.8	5.2	5.1
44.0														3.7			3.7	5.6	5.2	5.0
46.0																		4.5	5.1	5.0
48.0																			4.6	5.0
50.0																				3.8
θ (°)	57～ 84.5	58～ 84.5	58～ 84.5	58～ 84.5	64～ 84.5	59～ 84.5	58～ 84.5	59～ 84.5	61～ 84.5	65～ 84.5	60～ 84.5	60～ 84.5	62～ 84.5	62～ 84.5	66～ 84.5	60～ 84.5	61～ 84.5	65～ 84.5	67～ 84.5	66～ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	23.1	24.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	18.4	19.6	21.3	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	14.1	15.5	17.2	18.2	18.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	10.7	11.9	13.4	14.5	15.0	13.8	15.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	7.8	8.9	10.2	11.1	11.4	10.9	12.7	14.9	13.6	12.6	13.2	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.4	10.0	12.2	13.3	12.5	10.7	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0			5.1	5.7		6.2	7.7	9.6	11.1	11.9	8.5	10.5	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0							5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.4	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0								5.5	6.6	7.0	4.9	6.6	8.9	8.8	8.2	7.1	7.4	6.4	5.6	
38.0									4.7	5.0		5.0	7.1	8.7	8.1	5.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0													5.5	6.9	7.8		6.0	6.0	5.3	5.2
42.0														5.3	6.0		4.7	5.8	5.2	5.1
44.0																		5.6	5.1	5.0
46.0																		4.4	5.1	5.0
48.0																			4.6	4.9
θ (°)	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	14.3	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	10.9	12.1	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	8.0	9.1	10.5	11.4	11.1	11.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0		6.6	7.8	8.6	8.9	8.5	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0			5.4	6.1	6.3	6.4	7.9	8.7	8.1	7.8	8.5	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0							5.9	7.7	7.8	7.5	6.6	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0								5.7	6.9	7.2		6.7	6.6	6.0	5.7	7.0	6.7	5.9	5.4	
38.0										5.5			6.3	5.7	5.4	5.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.6	5.4	5.1		6.0	5.3	4.8	4.4
42.0														5.2	4.9			5.0	4.5	4.2
44.0																		4.7	4.3	4.0
46.0																		4.1	4.1	3.8
48.0																				3.6
θ (°)	65~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	67~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	11.5	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	8.7	9.8	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0		7.2	8.5	8.5	8.2	8.6	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0				6.9	7.1		7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0								6.4	6.0	5.7	7.0	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0									5.5	5.3		6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0										4.9			5.0	4.6	4.4		5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0														4.0	3.8			3.8	3.6	3.4
44.0																		3.5	3.3	3.1
46.0																			3.0	2.9
48.0																				2.7
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0		9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0			7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0							6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0								5.3	4.9	4.8		5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0									4.5	4.4			4.1	3.8	3.6		4.1	3.6		
38.0													3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0														3.1	3.0			3.0	2.8	
42.0															2.8			2.7	2.5	2.4
44.0																			2.3	2.2
46.0																				2.0
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	29.5	31.4	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	22.8	24.4	26.5	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	17.7	19.1	20.9	22.3	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.2	14.7	16.5	17.6	18.2	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.6	10.9	12.5	13.7	14.2	13.1	15.1	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.6	7.7	9.2	10.1	10.5	10.0	11.9	14.3	13.7	12.7	12.5	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.3	7.1	7.3	7.4	9.1	11.4	13.1	12.5	9.9	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.2	6.8	8.8	10.4	11.2	7.6	9.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.5	7.9	8.5	5.7	7.6	10.1	9.1	8.4	8.0	7.9	6.7		
34.0									5.7	6.2		5.8	8.2	8.9	8.3	6.3	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2	4.8	6.8	6.3	5.6	5.3
38.0													4.7	6.2	7.1		5.3	6.1	5.4	5.2
40.0														4.5	5.2			5.9	5.3	5.1
42.0																		4.9	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.8
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.0	24.7	26.8	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	17.9	19.4	21.2	22.6	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.4	15.0	16.8	18.0	18.6	16.6	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	9.8	11.1	12.9	14.1	14.7	13.0	15.1	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.5	11.0	9.9	11.9	14.3	13.9	12.7	12.2	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.7	7.6	7.9	7.3	9.1	11.5	13.1	12.6	9.6	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.7	8.9	10.5	11.5	7.4	9.6	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.6	8.0	8.8		7.5	10.1	9.2	8.4	7.7	8.0	6.8		
34.0									5.9	6.5			8.1	9.0	8.3	6.0	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2		6.5	6.4	5.6	
38.0														6.3	7.3			6.2	5.4	5.2
40.0															5.4			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.1	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	13.6	15.1	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.0	11.3	13.1	12.4	11.9	13.1	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.2	9.7	10.8	11.4	10.0	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			6.9	7.9	8.3	7.5	9.3	9.6	8.8	8.3	9.6	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.4	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								6.8	8.1	7.8		7.5	7.2	6.6	6.2	7.6	7.4	6.5		
34.0										6.9			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.4	6.0	5.7		6.5	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4		5.6	5.1	4.7	
40.0																	5.3	4.8	4.4	
42.0																		4.5	4.2	
44.0																			4.0	
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	10.7	12.0	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		8.9	10.4	9.9	9.5	10.2	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.6	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0								7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0									6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5		6.5	5.7		
34.0										5.7			5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0									5.4	5.2			4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	33.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	26.0	27.6	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	20.3	21.8	23.7	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	15.6	17.2	18.8	19.9	20.6	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	11.6	13.0	14.7	15.8	16.2	15.3	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	8.3	9.5	11.0	12.0	12.4	11.9	13.9	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0		6.6	7.9	8.7	8.9	9.1	10.8	13.1	13.4	12.5	11.6	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0				5.9		6.7	8.3	10.4	11.9	12.4	9.1	11.3	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0							6.1	7.9	9.3	10.0	7.1	9.0	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0									5.8	6.9	7.4	5.3	7.0	9.5	8.9	8.3	7.5	7.6	6.5	5.7
36.0									4.9	5.2		5.3		7.5	8.8	8.2	5.9	7.4	6.3	5.6
38.0													5.8	7.3	8.1	4.5	6.4	6.1	5.4	5.2
40.0													4.2	5.6	6.2		4.9	5.9	5.3	5.1
42.0															4.4			5.8	5.2	5.1
44.0																		4.6	5.2	5.0
46.0																			4.8	5.0
θ (°)	62~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	26.2	27.9	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	20.6	22.1	24.0	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	15.9	17.4	19.1	20.3	21.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	11.9	13.3	15.0	16.2	16.7	15.1	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	8.6	9.8	11.4	12.4	12.9	11.8	13.8	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0		6.9	8.3	9.2	9.5	8.9	10.8	13.2	13.6	12.6	11.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0				6.4	6.6	6.6	8.2	10.4	12.0	12.5	8.9	11.1	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0							6.0	8.0	9.4	10.2	6.8	8.9	10.1	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0								5.8	7.1	7.7		6.9	9.4	9.0	8.3	7.2	7.7	6.6	5.7	
36.0										5.5			7.4	8.8	8.2	5.6	7.4	6.4	5.6	
38.0													5.7	7.4	8.1		6.1	6.2	5.4	5.2
40.0														5.6	6.5			6.0	5.3	5.2
42.0																		5.8	5.2	5.1
44.0																		5.1	5.0	
46.0																			4.8	5.0
θ (°)	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	16.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	12.0	13.5	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	8.8	10.0	11.6	11.9	11.5	11.9	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0		7.2	8.5	9.5	9.9	9.1	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0				6.8	7.1		8.4	9.1	8.4	8.0	8.9	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0							8.2	8.1	7.8	8.8	8.2	7.2	6.6	6.2		8.4	7.4	6.5		
34.0								7.4	7.5			6.9	6.9	6.4	5.9	7.1	7.1	6.2		
36.0									6.0				6.6	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4		6.1	5.6	5.1	4.7
40.0														5.4	5.1			5.3	4.8	4.4
42.0																		5.0	4.5	4.2
44.0																			4.3	4.0
46.0																				3.8
θ (°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	12.7	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	9.4	10.7	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0			9.2	9.2	8.8	9.2	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0					7.9		8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0								6.9	6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0									6.0	5.7		6.5	5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0													5.4	5.0	4.7		5.5	4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0															4.1			4.2	3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																			3.3	3.1
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0		10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0				7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0							7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0								5.8	5.4	5.2		5.6	4.9	4.5			5.0			
34.0									4.9	4.8			4.5	4.1	3.9		4.5	4.0		
36.0													4.1	3.8	3.6			3.6		
38.0														3.5	3.3			3.3	3.0	
40.0															3.0				2.8	
42.0																			2.5	2.4
44.0																				2.2
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	30.8	32.8	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	23.7	25.4	27.6	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	18.3	19.8	21.6	23.0	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.7	15.2	17.0	18.2	18.8	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.9	11.2	12.9	14.1	14.7	13.5	15.5	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.4	10.8	10.3	12.3	14.6	13.7	12.7	12.9	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.5	7.3	7.5	7.7	9.4	11.8	13.3	12.5	10.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.4	7.0	9.1	10.6	11.5	7.9	10.0	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.7	8.1	8.8	5.9	7.8	10.1	9.1	8.4	8.2	7.9	6.7		
34.0									5.8	6.3		5.9	8.4	8.9	8.3	6.4	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.5	8.2	8.2	4.9	6.9	6.3	5.6	5.3
38.0													4.8	6.3	7.2		5.4	6.1	5.4	5.2
40.0														4.6	5.3			5.9	5.3	5.1
42.0																		5.0	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.9
$\theta(^{\circ})$	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.9	25.6	27.9	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	18.6	20.0	21.9	23.4	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.9	15.5	17.3	18.5	19.2	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	10.1	11.5	13.3	14.6	15.1	13.4	15.5	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	7.1	8.3	9.8	10.9	11.3	10.2	12.2	14.6	13.9	12.7	12.6	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.9	7.8	8.1	7.6	9.4	11.8	13.4	12.6	9.9	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.9	9.1	10.8	11.7	7.6	9.8	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.8	8.2	9.0		7.7	10.1	9.2	8.4	7.9	8.0	6.8		
34.0									6.0	6.6			8.3	9.0	8.3	6.1	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.4	8.3	8.2		6.7	6.4	5.6	
38.0														6.4	7.4			6.2	5.4	5.2
40.0															5.5			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
$\theta(^{\circ})$	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	14.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.3	11.7	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.5	10.1	11.2	11.5	10.4	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			7.2	8.1	8.5	7.7	9.5	8.6	8.8	8.3	9.9	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.6	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								7.0	8.1	7.8		7.7	7.2	6.6	6.2	7.8	7.4	6.5		
34.0										7.1			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.5	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4			5.6	5.1	4.7
40.0																		5.3	4.8	4.4
42.0																			4.5	4.2
44.0																				4.0
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7					8.8									
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	11.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		9.2	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.8	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0							7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3			6.8	6.8			
32.0								6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5			6.5	5.7		
34.0									5.7				5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8					5.3				
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8	6.8				5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0								5.4	5.2				4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	32.3	34.7	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	24.2	26.1	28.6	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	18.2	19.9	22.0	23.6	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	13.2	14.9	16.9	18.3	19.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	9.2	10.7	12.6	14.0	14.7	12.8	15.1	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0			8.9	10.1	10.6	9.5	11.6	14.2	14.1	12.9	12.0	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0					7.2	6.7	8.6	11.2	13.0	12.7	9.2	11.8	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0								8.4	10.2	11.2	6.9	9.2	10.6	9.6		9.2	8.5	7.2		
30.0								6.0	7.6	8.4		7.0	9.9	9.3	8.5	7.2	8.2	7.0		
32.0										5.9			7.7	9.1	8.4		7.8	6.7		
34.0													5.7	7.7	8.3		6.0	6.5	5.7	
36.0														5.8	6.9			6.3	5.6	5.3
38.0																		5.7	5.4	5.2
40.0																			5.3	5.1
42.0																				5.1
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	24.4	26.4	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	18.5	20.1	22.3	24.0	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	13.5	15.2	17.2	18.6	19.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	9.4	11.0	12.9	14.4	15.1	12.7	15.0	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0			9.3	10.5	11.1	9.4	11.6	14.2	14.2	12.9	11.8	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0					7.7		8.6	11.2	13.1	12.7	9.0	11.6	11.0			9.7	8.9			
28.0								8.4	10.3	11.4		9.0	10.6	9.6		8.9	8.6			
30.0									7.7	8.7			9.8	9.4	8.6		8.2	7.0		
32.0													7.6	9.2	8.4		7.5	6.8		
34.0														7.7	8.3			6.6	5.7	
36.0															7.0			6.4	5.6	
38.0																			5.4	5.2
40.0																			5.3	5.2
42.0																				5.1
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	18.6	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	13.6	15.4	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0		11.2	13.1	13.0	12.4	12.8	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0			9.5	10.8	11.5	9.5	11.7	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0					8.1			10.0	9.2	8.6		9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0								8.6	8.8	8.3		9.0	8.0			8.8	8.3			
30.0									8.0	8.0			7.6	6.9			7.8	6.8		
32.0													7.2	6.6	6.2			6.5		
34.0														6.4	5.9			6.2		
36.0															5.7			5.9	5.4	
38.0																			5.1	4.7
40.0																				4.4
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7					8.8									
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	14.3	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0		11.8	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0				10.5	10.1		10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0								8.6	8.0	7.6		8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0									7.5	7.1		8.1	7.2				6.8			
30.0										6.6			6.8	6.3			6.8			
32.0														5.8	5.5			5.7		
34.0														5.4	5.1			5.3		
36.0															4.7				4.5	
38.0																			4.2	
40.0																				3.7
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
14.0	11.5																
16.0	11.5	11.5				8.7											
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8						
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3	
22.0			11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3	
24.0					9.2		8.7	8.4			6.8	6.8				5.3	
26.0								7.6	7.0	6.6		6.8				5.3	
28.0									6.4	6.1			5.9			5.3	
30.0										5.6			5.4				
32.0														4.5			
34.0															3.9		
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	12.2t										440kg						
フック重量																	
標準巻掛本数											1						

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	29.8	32.4	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	21.5	23.6	26.3	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	15.5	17.3	19.6	21.3	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0		12.3	14.5	16.0	16.8	14.4	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0			10.1	11.6	12.4	10.4	12.9	15.6	14.5	13.1	13.0	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0							9.4	12.2	14.1	12.9	9.8	12.5	11.3			10.3	9.3			
26.0								9.2	11.1	12.2		9.7	11.0	9.8		9.6	8.9			
28.0									8.3	9.4			10.3	9.6		8.5	7.2			
30.0													8.1	9.3	8.5		7.9	7.0		
32.0														8.2	8.4			6.7		
34.0															7.4			6.5	5.7	
36.0																			5.6	5.3
38.0																			5.4	5.2
40.0																				5.1
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	21.8	23.8	26.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	15.7	17.6	19.9	21.7	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0		12.6	14.8	16.3	17.2	14.3	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0			10.5	12.0	12.9		12.8	15.7	14.6		12.8	13.1				10.1	9.5			
24.0								12.2	14.2	12.9		12.3	11.3			9.9	9.2			
26.0								9.2	11.2	12.4		9.5	11.0				8.9			
28.0									8.4	9.6			10.3	9.6			8.6			
30.0														9.4	8.6			7.0		
32.0														8.2	8.4			6.8		
34.0																			5.7	
36.0																			5.6	
38.0																				5.2
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	15.9	17.7	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0		12.7	14.8	13.7	13.0	14.4	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0				12.3	12.4		12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0								10.6	9.6	9.0		10.2				9.0	8.9			
26.0									9.2	8.6			8.4				8.7			
28.0										8.3			8.0				8.3			
30.0														6.9					6.8	
32.0															6.2				6.5	
34.0																				
36.0																			5.4	
38.0																				4.7
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m	
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
12.0	15.0																
14.0	15.0	15.0				11.7											
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7											
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8						
20.0			12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8	
22.0				11.1	10.7		10.9	9.7			8.8	8.8				6.8	
24.0								9.1	8.4			8.8					
26.0									8.0	7.6			7.7				6.8
28.0										7.1			7.2				
30.0														6.3			
32.0															5.5		
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										12.2t						
フック重量	950kg										440kg						
標準巻掛本数	2										1						

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m	31.0m
	オフセット					オフセット					オフセット	オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
14.0	11.5											
16.0	11.5	11.5				8.7						
18.0		11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8	
20.0			11.5	11.0	10.5		8.7				6.8	5.3
22.0								8.7			6.8	5.3
24.0								8.4				
26.0									7.0	6.6		
θ (°)	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	12.2t											
フック重量	440kg											
標準巻掛本数	1											

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
フィックスジブ

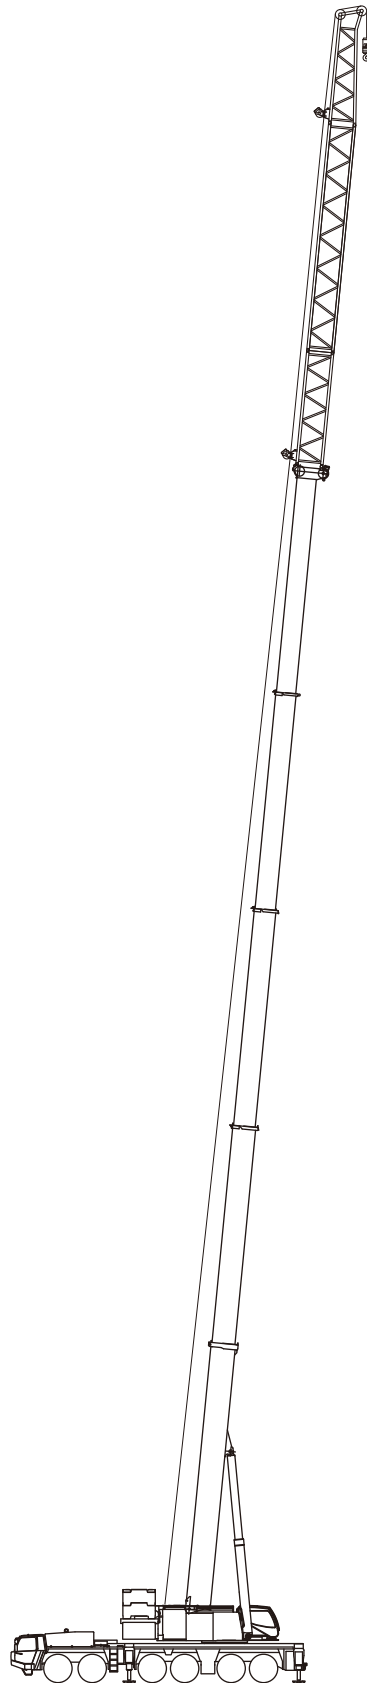


フィックスジブ


■ フィックスジブ(LFJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m


6.0mジブ




12.0mジブ




18.0mジブ



24.0mジブ

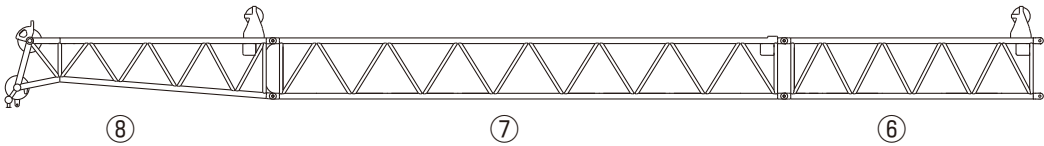

ブーム+フィックスジブ(LFJ)作業半径－揚程図

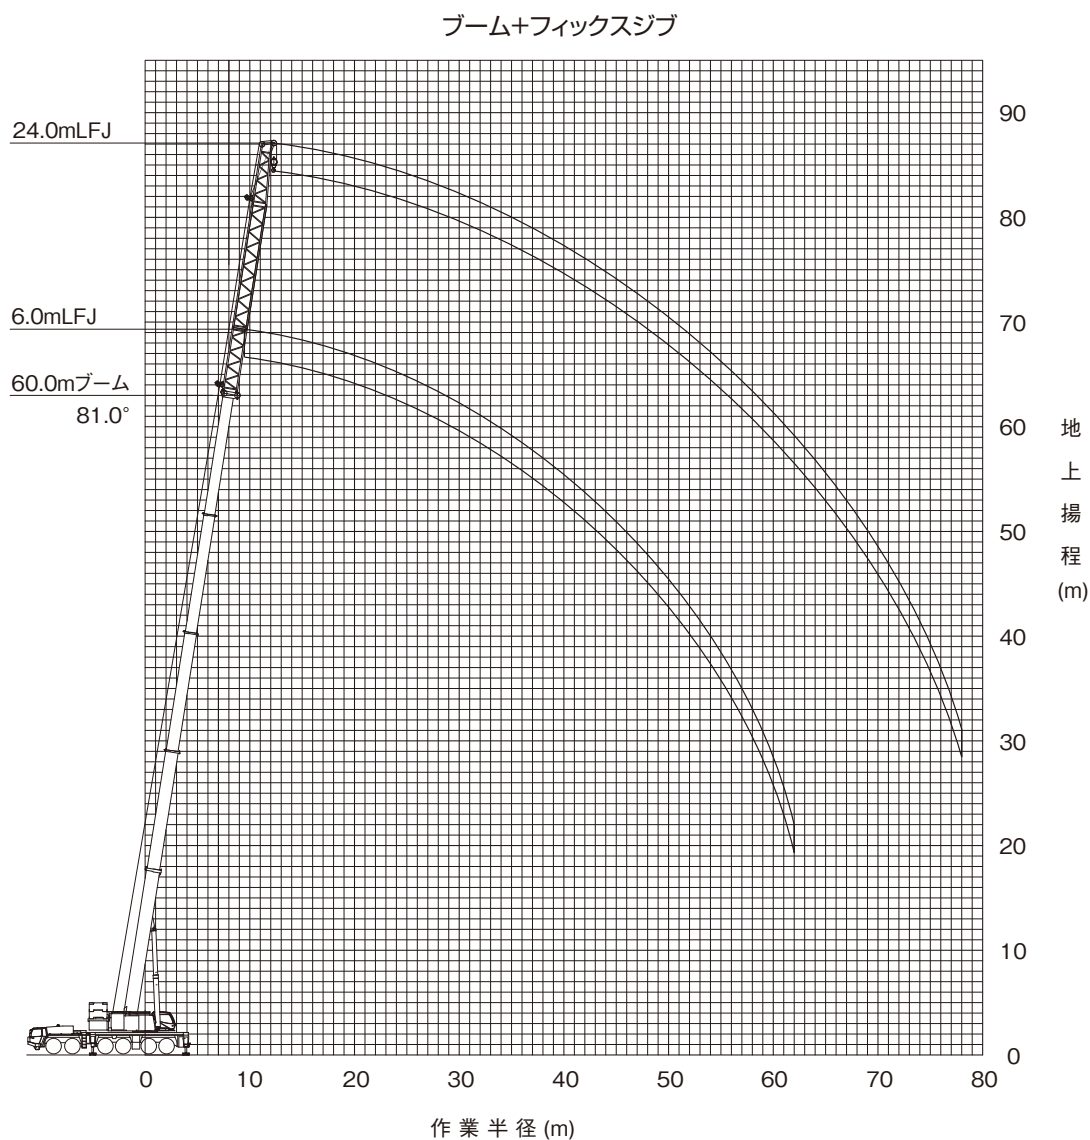

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○
6.8 m		○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg) を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態 (伸長割合%) は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.7	7.3
62.0					6.5
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.4	8.4	7.5	7.0
58.0			7.4	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.9	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.4	5.3	4.7	3.5
70.0			4.6	4.3	3.1
74.0				4.0	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数				2	

フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.6	7.3
62.0					6.4
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.3	8.4	7.5	7.0
58.0			7.3	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.7	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.2	5.3	4.7	3.5
70.0			4.4	4.3	3.1
74.0				3.7	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.1	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	19.7	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	17.6	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	15.9	16.2	14.1	12.1	11.4
36.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0
38.0	13.0	13.3	13.1	11.2	10.5
40.0	11.7	12.0	12.6	10.8	10.1
42.0	10.6	10.9	11.5	10.4	9.8
44.0	9.6	9.9	10.5	10.1	9.5
46.0		8.9	9.5	9.7	9.1
48.0		8.0	8.6	9.1	8.9
50.0			7.8	8.3	8.3
54.0			6.4	6.8	6.8
58.0				5.6	5.5
62.0					4.5
$\theta(^{\circ})$	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.2	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	16.4	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	14.8	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	13.4	13.7	11.2	9.8	9.3
40.0	12.2	12.4	10.8	9.4	8.9
42.0	11.1	11.3	10.4	9.1	8.6
44.0	10.1	10.3	10.1	8.8	8.2
46.0	9.1	9.3	9.7	8.5	7.9
48.0	8.2	8.4	8.8	8.2	7.7
50.0	7.4	7.6	8.0	7.9	7.4
54.0		6.1	6.5	6.9	6.8
58.0			5.3	5.7	5.5
62.0				4.6	4.4
66.0				2.5	3.5
70.0					2.8
$\theta(^{\circ})$	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	12.7	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	11.6	11.6	9.2	8.1	7.7
44.0	10.6	10.6	8.9	7.8	7.4
46.0	9.7	9.7	8.6	7.5	7.1
48.0	8.7	8.8	8.3	7.2	6.8
50.0	7.9	7.9	8.0	7.0	6.6
54.0	6.5	6.5	6.9	6.5	6.0
58.0		5.3	5.6	5.8	5.4
62.0			4.5	4.8	4.6
66.0			3.6	3.8	3.6
70.0				3.0	2.8
74.0					2.1
$\theta(^{\circ})$	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.1	7.0	6.1	5.7
54.0	6.7	6.6	6.5	5.7	5.0
58.0	5.4	5.4	5.6	5.3	4.4
62.0	4.4	4.3	4.5	4.6	3.9
66.0		3.4	3.5	3.7	3.5
70.0			2.7	2.9	2.6
74.0				2.2	1.9
$\theta(^{\circ})$	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	29~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	23.6	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	20.8	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	18.5	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	16.5	16.9	14.7	12.6	12.0
34.0	14.8	15.1	14.1	12.1	11.4
36.0	13.3	13.6	13.6	11.6	11.0
38.0	12.0	12.3	12.9	11.2	10.5
40.0	10.8	11.1	11.7	10.8	10.1
42.0	9.7	10.0	10.6	10.4	9.8
44.0	8.7	9.0	9.6	10.1	9.5
46.0		8.1	8.7	9.2	9.1
48.0		7.2	7.8	8.3	8.3
50.0			7.0	7.5	7.5
54.0			5.7	6.1	6.1
58.0				5.0	4.9
62.0					3.9
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.1	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	17.1	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	15.3	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	13.8	14.0	11.7	10.3	9.7
38.0	12.5	12.7	11.2	9.8	9.3
40.0	11.3	11.5	10.8	9.4	8.9
42.0	10.2	10.5	10.4	9.1	8.6
44.0	9.2	9.4	9.8	8.8	8.2
46.0	8.2	8.4	8.9	8.5	7.9
48.0	7.4	7.6	8.0	8.2	7.7
50.0	6.7	6.8	7.2	7.6	7.4
54.0		5.4	5.8	6.2	6.1
58.0			4.6	5.0	4.9
62.0				4.0	3.8
66.0				2.5	3.0
70.0					2.2
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.0	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	11.8	11.9	9.6	8.5	8.0
42.0	10.7	10.8	9.2	8.1	7.7
44.0	9.8	9.8	8.9	7.8	7.4
46.0	8.8	8.9	8.6	7.5	7.1
48.0	7.9	8.0	8.3	7.2	6.8
50.0	7.1	7.2	7.6	7.0	6.6
54.0	5.8	5.8	6.1	6.4	6.0
58.0		4.6	4.9	5.2	5.0
62.0			3.9	4.2	4.0
66.0			3.1	3.3	3.1
70.0				2.5	2.3
74.0					1.6
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.1	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	8.2	7.3	6.4	6.0
50.0	7.4	7.3	7.0	6.1	5.7
54.0	5.9	5.9	6.1	5.7	5.0
58.0	4.7	4.7	4.9	5.1	4.4
62.0	3.8	3.7	3.9	4.0	3.8
66.0		2.8	3.0	3.1	2.9
70.0			2.2	2.3	2.1
74.0				1.7	
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	35~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	26.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	22.7	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.8	20.2	16.9	14.6	13.9
28.0	17.4	17.8	16.1	13.9	13.2
30.0	15.4	15.8	15.4	13.2	12.5
32.0	13.7	14.0	14.6	12.6	12.0
34.0	12.2	12.5	13.1	12.1	11.4
36.0	10.9	11.2	11.8	11.6	11.0
38.0	9.6	10.0	10.6	11.0	10.5
40.0	8.5	8.8	9.5	9.9	10.0
42.0	7.5	7.8	8.5	8.9	9.0
44.0	6.6	6.9	7.5	8.0	8.0
46.0		6.1	6.7	7.1	7.2
48.0		5.3	5.9	6.4	6.4
50.0			5.2	5.7	5.7
54.0			4.0	4.4	4.4
58.0				3.4	3.4
62.0					2.5
$\theta(^{\circ})$	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	20.4	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	18.0	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	16.0	16.2	13.4	11.8	11.2
32.0	14.2	14.5	12.7	11.3	10.6
34.0	12.7	12.9	12.2	10.7	10.1
36.0	11.4	11.6	11.7	10.3	9.7
38.0	10.2	10.4	10.8	9.8	9.3
40.0	9.0	9.3	9.7	9.4	8.9
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.6
44.0	7.1	7.3	7.7	8.2	8.1
46.0	6.2	6.4	6.8	7.3	7.2
48.0	5.5	5.7	6.1	6.5	6.4
50.0	4.8	5.0	5.4	5.8	5.7
54.0		3.8	4.1	4.5	4.4
58.0			3.1	3.5	3.3
62.0				2.6	2.4
66.0				1.9	1.6
$\theta(^{\circ})$	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	23~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	16.5	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.8	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	13.2	13.3	11.0	9.7	9.2
36.0	11.9	11.9	10.5	9.3	8.8
38.0	10.7	10.8	10.0	8.9	8.4
40.0	9.6	9.7	9.6	8.5	8.0
42.0	8.6	8.6	9.1	8.1	7.7
44.0	7.6	7.7	8.1	7.8	7.4
46.0	6.8	6.8	7.2	7.5	7.1
48.0	6.0	6.0	6.5	6.7	6.5
50.0	5.3	5.3	5.7	6.0	5.8
54.0	4.1	4.1	4.5	4.7	4.5
58.0		3.1	3.4	3.6	3.5
62.0			2.5	2.7	2.5
66.0			1.7	1.9	1.7
$\theta(^{\circ})$	19~ 83	22~ 83	11~ 83	26~ 83	33~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.0	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	9.9	8.5	7.6	7.2
42.0	8.9	8.9	8.2	7.3	6.9
44.0	7.9	7.9	7.9	6.9	6.6
46.0	7.0	7.0	7.2	6.7	6.3
48.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.0
50.0	5.5	5.5	5.7	5.9	5.7
54.0	4.3	4.2	4.4	4.6	4.4
58.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.3
62.0	2.3	2.2	2.4	2.6	2.4
66.0		1.5	1.6	1.8	1.6
$\theta(^{\circ})$	9~ 83	15~ 83	28~ 83	35~ 83	40~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	25.4	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	21.8	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.0	19.4	16.9	14.6	13.9
28.0	16.6	17.0	16.1	13.9	13.2
30.0	14.6	14.9	15.4	13.2	12.5
32.0	12.8	13.2	13.8	12.6	12.0
34.0	11.4	11.7	12.3	12.1	11.4
36.0	10.0	10.4	11.0	11.4	11.0
38.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
40.0	7.6	8.0	8.7	9.2	9.2
42.0	6.6	7.0	7.7	8.2	8.2
44.0	5.8	6.1	6.7	7.2	7.3
46.0		5.3	5.9	6.4	6.4
48.0		4.6	5.2	5.6	5.7
50.0			4.5	5.0	5.0
54.0			3.4	3.8	3.7
58.0				2.8	2.7
62.0					1.9
$\theta(^{\circ})$	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.5	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	19.6	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	17.2	17.5	14.1	12.5	11.8
30.0	15.1	15.4	13.4	11.8	11.2
32.0	13.4	13.7	12.7	11.3	10.6
34.0	11.9	12.1	12.2	10.7	10.1
36.0	10.6	10.8	11.2	10.3	9.7
38.0	9.4	9.6	10.0	9.8	9.3
40.0	8.2	8.5	8.9	9.4	8.9
42.0	7.2	7.4	7.9	8.4	8.2
44.0	6.3	6.5	6.9	7.4	7.3
46.0	5.5	5.7	6.1	6.6	6.5
48.0	4.8	4.9	5.3	5.8	5.7
50.0	4.1	4.3	4.7	5.1	5.0
54.0		3.1	3.5	3.9	3.7
58.0			2.5	2.9	2.7
62.0				2.0	1.8
$\theta(^{\circ})$	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	31~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	17.8	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	15.7	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.0	14.0	11.5	10.2	9.7
34.0	12.5	12.5	11.0	9.7	9.2
36.0	11.1	11.2	10.5	9.3	8.8
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	8.4
40.0	8.9	8.9	9.4	8.5	8.0
42.0	7.8	7.9	8.3	8.1	7.7
44.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.4
46.0	6.1	6.1	6.5	6.8	6.6
48.0	5.3	5.3	5.8	6.0	5.9
50.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
54.0	3.4	3.4	3.8	4.1	3.9
58.0		2.4	2.8	3.0	2.9
62.0			1.9	2.1	2.0
$\theta(^{\circ})$	19~ 83	22~ 83	24~ 83	33~ 83	38~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3	2			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	11.4	9.4	8.3	7.9
38.0	10.3	10.2	8.9	8.0	7.5
40.0	9.2	9.2	8.5	7.6	7.2
42.0	8.1	8.1	8.2	7.3	6.9
44.0	7.2	7.2	7.4	6.9	6.6
46.0	6.3	6.3	6.5	6.7	6.3
48.0	5.6	5.5	5.8	6.0	5.7
50.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
54.0	3.6	3.6	3.8	4.0	3.8
58.0	2.6	2.6	2.8	2.9	2.7
62.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.8
$\theta(^{\circ})$	9~ 83	26~ 83	34~ 83	40~ 83	44~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	27.7	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	23.6	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	20.3	20.7	17.8	15.5	14.7
26.0	17.6	18.0	16.9	14.6	13.9
28.0	15.3	15.7	16.1	13.9	13.2
30.0	13.4	13.8	14.4	13.2	12.5
32.0	11.8	12.2	12.8	12.6	12.0
34.0	10.4	10.8	11.3	11.7	11.4
36.0	9.0	9.4	10.1	10.5	10.6
38.0	7.8	8.2	8.9	9.4	9.5
40.0	6.8	7.1	7.8	8.3	8.4
42.0	5.8	6.2	6.8	7.3	7.4
44.0	5.0	5.3	6.0	6.5	6.5
46.0		4.6	5.2	5.7	5.7
48.0		3.9	4.5	4.9	5.0
50.0			3.8	4.3	4.3
54.0			2.8	3.2	3.1
58.0				2.2	2.2
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	28~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	20.9	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	18.2	18.5	14.8	13.2	12.5
28.0	15.9	16.2	14.1	12.5	11.8
30.0	14.0	14.3	13.4	11.8	11.2
32.0	12.4	12.6	12.7	11.3	10.6
34.0	10.9	11.2	11.5	10.7	10.1
36.0	9.7	9.9	10.3	10.3	9.7
38.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.3
40.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
42.0	6.4	6.6	7.1	7.6	7.4
44.0	5.5	5.7	6.2	6.7	6.5
46.0	4.7	5.0	5.4	5.9	5.7
48.0	4.1	4.2	4.7	5.1	5.0
50.0	3.5	3.6	4.0	4.5	4.3
54.0		2.5	2.9	3.3	3.1
58.0			1.9	2.3	2.2
62.0				1.5	
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	37~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	18.8	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	16.5	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	14.6	14.7	12.1	10.8	10.2
32.0	12.9	13.0	11.5	10.2	9.7
34.0	11.5	11.6	11.0	9.7	9.2
36.0	10.2	10.3	10.5	9.3	8.8
38.0	9.1	9.2	9.6	8.9	8.4
40.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0
42.0	7.0	7.1	7.5	7.8	7.6
44.0	6.1	6.2	6.6	6.9	6.7
46.0	5.3	5.4	5.8	6.1	5.9
48.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
50.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
54.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
58.0		1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.6	
θ (°)	19~ 83	22~ 83	32~ 83	33~ 83	43~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	11.8	9.8	8.8	8.3
36.0	10.5	10.5	9.4	8.3	7.9
38.0	9.4	9.4	8.9	8.0	7.5
40.0	8.3	8.3	8.5	7.6	7.2
42.0	7.3	7.3	7.5	7.3	6.9
44.0	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6
46.0	5.6	5.6	5.8	6.0	5.8
48.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
50.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
54.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
58.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2
62.0				1.5	
θ (°)	24~ 83	33~ 83	40~ 83	40~ 83	48~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.4	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	27.5	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.1	23.5	20.1	17.5	16.6
22.0	19.5	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.4	14.8	15.4	14.6	13.9
28.0	12.5	12.8	13.5	13.9	13.2
30.0	10.8	11.2	11.8	12.2	12.3
32.0	9.3	9.7	10.4	10.8	10.8
34.0	7.9	8.3	9.0	9.5	9.6
36.0	6.7	7.1	7.8	8.3	8.4
38.0	5.7	6.0	6.7	7.2	7.3
40.0	4.7	5.1	5.8	6.3	6.3
42.0	3.9	4.3	4.9	5.4	5.5
44.0	3.2	3.5	4.2	4.6	4.7
46.0		2.9	3.5	3.9	4.0
48.0			2.8	3.3	3.3
50.0			2.3	2.7	2.7
54.0				1.7	1.7
θ (°)	10～ 82	24～ 82	26～ 82	27～ 82	35～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	23.7	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.2	20.5	16.7	14.9	14.1
24.0	17.3	17.6	15.7	14.0	13.2
26.0	15.0	15.3	14.8	13.2	12.5
28.0	13.0	13.3	13.7	12.5	11.8
30.0	11.4	11.6	12.0	11.8	11.2
32.0	9.9	10.2	10.5	11.0	10.6
34.0	8.5	8.8	9.3	9.7	9.6
36.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
38.0	6.2	6.5	7.0	7.5	7.3
40.0	5.3	5.6	6.0	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.1	5.6	5.5
44.0	3.7	3.9	4.3	4.8	4.7
46.0	3.0	3.2	3.6	4.1	4.0
48.0	2.4	2.6	3.0	3.5	3.3
50.0		2.0	2.4	2.9	2.7
54.0				1.9	1.7
θ (°)	20～ 83	28～ 83	36～ 83	37～ 83	42～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	20.8	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.0	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.7	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.7	12.8	11.4	10.8
30.0	11.9	12.0	12.1	10.8	10.2
32.0	10.5	10.6	11.0	10.2	9.7
34.0	9.2	9.3	9.7	9.7	9.2
36.0	8.0	8.0	8.5	8.8	8.6
38.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.5
40.0	5.9	6.0	6.4	6.7	6.5
42.0	5.1	5.1	5.6	5.8	5.7
44.0	4.3	4.3	4.8	5.0	4.9
46.0	3.6	3.6	4.1	4.3	4.1
48.0	2.9	3.0	3.4	3.7	3.5
50.0	2.4	2.4	2.8	3.1	2.9
54.0			1.8	2.0	1.9
θ (°)	30～ 83	38～ 83	38～ 83	44～ 83	48～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.3	12.3	10.9	9.7	9.3
32.0	10.8	10.8	10.3	9.2	8.8
34.0	9.5	9.5	9.7	8.8	8.3
36.0	8.3	8.3	8.5	8.3	7.9
38.0	7.2	7.2	7.4	7.6	7.4
40.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
42.0	5.3	5.3	5.6	5.7	5.5
44.0	4.6	4.5	4.8	4.9	4.7
46.0	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0
48.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.4
50.0	2.6	2.6	2.8	3.0	2.8
54.0	1.6	1.5	1.7	1.9	1.7
θ (°)	32～ 83	39～ 83	44～ 83	49～ 83	52～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	30.2	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	25.1	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	21.2	21.6	18.9	16.4	15.6
24.0	18.1	18.5	17.8	15.5	14.7
26.0	15.6	16.0	16.6	14.6	13.9
28.0	13.5	13.8	14.5	13.9	13.2
30.0	11.7	12.1	12.7	13.1	12.5
32.0	10.2	10.5	11.1	11.6	11.6
34.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
36.0	7.4	7.8	8.6	9.1	9.1
38.0	6.3	6.7	7.4	7.9	8.0
40.0	5.3	5.7	6.4	6.9	6.9
42.0	4.5	4.8	5.5	6.0	6.0
44.0	3.7	4.0	4.7	5.2	5.2
46.0		3.3	3.9	4.4	4.4
48.0		2.7	3.3	3.8	3.8
50.0			2.7	3.2	3.2
54.0			1.7	2.1	2.1
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	27~ 82	35~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	25.9	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	21.9	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	18.8	19.1	15.7	14.0	13.2
26.0	16.2	16.5	14.8	13.2	12.5
28.0	14.1	14.3	14.1	12.5	11.8
30.0	12.3	12.5	12.9	11.8	11.2
32.0	10.7	11.0	11.4	11.3	10.6
34.0	9.4	9.7	10.0	10.5	10.1
36.0	8.1	8.4	8.8	9.3	9.2
38.0	6.9	7.2	7.6	8.2	8.0
40.0	5.9	6.2	6.6	7.1	7.0
42.0	5.0	5.3	5.7	6.2	6.1
44.0	4.2	4.5	4.9	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.1	4.6	4.5
48.0	2.9	3.1	3.5	3.9	3.8
50.0		2.5	2.9	3.3	3.2
54.0			1.8	2.2	2.1
θ (°)	20~ 83	28~ 83	29~ 83	37~ 83	42~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	19.4	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	16.9	16.9	13.5	12.0	11.4
28.0	14.7	14.8	12.8	11.4	10.8
30.0	12.9	12.9	12.1	10.8	10.2
32.0	11.3	11.4	11.5	10.2	9.7
34.0	10.0	10.0	10.4	9.7	9.2
36.0	8.8	8.8	9.3	9.3	8.8
38.0	7.6	7.7	8.1	8.4	8.2
40.0	6.6	6.6	7.1	7.4	7.2
42.0	5.6	5.7	6.2	6.4	6.3
44.0	4.8	4.9	5.3	5.6	5.4
46.0	4.1	4.1	4.6	4.8	4.7
48.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
50.0	2.8	2.8	3.3	3.5	3.3
54.0	1.8	1.8	2.2	2.4	2.2
58.0				1.5	
θ (°)	19~ 83	31~ 83	38~ 83	39~ 83	48~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.2	10.9	9.7	9.3
32.0	11.7	11.6	10.3	9.2	8.8
34.0	10.3	10.3	9.8	8.8	8.3
36.0	9.1	9.1	9.3	8.3	7.9
38.0	7.9	7.9	8.2	8.0	7.5
40.0	6.9	6.9	7.1	7.3	7.1
42.0	6.0	5.9	6.2	6.4	6.2
44.0	5.1	5.1	5.3	5.5	5.3
46.0	4.4	4.3	4.6	4.8	4.5
48.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
50.0	3.1	3.0	3.3	3.4	3.2
54.0	2.0	1.9	2.2	2.3	2.1
θ (°)	32~ 83	39~ 83	44~ 83	49~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	28.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.3	23.7	20.1	17.5	16.6
22.0	19.6	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.3	14.7	15.4	14.6	13.9
28.0	12.3	12.7	13.4	13.8	13.2
30.0	10.7	11.0	11.7	12.1	12.2
32.0	9.1	9.6	10.2	10.6	10.7
34.0	7.7	8.2	8.9	9.4	9.4
36.0	6.5	6.9	7.7	8.2	8.2
38.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.1
40.0	4.5	4.9	5.6	6.1	6.2
42.0	3.7	4.1	4.7	5.2	5.3
44.0	3.0	3.3	4.0	4.5	4.5
46.0		2.7	3.3	3.8	3.8
48.0			2.7	3.1	3.1
50.0			2.1	2.6	2.6
54.0				1.6	1.5
θ (°)	10～ 82	24～ 82	26～ 82	27～ 82	35～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	24.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.3	20.6	16.7	14.9	14.1
24.0	17.4	17.7	15.7	14.0	13.2
26.0	14.9	15.2	14.8	13.2	12.5
28.0	12.9	13.2	13.6	12.5	11.8
30.0	11.2	11.5	11.9	11.8	11.2
32.0	9.8	10.1	10.4	10.9	10.6
34.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.5
36.0	7.2	7.5	7.9	8.4	8.3
38.0	6.1	6.4	6.8	7.3	7.2
40.0	5.1	5.4	5.8	6.3	6.2
42.0	4.3	4.5	5.0	5.5	5.3
44.0	3.5	3.7	4.2	4.7	4.5
46.0	2.8	3.1	3.5	4.0	3.8
48.0		2.4	2.8	3.3	3.2
50.0		1.9	2.3	2.7	2.6
54.0				1.7	1.5
θ (°)	26～ 83	28～ 83	36～ 83	37～ 83	42～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	21.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.6	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.6	12.8	11.4	10.8
30.0	11.8	11.9	12.1	10.8	10.2
32.0	10.4	10.4	10.8	10.2	9.7
34.0	9.1	9.2	9.6	9.7	9.2
36.0	7.8	7.9	8.4	8.7	8.5
38.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
40.0	5.8	5.8	6.3	6.6	6.4
42.0	4.9	5.0	5.4	5.7	5.5
44.0	4.1	4.2	4.6	4.9	4.7
46.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
48.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
50.0	2.2	2.2	2.7	2.9	2.7
54.0			1.6	1.9	1.7
θ (°)	30～ 83	38～ 83	38～ 83	44～ 83	48～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	13.9	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.2	12.2	10.9	9.7	9.3
32.0	10.7	10.7	10.3	9.2	8.8
34.0	9.4	9.4	9.6	8.8	8.3
36.0	8.2	8.2	8.4	8.3	7.9
38.0	7.1	7.1	7.3	7.5	7.3
40.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.3
42.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.4
44.0	4.4	4.4	4.6	4.8	4.6
46.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
48.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
50.0	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6
54.0			1.6	1.8	
θ (°)	39～ 83	44～ 83	44～ 83	49～ 83	56～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	35.3	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	28.1	28.6	23.1	20.2	19.2
18.0	23.0	23.4	21.5	18.7	17.8
20.0	19.0	19.5	20.1	17.5	16.6
22.0	16.0	16.4	17.0	16.4	15.6
24.0	13.5	13.9	14.5	15.0	14.7
26.0	11.5	11.8	12.5	12.9	13.0
28.0	9.7	10.1	10.7	11.2	11.2
30.0	8.1	8.5	9.3	9.7	9.8
32.0	6.7	7.1	7.9	8.4	8.4
34.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.2
36.0	4.4	4.8	5.5	6.1	6.1
38.0	3.5	3.9	4.6	5.1	5.2
40.0	2.7	3.1	3.8	4.3	4.3
42.0			3.0	3.5	3.5
44.0			2.3	2.8	2.8
46.0			1.7	2.2	2.2
48.0				1.6	1.7
θ (°)	28~ 82	38~ 82	34~ 82	38~ 82	44~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	28.9	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	23.7	24.0	19.1	17.1	16.1
20.0	19.7	20.0	17.8	15.9	15.0
22.0	16.6	16.9	16.7	14.9	14.1
24.0	14.1	14.4	14.8	14.0	13.2
26.0	12.1	12.3	12.7	13.2	12.5
28.0	10.3	10.6	11.0	11.4	11.3
30.0	8.8	9.1	9.5	9.9	9.8
32.0	7.3	7.6	8.1	8.6	8.5
34.0	6.1	6.4	6.9	7.4	7.3
36.0	5.0	5.3	5.8	6.3	6.2
38.0	4.1	4.4	4.8	5.3	5.2
40.0	3.3	3.5	4.0	4.5	4.3
42.0	2.5	2.8	3.2	3.7	3.6
44.0		2.1	2.5	3.0	2.9
46.0		1.5	1.9	2.4	2.2
48.0				1.8	1.7
θ (°)	36~ 83	36~ 83	43~ 83	45~ 83	49~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	24.4	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	20.4	20.5	16.3	14.5	13.8
22.0	17.3	17.3	15.3	13.6	12.9
24.0	14.7	14.8	14.3	12.8	12.1
26.0	12.7	12.7	13.1	12.0	11.4
28.0	10.9	11.0	11.4	11.4	10.8
30.0	9.4	9.5	9.9	10.1	10.0
32.0	8.0	8.1	8.6	8.9	8.7
34.0	6.8	6.9	7.3	7.6	7.4
36.0	5.7	5.8	6.2	6.5	6.3
38.0	4.7	4.8	5.3	5.5	5.4
40.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
42.0	3.1	3.2	3.6	3.9	3.7
44.0	2.4	2.5	2.9	3.2	3.0
46.0	1.8	1.9	2.3	2.6	2.4
48.0			1.7	2.0	
50.0				1.5	
θ (°)	37~ 83	44~ 83	46~ 83	48~ 83	56~ 83
標準フック	35t		950kg		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	15.1	15.1	13.0	11.4	10.9
26.0	13.0	13.0	12.2	10.8	10.3
28.0	11.2	11.2	11.4	10.2	9.8
30.0	9.8	9.8	9.9	9.7	9.3
32.0	8.4	8.4	8.6	8.8	8.6
34.0	7.1	7.1	7.4	7.6	7.3
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.2
38.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
40.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
42.0	3.4	3.4	3.6	3.8	3.6
44.0	2.7	2.7	2.9	3.1	2.9
46.0	2.1	2.1	2.3	2.5	
48.0	1.5	1.5	1.7		
θ (°)	42~ 83	47~ 83	51~ 83	56~ 83	61~ 83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数			2		

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	31.7	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	24.7	25.2	23.1	20.2	19.2
18.0	19.7	20.2	20.9	18.7	17.8
20.0	16.0	16.4	17.1	17.5	16.6
22.0	13.1	13.5	14.2	14.7	14.8
24.0	10.8	11.2	11.9	12.3	12.4
26.0	8.8	9.3	10.0	10.4	10.5
28.0	7.1	7.6	8.4	8.8	8.9
30.0	5.6	6.1	6.9	7.4	7.5
32.0	4.4	4.8	5.6	6.1	6.2
34.0	3.3	3.7	4.5	5.0	5.1
36.0		2.8	3.5	4.0	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
40.0			1.9	2.4	2.4
42.0				1.7	
θ (°)	42~ 82	45~ 82	44~ 82	47~ 82	53~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	32.7	28.5	22.4	20.0	
16.0	25.6	25.9	20.6	18.5	17.4
18.0	20.5	20.8	19.1	17.1	16.1
20.0	16.7	17.0	17.4	15.9	15.0
22.0	13.8	14.1	14.5	14.9	14.1
24.0	11.5	11.8	12.1	12.7	12.5
26.0	9.6	9.9	10.2	10.7	10.6
28.0	7.9	8.2	8.6	9.1	9.0
30.0	6.4	6.7	7.1	7.7	7.6
32.0	5.1	5.4	5.8	6.4	6.3
34.0	4.0	4.3	4.7	5.3	5.1
36.0	3.0	3.3	3.7	4.3	4.1
38.0		2.4	2.9	3.4	3.3
40.0		1.7	2.1	2.6	2.5
θ (°)	46~ 83	46~ 83	50~ 83	54~ 83	58~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.4	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	21.3	21.4	17.6	15.5	14.7
20.0	17.5	17.5	16.3	14.5	13.8
22.0	14.5	14.6	15.0	13.6	12.9
24.0	12.1	12.2	12.7	12.8	12.1
26.0	10.2	10.3	10.7	11.0	10.8
28.0	8.6	8.7	9.1	9.3	9.2
30.0	7.1	7.2	7.7	8.0	7.8
32.0	5.8	5.9	6.4	6.7	6.5
34.0	4.7	4.7	5.2	5.5	5.3
36.0	3.7	3.8	4.2	4.5	4.3
38.0	2.8	2.9	3.4	3.6	3.5
40.0	2.1	2.1	2.6	2.9	
θ (°)	47~ 83	52~ 83	55~ 83	58~ 83	63~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	17.9	17.9	14.8	13.0	12.4
22.0	14.9	14.9	13.9	12.2	11.6
24.0	12.6	12.6	12.8	11.4	10.9
26.0	10.6	10.6	10.8	10.8	10.3
28.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.2
30.0	7.5	7.5	7.8	8.0	7.7
32.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
34.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
36.0	4.1	4.0	4.3	4.5	4.3
38.0	3.2	3.2	3.4	3.6	
40.0	2.4	2.4			
θ (°)	52~ 83	56~ 83	61~ 83	63~ 83	67~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	38.7	34.7	27.3	24.0	
14.0	29.0	29.5	25.0	21.9	20.8
16.0	22.6	23.0	23.1	20.2	19.2
18.0	18.0	18.4	19.1	18.7	17.8
20.0	14.5	15.0	15.7	16.1	16.2
22.0	11.8	12.3	12.9	13.4	13.5
24.0	9.7	10.1	10.8	11.2	11.3
26.0	7.7	8.2	9.0	9.4	9.5
28.0	6.1	6.6	7.4	7.9	8.0
30.0	4.7	5.2	5.9	6.5	6.6
32.0	3.5	4.0	4.7	5.3	5.3
34.0	2.5	3.0	3.7	4.2	4.3
36.0			2.8	3.3	3.3
38.0			2.0	2.5	2.5
40.0				1.8	
$\theta (^{\circ})$	42~82	48~82	48~82	50~82	56~82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	29.9	28.5	22.4	20.0	
16.0	23.4	23.8	20.6	18.5	17.4
18.0	18.7	19.1	19.1	17.1	16.1
20.0	15.2	15.6	16.0	15.9	15.0
22.0	12.5	12.8	13.2	13.7	13.6
24.0	10.4	10.6	11.0	11.5	11.4
26.0	8.5	8.9	9.2	9.7	9.6
28.0	6.8	7.2	7.6	8.2	8.1
30.0	5.4	5.8	6.2	6.8	6.6
32.0	4.2	4.5	5.0	5.6	5.4
34.0	3.2	3.5	3.9	4.5	4.3
36.0		2.6	3.0	3.5	3.4
38.0		1.8	2.2	2.7	
$\theta (^{\circ})$	49~83	49~83	53~83	57~83	61~83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	24.2	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	19.5	19.6	17.6	15.5	14.7
20.0	16.0	16.0	16.3	14.5	13.8
22.0	13.2	13.3	13.7	13.6	12.9
24.0	11.0	11.1	11.5	11.8	11.6
26.0	9.2	9.3	9.7	10.0	9.8
28.0	7.6	7.7	8.2	8.4	8.3
30.0	6.2	6.3	6.8	7.1	6.9
32.0	5.0	5.0	5.5	5.8	5.6
34.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.6
36.0	3.0	3.0	3.5	3.8	3.6
38.0	2.1	2.2	2.7	3.0	
$\theta (^{\circ})$	49~83	54~83	57~83	60~83	64~83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	16.4	16.4	14.8	13.0	12.4
22.0	13.6	13.6	13.8	12.2	11.6
24.0	11.4	11.4	11.6	11.4	10.9
26.0	9.6	9.6	9.8	10.0	9.8
28.0	8.0	8.0	8.3	8.4	8.3
30.0	6.6	6.6	6.8	7.0	6.8
32.0	5.3	5.3	5.6	5.8	5.6
34.0	4.3	4.2	4.5	4.7	4.5
36.0	3.3	3.3	3.5	3.7	
38.0	2.5				
$\theta (^{\circ})$	54~83	60~83	62~83	65~83	68~83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	42.8	38.3	30.2		
11.0	35.9	36.4	28.7	25.2	
12.0	30.6	31.2	27.3	24.0	
14.0	23.0	23.5	24.3	21.9	20.8
16.0	17.8	18.3	19.0	19.5	19.2
18.0	14.1	14.5	15.2	15.7	15.8
20.0	11.2	11.6	12.3	12.8	12.9
22.0	8.9	9.4	10.0	10.5	10.6
24.0	6.9	7.4	8.1	8.6	8.7
26.0	5.2	5.7	6.4	7.0	7.1
28.0	3.8	4.3	5.0	5.6	5.6
30.0	2.6	3.1	3.8	4.3	4.4
32.0			2.8	3.3	3.4
θ (°)	49～ 82	54～ 82	56～ 82	59～ 82	62～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	37.0	32.8			
12.0	31.6	31.2	24.6		
14.0	23.9	24.2	22.4	20.0	
16.0	18.6	18.9	19.4	18.5	17.4
18.0	14.8	15.1	15.5	16.0	15.9
20.0	11.9	12.2	12.6	13.1	13.0
22.0	9.6	9.9	10.3	10.8	10.7
24.0	7.6	8.0	8.4	8.9	8.8
26.0	5.9	6.3	6.7	7.3	7.2
28.0	4.5	4.8	5.3	5.9	5.7
30.0	3.3	3.6	4.1	4.6	4.5
32.0		2.6	3.0	3.6	
θ (°)	55～ 83	56～ 83	60～ 83	63～ 83	67～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	


カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	24.7	24.8	20.7	18.1	
16.0	19.4	19.4	19.0	16.7	15.8
18.0	15.5	15.6	16.1	15.5	14.7
20.0	12.6	12.6	13.1	13.4	13.2
22.0	10.3	10.3	10.8	11.0	10.9
24.0	8.4	8.5	8.9	9.2	9.0
26.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
28.0	5.2	5.3	5.8	6.1	5.9
30.0	4.0	4.1	4.6	4.9	4.7
32.0	3.0	3.0	3.5	3.8	
θ (°)	57～ 83	61～ 83	63～ 83	66～ 83	69～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		


オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS+フィックスジブ

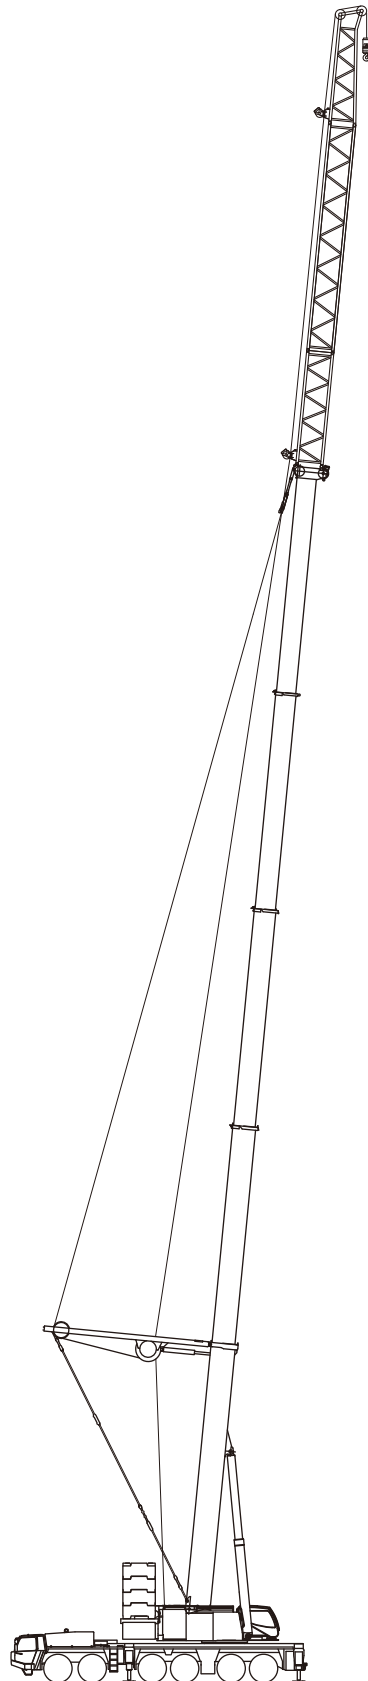

PS+LFJ

PS+フィックスジブ

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)作業半径－揚程図

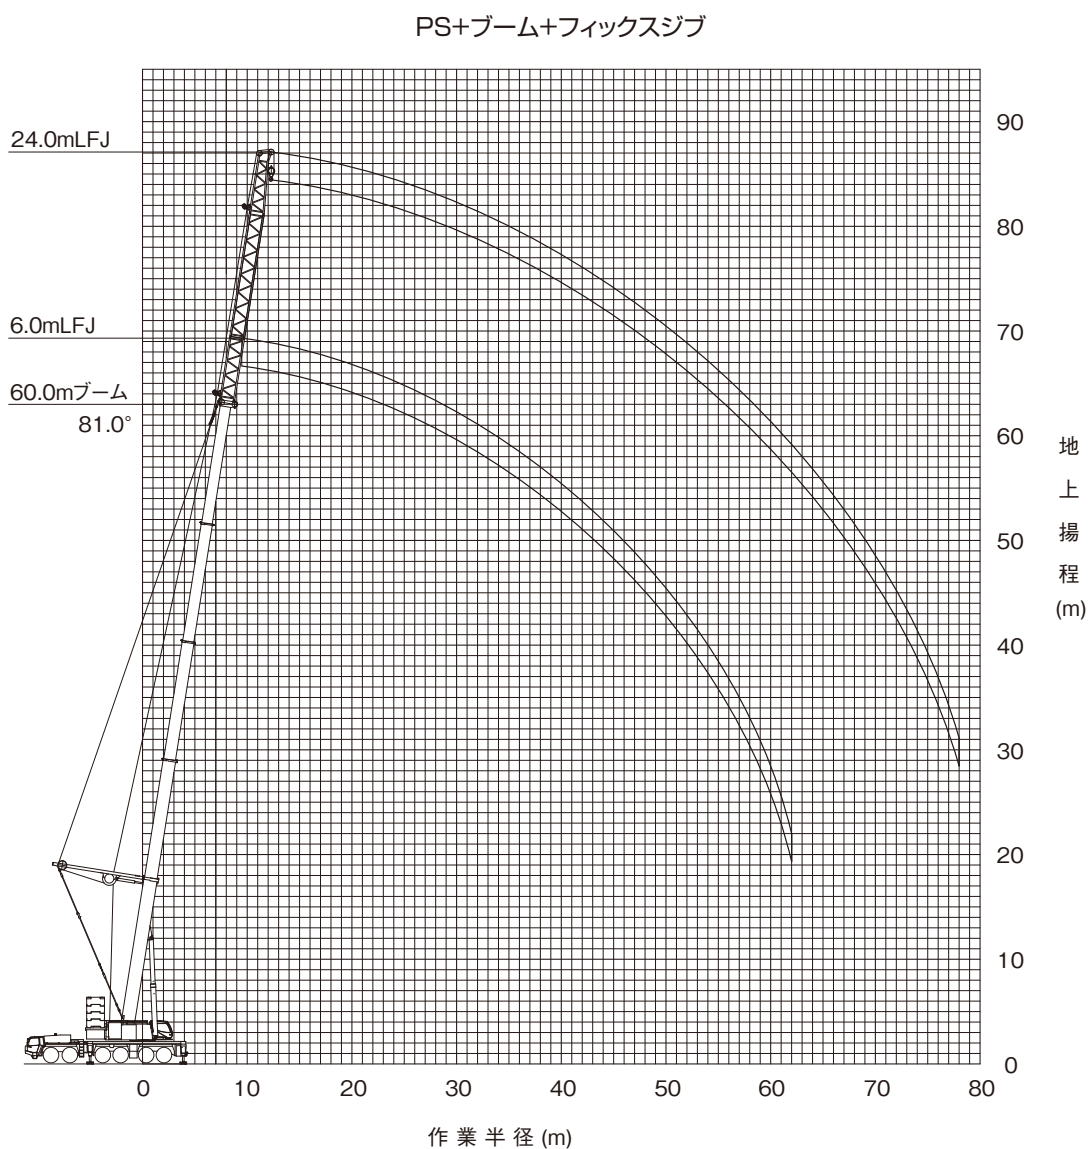

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮 ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮 ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮 ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮 ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	22.0	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	20.7	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.5	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	17.5	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	16.0	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	15.3	13.6	10.2
48.0		10.1	14.5	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.7	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10~ 79	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10~ 81	16~ 82	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 81	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	21.5	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.6	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.4	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.9	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	15.5	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	14.9	13.6	10.2
48.0		10.1	13.8	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.4	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.1	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	20.9	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.0	19.5	19.3	15.2	12.8
40.0	17.4	17.8	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.4	17.0	14.3	11.4
44.0	9.3	15.0	15.6	13.9	10.8
46.0		13.4	14.4	13.6	10.2
48.0		10.1	13.3	13.2	9.7
50.0			12.3	12.8	9.2
54.0			6.4	11.0	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.3	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.0	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.2	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	10.8	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	0～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.1	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	22～ 83
標準フック	35t			12.2t	
フック重量	950kg			440kg	
標準巻掛本数	2			1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	30.4	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	27.0	27.5	23.1	18.4	17.7
30.0	24.1	24.6	22.2	17.7	16.7
32.0	21.6	22.1	21.4	17.0	15.6
34.0	19.4	19.9	20.6	16.3	14.6
36.0	17.6	18.0	18.7	15.8	13.7
38.0	15.9	16.4	17.0	15.2	12.8
40.0	14.4	14.9	15.5	14.8	12.1
42.0	13.1	13.5	14.2	14.3	11.4
44.0	9.3	12.4	13.0	13.5	10.8
46.0		11.2	11.9	12.4	10.2
48.0		10.1	10.9	11.4	9.7
50.0			9.8	10.4	9.2
54.0			6.4	8.6	8.3
58.0				7.1	7.2
62.0					5.8
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5			3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	20.2	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	18.3	18.7	15.6	13.0	11.7
38.0	16.6	17.0	15.0	12.5	10.9
40.0	15.1	15.5	14.5	12.1	10.3
42.0	13.8	14.1	14.1	11.7	9.7
44.0	12.6	12.9	13.3	11.3	9.1
46.0	11.5	11.8	12.2	10.9	8.6
48.0	10.4	10.8	11.2	10.6	8.2
50.0	7.2	9.7	10.3	10.3	7.7
54.0		7.9	8.5	9.0	7.0
58.0			6.9	7.4	6.3
62.0				6.1	5.7
66.0					4.9
70.0					2.0
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4			2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.3	10.5	8.9	7.1
50.0	10.2	10.3	10.2	8.6	6.7
54.0	8.4	8.5	9.0	8.1	6.0
58.0		7.0	7.5	7.7	5.4
62.0			6.1	6.4	4.8
66.0			3.7	5.3	4.4
70.0				4.3	4.0
74.0					3.2
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.0	6.2	6.0	3.9
66.0		4.6	5.1	5.3	3.5
70.0			4.1	4.3	3.1
74.0				3.4	2.8
78.0					2.4
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	33.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	29.5	30.0	24.0	19.3	18.5
28.0	26.1	26.6	23.1	18.4	17.7
30.0	23.2	23.7	22.2	17.7	16.7
32.0	20.8	21.3	21.4	17.0	15.6
34.0	18.6	19.1	19.8	16.3	14.6
36.0	16.8	17.3	18.0	15.8	13.7
38.0	15.1	15.6	16.3	15.2	12.8
40.0	13.7	14.2	14.8	14.8	12.1
42.0	12.4	12.9	13.5	14.0	11.4
44.0	9.3	11.7	12.3	12.8	10.8
46.0		10.5	11.3	11.7	10.2
48.0		9.4	10.2	10.8	9.7
50.0			9.2	9.8	9.2
54.0			6.4	8.0	8.1
58.0				6.5	6.6
62.0					5.3
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	21.6	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	19.4	19.8	16.2	13.6	12.5
36.0	17.5	17.9	15.6	13.0	11.7
38.0	15.9	16.2	15.0	12.5	10.9
40.0	14.4	14.8	14.5	12.1	10.3
42.0	13.1	13.4	13.9	11.7	9.7
44.0	11.9	12.3	12.7	11.3	9.1
46.0	10.8	11.2	11.6	10.9	8.6
48.0	9.7	10.1	10.6	10.6	8.2
50.0	7.2	9.1	9.6	10.2	7.7
54.0		7.3	7.9	8.4	7.0
58.0			6.4	6.9	6.3
62.0				5.6	5.5
66.0					4.4
70.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	0～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.7	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	11.7	10.9	9.2	7.5
48.0	10.6	10.7	10.5	8.9	7.1
50.0	9.5	9.7	10.2	8.6	6.7
54.0	7.8	7.9	8.4	8.1	6.0
58.0		6.4	6.9	7.2	5.4
62.0			5.6	5.9	4.8
66.0			3.7	4.8	4.4
70.0				3.8	3.7
74.0					2.8
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	6.8	7.0	6.4	4.4
62.0	3.9	5.5	5.7	6.0	3.9
66.0		4.3	4.6	4.8	3.5
70.0			3.6	3.8	3.1
74.0				2.9	2.8
78.0					2.0
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	22～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	45.0	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	38.1	38.6	27.6	22.5	21.5
22.0	32.7	33.2	26.3	21.3	20.4
24.0	28.4	28.9	25.1	20.2	19.4
26.0	24.8	25.3	24.0	19.3	18.5
28.0	21.8	22.4	23.1	18.4	17.7
30.0	19.3	19.9	20.6	17.7	16.7
32.0	17.2	17.7	18.4	17.0	15.6
34.0	15.3	15.8	16.5	16.3	14.6
36.0	13.7	14.2	14.9	15.3	13.7
38.0	12.2	12.7	13.4	13.9	12.8
40.0	10.8	11.4	12.1	12.6	12.1
42.0	9.5	10.1	10.9	11.4	11.4
44.0	8.4	8.9	9.8	10.4	10.5
46.0		7.9	8.7	9.3	9.4
48.0		6.9	7.7	8.3	8.4
50.0			6.8	7.4	7.5
54.0			5.3	5.9	5.9
58.0				4.5	4.6
62.0					3.4
$\theta(^{\circ})$	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5			3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	25.7	26.0	19.2	16.3	15.7
28.0	22.7	23.0	18.3	15.5	15.0
30.0	20.1	20.5	17.5	14.8	14.3
32.0	18.0	18.3	16.8	14.2	13.4
34.0	16.1	16.4	16.2	13.6	12.5
36.0	14.4	14.8	15.2	13.0	11.7
38.0	13.0	13.3	13.7	12.5	10.9
40.0	11.7	12.0	12.4	12.1	10.3
42.0	10.4	10.8	11.3	11.7	9.7
44.0	9.3	9.7	10.2	10.7	9.1
46.0	8.2	8.6	9.1	9.7	8.6
48.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.2
50.0	6.4	6.7	7.2	7.8	7.7
54.0		5.2	5.7	6.2	6.1
58.0			4.3	4.9	4.8
62.0				3.7	3.6
66.0					2.6
70.0					1.7
$\theta(^{\circ})$	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4			2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.3	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	13.8	12.5	10.7	9.6
40.0	12.4	12.5	12.0	10.3	9.0
42.0	11.2	11.3	11.6	9.9	8.5
44.0	10.1	10.3	10.7	9.5	8.0
46.0	9.0	9.2	9.7	9.2	7.5
48.0	8.1	8.2	8.7	8.9	7.1
50.0	7.2	7.3	7.8	8.2	6.7
54.0	5.6	5.8	6.2	6.6	6.0
58.0		4.4	4.9	5.2	5.1
62.0			3.7	4.0	3.9
66.0			2.7	3.0	2.9
70.0				2.1	2.0
$\theta(^{\circ})$	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	26~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	8.6	8.8	7.6	5.8
50.0	7.6	7.7	8.0	7.3	5.5
54.0	6.0	6.1	6.4	6.6	5.0
58.0	4.7	4.7	5.0	5.2	4.4
62.0	3.5	3.6	3.9	4.1	3.9
66.0		2.6	2.8	3.1	2.9
70.0			1.9	2.2	2.0
$\theta(^{\circ})$	9~ 83	15~ 83	18~ 83	29~ 83	35~ 83
標準フック	35t			12.2t	
フック重量	950kg			440kg	
標準巻掛本数	2			1	

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	43.5	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	36.6	37.2	27.6	22.5	21.5
22.0	31.3	31.9	26.3	21.3	20.4
24.0	27.0	27.6	25.1	20.2	19.4
26.0	23.6	24.1	24.0	19.3	18.5
28.0	20.7	21.2	21.9	18.4	17.7
30.0	18.2	18.7	19.4	17.7	16.7
32.0	16.1	16.6	17.3	17.0	15.6
34.0	14.3	14.8	15.5	16.0	14.6
36.0	12.7	13.2	13.9	14.4	13.7
38.0	11.2	11.8	12.5	12.9	12.8
40.0	9.8	10.4	11.2	11.7	11.8
42.0	8.6	9.2	10.0	10.6	10.7
44.0	7.5	8.0	8.9	9.5	9.6
46.0		7.0	7.8	8.4	8.5
48.0		6.1	6.9	7.5	7.6
50.0			6.0	6.6	6.7
54.0			4.5	5.1	5.2
58.0				3.9	3.9
62.0					2.8
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	27.9	28.3	20.2	17.2	16.5
26.0	24.4	24.8	19.2	16.3	15.7
28.0	21.5	21.9	18.3	15.5	15.0
30.0	19.0	19.4	17.5	14.8	14.3
32.0	16.9	17.3	16.8	14.2	13.4
34.0	15.1	15.4	15.9	13.6	12.5
36.0	13.5	13.8	14.2	13.0	11.7
38.0	12.1	12.4	12.8	12.5	10.9
40.0	10.8	11.1	11.6	12.0	10.3
42.0	9.5	9.9	10.4	10.9	9.7
44.0	8.4	8.8	9.3	9.9	9.1
46.0	7.3	7.7	8.3	8.8	8.6
48.0	6.4	6.8	7.3	7.9	7.8
50.0	5.6	5.9	6.5	7.0	6.9
54.0		4.4	4.9	5.5	5.4
58.0			3.7	4.2	4.1
62.0				3.1	3.0
66.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	23～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4			3	2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.0	13.6	11.7	11.1
36.0	14.2	14.3	13.0	11.2	10.3
38.0	12.8	12.9	12.5	10.7	9.6
40.0	11.5	11.6	12.0	10.3	9.0
42.0	10.4	10.5	10.9	9.9	8.5
44.0	9.2	9.4	9.9	9.5	8.0
46.0	8.2	8.4	8.9	9.2	7.5
48.0	7.3	7.4	7.9	8.3	7.1
50.0	6.4	6.6	7.0	7.4	6.7
54.0	4.9	5.0	5.5	5.8	5.7
58.0		3.8	4.2	4.5	4.4
62.0			3.1	3.4	3.3
66.0			2.1	2.4	2.3
70.0				1.6	1.5
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	26～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.8	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	8.8	9.0	7.8	6.1
48.0	7.7	7.8	8.1	7.6	5.8
50.0	6.9	6.9	7.2	7.3	5.5
54.0	5.3	5.4	5.7	5.9	5.0
58.0	4.0	4.1	4.3	4.6	4.4
62.0	2.9	2.9	3.2	3.5	3.3
66.0		2.0	2.2	2.5	2.3
70.0				1.6	
θ (°)	9～ 83	15～ 83	28～ 83	29～ 83	40～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.8	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	44.3	44.9	30.8	25.3	24.2
18.0	36.7	37.2	29.1	23.8	22.8
20.0	30.9	31.4	27.6	22.5	21.5
22.0	26.3	26.9	26.3	21.3	20.4
24.0	22.7	23.2	24.0	20.2	19.4
26.0	19.7	20.2	20.9	19.3	18.5
28.0	17.2	17.7	18.4	18.4	17.7
30.0	15.0	15.5	16.3	16.7	16.7
32.0	13.2	13.7	14.4	14.9	15.0
34.0	11.6	12.1	12.8	13.3	13.4
36.0	10.0	10.6	11.4	11.9	12.0
38.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
40.0	7.4	8.0	8.8	9.4	9.5
42.0	6.3	6.9	7.7	8.3	8.4
44.0	5.3	5.9	6.7	7.3	7.4
46.0		5.0	5.8	6.4	6.5
48.0		4.1	4.9	5.5	5.6
50.0			4.2	4.8	4.8
54.0			2.8	3.4	3.5
58.0				2.3	2.3
θ (°)	10~81	16~81	10~81	16~81	28~81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.1	24.0	20.6	19.7
20.0	31.8	32.2	22.5	19.3	18.5
22.0	27.2	27.6	21.3	18.2	17.5
24.0	23.6	23.9	20.2	17.2	16.5
26.0	20.5	20.9	19.2	16.3	15.7
28.0	18.0	18.4	18.3	15.5	15.0
30.0	15.8	16.2	16.6	14.8	14.3
32.0	14.0	14.3	14.8	14.2	13.4
34.0	12.4	12.7	13.1	13.6	12.5
36.0	11.0	11.3	11.7	12.2	11.7
38.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
40.0	8.3	8.7	9.2	9.8	9.8
42.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.6
44.0	6.2	6.6	7.1	7.7	7.6
46.0	5.3	5.6	6.2	6.7	6.7
48.0	4.4	4.8	5.3	5.9	5.8
50.0	3.7	4.0	4.6	5.1	5.0
54.0		2.7	3.2	3.7	3.7
58.0			2.1	2.6	2.5
62.0				1.6	1.5
θ (°)	10~83	16~83	19~83	22~83	31~83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	18.9	15.6	13.5	13.1
30.0	16.6	16.7	14.8	12.8	12.4
32.0	14.7	14.9	14.2	12.2	11.9
34.0	13.1	13.2	13.6	11.7	11.1
36.0	11.7	11.8	12.3	11.2	10.3
38.0	10.4	10.6	11.0	10.7	9.6
40.0	9.2	9.3	9.9	10.1	9.0
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.5
44.0	7.0	7.2	7.7	8.0	7.9
46.0	6.1	6.3	6.8	7.1	7.0
48.0	5.3	5.4	5.9	6.2	6.1
50.0	4.5	4.6	5.1	5.5	5.3
54.0	3.1	3.3	3.8	4.1	4.0
58.0		2.2	2.6	2.9	2.8
62.0			1.6	1.9	1.8
θ (°)	19~83	22~83	24~83	33~83	38~83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	10.9	10.6	9.2	7.5
40.0	9.7	9.7	10.0	8.9	7.1
42.0	8.5	8.6	8.9	8.5	6.8
44.0	7.5	7.6	7.8	8.1	6.5
46.0	6.6	6.6	6.9	7.1	6.1
48.0	5.7	5.8	6.1	6.3	5.8
50.0	4.9	5.0	5.3	5.5	5.3
54.0	3.6	3.6	3.9	4.1	4.0
58.0	2.4	2.5	2.7	3.0	2.8
62.0		1.5	1.7	2.0	1.8
θ (°)	24~83	26~83	34~83	40~83	44~83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	43.8	44.5	30.8	25.3	24.2
18.0	36.1	36.7	29.1	23.8	22.8
20.0	30.3	30.9	27.6	22.5	21.5
22.0	25.8	26.4	26.3	21.3	20.4
24.0	22.1	22.6	23.4	20.2	19.4
26.0	19.0	19.6	20.3	19.3	18.5
28.0	16.5	17.0	17.7	18.2	17.7
30.0	14.3	14.8	15.6	16.1	16.2
32.0	12.5	13.0	13.7	14.2	14.3
34.0	10.9	11.4	12.1	12.6	12.7
36.0	9.3	9.9	10.7	11.2	11.3
38.0	7.9	8.5	9.4	9.9	10.1
40.0	6.7	7.3	8.1	8.7	8.9
42.0	5.6	6.2	7.0	7.6	7.7
44.0	4.6	5.2	6.0	6.6	6.7
46.0		4.3	5.1	5.7	5.8
48.0		3.5	4.3	4.9	5.0
50.0			3.5	4.1	4.2
54.0				2.8	2.9
58.0				1.7	1.8
θ (°)	10～ 81	16～ 81	26～ 81	16～ 81	28～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	37.6	24.0	20.6	19.7
20.0	31.3	31.7	22.5	19.3	18.5
22.0	26.7	27.1	21.3	18.2	17.5
24.0	23.0	23.4	20.2	17.2	16.5
26.0	19.9	20.3	19.2	16.3	15.7
28.0	17.3	17.7	18.2	15.5	15.0
30.0	15.2	15.5	16.0	14.8	14.3
32.0	13.3	13.7	14.1	14.2	13.4
34.0	11.7	12.0	12.5	13.0	12.5
36.0	10.3	10.6	11.1	11.6	11.5
38.0	8.9	9.3	9.8	10.3	10.2
40.0	7.6	8.0	8.6	9.2	9.1
42.0	6.5	6.9	7.5	8.1	8.0
44.0	5.5	5.9	6.5	7.0	7.0
46.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
48.0	3.8	4.2	4.7	5.3	5.2
50.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.4
54.0			2.6	3.2	3.1
58.0			1.5	2.0	2.0
θ (°)	10～ 83	28～ 83	19～ 83	30～ 83	37～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	20.9	16.4	14.2	13.7
28.0	18.1	18.3	15.6	13.5	13.1
30.0	16.0	16.1	14.8	12.8	12.4
32.0	14.1	14.2	14.2	12.2	11.9
34.0	12.5	12.6	13.0	11.7	11.1
36.0	11.0	11.2	11.6	11.2	10.3
38.0	9.8	9.9	10.4	10.6	9.6
40.0	8.5	8.7	9.2	9.5	9.0
42.0	7.4	7.6	8.1	8.4	8.3
44.0	6.4	6.6	7.1	7.4	7.3
46.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
48.0	4.7	4.8	5.3	5.7	5.5
50.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
54.0	2.6	2.7	3.2	3.6	3.4
58.0		1.6	2.1	2.4	2.3
θ (°)	19～ 83	22～ 83	32～ 83	39～ 83	43～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	11.5	11.1	9.7	7.9
38.0	10.2	10.3	10.5	9.2	7.5
40.0	9.1	9.1	9.4	8.9	7.1
42.0	7.9	8.0	8.3	8.5	6.8
44.0	6.9	7.0	7.3	7.5	6.5
46.0	6.0	6.0	6.3	6.6	6.1
48.0	5.1	5.2	5.5	5.7	5.5
50.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
54.0	3.0	3.1	3.4	3.6	3.4
58.0	1.9	1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.5	
θ (°)	24～ 83	33～ 83	40～ 83	40～ 83	48～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	52.2	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	41.6	42.3	30.8	25.3	24.2
18.0	34.1	34.7	29.1	23.8	22.8
20.0	28.4	29.0	27.6	22.5	21.5
22.0	24.0	24.6	25.3	21.3	20.4
24.0	20.5	21.0	21.8	20.2	19.4
26.0	17.6	18.1	18.9	19.3	18.5
28.0	15.2	15.7	16.4	16.9	17.1
30.0	13.1	13.7	14.4	14.9	15.0
32.0	11.4	11.9	12.6	13.1	13.3
34.0	9.7	10.4	11.1	11.6	11.7
36.0	8.3	8.9	9.7	10.3	10.4
38.0	6.9	7.5	8.4	9.0	9.2
40.0	5.8	6.4	7.2	7.8	8.0
42.0	4.7	5.3	6.2	6.8	6.9
44.0	3.8	4.4	5.2	5.8	5.9
46.0		3.5	4.3	4.9	5.1
48.0		2.8	3.6	4.2	4.3
50.0			2.8	3.4	3.5
54.0				2.2	2.3
θ (°)	10~ 81	16~ 81	26~ 81	27~ 81	35~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.1	35.6	24.0	20.6	19.7
20.0	29.4	29.8	22.5	19.3	18.5
22.0	24.9	25.3	21.3	18.2	17.5
24.0	21.4	21.8	20.2	17.2	16.5
26.0	18.5	18.8	19.2	16.3	15.7
28.0	16.0	16.4	16.9	15.5	15.0
30.0	14.0	14.3	14.8	14.8	14.3
32.0	12.2	12.6	13.0	13.5	13.4
34.0	10.7	11.0	11.5	12.0	11.9
36.0	9.2	9.7	10.1	10.6	10.6
38.0	7.9	8.3	8.9	9.4	9.4
40.0	6.7	7.1	7.7	8.3	8.2
42.0	5.7	6.1	6.6	7.2	7.1
44.0	4.7	5.1	5.6	6.2	6.1
46.0	3.9	4.2	4.8	5.3	5.3
48.0	3.1	3.5	4.0	4.5	4.5
50.0	2.4	2.7	3.3	3.8	3.7
54.0			2.0	2.5	2.5
58.0				1.5	
θ (°)	10~ 83	28~ 83	29~ 83	30~ 83	42~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.3	19.4	16.4	14.2	13.7
28.0	16.8	17.0	15.6	13.5	13.1
30.0	14.8	14.9	14.8	12.8	12.4
32.0	13.0	13.1	13.6	12.2	11.9
34.0	11.4	11.6	12.0	11.7	11.1
36.0	10.1	10.2	10.7	11.0	10.3
38.0	8.8	9.0	9.5	9.8	9.6
40.0	7.6	7.8	8.3	8.7	8.5
42.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
44.0	5.6	5.7	6.3	6.6	6.5
46.0	4.7	4.9	5.4	5.7	5.6
48.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
50.0	3.2	3.4	3.9	4.2	4.1
54.0		2.1	2.6	2.9	2.8
58.0			1.5	1.8	1.7
θ (°)	30~ 83	31~ 83	32~ 83	39~ 83	43~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.0	11.6	10.1	8.3
36.0	10.6	10.6	10.8	9.7	7.9
38.0	9.4	9.4	9.6	9.2	7.5
40.0	8.1	8.2	8.5	8.7	7.1
42.0	7.1	7.1	7.4	7.6	6.8
44.0	6.1	6.1	6.4	6.7	6.5
46.0	5.2	5.3	5.5	5.8	5.6
48.0	4.4	4.5	4.7	5.0	4.8
50.0	3.7	3.7	4.0	4.2	4.1
54.0	2.4	2.4	2.7	3.0	2.8
58.0			1.6	1.9	1.7
θ (°)	32~ 83	39~ 83	40~ 83	45~ 83	48~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	55.9	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	43.2	43.9	32.8	27.1	25.8
16.0	34.6	35.2	30.8	25.3	24.2
18.0	28.3	28.9	29.1	23.8	22.8
20.0	23.5	24.1	24.9	22.5	21.5
22.0	19.8	20.3	21.1	21.3	20.4
24.0	16.8	17.3	18.0	18.5	18.7
26.0	14.3	14.8	15.5	16.0	16.2
28.0	12.2	12.7	13.4	13.9	14.1
30.0	10.4	11.0	11.7	12.1	12.3
32.0	8.6	9.3	10.1	10.6	10.7
34.0	7.2	7.8	8.6	9.3	9.4
36.0	5.8	6.5	7.3	7.9	8.1
38.0	4.7	5.3	6.1	6.7	6.9
40.0	3.7	4.3	5.1	5.7	5.8
42.0	2.8	3.3	4.2	4.8	4.9
44.0		2.5	3.3	3.9	4.0
46.0			2.6	3.2	3.3
48.0				2.5	2.6
50.0				1.8	1.9
θ (°)	21~ 81	29~ 81	34~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	35.6	36.1	25.6	22.0	20.9
18.0	29.3	29.7	24.0	20.6	19.7
20.0	24.4	24.9	22.5	19.3	18.5
22.0	20.7	21.1	21.3	18.2	17.5
24.0	17.6	18.0	18.5	17.2	16.5
26.0	15.1	15.5	15.9	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.8	14.3	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.1	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.6
36.0	6.8	7.2	7.8	8.4	8.3
38.0	5.6	6.0	6.6	7.2	7.1
40.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
42.0	3.7	4.1	4.6	5.2	5.1
44.0	2.8	3.2	3.7	4.3	4.2
46.0		2.4	3.0	3.5	3.5
48.0			2.3	2.8	2.8
50.0			1.6	2.2	2.1
θ (°)	31~ 83	36~ 83	36~ 83	43~ 83	47~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.5	19.5	17.0	15.0
22.0	21.5	21.6	18.3	15.9	14.6
24.0	18.4	18.6	17.3	15.0	14.1
26.0	15.9	16.0	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	13.9	14.4	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.5	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.7	10.0	9.8
36.0	7.7	7.9	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
40.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.2	5.5	5.4
44.0	3.7	3.8	4.3	4.7	4.5
46.0	2.9	3.1	3.6	3.9	3.8
48.0		2.4	2.9	3.2	3.1
50.0		1.7	2.2	2.5	2.4
θ (°)	37~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.3	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.4	7.6	7.4
40.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.4
42.0	5.0	5.1	5.4	5.6	5.4
44.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
46.0	3.4	3.4	3.7	3.9	3.8
48.0	2.7	2.7	3.0	3.2	3.1
50.0	2.0	2.1	2.4	2.6	2.4
θ (°)	39~ 83	44~ 83	49~ 83	53~ 83	56~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	47.9	48.5	32.8	27.1	25.8
16.0	38.3	38.9	30.8	25.3	24.2
18.0	31.3	31.9	29.1	23.8	22.8
20.0	25.9	26.5	27.3	22.5	21.5
22.0	21.7	22.3	23.0	21.3	20.4
24.0	18.3	18.9	19.7	20.2	19.4
26.0	15.6	16.2	16.9	17.4	17.6
28.0	13.4	13.9	14.6	15.1	15.3
30.0	11.4	12.0	12.7	13.2	13.3
32.0	9.7	10.3	11.0	11.5	11.7
34.0	8.1	8.7	9.6	10.1	10.2
36.0	6.7	7.3	8.2	8.8	9.0
38.0	5.5	6.1	6.9	7.6	7.7
40.0	4.4	5.0	5.8	6.4	6.6
42.0	3.4	4.0	4.8	5.4	5.6
44.0	2.5	3.1	3.9	4.5	4.7
46.0			3.1	3.7	3.8
48.0			2.4	3.0	3.1
50.0				2.3	2.4
θ (°)	10~ 81	29~ 81	30~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	32.3	32.8	24.0	20.6	19.7
20.0	26.9	27.3	22.5	19.3	18.5
22.0	22.6	23.1	21.3	18.2	17.5
24.0	19.3	19.7	20.1	17.2	16.5
26.0	16.5	16.9	17.4	16.3	15.7
28.0	14.2	14.6	15.0	15.5	15.0
30.0	12.3	12.7	13.1	13.6	13.6
32.0	10.6	11.0	11.4	12.0	11.9
34.0	9.1	9.5	10.0	10.5	10.4
36.0	7.7	8.1	8.7	9.2	9.2
38.0	6.4	6.9	7.4	8.0	7.9
40.0	5.3	5.7	6.3	6.9	6.8
42.0	4.3	4.7	5.3	5.9	5.8
44.0	3.4	3.8	4.4	5.0	4.9
46.0	2.6	3.0	3.6	4.1	4.1
48.0			2.8	3.4	3.3
50.0			2.2	2.7	2.6
54.0				1.5	
θ (°)	26~ 83	36~ 83	36~ 83	37~ 83	47~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	23.7	18.3	15.9	14.6
24.0	20.1	20.3	17.3	15.0	14.1
26.0	17.4	17.5	16.4	14.2	13.7
28.0	15.0	15.2	15.6	13.5	13.1
30.0	13.1	13.2	13.7	12.8	12.4
32.0	11.4	11.5	12.0	12.2	11.9
34.0	10.0	10.1	10.6	10.8	10.7
36.0	8.6	8.8	9.3	9.6	9.4
38.0	7.4	7.5	8.1	8.4	8.3
40.0	6.2	6.4	6.9	7.3	7.1
42.0	5.2	5.4	5.9	6.3	6.1
44.0	4.3	4.5	5.0	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.2	4.5	4.4
48.0	2.8	2.9	3.4	3.8	3.6
50.0		2.3	2.8	3.1	3.0
54.0			1.6	1.9	1.8
θ (°)	34~ 83	38~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83
標準フック	35t		12.2t		
フック重量	950kg		440kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	13.6	12.7	11.2	9.1
32.0	11.9	12.0	12.1	10.7	8.7
34.0	10.4	10.5	10.7	10.1	8.3
36.0	9.2	9.2	9.4	9.6	7.9
38.0	7.9	8.0	8.2	8.5	7.5
40.0	6.8	6.8	7.1	7.4	7.1
42.0	5.7	5.8	6.1	6.3	6.2
44.0	4.8	4.9	5.2	5.4	5.2
46.0	4.0	4.1	4.4	4.6	4.4
48.0	3.3	3.3	3.6	3.8	3.7
50.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
54.0			1.7	1.9	
θ (°)	39~ 83	44~ 83	44~ 83	49~ 83	56~ 83
標準フック	35t		12.2t		
フック重量	950kg		440kg		
標準巻掛本数	2		1		

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	45.1	45.8	32.8	27.1	25.8
16.0	35.7	36.3	30.8	25.3	24.2
18.0	29.0	29.6	29.1	23.8	22.8
20.0	23.9	24.5	25.3	22.5	21.5
22.0	20.0	20.6	21.4	21.3	20.4
24.0	16.9	17.4	18.2	18.7	18.9
26.0	14.3	14.9	15.6	16.1	16.3
28.0	12.2	12.7	13.5	14.0	14.1
30.0	10.4	10.9	11.6	12.1	12.3
32.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
34.0	7.1	7.7	8.6	9.2	9.3
36.0	5.8	6.4	7.2	7.9	8.0
38.0	4.6	5.2	6.1	6.7	6.8
40.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.7
42.0	2.6	3.2	4.1	4.7	4.8
44.0		2.4	3.2	3.8	3.9
46.0			2.4	3.0	3.2
48.0				2.3	2.4
50.0				1.7	1.8
θ (°)	21~ 81	29~ 81	34~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	36.8	37.3	25.6	22.0	20.9
18.0	30.0	30.4	24.0	20.6	19.7
20.0	24.9	25.3	22.5	19.3	18.5
22.0	20.9	21.4	21.3	18.2	17.5
24.0	17.8	18.2	18.6	17.2	16.5
26.0	15.2	15.6	16.0	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.9	14.4	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.5
36.0	6.7	7.2	7.7	8.3	8.2
38.0	5.5	6.0	6.5	7.1	7.0
40.0	4.5	4.9	5.5	6.0	6.0
42.0	3.6	4.0	4.5	5.1	5.0
44.0	2.7	3.1	3.6	4.2	4.1
46.0			2.9	3.4	3.4
48.0			2.2	2.7	2.7
50.0			1.5	2.1	2.0
θ (°)	31~ 83	40~ 83	36~ 83	43~ 83	47~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	21.8	22.0	18.3	15.9	14.6
24.0	18.6	18.8	17.3	15.0	14.1
26.0	16.0	16.2	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	14.0	14.5	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.4	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.6	9.9	9.8
36.0	7.7	7.8	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.6	7.2	7.5	7.4
40.0	5.4	5.6	6.1	6.4	6.3
42.0	4.4	4.6	5.1	5.5	5.3
44.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
46.0	2.8	3.0	3.5	3.8	3.7
48.0		2.3	2.8	3.1	3.0
50.0		1.6	2.1	2.5	2.3
θ (°)	37~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.4	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.4
40.0	5.9	6.0	6.3	6.5	6.3
42.0	5.0	5.0	5.3	5.5	5.4
44.0	4.1	4.1	4.4	4.7	4.5
46.0	3.3	3.4	3.6	3.9	3.7
48.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
50.0	1.9	2.0	2.3	2.5	
θ (°)	39~ 83	44~ 83	49~ 83	53~ 83	57~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	56.0	51.2	36.5	30.3	
12.0	48.2	48.9	35.1	29.1	27.7
14.0	37.0	37.6	32.8	27.1	25.8
16.0	29.3	29.9	30.8	25.3	24.2
18.0	23.7	24.3	25.1	23.8	22.8
20.0	19.5	20.1	20.9	21.4	21.5
22.0	16.2	16.8	17.5	18.0	18.2
24.0	13.5	14.1	14.8	15.3	15.5
26.0	11.3	11.9	12.6	13.1	13.2
28.0	9.4	10.0	10.7	11.2	11.4
30.0	7.6	8.2	9.1	9.6	9.8
32.0	6.1	6.7	7.6	8.2	8.3
34.0	4.7	5.4	6.2	6.8	7.0
36.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.8
38.0	2.5	3.2	4.0	4.6	4.7
40.0			3.1	3.7	3.8
42.0				2.8	3.0
44.0				2.1	2.2
θ (°)	33~ 81	42~ 81	44~ 81	44~ 81	49~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	38.1	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	30.3	30.8	25.6	22.0	20.9
18.0	24.7	25.1	24.0	20.6	19.7
20.0	20.4	20.9	21.3	19.3	18.5
22.0	17.1	17.5	17.9	18.2	17.5
24.0	14.4	14.8	15.2	15.8	15.7
26.0	12.2	12.5	13.0	13.5	13.4
28.0	10.3	10.7	11.1	11.6	11.6
30.0	8.6	9.0	9.5	10.0	10.0
32.0	7.0	7.5	8.0	8.6	8.5
34.0	5.7	6.1	6.7	7.3	7.2
36.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
38.0	3.5	3.9	4.4	5.0	4.9
40.0	2.6	3.0	3.5	4.1	4.0
42.0			2.7	3.2	3.2
44.0			1.9	2.5	2.4
46.0				1.8	
θ (°)	39~ 83	46~ 83	45~ 83	48~ 83	54~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

単位:m					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	25.6	25.8	20.8	18.0	15.4
20.0	21.3	21.5	19.5	17.0	15.0
22.0	17.9	18.1	18.3	15.9	14.6
24.0	15.2	15.3	15.8	15.0	14.1
26.0	13.0	13.1	13.6	13.9	13.7
28.0	11.1	11.2	11.7	12.0	11.9
30.0	9.5	9.6	10.1	10.4	10.2
32.0	8.0	8.1	8.7	9.0	8.9
34.0	6.6	6.8	7.3	7.7	7.5
36.0	5.4	5.6	6.1	6.5	6.3
38.0	4.4	4.5	5.1	5.4	5.3
40.0	3.4	3.6	4.1	4.5	4.3
42.0	2.6	2.8	3.3	3.6	3.5
44.0		2.0	2.5	2.8	2.7
46.0			1.8	2.2	
θ (°)	44～ 83	47～ 83	49～ 83	52～ 83	57～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	15.7	15.8	15.0	13.2	10.2
26.0	13.5	13.5	13.7	12.5	9.8
28.0	11.6	11.6	11.9	11.8	9.4
30.0	10.0	10.0	10.2	10.4	9.1
32.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.7
34.0	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.3
38.0	4.9	4.9	5.2	5.5	5.3
40.0	3.9	4.0	4.3	4.5	4.3
42.0	3.1	3.1	3.4	3.7	3.5
44.0	2.3	2.4	2.7	2.9	
46.0	1.6				
θ(°)	44~ 83	51~ 83	55~ 83	58~ 83	62~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	53.7	51.2	36.5	30.3	
12.0	45.6	46.4	35.1	29.1	27.7
14.0	33.9	34.6	32.8	27.1	25.8
16.0	26.2	26.9	27.8	25.3	24.2
18.0	20.8	21.4	22.2	22.8	22.8
20.0	16.7	17.3	18.1	18.7	18.8
22.0	13.5	14.1	14.9	15.5	15.6
24.0	11.0	11.6	12.4	12.9	13.0
26.0	8.9	9.5	10.3	10.8	10.9
28.0	7.0	7.6	8.5	9.1	9.2
30.0	5.3	6.0	6.9	7.5	7.6
32.0	3.9	4.5	5.4	6.1	6.2
34.0	2.7	3.3	4.2	4.8	5.0
36.0			3.1	3.7	3.9
38.0				2.8	2.9
θ (°)	42～ 81	48～ 81	50～ 81	52～ 81	56～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	35.2	35.7	27.4	23.7	20.9
16.0	27.4	27.9	25.6	22.0	20.9
18.0	21.8	22.3	22.8	20.6	19.7
20.0	17.7	18.1	18.6	19.2	18.5
22.0	14.5	14.9	15.4	16.0	15.9
24.0	12.0	12.4	12.8	13.4	13.3
26.0	9.9	10.3	10.7	11.3	11.2
28.0	8.0	8.5	9.0	9.5	9.4
30.0	6.4	6.8	7.4	8.0	7.9
32.0	4.9	5.4	5.9	6.6	6.5
34.0	3.7	4.1	4.7	5.3	5.2
36.0	2.6	3.0	3.6	4.2	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
θ (°)	46～ 83	51～ 83	53～ 83	57～ 83	59～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.5	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	22.8	23.0	20.8	18.0	15.4
20.0	18.7	18.8	19.4	17.0	15.0
22.0	15.4	15.6	16.1	15.9	14.6
24.0	12.8	13.0	13.5	13.8	13.6
26.0	10.7	10.9	11.4	11.6	11.5
28.0	9.0	9.1	9.6	9.9	9.7
30.0	7.3	7.5	8.1	8.4	8.3
32.0	5.9	6.1	6.6	7.0	6.8
34.0	4.7	4.8	5.4	5.7	5.6
36.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
38.0		2.8	3.3	3.7	
θ (°)	52～ 83	54～ 83	57～ 83	60～ 83	64～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	16.0	16.1	16.0	13.2	10.6
24.0	13.4	13.4	13.7	13.2	10.2
26.0	11.3	11.3	11.6	11.8	9.8
28.0	9.5	9.5	9.8	10.0	9.4
30.0	7.9	8.0	8.3	8.5	8.3
32.0	6.5	6.5	6.8	7.1	6.9
34.0	5.2	5.3	5.6	5.8	5.6
36.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
38.0	3.1	3.2	3.5	3.7	
θ (°)	54～ 83	58～ 83	61～ 83	63～ 83	67～ 83
標準フック	35t			12.2t	
フック重量	950kg			440kg	
標準巻掛本数	2			1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	49.2	50.0	36.5	30.3	
12.0	41.7	42.4	35.1	29.1	27.7
14.0	31.1	31.7	32.7	27.1	25.8
16.0	24.0	24.6	25.5	25.3	24.2
18.0	18.9	19.6	20.4	21.0	21.1
20.0	15.2	15.8	16.6	17.1	17.3
22.0	12.2	12.8	13.6	14.1	14.3
24.0	9.9	10.4	11.2	11.7	11.9
26.0	7.7	8.4	9.2	9.8	9.9
28.0	5.9	6.6	7.5	8.1	8.2
30.0	4.3	5.0	5.9	6.5	6.7
32.0	3.0	3.7	4.6	5.2	5.3
34.0			3.4	4.0	4.2
36.0				3.0	3.1
$\theta(^{\circ})$	45~81	51~81	53~81	54~81	58~81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	43.0	38.4	29.6		
14.0	32.3	32.8	27.4	23.7	20.9
16.0	25.1	25.6	25.6	22.0	20.9
18.0	20.0	20.4	20.9	20.6	19.7
20.0	16.2	16.6	17.1	17.6	17.6
22.0	13.2	13.6	14.0	14.6	14.5
24.0	10.8	11.2	11.6	12.2	12.1
26.0	8.8	9.2	9.7	10.2	10.1
28.0	7.0	7.4	8.0	8.6	8.5
30.0	5.4	5.8	6.4	7.0	6.9
32.0	4.0	4.5	5.0	5.7	5.6
34.0	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4
36.0			2.8	3.4	
$\theta(^{\circ})$	49~83	54~83	55~83	59~83	63~83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	26.2	26.3	22.3	18.0	15.8
18.0	21.0	21.1	20.8	18.0	15.4
20.0	17.1	17.2	17.8	17.0	15.0
22.0	14.1	14.2	14.7	15.0	14.6
24.0	11.6	11.8	12.3	12.6	12.4
26.0	9.7	9.8	10.3	10.6	10.5
28.0	7.9	8.1	8.6	8.9	8.8
30.0	6.4	6.5	7.1	7.4	7.3
32.0	5.0	5.2	5.7	6.1	5.9
34.0	3.8	4.0	4.5	4.9	4.7
36.0		3.0	3.5	3.8	
θ (°)	55～ 83	56～ 83	59～ 83	62～ 83	66～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	17.7	17.8	16.8	13.2	10.9
22.0	14.6	14.7	14.9	13.2	10.6
24.0	12.2	12.2	12.5	12.7	10.2
26.0	10.2	10.2	10.5	10.7	9.8
28.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8
30.0	6.9	7.0	7.3	7.5	7.3
32.0	5.6	5.6	5.9	6.1	5.9
34.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
36.0	3.3	3.4	3.7		
$\theta(^{\circ})$	56～ 83	60～ 83	62～ 83	66～ 83	68～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	56.9	51.2			
10.0	46.5	47.3	37.9		
11.0	38.9	39.6	36.5	30.3	
12.0	33.1	33.8	34.7	29.1	27.7
14.0	24.7	25.3	26.2	26.8	25.8
16.0	19.0	19.6	20.4	21.0	21.2
18.0	14.8	15.4	16.2	16.8	16.9
20.0	11.7	12.2	13.0	13.5	13.7
22.0	9.2	9.8	10.5	11.0	11.2
24.0	6.9	7.6	8.5	9.0	9.1
26.0	5.0	5.7	6.6	7.2	7.4
28.0	3.5	4.1	5.0	5.6	5.8
30.0				4.3	4.4
θ (°)	52～ 81	57～ 81	60～ 81	61～ 81	64～ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		4		3


カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	40.2	38.4			
12.0	34.3	34.8	29.6		
14.0	25.8	26.3	26.8	23.7	20.9
16.0	20.0	20.5	20.9	21.6	20.9
18.0	15.8	16.2	16.7	17.3	17.2
20.0	12.6	13.0	13.5	14.0	14.0
22.0	10.1	10.5	10.9	11.5	11.4
24.0	7.9	8.4	8.9	9.4	9.4
26.0	6.1	6.5	7.1	7.7	7.6
28.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
30.0			4.1	4.7	4.6
θ (°)	58～ 83	61～ 83	62～ 83	65～ 83	67～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

オールテレーンクレーン ATF400G-6 油圧チルトジブ

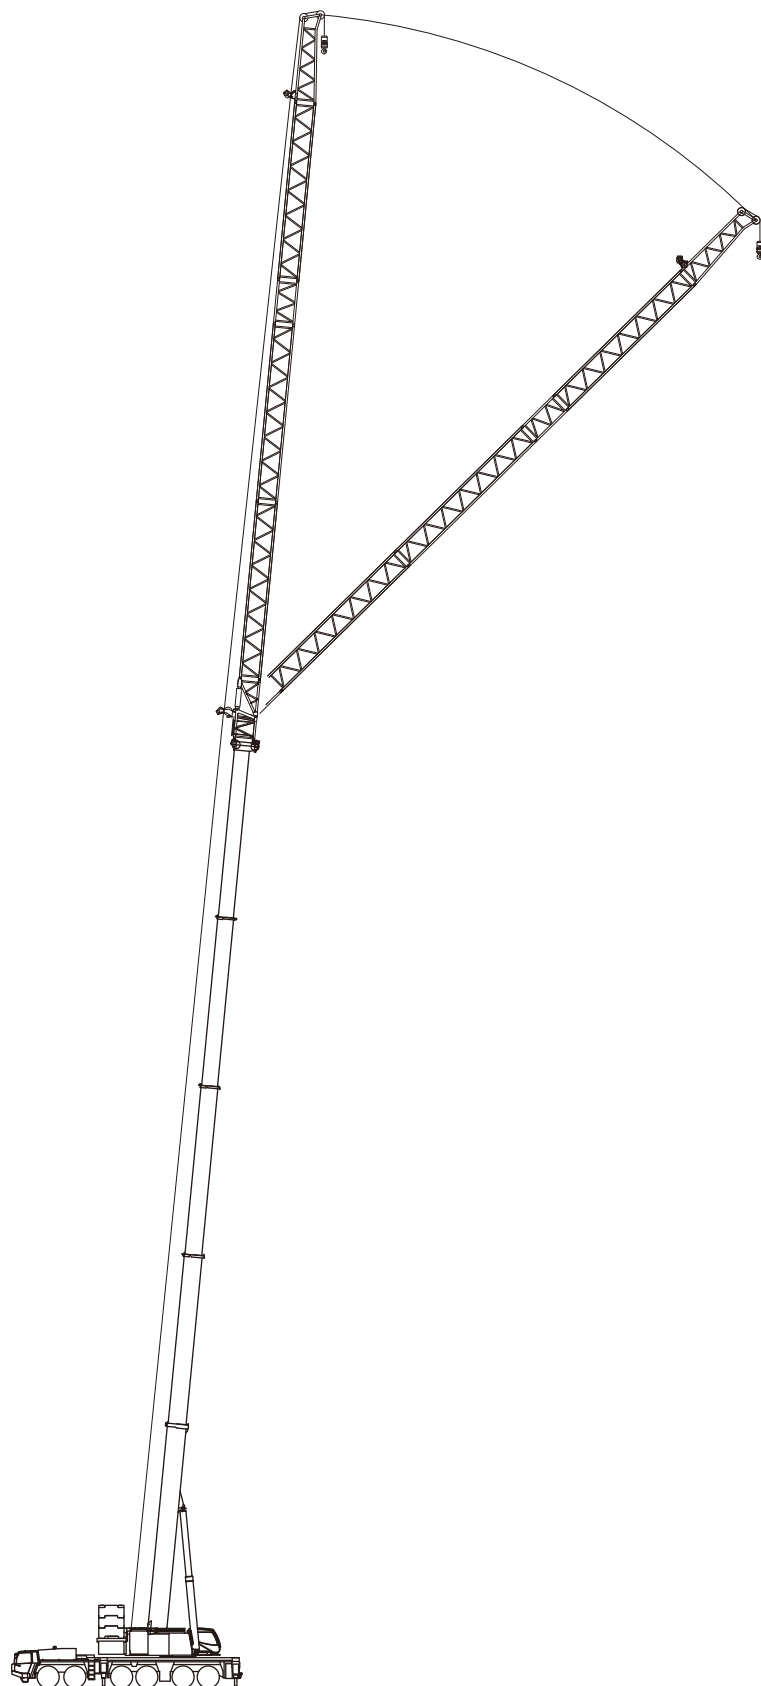


油圧チルトジブ


■ 油圧チルトジブ(HLJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m
⑨	HLJベースジブ	2.5 m
⑩	ヘビートップジブ	1.0 m


2.0m+3.5mジブ




2.0m+11.5mジブ




2.0m+17.5mジブ




2.0m+23.5mジブ




2.0m+29.5mジブ




2.0m+35.5mジブ



2.0m+41.5mジブ




2.0m+47.5mジブ



ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

ブーム+油圧チルトジブ

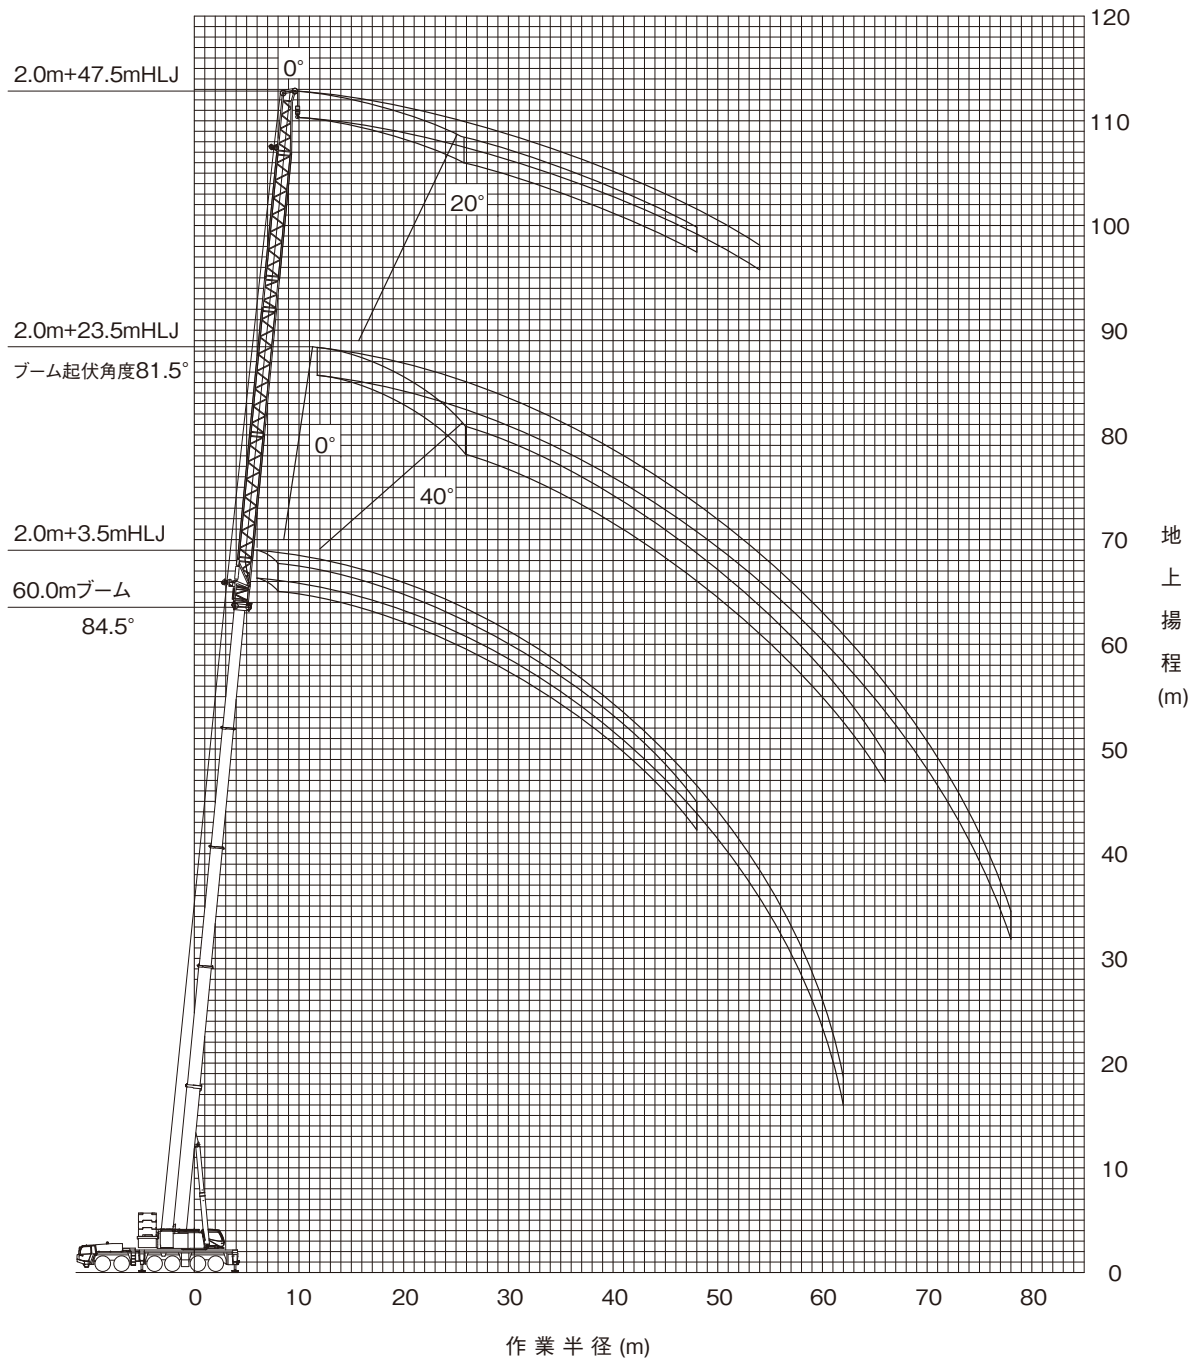

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または8.0mの性能を図示しています。

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	12~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	24~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.1			1.8	1.7				
82.0										1.6	1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.2			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.2	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.6	1.8							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0				1.7											
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t															
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23～ 83	28～ 84.5	44～ 84.5	11～ 83	30～ 84.5	48～ 84.5	16～ 83	31～ 84.5	47～ 84.5	19～ 83	23～ 84.5	47～ 84.5	20～ 83	24～ 84.5	46～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t															
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ (°)	16～ 83	33～ 84.5	45～ 84.5	19～ 83	25～ 84.5	45～ 84.5	21～ 83	27～ 84.5	45～ 84.5	12～ 83	29～ 84.5	45～ 84.5	24～ 83	30～ 84.5	50～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.0			1.8	1.7				
82.0										1.5	1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.1			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.1	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.5	1.8							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0				1.7											
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.0			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.1			6.1	6.1	
62.0													4.9		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.6			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.1	7.3		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.0	6.2		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.1	5.3		4.5	4.5	
66.0										4.0			3.9	4.0	
70.0													3.0		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
11.0	31.5																
12.0	30.3			27.0													
14.0	28.1			24.6			19.5										
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8				
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7				
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8				
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2			
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6			
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3		
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9		
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6		
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3		
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1		
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8		
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6		
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4		
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2		
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0		
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7		
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5		
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3		
54.0	7.4	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7		
58.0				5.9	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2		
62.0				4.5			5.0	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7		
66.0							4.0			4.1	4.3		3.2	3.2			
70.0										3.2	3.4		2.8	2.8			
74.0													2.2	2.4			
θ (°)	23~83	28~84.5	44~84.5	11~83	30~84.5	48~84.5	16~83	31~84.5	47~84.5	19~83	23~84.5	47~84.5	20~83	24~84.5	46~84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ム+2.0m+23.5m油圧ナルトシフ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6				
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6			
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2			
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2		
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0		
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7		
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5		
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3		
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1		
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9		
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7		
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5		
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3		
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9		
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4		
62.0	5.1			5.0	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0		
66.0				3.9	4.2		4.0	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6		
70.0							3.1	3.4		3.1	3.0		2.1	2.1			
74.0										2.4	2.7		1.8	1.8			
78.0										1.7				1.6			
θ (°)	16～ 83	33～ 84.5	45～ 84.5	19～ 83	25～ 84.5	45～ 84.5	21～ 83	27～ 84.5	45～ 84.5	12～ 83	29～ 84.5	45～ 84.5	30～ 83	30～ 84.5	50～ 84.5		
標準フック	35t			35t													
フック重量	950kg			950kg													
標準巻掛本数	3			2													

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.1	4.6		3.9	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.0	3.5		3.1	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.3	2.7		2.1	2.0				
78.0							1.6			1.7	1.7				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	27~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.4	3.3		3.2	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	2.6			2.4	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				1.7	2.0		1.8	2.0							
82.0								1.5							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトシブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.3	1.9	1.7									
78.0	1.8	1.7		1.5	1.8										
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧テルトジフ											単位:t
ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0		
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
16.0	10.7										
18.0	10.1		9.3								
20.0	9.6		8.8		7.8						
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5				
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3				
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6		
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4		
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2		
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9		
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7		
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2		
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8		
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5		
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1	
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9	
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7	
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5	
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0		
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5		
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5				
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6					
66.0	1.8		2.1								
70.0	1.5		1.8								
74.0			1.5								
θ (°)	40～ 84.5	62～ 84.5	40～ 84.5	62～ 84.5	54～ 84.5	65～ 84.5	60～ 84.5	72～ 84.5	64～ 84.5	77～ 84.5	
標準フック	12.2t										
フック重量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.0	21.3	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	18.6	18.9	19.0	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	16.5	16.8	16.8	16.8	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	14.8	14.9	15.0	15.0	15.2	15.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	13.2	13.3		13.5	13.6	13.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	11.7	11.9		12.1	12.2	12.3	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	10.4	10.4		10.7	10.8		11.4	11.5	11.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	9.1			9.4	9.6		10.1	10.3	10.3	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			8.3	8.4		9.0	9.1		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				7.4	7.4		8.0	8.1		8.6	8.7	8.7	8.5	8.4	8.3
48.0				6.5			7.1	7.1		7.6	7.8		7.7	7.8	7.8
50.0							6.2	6.3		6.8	6.9		6.8	6.9	
54.0							4.1			5.3	5.4		5.3	5.4	
58.0										4.1			4.0	4.1	
62.0													3.0		
$\theta(^{\circ})$	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t					
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg					
標準巻掛本数	5			4			3			3					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	15.5	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	13.9	14.6	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	12.5	13.2	13.6	12.7	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	11.2	11.8	12.2	11.4	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	10.0	10.6	10.9	10.2	10.9	11.2	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.9	9.4		9.1	9.7	10.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.9	8.3		8.1	8.6	8.9	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	7.0	7.3		7.1	7.6		7.5	8.0	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	6.2			6.3	6.7		6.6	7.1	7.4	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				4.9	5.1		5.2	5.5		5.6	6.0	6.2	5.4	5.6	5.6
58.0							4.0	4.2		4.3	4.6		4.1	4.5	
62.0							2.0			3.2	3.4		3.0	3.3	
66.0										2.3			2.1	2.3	
$\theta(^{\circ})$	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	25~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t					
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg					
標準巻掛本数	4			4			3			3					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトシフ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	11.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	10.5	11.5	11.4	10.5	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	9.4	10.4	10.9	9.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	8.4	9.2	9.8	8.4	9.3	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	7.5	8.2	8.6	7.4	8.3	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	6.6	7.3		6.6	7.4	7.8	7.0	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	5.2	5.6		5.1	5.7		5.5	6.1	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.9	4.3		4.2	4.7		4.4	5.0	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				2.9			3.1	3.5		3.3	3.8		3.1	3.6	3.7
66.0							2.2			2.4	2.7		2.1	2.6	
70.0										1.6	1.7			1.6	
θ (°)	23～ 83	28～ 84.5	44～ 84.5	11～ 83	30～ 84.5	48～ 84.5	16～ 83	31～ 84.5	47～ 84.5	19～ 83	23～ 84.5	47～ 84.5	34～ 83	33～ 84.5	46～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトシブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6				
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6			
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2			
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2		
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0		
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7		
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5		
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3		
42.0	11.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1		
44.0	9.8	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9		
46.0	8.8	8.4	7.4	8.7	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7		
48.0	7.9	8.1	7.3	7.8	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5		
50.0	7.0	7.9	7.2	6.9	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3		
54.0	5.5	6.3	6.7	5.4	6.4	6.9	5.6	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9		
58.0	4.3	4.8		4.1	4.9	5.3	4.3	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4		
62.0	3.2			3.1	3.6		3.2	3.9	4.2	3.3	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0		
66.0				2.1	2.4		2.3	2.8		2.4	3.0	3.3	2.1	2.5	2.6		
70.0								1.8		1.5	2.0			1.9			
θ (°)	16～ 83	33～ 84.5	45～ 84.5	19～ 83	25～ 84.5	45～ 84.5	29～ 83	27～ 84.5	45～ 84.5	30～ 83	36～ 84.5	45～ 84.5	41～ 83	42～ 84.5	50～ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.0	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	5.7	5.4	4.8	5.5	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	4.4	5.1	4.8	4.2	5.3	4.8	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	3.3	4.0		3.1	4.0	4.5	3.2	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	2.4	2.8		2.2	2.8		2.2	3.0	3.2	2.5	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0					1.8			2.0		1.6	2.3	2.3		1.6	1.7
74.0											1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	38~ 83	40~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.7	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.7	3.8	3.3	4.4	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	3.5	3.6	3.2	3.3	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.6	3.4	3.2	2.4	3.4	3.2	2.6	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	1.8	2.4		1.5	2.3	2.8	1.7	2.5	2.4	1.7	1.8	1.8			
74.0								1.7	2.1		1.5	1.5			
θ (°)	25~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	33~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトシフ															単位:t
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.3	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.5	2.1	1.7	2.3	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	1.7	1.9	1.7	1.5	2.1	1.7		1.6	1.5						
74.0		1.6			1.6	1.7									
θ (°)	34~ 83	38~ 84.5	51~ 84.5	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ														単位:t	
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0						
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット				
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
16.0	10.7														
18.0	10.1		9.3												
20.0	9.6		8.8		7.8										
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5								
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3								
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0			5.6					
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8			5.4					
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6			5.2					
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3			4.9					
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1			4.7					
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9			4.2					
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6			3.8					
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1		3.5					
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1		2.1				
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8		1.9				
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5		1.7				
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2		1.5				
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0						
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5						
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5								
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6									
66.0	1.8		2.1												
70.0	1.5														
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5					
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	22.5	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	19.8	20.1	20.2	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	17.4	17.7	17.8	17.7	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	15.4	15.6	15.7	15.7	15.9	16.1	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	13.7	13.9	13.9	14.0	14.2	14.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	12.2	12.3		12.5	12.6	12.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	10.7	10.8		11.0	11.2	11.2	11.7	11.8	11.9	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	9.3	9.4		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	8.2			8.5	8.6		9.2	9.3	9.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			7.4	7.5		8.1	8.2		8.7	8.9	8.9	8.7	8.7	8.6
46.0				6.5	6.5		7.1	7.2		7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0
48.0				5.7			6.3	6.3		6.8	6.9		6.9	7.0	7.0
50.0							5.5	5.5		6.0	6.1		6.0	6.2	
54.0							4.1			4.6	4.7		4.6	4.7	
58.0										3.5			3.4	3.4	
62.0													2.4		
$\theta(^{\circ})$	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	16.2	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	14.4	15.2	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	12.9	13.6	14.1	13.1	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	11.6	12.2	12.6	11.7	12.4	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	10.2	10.9	11.3	10.4	11.2	11.6	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	9.0	9.7	10.0	9.2	10.0	10.4	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.0	8.5		8.2	8.8	9.1	8.5	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.0	7.5		7.2	7.7	8.0	7.6	8.2	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	6.2	6.5		6.3	6.8		6.7	7.2	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	5.4			5.5	5.9		5.9	6.4	6.6	6.3	6.8	6.6	6.1	6.3	6.2
54.0				4.1	4.4		4.5	4.8		4.9	5.3	5.5	4.7	5.2	5.4
58.0							3.3	3.5		3.7	4.0		3.5	3.9	
62.0							2.0			2.6	2.8		2.4	2.7	
66.0										1.8			1.6	1.8	
$\theta(^{\circ})$	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	25~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトシフ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
11.0	31.5																
12.0	30.3			27.0													
14.0	28.1			24.6			19.5										
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8				
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7				
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8				
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2			
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6			
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3		
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9		
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6		
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3		
34.0	14.9	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1		
36.0	13.4	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8		
38.0	12.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6		
40.0	10.8	11.8	11.7	10.8	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4		
42.0	9.6	10.6	11.2	9.6	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2		
44.0	8.5	9.5	10.0	8.5	9.6	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0		
46.0	7.5	8.4	8.9	7.5	8.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7		
48.0	6.6	7.4	7.8	6.6	7.5	8.0	7.0	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5		
50.0	5.8	6.5		5.8	6.6	7.0	6.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3		
54.0	4.5	4.8		4.4	5.0		4.7	5.4	5.8	4.9	5.4	5.3	4.7	4.7	4.7		
58.0				3.2	3.6		3.5	4.0		3.7	4.3	4.7	3.5	4.1	4.2		
62.0				2.3			2.5	2.9		2.7	3.2		2.5	3.0	3.3		
66.0							1.6			1.8	2.1		1.6	2.0			
θ (°)	23～ 83	28～ 84.5	44～ 84.5	11～ 83	30～ 84.5	48～ 84.5	16～ 83	31～ 84.5	47～ 84.5	28～ 83	32～ 84.5	47～ 84.5	34～ 83	39～ 84.5	46～ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトシブ															単位:t	
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0			
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12.0	25.7															
14.0	23.9			22.1			17.6									
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2						
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4			
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6			
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8			
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1			
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0		
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6		
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2		
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2	
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0	
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7	
38.0	12.4	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5	
40.0	11.2	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3	
42.0	10.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1	
44.0	8.9	8.6	7.5	8.9	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9	
46.0	8.0	8.4	7.4	7.9	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7	
48.0	7.1	8.1	7.3	7.0	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5	
50.0	6.2	7.2	7.2	6.1	7.3	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3	
54.0	4.8	5.6	6.0	4.7	5.6	6.2	4.9	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9	
58.0	3.6	4.1		3.5	4.2	4.6	3.6	4.5	4.9	3.8	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4	
62.0	2.6			2.5	3.0		2.6	3.3	3.6	2.7	3.5	3.6	2.5	2.9	3.0	
66.0				1.6	1.9		1.7	2.2		1.8	2.4	2.7	1.5	2.3	2.6	
70.0											1.5					
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	29~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	36~ 83	36~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5	
標準フック	35t						35t									
フック重量	950kg						950kg									
標準巻掛本数	3						2									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.0	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.2	6.0	5.0	7.1	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	6.4	5.8	5.0	6.2	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	4.9	5.4	4.8	4.8	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	3.7	4.6	4.8	3.6	4.6	4.8	3.6	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	2.7	3.4		2.5	3.4	3.9	2.6	3.5	3.5	2.8	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	1.8	2.2		1.6	2.3		1.7	2.5	3.0	1.9	2.6	2.6	1.7	1.9	2.0
70.0								1.5			1.8	2.3		1.6	1.7
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.2	4.1	3.4	5.0	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.0	3.8	3.3	3.8	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	2.9	3.6	3.2	2.7	3.8	3.2	2.9	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.0	2.8	3.2	1.8	2.8	3.2	2.0	2.8	2.7	2.0	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0		1.8			1.8	2.3		2.1	2.4		1.8	1.8			
74.0								1.6				1.5			
θ (°)	32~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	47~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトシブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.8	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	2.9	2.3	1.8	2.7	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.0	2.1	1.7	1.7	2.3	1.8	1.7	1.9	1.8						
70.0		1.9	1.7		2.0	1.7		1.6	1.5						
74.0					1.7										
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	49~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ														単位:t	
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0						
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット				
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
16.0	10.7														
18.0	10.1		9.3												
20.0	9.6		8.8		7.8										
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5								
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3								
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0				5.6				
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8				5.4				
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6				5.2				
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3				4.9				
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1				4.7				
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9				4.2				
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6				3.8				
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1			3.5				
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1				2.1		
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8				1.9		
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5				1.7		
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2				1.5		
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0						
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5						
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5								
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6									
66.0	1.8		1.7												
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5					
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	25.2	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	21.7	22.1	22.3	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	18.8	19.1	19.3	19.1	19.4	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	16.4	16.7	16.8	16.7	17.0	17.2	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	14.4	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	12.6	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.9	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.2	12.3	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	9.4	9.6		9.8	10.0	10.1	10.5	10.7	10.9	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	8.1	8.3		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.8	10.0	10.1	9.8	9.7	9.6
40.0	7.0	7.1		7.3	7.4		8.0	8.2	8.2	8.6	8.8	8.9	8.7	8.9	9.0
42.0	6.0			6.3	6.4		6.9	7.1	7.1	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9
44.0	5.1			5.3	5.4		6.0	6.1		6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9
46.0				4.5	4.5		5.1	5.2		5.7	5.8	5.9	5.7	5.9	5.9
48.0				3.8			4.4	4.4		4.9	5.0		4.9	5.1	5.1
50.0							3.7	3.7		4.2	4.3		4.2	4.3	
54.0							2.5			3.0	3.0		2.9	3.0	
58.0										1.9			1.9	1.9	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	27~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	19.5	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	17.1	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	15.1	16.1	16.4	15.3	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	13.3	14.2	14.9	13.5	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.8	12.6	13.2	12.0	12.8	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	10.3	11.2	11.7	10.5	11.4	12.0	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	9.0	9.8	10.3	9.2	10.1	10.6	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.4	8.0	7.7
40.0	7.8	8.5	8.9	8.0	8.8	9.3	8.4	9.2	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	6.8	7.4	7.7	7.0	7.7	8.1	7.3	8.1	8.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.3	7.1
44.0	5.8	6.4		6.0	6.6	7.0	6.4	7.1	7.5	6.8	7.5	7.3	6.7	7.1	6.9
46.0	5.0	5.4		5.2	5.7	6.0	5.5	6.1	6.5	6.0	6.6	7.0	5.8	6.5	6.6
48.0	4.3	4.6		4.4	4.9		4.7	5.3	5.6	5.2	5.8	6.1	5.0	5.6	6.1
50.0	3.6			3.7	4.1		4.0	4.5	4.7	4.5	5.0	5.3	4.3	4.9	5.2
54.0				2.5	2.7		2.8	3.1		3.2	3.6	3.8	3.0	3.5	3.8
58.0							1.8	2.0		2.1	2.4		1.9	2.3	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	15.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	13.8	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	12.3	13.5	12.2	12.3	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	10.9	12.1	12.0	10.9	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	9.6	10.8	11.5	9.6	10.8	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	8.4	9.6	10.3	8.4	9.6	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	7.3	8.4	9.1	7.3	8.4	9.3	7.7	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	6.3	7.3	7.9	6.3	7.4	8.1	6.7	7.5	7.1	6.9	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	5.5	6.3	6.8	5.5	6.4	7.0	5.8	6.8	6.9	6.1	6.3	6.1	5.9	5.9	5.7
48.0	4.7	5.4	5.8	4.7	5.5	6.1	5.0	6.0	6.6	5.3	6.0	5.9	5.1	5.6	5.5
50.0	4.0	4.6		4.0	4.7	5.2	4.3	5.1	5.7	4.5	5.4	5.6	4.3	5.3	5.3
54.0	2.8	3.2		2.7	3.3		3.1	3.7	4.1	3.3	4.0	4.5	3.1	3.8	4.4
58.0				1.7	2.1		2.0	2.5		2.2	2.8	3.1	2.0	2.6	3.0
62.0											1.7			1.6	1.9
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	25~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	34~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	39~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	44~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9						17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.2	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	12.7	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	11.3	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	10.0	9.6	7.9	9.9	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	8.8	9.2	7.7	8.7	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	7.7	8.9	7.6	7.7	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	6.8	8.1	7.5	6.7	8.1	7.6	6.9	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	5.9	7.1	7.4	5.8	7.1	7.5	6.0	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	5.1	6.2	7.0	5.0	6.2	7.1	5.2	6.0	5.7	5.3	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	4.4	5.4	6.1	4.3	5.4	6.2	4.4	5.6	5.5	4.6	5.1	4.7	4.3	4.4	4.3
54.0	3.1	3.9	4.3	3.0	3.9	4.5	3.2	4.2	4.8	3.3	4.3	4.4	3.1	3.9	3.9
58.0	2.0	2.6		1.9	2.7	3.0	2.1	2.9	3.4	2.2	3.1	3.7	2.0	2.9	3.4
62.0					1.5			1.8	2.1		2.0	2.5		1.8	2.4
θ (°)	27~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	35~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	49~ 83	51~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.0	6.9	5.5	8.9	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.9	6.7	5.4	7.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.9	6.4	5.3	6.8	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	6.1	6.2	5.1	5.9	6.5	5.2	6.0	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	5.3	6.0	5.0	5.1	6.3	5.1	5.2	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	4.5	5.8	5.0	4.4	5.8	5.0	4.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	3.2	4.4	4.8	3.1	4.3	4.9	3.2	4.5	4.3	3.5	3.9	3.8	3.2	3.2	3.0
58.0	2.2	3.1	3.7	2.0	3.0	3.8	2.1	3.2	3.9	2.3	3.4	3.3	2.1	2.7	2.7
62.0		1.9			1.9	2.5		2.1	2.8		2.4	2.9		2.2	2.4
66.0								1.6			2.0				1.9
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	53~ 83	57~ 84.5	57~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.3	4.8	3.8	6.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	5.5	4.6	3.7	5.3	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.8	4.4	3.6	4.6	4.7	3.7	4.9	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	3.5	4.1	3.4	3.3	4.3	3.5	3.6	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	2.4	3.6	3.3	2.2	3.6	3.3	2.4	3.6	3.4	2.5	2.9	2.7	2.2	2.3	2.0
62.0	1.5	2.5	3.2		2.4	3.2	1.5	2.7	3.0		2.5	2.4		1.9	1.8
66.0		1.5	2.0			2.1		1.7	2.5		1.8	2.1			1.6
θ (°)	37~ 83	41~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	61~ 84.5	56~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	4.6	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	3.5	2.9	2.1	3.3	3.1	2.2	3.3	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	2.4	2.6	2.0	2.2	2.8	2.0	2.2	2.7	2.1		2.0	1.7			
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.3	2.0		1.6				
66.0		1.7	1.7		1.6	1.8			1.8						
θ (°)	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	53~ 84.5	61~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	64~ 84.5	60~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	62~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット	オフセット
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5		
58.0	2.4	1.6	2.1	1.7		1.8				
62.0				1.5		1.6				
θ (°)	51~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	60~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	72~ 84.5	66~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	24.4	24.9	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	20.9	21.3	21.5	21.2	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	17.9	18.3	18.5	18.2	18.6	18.8	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	15.5	15.8	16.0	15.8	16.1	16.3	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	13.5	13.7	13.9	13.8	14.1	14.2	14.4	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	11.7	12.0	12.0	12.0	12.3	12.4	12.6	12.9	13.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.0	10.3	10.3	10.4	10.7	10.8	11.1	11.3	11.5	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	8.6	8.7		8.9	9.1	9.2	9.7	9.9	10.0	10.3	10.5	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	7.3	7.4		7.6	7.8	7.9	8.3	8.5	8.6	9.0	9.2	9.3	9.0	9.3	9.4
40.0	6.1	6.2		6.5	6.6		7.2	7.4	7.4	7.8	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2
42.0	5.1			5.5	5.6		6.1	6.3	6.3	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1
44.0	4.3			4.5	4.6		5.2	5.3		5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1
46.0				3.7	3.8		4.4	4.5		5.0	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2
48.0				3.0			3.6	3.7		4.2	4.3		4.2	4.4	4.4
50.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.6	
54.0							1.8			2.3	2.3		2.3	2.4	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	18.7	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	16.3	17.5	17.2	16.5	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	14.2	15.3	16.1	14.5	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	12.5	13.4	14.1	12.7	13.7	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.0	11.8	12.4	11.2	12.1	12.7	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	9.5	10.4	10.9	9.7	10.7	11.2	10.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	8.2	9.0	9.5	8.4	9.3	9.9	8.8	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	7.0	7.8	8.2	7.2	8.1	8.6	7.6	8.5	8.9	8.1	8.1	7.9	7.9	7.7	7.4
42.0	6.0	6.6	7.0	6.2	6.9	7.4	6.6	7.3	7.9	7.1	7.8	7.6	6.9	7.3	7.1
44.0	5.1	5.6		5.3	5.9	6.3	5.6	6.3	6.8	6.1	6.8	7.3	5.9	6.7	6.9
46.0	4.3	4.7		4.4	5.0	5.3	4.8	5.4	5.8	5.3	5.9	6.3	5.1	5.8	6.3
48.0	3.5	3.9		3.7	4.2		4.0	4.6	4.9	4.5	5.1	5.4	4.3	5.0	5.4
50.0	2.9			3.0	3.4		3.3	3.8	4.1	3.8	4.3	4.6	3.6	4.2	4.6
54.0				1.8	2.0		2.1	2.5		2.5	3.0	3.2	2.4	2.9	3.1
58.0										1.5	1.8			1.7	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			950kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			3			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t		
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
11.0	31.5																
12.0	30.3			27.0													
14.0	28.1			24.6			19.5										
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8				
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7				
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8				
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2			
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6			
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3		
28.0	16.9	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9		
30.0	14.8	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6		
32.0	13.0	14.5	12.4	13.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3		
34.0	11.5	12.8	12.2	11.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1		
36.0	10.1	11.3	12.0	10.1	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8		
38.0	8.8	10.1	10.9	8.8	10.1	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6		
40.0	7.6	8.8	9.6	7.6	8.9	9.7	8.0	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4		
42.0	6.6	7.7	8.4	6.6	7.7	8.6	7.0	7.8	7.4	7.2	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2		
44.0	5.6	6.6	7.2	5.6	6.7	7.4	6.0	7.1	7.1	6.2	6.5	6.3	6.0	6.2	6.0		
46.0	4.8	5.6	6.2	4.8	5.7	6.4	5.1	6.2	6.9	5.4	6.3	6.1	5.2	5.9	5.7		
48.0	4.0	4.8	5.2	4.0	4.9	5.4	4.4	5.3	5.9	4.6	5.6	5.9	4.4	5.4	5.5		
50.0	3.3	4.0		3.3	4.1	4.5	3.7	4.5	5.0	3.9	4.8	5.4	3.7	4.6	5.3		
54.0	2.1	2.5		2.1	2.7		2.4	3.1	3.5	2.6	3.4	3.8	2.4	3.2	3.8		
58.0					1.5			1.9		1.6	2.2	2.5		2.0	2.5		
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6				
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6			
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2			
32.0	13.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2		
34.0	11.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0		
36.0	10.6	9.9	8.1	10.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7		
38.0	9.3	9.6	7.9	9.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5		
40.0	8.1	9.2	7.7	8.0	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3		
42.0	7.0	8.6	7.6	6.9	8.6	7.7	7.1	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1		
44.0	6.1	7.5	7.5	6.0	7.5	7.6	6.2	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9		
46.0	5.2	6.5	7.4	5.1	6.5	7.5	5.3	6.3	5.8	5.4	5.5	5.0	5.2	5.1	4.7		
48.0	4.4	5.6	6.4	4.3	5.6	6.5	4.5	5.8	5.7	4.7	5.3	4.9	4.4	4.8	4.5		
50.0	3.7	4.7	5.4	3.6	4.8	5.6	3.8	5.0	5.5	3.9	5.1	4.7	3.7	4.4	4.3		
54.0	2.5	3.3	3.7	2.4	3.3	3.9	2.5	3.6	4.3	2.7	3.7	4.4	2.4	3.6	3.9		
58.0		2.0			2.1	2.5	1.5	2.3	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0		
62.0									1.6		1.5	1.9			1.9		
θ (°)	34~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	52~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	9.5	7.2	5.7	9.3	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	8.3	6.9	5.5	8.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.3	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	5.4	6.2	5.1	5.2	6.5	5.2	5.3	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	4.6	6.0	5.0	4.5	6.1	5.1	4.5	5.2	4.7	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	3.9	5.3	5.0	3.7	5.2	5.0	3.8	5.1	4.6	4.1	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	2.6	3.8	4.7	2.5	3.8	4.7	2.6	3.9	4.3	2.9	3.9	3.8	2.6	3.2	3.0
58.0	1.6	2.5	3.1		2.5	3.3	1.5	2.6	3.5	1.8	3.0	3.3		2.7	2.7
62.0						1.9		1.6	2.2		1.9	2.6			2.4
θ (°)	36~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	54~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	59~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	61~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.3	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.9	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.2	4.4	3.6	4.0	4.7	3.7	4.3	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	2.9	4.1	3.4	2.7	4.3	3.5	3.0	4.1	3.7	3.0	3.4	3.0	2.7	2.6	2.3
58.0	1.8	3.1	3.3	1.6	3.0	3.3	1.9	3.3	3.4		2.9	2.7		2.3	2.0
62.0		2.0	2.7		1.9	2.8		2.2	3.0		2.3	2.4			1.8
66.0			1.5			1.6			2.0			2.1			
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	59~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.6	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	3.0	2.9	2.1	2.7	3.1	2.2	2.7	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0		1.7	
58.0	1.9	2.6	2.0		2.8	2.0		2.7	2.1		2.0	1.7			
62.0		2.3	1.8		2.2	1.9			2.0						
66.0			1.7			1.8									
θ (°)	47~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	73~ 84.5	64~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9		
54.0	2.9	1.8	2.7	1.9		2.1		1.5		
58.0	1.8	1.6		1.7		1.8				
62.0				1.5						
θ (°)	51~ 84.5	62~ 84.5	57~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	72~ 84.5	68~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	26.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	22.7	23.1	23.4	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	19.3	19.7	20.0	19.6	20.0	20.3	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	16.6	16.9	17.1	16.9	17.2	17.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	14.3	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	12.4	12.6	12.7	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	10.6	10.8	10.9	10.9	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.6	9.7	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	7.6	7.7		7.9	8.2	8.2	8.7	8.9	9.0	9.3	9.6	9.7	9.4	9.6	9.8
38.0	6.3	6.5		6.7	6.9	6.9	7.4	7.6	7.7	8.0	8.3	8.4	8.1	8.4	8.5
40.0	5.3	5.4		5.6	5.8		6.3	6.5	6.5	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
42.0	4.3			4.6	4.8		5.3	5.5	5.5	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.3
44.0	3.6			3.8	3.9		4.4	4.6		5.0	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3
46.0				3.0	3.1		3.6	3.7		4.2	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5
48.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.3	2.3		2.8	2.9		2.9	3.0	
54.0										1.7	1.7		1.7	1.8	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	22~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	20.1	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	17.3	18.6	18.1	17.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	15.0	16.2	17.1	15.3	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	13.1	14.2	14.9	13.3	14.4	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	11.5	12.4	13.1	11.7	12.6	13.4	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	9.9	10.9	11.4	10.1	11.1	11.7	10.5	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	8.5	9.4	10.0	8.7	9.7	10.3	9.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	7.3	8.1	8.6	7.5	8.4	9.0	7.9	8.8	9.3	8.3	8.5	8.2	8.2	8.0	7.7
40.0	6.2	6.9	7.3	6.4	7.2	7.7	6.7	7.6	8.2	7.2	8.1	7.9	7.1	7.7	7.4
42.0	5.2	5.8	6.1	5.4	6.1	6.5	5.8	6.5	7.0	6.2	7.0	7.5	6.1	6.9	7.1
44.0	4.3	4.8		4.5	5.1	5.5	4.9	5.6	6.0	5.3	6.0	6.5	5.2	5.9	6.4
46.0	3.5	4.0		3.7	4.3	4.5	4.1	4.7	5.0	4.5	5.2	5.6	4.3	5.0	5.5
48.0	2.8	3.2		3.0	3.5		3.3	3.9	4.2	3.8	4.4	4.7	3.6	4.2	4.7
50.0				2.3	2.7		2.7	3.2	3.4	3.1	3.6	3.9	2.9	3.5	3.9
54.0							1.5	1.9		1.9	2.4	2.6	1.8	2.2	2.5
θ (°)	24~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	30~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	17.9	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	15.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	13.7	15.2	12.7	13.7	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	12.0	13.4	12.4	12.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	10.5	11.8	12.2	10.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	9.1	10.4	11.3	9.1	10.5	10.6	9.5	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	7.8	9.2	10.0	7.8	9.2	10.1	8.3	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	6.7	7.9	8.8	6.7	8.0	8.9	7.1	8.1	7.7	7.4	7.1	6.7	7.1	6.7	6.4
42.0	5.7	6.8	7.6	5.7	6.9	7.7	6.1	7.3	7.4	6.3	6.8	6.5	6.1	6.4	6.2
44.0	4.8	5.8	6.4	4.8	5.9	6.6	5.2	6.3	7.1	5.4	6.5	6.3	5.2	6.2	6.0
46.0	4.0	4.9	5.4	4.0	5.0	5.6	4.4	5.4	6.1	4.6	5.7	6.1	4.4	5.5	5.7
48.0	3.3	4.1	4.4	3.3	4.1	4.7	3.7	4.6	5.2	3.9	4.8	5.5	3.7	4.7	5.4
50.0	2.7	3.3		2.6	3.4	3.8	3.0	3.8	4.4	3.2	4.1	4.7	3.0	3.9	4.6
54.0	1.5	1.9		1.5	2.1		1.8	2.5	2.9	2.0	2.8	3.2	1.8	2.6	3.1
58.0											1.6	2.0		1.5	1.9
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	14.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	12.4	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	11.0	10.3	8.3	10.9	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	9.6	9.9	8.1	9.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	8.3	9.6	7.9	8.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	7.2	8.9	7.7	7.1	8.9	7.9	7.3	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	6.2	7.7	7.6	6.1	7.7	7.7	6.3	6.8	6.2	6.4	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	5.3	6.7	7.5	5.2	6.7	7.6	5.4	6.5	6.0	5.5	5.7	5.2	5.3	5.4	4.9
46.0	4.5	5.7	6.7	4.4	5.7	6.8	4.5	5.9	5.8	4.7	5.5	5.0	4.4	5.1	4.7
48.0	3.7	4.8	5.7	3.6	4.9	5.8	3.8	5.1	5.7	3.9	5.3	4.9	3.7	4.8	4.5
50.0	3.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.9	3.1	4.3	5.2	3.3	4.5	4.7	3.0	4.3	4.3
54.0	1.9	2.7	3.1	1.8	2.7	3.3	1.9	2.9	3.6	2.1	3.1	3.9		2.9	3.8
58.0					1.5	1.9		1.8	2.3		1.9	2.6			2.5
θ (°)	34~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.1	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	9.8	7.6	5.9	9.7	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	8.5	7.2	5.7	8.4	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	6.4	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.3	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	5.5	6.4	5.3	5.3	6.7	5.4	5.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	4.6	6.2	5.1	4.5	6.2	5.2	4.6	5.4	4.8	4.9	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	3.9	5.4	5.0	3.7	5.4	5.1	3.8	5.2	4.7	4.2	4.6	4.2	3.9	3.9	3.4
50.0	3.2	4.6	5.0	3.1	4.5	5.0	3.1	4.7	4.6	3.5	4.4	4.1	3.2	3.6	3.3
54.0	2.0	3.2	4.0	1.9	3.1	4.1	1.9	3.3	4.3	2.2	3.6	3.8		3.2	3.0
58.0		1.9	2.5		1.9	2.7		2.1	2.9		2.4	3.3			2.7
62.0									1.7						
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.7	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.7	5.5	4.2	7.5	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	6.7	5.3	4.0	6.5	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.2	4.6	3.7	4.0	4.8	3.7	4.3	4.7	4.0	4.3	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	3.5	4.4	3.6	3.3	4.7	3.7	3.6	4.5	3.9	3.6	3.8	3.3	3.3	3.0	2.6
54.0	2.3	3.8	3.4	2.1	3.7	3.5	2.3	4.0	3.7	2.4	3.4	3.0		2.6	2.3
58.0		2.5	3.3		2.4	3.3		2.7	3.4		2.8	2.7		2.3	2.0
62.0			2.2			2.3			2.7			2.4			1.8
θ (°)	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	5.6	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.0	3.6	2.5	4.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.3	3.4	2.4	4.0	3.6	2.5	4.0	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	3.6	3.2	2.3	3.3	3.4	2.4	3.3	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3		2.1	1.7
54.0	2.3	2.9	2.1	2.1	3.1	2.2		3.1	2.3		2.4	2.0		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.7	2.0		2.7	2.1			1.7			
62.0		1.7	1.8			1.9			2.0						
θ (°)	51~ 83	54~ 84.5	61~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	65~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	62~ 83	69~ 84.5	73~ 84.5	66~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	26.7	27.3	27.8	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.2	22.7	23.1	22.5	23.0	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.6	19.1	19.4	18.9	19.4	19.7	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.4	13.7	13.9	13.7	14.0	14.3	14.3	14.7	14.9	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.4	11.7	11.9	11.7	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.5	9.8	9.9	9.9	10.2	10.4	10.6	10.9	11.1	11.2	11.5	11.6	11.3	11.5	11.4
32.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.6	9.9	10.1	9.7	10.0	10.2
34.0	6.5	6.7	6.8	6.8	7.1	7.2	7.6	7.8	8.0	8.2	8.5	8.6	8.3	8.6	8.8
36.0	5.3	5.4		5.6	5.8	5.9	6.3	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.0	7.3	7.4
38.0	4.2	4.3		4.5	4.7	4.8	5.2	5.4	5.5	5.9	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
40.0	3.2	3.3		3.6	3.7		4.3	4.4	4.5	4.9	5.1	5.2	4.9	5.2	5.3
42.0	2.4			2.7	2.8		3.4	3.6	3.6	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3
44.0							2.6	2.8		3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5
46.0							1.9	2.0		2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.7
48.0										1.9	2.0		1.9	2.0	2.1
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	22.9	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.3	21.0	20.1	19.6	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	17.9	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.3	14.2	12.4	13.5	14.4	12.7	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.4	11.5	12.3	10.6	11.7	12.5	11.0	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.8	9.9	10.6	9.0	10.2	10.9	9.4	10.5	10.4	9.9	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	7.4	8.4	9.1	7.6	8.7	9.5	8.0	9.1	9.8	8.5	9.3	8.9	8.3	8.7	8.4
36.0	6.1	7.1	7.7	6.4	7.3	8.0	6.8	7.7	8.5	7.2	8.2	8.5	7.1	8.1	8.1
38.0	5.1	5.9	6.4	5.3	6.2	6.8	5.7	6.6	7.2	6.1	7.0	7.7	6.0	6.9	7.6
40.0	4.1	4.8	5.2	4.3	5.1	5.6	4.7	5.5	6.1	5.2	6.0	6.6	5.0	5.9	6.5
42.0	3.2	3.9	4.2	3.4	4.1	4.6	3.8	4.6	5.1	4.3	5.0	5.6	4.1	4.9	5.5
44.0	2.5	3.0		2.7	3.3	3.6	3.0	3.7	4.1	3.5	4.2	4.7	3.3	4.1	4.6
46.0				2.0	2.5	2.8	2.3	2.9	3.3	2.8	3.4	3.8	2.6	3.3	3.8
48.0					1.8		1.7	2.2	2.5	2.1	2.7	3.1	2.0	2.6	3.0
50.0							1.6	1.8	1.5	2.1	2.4		1.9	2.3	
θ (°)	34~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	19.9	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	17.0	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	12.7	14.4	12.9	12.7	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	11.0	12.5	12.7	11.0	12.6	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	9.4	10.9	12.1	9.4	11.0	11.5	9.8	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	8.0	9.5	10.5	8.0	9.6	10.6	8.4	9.2	8.5	8.6	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	6.7	8.2	9.2	6.7	8.2	9.3	7.1	8.7	8.2	7.4	7.7	7.1	7.2	7.4	6.8
38.0	5.6	6.9	7.9	5.6	7.0	8.1	6.0	7.4	8.0	6.3	7.4	6.9	6.0	7.0	6.6
40.0	4.6	5.8	6.7	4.6	5.9	6.9	5.0	6.3	7.3	5.3	6.6	6.7	5.1	6.4	6.4
42.0	3.8	4.8	5.6	3.8	4.9	5.8	4.2	5.3	6.2	4.4	5.6	6.5	4.2	5.4	6.2
44.0	3.0	3.9	4.6	3.0	4.0	4.8	3.4	4.4	5.2	3.6	4.7	5.5	3.4	4.5	5.4
46.0	2.3	3.1	3.6	2.3	3.2	3.9	2.6	3.6	4.3	2.9	3.9	4.6	2.7	3.7	4.5
48.0	1.7	2.4	2.8	1.6	2.5	3.0	2.0	2.9	3.5	2.2	3.2	3.8		3.0	3.7
50.0		1.7			1.8	2.2		2.2	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0
54.0												1.8			
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	49~ 83	54~ 84.5	52~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	15.1	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	13.1	11.7	9.0	13.1	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	11.4	11.2	8.7	11.4	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	9.9	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	8.5	10.3	8.3	8.4	10.3	8.4	8.6	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	7.2	9.1	8.1	7.1	9.1	8.2	7.3	7.6	6.8	7.4	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	6.1	7.9	7.9	6.0	7.9	8.1	6.2	7.3	6.5	6.3	6.4	5.8	6.1	6.1	5.5
40.0	5.1	6.7	7.7	5.0	6.7	7.9	5.2	6.9	6.3	5.3	6.1	5.6	5.1	5.8	5.3
42.0	4.2	5.7	6.9	4.1	5.7	7.0	4.3	5.9	6.2	4.4	5.9	5.4	4.2	5.6	5.1
44.0	3.4	4.8	5.8	3.3	4.8	5.9	3.5	5.0	6.0	3.6	5.1	5.2	3.4	5.0	4.9
46.0	2.7	3.9	4.9	2.6	3.9	5.0	2.8	4.1	5.2	2.9	4.3	5.0	2.7	4.1	4.7
48.0	2.0	3.2	4.0	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.4	2.3	3.6	4.6		3.4	4.5
50.0		2.4	3.1		2.5	3.3		2.7	3.6		2.9	3.8		2.7	3.7
54.0			1.6			1.8			2.2			2.4			
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.6	8.7		11.5	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.1	8.3	6.2	10.0	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.7	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.4	7.6	5.9	7.3	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.1	7.5	5.8	6.2	6.3	5.5	6.6	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	5.3	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.0	5.3	5.6	5.4	4.9	5.3	4.9	4.2
42.0	4.4	6.3	5.4	4.2	6.2	5.5	4.3	5.8	5.1	4.7	5.2	4.7	4.4	4.6	4.0
44.0	3.6	5.3	5.3	3.4	5.3	5.4	3.5	5.4	5.0	3.9	5.0	4.5	3.6	4.3	3.8
46.0	2.9	4.5	5.1	2.7	4.4	5.2	2.8	4.5	4.8	3.1	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.2	3.7	4.9	2.1	3.6	5.0		3.8	4.7		4.1	4.2		3.9	3.4
50.0	1.6	3.0	4.1		2.9	4.1		3.1	4.3		3.4	4.1		3.2	3.3
54.0		1.7	2.5			2.6			2.8			3.2			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.0	6.4		8.8	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.5	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.6	5.8	4.3	6.4	6.0	4.4	6.7	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.4	5.7	4.2	5.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.2	4.4	4.8	4.6	4.1	4.6	3.9	3.3
44.0	3.9	5.0	3.9	3.7	5.3	4.0	4.0	5.0	4.3	4.0	4.4	3.9	3.7	3.6	3.1
46.0	3.1	4.8	3.8	2.9	5.0	3.9	3.2	4.8	4.1	3.3	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.5	4.3	3.7	2.3	4.2	3.7	2.6	4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	1.9	3.6	3.6		3.5	3.7		3.8	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.3	3.4		2.2	3.5		2.5	3.7			3.0			2.3
58.0			2.2						2.5						
θ (°)	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	66~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	66~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t		
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
8.0	47.7																
9.0	44.9	42.5		38.0													
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4										
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9							
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5						
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7				
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1		
18.0	29.3	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9		
20.0	24.2	24.8	25.2	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9		
22.0	20.3	20.8	21.1	20.6	21.1	21.4	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1		
24.0	17.1	17.5	17.8	17.4	17.9	18.1	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3		
26.0	14.6	14.9	15.1	14.9	15.2	15.4	15.5	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6		
28.0	12.4	12.7	12.9	12.7	13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0		
30.0	10.5	10.8	11.0	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	12.1	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4		
32.0	8.8	9.0	9.1	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.5	10.8	10.9	10.6	10.9	10.9		
34.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.9	8.0	8.4	8.7	8.8	9.0	9.3	9.5	9.1	9.4	9.6		
36.0	6.0	6.1		6.3	6.6	6.6	7.1	7.3	7.4	7.7	8.0	8.1	7.8	8.1	8.2		
38.0	4.8	5.0		5.2	5.4	5.4	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	6.9	6.6	6.8	7.0		
40.0	3.8	3.9		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.5	5.7	5.8	5.6	5.8	5.9		
42.0	3.0			3.3	3.4		4.0	4.1	4.1	4.6	4.7	4.8	4.6	4.8	4.9		
44.0				2.5	2.6		3.1	3.3		3.7	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0		
46.0							2.4	2.5		3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.2		
48.0							1.7	1.8		2.3	2.4		2.3	2.5	2.5		
50.0										1.7	1.8		1.7	1.8			
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	42~ 84.5	30~ 84.5	30~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5		
標準フック	80t			80t			35t										
フック重量	1550kg			1550kg			950kg										
標準巻掛本数	5			4			3										

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトシブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	21.1	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	17.9	19.4	19.0	18.2	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	15.3	16.7	17.7	15.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	13.2	14.4	15.3	13.4	14.6	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	11.4	12.4	13.2	11.6	12.7	13.5	11.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	9.7	10.8	11.5	10.0	11.0	11.8	10.4	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	8.2	9.3	9.9	8.5	9.6	10.2	8.9	9.9	10.0	9.4	9.3	8.9	9.2	8.7	8.4
36.0	6.9	7.8	8.5	7.1	8.1	8.8	7.5	8.6	9.2	8.0	8.9	8.5	7.9	8.4	8.1
38.0	5.7	6.6	7.1	6.0	6.9	7.5	6.4	7.3	8.0	6.8	7.8	8.2	6.7	7.7	7.7
40.0	4.7	5.5	5.9	4.9	5.8	6.3	5.3	6.2	6.8	5.8	6.7	7.3	5.6	6.5	7.2
42.0	3.8	4.5	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.2	4.7	5.5	6.1
44.0	3.0	3.5		3.2	3.8	4.2	3.6	4.3	4.7	4.0	4.8	5.2	3.9	4.6	5.2
46.0		2.7		2.5	3.0	3.3	2.8	3.5	3.8	3.3	3.9	4.4	3.1	3.8	4.3
48.0				1.8	2.3		2.2	2.7	3.0	2.6	3.2	3.6	2.4	3.1	3.5
50.0					1.6		1.6	2.0	2.3	2.0	2.5	2.8	1.8	2.4	2.8
54.0												1.5			1.5
θ (°)	34~ 83	33~ 84.5	44~ 84.5	34~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	47~ 84.5	43~ 84.5	48~ 83	51~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	18.5	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	15.9	16.4	13.3	15.9	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	13.8	15.5	12.9	13.8	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	11.9	13.5	12.7	11.9	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	10.4	11.8	12.4	10.4	11.9	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	8.9	10.3	11.4	8.9	10.4	11.1	9.3	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	7.5	9.0	9.9	7.5	9.1	10.0	7.9	8.8	8.2	8.2	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	6.4	7.7	8.7	6.3	7.8	8.8	6.8	8.2	8.0	7.0	7.4	6.9	6.8	7.0	6.6
40.0	5.3	6.5	7.4	5.3	6.6	7.6	5.7	7.0	7.7	5.9	7.1	6.7	5.7	6.7	6.4
42.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.5	6.4	4.8	6.0	6.9	5.0	6.2	6.5	4.8	6.1	6.2
44.0	3.6	4.5	5.2	3.5	4.6	5.4	3.9	5.0	5.8	4.2	5.3	6.1	3.9	5.1	6.0
46.0	2.8	3.7	4.2	2.8	3.8	4.4	3.2	4.2	4.9	3.4	4.4	5.2	3.2	4.3	5.1
48.0	2.1	2.9	3.3	2.1	3.0	3.5	2.5	3.4	4.0	2.7	3.7	4.4	2.5	3.5	4.3
50.0	1.5	2.2		1.5	2.3	2.7	1.9	2.7	3.2	2.1	3.0	3.6		2.8	3.5
54.0									1.8		1.7	2.2			2.1
θ (°)	32~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	50~ 84.5	47~ 84.5	49~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	56~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.4	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	14.3	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	12.4	11.2	8.7	12.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	10.8	10.7	8.5	10.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	9.4	10.3	8.3	9.3	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	8.0	9.8	8.1	8.0	9.8	8.2	8.1	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	6.8	8.6	7.9	6.8	8.6	8.1	6.9	7.3	6.5	7.1	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	5.8	7.5	7.7	5.7	7.5	7.9	5.9	7.1	6.3	6.0	6.1	5.6	5.8	5.8	5.3
42.0	4.8	6.4	7.6	4.8	6.4	7.7	4.9	6.6	6.2	5.1	5.9	5.4	4.8	5.6	5.1
44.0	4.0	5.4	6.5	3.9	5.4	6.6	4.1	5.6	6.0	4.2	5.7	5.2	4.0	5.4	4.9
46.0	3.2	4.5	5.4	3.2	4.5	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	4.9	5.0	3.2	4.7	4.7
48.0	2.6	3.7	4.5	2.5	3.7	4.6	2.6	3.9	4.9	2.8	4.1	4.9	2.5	3.9	4.5
50.0	1.9	2.9	3.6	1.8	3.0	3.8	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.3		3.2	4.2
54.0		1.6	2.1		1.7	2.3		1.9	2.6		2.1	2.9			2.8
θ (°)	40~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	46~ 83	48~ 84.5	52~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	53~ 83	56~ 84.5	60~ 84.5	58~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t															
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.6	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	11.0	8.3	6.2	10.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	9.6	7.9	6.0	9.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	8.3	7.6	5.9	8.1	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	7.1	7.2	5.7	6.9	7.5	5.8	7.0	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	6.0	6.9	5.5	5.8	7.2	5.6	5.9	6.0	5.3	6.3	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	6.9	5.5	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.7	5.1	4.6	4.0
44.0	4.2	6.0	5.3	4.0	5.9	5.4	4.1	5.6	5.0	4.5	5.0	4.5	4.2	4.3	3.8
46.0	3.4	5.1	5.1	3.3	5.0	5.2	3.4	5.1	4.8	3.7	4.8	4.3	3.4	4.1	3.6
48.0	2.7	4.3	5.0	2.6	4.2	5.1	2.7	4.3	4.7	3.0	4.6	4.2		3.9	3.4
50.0	2.1	3.5	4.6	1.9	3.4	4.7		3.6	4.6		3.9	4.1		3.6	3.3
54.0		2.1	3.0		2.1	3.1		2.2	3.3		2.6	3.7			3.0
58.0			1.6			1.7						2.4			
θ (°)	46～ 83	50～ 84.5	49～ 84.5	50～ 83	54～ 84.5	55～ 84.5	56～ 83	58～ 84.5	63～ 84.5	59～ 83	61～ 84.5	63～ 84.5	62～ 83	66～ 84.5	68～ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t															
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.6	6.1	4.5	8.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	7.4	5.8	4.3	7.2	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	6.3	5.5	4.2	6.1	5.7	4.2	6.4	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	5.4	5.3	4.0	5.2	5.5	4.1	5.5	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.3	5.3	4.0	4.6	5.0	4.3	4.6	4.4	3.9	4.4	3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.8	4.8	4.1	3.9	4.2	3.7	3.6	3.4	2.9
48.0	3.0	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	4.7	4.0	3.1	4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	2.4	4.1	3.6	2.2	4.0	3.7	2.5	4.3	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.8	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.0	3.0			2.3
58.0		1.6	2.6			2.6			3.0			2.7			
θ (°)	51~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	61~ 83	65~ 84.5	69~ 84.5	65~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	27.1	27.8	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.4	22.9	23.3	22.7	23.3	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.7	19.1	19.5	19.0	19.5	19.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.3	13.7	13.9	13.6	14.0	14.2	14.2	14.6	14.8	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.3	11.6	11.8	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.8	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.4	9.7	9.8	9.7	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.1	11.4	11.4
32.0	7.7	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	9.3	9.5	9.8	10.0	9.6	9.9	10.1
34.0	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.4	7.7	7.8	8.1	8.4	8.5	8.1	8.4	8.6
36.0	5.1	5.2		5.4	5.7	5.7	6.2	6.4	6.5	6.8	7.1	7.2	6.9	7.1	7.3
38.0	4.0	4.1		4.3	4.5	4.6	5.1	5.3	5.4	5.7	5.9	6.0	5.8	6.0	6.1
40.0	3.1	3.1		3.4	3.5		4.1	4.3	4.3	4.7	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1
42.0				2.5	2.7		3.2	3.4	3.4	3.8	4.0	4.1	3.9	4.1	4.2
44.0							2.4	2.6		3.0	3.2	3.2	3.1	3.3	3.3
46.0							1.7	1.8		2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6
48.0										1.7	1.8		1.7	1.8	1.9
θ (°)	26~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	23.2	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.5	21.2	20.1	19.7	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	18.0	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.2	14.1	12.3	13.5	14.4	12.6	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.3	11.4	12.2	10.6	11.6	12.5	10.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.7	9.8	10.5	8.9	10.1	10.8	9.3	10.4	10.4	9.8	9.7	9.3	9.6	9.2	8.8
34.0	7.2	8.3	9.0	7.5	8.6	9.4	7.9	9.0	9.7	8.4	9.3	8.9	8.2	8.7	8.4
36.0	6.0	6.9	7.6	6.2	7.2	7.9	6.6	7.6	8.4	7.1	8.1	8.5	6.9	8.0	8.1
38.0	4.9	5.7	6.2	5.1	6.0	6.6	5.5	6.4	7.1	6.0	6.9	7.6	5.8	6.8	7.5
40.0	3.9	4.7	5.1	4.1	4.9	5.5	4.5	5.4	5.9	5.0	5.9	6.5	4.8	5.7	6.4
42.0	3.1	3.7	4.0	3.3	4.0	4.4	3.7	4.4	4.9	4.1	4.9	5.4	4.0	4.8	5.4
44.0		2.8		2.5	3.1	3.5	2.9	3.6	4.0	3.3	4.0	4.5	3.2	3.9	4.4
46.0				1.8	2.3	2.6	2.2	2.8	3.1	2.6	3.3	3.7	2.4	3.1	3.6
48.0					1.6		1.5	2.1	2.4	2.0	2.5	2.9	1.8	2.4	2.8
50.0								1.7			1.9	2.2		1.8	2.1
θ (°)	37~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	45~ 84.5	43~ 84.5	46~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	20.1	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	17.1	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	12.6	14.4	12.9	12.6	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	10.9	12.5	12.7	10.9	12.5	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	9.3	10.8	12.0	9.3	10.9	11.5	9.7	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	7.9	9.4	10.5	7.9	9.5	10.6	8.3	9.2	8.5	8.5	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	6.6	8.1	9.1	6.6	8.1	9.2	7.0	8.6	8.2	7.3	7.7	7.1	7.0	7.4	6.8
38.0	5.5	6.8	7.8	5.5	6.9	8.0	5.9	7.3	8.0	6.1	7.4	6.9	5.9	7.0	6.6
40.0	4.5	5.7	6.6	4.5	5.8	6.8	4.9	6.2	7.2	5.1	6.5	6.7	4.9	6.3	6.4
42.0	3.6	4.7	5.5	3.6	4.8	5.6	4.0	5.2	6.1	4.2	5.5	6.4	4.0	5.3	6.2
44.0	2.8	3.8	4.4	2.8	3.9	4.6	3.2	4.3	5.1	3.4	4.6	5.4	3.2	4.4	5.3
46.0	2.1	3.0	3.5	2.1	3.1	3.7	2.5	3.5	4.2	2.7	3.8	4.5	2.5	3.6	4.4
48.0	1.5	2.2	2.6	1.5	2.3	2.9	1.8	2.8	3.4	2.1	3.0	3.7		2.9	3.6
50.0		1.5			1.7	2.1		2.1	2.6		2.3	3.0		2.2	2.9
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t														
フック重量	950kg														
標準巻掛本数	3														
	950kg														
	2														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6				
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	15.2	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	13.1	11.7	9.0	13.0	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6			
30.0	11.4	11.2	8.7	11.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2			
32.0	9.8	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2		
34.0	8.4	10.3	8.3	8.3	10.3	8.4	8.5	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0		
36.0	7.1	9.0	8.1	7.0	9.0	8.2	7.2	7.6	6.8	7.3	6.6	6.0	7.1	6.3	5.7		
38.0	6.0	7.8	7.9	5.9	7.8	8.1	6.1	7.3	6.5	6.2	6.4	5.8	6.0	6.1	5.5		
40.0	5.0	6.6	7.7	4.9	6.6	7.9	5.1	6.8	6.3	5.2	6.1	5.6	5.0	5.8	5.3		
42.0	4.1	5.6	6.8	4.0	5.6	6.9	4.2	5.8	6.2	4.3	5.9	5.4	4.1	5.6	5.1		
44.0	3.3	4.7	5.7	3.2	4.7	5.8	3.4	4.9	6.0	3.5	5.0	5.2	3.3	4.9	4.9		
46.0	2.6	3.8	4.8	2.5	3.8	4.9	2.6	4.0	5.1	2.8	4.2	5.0		4.0	4.7		
48.0	1.9	3.0	3.8	1.8	3.1	4.0	2.0	3.3	4.3		3.4	4.5		3.3	4.4		
50.0		2.3	3.0		2.3	3.2		2.6	3.5		2.7	3.7			3.6		
54.0			1.5			1.7			2.0			2.3					
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.5	8.7		11.4	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.0	8.3	6.2	9.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.6	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.3	7.6	5.9	7.2	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.2	7.2	5.7	6.0	7.5	5.8	6.1	6.3	5.5	6.5	5.7	5.1	6.2	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.0	7.2	5.6	5.1	6.0	5.3	5.5	5.4	4.9	5.2	4.9	4.2
42.0	4.3	6.2	5.4	4.1	6.2	5.5	4.2	5.8	5.1	4.6	5.2	4.7	4.3	4.6	4.0
44.0	3.5	5.3	5.3	3.3	5.2	5.4	3.4	5.3	5.0	3.8	5.0	4.5	3.5	4.3	3.8
46.0	2.7	4.4	5.1	2.6	4.3	5.2	2.7	4.4	4.8	3.0	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.1	3.6	4.8		3.5	4.9		3.7	4.7		4.0	4.2		3.8	3.4
50.0	1.5	2.9	4.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.3	4.1		3.1	3.3
54.0		1.6	2.4			2.5			2.7			3.1			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	8.9	6.4		8.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.5	5.8	4.3	6.3	6.0	4.4	6.6	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.5	5.5	4.2	5.3	5.7	4.2	5.6	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.6	5.3	4.0	4.4	5.5	4.1	4.7	5.2	4.4	4.7	4.6	4.1	4.5	3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	3.9	5.0	4.3	3.9	4.4	3.9		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	4.9	3.9	3.1	4.8	4.1	3.2	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.4	4.2	3.7		4.1	3.7		4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0		3.5	3.6		3.4	3.7		3.7	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.4			3.7			3.0			2.3
58.0			2.1												
θ (°)	53~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	69~ 84.5	63~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	67~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	34.6	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	27.4	28.1	28.7	27.7	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	22.1	22.8	23.2	22.4	23.1	23.5	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	18.1	18.7	19.0	18.5	19.0	19.4	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	15.0	15.5	15.8	15.3	15.8	16.1	16.0	16.4	16.7	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	12.5	12.9	13.1	12.8	13.2	13.5	13.4	13.8	14.1	14.0	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	10.3	10.7	11.0	10.7	11.1	11.3	11.4	11.7	11.9	11.9	12.3	12.5	12.0	12.4	12.6
28.0	8.4	8.7	8.9	8.7	9.1	9.3	9.5	9.9	10.1	10.2	10.5	10.7	10.3	10.6	10.8
30.0	6.7	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	8.4	8.5	8.8	9.1	8.6	8.9	9.2
32.0	5.3	5.5	5.6	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.0	7.4	7.5	7.1	7.4	7.7
34.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.1	5.4	5.5	5.8	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
36.0	3.0	3.2		3.3	3.6	3.6	4.0	4.3	4.4	4.7	4.9	5.1	4.8	5.0	5.2
38.0				2.4	2.6	2.6	3.1	3.3	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	4.1
40.0							2.2	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	2.9	3.1	3.2
42.0							1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2.3	2.1	2.3	2.4
44.0											1.5	1.6			1.7
θ (°)	37~ 84.5	38~ 84.5	43~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.1	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	22.9	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	18.9	20.8	21.0	19.1	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	15.7	17.4	18.8	16.0	17.7	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	13.2	14.7	15.9	13.5	14.9	16.1	13.8	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	11.2	12.4	13.5	11.4	12.7	13.7	11.7	12.6	11.9	12.1	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	9.2	10.6	11.5	9.5	10.8	11.7	9.9	11.1	11.4	10.4	10.8	10.0	10.3	10.2	9.5
30.0	7.6	8.9	9.8	7.9	9.2	10.0	8.2	9.5	10.4	8.8	9.9	9.7	8.6	9.7	9.2
32.0	6.2	7.3	8.2	6.4	7.6	8.5	6.8	8.0	8.9	7.3	8.5	9.3	7.2	8.4	8.8
34.0	4.9	6.0	6.7	5.2	6.3	7.1	5.6	6.7	7.5	6.1	7.2	8.0	5.9	7.0	7.9
36.0	3.9	4.8	5.4	4.1	5.1	5.8	4.5	5.5	6.2	5.0	6.0	6.7	4.8	5.8	6.6
38.0	2.9	3.7	4.2	3.1	4.0	4.6	3.5	4.4	5.1	4.0	4.9	5.6	3.8	4.8	5.5
40.0		2.8	3.2	2.3	3.1	3.6	2.7	3.5	4.0	3.1	4.0	4.6	3.0	3.8	4.5
42.0				1.5	2.2	2.7	1.9	2.6	3.1	2.3	3.1	3.7		3.0	3.6
44.0					1.5	1.8		1.9	2.3		2.4	2.8			2.8
46.0									1.6			2.1			
θ (°)	44~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	49~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	53~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	23.5	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	19.5	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	16.4	17.8	14.0	16.4	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	13.8	16.0	13.6	13.8	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	11.7	13.6	13.3	11.7	13.7	13.1	12.1	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	9.9	11.7	12.9	9.9	11.7	12.5	10.3	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	8.2	10.0	11.3	8.2	10.1	11.4	8.7	10.1	9.0	8.9	8.8	8.0	8.7	8.4	7.6
32.0	6.8	8.6	9.7	6.8	8.6	9.8	7.2	9.0	8.7	7.5	8.4	7.7	7.2	8.0	7.3
34.0	5.5	7.1	8.4	5.5	7.2	8.5	6.0	7.6	8.5	6.2	7.9	7.4	6.0	7.7	7.1
36.0	4.4	5.9	7.0	4.4	6.0	7.2	4.9	6.4	7.6	5.1	6.6	7.1	4.9	6.5	6.8
38.0	3.5	4.8	5.8	3.5	4.9	5.9	3.9	5.3	6.4	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
40.0	2.6	3.8	4.7	2.6	3.9	4.8	3.0	4.3	5.3	3.2	4.5	5.6	3.0	4.4	5.5
42.0	1.9	2.9	3.7	1.8	3.0	3.8	2.2	3.4	4.3	2.5	3.7	4.6		3.5	4.5
44.0		2.1	2.7		2.2	2.9		2.6	3.4		2.9	3.7			3.6
46.0			1.9			2.1			2.6			2.9			2.8
θ (°)	45~ 83	48~ 84.5	48~ 84.5	50~ 83	53~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	64~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	16.9	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	14.3	12.9		14.2	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	12.2	12.3	9.3	12.1	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	10.4	11.7	9.0	10.4	12.1	9.1	10.5	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	8.8	10.9	8.7	8.7	10.9	8.9	8.9	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	7.3	9.5	8.5	7.2	9.4	8.6	7.4	8.2	7.2	7.6	7.2	6.5	7.3	6.9	6.2
34.0	6.0	8.2	8.3	6.0	8.2	8.4	6.1	7.9	7.0	6.3	6.9	6.2	6.0	6.6	6.0
36.0	4.9	6.9	8.1	4.8	6.9	8.2	5.0	7.0	6.8	5.2	6.6	6.0	4.9	6.3	5.7
38.0	3.9	5.7	7.2	3.9	5.7	7.3	4.0	5.9	6.5	4.2	6.1	5.8	3.9	5.9	5.5
40.0	3.1	4.7	6.0	3.0	4.7	6.1	3.2	4.9	6.3	3.3	5.0	5.6		4.9	5.3
42.0	2.3	3.8	5.0	2.2	3.8	5.1		4.0	5.3		4.1	5.4		4.0	5.1
44.0		2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.3		3.3	4.5			4.4
46.0		2.2	3.1		2.2	3.2			3.5			3.7			3.6
48.0			2.3			2.4			2.7			2.9			
θ (°)	51~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 83	69~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.5	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	12.4	9.6		12.3	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	10.6	9.1		10.5	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	9.0	8.7		8.8	9.0		8.9	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	7.5	8.3	6.2	7.4	8.6	6.3	7.5	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	6.2	7.9	6.0	6.1	8.2	6.1	6.2	6.8	5.9	6.6	6.2		6.3	5.9	
36.0	5.1	7.6	5.9	5.0	7.5	6.0	5.1	6.5	5.7	5.5	5.9	5.3	5.2	5.5	
38.0	4.1	6.4	5.7	4.0	6.3	5.8	4.1	6.3	5.5	4.5	5.7	5.1	4.2	5.2	4.4
40.0	3.3	5.3	5.5	3.1	5.3	5.6	3.2	5.4	5.3	3.6	5.4	4.9		4.9	4.2
42.0	2.5	4.4	5.4		4.3	5.5		4.4	5.1		4.8	4.7		4.6	4.0
44.0		3.5	5.0		3.5	5.0		3.6	5.0		3.9	4.5			3.8
46.0		2.7	4.1		2.7	4.1			4.3			4.3			3.6
48.0			3.3			3.3			3.5			3.9			3.4
50.0			2.5			2.5									
θ (°)	55~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	64~ 84.5	62~ 83	67~ 84.5	69~ 84.5	65~ 83	69~ 84.5	72~ 84.5	68~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	31.1	32.1	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	23.9	24.7	25.3	24.3	25.1	25.7	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	18.8	19.5	20.0	19.2	19.9	20.3	19.9	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	15.1	15.6	16.0	15.4	16.0	16.4	16.1	16.7	17.0	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	12.1	12.6	12.9	12.5	13.0	13.3	13.1	13.6	14.0	13.7	14.2	14.6	13.9	14.3	14.1
24.0	9.7	10.2	10.5	10.1	10.5	10.8	10.8	11.2	11.5	11.4	11.8	12.1	11.5	11.9	12.2
26.0	7.5	8.0	8.2	7.9	8.4	8.7	8.7	9.2	9.5	9.4	9.8	10.0	9.5	9.9	10.2
28.0	5.8	6.1	6.3	6.1	6.5	6.8	6.9	7.3	7.6	7.6	8.0	8.3	7.7	8.1	8.4
30.0	4.2	4.6	4.7	4.6	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.1	6.5	6.7	6.2	6.6	6.8
32.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	4.9	5.2	5.4
34.0					2.5	2.6	3.0	3.3	3.4	3.6	3.9	4.1	3.7	4.0	4.2
36.0								2.2	2.4	2.6	2.9	3.0		3.0	3.1
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	24.8	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	19.7	22.0	21.8	20.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	15.9	17.9	19.6	16.2	18.2	17.8	16.5	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	12.9	14.7	16.1	13.2	14.9	16.4	13.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	10.6	12.1	13.4	10.9	12.4	13.6	11.2	12.7	12.3	11.7	11.9	10.9	11.5	11.3	10.4
26.0	8.5	10.0	11.1	8.8	10.3	11.4	9.2	10.6	11.7	9.7	11.0	10.5	9.6	10.7	9.9
28.0	6.7	8.2	9.2	7.0	8.5	9.5	7.4	8.9	9.8	7.9	9.3	10.0	7.8	9.2	9.5
30.0	5.2	6.6	7.6	5.5	6.9	7.9	5.9	7.3	8.2	6.4	7.8	8.7	6.2	7.6	8.6
32.0	3.9	5.1	6.0	4.2	5.4	6.3	4.6	5.8	6.8	5.1	6.3	7.3	4.9	6.2	7.2
34.0	2.8	3.9	4.6	3.1	4.2	5.0	3.4	4.6	5.4	4.0	5.1	5.9	3.8	4.9	5.8
36.0		2.8	3.4		3.1	3.8		3.5	4.2		4.0	4.8		3.9	4.7
38.0						2.7			3.2		3.0	3.7			3.6
40.0												2.8			
θ (°)	50~ 83	52~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	61~ 84.5	61~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	25.6	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	20.5	19.5		20.5	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	16.6	18.6		16.6	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	13.6	16.2	14.0	13.6	15.8		14.0	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	11.2	13.5	13.6	11.2	13.5	13.7	11.6	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	9.3	11.3	13.0	9.3	11.3	13.1	9.7	11.0	9.7	9.9	9.6	8.7	9.7	9.2	8.3
28.0	7.4	9.5	11.0	7.4	9.5	11.0	7.9	9.9	9.3	8.1	9.2	8.3	7.9	8.7	7.9
30.0	5.9	7.9	9.3	5.9	8.0	9.3	6.4	8.3	9.0	6.6	8.5	8.0	6.4	8.4	7.6
32.0	4.6	6.4	7.8	4.6	6.5	7.9	5.0	6.9	8.2	5.3	7.1	7.7	5.0	7.0	7.3
34.0	3.4	5.1	6.4	3.4	5.2	6.5	3.9	5.6	7.0	4.1	5.8	7.2		5.7	7.1
36.0	2.5	3.9	5.1		4.0	5.2		4.4	5.7		4.7	5.9		4.5	5.8
38.0		2.9	3.9		3.0	4.1		3.4	4.6		3.7	4.8			4.7
40.0			2.9			3.1			3.5			3.8			
θ (°)	53~ 83	57~ 84.5	58~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 83	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t		
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	17.2	14.4		17.1			14.0			12.2			11.6				
22.0	14.2	13.6		14.1	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	11.8	12.9		11.7	13.2		11.9	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	9.8	12.3	9.3	9.7	12.4		9.9	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	8.0	10.5	9.0	8.0	10.5	9.1	8.1	9.0		8.3	7.9		8.0	7.6			
30.0	6.5	8.9	8.7	6.4	8.9	8.9	6.6	8.6	7.5	6.7	7.6	6.7	6.5	7.2			
32.0	5.1	7.5	8.5	5.1	7.5	8.6	5.2	7.6	7.2	5.4	7.2	6.5	5.1	6.9	6.2		
34.0	4.0	6.2	7.8	3.9	6.1	7.8	4.1	6.3	7.0		6.5	6.2		6.3	6.0		
36.0	3.0	5.0	6.6		5.0	6.7		5.1	6.8		5.3	6.0		5.1	5.7		
38.0		3.9	5.4		3.9	5.5		4.1	5.7		4.2	5.8			5.5		
40.0		3.0	4.3			4.4			4.6			4.8			4.7		
42.0			3.3			3.4			3.6			3.8					
44.0			2.4														
θ (°)	57~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 83	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 83	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 83	73~ 84.5	75~ 84.5		
標準フック	35t			35t													
フック重量	950kg			950kg													
標準巻掛本数	3			2													

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.2	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	28.4	29.3	30.1	28.7	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	21.8	22.6	23.2	22.1	22.9	23.5	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	17.1	17.8	18.2	17.5	18.1	18.6	18.2	18.8	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	13.6	14.2	14.5	13.9	14.5	14.9	14.6	15.2	15.6	15.2	15.8	15.8	15.4	15.2	14.9
22.0	10.9	11.4	11.7	11.2	11.7	12.0	11.9	12.3	12.7	12.5	12.9	13.3	12.6	13.1	13.4
24.0	8.5	9.0	9.3	8.8	9.4	9.7	9.7	10.1	10.4	10.3	10.7	10.9	10.4	10.8	11.1
26.0	6.4	6.9	7.1	6.8	7.3	7.6	7.6	8.1	8.4	8.3	8.8	9.0	8.4	8.9	9.2
28.0	4.8	5.1	5.3	5.1	5.5	5.8	5.9	6.3	6.6	6.6	7.0	7.3	6.7	7.1	7.4
30.0	3.3	3.7	3.8	3.7	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	5.3	5.6	5.9
32.0		2.4	2.5				3.0	3.3	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.0	4.3
34.0								2.5	2.6	2.9	3.1	3.3		3.2	3.4
θ(°)	49~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	29.2	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	22.6	25.3	22.7	22.9	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	17.9	20.2	21.8	18.2	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	14.4	16.4	18.0	14.7	16.6	17.8	15.0	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	11.7	13.4	14.8	11.9	13.6	15.1	12.3	13.9	12.8	12.7	12.5	11.4	12.6	11.9	
24.0	9.4	11.0	12.2	9.7	11.2	12.5	10.1	11.6	12.3	10.5	11.9	10.9	10.4	11.3	10.4
26.0	7.4	9.0	10.1	7.7	9.3	10.4	8.1	9.6	10.7	8.6	10.0	10.5	8.5	9.9	9.9
28.0	5.7	7.2	8.3	6.0	7.5	8.6	6.4	7.9	8.9	6.9	8.4	9.3	6.8	8.3	9.2
30.0	4.3	5.6	6.6	4.6	5.9	7.0	5.0	6.3	7.4	5.5	6.8	7.8	5.3	6.7	7.8
32.0	3.1	4.3	5.1	3.3	4.6	5.5	3.7	5.0	5.9	4.2	5.5	6.4	4.1	5.3	6.3
34.0		3.1	3.8		3.4	4.2		3.8	4.6		4.3	5.1		4.2	5.0
36.0					3.0			3.5			3.2	4.0			3.9
θ(°)	53~ 83	55~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5	65~ 83	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
11.0	31.5																
12.0	30.3			27.0													
14.0	28.1			24.6			19.5										
16.0	23.4	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8				
18.0	18.7	19.5		18.7	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7				
20.0	15.1	18.0		15.1	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8				
22.0	12.3	14.8	14.0	12.3	14.8		12.7	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2			
24.0	10.1	12.3	13.6	10.1	12.3	13.7	10.5	11.5	10.1	10.7	10.1		10.5	9.6			
26.0	8.1	10.3	11.9	8.1	10.3	12.0	8.6	10.7	9.7	8.8	9.6	8.7	8.6	9.2	8.3		
28.0	6.4	8.5	10.0	6.4	8.6	10.1	6.9	8.9	9.3	7.1	9.1	8.3	6.9	8.7	7.9		
30.0	5.0	7.0	8.4	5.0	7.0	8.5	5.4	7.4	8.8	5.7	7.7	8.0	5.4	7.5	7.6		
32.0	3.7	5.5	7.0	3.7	5.6	7.1	4.2	6.0	7.4	4.4	6.2	7.6		6.1	7.3		
34.0	2.7	4.3	5.6		4.3	5.7		4.8	6.2		5.0	6.4		4.8	6.3		
36.0		3.2	4.4		3.3	4.5		3.7	4.9		3.9	5.2			5.1		
38.0			3.2			3.4			3.8			4.1					
θ (°)	56~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	61~ 83	62~ 84.5	64~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	71~ 84.5	73~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ															単位:t	
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0			
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12.0	25.7															
14.0	23.9			22.1			17.6									
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2						
18.0	19.3			19.2			15.0			13.1			12.4			
20.0	15.7	14.4		15.6			14.0			12.2			11.6			
22.0	12.9	13.6		12.8	13.8		13.0	10.3		11.4			10.8			
24.0	10.6	12.9		10.6	13.2		10.7	9.8		10.6	8.8		10.1			
26.0	8.7	11.3	9.3	8.6	11.3		8.8	9.4		9.0	8.3		8.7	8.0		
28.0	7.0	9.5	9.0	6.9	9.5	9.1	7.1	9.0		7.2	7.9		7.0	7.6		
30.0	5.5	8.0	8.7	5.4	8.0	8.9	5.6	8.1	7.5	5.8	7.6	6.7		7.2		
32.0	4.3	6.6	8.4	4.2	6.6	8.4	4.4	6.8	7.2		6.9	6.5		6.7	6.2	
34.0	3.2	5.3	7.1		5.3	7.1		5.5	7.0		5.6	6.2		5.5	6.0	
36.0		4.2	5.9		4.2	5.9		4.4	6.1		4.5	6.0			5.7	
38.0		3.2	4.7			4.8			5.0			5.1			5.0	
40.0			3.6			3.7			3.9			4.1				
42.0			2.7													
θ (°)	59~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5	64~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	66~ 83	69~ 84.5	71~ 84.5	70~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 83	75~ 84.5	76~ 84.5	
標準フック	35t						35t									
フック重量	950kg						950kg									
標準巻掛本数	3						2									

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
 ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	35.5	36.9	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	30.1	31.3	32.2	30.4	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	22.3	23.3	24.0	22.7	23.6	24.3	23.4	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	17.0	17.8	18.4	17.4	18.1	18.7	18.1	18.8	19.4	18.7	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	13.2	13.9	14.3	13.5	14.2	14.6	14.2	14.8	15.3	14.8	15.4	15.9	15.0	15.6	15.9
20.0	10.3	10.8	11.2	10.6	11.2	11.5	11.3	11.8	12.2	11.9	12.4	12.8	12.0	12.5	12.9
22.0	7.7	8.3	8.6	8.1	8.7	9.1	8.9	9.4	9.8	9.6	10.0	10.3	9.7	10.1	10.4
24.0	5.6	6.1	6.4	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.5	8.0	8.3	7.6	8.1	8.4
26.0	3.9	4.3	4.6	4.3	4.7	5.0	5.0	5.5	5.8	5.7	6.2	6.5	5.8	6.3	6.6
28.0							3.6	4.0	4.2	4.3	4.7	4.9	4.4	4.8	5.0
30.0												3.6			
θ (°)	55~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
 ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.3			31.1											
12.0	30.8			29.6			23.3								
14.0	23.1	26.2		23.4	23.4		21.2			18.8					
16.0	17.8	20.4	22.6	18.1	20.7		18.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	13.9	16.1	18.0	14.2	16.4	18.3	14.6	15.8	14.0	15.1	14.0		14.9		
20.0	11.0	12.9	14.5	11.3	13.2	14.8	11.6	13.5	13.4	12.1	13.2	12.0	12.0	12.5	
22.0	8.6	10.4	11.8	8.9	10.7	12.0	9.3	11.0	12.3	9.8	11.4	11.4	9.7	11.3	
24.0	6.5	8.3	9.5	6.8	8.6	9.8	7.2	8.9	10.1	7.7	9.3	10.5	7.6	9.2	10.4
26.0	4.8	6.4	7.7	5.1	6.7	8.0	5.5	7.1	8.3	6.0	7.6	8.7	5.8	7.5	8.6
28.0		4.8	5.9	3.6	5.1	6.3		5.5	6.7	4.5	6.0	7.2		5.9	7.1
30.0			4.4		3.7	4.8		4.1	5.2		4.6	5.7			5.6
32.0						3.5			3.9			4.4			
θ (°)	61~ 83	63~ 84.5	64~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	64~ 84.5	66~ 83	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 83	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ


単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	23.9			23.9			19.5								
16.0	18.5	20.6		18.5			17.9			15.6			14.8		
18.0	14.6	17.8		14.6	17.8		15.1	13.4		14.5			13.7		
20.0	11.7	14.4		11.7	14.5		12.1	12.7		12.3	11.3		12.1		
22.0	9.3	11.8	13.9	9.3	11.8		9.8	12.0		10.0	10.7		9.8	10.2	
24.0	7.2	9.6	11.5	7.2	9.7	11.5	7.7	10.0	10.1	7.9	10.1		7.7	9.6	
26.0	5.5	7.9	9.5	5.5	7.9	9.6	5.9	8.3	9.7	6.2	8.4	8.7		8.3	8.3
28.0	4.0	6.2	7.8		6.2	7.9		6.7	8.2		6.9	8.3		6.7	7.9
30.0		4.7	6.4		4.8	6.5		5.2	6.8		5.4	7.0			6.9
32.0			3.5	4.9		5.0			5.5			5.7			5.6
34.0				3.7		3.8			4.2			4.5			
θ (°)	62～ 83	64～ 84.5	66～ 84.5	67～ 83	69～ 84.5	69～ 84.5	69～ 83	71～ 84.5	71～ 84.5	71～ 83	73～ 84.5	73～ 84.5	74～ 83	76～ 84.5	76～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

オールテレーンクレーン

ATF400G-6


PS+油圧チルトジブ

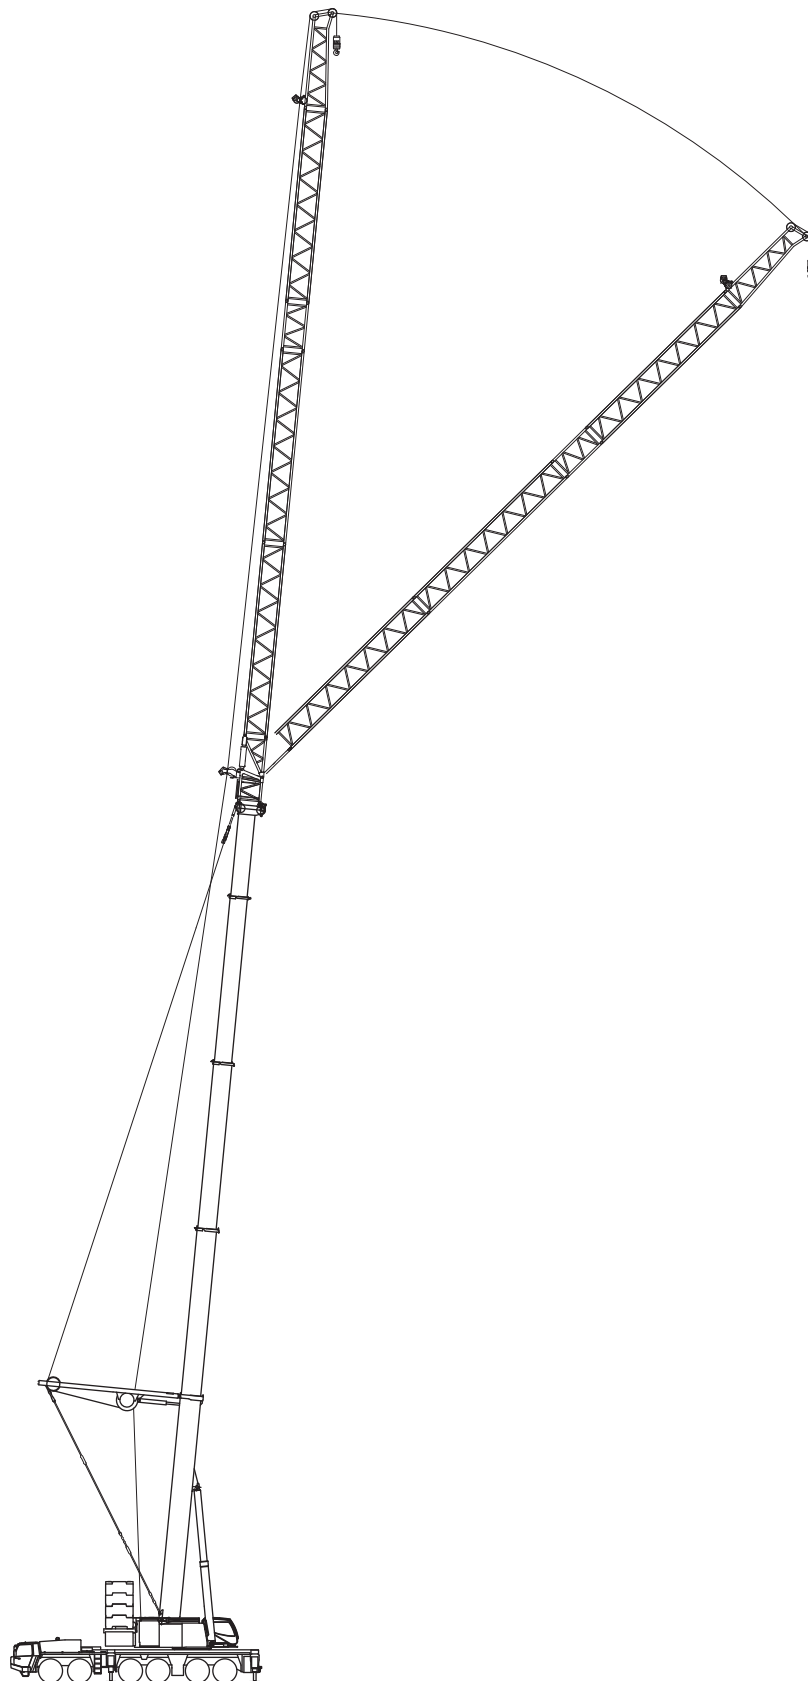

PS+HLJ

PS+油圧チルトジブ

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

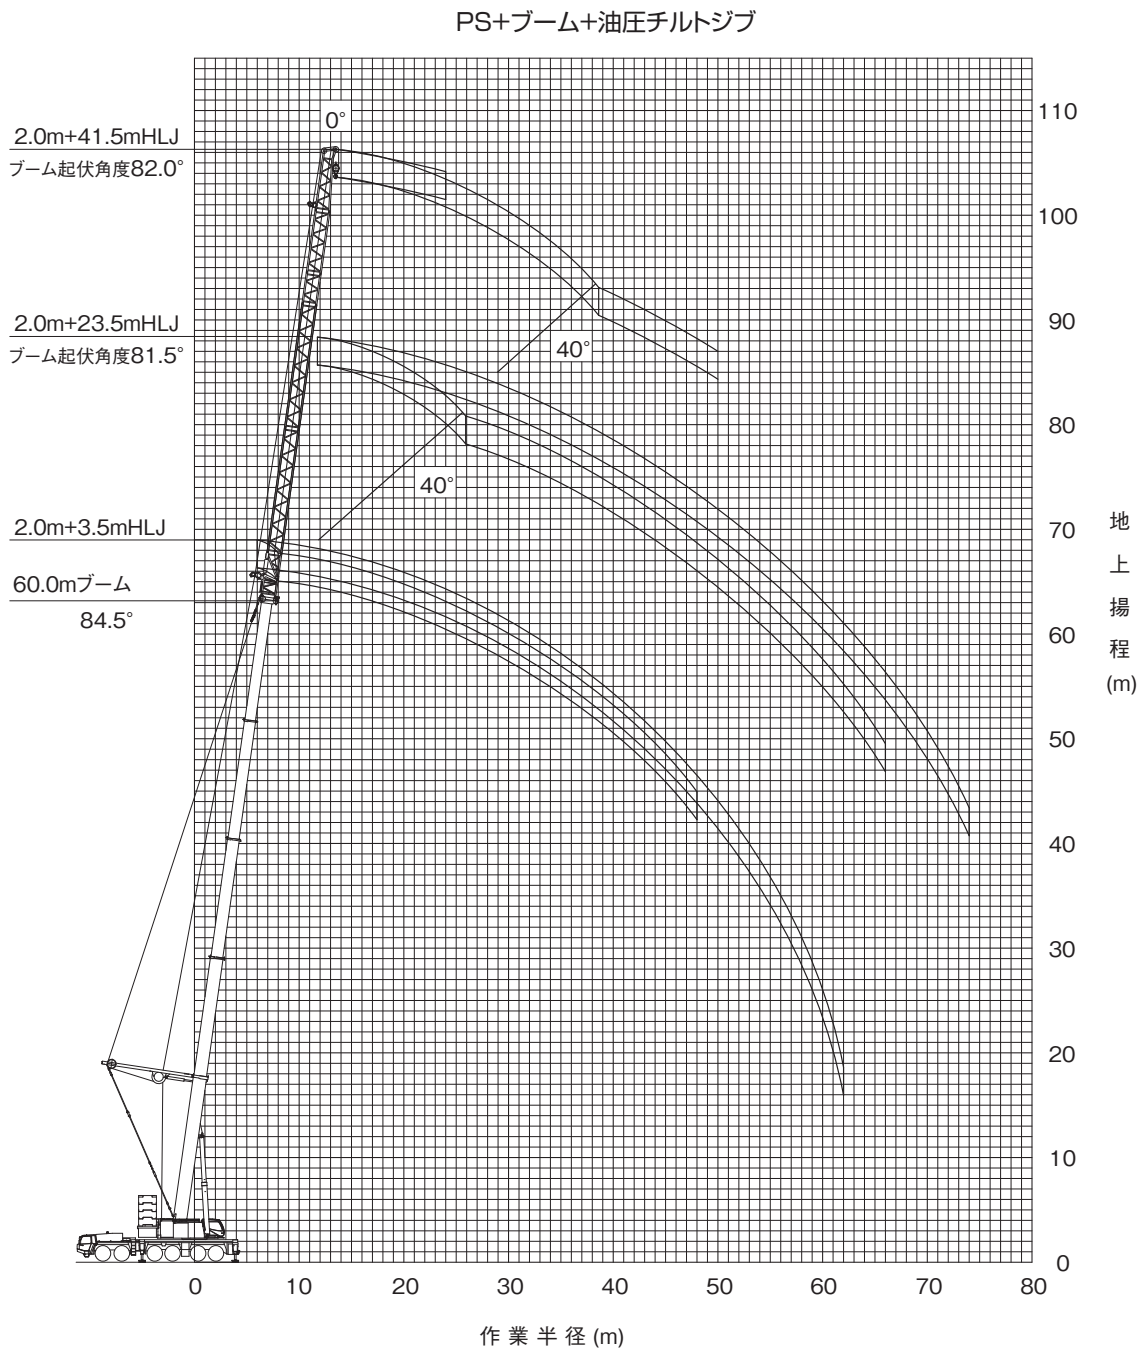

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック:1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合

・巻掛本数の下限は下表のとおりです。

ジブ長さ	3.5m	11.5m	17.5m	23.5m～
最小巻掛本数	3本	2本		1本

・最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9.0	58.6			52.9											
10.0	58.6	58.6		52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	21.0	20.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	19.2	19.5		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.4	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			16.3	16.2		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.6		15.0	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		14.2	14.1		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			13.0	13.2		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.4	12.3		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.1	10.3		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 81	27~ 81	43~ 81	13~ 82	23~ 82	42~ 82	0~ 83	25~ 83	42~ 83	13~ 84	27~ 84	42~ 84	15~ 84	27~ 84	45~ 84
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.6		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 82	28~ 82	44~ 82	20~ 83	24~ 83	44~ 83	22~ 83	26~ 84	43~ 84	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 83	44~ 83	11~ 83	30~ 84	48~ 84	16~ 83	31~ 84	47~ 84	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 83	45~ 83	19~ 83	25~ 84	45~ 84	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84	49~ 84	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3							
86.0										1.8					
										1.6					
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	20.4	20.5		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	18.4	18.6		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.2	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.7	15.8		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.4		14.9	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.7	13.8		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.5	12.6		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.0	12.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.0	10.0		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.5		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	21.9	22.1	22.2	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	19.8	19.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	17.9	18.0		18.3	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.3		16.6	16.8		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.1	15.2		15.8	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			13.8	13.9		14.4	14.6		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.2	13.3		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.0	12.1		12.6	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	10.9		11.5	11.6		8.2	8.1	
54.0							2.5			9.5	9.5		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.2	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.3		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.5	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.1		8.3	7.9		5.1	5.0	
62.0										6.8	7.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.7	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	4.8		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.7	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	29.4	29.8	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.9	26.3	26.5	26.4	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	23.0	23.3	23.4	23.5	23.8	23.9	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	20.5	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	18.3	18.5	18.6	18.8	19.0	19.1	19.5	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	16.4	16.6		16.8	17.1	17.1	17.5	17.8	17.9	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.7	14.8		15.2	15.3	15.4	15.8	16.0	16.1	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	13.1	13.2		13.7	13.8		14.3	14.5	14.6	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	11.6			12.2	12.3		13.0	13.1	13.2	13.6	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.8	10.9		11.7	11.8		12.3	12.5	12.5	9.7	9.6	9.6
46.0				9.6	9.6		10.4	10.5		11.1	11.3	11.3	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			9.3	9.4		10.0	10.1		8.7	8.6	8.6
50.0							8.3	8.3		9.0	9.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			7.1	7.2		7.1	7.2	
58.0										4.9			5.7	5.7	
62.0													4.3		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.3	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	17.4	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.7	16.5	16.5	16.0	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	14.2	14.9	15.3	14.5	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.9	13.5	13.8	13.2	13.8	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	11.6	12.2		11.9	12.5	12.9	12.3	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	10.3	10.9		10.7	11.3	11.6	11.1	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	9.2	9.6		9.5	10.1		10.0	10.6	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.2			8.5	9.0		9.0	9.5	9.8	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.7	7.0		7.2	7.6		7.7	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							5.6	5.9		6.1	6.5		5.1	5.0	
62.0										4.8	5.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			3.5	3.7	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.5	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.3	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	11.1	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	10.0	10.8	11.1	10.1	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.9	9.7		9.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.1	7.6		7.2	7.9		7.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.7	6.1		6.1	6.7		6.3	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.7	5.2		5.0	5.6		3.6	3.6	3.7
66.0							3.6			3.8	4.3		3.2	3.2	
70.0										2.8	3.1		2.7	2.8	
74.0													1.8	2.0	
θ (°)	23~83	28~84.5	44~84.5	11~83	30~84.5	48~84.5	16~83	31~84.5	47~84.5	19~83	23~84.5	47~84.5	20~83	24~84.5	46~84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.7	7.6	7.2	7.7	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	6.1	6.8		6.1	7.0	7.1	6.3	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			4.8	5.4		5.0	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.6	4.0		3.8	4.4		4.0	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.8	3.2		3.0	3.5		1.8	2.1	
74.0										2.1	2.5		1.5	1.8	
θ (°)	16~83	33~84.5	45~84.5	19~83	25~84.5	45~84.5	21~83	27~84.5	45~84.5	23~83	29~84.5	45~84.5	30~83	36~84.5	50~84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.1	4.9		5.0	5.1	4.7	5.1	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.9	4.5		3.8	4.6		3.9	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.8	3.3		2.9	3.7		3.2	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							2.0	2.5		2.3	2.9				
78.0											2.0				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	33~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.2	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.3	3.3		3.1	3.4	3.2	3.3	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			2.2	2.9		2.4	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0					1.8		1.6	2.3			2.0	1.8			
82.0											1.5				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	26~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	37~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.6						
78.0	1.6	1.7		1.8			1.7	1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	40~ 83	45~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	32.6	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	28.5	28.9	29.1	28.9	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.0	25.4	25.6	25.5	25.9	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	22.1	22.4	22.6	22.6	22.9	23.1	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	19.7	19.9	20.0	20.1	20.4	20.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	17.5	17.7	17.8	18.0	18.2	18.3	18.7	18.9	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	15.6	15.8		16.1	16.3	16.4	16.8	17.0	17.1	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.0	14.1		14.4	14.6	14.6	15.1	15.3	15.4	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	12.3	12.4		12.9	13.1		13.6	13.8	13.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	10.9			11.4	11.6		12.3	12.4	12.5	12.9	13.0	13.1	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.1	10.2		10.9	11.1		11.7	11.8	11.9	9.7	9.6	9.6
46.0				8.9	8.9		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			8.6	8.7		9.3	9.5		8.7	8.6	8.6
50.0							7.6	7.7		8.3	8.4		8.2	8.1	
54.0							2.5			6.5	6.6		6.6	6.7	
58.0										4.9			5.1	5.1	
62.0													3.8		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	20.7	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	18.5	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	16.7	17.5	17.5	17.0	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.0	15.8	16.3	15.3	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	13.5	14.2	14.6	13.8	14.6	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.2	12.8	13.1	12.5	13.2	13.6	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	10.9	11.5		11.2	11.9	12.2	11.7	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	9.7	10.2		10.0	10.6	11.0	10.5	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	8.6	9.0		8.9	9.4		9.4	10.0	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	7.6			7.9	8.3		8.3	8.9	9.2	8.9	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.1	6.4		6.6	7.0		7.1	7.6	7.8	5.7	5.6	5.6
58.0							5.1	5.3		5.5	5.9		5.1	5.0	
62.0										4.2	4.5		4.1	4.5	
66.0										2.7			3.0	3.2	
70.0													2.0		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.2	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	12.9	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	11.6	12.5	11.5	11.7	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	10.4	11.4	11.5	10.5	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	9.3	10.2	10.7	9.4	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.3	9.1		8.4	9.3	9.8	8.8	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	6.5	7.0		6.6	7.3		7.0	7.8	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.1	5.6		5.5	6.1		5.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.2	4.6		4.5	5.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.1			3.3	3.8		3.2	3.2	
70.0										2.4	2.6		2.2	2.6	
74.0														1.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	8.9	7.9	7.2	8.9	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.1	7.6	7.2	7.1	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	5.6	6.2		5.6	6.4	6.9	5.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.3			4.3	4.9		4.5	5.3	5.5	4.7	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.1	3.5		3.3	3.9		3.5	4.2	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.3	2.7		2.5	3.1		1.8	2.1	
74.0										1.6	2.0			1.8	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	36~ 83	36~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	5.9	5.1	4.8	5.8	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	4.6	4.9		4.5	5.1	4.7	4.6	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.4	4.0		3.3	4.1		3.5	4.3	4.0	3.8	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.3	2.9		2.5	3.2		2.7	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							1.6	2.1		1.8	2.5				
78.0											1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	33~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	3.8	3.4	3.2	3.7	3.6	3.2	3.9	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	2.8	3.3		2.7	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.0			1.8	2.5		2.0	2.9	2.9		2.2	2.0			
78.0								1.8			2.0	1.8			
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	26~ 83	35~ 84.5	47~ 84.5	34~ 83	37~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	43~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.7	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.0	1.8		1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.6						
78.0		1.7			1.8			1.7	1.5						
θ (°)	28~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	40~ 83	45~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.1	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	37.2	37.8	38.3	37.6	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	31.7	32.3	32.6	32.2	32.8	33.1	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	27.4	27.9	28.1	27.8	28.3	28.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	23.8	24.2	24.4	24.2	24.7	24.9	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	20.8	21.1	21.3	21.2	21.6	21.8	22.0	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	18.3	18.6	18.7	18.7	19.0	19.2	19.4	19.7	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.8	16.9	17.2	17.5	17.7	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.9	15.0	15.3	15.6	15.7	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	12.4	12.6		13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	14.0	14.3	14.5	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	10.8	10.9		11.3	11.6	11.6	12.2	12.4	12.5	12.8	13.0	13.1	11.8	11.6	11.5
40.0	9.3	9.4		9.9	10.0		10.7	10.9	11.0	11.5	11.7	11.7	11.0	10.9	10.8
42.0	8.0			8.6	8.7		9.4	9.6	9.6	10.1	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2
44.0	3.8			7.4	7.5		8.2	8.4		8.9	9.1	9.2	9.1	9.3	9.3
46.0				6.3	6.4		7.1	7.2		7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2
48.0				5.3			6.1	6.2		6.9	7.0		7.0	7.1	7.2
50.0							5.3	5.3		5.9	6.1		6.1	6.2	
54.0							2.5			4.4	4.4		4.5	4.5	
58.0										3.0			3.1	3.1	
62.0													1.9		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	28.4	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	24.8	25.3	21.9	25.1	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	21.8	23.2	21.5	22.1	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	19.3	20.5	21.2	19.6	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	17.1	18.2	19.0	17.4	18.5	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	15.2	16.2	16.9	15.5	16.5	17.2	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	13.6	14.4	15.0	13.9	14.8	15.4	14.2	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	12.1	12.9	13.3	12.4	13.2	13.8	12.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	10.6	11.5	11.9	11.0	11.8	12.3	11.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	9.3	10.0	10.4	9.6	10.5	11.0	10.1	11.0	10.8	10.6	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	8.1	8.7		8.4	9.2	9.6	8.9	9.7	10.2	9.4	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	7.0	7.6		7.4	8.0	8.3	7.8	8.6	9.0	8.4	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	6.1	6.5		6.4	6.9		6.9	7.5	7.9	7.4	8.1	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	5.2			5.5	6.0		6.0	6.5	6.8	6.5	7.1	7.5	6.4	6.3	6.3
54.0				3.9	4.2		4.4	4.8		4.9	5.4	5.6	4.8	5.3	5.6
58.0							3.1	3.3		3.5	3.9		3.4	3.9	
62.0										2.4	2.6		2.3	2.6	
66.0													1.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	24~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.0	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	17.8	14.9	12.4	17.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	15.9	14.4	12.2	16.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	14.2	13.9	12.0	14.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	12.7	13.5	11.8	12.8	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	11.4	12.5	11.7	11.5	12.7	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	10.1	11.3	11.6	10.2	11.4	11.7	10.6	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.9	10.0	10.7	9.0	10.2	10.9	9.4	8.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.8	8.8	9.4	7.9	9.0	9.7	8.3	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.8	7.7	8.2	6.9	7.9	8.5	7.4	8.4	7.9	7.6	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.9	6.7		6.0	6.9	7.4	6.5	7.4	7.8	6.7	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	4.4	4.8		4.4	5.1		4.9	5.7	6.1	5.1	6.0	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.1	3.6		3.5	4.1		3.8	4.5	4.9	3.6	4.1	4.2
62.0				2.0			2.3	2.8		2.6	3.2		2.4	3.1	3.4
66.0										1.6	2.0			1.9	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	26~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	32~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	39~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.3	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.0	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	10.7	8.9	7.6	10.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	9.5	8.6	7.5	9.5	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	8.4	8.4	7.4	8.4	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	7.4	8.1	7.3	7.4	8.5	7.4	7.6	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	6.5	7.7	7.2	6.5	7.8	7.3	6.7	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.7	5.1	6.3	5.9	5.3	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	3.6	4.2		3.6	4.4	4.9	3.8	4.7	5.3	4.0	5.0	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	2.4			2.4	3.0		2.6	3.4	3.8	2.8	3.7	4.2	2.5	2.9	3.0
66.0					1.7		1.6	2.2		1.8	2.5	2.8	1.5	2.4	2.6
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	28~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	29~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	36~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

PS+フーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
14.0	18.7			16.1													
16.0	18.7			16.1			12.4										
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0				
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7				
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3				
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0				
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6				
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3				
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7			
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3			
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9			
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5			
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4		
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2		
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0		
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8		
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6		
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4		
50.0	6.8	5.8	5.0	6.7	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3		
54.0	5.2	5.4	4.8	5.1	5.7	4.9	5.3	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0		
58.0	3.9	5.0	4.8	3.8	5.0	4.8	3.9	4.9	4.4	4.2	4.1	3.7		2.7	2.7		
62.0	2.7	3.5		2.6	3.6	4.2	2.7	3.8	4.2	3.0	3.8	3.4		2.3	2.4		
66.0	1.7	2.2		1.6	2.4		1.7	2.6	3.2	2.0	3.0	3.2		1.9	2.0		
70.0								1.6			1.9	2.4		1.6	1.7		
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5		
標準フック	35t									12.2t							
フック重量	950kg									440kg							
標準巻掛本数	2									1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
14.0	14.1																
16.0	14.1			12.2													
18.0	14.1			12.2			8.8										
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4				
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2				
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8				
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5				
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2				
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9				
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4			
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0			
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7			
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4			
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1			
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3		
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1		
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9		
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7		
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6		
54.0	5.3	4.1	3.4	5.5	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3		
58.0	4.3	3.8	3.3	4.1	4.0	3.3	4.4	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0		
62.0	3.1	3.6	3.2	2.9	3.8	3.2	3.2	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8		
66.0	2.1	3.0	3.2	1.9	3.0	3.2	2.2	3.4	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6		
70.0		1.9			1.9	2.5		2.3	3.0		2.4	2.2					
74.0									1.8		1.5	2.0					
θ (°)	32～ 83	34～ 84.5	46～ 84.5	38～ 83	42～ 84.5	47～ 84.5	43～ 83	47～ 84.5	47～ 84.5	47～ 83	48～ 84.5	53～ 84.5	70～ 83	61～ 84.5	63～ 84.5		
標準フック	35t												12.2t				
フック重量	950kg												440kg				
標準巻掛本数	2												1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.0	2.5	1.9	3.0	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.1	2.1	1.7	2.0	2.3	1.8	2.0	2.4	1.8		1.6				
70.0		1.9	1.7		2.1	1.7		2.1	1.8						
74.0					1.7			1.6							
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	49~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.0		2.0	
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	51~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	42.7	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	35.7	36.4	36.8	36.2	36.9	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	30.4	30.9	31.3	30.8	31.4	31.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	26.1	26.5	26.8	26.5	27.0	27.3	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	22.5	23.0	23.2	23.0	23.4	23.7	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	19.6	20.0	20.1	20.1	20.4	20.6	20.8	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	17.1	17.4	17.6	17.6	17.9	18.1	18.3	18.6	18.8	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	15.0	15.3	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.5	16.6	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	13.2	13.4	13.4	13.6	13.9	14.0	14.3	14.6	14.7	14.9	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	11.4	11.6		11.9	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.5	13.7	12.6	12.3	12.2
38.0	9.7	9.9		10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.5	11.9	12.1	12.2	11.8	11.6	11.5
40.0	8.3	8.4		8.9	9.1		9.8	10.0	10.0	10.5	10.7	10.8	10.6	10.9	10.8
42.0	7.0			7.6	7.8		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.3	9.6	9.7
44.0	3.8			6.5	6.6		7.3	7.5		8.0	8.2	8.3	8.2	8.4	8.5
46.0				5.4	5.5		6.3	6.4		7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4
48.0				4.5			5.3	5.4		6.0	6.2		6.1	6.3	6.4
50.0							4.5	4.5		5.2	5.3		5.3	5.4	
54.0							2.5			3.6	3.7		3.7	3.8	
58.0										2.3			2.4	2.5	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	27~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	31.4	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	27.1	26.1	22.3	27.5	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	23.6	25.1	21.9	23.9	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	20.7	22.0	21.5	21.0	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	18.2	19.4	20.3	18.5	19.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	16.0	17.1	17.9	16.4	17.5	18.3	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	14.2	15.2	15.9	14.5	15.5	16.3	14.9	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	12.6	13.5	14.0	12.9	13.8	14.5	13.3	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	11.1	11.9	12.4	11.4	12.3	12.9	11.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	9.7	10.5	11.0	10.0	10.9	11.4	10.5	11.3	11.0	11.0	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	8.4	9.1	9.5	8.7	9.6	10.1	9.2	10.1	10.6	9.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	7.2	7.9		7.6	8.3	8.7	8.0	8.8	9.4	8.6	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	6.2	6.7		6.5	7.2	7.5	7.0	7.7	8.1	7.5	8.3	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	5.3	5.7		5.6	6.1		6.1	6.7	7.0	6.6	7.3	7.7	6.5	6.7	6.6
50.0	4.4			4.7	5.2		5.2	5.8	6.0	5.7	6.3	6.7	5.6	6.3	6.3
54.0				3.2	3.5		3.7	4.1		4.2	4.7	4.9	4.1	4.6	4.9
58.0							2.4	2.7		2.9	3.2		2.7	3.2	
62.0										1.7	2.0		1.6	2.0	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	24~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	35~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	21.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	18.9	15.4	12.7	19.0	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	16.8	14.9	12.4	16.8	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	14.9	14.4	12.2	15.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	13.3	13.9	12.0	13.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	11.8	13.1	11.8	11.9	13.2	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	10.5	11.7	11.7	10.6	11.8	11.8	11.0	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	9.2	10.4	11.1	9.3	10.6	11.3	9.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.0	9.2	9.9	8.1	9.3	10.1	8.6	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.0	8.0	8.6	7.1	8.2	8.9	7.5	8.7	8.0	7.8	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.0	6.9	7.4	6.1	7.1	7.7	6.6	7.6	7.9	6.8	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.2	5.9		5.2	6.1	6.7	5.7	6.7	7.3	6.0	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	3.6	4.1		3.7	4.4		4.1	4.9	5.4	4.4	5.3	5.8	4.2	4.7	4.7
58.0				2.4	2.9		2.8	3.5		3.1	3.8	4.2	2.9	3.7	4.2
62.0							1.7	2.1		2.0	2.5		1.8	2.5	2.8
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	25~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	26~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	34~ 83	39~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	13.8	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.4	9.6	7.9	12.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	11.1	9.2	7.7	11.1	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	9.8	8.9	7.6	9.8	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	8.7	8.6	7.5	8.7	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	7.6	8.4	7.4	7.6	8.7	7.5	7.8	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	6.6	8.0	7.3	6.6	8.1	7.4	6.8	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	5.8	6.9	7.2	5.7	7.1	7.3	6.0	6.7	6.1	6.1	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.2	5.1	5.6	4.2	5.3	6.0	4.4	5.6	5.9	4.6	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	2.9	3.6		2.9	3.8	4.2	3.1	4.1	4.7	3.3	4.3	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	1.8			1.8	2.4		2.0	2.8	3.2	2.2	3.0	3.6	1.9	2.9	3.0
66.0								1.6			1.9	2.3		1.8	2.3
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	28~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	35~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

PS+フーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.9	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	7.9	6.2	5.1	7.8	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.0	6.0	5.0	6.9	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	6.1	5.8	5.0	6.0	6.1	5.0	6.1	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	4.5	5.4	4.8	4.4	5.7	4.9	4.6	5.2	4.7	4.9	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	3.2	4.3	4.8	3.1	4.4	4.8	3.2	4.6	4.4	3.6	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	2.1	2.9		2.0	3.0	3.6	2.1	3.2	4.0	2.4	3.6	3.4		2.3	2.4
66.0		1.6			1.8			2.1	2.6		2.4	3.1		1.9	2.0
70.0												1.9			1.7
θ (°)	29~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	36~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	53~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧ナルトシフ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
14.0	14.1																
16.0	14.1			12.2													
18.0	14.1			12.2			8.8										
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4				
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2				
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8				
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5				
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2				
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9				
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4			
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0			
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7			
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4			
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1			
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3		
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1		
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9		
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7		
50.0	5.9	4.4	3.6	6.3	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6		
54.0	4.9	4.1	3.4	4.8	4.3	3.5	5.1	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3		
58.0	3.6	3.8	3.3	3.5	4.0	3.3	3.7	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0		
62.0	2.5	3.6	3.2	2.3	3.7	3.2	2.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8		
66.0	1.5	2.5	3.0		2.5	3.2	1.6	2.8	3.2	1.6	2.7	2.4			1.6		
70.0						1.9		1.8	2.5		1.9	2.2					
θ (°)	32~ 83	41~ 84.5	46~ 84.5	42~ 83	47~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	47~ 84.5	53~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	57~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5		
標準フック	35t						12.2t										
フック重量	950kg						440kg										
標準巻掛本数	2						1										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.6	2.8	2.0	3.6	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	2.6	2.3	1.8	2.4	2.5	1.9	2.4	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	1.6	2.1	1.7		2.3	1.8		2.4	1.8		1.6				
70.0		1.8	1.7		1.7	1.7		1.9	1.8						
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.4	1.6
66.0	1.6					
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	51~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	54.1	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.5	44.4	45.1	44.0	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.8	36.6	37.1	36.3	37.0	37.6	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	30.0	30.6	31.1	30.4	31.1	31.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	25.4	25.9	26.3	25.9	26.4	26.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.7	22.2	22.5	22.2	22.6	22.9	22.9	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.7	19.1	19.3	19.1	19.5	19.8	19.8	20.2	20.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	16.1	16.5	16.6	16.6	16.9	17.1	17.3	17.6	17.9	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	14.0	14.3	14.4	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.7	16.0	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	12.0	12.3	12.4	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.8	14.1	14.3	14.0	14.1	13.9
34.0	10.2	10.4	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	11.9	12.0	12.2	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8
36.0	8.6	8.8		9.1	9.4	9.5	10.0	10.3	10.4	10.7	11.0	11.1	10.9	11.2	11.3
38.0	7.1	7.3		7.7	7.9	8.0	8.6	8.8	8.9	9.3	9.6	9.7	9.4	9.7	9.9
40.0	5.9	6.0		6.4	6.6		7.3	7.5	7.6	8.0	8.3	8.4	8.2	8.4	8.5
42.0	4.7			5.3	5.4		6.1	6.3	6.4	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
44.0	3.7			4.3	4.4		5.1	5.3		5.8	6.0	6.1	6.0	6.2	6.2
46.0				3.4	3.4		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.0	5.2	5.3
48.0				2.5			3.3	3.4		4.1	4.2		4.2	4.3	4.4
50.0							2.6	2.6		3.3	3.4		3.4	3.5	
54.0										1.9	2.0		2.0	2.1	
θ (°)	0~ 84	27~ 84	43~ 84	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.8	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	31.0	28.1	23.3	31.3	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	26.4	27.1	22.8	26.7	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.7	24.4	22.3	23.0	24.7	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.7	21.2	21.9	20.0	21.5	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	17.1	18.5	19.5	17.4	18.8	19.9	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	15.0	16.2	17.1	15.3	16.5	17.4	15.7	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	13.1	14.2	15.0	13.4	14.5	15.3	13.8	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	11.4	12.4	13.1	11.8	12.8	13.5	12.2	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.8	10.9	11.5	10.2	11.3	11.9	10.7	11.7	11.6	11.2	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	8.4	9.4	10.0	8.8	9.8	10.5	9.3	10.3	10.9	9.8	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	7.2	8.0	8.5	7.5	8.4	9.0	8.0	8.9	9.6	8.5	9.5	9.4	8.4	8.6	8.4
42.0	6.0	6.8	7.1	6.4	7.2	7.7	6.8	7.7	8.3	7.4	8.3	8.9	7.3	8.1	7.9
44.0	5.0	5.6		5.4	6.1	6.5	5.8	6.6	7.1	6.3	7.2	7.7	6.2	7.1	7.4
46.0	4.1	4.6		4.4	5.1	5.4	4.9	5.6	6.0	5.4	6.2	6.6	5.3	6.1	6.6
48.0	3.3	3.7		3.6	4.1		4.1	4.7	5.0	4.6	5.3	5.7	4.5	5.2	5.7
50.0	2.5			2.8	3.3		3.3	3.9	4.1	3.8	4.4	4.8	3.7	4.4	4.8
54.0							1.9	2.4		2.4	2.9	3.2	2.3	2.9	3.2
58.0											1.6			1.6	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	30~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.5	17.5	13.6	23.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	20.4	16.7	13.3	20.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.8	16.1	12.9	17.9	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.7	15.4	12.7	15.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.8	14.9	12.4	13.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	12.2	13.6	12.2	12.2	13.7	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.7	12.1	12.0	10.7	12.2	12.2	11.2	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	9.2	10.7	11.6	9.3	10.8	11.8	9.8	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	8.0	9.3	10.2	8.0	9.5	10.4	8.5	9.5	8.6	8.8	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.8	8.1	8.9	6.9	8.2	9.2	7.4	8.7	8.4	7.6	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	5.8	6.9	7.6	5.9	7.1	7.9	6.3	7.6	8.2	6.6	7.7	7.1	6.4	6.4	6.3
46.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.8	5.4	6.6	7.4	5.7	6.9	6.9	5.5	6.0	5.9
48.0	4.0	4.9	5.3	4.1	5.1	5.7	4.5	5.6	6.3	4.8	5.9	6.7	4.6	5.6	5.6
50.0	3.2	4.0		3.3	4.2	4.7	3.8	4.7	5.3	4.0	5.1	5.7	3.9	4.9	5.3
54.0		2.4		2.0	2.7		2.4	3.2	3.6	2.7	3.5	4.1	2.5	3.4	4.0
58.0								1.8		1.5	2.2	2.6		2.1	2.6
θ(°)	32~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	16.2	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	14.3	10.7	8.5	14.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.7	10.3	8.3	12.7	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	11.3	9.9	8.1	11.3	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.9	9.6	7.9	9.9	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.6	9.2	7.7	8.6	9.6	7.9	8.8	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	7.4	8.9	7.6	7.4	9.3	7.7	7.7	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	6.4	8.0	7.5	6.4	8.1	7.6	6.6	7.3	6.6	6.8	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	5.5	6.9	7.4	5.5	7.0	7.5	5.7	7.1	6.4	5.9	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.6	5.9	6.9	4.6	6.0	7.1	4.8	6.3	6.3	5.0	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	3.8	5.0	5.8	3.8	5.1	6.1	4.0	5.4	6.1	4.2	5.6	5.3	4.0	4.4	4.3
54.0	2.4	3.4	3.9	2.4	3.5	4.2	2.7	3.8	4.6	2.8	4.0	4.9	2.6	3.9	3.9
58.0		1.9			2.1	2.6	1.5	2.4	3.1	1.7	2.7	3.4		2.6	3.4
62.0									1.7		1.5	2.1			2.0
θ(°)	34~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	52~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.1	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.9	6.9	5.5	8.8	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.8	6.7	5.4	7.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.7	6.4	5.3	6.6	6.7	5.4	6.8	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.8	6.2	5.1	5.7	6.5	5.2	5.8	6.0	5.2	6.2	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.9	6.0	5.0	4.8	6.3	5.1	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	4.1	5.7	5.0	4.0	5.7	5.0	4.2	5.6	5.0	4.5	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.8	4.1	4.8	2.7	4.1	4.9	2.8	4.3	4.7	3.1	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	1.6	2.7	3.4	1.5	2.7	3.6	1.6	2.9	3.9	1.9	3.3	3.7		2.7	2.7
62.0					1.5	2.1		1.7	2.5		2.1	3.0			2.4
θ (°)	36~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	54~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	61~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.2	4.8	3.8	6.0	5.0	3.9	6.4	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	5.3	4.6	3.7	5.2	4.8	3.7	5.5	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.5	4.4	3.6	4.4	4.7	3.7	4.7	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	3.2	4.1	3.4	3.0	4.3	3.5	3.3	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	2.0	3.4	3.3	1.8	3.4	3.3	2.1	3.7	3.6	2.2	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		2.2	3.0		2.1	3.2		2.5	3.4		2.6	2.6			1.8
66.0			1.6			1.8			2.3			2.4			
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	70~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.3	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	4.5	3.4	2.4	4.5	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	3.3	2.9	2.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	2.1	2.6	2.0	1.9	2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.6	2.0		1.9	1.6			
66.0		1.5	1.7			1.8			1.8						
θ (°)	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	57~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 83	63~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	53.9	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.1	44.0	44.7	43.6	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.3	36.1	36.6	35.8	36.6	37.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	29.5	30.1	30.5	29.9	30.6	31.0	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	24.9	25.4	25.8	25.3	25.9	26.2	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.1	21.6	21.9	21.6	22.1	22.4	22.3	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.0	18.4	18.6	18.5	18.9	19.1	19.2	19.6	19.9	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	15.4	15.8	16.0	15.9	16.2	16.5	16.6	17.0	17.2	17.3	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	13.2	13.5	13.7	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.2	15.2	14.9
32.0	11.3	11.6	11.7	11.8	12.1	12.2	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.6	13.3	13.6	13.8
34.0	9.4	9.7	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	11.7	12.0	12.1
36.0	7.8	8.0		8.4	8.7	8.7	9.3	9.6	9.7	10.0	10.3	10.5	10.2	10.5	10.6
38.0	6.4	6.6		7.0	7.2	7.3	7.9	8.1	8.2	8.6	8.9	9.0	8.8	9.0	9.2
40.0	5.1	5.2		5.7	5.9		6.6	6.8	6.9	7.3	7.6	7.7	7.5	7.7	7.9
42.0	4.0			4.6	4.7		5.5	5.6	5.7	6.2	6.4	6.5	6.3	6.6	6.7
44.0	3.0			3.6	3.7		4.5	4.6		5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.6
46.0				2.7	2.8		3.5	3.7		4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6
48.0							2.7	2.8		3.4	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.0	2.0		2.7	2.8		2.8	2.9	
54.0														1.5	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	22~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.4	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	30.5	28.1	23.3	30.8	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	25.9	27.1	22.8	26.2	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.2	23.9	22.3	22.5	24.2	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.1	20.6	21.9	19.4	21.0	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	16.5	17.9	18.9	16.8	18.2	19.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	14.3	15.5	16.5	14.6	15.9	16.9	15.0	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	12.4	13.5	14.3	12.7	13.9	14.7	13.1	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	10.8	11.8	12.5	11.1	12.2	12.9	11.5	12.5	11.9	12.0	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.2	10.3	10.9	9.5	10.6	11.3	10.0	11.0	11.6	10.6	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	7.7	8.7	9.4	8.1	9.2	9.9	8.6	9.7	10.3	9.2	10.2	9.7	9.0	9.2	8.9
40.0	6.5	7.4	7.9	6.9	7.8	8.4	7.3	8.3	9.0	7.9	8.9	9.4	7.8	8.6	8.4
42.0	5.4	6.1	6.5	5.7	6.6	7.1	6.2	7.1	7.7	6.8	7.7	8.3	6.6	7.6	7.9
44.0	4.4	5.0		4.7	5.5	5.9	5.2	6.0	6.5	5.7	6.6	7.1	5.6	6.5	7.1
46.0	3.5	4.0		3.8	4.5	4.8	4.3	5.0	5.4	4.8	5.6	6.1	4.7	5.5	6.1
48.0	2.7	3.1		3.0	3.5		3.5	4.1	4.5	4.0	4.7	5.1	3.9	4.6	5.1
50.0					2.7		2.7	3.3	3.5	3.2	3.8	4.2	3.1	3.8	4.2
54.0								1.8		1.9	2.4	2.6	1.8	2.3	2.6
θ (°)	24~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	34~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.0	17.5	13.6	23.0	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	19.9	16.7	13.3	19.9	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.2	16.1	12.9	17.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.0	15.4	12.7	15.1	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.2	14.8	12.4	13.2	14.9	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	11.5	13.0	12.2	11.6	13.2	12.4	12.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.0	11.5	12.0	10.1	11.6	12.2	10.6	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	8.6	10.1	11.0	8.7	10.2	11.2	9.2	9.8	8.8	9.5	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	7.3	8.7	9.7	7.4	8.9	9.9	7.9	9.4	8.6	8.2	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.2	7.5	8.4	6.3	7.7	8.6	6.8	8.2	8.4	7.0	7.9	7.3	6.9	6.9	6.7
44.0	5.2	6.3	7.1	5.3	6.5	7.4	5.7	7.0	7.9	6.0	7.3	7.1	5.8	6.4	6.3
46.0	4.3	5.3	5.9	4.3	5.5	6.2	4.8	6.0	6.8	5.1	6.3	6.9	4.9	6.0	5.9
48.0	3.4	4.3	4.8	3.5	4.5	5.2	4.0	5.0	5.8	4.2	5.4	6.2	4.1	5.3	5.6
50.0	2.7	3.4		2.8	3.7	4.2	3.2	4.2	4.8	3.5	4.5	5.2	3.3	4.4	5.2
54.0					2.1		1.8	2.6	3.1	2.1	3.0	3.5	2.0	2.9	3.5
58.0											1.7	2.1			2.1
θ (°)	32~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	17.9	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	15.7	11.2	8.7	15.7	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	13.8	10.7	8.5	13.7	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.1	10.3	8.3	12.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	10.7	9.9	8.1	10.7	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.3	9.6	7.9	9.3	10.0	8.1	9.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.0	9.2	7.7	8.0	9.6	7.9	8.2	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.9	8.6	7.6	6.8	8.7	7.7	7.1	7.6	6.7	7.3	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.8	7.4	7.5	5.8	7.5	7.6	6.0	7.3	6.6	6.2	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.9	6.4	7.4	4.9	6.5	7.5	5.1	6.7	6.4	5.3	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.0	5.4	6.3	4.0	5.5	6.6	4.3	5.8	6.3	4.4	6.0	5.5	4.2	4.8	4.5
50.0	3.3	4.5	5.3	3.3	4.6	5.5	3.5	4.9	5.9	3.7	5.1	5.3	3.5	4.4	4.3
54.0	1.9	2.9	3.4	1.9	3.0	3.7	2.1	3.3	4.1	2.3	3.5	4.4		3.4	3.9
58.0					1.6	2.1		2.0	2.6		2.2	2.9		2.1	2.9
θ (°)	34~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	55~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

PS+フーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	9.6	7.2	5.7	9.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.4	6.9	5.5	8.3	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	7.2	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.2	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	6.2	5.4	6.6	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.2	6.2	5.1	5.1	6.5	5.2	5.3	6.0	5.2	5.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.4	6.0	5.0	4.3	6.2	5.1	4.4	5.8	5.1	4.8	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	3.6	5.2	5.0	3.5	5.2	5.0	3.6	5.4	5.0	4.0	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.2	3.6	4.6	2.2	3.6	4.8	2.3	3.8	4.7	2.6	4.2	4.0		3.2	3.0
58.0		2.2	2.9		2.2	3.1		2.5	3.4		2.8	3.7		2.7	2.7
62.0						1.7			2.0			2.5			
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧ナルトシフ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.5	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.8	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.8	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.8	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.0	4.4	3.6	3.9	4.7	3.7	4.2	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.7	4.1	3.4	2.5	4.3	3.5	2.8	4.5	3.7	2.9	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	1.5	3.0	3.3		2.9	3.3		3.3	3.6		3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		1.7	2.6		1.7	2.8		2.1	3.2			2.6			1.8
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	70~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.7	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.8	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	2.8	2.9	2.1	2.6	3.1	2.2	2.6	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.2	1.8			1.9			2.0			1.6			
66.0			1.7												
θ (°)	51~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	65~ 84.5	57~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	65~ 83	66~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	51.6	52.8	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	40.9	41.9	42.5	41.4	42.3	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	33.3	34.0	34.6	33.7	34.5	35.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	27.5	28.2	28.6	28.0	28.7	29.1	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	23.1	23.6	24.0	23.5	24.1	24.5	24.3	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	19.5	20.0	20.3	19.9	20.4	20.7	20.7	21.2	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	16.6	17.0	17.2	17.0	17.4	17.7	17.8	18.2	18.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	14.1	14.5	14.7	14.6	15.0	15.2	15.3	15.7	15.9	16.0	16.3	16.3	16.1	16.1	15.6
30.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	13.8	13.9	14.2	14.4	14.0	14.4	14.6
32.0	10.0	10.4	10.5	10.6	11.0	11.2	11.5	11.8	11.9	12.1	12.4	12.6	12.2	12.5	12.7
34.0	8.3	8.6	8.6	8.9	9.2	9.3	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.1
36.0	6.8	7.0		7.4	7.6	7.7	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.1	9.5	9.6
38.0	5.4	5.6		6.0	6.2	6.3	6.9	7.1	7.2	7.6	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2
40.0	4.2	4.3		4.8	5.0		5.7	5.9	6.0	6.4	6.7	6.8	6.6	6.8	7.0
42.0	3.2			3.8	3.9		4.6	4.8	4.8	5.3	5.6	5.6	5.5	5.7	5.8
44.0				2.8	2.9		3.6	3.8		4.4	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8
46.0							2.8	2.9		3.5	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9
48.0							2.0	2.1		2.7	2.8		2.8	3.0	3.0
50.0										2.0	2.1		2.1	2.2	
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	42~ 84.5	30~ 84.5	30~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	34.3	29.3	23.9	34.7	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	28.6	28.1	23.3	29.0	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	24.1	26.1	22.8	24.5	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	20.5	22.3	22.3	20.9	22.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	17.6	19.2	20.4	18.0	19.5	20.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	15.2	16.5	17.6	15.5	16.9	18.0	15.9	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	13.1	14.3	15.3	13.4	14.7	15.6	13.8	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	11.4	12.4	13.2	11.7	12.8	13.6	12.1	13.2	12.2	12.5	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	9.6	10.8	11.5	10.0	11.1	11.9	10.5	11.5	11.9	11.0	11.1	10.3	10.9	10.5	9.9
36.0	8.1	9.2	9.9	8.5	9.6	10.3	9.0	10.1	10.8	9.5	10.6	10.0	9.4	9.8	9.5
38.0	6.8	7.7	8.4	7.1	8.2	8.9	7.6	8.7	9.4	8.2	9.3	9.7	8.1	9.2	8.9
40.0	5.6	6.4	6.9	5.9	6.9	7.5	6.4	7.4	8.1	7.0	8.0	8.7	6.9	7.9	8.4
42.0	4.5	5.3	5.6	4.9	5.7	6.2	5.3	6.2	6.8	5.9	6.8	7.4	5.8	6.7	7.4
44.0	3.6	4.2		3.9	4.6	5.1	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.3	4.8	5.7	6.3
46.0	2.7	3.2		3.0	3.7	4.0	3.5	4.2	4.7	4.0	4.8	5.3	3.9	4.7	5.3
48.0					2.8		2.7	3.4	3.7	3.2	3.9	4.4	3.1	3.9	4.4
50.0							2.0	2.6	2.8	2.5	3.1	3.5	2.4	3.1	3.5
54.0											1.7	2.0		1.7	2.0
θ (°)	29~ 83	33~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	48~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	25.0	18.3	14.0	25.0	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	21.3	17.5	13.6	21.4	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	18.4	16.7	13.3	18.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	15.9	16.1	12.9	16.0	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	13.8	15.4	12.7	13.9	15.8	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	12.1	13.7	12.4	12.1	13.8	12.6	12.6	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	10.5	12.0	12.2	10.6	12.1	12.4	11.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	9.0	10.5	11.6	9.1	10.6	11.8	9.5	10.1	9.1	9.8	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	7.6	9.2	10.1	7.7	9.3	10.3	8.2	9.7	8.8	8.5	8.5	7.8	8.3	7.8	7.3
40.0	6.4	7.8	8.8	6.5	8.0	9.0	7.0	8.5	8.6	7.3	8.2	7.5	7.1	7.3	7.0
42.0	5.3	6.6	7.5	5.4	6.8	7.8	5.9	7.3	8.3	6.2	7.6	7.3	6.0	6.9	6.7
44.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.7	6.5	4.9	6.2	7.1	5.2	6.5	7.1	5.0	6.4	6.3
46.0	3.5	4.5	5.1	3.6	4.7	5.4	4.0	5.2	6.0	4.3	5.5	6.4	4.1	5.4	5.9
48.0	2.7	3.6	4.0	2.8	3.8	4.4	3.2	4.3	5.0	3.5	4.6	5.4	3.3	4.5	5.4
50.0		2.7		2.1	3.0	3.5	2.5	3.5	4.1	2.8	3.8	4.5	2.6	3.7	4.5
54.0					1.5			2.0	2.4	1.5	2.4	2.9		2.2	2.9
58.0												1.5			
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	49~ 84.5	47~ 84.5	52~ 83	53~ 84.5	56~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.0	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	16.5	11.7	9.0	16.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	14.4	11.2	8.7	14.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	12.6	10.7	8.5	12.6	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	11.1	10.3	8.3	11.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	9.6	9.9	8.1	9.6	10.3	8.2	9.9	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	8.3	9.6	7.9	8.3	10.0	8.1	8.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	7.1	9.0	7.7	7.1	9.0	7.9	7.3	7.8	6.9	7.5	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.0	7.7	7.6	6.0	7.8	7.7	6.2	7.6	6.7	6.4	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.0	6.6	7.5	5.0	6.7	7.6	5.2	6.9	6.6	5.4	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.1	5.6	6.7	4.1	5.7	6.9	4.3	5.9	6.4	4.5	6.1	5.6	4.3	5.1	4.7
48.0	3.3	4.6	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	5.0	6.1	3.7	5.2	5.5	3.5	4.8	4.5
50.0	2.6	3.8	4.6	2.6	3.9	4.8	2.8	4.2	5.2	3.0	4.4	5.3	2.7	4.2	4.3
54.0		2.2	2.7		2.4	3.1		2.7	3.5		2.9	3.8		2.7	3.7
58.0					1.5			2.0				2.3			
θ (°)	40~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	46~ 83	48~ 84.5	45~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	51~ 84.5	53~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	12.9	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	11.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.0	7.6	5.9	9.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	8.6	7.2	5.7	8.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.3	7.2	5.6	7.4	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	6.3	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.4	6.4	5.6	6.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	5.3	6.4	5.3	5.2	6.7	5.4	5.4	6.2	5.4	5.8	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	4.4	6.2	5.1	4.4	6.3	5.2	4.5	6.0	5.2	4.9	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	3.6	5.4	5.0	3.5	5.4	5.1	3.7	5.6	5.1	4.0	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	2.9	4.5	5.0	2.8	4.5	5.0	2.9	4.7	5.0	3.3	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	1.6	2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.4		3.6	4.0		3.2	3.0
58.0		1.6	2.3		1.6	2.5			2.8			3.3			2.7
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	59~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.9	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.8	5.5	4.2	7.7	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	6.8	5.3	4.0	6.6	5.5	4.1	6.9	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.1	4.6	3.7	3.9	4.8	3.7	4.2	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	3.3	4.4	3.6	3.2	4.7	3.7	3.5	4.9	3.9	3.5	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.0	3.7	3.4		3.7	3.5		4.0	3.7		3.7	3.2		2.6	2.3
58.0		2.4	3.3		2.3	3.3		2.7	3.6		2.8	2.9			2.0
62.0			2.1			2.2			2.6			2.6			
θ (°)	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	70~ 83	67~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	55.5	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	42.6	43.7	44.5	43.1	44.2	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	33.8	34.7	35.4	34.3	35.2	35.8	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	27.5	28.2	28.7	27.9	28.7	29.2	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	22.6	23.3	23.7	23.1	23.7	24.2	23.9	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	18.8	19.4	19.7	19.3	19.8	20.2	20.0	20.6	20.9	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.8	16.2	16.5	16.2	16.7	17.0	17.0	17.4	17.7	17.6	18.1	17.6	17.8	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	13.9	13.7	14.1	14.4	14.4	14.8	15.1	15.1	15.5	15.7	15.2	15.6	15.9
28.0	11.0	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	12.9	13.3	13.5	13.1	13.5	13.7
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.4	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.7	6.0	6.0	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	7.6	7.9	8.2	8.4	8.1	8.4	8.6
36.0	4.4	4.6		4.9	5.2	5.3	5.8	6.1	6.2	6.6	6.8	7.0	6.7	7.0	7.2
38.0	3.2	3.3		3.8	4.0	4.0	4.6	4.9	5.0	5.4	5.6	5.8	5.5	5.8	5.9
40.0				2.7	2.9		3.6	3.8	3.8	4.3	4.5	4.6	4.4	4.7	4.8
42.0							2.6	2.8	2.8	3.3	3.5	3.6	3.5	3.7	3.8
44.0							1.8	1.9		2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.9
46.0										1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1
θ (°)	32~ 84.5	33~ 84.5	43~ 84.5	37~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	34.8	30.6	24.5	35.2	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	28.5	29.3	23.9	28.8	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	23.6	25.8	23.3	24.0	26.2	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	19.8	21.8	22.8	20.2	22.1	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	16.8	18.5	19.8	17.1	18.8	20.2	17.5	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.3	15.8	17.0	14.6	16.1	17.3	15.0	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.5	14.5	12.5	13.8	14.9	12.9	14.2	12.9	13.3	12.6	11.4	13.2	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.6	11.9	12.8	11.1	12.3	12.5	11.5	12.0	11.0	11.4	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	9.9	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.4	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.6	9.9
36.0	5.7	6.7	7.5	6.0	7.2	8.0	6.5	7.7	8.5	7.1	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.5	5.4	6.1	4.8	5.9	6.6	5.3	6.4	7.1	5.9	6.9	7.7	5.8	6.9	7.7
40.0	3.4	4.3	4.8	3.8	4.7	5.3	4.3	5.2	5.9	4.8	5.8	6.5	4.7	5.7	6.5
42.0	2.5	3.2	3.6	2.8	3.7	4.2	3.3	4.2	4.8	3.9	4.7	5.4	3.7	4.7	5.4
44.0					2.7	3.1	2.5	3.3	3.8	3.0	3.8	4.4	2.9	3.8	4.4
46.0							1.7	2.4	2.8	2.2	3.0	3.4		2.9	3.4
48.0								1.6	2.0		2.2	2.6		2.1	2.6
50.0												1.8			
θ (°)	37~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	54~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.3	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	24.5	19.2		24.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	20.6	18.3	14.0	20.7	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.5	17.5	13.6	17.6	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.0	16.7	13.3	15.1	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	14.9	12.9	12.9	15.0	13.1	13.4	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.1	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.1	12.4	9.4	11.2	12.6	9.9	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.0	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.1	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.4	6.6	8.3	9.5	7.1	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.2	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.4	7.0	8.2	5.9	7.5	8.7	6.1	7.8	7.8	6.0	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.1	6.6	7.5	4.9	6.5	7.0
42.0	3.3	4.5	5.4	3.4	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.3	2.5	3.7	4.6	3.0	4.2	5.2	3.3	4.5	5.5	3.1	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.6	2.2	3.4	4.2	2.5	3.7	4.5		3.6	4.5
48.0					2.0	2.7		2.5	3.3		2.9	3.6		2.8	3.6
50.0						1.8		1.8	2.4		2.1	2.8			2.8
θ (°)	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	48~ 84.5	48~ 84.5	49~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	53~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	58~ 83	59~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.3	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.2	12.9		18.2	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.6	12.3	9.3	15.6	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.5	11.7	9.0	13.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.6	11.2	8.7	11.6	11.6	8.9	11.8	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.0	10.7	8.5	10.0	11.2	8.6	10.2	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	7.3	6.2
36.0	7.1	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.2	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.9	6.8	7.7	4.9	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.3	6.9	6.2	5.1	6.1	5.4
42.0	3.9	5.7	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	6.0	6.7	4.3	6.2	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.9	3.0	4.7	6.0	3.3	5.0	6.3	3.4	5.2	5.8	3.2	5.0	4.9
46.0	2.3	3.7	4.8	2.3	3.8	5.0	2.5	4.1	5.3	2.7	4.3	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.9	3.8		3.0	4.0		3.2	4.4		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.1	2.9		2.2	3.1		2.5	3.5		2.7	3.8			3.7
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	52~ 84.5	50~ 83	53~ 84.5	57~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	64~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.8	9.1		13.7	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	11.9	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.8	7.9	6.0	8.7	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.4	5.4	5.3	3.3	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.6	4.5	5.1	2.5	4.5	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0	1.9	3.6	5.0		3.6	5.1		3.8	5.1		4.2	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.6			2.8			3.3			
θ (°)	48~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		10.6	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.3	6.4		9.1	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	7.9	6.1	4.5	7.7	6.3		8.1	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	6.7	5.8	4.3	6.5	6.0	4.4	6.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.5	5.7	4.2	5.8	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	4.0	5.5	4.3	4.0	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	5.0	3.9	3.2	5.3	4.1		4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.3	4.4	3.7		4.3	3.7		4.7	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0		3.6	3.6		3.5	3.7		3.9	3.9		4.0	3.6		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.5			3.7			3.2			2.3
θ (°)	53~ 83	56~ 84.5	63~ 84.5	58~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	70~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	47.2	48.4	49.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	37.5	38.5	39.1	38.0	38.9	39.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	30.5	31.3	31.8	31.0	31.7	32.3	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	25.0	25.7	26.1	25.5	26.1	26.6	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	20.7	21.3	21.7	21.2	21.8	22.2	22.0	22.6	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	17.4	17.8	18.1	17.8	18.3	18.6	18.6	19.1	19.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	14.6	15.0	15.3	15.1	15.5	15.8	15.8	16.2	16.5	16.5	16.9	16.9	16.6	16.8	16.2
28.0	12.3	12.7	12.8	12.8	13.1	13.4	13.5	13.9	14.1	14.2	14.5	14.8	14.3	14.7	14.9
30.0	10.2	10.6	10.7	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.3	12.7	12.9
32.0	8.3	8.6	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.2
34.0	6.6	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.1	8.5	8.6	8.9	9.2	9.4	9.1	9.4	9.6
36.0	5.2	5.4		5.8	6.1	6.2	6.7	7.0	7.1	7.5	7.8	7.9	7.6	7.9	8.1
38.0	4.0	4.1		4.5	4.8	4.8	5.4	5.7	5.8	6.2	6.4	6.6	6.3	6.6	6.8
40.0	2.8	2.9		3.4	3.6		4.3	4.5	4.6	5.0	5.3	5.4	5.2	5.4	5.6
42.0				2.4	2.6		3.3	3.5	3.5	4.0	4.2	4.3	4.2	4.4	4.5
44.0							2.4	2.5		3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.5
46.0							1.6	1.7		2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.7
48.0										1.5	1.7		1.7	1.8	1.9
θ (°)	26~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	38.6	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	31.6	29.3	23.9	31.9	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	26.1	28.1	23.3	26.5	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	21.8	23.8	22.8	22.2	24.2	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	18.4	20.2	21.6	18.8	20.6	22.0	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	15.7	17.2	18.5	16.0	17.6	18.8	16.4	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	13.4	14.8	15.8	13.7	15.1	16.2	14.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	11.4	12.7	13.6	11.8	13.0	14.0	12.2	13.4	12.5	12.6	12.0	11.0	12.5	11.6	10.6
32.0	9.6	10.9	11.7	10.0	11.2	12.1	10.5	11.6	12.2	11.0	11.6	10.6	10.9	11.1	10.3
34.0	8.0	9.2	10.0	8.4	9.7	10.4	8.9	10.1	10.8	9.4	10.5	10.3	9.3	10.5	9.9
36.0	6.6	7.7	8.4	6.9	8.1	8.9	7.4	8.6	9.4	8.0	9.2	9.9	7.9	9.1	9.5
38.0	5.3	6.3	6.9	5.7	6.7	7.4	6.2	7.2	8.0	6.7	7.8	8.6	6.6	7.7	8.6
40.0	4.2	5.1	5.6	4.5	5.5	6.1	5.0	6.0	6.7	5.6	6.6	7.3	5.5	6.5	7.3
42.0	3.2	3.9	4.3	3.5	4.4	4.9	4.0	4.9	5.5	4.6	5.5	6.1	4.5	5.4	6.1
44.0		2.9		2.6	3.4	3.8	3.1	3.9	4.4	3.7	4.5	5.1	3.5	4.4	5.0
46.0					2.5	2.8	2.3	3.0	3.5	2.8	3.6	4.1	2.7	3.5	4.1
48.0							1.6	2.2	2.6	2.1	2.8	3.2		2.7	3.2
50.0								1.5	1.7		2.0	2.4		2.0	2.4
θ (°)	37~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	46~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	52~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.0	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	22.7	18.3	14.0	22.8	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	19.3	17.5	13.6	19.3	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	16.5	16.7	13.3	16.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	14.1	16.1	12.9	14.2	16.3	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	12.2	14.0	12.7	12.2	14.1	12.9	12.7	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	10.5	12.2	12.4	10.6	12.3	12.6	11.0	10.9	9.6	11.2	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	8.9	10.6	11.8	9.0	10.7	11.9	9.5	10.5	9.3	9.7	9.2	8.3	9.6	8.9	8.0
36.0	7.4	9.1	10.2	7.5	9.3	10.4	8.0	9.7	9.1	8.3	8.8	8.0	8.1	8.4	7.6
38.0	6.2	7.7	8.8	6.2	7.9	9.0	6.7	8.4	8.8	7.0	8.5	7.8	6.8	7.8	7.3
40.0	5.0	6.4	7.5	5.1	6.6	7.7	5.6	7.1	8.2	5.9	7.4	7.5	5.7	7.3	7.0
42.0	4.0	5.3	6.2	4.1	5.5	6.5	4.6	6.0	7.0	4.9	6.3	7.3	4.7	6.2	6.7
44.0	3.1	4.2	5.0	3.2	4.4	5.3	3.7	4.9	5.9	3.9	5.3	6.2	3.8	5.1	6.2
46.0		3.3	3.9	2.4	3.5	4.3	2.8	4.0	4.8	3.1	4.3	5.2	2.9	4.2	5.2
48.0		2.4	2.9	1.6	2.6	3.3	2.1	3.2	3.9	2.4	3.5	4.3		3.4	4.2
50.0					1.9	2.4		2.4	3.0		2.7	3.4		2.6	3.4
θ (°)	42~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	19.9	12.9		19.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	17.1	12.3	9.3	17.1	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	14.8	11.7	9.0	14.8	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	12.8	11.2	8.7	12.8	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	11.1	10.7	8.5	11.1	11.2	8.6	11.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	9.6	10.3	8.3	9.6	10.7	8.4	9.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	8.1	9.9	8.1	8.1	10.2	8.2	8.3	8.4	7.3	8.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	6.8	8.9	7.9	6.8	8.9	8.1	7.0	8.1	7.1	7.2	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	5.7	7.6	7.7	5.7	7.7	7.9	5.9	7.8	6.9	6.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	4.7	6.4	7.6	4.7	6.5	7.7	4.9	6.7	6.7	5.1	6.7	6.0	4.9	5.8	5.1
44.0	3.7	5.4	6.6	3.7	5.4	6.8	4.0	5.7	6.6	4.2	5.9	5.8	3.9	5.5	4.9
46.0	2.9	4.4	5.5	2.9	4.5	5.7	3.1	4.7	6.0	3.3	5.0	5.6	3.1	4.8	4.7
48.0	2.2	3.5	4.5	2.2	3.6	4.7	2.4	3.9	5.0	2.6	4.1	5.3		3.9	4.5
50.0	1.5	2.7	3.5		2.8	3.7		3.1	4.1		3.3	4.4		3.1	4.3
54.0					1.7	2.1			2.5			2.8			
θ (°)	40~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.0	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		13.0	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	11.4	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	9.9	7.9	6.0	9.8	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	8.5	7.6	5.9	8.4	7.9	6.0	8.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	7.2	7.2	5.7	7.1	7.5	5.8	7.2	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	6.1	6.9	5.5	6.0	7.2	5.6	6.1	6.6	5.7	6.5	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	7.0	5.5	5.1	6.4	5.6	5.5	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	4.1	6.2	5.3	4.0	6.1	5.4	4.1	6.2	5.4	4.5	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	3.3	5.2	5.1	3.2	5.2	5.2	3.3	5.3	5.2	3.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	2.5	4.3	5.0	2.4	4.3	5.1		4.4	5.1	2.9	4.8	4.6		3.9	3.4
50.0	1.8	3.4	4.7		3.4	4.8		3.6	5.0		4.0	4.4		3.6	3.3
54.0		1.9	3.0			3.1			3.4			3.8			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	59~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.2	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	8.8	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	7.6	5.8	4.3	7.5	6.0	4.4	7.8	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	6.5	5.5	4.2	6.3	5.7	4.2	6.7	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	5.5	5.3	4.0	5.3	5.5	4.1	5.6	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.4	5.3	4.0	4.7	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.9	5.3	4.1	3.9	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.9	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	5.1	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	2.2	4.2	3.6		4.2	3.7		4.5	3.9		4.1	3.6		3.0	2.6
54.0		2.7	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.1	3.2			2.3
58.0			2.6			2.7			3.1			2.9			
θ (°)	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 83	65~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	44.5	45.6	46.5	45.0	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	34.9	35.9	36.6	35.4	36.4	37.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	28.1	28.9	29.5	28.6	29.4	30.0	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	23.0	23.7	24.1	23.5	24.2	24.6	24.3	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	19.1	19.6	20.0	19.5	20.1	20.5	20.3	20.9	21.3	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.9	16.4	16.7	16.4	16.8	17.2	17.1	17.6	17.9	17.8	18.2	17.6	18.0	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	14.0	13.8	14.2	14.4	14.5	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9	15.3	15.7	16.0
28.0	11.1	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.6	13.1	13.5	13.8
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.5	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.6	5.9	6.0	6.2	6.5	6.7	7.1	7.4	7.6	7.9	8.2	8.4	8.0	8.4	8.6
36.0	4.3	4.5		4.9	5.1	5.2	5.7	6.0	6.2	6.5	6.8	7.0	6.6	7.0	7.1
38.0	3.1	3.2		3.7	3.9	3.9	4.5	4.8	4.9	5.3	5.6	5.7	5.4	5.7	5.9
40.0				2.6	2.8		3.5	3.7	3.8	4.2	4.4	4.6	4.3	4.6	4.7
42.0							2.5	2.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.7
44.0							1.7	1.8		2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8
46.0										1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0
θ (°)	32~ 84.5	33~ 84.5	43~ 84.5	37~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	36.0	30.6	24.5	36.5	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	29.2	29.3	23.9	29.6	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	24.1	26.4	23.3	24.5	26.8	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	20.1	22.1	22.8	20.5	22.5	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	17.0	18.7	20.1	17.3	19.1	20.5	17.7	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.4	15.9	17.1	14.7	16.2	17.5	15.1	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.6	14.6	12.5	13.9	15.0	12.9	14.3	12.9	13.4	12.6	11.4	13.3	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.7	11.9	12.9	11.1	12.3	12.5	11.6	12.0	11.0	11.5	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	10.0	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.3	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.5	9.9
36.0	5.6	6.7	7.5	6.0	7.1	8.0	6.5	7.6	8.5	7.0	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.4	5.4	6.0	4.8	5.8	6.5	5.3	6.3	7.1	5.8	6.9	7.7	5.7	6.8	7.7
40.0	3.4	4.2	4.7	3.7	4.7	5.3	4.2	5.2	5.8	4.7	5.7	6.4	4.6	5.7	6.4
42.0	2.4	3.2	3.5	2.8	3.6	4.1	3.2	4.1	4.7	3.8	4.7	5.3	3.7	4.6	5.3
44.0					2.7	3.1	2.4	3.2	3.7	2.9	3.8	4.3	2.8	3.7	4.3
46.0							1.6	2.3	2.8	2.1	2.9	3.4		2.8	3.4
48.0								1.6	1.9		2.1	2.5			2.5
50.0												1.8			
θ (°)	37~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	54~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	25.0	19.2		25.1	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	21.0	18.3	14.0	21.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.8	17.5	13.6	17.8	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.1	16.7	13.3	15.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	15.0	12.9	13.0	15.1	13.1	13.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.2	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.2	12.4	9.5	11.3	12.6	10.0	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.1	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.2	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.3	6.6	8.3	9.5	7.0	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.1	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.3	7.0	8.2	5.8	7.5	8.6	6.1	7.8	7.8	5.9	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.0	6.6	7.5	4.9	6.4	7.0
42.0	3.2	4.5	5.4	3.3	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.5	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.2	2.4	3.7	4.6	2.9	4.2	5.1	3.2	4.5	5.5	3.0	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.5	2.1	3.3	4.1	2.4	3.6	4.5		3.5	4.4
48.0					2.0	2.6		2.5	3.2		2.8	3.6			3.5
50.0						1.7			2.4			2.8			2.7
θ (°)	42～ 83	45～ 84.5	48～ 84.5	45～ 83	48～ 84.5	48～ 84.5	49～ 83	52～ 84.5	53～ 84.5	53～ 83	56～ 84.5	57～ 84.5	58～ 83	61～ 84.5	60～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.4	12.9		18.4	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.8	12.3	9.3	15.8	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.6	11.7	9.0	13.6	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.7	11.2	8.7	11.7	11.6	8.9	11.9	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.1	10.7	8.5	10.1	11.2	8.6	10.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2	
36.0	7.2	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.1	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.8	6.8	7.7	4.8	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.2	6.9	6.2	5.0	6.1	5.4
42.0	3.9	5.6	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	5.9	6.7	4.3	6.1	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.8	3.0	4.7	6.0	3.2	4.9	6.3	3.4	5.1	5.8		5.0	4.9
46.0	2.2	3.7	4.8	2.2	3.8	5.0	2.4	4.0	5.3		4.2	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.8	3.8		2.9	4.0		3.2	4.3		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.0	2.8		2.1	3.1		2.4	3.4		2.6	3.7			3.6
θ (°)	43～ 83	47～ 84.5	52～ 84.5	50～ 83	53～ 84.5	57～ 84.5	54～ 83	56～ 84.5	61～ 84.5	59～ 83	60～ 84.5	64～ 84.5	62～ 83	64～ 84.5	66～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.9	9.1		13.8	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	12.0	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.9	7.9	6.0	8.8	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.6	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.3	5.4	5.3	3.2	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.5	4.4	5.1		4.4	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0		3.6	5.0		3.6	5.1		3.7	5.1		4.1	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.5			2.8			3.2			
θ (°)	51~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	56~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	55.7	57.3	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	47.7	49.1	50.2	48.2	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	36.3	37.4	38.3	36.8	37.9	38.7	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	28.6	29.5	30.1	29.0	29.9	30.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	22.9	23.7	24.2	23.4	24.1	24.6	24.2	24.9	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	18.6	19.3	19.7	19.1	19.7	20.2	19.9	20.5	20.9	20.5	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	15.3	15.8	16.1	15.7	16.3	16.6	16.5	17.0	17.4	17.1	17.6	18.0	17.3	17.8	17.6
24.0	12.6	13.0	13.3	13.0	13.5	13.8	13.7	14.2	14.5	14.4	14.8	15.2	14.5	15.0	15.3
26.0	10.1	10.7	10.9	10.7	11.2	11.4	11.5	11.9	12.2	12.1	12.5	12.8	12.3	12.7	13.0
28.0	8.0	8.4	8.7	8.6	9.0	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.6	10.8	10.4	10.8	11.0
30.0	6.2	6.6	6.7	6.8	7.2	7.4	7.7	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.6	9.0	9.3
32.0	4.6	5.0	5.1	5.2	5.6	5.7	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.0	7.4	7.6
34.0	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	5.6	6.0	6.2
36.0				2.7	2.9	3.0	3.5	3.8	3.9	4.3	4.6	4.7	4.4	4.7	4.9
38.0							2.5	2.7	2.8	3.2	3.5	3.6	3.4	3.6	3.8
40.0								1.7	1.8	2.3	2.5	2.6	2.4	2.7	2.8
θ (°)	41~ 84.5	42~ 84.5	43~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	37.3	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	29.6	30.6	24.5	29.9	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	23.9	26.5	23.9	24.3	26.8	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	19.6	21.8	23.3	20.0	22.2	23.5	20.4	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	16.3	18.2	19.8	16.6	18.5	20.1	17.0	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	13.5	15.2	16.6	13.9	15.6	17.0	14.3	15.7	13.8	14.8	13.7	12.4	14.7	13.2	11.9
26.0	11.3	12.8	14.0	11.6	13.2	14.4	12.0	13.5	13.4	12.5	13.1	11.9	12.4	12.6	11.4
28.0	9.3	10.8	11.8	9.6	11.1	12.2	10.1	11.5	12.6	10.6	12.0	11.4	10.5	11.9	11.0
30.0	7.5	9.0	10.0	7.9	9.4	10.3	8.3	9.8	10.7	8.9	10.2	11.0	8.8	10.2	10.6
32.0	5.9	7.3	8.3	6.3	7.7	8.7	6.8	8.2	9.1	7.3	8.7	9.6	7.2	8.6	9.6
34.0	4.6	5.8	6.6	4.9	6.2	7.1	5.4	6.7	7.6	6.0	7.2	8.2	5.9	7.2	8.1
36.0	3.4	4.5	5.2	3.7	4.9	5.7	4.2	5.4	6.2	4.8	5.9	6.8	4.7	5.9	6.8
38.0		3.3	3.9	2.7	3.7	4.4	3.2	4.2	5.0	3.7	4.8	5.6	3.6	4.7	5.5
40.0				2.7	3.3		2.2	3.2	3.9	2.8	3.8	4.5		3.7	4.4
42.0								2.3	2.8		2.8	3.4			3.4
44.0												2.5			
θ (°)	48~ 83	49~ 84.5	48~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	57~ 84.5	56~ 84.5	60~ 83	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	30.5	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	24.8	20.2		24.9	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	20.4	19.2		20.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	17.0	18.3	14.0	17.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	14.3	16.8	13.6	14.4	16.9	13.8	14.8	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	12.1	14.3	13.3	12.1	14.4	13.5	12.6	12.3	10.6	12.8	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	10.1	12.2	12.9	10.2	12.3	13.1	10.7	11.8	10.2	10.9	10.4	9.2	10.7	10.1	8.9
30.0	8.3	10.4	11.8	8.4	10.5	12.0	8.9	10.9	9.9	9.2	10.0	8.9	9.0	9.7	8.6
32.0	6.8	8.8	10.1	6.9	8.9	10.3	7.3	9.3	9.6	7.6	9.5	8.6	7.4	9.3	8.3
34.0	5.4	7.3	8.6	5.5	7.4	8.8	6.0	7.9	9.2	6.3	8.1	8.3	6.1	8.0	8.0
36.0	4.2	5.9	7.2	4.3	6.0	7.4	4.8	6.5	7.9	5.1	6.8	8.0	4.9	6.7	7.6
38.0	3.1	4.7	5.8	3.2	4.8	6.1	3.7	5.3	6.6	4.0	5.6	6.9	3.8	5.5	6.8
40.0		3.6	4.6		3.8	4.9	2.8	4.3	5.4	3.0	4.6	5.7		4.4	5.6
42.0		2.6	3.5		2.8	3.8		3.3	4.3		3.6	4.6		3.5	4.6
44.0						2.8			3.3			3.7			3.6
46.0												2.8			
θ (°)	51~ 83	51~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	21.1	14.4		21.1			16.1			12.7			10.0		
22.0	17.7	13.6		17.7	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	14.9	12.9		14.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	12.7	12.3	9.3	12.7	12.7		12.8	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	10.8	11.7	9.0	10.8	12.1	9.1	10.9	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	9.0	11.2	8.7	9.0	11.5	8.9	9.2	9.5	8.1	9.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	7.4	9.9	8.5	7.4	9.9	8.6	7.6	9.1	7.8	7.8	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	6.1	8.5	8.3	6.1	8.5	8.4	6.3	8.7	7.6	6.5	7.8	6.9	6.2	7.3	6.2
36.0	4.9	7.1	8.1	4.9	7.1	8.2	5.1	7.4	7.3	5.3	7.5	6.6	5.0	6.8	5.9
38.0	3.8	5.9	7.5	3.8	5.9	7.6	4.0	6.1	7.1	4.2	6.3	6.4		6.2	5.7
40.0	2.8	4.7	6.3	2.8	4.8	6.4		5.0	6.6		5.2	6.2		5.1	5.4
42.0		3.7	5.1		3.8	5.2		4.0	5.5		4.2	5.7		4.1	5.1
44.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.1	4.5		3.3	4.7			4.6
46.0			3.1			3.2			3.6			3.8			
48.0			2.1												
θ (°)	53~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	61~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	68~ 84.5	67~ 83	69~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	53.4	55.1	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	45.2	46.8	48.0	45.8	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	33.4	34.5	35.4	33.9	35.1	35.9	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	25.5	26.5	27.2	26.0	27.0	27.7	26.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	20.0	20.8	21.3	20.5	21.2	21.8	21.3	22.1	22.6	22.0	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	15.8	16.5	16.9	16.3	17.0	17.4	17.1	17.8	18.2	17.8	18.5	18.9	18.0	18.6	18.4
22.0	12.6	13.2	13.5	13.1	13.7	14.0	13.9	14.4	14.8	14.6	15.1	15.5	14.7	15.3	15.7
24.0	10.0	10.5	10.8	10.5	11.0	11.3	11.3	11.8	12.1	12.0	12.4	12.8	12.1	12.6	13.0
26.0	7.6	8.1	8.4	8.2	8.7	9.0	9.1	9.6	9.9	9.8	10.3	10.5	10.0	10.4	10.7
28.0	5.6	6.1	6.3	6.2	6.7	6.9	7.1	7.6	7.9	7.9	8.4	8.7	8.1	8.5	8.9
30.0	3.9	4.3	4.5	4.5	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.2	6.6	6.9	6.4	6.8	7.1
32.0		2.8	2.9		3.4	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	4.9	5.3	5.5
34.0								3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	3.6	4.0	4.2
θ (°)	49~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	54~ 84.5	52~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	34.5	32.1		35.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	26.7	29.9	24.5	27.1	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	21.1	23.8	23.9	21.5	24.2	24.2	21.9	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	16.9	19.2	21.2	17.3	19.6	21.5	17.7	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	13.7	15.7	17.4	14.1	16.1	17.7	14.5	16.4	14.3	15.0	14.4	12.9	14.9	13.9	12.4
24.0	11.1	12.9	14.3	11.5	13.3	14.7	11.9	13.6	13.8	12.4	13.7	12.4	12.3	13.2	11.9
26.0	8.9	10.6	11.8	9.3	10.9	12.2	9.8	11.3	12.6	10.3	11.8	11.9	10.2	11.7	11.4
28.0	6.9	8.7	9.8	7.3	9.0	10.1	7.8	9.4	10.5	8.4	9.9	11.0	8.3	9.8	11.0
30.0	5.3	6.8	8.0	5.6	7.2	8.4	6.1	7.7	8.8	6.7	8.3	9.3	6.6	8.2	9.2
32.0	3.8	5.2	6.2	4.2	5.6	6.7	4.7	6.1	7.2	5.3	6.7	7.8	5.2	6.6	7.7
34.0		3.8	4.7		4.3	5.2	3.5	4.7	5.7	4.0	5.3	6.3		5.2	6.2
36.0			3.4			3.9		3.5	4.4		4.1	5.0			4.9
38.0									3.2			3.8			
θ (°)	53~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	63~ 84.5	63~ 84.5	65~ 83	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
 PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	27.7	21.3		27.8			21.0			16.9			14.4		
18.0	22.0	20.2		22.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	17.8	19.2		17.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	14.6	17.5	14.0	14.6	17.6		15.1	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	12.0	14.5	13.6	12.0	14.6	13.8	12.5	12.8	11.0	12.7	11.5		12.6	11.1	
26.0	9.8	12.1	13.3	9.9	12.2	13.5	10.4	12.3	10.6	10.6	10.9	9.6	10.4	10.6	9.3
28.0	7.9	10.1	11.9	7.9	10.2	12.0	8.5	10.6	10.2	8.8	10.4	9.2	8.6	10.1	8.9
30.0	6.2	8.4	10.0	6.2	8.5	10.1	6.8	8.9	9.9	7.0	9.2	8.9	6.9	9.1	8.6
32.0	4.7	6.8	8.3	4.8	6.9	8.5	5.3	7.4	8.9	5.6	7.7	8.6	5.4	7.6	8.3
34.0		5.4	6.9	3.6	5.5	7.1	4.0	6.0	7.5	4.3	6.3	7.7		6.1	7.7
36.0		4.1	5.4		4.2	5.6		4.7	6.1		5.0	6.4		4.9	6.4
38.0			4.1			4.4		3.6	4.9			5.2			5.1
40.0						3.2			3.8			4.1			
θ (°)	58～ 83	59～ 84.5	61～ 84.5	59～ 83	62～ 84.5	62～ 84.5	62～ 83	63～ 84.5	65～ 84.5	64～ 83	68～ 84.5	68～ 84.5	68～ 83	69～ 84.5	71～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	48.9	50.7	52.0	49.5	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	41.2	42.7	43.9	41.8	43.3	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	30.5	31.6	32.5	31.0	32.1	33.0	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	23.3	24.2	24.9	23.8	24.7	25.4	24.6	25.5	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	18.1	18.9	19.5	18.6	19.4	19.9	19.4	20.2	20.7	20.2	20.9	20.1	20.4	20.2	19.3
20.0	14.3	14.9	15.4	14.8	15.4	15.9	15.6	16.2	16.7	16.3	16.9	17.3	16.4	17.1	17.5
22.0	11.3	11.9	12.2	11.8	12.3	12.7	12.5	13.1	13.5	13.2	13.8	14.1	13.4	13.9	14.3
24.0	8.7	9.3	9.6	9.2	9.8	10.2	10.1	10.6	10.9	10.8	11.3	11.6	10.9	11.4	11.8
26.0	6.4	6.9	7.2	7.0	7.5	7.8	7.9	8.4	8.8	8.7	9.2	9.5	8.9	9.4	9.7
28.0	4.6	5.0	5.2	5.1	5.6	5.9	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.0	7.5	7.8
30.0		3.4	3.5		4.0	4.2	4.5	4.9	5.1	5.2	5.7	5.9	5.4	5.8	6.1
32.0								3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	4.0	4.4	4.6
θ (°)	52~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	42.4			36.6			27.9								
14.0	31.6	32.1		32.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	24.4	27.5	24.5	24.8	27.9		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	19.2	21.9	23.9	19.6	22.2	24.2	20.0	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	15.4	17.6	19.5	15.7	18.0	19.9	16.2	17.1	14.9	16.7	15.2	13.5	16.6	14.6	
22.0	12.4	14.3	16.0	12.7	14.7	16.3	13.1	15.1	14.3	13.7	14.4	12.9	13.6	13.9	12.4
24.0	9.9	11.7	13.1	10.3	12.0	13.5	10.7	12.4	13.8	11.2	12.9	12.4	11.1	12.8	11.9
26.0	7.7	9.5	10.8	8.1	9.9	11.1	8.6	10.3	11.5	9.2	10.7	11.9	9.1	10.7	11.4
28.0	5.9	7.6	8.8	6.2	8.0	9.2	6.7	8.4	9.5	7.3	8.9	10.0	7.2	8.9	10.0
30.0	4.3	5.8	7.0	4.7	6.2	7.4	5.2	6.7	7.9	5.7	7.3	8.4	5.6	7.2	8.3
32.0		4.3	5.3		4.7	5.8	3.8	5.2	6.3	4.4	5.8	6.8		5.7	6.8
34.0								3.9	4.9		4.5	5.4			5.4
36.0				3.9			4.3					4.2			
θ (°)	56~ 83	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 83	61~ 84.5	62~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	65~ 84.5	65~ 84.5	67~ 83	69~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
 PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	25.4	21.3		25.5			21.0			16.9			14.4		
18.0	20.2	20.2		20.2	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	16.2	19.2		16.3	19.6		16.8	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	13.2	16.1	14.0	13.3	16.2		13.7	13.4		14.0	12.1		13.1	11.6	
24.0	10.8	13.3	13.6	10.8	13.4	13.8	11.3	12.8	11.0	11.5	11.5		11.4	11.1	
26.0	8.7	11.0	13.0	8.7	11.1	13.1	9.3	11.5	10.6	9.5	10.9	9.6	9.4	10.6	9.3
28.0	6.8	9.1	10.9	6.9	9.2	11.0	7.4	9.7	10.2	7.7	9.9	9.2	7.5	9.8	8.9
30.0	5.2	7.5	9.1	5.3	7.6	9.2	5.8	8.0	9.6	6.1	8.3	8.9	5.9	8.2	8.6
32.0		5.9	7.5	3.9	6.0	7.7	4.4	6.5	8.1		6.8	8.3		6.6	8.2
34.0		4.5	6.0		4.6	6.2		5.1	6.7		5.4	7.0		5.3	6.9
36.0			4.6			4.8		3.9	5.3			5.6			5.5
38.0						3.6			4.1			4.4			
θ (°)	60～83	62～84.5	63～84.5	61～83	65～84.5	64～84.5	64～83	65～84.5	67～84.5	68～83	69～84.5	69～84.5	70～83	71～84.5	73～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t


ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	56.9	58.6		52.9											
10.0	46.3	48.2	49.6	46.9	48.4		34.9								
11.0	38.6	40.2	41.4	39.1	40.6	41.9	33.7	30.3		28.3					
12.0	32.6	34.0	35.1	33.1	34.5	35.5	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	24.1	25.2	26.0	24.6	25.6	26.4	25.4	26.4	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	18.2	19.1	19.8	18.7	19.6	20.2	19.5	20.4	21.0	20.3	21.1	21.2	20.4	21.3	20.3
18.0	14.0	14.7	15.3	14.5	15.2	15.7	15.3	16.0	16.5	16.0	16.7	17.2	16.1	16.8	17.4
20.0	10.8	11.4	11.8	11.2	11.9	12.3	12.0	12.6	13.1	12.7	13.3	13.7	12.9	13.5	13.9
22.0	7.9	8.6	9.1	8.5	9.2	9.6	9.4	10.0	10.4	10.1	10.7	11.0	10.3	10.8	11.2
24.0	5.6	6.2	6.6	6.2	6.8	7.2	7.1	7.7	8.1	7.9	8.5	8.8	8.1	8.6	9.0
26.0		4.2	4.5		4.8	5.1	5.2	5.7	6.0	6.0	6.5	6.8	6.1	6.6	7.0
28.0								4.0	4.3		4.8	5.1		5.0	5.3
θ (°)	58~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	39.6			36.6											
12.0	33.6			34.1			27.9								
14.0	25.1	28.7		25.5	29.0		25.8			22.3			19.5		
16.0	19.2	22.2	24.5	19.6	22.6		20.1	19.0		20.6	17.0		19.5		
18.0	15.0	17.5	19.7	15.4	17.9	20.0	15.8	18.0	15.5	16.3	16.0		16.2	15.4	
20.0	11.8	14.0	15.8	12.1	14.3	16.2	12.5	14.7	14.9	13.1	15.2	13.5	13.0	14.6	
22.0	9.2	11.2	12.8	9.6	11.5	13.1	10.0	11.9	13.4	10.5	12.4	12.9	10.4	12.3	12.4
24.0	6.9	8.9	10.3	7.2	9.3	10.6	7.7	9.6	11.0	8.3	10.1	11.4	8.2	10.0	11.4
26.0	5.0	6.8	8.3		7.2	8.6	5.8	7.7	9.0	6.4	8.2	9.4	6.3	8.1	9.4
28.0		5.0	6.3		5.4	6.8		5.9	7.2		6.5	7.7		6.4	7.7
30.0			4.7			5.1			5.6		4.9	6.1			6.1
32.0												4.7			
θ (°)	61~ 83	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 83	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 83	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								


オールテレーンクレーン
ATF400G-6
ラフティングジブ

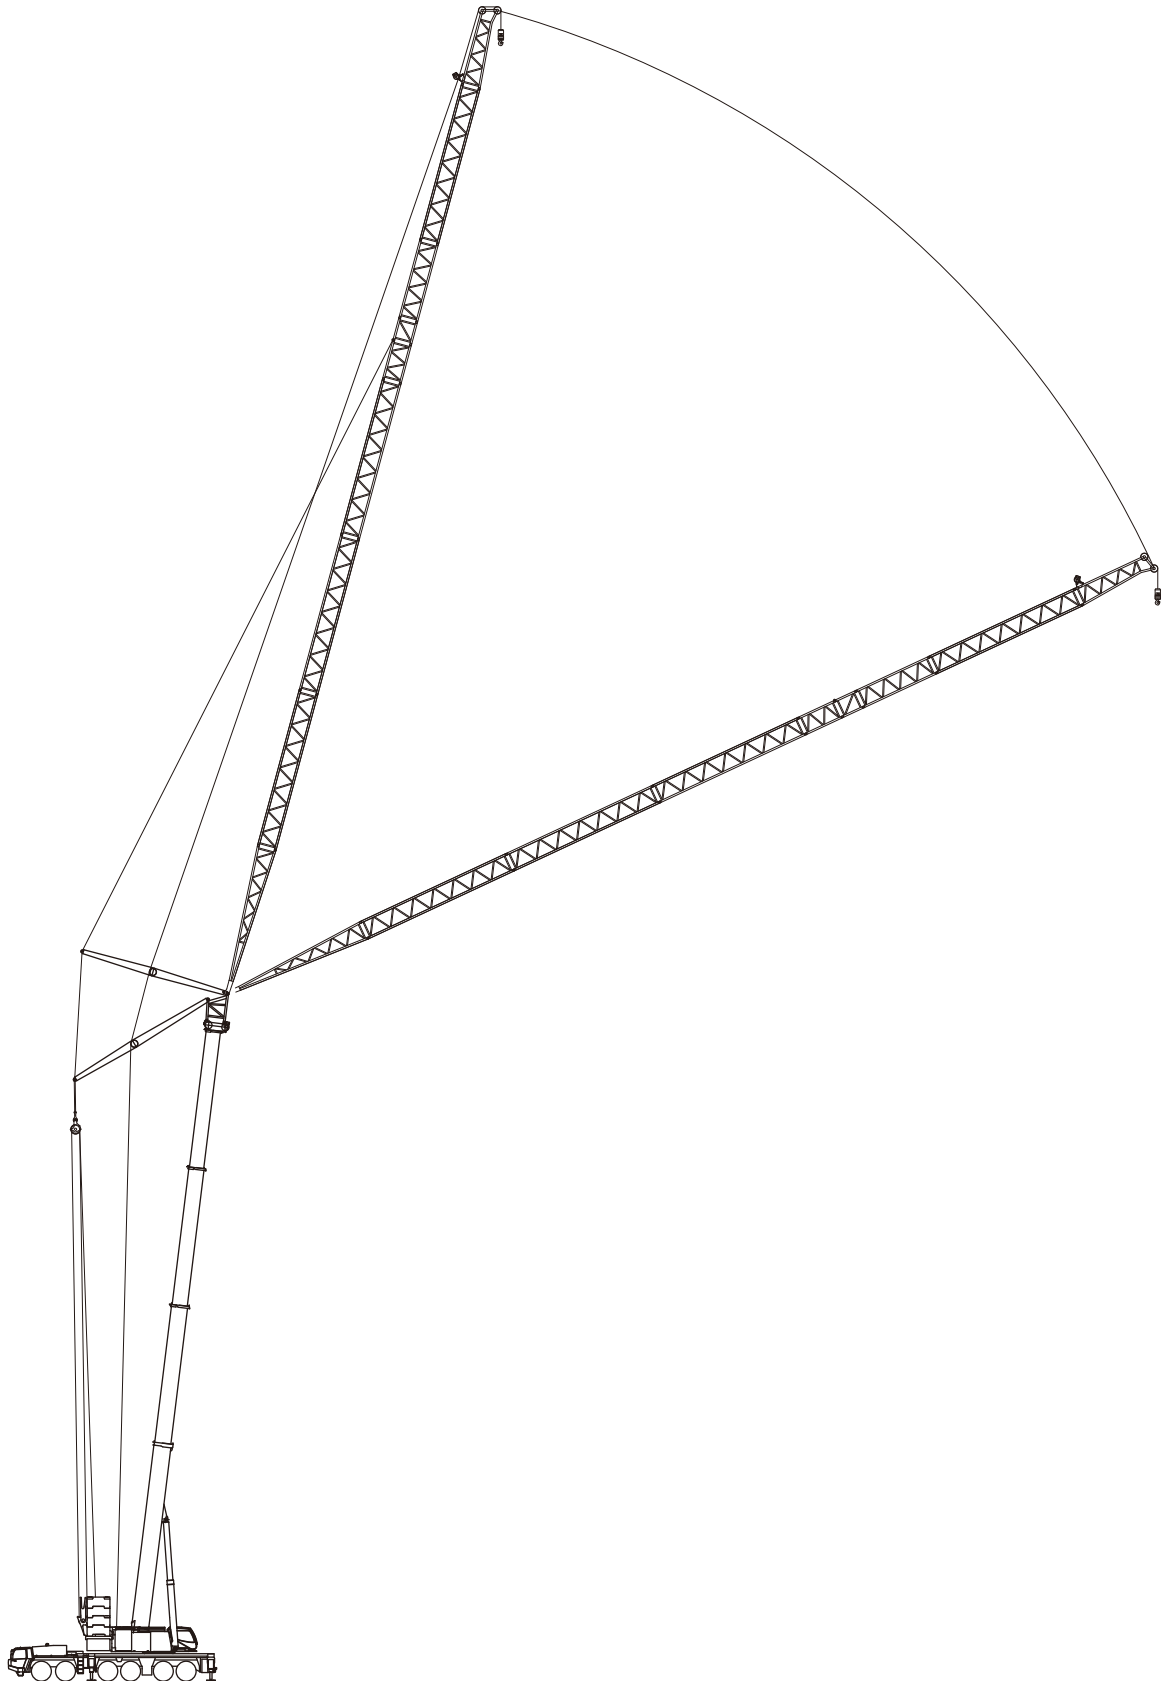


ラフィングジブ

■ ラフィングジブ(LJ)の構成


2.5m+20.3mジブ

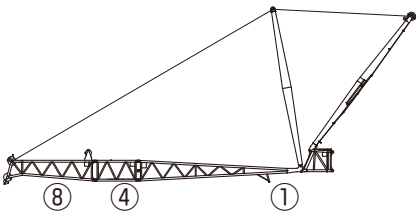


2.5m+32.3mジブ

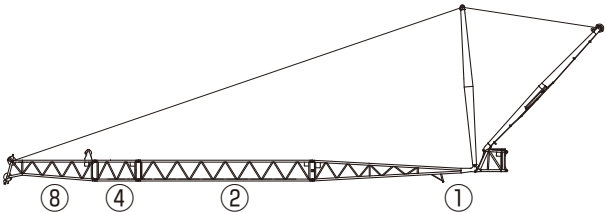


2.5m+34mジブ

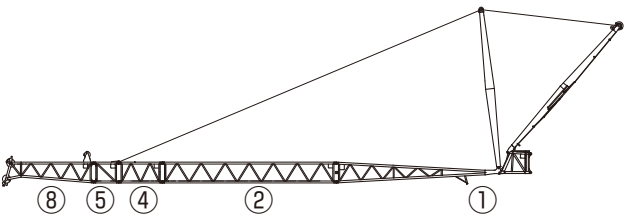


2.5m+40mジブ

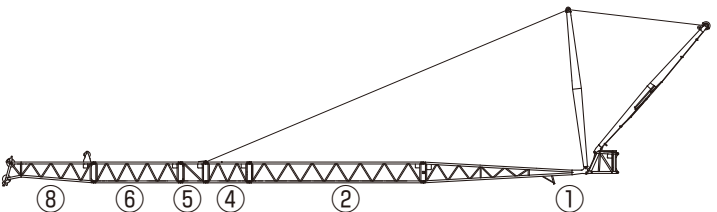


2.5m+46mジブ(ヘビー)

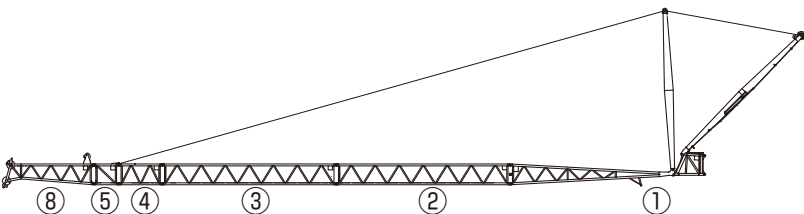


2.5m+52mジブ(ヘビー)

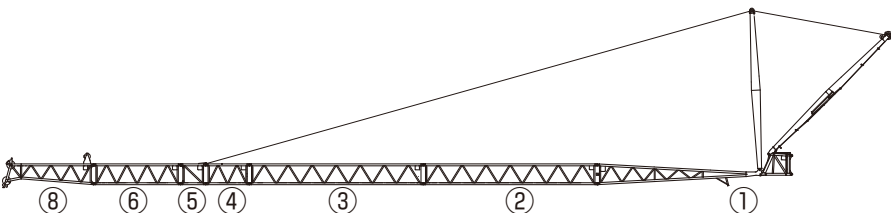

2.5m+58mジブ(ヘビー)

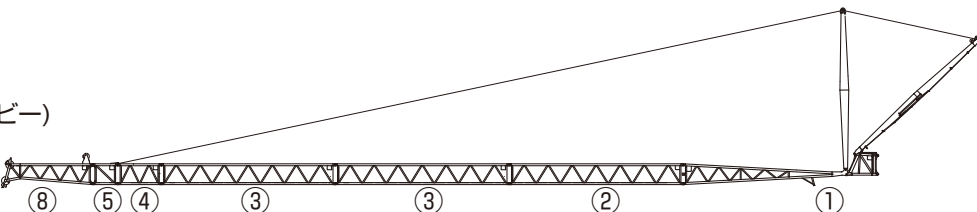


2.5m+64mジブ(ヘビー)

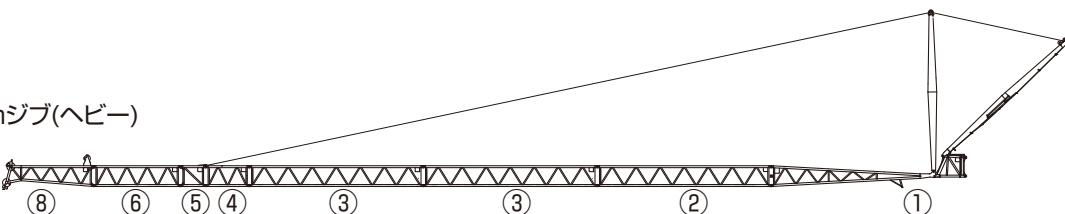


記 号	名 称	長 さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m


2.5m+70mジブ




2.5m+76mジブ




2.5m+46mジブ(ライト)




2.5m+52mジブ(ライト)




2.5m+58mジブ(ライト)



2.5m+64mジブ(ライト)



ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

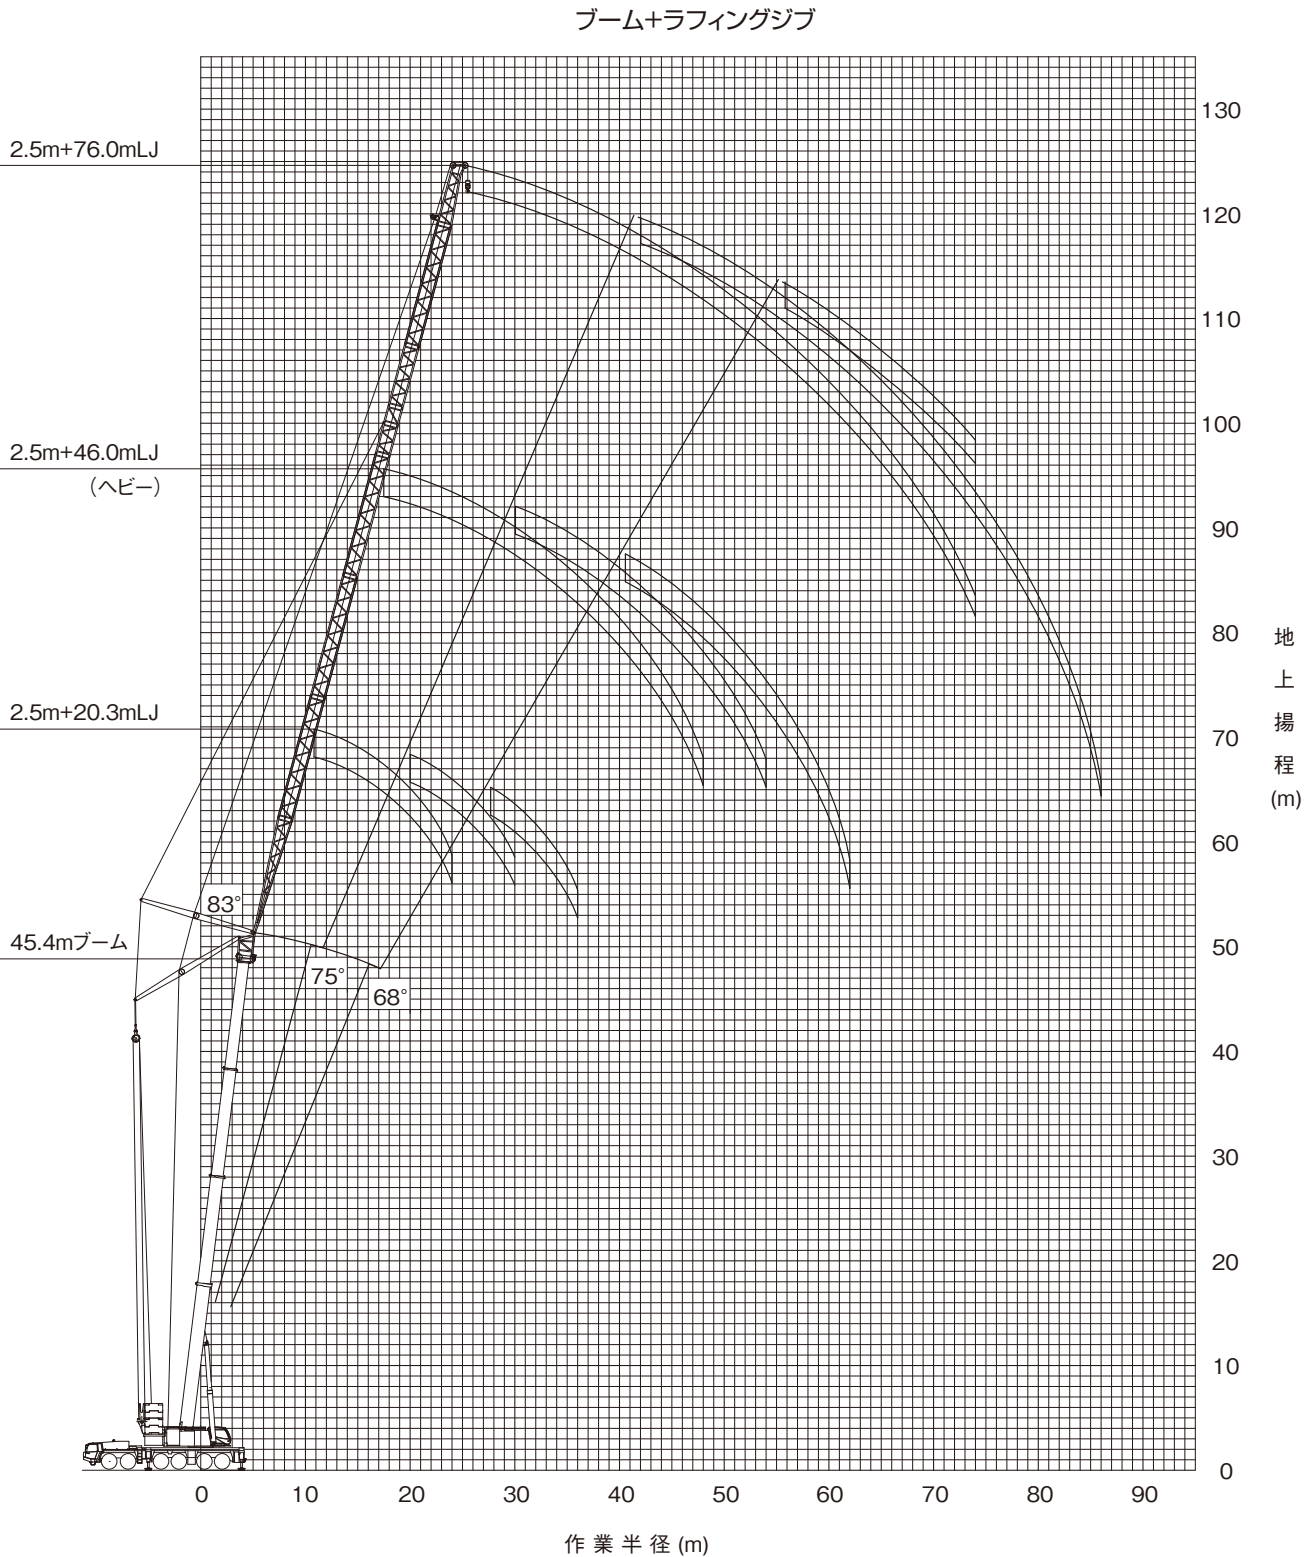

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック:1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆15.0mブーム+(32.3mジブ、34mジブ、40mジブ、46mジブ(ライト))のときのバックテンションリンクは、必ずショートバックテンションリンクを使用してください。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	36.7																													
18.0	35.8				30.8																									
20.0	35.1				30.2			23.7																						
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9																
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6																
26.0	31.2	31.4			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1							
28.0	29.4	29.5			27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0							
30.0	27.8	27.9			26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9							
32.0	26.4	26.4	26.3		24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8							
34.0	25.1	25.1	25.0		23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7							
36.0	23.9	23.9	23.8		22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6							
38.0	22.1	22.8	22.7		21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6							
40.0	19.7	21.8	21.7		20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7						
42.0	17.0	20.8	20.7		19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4		9.1	8.1						
44.0	14.4	19.1	19.9		16.7	18.4	17.9	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7		8.7	7.6						
46.0		16.8	19.1			17.7	17.2	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1						
48.0		13.9	17.8			17.1	16.5		15.6	14.5		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7						
50.0							15.9		15.1	13.7		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4					
54.0										12.6					9.8	8.2		9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7					
58.0																								5.8	4.9					
62.0																														
66.0																														
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59			
標準フック		80t			35t																		12.2t							
フック質量		1550kg			950kg																		440kg							
標準巻掛本数		4			2																		1							

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	29.8																													
20.0	29.2				22.3																									
22.0	27.8				21.9			19.6																						
24.0	26.4				21.5			19.3			14.8			16.0																
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8													
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6							
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5							
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4							
34.0	18.8	19.9			18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3							
36.0	17.8	18.9	19.8		17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2							
38.0	16.9	17.9	18.8		16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.7			8.2							
40.0	16.1	17.0	17.9		16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1							
42.0	15.3	16.2	17.0		15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0							
44.0	14.6	15.4	16.1		14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5						
46.0	13.9	14.7	15.4		14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0						
48.0	13.2	14.0	14.7		13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6						
50.0	11.8	13.4	14.0		12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2						
54.0		11.6	12.8			12.6	13.3		12.8	11.9		11.5	10.5		10.3	9.0		8.9	7.6	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6					
58.0										11.2		10.8	9.7		9.6	8.4		8.3	7.0		6.5	5.7		4.8	4.0					
62.0												9.1			7.8				6.4		5.9	5.1		4.3	3.5					
66.0																				5.8		4.5								
70.0																														
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~39		
標準フック		80t			35t																		12.2t							
フック質量		1550kg			950kg																		440kg							
標準巻掛本数		3			2																		1							

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m</

ラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

ブーム長さ+2.5m+70.0mLJ																								単位:t		
ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
26.0	15.9				14.9																					
28.0	15.7				14.8			13.8																		
30.0	15.2				14.6			13.6			12.2															
32.0	14.3				14.5			13.5			12.2															
34.0	13.6				13.8			13.4			12.1			10.5			8.4									
36.0	12.9	13.7			13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3						
38.0	12.2	13.0			12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2				4.5		
40.0	11.6	12.3			11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2				4.4		
42.0	11.1	11.7			11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1				4.3		
44.0	10.6	11.2			10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1				4.3		
46.0	10.1	10.7	11.2		10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0	10.0		6.1				4.3		
48.0	9.7	10.2	10.7		9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1				4.2		
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1		9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1			4.2		
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3			7.9	6.2		6.0	5.9			4.1	4.2	
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5		7.3	5.7		6.0	5.4			4.0	3.9	
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.3	7.4	6.2	5.0	6.9	5.2	3.9	6.0	4.9	3.4			4.0	3.4	
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.6	7.1	7.6	6.7	6.9	6.8	5.8	7.0	5.8	4.6	6.4	4.8	3.5	5.6	4.5	3.0	4.0	2.9		2.0	
70.0		6.9	7.1		7.0	7.3		7.1	6.3			6.4	5.4	6.6	5.4	4.2	6.1	4.5	3.2	5.1	4.0	2.7		3.6	2.5	1.6
74.0						6.8			6.8	5.9		6.0	5.0		5.0	3.9		4.1	2.9		3.6	2.4		2.1		
78.0												4.5				3.4		3.9	2.5		3.2	2.0		1.8		
82.0															2.9			2.0			1.5					
θ (°)	8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~59	8~63	8~61	8~51	8~62	8~57	8~47	8~60	8~54	8~25		
標準フック	35t																							12.2t		
フック質量	950kg																							440kg		
標準巻掛本数	2																							1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+76.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																					単位:t																				
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m																							
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																					
28.0	12.8																																								
30.0	12.7			12.1				11.5																																	
32.0	12.5			12.0				11.4			10.3																														
34.0	12.2			11.7				11.2			10.2			8.9																											
36.0	11.9			11.4				10.9			10.1			8.8			6.9		5.1																						
38.0	11.5			11.1				10.7			10.0			8.8			6.9		5.0																						
40.0	11.1	11.6		10.7				10.4			9.9			8.7			6.8		5.0																						
42.0	10.6	11.1		10.2	10.5			10.1			9.7			8.6			6.8		5.0																						
44.0	10.1	10.7		9.7	10.1			9.8	9.7		9.5			8.6			6.7		5.0																						
46.0	9.6	10.2		9.3	9.8			9.4	9.3		9.2	8.3		8.5			6.7		5.0																						
48.0	9.2	9.7		8.9	9.4			9.0	9.0		9.0	8.0		8.3	6.7		6.7		4.9																						
50.0	8.8	9.3	9.6	8.5	9.1			8.6	8.6		8.7	7.7		8.0	6.4		6.6	5.5		4.9																					
54.0	8.0	8.5	8.8	7.8	8.3	7.9	7.9	8.0	8.0		8.0	7.1		7.4	5.9		6.5	5.0	4.8	4.8																					
58.0	7.4	7.8	8.1	7.2	7.6	7.3	7.3	7.5	6.6	7.3	6.5	5.5	6.9	5.4			6.3	4.6		4.7	4.3																				
62.0	6.8	7.2	7.5	6.6	7.1	6.9	6.7	7.0	6.1	6.8	6.1	5.0	6.5	5.0	3.8		5.8	4.2		4.7	3.9																				
66.0	6.4	6.6	6.9	6.2	6.5	6.5	6.2	6.5	5.7	6.3	5.6	4.6	6.1	4.6	3.4		5.5	3.8	2.5	4.7	3.6	2.1																			
70.0	6.0	6.2	6.4	5.8	6.1	6.1	5.9	6.1	5.3	5.9	5.3	4.3	5.7	4.2	3.1		5.1	3.5	2.2	4.7	3.2	1.8																			
74.0		5.9	6.0		5.8	5.8	5.6	5.8	4.9	5.6	4.9	3.9	5.4	3.9	2.8		4.8	3.2	2.0	4.3	2.9	1.5																			
78.0			5.8		5.5	5.5		5.5	4.5		4.6	3.6		3.7	2.5			3.0	1.7		2.6																				
82.0									3.9			4.3	3.0		3.4	2.0			2.7			2.4																			
86.0																1.5						2.0																			
θ (°)																					8~58	8~53	8~51	8~57	8~60	8~46	8~64	8~56	8~51	8~62	8~64	8~47	8~61	8~60	8~52	8~60	8~56	8~34	8~59	8~65	8~27
標準フック																					35t										12.2t										
フック質量																					950kg										440kg										
標準巻掛本数																					2										1										

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ワイド)LU																												単位:t					
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m							
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°					
16.0	25.8																																
18.0	22.8				23.1																												
20.0	20.6				20.6			20.5																									
22.0	18.9				19.0			19.1						18.9			18.2																
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7						17.7			17.8																
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4						16.5			16.9			15.1			12.7			10.2							
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2						15.4			15.9			14.8			12.6			10.1		7.8					
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1					14.4			15.0			14.4			12.5			10.0		7.7					
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0					13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8		7.6					
34.0	12.0	12.9	13.8		12.1	13.5	14.7	12.4	14.0					12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8		7.5					
36.0	11.2	12.1	12.9		11.4	12.5	13.6	11.6	13.1					11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7		7.4					
38.0	10.5	11.3	12.0		10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		11.5	12.2		9.6		7.4					
40.0	9.8	10.6	11.3		10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		11.1	11.4		9.5	9.0	7.3					
42.0	9.3	9.9	10.6		9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		10.6	10.7		9.3	8.4	7.2					
44.0	8.7	9.4	9.9		8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8		6.0					
46.0		8.8	9.3			9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4		5.6					
48.0		8.3	8.8			8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2		8.1	7.0		6.1	5.2					
50.0						8.8			8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7			6.6								
54.0									8.3				8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9			5.9	5.1		4.3	3.7				
58.0															8.6					7.5					5.5	4.5		3.8	3.2				
62.0																									5.1				2.7				
66.0																									3.9				2.3				
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59					
標準フック		35t																				12.2t											
フック質量		950kg																				440kg											
標準巻掛本数		3																				2				1							

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ワイド) LJ																												単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
18.0	18.8																													
20.0	17.2				17.1																									
22.0	15.8				15.8			15.8																						
24.0	14.6				14.6			14.7					14.6																	
26.0	13.5				13.5			13.7					13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6				12.7					12.8			12.5			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0			11.9					12.0			12.5			12.0			10.7			8.4		6.2			
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1			11.1	12.5				11.2			11.9			11.5			10.4			8.3		6.1			
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3			10.3	11.6				10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2		6.1			
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5			9.7	10.9				9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1		6.0			
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7		9.1	10.2				9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1		6.0			
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0		8.5	9.6	10.5			8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0		5.9			
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3		8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9	5.9			
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8		7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8		8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9			
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2		7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2		7.8	9.1	10.4		7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3	5.9	5.4		
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8		6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7		7.3	8.6	9.8		7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2		7.1	8.4	8.8		7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7		
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		6.6	7.3	7.2	8.2		7.5	8.1	6.5	7.6	6.8		6.5	5.8	4.9	5.0	4.2	
58.0								6.2			5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.5		6.7	7.5		6.8	6.1		5.2	4.3		3.6	2.9
62.0												5.9				6.5				6.7			6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4
66.0																			6.1					4.9		3.4			2.0	
70.0																													1.6	
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~50			
標準フック	35t																													
フック質量	950kg																													
標準巻掛本数	2																													
	440kg																													
	1																													

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+58.0m(ライト) LJ																								単位: t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
22.0	20.9			19.1																							
24.0	19.9			18.8			16.8																				
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5														
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8											
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0					
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9		
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9		
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8		
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8		
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3		9.0	8.9		6.6			4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5		8.9	8.5		6.6	6.4		4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1		8.9	8.0		6.6	6.0		4.6		
52.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	8.0	8.2	7.1		6.3	5.3		4.5		
54.0		8.7	9.1		8.9	9.4		9.1	9.8		9.6	8.8	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	7.1	7.5	6.4	5.6	5.8	4.7	3.8		4.0	
56.0																											
62.0						8.6		8.4	9.0			8.8	8.2		8.1	6.6		7.5	6.4		5.7	5.0		4.1	3.3		
66.0																6.0	6.9	5.7			5.2	4.4		3.7	2.8		2.7
70.0																	5.4						3.9		2.4		2.0
74.0																							3.5		2.1		
θ(°)	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~58	8~59	8~58	8~67	8~50	8~57	8~60	8~23
標準フック	35t																										
フック質量	950kg																										
標準巻掛本数	2																										
	440kg																										
	1																										

[illegible]

フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	29.8																											
20.0	29.2			22.3																								
22.0	27.8			21.9			19.6																					
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0															
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9															
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.6															
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6															
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5														6.1	
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4			15.3														6.0	
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8													6.0	
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1													6.0	
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5													5.9	
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0													5.8	
44.0	14.6	15.4	16.1	14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4													5.8	
46.0	13.9	14.7	15.4	14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9													5.8	5.1
48.0	13.1	14.0	14.7	13.1	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.7												5.6	4.7
50.0	11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1							5.3	4.4
54.0		11.6	12.8		12.6	13.1		12.8	11.8		11.5	10.5		10.3	9.0			8.9										

フレーム長さ フレーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
20.0	21.8																										
22.0	20.4			19.9																							
24.0	19.1			19.5			17.5																				
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6														
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8											
30.0	16.0	17.1		16.3			16.3			16.3			14.3					9.3				6.7					
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			15.0			14.2			11.6		9.2				6.7			4.7		
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5		9.1				6.6			4.6		
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4		9.0				6.6			4.6		
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3		9.0				6.6			4.6		
40.0	12.5	13.2		12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2		8.9				6.5			4.5		
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9	8.8				6.5			4.4		
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7		11.0	10.4	8.8	8.7			6.4			4.3		
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2		11.0	10.0	8.7	8.5			6.4	6.4		4.3		
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8		10.8	9.6	8.7	8.1			6.4	6.0		4.3		
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2	8.6	7.6			6.4	5.7		4.3	3.8	
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.4	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	7.0	7.9	6.8			6.0	4.9		4.2	3.2
58.0		9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.5		9.5	8.2	9.6	8.5	7.1	9.2	7.8	6.1	7.1	6.0	5.0		5.4	4.3	3.4	3.6	2.7
62.0					9.6			9.5	8.3		8.8	7.2		7.7	6.2		7.2	5.2		5.4	4.1		3.8	2.9		2.3	
66.0											6.3					5.4		6.4	4.4		4.8	3.4		3.3	2.5		1.8
70.0																4.6				3.7			2.8		2.9	2.1	1.5
74.0																											

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
24.0	18.6			16.6																						
26.0	17.5			16.4			15.8			14.7																
28.0	16.4			16.2			15.7			14.6			12.6													
30.0	15.5			15.8			15.5			14.4			12.5			10.0										
32.0	14.6			14.9			15.2			14.3			12.4			9.9			7.8			5.4				
34.0	13.9	14.8		14.1			14.4			14.2			12.3			9.9			7.7			5.3			3.8	
36.0	13.2	14.0		13.4	14.5					13.8			12.2			9.8			7.8			5.3			3.7	
38.0	12.5	13.3		12.7	13.8			12.9	13.7	13.1			12.1			9.7			7.7			5.2			3.7	
40.0	12.0	12.7		12.1	13.1			12.3	13.1	12.5	12.7		12.0			9.7			7.6			5.2			3.7	
42.0	11.4	12.1	12.7	11.6	12.5			11.7	12.5	11.9	12.2		11.9	10.7		9.6			7.6			5.2			3.6	
44.0	10.9	11.5	12.1	11.1	11.9			11.2	12.0	11.4	11.6		11.5	10.2		9.5	9.0		7.5			5.2			3.6	
46.0	10.5	11.0	11.5	10.6	11.4	12.1		10.7	11.6	10.9	11.2		11.0	9.8		9.5	8.6		7.5	7.5		5.2			3.6	
48.0	10.1	10.6	11.0	10.2	10.9	11.5	10.3	11.1	10.2	10.4	10.7		10.6	9.3		9.4	8.2		7.4	7.2		5.2	5.3		3.6	
50.0	9.7	10.1	10.6	9.8	10.4	11.0	9.9	10.7	9.8	10.0	10.3	9.1	10.1	9.0		9.4	7.9		7.4	6.9		5.2	5.2		3.5	
54.0	9.0	9.4	9.8	9.1	9.6	10.1	9.2	9.9	9.1	9.3	9.5	8.4	9.4	8.2	7.0	9.0	7.2		7.3	6.3		5.2	4.8		3.5	
58.0	8.4	8.8	9.1	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	8.4	8.7	8.8	7.7	8.8	7.6	6.3	8.4	6.7	5.1	7.0	5.7		5.1	4.2		3.4	
62.0		8.3	8.5	8.1	8.4	8.8	8.1	8.6	7.6	8.2	8.2	6.7	8.3	7.1	5.4	7.8	6.1	4.3	6.4	5.3	3.2	4.7	3.6		2.7	
66.0				8.1		8.0		7.9	6.6			7.4	5.8		6.4	4.5		5.5	3.5		4.7	2.5	4.2	3.1	2.0	
70.0									5.8			6.5	5.0		5.5	3.8		4.8	2.9		4.0	1.9		2.7	1.5	
74.0													4.3			3.2			2.3		3.3			2.4		
78.0																			1.7							
グ	8~56	8~51	8~49	8~63	8~58	8~44	8~62	8~54	8~50	8~60	8~63	8~58	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~59	8~56	8~64	8~34					

ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																								単位 : t	
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m				
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°			
26.0	15.9			14.9																					
28.0	15.7			14.8			13.8																		
30.0	15.2			14.6			13.6			12.2															
32.0	14.3			14.5			13.5			12.2			10.6			8.4									
34.0	13.6			13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3						
36.0	12.9	13.7		13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3			4.5			
38.0	12.2	13.0		12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2			4.5			
40.0	11.6	12.3		11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2			4.4			
42.0	11.1	11.7		11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1			4.3			
44.0	10.6	11.2		10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1			4.3			
46.0	10.1	10.7	11.2	10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1			4.3			
48.0	9.7	10.2	10.7	9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1			4.2			
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1		4.2			
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9		4.1 4.2			
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5	7.3	5.7		6.0	5.4		4.0 3.9			
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.2	7.4	6.2	4.8	6.9	5.2	3.5	6.0	4.9	2.9	4.0 3.4			
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.5	7.1	7.6	6.3	6.9	6.8	5.3	7.0	5.8	4.0	6.4	4.8	2.8	5.6	4.4	2.2	4.0 2.9			
70.0		6.9	7.1		7.0	6.6		6.8	5.5		6.1	4.6	6.6	5.1	3.3	6.1	4.1	2.2	5.1	3.7	1.6	3.6 2.5			
74.0					5.8			5.9	4.7		5.3	3.9		4.3	2.7		3.5	1.7		3.1		2.1			
78.0											3.2						2.2				2.5				
82.0															1.7										
θ (°)	8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~59	8~63	8~61	8~35	8~62	8~57	8~27	8~60	8~54		
標準フック	35t										12.2t														
フック質量	950kg										440kg														
標準巻掛本数	2										1														



フーム長さ フーム起伏角 作業半径(m)	15.0m	20.1m						25.1m						30.2m						35.3m						40.4m						45.4m						50.5m						55.6m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°													
16.0	25.8																																																
18.0	22.8				23.1																																												
20.0	20.6				20.6																																												
22.0	18.9				19.0																																												
24.0	17.4	19.1			17.5																																												
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1																																											
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8																																											
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6																																											
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4																																											
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7																																											
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1																																									
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5																																								
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4																																					
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1																																			
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9																																		
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5																															
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2																												
50.0								8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7																												
54.0									8.3			8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9																												
58.0															8.6					7.5																													

[illegible][illegible][illegible]

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム起吊角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0		60.2			57.0														
18.0	57.6	58.8		54.7	55.1		52.0			53.7						45.7			39.0		
20.0	42.2	53.7	54.4	44.8	50.4		47.1	47.2		49.1						41.6			36.5		30.5
22.0		49.5	49.6		46.5			43.5		41.9	38.6					38.4			33.6		28.1
24.0					43.2	41.8		40.3			35.5										24.1
26.0			45.5					37.7	35.3		33.1					31.9					
28.0						39.0			32.9				28.4			29.4			25.8		
30.0														23.8				22.1			
32.0																		21.4			17.7
34.0																		19.6			
36.0																				16.3	
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック	80t																				35t
フック質量	1550kg																				950kg
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6						43.5																	
16.0	55.2						42.6																	
18.0	50.3						41.8			38.1														
20.0	46.3	47.0					43.6	43.6		37.5			32.4			22.5								
22.0	42.8	43.5					40.4	40.4	37.2	36.8			31.9			22.1								
24.0	39.8	40.4	40.7				37.7	37.6	34.7	35.8	32.1		30.9			21.7			17.8				13.7	
26.0	37.2	37.7	37.9	35.3	35.1	34.7	33.3	32.5	31.4	30.3	29.1		29.1			21.3			17.7				13.7	
28.0	34.4	35.4	35.6	33.2	33.0	32.5	31.4	30.5	29.6	28.1	27.5	25.7	21.0			17.1			17.1				13.5	
30.0	28.6	33.3	33.5	31.3	31.1	30.6	29.6	28.7	27.9	26.8	26.7		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9				13.3	
32.0		31.5	31.2	24.9	29.4	28.9	28.1	27.2	26.3	26.6	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3			13.2	
34.0		24.9	28.9		27.9	27.1		25.8	23.8		21.3	20.0	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2			12.9	11.7
36.0			26.8		26.5	25.2		23.0	21.7		20.0	18.7		17.7	16.5		15.7						11.8	10.9
38.0					23.0			22.2	20.4		19.0	17.5		16.7	15.4		14.7	13.5					10.1	
40.0									19.3					16.4	15.4		13.8	12.6						9.4
42.0														15.5			13.5	11.8						8.8
44.0																	12.7							7.6
46.0																		10.4						7.1
48.0																				11.0				6.6
50.0																					11.0			6.2
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック							80t												35t					
フック質量							1550kg												950kg					
標準巻掛本数	5						4						3						2					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

フーム+2.5m+34.0mLJ																								単位: t																
フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m															
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																
14.0	40.8			40.7						35.0																														
16.0	40.8			40.7				40.1																																
18.0	40.8			40.7				39.4		35.0			29.5																											
20.0	40.6	40.8		40.7				38.6		34.6			29.1			21.3																								
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3			37.0		34.0			28.7			20.9			17.0																					
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6			34.6	33.7	30.7			28.4			20.5			16.5			13.0		9.2																
26.0	31.4	35.0	37.1	32.3	34.2			32.4	31.6	30.7	29.3		27.7			20.2			15.2			12.8		9.0																
28.0	28.9	31.9	34.8	29.6	32.1	31.7		30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9		16.1			12.7		8.7																
30.0	26.7	29.3	31.9	27.3	30.3	29.8	28.0		27.1	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6		8.6																
32.0	24.2	27.1	29.3	25.4	28.5	28.2	26.0	26.4		25.4	25.4		25.9	21.5	19.8		20.4	19.0		15.8	15.1		12.6		8.5															
34.0		25.2	27.1	21.2	26.4	26.1	22.5	23.3	21.9		23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5														
36.0		21.2	25.1		24.6	22.9		22.0	20.5			18.9	17.1	18.7	16.5	15.7		17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7	8.5														
38.0			22.9		21.4	21.7		20.9	19.2				17.9	16.0		15.5	14.6						12.2		10.0	8.5	8.0													
40.0						20.8			18.1			17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5				11.4		9.3		7.4													
42.0									17.3				14.2		13.9	12.7		13.0	11.7				10.7	10.1	8.7		6.9													
44.0												13.4			11.9				11.0				10.1	9.5	8.1	7.5	6.4													
46.0															11.2				10.3					8.9	7.6	7.0	6.0													
48.0																			9.7					8.3																
50.0																								7.8																
54.0																									6.5															
9 (°)	8~58	6~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~5															
標準フック											35t										12.2t																			
フック質量											950kg										440kg																			
標準巻掛本数	4										3										2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム+2.5m+40.0mLJ																								単位: t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6		21.8															
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3		21.4															
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8		21.0			17.5			14.5									
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0		20.4			17.0			14.3			11.7				9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7	19.6			16.7			14.1			11.2				9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2	18.5	20.4		16.4			14.1			10.9				9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2	17.4	19.9		16.2			14.0			10.9				9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.9	15.1	17.2	16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9				8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.6	14.2	16.2	17.9	15.4	17.9		15.2	15.8	13.8	13.2		10.9				8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.3	13.5	15.3	16.9	14.5	16.8		14.5	14.8	13.5	12.3		10.7	9.9			8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	16.2	12.7	14.4	16.0	13.7	15.8	14.5	13.7	13.9	12.6	11.5		10.3	9.2	7.9	7.2			
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	15.2		13.7	15.1		14.9	13.6	13.0	13.1	11.8			10.7	8.6	7.4	6.7			
44.0					12.5	13.5		13.0	14.3		12.9	14.3		14.1	12.8		12.4	11.1		10.2		8.1		7.0	6.2		
46.0						12.7		13.4		12.3	13.6		13.4	12.1		11.7	10.4		9.6	8.9		7.6			5.8		
48.0								12.7			12.9		12.7	11.4		11.1	9.8		9.1	8.4		7.1	6.4		5.5		
50.0														10.8				9.2		8.6	7.9		6.7	6.0		4.5	
54.0																		8.3				7.0				3.9	
58.0																										3.4	
θ(°)	8~60	8~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~61	8~60	8~55	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~56	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47
標準フック	80t			35t																					12.2t		
フック質量	1550kg			950kg																					440kg		
標準巻掛本数	4			3						2			1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)																								単位:t												
15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m				
83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		
16.0	36.7																																			
18.0	35.8			30.8																																
20.0	35.1			30.2			23.7																													
22.0	34.3			29.7			23.2				18.5			17.9																						
24.0	33.2			29.2			22.8				18.2			17.6																						
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4				17.9			17.4			14.9			12.9				10.1												
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0				17.7			17.1			14.8			12.8				10.0									7.7			
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8			17.4			16.9			14.6			12.7				9.9									7.5			
32.0	26.4	26.4	26.3	24.8	24.0		21.4	21.5			17.2	17.3		16.6			14.4			12.5				9.8									7.5			
34.0	25.1	25.1	25.0	23.4	23.1	22.5	21.1	21.1			17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3				9.7									7.4			
36.0	23.9	23.9	23.8	22.5	22.0	21.4	20.8	20.2			16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2				9.6									7.3			
38.0	22.1	22.8	22.7	21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8			9.6										7.2			
40.0	19.7	21.8	21.7	20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1			9.5	8.7								7.1				
42.0	17.0	20.8	20.5	19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4			9.1	8.1								6.9	6.1			
44.0	14.4	19.1	19.3	16.7	18.4	17.8	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7			8.7	7.6								6.5	5.6			
46.0		16.8	18.1		17.7	16.7	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2			8.2	7.1								6.1	5.3			
48.0		13.9	17.1		16.8	15.7		15.6	14.4		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7									5.7	4.9			
50.0					14.8			14.9	13.5		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4			6.3	5.4							5.4	4.6			
54.0									12.0					9.8		9.8	8.2		9.2	7.9		7.3	6.5			5.5	4.7					4.0	3.3			
58.0															7.4				7.0				5.8				4.9						3.5	2.8		
62.0																							5.2											2.4		
66.0																																			2.0	
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59									
標準フック	80t									35t															12.2t											
フック質量	1550kg									950kg															440kg											
標準巻掛本数	4			3						2															1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ																											単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	29.8																												
20.0	29.2				22.3																								
22.0	27.8				21.9			19.6																					
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8			16.0															
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8												
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6						
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5				6.1		
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4				6.0		
34.0	18.8	19.9			18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3				6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8		17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2				6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8		16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2				6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9		16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1				5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0		15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0				5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1		14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5			5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4		14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0			5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.7		13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6			5.6	4.7	
50.0		11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.3	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2			5.3	4.4	
54.0			11.6	12.8		12.6	12.8		12.7	11.5		11.5	10.2		10.3	8.7	8.9	7.3	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6			4.7	3.8	
58.0									10.3			10.6	9.0		9.6	7.6		8.3	6.3		6.5	5.7		4.8	4.0			3.3	2.4
62.0													7.9			6.6				5.4		5.9	5.1		4.3	3.5		2.9	1.9
66.0																				4.6			4.4				2.0		1.5
70.0																												2.6	
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~39	
標準フック フック質量								35t															12.2t						
標準巻掛本数		3									2												1						

ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		単位 : t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
26.0	15.9				14.9																					
28.0	15.7				14.8			13.8																		
30.0	15.2				14.6			13.6			12.2															
32.0	14.3				14.5			13.5			12.2			10.6			8.4									
34.0	13.6				13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3						
36.0	12.9	13.7			13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3				4.5		
38.0	12.2	13.0			12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2				4.5		
40.0	11.6	12.3			11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2				4.4		
42.0	11.1	11.7			11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1				4.3		
44.0	10.6	11.2			10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1				4.3		
46.0	10.1	10.7	11.2		10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1				4.3		
48.0	9.7	10.2	10.7		9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1				4.2		
50.0	9.3	9.8	10.2		9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1			4.2		
54.0	8.5	9.0	9.4		8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9			4.1	4.2	
58.0	7.9	8.3	8.6		8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.4	7.3	5.7		6.0	5.4			4.0	3.9	
62.0	7.4	7.7	8.0		7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	6.9	7.3	7.3	5.9	7.4	6.2	4.5	6.9	5.2	3.2	6.0	4.9	2.5		4.0	3.4	
66.0	7.0	7.3	7.5		7.1	7.4	7.2	7.1	7.3	6.0	6.9	6.8	5.0	7.0	5.5	3.7	6.4	4.5	2.5	5.6	4.1	1.8		4.0	2.9	
70.0			6.9	7.1		7.0	6.3		6.4	5.2		5.8	4.2	6.6	4.7	3.0	6.1	3.8	1.9	5.1	3.4			3.6	2.5	
74.0							5.5		5.7	4.5		5.0	3.6		4.0	2.4		3.2			2.8				2.1	
78.0												3.0			1.9			2.6			2.2				1.6	
θ (°)		8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~30	8~62	8~57	8~22	8~60	8~54		
標準フック																										
フック質量																										
標準巻掛本数																										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t					
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°				
16.0	25.8																																	
18.0	22.8				23.1																													
20.0	20.6				20.6			20.5																										
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2																				
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8																				
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2											
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1					7.8						
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0					7.7						
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8					7.6						
34.0	12.0	12.9	13.8		12.1	13.5		14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2		12.2			9.8					7.5						
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1			11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7					7.4						
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5		11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6					7.4						
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8			11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0				7.3						
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1			10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4				7.2						
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9			6.8	6.0							
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5		9.6	9.5		8.5	7.4			6.4	5.6						
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2		8.1	7.0			6.1	5.2						
50.0								8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6			5.7	4.9							
54.0														8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		6.6	5.1			4.3	3.7						
58.0															8.6				7.5				6.1	5.3	4.5			3.8	3.2					
62.0																						5.5			3.9				2.7					
66.0																													2.3					
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59							
標準フック	35t																														12.2t			
フック質量	950kg																														440kg			
標準巻掛本数	2																														1			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム長さ																											単位:t	
ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	18.8																											
20.0	17.2				17.1																							
22.0	15.8				15.8			15.8																				
24.0	14.6				14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5				13.5			13.7			13.7			13.9		12.8												
28.0	12.5	13.6			12.6			12.7			12.8			13.2		12.5			10.8			8.5						
30.0	11.6	12.6			11.7	13.0		11.9			12.0			12.5		12.0			10.7			8.4				6.2		
32.0	10.8	11.7			10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9		11.5			10.4			8.3				6.1		
34.0	10.1	10.8			10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2		11.0			10.2			8.2				6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5			9.7	10.9		9.8	11.3		10.5		10.4			9.8			8.1				6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7		9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9		9.5			8.1				6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5		8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9				5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8			5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3			5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9			5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8	7.2	8.4		7.0	6.5			5.6	4.7	
54.0			5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9			6.6	7.3		7.2	8.2		6.5	7.6	6.8	6.5	5.8	4.9		5.0	4.2	
58.0											5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.0		6.8	6.1		5.2	4.3			3.6	2.9
62.0												5.9			6.5				6.1		6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4
66.0																			5.3			4.9				3.4	2.0	
70.0																									3.0		1.6	
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~50		
標準フック	35t																										12.2t	
フック質量	950kg																										440kg	
標準巻掛本数	2																										1	

ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+20.3mLJ

boom+2.5m+20.3mLJ																					単位:t			
boom長さ	15.0m						20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
boom起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
作業半径 (m)																								
12.0	69.7																							
14.0	69.7				67.0			58.6																
16.0	63.5	65.0			60.2			57.0			53.7													
18.0	57.6	58.8			54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0							
20.0	42.2	52.7	51.3		44.8	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5				
22.0		46.7	45.4		44.9				43.0		41.9	38.6			38.4			33.6			28.1			
24.0			41.0		40.2			38.6			35.5			31.9						24.1				
26.0						34.8			35.0	32.6	33.1			29.4					25.8					
28.0								29.7					28.0		27.4				22.1					
30.0												23.8					21.4		20.3			17.7		
32.0																	19.6							
34.0																					16.3			
36.0																								13.8
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49			
標準フック	80t																					35t		
フック質量	1550kg																					950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位:t	
ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																									
12.0	58.6																								
14.0	58.6			47.4				43.5																	
16.0	55.2			47.4				42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8				41.8			37.5				32.4										
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6			41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4			38.1	37.2		35.8			31.5			22.1								
24.0	39.8	40.3	39.2	37.7	37.6			35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.8			13.7		
26.0	37.2	36.4	35.3	35.3	34.8	33.1		33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	34.3	33.1	32.1	33.2	31.6	30.1	31.4	30.1			29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	30.3	29.4	30.6	28.9	27.5	29.6	27.5	25.3		28.0	26.1		26.0	22.4		20.7			16.9			13.3		
32.0		27.9	27.2	24.9	26.6	25.3		27.3	25.3	23.3	26.5	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	25.1		24.6	23.4		23.4	21.5		21.3	19.9	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7		
36.0				23.3				21.7		19.9		20.0	18.4		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0								20.2		18.5		19.0	17.1		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0										17.3			16.0		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												14.9			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8		
44.0															12.7						9.6		8.2	7.6	
46.0																			10.4		9.0		7.1		
48.0																					8.4		6.6		
50.0																							6.2		
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック	80t																								
フック質量	1550kg																								
標準巻掛本数	5						4						3						2						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t		
ブーム起伏角	作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
	14.0	40.8			40.7						35.0																				
	16.0	40.8			40.7			40.1			35.0			29.5																	
	18.0	40.8			40.7			39.4			35.0																				
	20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3														
	22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0											
	24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0				9.2				
	26.0	31.4	35.0	35.3	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8				9.0				
	28.0	28.9	31.9	31.9	29.6	31.3	29.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7				8.7				
	30.0	26.7	29.3	29.3	27.3	28.6	27.1	28.0	27.2	24.9	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9	15.1		12.6				8.6				
	32.0	24.2	27.1	27.0	25.4	26.3	25.0	26.0	25.0	22.9	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6				8.5				
	34.0		25.2	24.9	21.2	24.3	23.0	22.5	23.0	21.1	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6			8.5				
	36.0		21.2	23.1		22.6	21.4		21.4	19.6		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7			8.5				
	38.0			21.5		21.1	19.9		19.9	18.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2			10.0			8.5	8.0			
	40.0						18.5					17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4			9.3			7.4				
	42.0												14.2	13.9	12.7		13.0		11.7	10.7		10.1			8.7		6.9				
	44.0												13.4		11.9				11.0		10.1		9.5		8.1		6.4				
	46.0													11.2	10.3				10.3				8.9		7.0		6.0				
	48.0																		9.6				8.3		6.5				5.0		
	50.0																					7.7		6.1					4.7		
	54.0																								6.1				4.0		
θ(°)		8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53		8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58			
標準フック		80t										35t										12.2t									
フック質量		1550kg										950kg										440kg									
標準巻掛本数		4										3										1									



カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

[illegible]

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ																												単位:t										
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m													
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°											
18.0	29.8																																					
20.0	29.2			22.3																																		
22.0	27.8			21.9			19.6																															
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0																									
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8																						
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6																
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1													
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0													
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0													
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0													
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	17.9	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.7			8.2			6.0													
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	16.6	16.1	16.6	14.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.8	10.8		8.1			5.9													
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	15.5	15.3	15.4	13.8	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8													
44.0	14.6	15.4	16.0	14.6	15.7	14.5	14.7	14.4	12.9	14.1	13.3	11.3	14.0	12.1		12.5	10.6		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8													
46.0	13.9	14.7	15.0	14.0	14.7	13.6	14.1	13.5	12.0	13.6	12.5	10.4	13.5	11.3	8.7	12.1	9.8		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1												
48.0	13.2	14.0	14.1	13.4	13.8	12.7	13.5	12.7	11.3	13.2	11.7	9.7	12.9	10.5	8.0	11.7	9.1		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7												
50.0	11.8	13.4	13.3	12.8	13.0	12.0	12.9	11.9	10.5	12.7	10.9	9.0	12.1	9.8	7.4	11.3	8.4	5.8	9.2	8.1	7.2	6.2		7.3	6.2	5.3	4.4											
52.0			11.6	11.8		11.6	10.6																															
54.0								10.6	9.2		9.6	7.8		8.5	6.3		7.2	4.9	8.4	7.2	4.6		6.6	5.5	3.5	4.7	3.8											
56.0										8.4	6.7			7.4	5.4		6.2	4.0				6.2	3.8		4.8	2.8	3.3	2.1										
58.0											5.8				4.6			3.3				5.3	3.1		4.3	2.2	2.9	1.5										
60.0																			2.7																			
62.0																				2.4																		
91°	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30											
標準フック	35t																																					
フック質量	950kg																																					
標準巻掛本数	3														2														1									
	122t																																					
	440kg																																					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー) LJ																									単位: t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
20.0	21.8																										
22.0	20.4			19.9																							
24.0	19.1			19.5			17.5																				
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6														
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8											
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3				6.7				
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2				6.7			4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1				6.6			4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0				6.6			4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0				6.6			4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2			8.9				6.5			4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8				6.5			4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8		11.7	12.0	12.4		12.1	11.4		11.0	10.2		8.8	8.7		6.4			4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	10.8	11.5	11.5	9.2		11.6	10.6		11.0	10.4		8.7	8.2		6.4	6.4		4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	11.8	10.9	11.7	10.0	11.1	10.7	8.5	11.2	9.8		10.8	8.7		8.7	7.5		6.4	6.0			4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.1	10.6	11.0	9.3	10.7	9.9	7.8	10.8	9.0	6.6	10.4	8.0		8.6	6.9		6.4	5.7			4.3	
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	9.7	9.9	9.6	8.0	10.0	8.5	6.6	10.1	7.8	5.5	9.7	6.8	4.3	7.9	5.8		6.0	4.9			4.2	
58.0		9.6	9.9		9.5	8.4		8.4	6.9		7.4	5.6	9.1	6.7	4.6	8.4	5.8	3.5	7.1	4.9	2.4	5.4	4.3	1.6		3.6	
62.0					7.4		7.3	5.9			6.4	4.7		5.7	3.8		4.9	2.8		4.0	1.7		3.5			2.3	
66.0												4.0			3.1		4.1	2.1		3.3			2.8			1.8	
70.0															2.5			1.6					2.2			1.5	
θ(°)	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~67	8~20	8~57	8~60	
標準フック	35t															12.2t											
フック質量	950kg															440kg											
標準巻掛本数	2															1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																						
14.0	69.7				67.0			58.6															
16.0	63.5	65.0			60.2			57.0			53.7												
18.0	57.6	58.8			54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0						
20.0	42.2	52.0	50.6		44.8	49.9		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5			
22.0		45.9	44.6			44.0			42.2		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1			
24.0			40.2			39.4	37.8		37.9		35.5			31.9						24.1			
26.0							34.0		34.2	31.8		32.8							25.8				
28.0										28.9			27.1		27.4				22.1				
30.0												23.8				21.4			20.3			17.7	
32.0																19.6							
34.0																							
36.0																				16.3			
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6					5					4					3						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6				47.4			43.5																
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1													
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4										
20.0	46.3	47.0			43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5							
22.0	42.8	43.5			40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7	
24.0	39.8	39.6	38.4		37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7	
26.0	36.9	35.6	34.5		35.3	34.0	32.3	33.3	32.3		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7	
28.0	33.6	32.3	31.3		32.7	30.8	29.3	31.4	29.3		29.6	27.8		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5	
30.0	28.6	29.6	28.7	29.9	28.2	26.8	28.9	26.8	24.5	28.0	25.4			26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3	
32.0		27.2	26.5	24.9	25.9	24.6	26.6	24.6	22.5	25.8	23.3	20.8		22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2	
34.0		24.9	24.5		23.9	22.7		22.7	20.8		21.3	19.2		21.2	19.0	17.6	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7
36.0			22.7		22.3	21.0		21.0	19.2		19.9	17.8		17.7	16.2		15.7			13.2			11.8	10.9
38.0						19.5		19.5	17.9		18.5	16.5		16.7	15.1		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									16.6			15.3		15.8	14.0		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												14.3			13.1		13.0	11.7		10.8	10.2		8.8	
44.0															12.2			10.9			9.5		8.2	7.6
46.0																		10.1			8.8		7.1	
48.0																					8.1		6.6	
50.0																							6.2	
標準フック フック質量	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準巻掛本数	80t 1550kg												35t 950kg											
	5			4			3			2														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																												単位:t					
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m								
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°									
14.0	40.8			40.7						40.1			35.0			29.5																	
16.0	40.8			40.7									35.0			29.1																	
18.0	40.8			40.7						39.4			35.0			29.1																	
20.0	40.6	40.8		40.7						38.6			34.6			29.1			21.3														
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3					37.0			34.0			28.7			20.9			17.0											
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6					34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0								
26.0	31.4	35.0	34.5	32.3	33.6					32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8								
28.0	28.9	31.9	31.2	29.6	30.5	28.9	30.4	29.0		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			19.9			16.1			12.7								
30.0	26.7	29.3	28.6	27.3	27.9	26.4	28.0	26.4	24.2	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6								
32.0	24.2	27.0	26.3	25.4	25.6	24.2	26.0	24.2	22.2	25.6	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5								
34.0		24.9	24.3	21.2	23.6	22.4	22.5	22.4	20.4	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5								
36.0		21.2	22.5		21.9	20.7		20.7	18.9		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5								
38.0			20.9		20.5	19.2		19.2	17.5		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.2		12.2			10.0		8.5								
40.0						17.9			16.3		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.2		11.4			9.3		7.4								
42.0								15.2				14.1		13.9	12.7		13.0	11.3		10.7	9.7		8.7		6.9								
44.0											13.2			11.8				10.5		10.1	9.0		8.1	7.5	6.4								
46.0														11.0				9.7		8.3	7.6	7.0		6.0									
48.0																		9.0		7.7			6.5		5.0								
50.0																				7.1			6.1		4.7								
54.0																									4.0								
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58						
標準フック	80t																																
フック質量	1550kg																																
標準巻掛本数	4															3					35t					2					12.2t		
	950kg																																
	440kg																																

ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

フーム+2.5m+46.0m(ヘビー) LJ																									単位: t					
	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
16.0	36.7																													
18.0	35.8																													
20.0	35.1				30.8																									
22.0	34.3				29.7																									
24.0	33.2				29.2																									
26.0	31.2	31.4			28.7																									
28.0	29.4	29.5			27.6	27.1														12.9			10.1							
30.0	27.8	27.9			26.1	25.6														12.8			10.0				7.7			
32.0	26.4	25.7	24.8		24.8	24.0														14.6			9.9				7.5			
34.0	24.7	23.6	22.8		23.4	22.4	20.8													14.4			9.8				7.5			
36.0	22.9	21.8	21.1		22.1	20.7	19.2	20.8	19.3											14.3			9.7				7.4			
38.0	21.3	20.3	19.6		20.5	19.2	17.8	19.7	17.9	16.1										14.2			9.6				7.3			
40.0	19.7	18.9	18.2		19.1	17.9	16.6	18.4	16.7	14.9	16.4	15.1	13.1	15.9	14.2					14.1	13.6		9.6				7.2			
42.0	17.0	17.7	17.0		17.8	16.7	15.5	17.2	15.5	13.9	16.2	14.1	12.1	15.5	13.8	10.6				14.0	12.7		9.5	8.7			7.1			
44.0	14.4	16.6	15.9		16.7	15.6	14.4	16.1	14.5	13.0	15.1	13.1	11.2	14.7	12.3	9.8	13.5	10.8		11.9	10.1		9.1	8.1			6.9			
46.0		15.6	15.0		14.7	13.5	15.1	13.6	12.1	14.3	12.3	10.4	13.8	11.5	9.0	12.9	10.0		10.8	9.7		8.7	7.6				6.5			
48.0		13.9	14.1		13.8	12.7		12.7	12.8	11.4			11.5	9.6	10.7	8.3		7.2	10.3	9.2		8.2	7.1				6.1			
50.0																				9.8	8.5	5.6					5.7			
54.0																				7.9	5.1		6.3	5.0			4.6			
58.0																				6.8	4.2		5.5	4.1			4.0			
62.0																				4.2	2.7		3.4	4.9	3.4		2.3			
																				2.7			2.7				1.7			
θ (°)	8~62	6~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	6~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~42			
標準フック	80t									35t																		12t		
フック質量	1550kg									950kg																		440kg		
標準巻掛本数	4			3						2																		1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																									単位: t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2				22.3																						
22.0	27.8				21.9			19.6																			
24.0	25.4				21.5			19.3		14.8			16.0														
26.0	23.5				21.1			18.9		14.7			15.9		13.8												
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6		14.6			15.7		13.7			11.2				8.6					
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4		14.5			15.6		13.6			11.1				8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1	14.5			15.5		13.5			11.0				8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9			18.6	19.5		17.9	17.9	14.4			15.3		13.4			10.9				8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8		17.7	19.0		17.5	17.6	14.3	14.3		15.2	14.8	13.3			10.8				8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1		17.2	16.8	17.2	14.3	14.2		15.1	14.1	13.2			10.8				8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.7	16.1	17.2		16.0	16.1	16.0	14.2	14.2	14.2	15.0	13.4	13.0	11.8		10.7	10.8			8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	16.5	15.3	16.2	14.9	15.3	14.9	13.2	14.2	13.7		14.5	12.5		12.9	10.8	10.6	10.2			8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	15.5	14.6	15.2	13.9	14.7	13.9	12.3	14.1	12.7	10.6	14.0	11.5		12.5	10.0	10.4	9.7			8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	14.5	14.0	14.2	13.0	14.1	13.0	11.5	13.6	11.9	9.8	13.2	10.7	8.1	12.1	9.2	10.1	9.3			7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	13.6	13.4	13.3	12.2	13.5	12.2	10.7	13.0	11.1	9.1	12.4	9.9	7.4	11.5	8.5		9.7	8.5		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	12.8	12.8	12.5	11.5	12.8	11.4	10.0	12.3	10.4	8.4	11.6	9.2	6.8	10.8	7.8	5.2	9.2	7.8		7.3	6.2		5.3	4.4	
52.0		11.6	11.4		11.1	10.1		10.1	8.7		9.1	7.2		7.9	5.8		6.7	4.3	8.4	6.7	4.0	6.6	5.5	3.0	4.7	3.8	
54.0									7.5		7.9	6.2		6.9	4.9		5.7	3.5		5.8	3.3		4.8	2.3		3.3	1.5
56.0												5.3			4.1			2.8		4.7	2.6		4.1	1.		2.9	
60.0																		2.2									
9 (°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~43	8~62	8~57	8~34	8~60	8~52	8~24
標準フック	35t																										
フック質量	950kg																										
標準索掛本数	2																										
	122t																										
	440kg																										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

[illegible]



カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

[illegible]

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ																									単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8		15.8																					
24.0	14.6			14.6				14.6																			
26.0	13.5			13.5				13.7		13.7			13.9		12.8												
28.0	12.5	13.6		12.6				12.7		12.8			13.2		12.5			10.8			8.5						
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0			11.9		12.0			12.5		12.0			10.7			8.4			6.2			
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9		11.5			10.4			8.3			6.1			
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2		11.0			10.2			8.2			6.1			
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5		10.4			9.8			8.1			6.0			
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8			9.1	10.2		9.2	10.6		9.9		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	8.6	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.4		
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	7.9	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8		
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	7.3	7.1	8.4	6.0	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6		
54.0																			6.5	7.4	4.7		6.5	5.8	3.7	5.0	
58.0																			6.4	4.0	4.0		5.2	3.0		3.6	
62.0																			5.5	3.3			4.6	2.4		3.2	
66.0																			2.9				1.8			1.7	
9(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t																		12.2t								
フック質量	950kg																		440kg								
標準牽引本数	~2																		1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ																								単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°			
	22.0	20.9		19.1																						
	24.0	19.9		18.8			16.8																			
26.0	18.8		18.1			16.6			16.4		14.5															
28.0	17.6		17.3			16.3			16.1		14.4															
30.0	16.7		16.4			16.1			15.7		14.2					11.8										
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3		14.1				11.7			9.4			7.0				
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7		13.8				11.6			9.3			6.9	4.9			
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1		13.5				11.5			9.3			6.9	4.9			
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5		13.1	13.9			11.5			9.2			6.8	4.8			
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7	12.6	13.3			11.3	11.4		9.1			6.7	4.8			
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.1	12.2	12.4			11.1	11.4		9.0			6.7	4.6			
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6		11.6	11.8	12.2			11.7	11.4		10.9	10.6		9.0	8.9	6.6	4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	10.8	11.3	11.4			11.3	10.6		10.6	9.8	8.9	8.3		6.6	6.7	4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.7	10.5	11.5	10.0	10.8	10.6	8.4	10.8	9.8			10.4	9.1	8.9	7.6		6.6	6.4	4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.0	10.0	10.9	9.3	10.3	9.9	7.8	10.4	9.1	6.7		10.1	8.4	8.9	7.0		6.6	6.0	4.6		
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	9.7	9.2	9.6	8.0	9.4	8.6	6.7	9.6	7.9	5.7	9.4	7.2	4.8	8.2	6.0		6.3	5.3	4.6		
58.0		8.7	9.1		8.9		8.5	8.4	6.9		7.4	5.7	8.8	6.8	4.8	8.8	6.2	3.9	7.5	5.0	2.5	5.8	4.4	1.7	4.0	
62.0						7.5		7.4	6.0			6.5	4.8							4.2	1.9				2.7	
66.0												4.1											3.6		2.3	
70.0																								3.0		
																									2.7	
																									2.3	
																									1.9	
標準フック フック質量 標準巻掛本数	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~67	8~20	8~57	8~60
								35t													12.2t					
								950kg													440kg					
								2													1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ																									単位: t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
24.0	16.5				15.4																					
26.0	15.6				15.0				14.6			13.8														
28.0	14.8				14.4				14.1			13.4														
30.0	13.9				13.7				13.5			13.0				12.0			9.9							
32.0	13.1				13.0				12.9			12.5				11.7			9.8							
34.0	12.4	13.2			12.4				12.3			12.0				11.4			9.8			7.9		5.7		
36.0	11.7	12.5			11.7	12.7			11.7			11.6				11.0			9.7			7.8		5.6		
38.0	11.1	11.8			11.1	12.0			11.1	12.2		11.1				10.7			9.6			7.7		5.5		
40.0	10.5	11.2			10.5	11.4			10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7		5.4			
42.0	9.9	10.6	11.1		10.0	10.8			10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6		5.4			
44.0	9.4	10.0	10.5		9.5	10.3			9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.1		7.6		5.4			
46.0	9.0	9.5	10.0		9.0	9.8	10.4		9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.3		8.7	8.4		7.5	7.1	5.4			
48.0	8.5	9.0	9.5		8.6	9.3	9.9		8.7	9.5		8.9	9.8		8.8	8.6		8.4	7.7		7.5	6.5	5.4			
50.0	8.1	8.6	9.0		8.2	8.8	9.4		8.3	9.1		8.3	8.4	9.3	7.3	8.4	7.9		8.2	7.1		7.5	5.9			
54.0	7.4	7.8	8.2		7.5	8.0	8.5		7.6	8.3		7.1	7.7	8.1	6.2	7.7	6.7	4.5	7.6	6.0		7.1	4.9			
58.0	6.7	7.1	7.4		6.8	7.3	7.7		6.9	7.5		6.0	7.0	7.0	5.2	7.1	5.7	3.7	7.1	5.0	2.7	6.8	4.0			
62.0		6.5	6.8		6.3	6.7	6.7		6.4	6.6	5.2	6.4	6.0	4.4	6.5	4.9	2.9	6.6	4.2	2.1		6.1	3.3			
66.0			6.2		6.1	5.8			5.7	4.4		5.2	3.6		4.1	2.3		3.5	1.5			2.6	4.6			
70.0												4.5	3.0		3.4	1.8						2.1				
74.0														2.4									1.5			
8°	8~56	8~51	8~49	8~63	8~58	8~44	8~62	8~54	8~50	8~60	8~63	8~58	8~59	8~58	8~41	8~58	8~55	8~31	8~56	8~64	8~64	8~49	8~63	8~39		
標準フック フック質量	35t 950kg												12.2t 440kg													
標準牽引本数	2												1													

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
16.0	36.7																											
18.0	35.8				30.8																							
20.0	35.1				30.2			23.7																				
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	30.6	29.2			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	27.7	26.4			26.7	24.9		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	25.3	24.1			24.3	22.7		21.7	21.0		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	23.2	22.1	21.2		22.3	20.8		21.4	19.2		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	21.4	20.3	19.5	20.5	19.1	17.5		19.7	17.6		17.0	15.8		16.4	14.7		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	19.8	18.8	18.0	19.0	17.6	16.2		18.2	16.3		16.8	14.6		16.2	13.5		14.2			12.2			9.6			7.3		
38.0	18.4	17.4	16.7	17.6	16.3	15.0		16.9	15.1	13.3	15.8	13.5		15.3	12.5		14.1	10.6		12.2	9.7		9.6			7.2		
40.0	17.1	16.2	15.5	16.4	15.2	13.9		15.7	14.0	12.3	14.7	12.5	10.1	14.2	11.5		13.2	9.7		11.9	8.8		9.5	8.7		7.1		
42.0	16.0	15.1	14.5	15.3	14.2	12.9		14.6	13.0	11.4	13.7	11.6	9.3	13.2	10.6	7.8	12.2	8.9		11.4	8.0		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	14.2	13.5	14.3	13.2	12.1		13.7	12.1	10.6	12.8	10.8	8.5	12.4	9.7	7.1	11.4	8.1		10.8	7.3		8.7	7.5		6.5	5.6	
46.0		13.3	12.7		12.4	11.3	12.8	11.3	9.8	12.0	10.0	7.9	11.6	9.0	6.5	10.6	7.5	4.7	10.3	6.7		8.2	6.9		6.1	5.3		
48.0		12.5	11.9		11.6	10.5		10.6	9.1		9.3	7.2		8.3	5.9		6.9	4.2	9.6	6.1	3.2	7.7	6.3		5.7	4.9		
50.0					9.9			9.9	8.4		8.6	6.7		7.7	5.4		6.3	3.8		5.6	2.8		5.8	2.8		5.4	4.6	
54.0								7.3			5.6			6.6	4.5		5.3	3.0		4.7	2.1		4.8	2.1		3.8		
58.0														3.7					2.3			1.5		4.0	1.5		3.1	
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58	
標準フック	80t	35t																										12.2t
フック質量	1550kg	950kg																										440kg
標準巻掛本数	4	2																										1

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																												単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°			
18.0	29.8																											
20.0	29.2				22.3																							
22.0	27.8				21.9			19.6																				
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2				8.6				
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1				8.5		6.1		
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0				8.4		6.0		
34.0	18.8	19.8			18.6	18.5		17.9	16.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9				8.3		6.0		
36.0	17.8	18.3	17.5		17.7	17.1		17.5	15.5			14.3	14.1		15.2	12.6		13.3			10.8				8.2		6.0	
38.0	16.9	17.0	16.2		16.9	15.8	14.4	16.2	14.3			14.3	13.0		14.6	11.5		13.2			10.8				8.2		6.0	
40.0	16.1	15.8	15.0	15.9	14.7	13.3	15.1	13.3	11.5	11.5	14.2	12.1		13.6	10.5		12.6	8.8		10.7	8.7			8.1		5.9		
42.0	15.3	14.7	14.0	14.9	13.7	12.4	14.0	12.3	10.5	13.3	11.2			12.6	9.6		11.7	8.0		10.6	8.0			8.0		5.8		
44.0	14.6	13.7	13.1	13.9	12.8	11.5	13.1	11.5	9.7	12.4	10.3	8.0	11.7	8.9			10.8	7.3		10.4	7.3			8.0	6.2	5.8		
46.0	13.7	12.9	12.2	13.0	11.9	10.8	12.3	10.7	9.0	11.6	9.5	7.3	11.0	8.1	5.6	10.1	6.7			10.2	6.6			7.9	5.6	5.8	5.0	
48.0	12.9	12.1	11.4	12.2	11.2	10.1	11.5	10.0	8.3	10.9	8.8	6.7	10.2	7.5	5.1	9.3	6.1			9.6	6.1			7.7	5.1	5.6	4.5	
50.0	11.8	11.4	10.7	11.5	10.5	9.4	10.8	9.4	7.7	10.2	8.1	6.1	9.6	6.9	4.6	8.6	5.6	3.0	8.9	5.5			7.3	4.6	5.3	4.0		
54.0		10.2	9.5		9.2	8.2		8.1	6.5	7.0	5.1		5.8	3.7		4.6	2.3	7.7	4.6	2.0			6.6	3.7	4.7	3.2		
58.0												6.0	4.3		4.9	3.0		3.8	1.6			3.8		3.0		2.5		
62.0														3.5								3.1		2.3		1.9		
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52		
標準フック		35t																										12.2t
フック質量		950kg																										440kg
標準巻掛本数		2																										1

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																												単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	25.8																											
18.0	22.8				23.1																							
20.0	20.6				20.6			20.5																				
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0			12.6	14.5	13.2	15.2			13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1			11.8	13.6	12.4	14.0			12.6			11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7	11.6	13.0			11.9	11.2			11.5	10.4		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	11.2	10.9	12.0			11.3	10.3			11.1	9.6		9.5	9.0	7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.3	10.3	11.2			10.6	9.5			10.6	8.8		9.3	8.4	7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	9.5	9.7	10.4	7.8	10.1	8.8			10.1	8.1		9.0	7.9	6.8	6.0		
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.4	8.7	9.9	8.8	9.1	9.5	7.1	9.5	8.1	5.4		9.6	7.5		8.5	7.4	6.4	5.6		
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	8.2		8.9	6.6		7.5	4.9	9.2	9.9	4.0		8.1	6.9	6.1	5.2		
50.0														8.3	6.1		6.9	4.4		6.3	3.6			6.3		5.7	4.9	
54.0						8.8			8.5			8.8	7.6		5.1		5.9	3.7		5.4	2.9			5.4	2.7		4.3	1.6
58.0								7.9					6.6		7.2		4.3							4.6	2.1		3.8	
62.0																								1.7		1.5		
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~48	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~80	8~66	8~56	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58		8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~24	
標準フック	35t																											
フック質量	950kg																											
標準巻掛本数	3		2														1											
	12.2t																											
	440kg																											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

フレーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
フレーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	62.6	60.6		60.2			57.0														
18.0	53.6	51.7		52.2	49.4		50.9			53.7					45.7		39.0				
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2				41.6		36.5			30.5		
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		38.2	34.8				37.1	33.6			28.1		
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5			31.1				29.4				24.1		
26.0					29.2			29.4			28.0				26.5						
28.0									27.0						24.1		25.0				
30.0									24.5						20.8		22.1				
32.0													22.8				20.3			17.7	
34.0															17.6						
36.0																		14.9			
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~48	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック	80t																				
フック質量	1550kg																				
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6			47.4			43.5																		
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1															
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4												
20.0	45.1	43.5		43.6	41.3		41.0			36.8			31.9			22.5									
22.0	39.8	38.3		38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8						
24.0	35.5	34.2	33.0	34.5	32.4		33.4	30.6		32.3	28.8		30.9			21.7			17.7					13.7	
26.0	32.1	30.8	29.7	31.1	29.2		30.0	27.5		29.1	25.9		28.0			21.3			17.4					13.7	
28.0	29.2	27.9	26.9	28.3	26.4	24.9	27.2	25.0		26.4	23.5		25.4	21.9		21.0			17.1					13.5	
30.0	26.7	25.5	24.6	25.8	24.2	22.7	24.9	22.8	20.6	24.1	21.4		23.2	19.9		20.7	18.5		16.9					13.3	
32.0		23.5	22.8	23.8	22.2	20.9	22.9	20.9	18.8	22.1	19.6	17.2	21.3	18.3		19.6	16.9		16.1	15.3				13.2	
34.0		21.7	21.0	20.5	19.2			19.3	17.3		18.1	15.8	19.6	16.8	14.2	18.5	15.6		15.1	14.2				12.9	11.7
36.0			19.5		19.1	17.8		17.8	16.0		16.7	14.6		15.5	13.1		14.4			13.2				11.8	10.9
38.0					16.5			16.5	14.9		15.5	13.5		14.4	12.1		13.3	10.4		12.2					10.1
40.0									13.8			12.5		13.4	11.1		12.4	9.5		11.3		7.9			9.4
42.0												11.7			10.3		11.5	8.8		10.4		7.3			8.8
44.0															9.5			8.1				6.7			8.2
46.0																	7.5					6.1			5.4
48.0																						5.6			5.0
50.0																									4.5
9 (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック																									
フック質量																									
標準巻掛本数	5			1550kg									4			3			950kg			2			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

フーム+2.5m+34.0mLJ																								単位: t												
フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m											
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°												
14.0	40.8			40.7						35.0																										
16.0	40.8			40.7			40.1																													
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																							
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3																				
22.0	37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0																	
24.0	34.4	34.0		34.2	32.0		33.0	30.2		32.1			28.4			20.5			16.5																	
26.0	31.4	30.6	29.7	30.8	28.8		29.7	27.1		28.5	25.6		27.6			20.2			16.2			13.0			9.2											
28.0	28.9	27.7	26.8	28.0	26.1	24.6	26.9	24.6		26.1	23.2		25.0	21.4		19.9			16.1			12.7			8.7											
30.0	26.5	25.3	24.6	25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2	23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1		15.9			12.6			8.6											
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8		19.2	16.5		15.8	15.1		12.6			8.5											
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.8		18.4	15.2		15.2	13.9		12.5	11.6		8.5											
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0		14.1	12.8		11.9	10.7		8.5											
38.0			17.9		17.5	16.2		16.2	14.5		15.5	13.3		14.0	11.6		13.0	9.9		11.7			10.0		8.5	8.0										
40.0									13.5		14.2	12.3		13.0	10.6		12.0	9.1		10.8			9.3			7.4										
42.0								12.6			11.4		12.1	9.8		11.2	8.3		10.0	6.8			8.7			6.9										
44.0											10.7			9.1			7.7		9.2	6.2			8.1	5.1		6.4										
46.0														8.4			7.0		5.7				7.6	4.6		6.0										
48.0																	6.5			5.2			4.2			3.9										
50.0																				4.7			3.8			3.5										
54.0																										2.8										
91°	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58									
標準フック																																				
フック質量	1550kg																		950kg																	
標準巻掛本数	4									3									2									1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム+2.5m+40.0mLJ																								単位: t																														
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m						20.1m						25.1m						30.2m						35.3m						40.4m						45.4m						50.5m						55.6m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																		
	14.0	36.7																																																				
	16.0	33.2					33.2																																															
	18.0	30.3					30.4					30.3																																										
	20.0	27.5					28.0					28.2				20.6				21.8																																		
	22.0	24.4	27.5				25.1				26.0				20.3				21.4																																			
	24.0	22.1	24.3				22.3	26.0			23.1				19.8				21.0				17.5			14.5																												
	26.0	20.3	22.3				20.7	23.2			21.0	24.9			19.0				20.4							14.3																												
	28.0	18.8	20.6	22.2			19.2	21.4			19.5	22.2			18.0	19.7			19.6				16.7			17.0				11.7					9.4																			
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7				17.0	19.2		18.5			18.8				16.4			14.1				11.2				9.3																					
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.1		16.9	19.2			16.0	18.2		17.4	17.2					16.2			14.0				10.9				9.2																						
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.5	15.8	17.9	16.4	15.1	17.2		16.4	15.8		15.8	15.8				16.4			14.0				13.9				9.1																						
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.1	14.8	16.7	15.1	14.2	15.8	13.6	15.4	14.6		15.2	12.9				15.2			13.8	11.9			10.9				8.9																						
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	15.9	13.9	15.7	14.0	13.5	14.7	12.6	14.5	13.5				14.5	11.8					13.5	10.9			10.7				8.7																						
40.0		13.5	14.4		14.1	14.8	13.1	14.6	13.0	12.7	13.6	11.7	13.7	12.5	9.9	13.7	10.9						12.6	10.0			10.3	9.9				8.4																						
42.0		12.8	13.5		13.2	13.8		13.7	12.1		12.7	10.8	11.6	9.1	13.0	10.1	7.1						9.2			10.7	9.2					7.2																						
44.0					12.5	12.9	12.8	11.3	11.8	10.0			10.8	8.4		9.3	6.5	8.5					9.7			8.6						7.4																						
46.0					12.1			10.5	11.1	9.3			10.1	7.7		8.6	5.9	7.9	4.9							8.0						7.0																						
48.0								9.9		8.6			9.4	7.1		7.9	5.4	7.3	4.4							7.4						5.8																						
50.0										8.0				6.6			4.9	6.7	4.0							6.8	3.7					5.5																						
54.0																4.1										6.2	3.3						5.1																					
58.0																											2.6							2.9																				
θ(°)	8~60	6~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~61	8~60	8~55	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~56	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47						2.2																					
標準フック	80t												35t												12.2t																													
フック質量	1550kg												950kg																		440kg																							
標準巻掛本数	4						3												2												1																							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー) LJ																										単位: t														
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m														
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°													
16.0	36.7																																							
18.0	35.8					30.8																																		
20.0	35.1					30.2			23.7																															
22.0	34.3					29.7			23.2			18.5		17.9																										
24.0	33.2					29.2			22.5			18.2		17.6																										
26.0	30.5	29.1				28.7			22.4			17.9		17.4					12.9						10.1															
28.0	27.6	26.3				28.6	24.8		22.4			17.7		17.1				14.8	12.8					10.0			7.7													
30.0	25.2	24.0				24.2	22.6		21.7	20.9		17.4		16.9				14.6	12.7					9.9			7.5													
32.0	23.1	21.9	21.1			22.2	20.6		21.3	19.1		17.2	17.1	16.6				14.4	12.5					9.8			7.5													
34.0	21.3	20.2	19.4	20.4	18.9	17.4		19.5	17.5			17.0	15.7	16.4	14.5			14.3	12.3					9.7			7.4													
36.0	19.6	18.6	17.9	18.8	17.5	16.0		18.0	16.1			16.8	14.4	16.2	13.4			14.2	11.4					9.6			7.3													
38.0	18.2	17.3	16.6	17.5	16.2	14.8		16.7	14.9	13.1		15.6	13.3	15.2	12.3			14.0	10.4			12.2	9.5				7.2													
40.0	17.0	16.1	15.4	16.3	15.0	13.7		15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3			13.0	9.5			11.9	8.6	9.5	8.7		7.1													
42.0	15.9	15.0	14.3	15.2	14.0	12.8		14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6		12.1	8.7			11.4	7.9	9.1	8.0		6.9													
44.0	14.4	14.0	13.4	14.2	13.1	11.9		13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0				10.8	7.2	8.7	7.4		6.6													
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1		12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5			8.2	6.7		6.1													
48.0			12.4	11.8		11.5	10.4		10.5	8.9		9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2			5.7													
50.0						9.7			9.8	8.3		8.5	6.5		7.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7		5.6	2.6		5.4													
54.0										7.1			6.5		5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.7	1.9			3.7													
58.0																								3.9			2.9													
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58													
標準フック		80t																																						
フック質量		1550kg																																						
標準巻掛本数		4																																						
		35t													950kg													440kg												
		2													2													1												
		12.2t													12.2t													12.2t												

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																										単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m				20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
18.0	29.8																										
20.0	29.2				22.3																						
22.0	27.8				21.9			19.6																			
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8																
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			16.0													
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.9													
30.0	21.0	22.3			20.4			18.4			14.5			15.7						13.7							
32.0	19.8	21.1			19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5						13.6							
34.0	18.8	19.7			18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3						13.5							
36.0	17.8	18.2	17.3		17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4					13.3							
38.0	16.9	16.8	16.0	16.9	15.7	14.2		16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3					13.2							
40.0	16.1	15.6	14.9	15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3		14.2	11.9		13.4	10.3					12.4	8.6						
42.0	15.3	14.5	13.8	14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0			12.5	9.5					11.5	7.9						
44.0	14.4	13.6	12.9	13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7						10.7	7.1						
46.0	13.5	12.7	12.1	12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5										
48.0	12.7	11.9	11.3	12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9										
50.0	11.8	11.2	10.6	11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4							
54.0		10.1	9.4		9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0		5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8						
58.0																											
62.0										5.4		5.9	4.1		4.8	2.8		3.7	1.5		3.6						
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52		
標準フック		35t																									
フック質量		950kg																									
標準巻掛本数		2																									
		12.2t																									
		440kg																									
		1																									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t																			
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																						
16.0	25.8																																															
18.0	22.8				23.1																																											
20.0	20.6				20.6				20.5																																							
22.0	18.9				19.0				19.1																																							
24.0	17.4	19.1			17.5				17.7				17.7																																			
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1			16.4				16.5																																			
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8			15.2				15.4																																			
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6			14.2	16.1			14.4																																			
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4			13.2	15.0			13.5	15.5																																		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7			12.4	14.0			12.6	14.5																																		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6			11.6	13.1			11.8	13.6																																		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8			10.9	12.2	13.5	11.1	12.7																																			
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9			10.2	11.4	12.6	10.4	11.9	11.0	10.9	11.8																																
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2			9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.1	10.3	11.0																																
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5			9.1	10.1	11.0	9.2	10.5	9.4	9.7	10.2	7.6																															
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9			8.6	9.5	10.3	8.7	9.9	8.7	9.1	9.4	7.0	9.5																														
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3			8.5	9.0	9.6		8.8	8.0	7.4	8.8	6.4																															
50.0										9.0	9.6			8.0	7.4	8.8	5.9																															
54.0																	5.0																															
58.0																																																
62.0																																																
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58																						
標準フック																									35t																							
フック質量																									950kg																							
標準巻掛本数																																																
</																																																

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																								
12.0	69.7																							
14.0	69.7				67.0			58.6																
16.0	61.4	59.4			59.8			57.0																
18.0	52.3	50.5			51.0	48.1		49.6						45.7			39.0							
20.0	42.2	43.8	42.4	44.2	41.8			43.0	39.7		41.9			40.7			36.5			30.5				
22.0		38.7	37.4		36.8				34.9		36.9	33.5		35.9			33.6			28.1				
24.0			33.7		32.9	31.3		31.4			29.9			28.2					23.8		24.1			
26.0					28.1			28.2			26.8			25.3					21.6					
28.0									23.4				21.7	23.0					19.6					
30.0													19.8			18.2					17.7			
32.0																16.6								
34.0																								
36.0																								
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t							80t							35t								
フック質量		1550kg							1550kg							950kg								
標準巻掛本数		6							5							4								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																									単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6				47.4			43.5																	
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	43.9	42.3			42.6	40.0		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	38.6	37.1			37.5	35.2		36.2	33.1		35.0			31.5			22.1			17.8				13.7	
24.0	34.4	33.0	31.9		33.4	31.3		32.2	29.4		31.1	27.6		30.0			21.7			17.7				13.7	
26.0	31.0	29.7	28.6	30.1	28.1	26.4		28.9	26.4		28.0	24.8		26.9			21.3			17.4				13.7	
28.0	28.2	26.9	25.9	27.2	25.4	23.9		26.2	23.9		25.3	22.4		24.4	20.8		21.0			17.1				13.5	
30.0	25.7	24.6	23.6	24.9	23.2	21.7	23.9	21.8	19.5	23.1	20.4		22.2	18.9		20.7	17.4		16.9					13.3	
32.0		22.5	21.8	22.8	21.2	19.9	21.9	19.9	17.9	21.1	18.7	16.2	20.3	17.3		19.6	15.9		16.1	14.6				13.2	
34.0			20.8		19.6	18.3		18.3	16.4		17.1	14.8	18.7	15.9	13.2	18.0	14.6		15.1	13.4			12.9	11.7	
36.0				18.6	18.3	16.9		17.0	15.2		15.8	13.7		14.6	12.1		13.5			12.3			11.8	10.9	
38.0						15.7		15.7	14.0		14.7	12.6		13.5	11.1		12.5	9.4		11.3				10.1	
40.0									13.0			11.7		12.6	10.2		11.5	8.6		10.4	7.0			9.4	
42.0											10.9				9.4		10.7	7.9		9.6	6.4			8.8	
44.0												10.9				8.7			7.3		5.8			8.2	5.1
46.0																		6.7			5.3			4.6	
48.0																					4.8			4.2	
50.0																								3.8	
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック		80t												35t											
フック質量		1550kg												950kg											
標準巻掛本数		5			4			3			2			2			2			2					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ+2.5m+34.0mLJ																											単位:t					
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m							
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°					
14.0	40.8			40.7						35.0																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																						
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																			
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3																
22.0	37.6	36.9		37.2	34.8		35.8			34.0			28.7			20.9			17.0													
24.0	34.2	32.8		33.1	30.9		31.8	29.0		30.9			28.4			20.5			16.5						13.0		9.2					
26.0	30.8	29.5	28.6	29.7	27.7		28.6	26.0		27.7	24.5		26.5			20.2			16.2						12.8		9.0					
28.0	28.0	26.7	25.7	26.9	25.1	23.5	25.9	23.5		25.1	22.1		23.9	20.3		19.9			16.1						12.7		8.7					
30.0	25.5	24.4	23.6	24.6	22.8	21.4	23.6	21.4		19.1	22.9	20.1	21.6	18.5		19.6	17.0		15.9						12.6		8.6					
32.0	23.4	22.3	21.6	22.5	20.9	19.6	21.6	19.6	17.5	20.9	18.4	15.9	19.9	16.9		19.2	15.5		15.8	14.2					12.6		8.5					
34.0		20.6	19.9	20.8	19.3	18.0	19.9	18.0	16.1	19.3	16.9	14.6	18.4	15.5		17.7	14.2		15.2	12.9					12.5	11.6	8.5					
36.0		19.1	18.4		17.8	16.6		16.6	14.8		15.6	13.4	17.0	14.2	11.6	16.3	13.1		14.1	11.8					11.9	10.7	8.5					
38.0			17.1		16.7	15.4		15.4	13.7		14.4	12.4		13.2	10.6		12.1	8.9		10.8						9.8		8.0				
40.0					14.3				12.7		13.4	11.5		12.2	9.7		11.2	8.2		9.9							9.0		7.4			
42.0									11.8		10.7			11.3	9.0		10.4	7.5		9.1	5.9							8.2		6.9		
44.0											9.9				8.2			6.8		8.4	5.3								7.6	4.3	6.4	
46.0															7.6			6.2		4.8									6.9	3.8	6.0	
48.0																																
50.0																		5.7												3.4		
54.0																					4.0									3.0		
6°	8~58	6~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58					
標準フック	35t																															
フック質量	950kg																															
標準巻掛本数	4									3						2						1										
	1550kg																					440kg										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
16.0	36.7																											
18.0	35.8				30.8																							
20.0	35.1				30.2			23.7																				
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	32.8				29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	29.4	28.1			28.3			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	26.6	25.3			25.6	23.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0				7.7	
30.0	24.2	23.0			23.2	21.6		21.7	19.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9				7.5	
32.0	22.1	21.0	20.1	21.2	19.7			20.3	18.1		17.2	16.1		16.6			14.4			12.5			9.8				7.5	
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5		18.7	16.6		17.0	14.8		16.4	13.6		14.3			12.3			9.7				7.4	
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3			16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2			9.6				7.3	
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3		14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5		9.6				7.2	
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4			12.2	8.6		11.8	7.7		9.5	7.9			7.1	
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8			11.0	7.0		9.1	7.2			6.9	5.8
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1			10.2	6.3		8.7	6.5			6.5	5.3
46.0		12.5	11.8		11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7		9.4	5.8		8.2	5.9			6.1	4.7
48.0		11.7	11.1		10.8	9.7		9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3		7.7	5.4			5.7	4.2
50.0					9.1		9.1	7.6		7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9			4.7	1.9		4.9	1.8			5.4	3.8
54.0								6.5			4.8		5.8	3.7		4.5	2.2			3.8			4.0				3.0	
58.0														2.9			1.5						3.2				2.3	
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~24	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58	
標準フック		35t																										12.2t
フック質量		950kg																										440kg
標準巻掛本数		2																										1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																										単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
16.0	25.8																										
18.0	22.8				23.1																						
20.0	20.6				20.6			20.5																			
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2													
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8													
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9													
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.8			15.1		12.7			10.2					
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4		12.6			10.1				7.8	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4			13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8		12.5			10.0				7.7	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7		12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	14.1		13.2		12.2			9.8				7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1			11.8	13.6		12.4	12.9		12.6	11.1		11.9		9.7				7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2			11.8	11.1	12.7		11.6	11.9		11.9	10.1		11.5	9.3				7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	11.8	10.4	11.9		10.1	10.9	11.0		11.3	9.2		11.1	8.5		9.5	8.4		7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.0	9.8	11.2	9.3	10.3	10.2			10.6	8.5		10.6	7.8		9.3	7.7		7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	10.2	9.2	10.5	8.6	9.7	9.4	6.8	10.1	7.8		10.1	7.1		9.0	7.1		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	9.5	8.7	9.9	7.9	9.1	8.7	6.2	9.5	7.1	4.4		9.6	6.5		8.5	6.5		6.4	5.5
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	8.9		9.3	7.3		8.0	5.7		6.6	3.9	9.2	6.0	3.0	8.1	5.9		6.1	5.0	
50.0					8.8			8.5	8.3		8.7	6.7		7.4	5.2		6.0	3.5		5.5	2.7		5.4		5.7	4.5	
54.0								7.1			5.7			6.4	4.3		5.1	2.8		4.6	2.0		4.6	1.8		3.7	
58.0															3.6			2.2			1.5		3.8			3.0	
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58	
標準フック	35t																										12.2t
フック質量	950kg																										440kg
標準巻掛本数	2																										1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ																									単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	18.8																								
20.0	17.2				17.1																				
22.0	15.8				15.8			15.8																	
24.0	14.6				14.6			14.7			14.6														
26.0	13.5				13.5			13.7			13.7			13.9			12.8								
28.0	12.5	13.6			12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5		
30.0	11.6	12.6			11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4	6.2	
32.0	10.6	11.7			10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3	6.1	
34.0	10.1	10.8			10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2	6.1	
36.0	9.4	10.2	10.8		9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1	6.0	
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2			9.2	10.6		9.9	10.8		9.9			9.5			8.1	6.0	
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9			9.3	9.9		9.4	8.5		9.1	8.4		8.0	5.9	
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3			8.7	9.1		8.8	7.7		8.7	7.7		7.9	5.9	
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	7.7		8.2	8.3		8.4	7.0		8.3	7.0		7.7	5.9	
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	7.1	7.8	7.7	5.1	7.9	6.4			7.9	6.4		7.5	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	6.5	7.3	7.1	4.6	7.5	5.9			7.6	5.8		7.2	4.9	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.6	6.5	7.3	6.0	6.9	6.5	4.2	7.1	5.4	2.8	7.2	5.3			7.0	4.4	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.5	5.6	6.6	5.0		5.5	3.4		4.5	2.1	6.5	4.5	1.8		6.5	3.6	
58.0									5.8		5.9	4.2		4.7	2.7		3.7	1.5		3.7			2.9	2.3	
62.0																				3.0			2.3	1.8	
91°	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	
標準フック										35t															
フック質量										950kg															
標準索掛本数										2															

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																							
12.0	69.7																						
14.0	62.8				61.1			58.6															
16.0	52.5	50.6			51.0			49.5			48.2												
18.0	45.1	43.3			43.8	41.0		42.4			41.2			39.8			38.4						
20.0	39.3	37.7	36.3		38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			34.7			33.4			30.5			
22.0		33.4	32.1			31.6			29.8		28.3			30.7			29.5			28.1			
24.0			29.0			28.2	26.6		26.8		25.3			23.7					24.1				
26.0						24.0		24.1	21.8		22.8			21.3			19.8						
28.0									19.8			18.1		19.3			17.9						
30.0											16.5					14.9	16.3				15.3		
32.0																13.6							
34.0																		11.0					
36.0																						8.7	
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6					5					4					3						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																										
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	50.8				47.4			42.6			38.1															
18.0	43.4				42.0			40.4			37.5			32.4												
20.0	37.7	36.1			36.5	34.0		35.1			33.8			31.9			22.5									
22.0	33.3	31.8			32.2	29.9		30.9	27.9		29.8			28.6			22.1			17.8				13.7		
24.0	29.7	28.4	27.2		28.7	26.6		27.6	24.8		26.5	23.1		25.4			21.7			17.7				13.7		
26.0	26.8	25.5	24.4		25.9	23.9	22.2	24.8	22.3		23.8	20.7		22.8			21.3			17.4				13.7		
28.0	24.4	23.1	22.1		23.5	21.7	20.1	22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1		19.8			17.1				13.5		
30.0	22.3	21.1	20.2		21.4	19.7	18.3	20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6		18.0	14.1		16.9				13.3		
32.0		19.4	18.7		19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9		15.6	11.3			13.2		
34.0			17.9			16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8		14.3	10.3			12.9	9.6	
36.0				15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0		12.0	9.2		10.8		9.4				11.8	8.8	
38.0						13.2			13.2	11.5		12.2	10.1		11.1	8.4		9.9	6.7		8.5				8.0	
40.0									10.7			9.3			10.2	7.6		9.1	6.0		7.8	4.5			7.3	
42.0												8.6				7.0		8.3	5.5		7.1	4.0			6.6	
44.0																						3.6		6.1	2.8	
46.0																						4.5		3.2	2.5	
48.0																								2.8	2.1	
50.0																									1.8	
θ(°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック		80t										35t														
フック質量		1550kg										950kg														
標準巻掛本数		5					4					3					2									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t																											
15.0m					20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	68°		83°	75°	
14.0	40.8				40.7																						
16.0	40.8				40.7			40.1				35.0															
18.0	40.8				40.7			39.4				35.0			29.5												
20.0	37.5	35.9			36.1			34.7				33.6			29.1			21.3									
22.0	33.1	31.6			31.8	29.5		30.5				29.5			28.1			20.9			17.0						
24.0	29.5	28.1			28.4	26.2		27.2	24.4			26.3			24.9			20.5			16.5				13.0	9.2	
26.0	26.6	25.3	24.4		25.6	23.6		24.4	21.9			23.6	20.4		22.4			20.2			16.2				12.8	9.0	
28.0	24.2	22.9	22.0		23.2	21.3	19.8		22.1	19.8		21.4	18.4		20.2			19.4			16.1				12.7	8.7	
30.0	22.1	20.9	20.2		21.1	19.4	18.0		20.1	18.0	15.8	19.5	16.8		18.4	15.1		17.6	13.7		15.9				12.6	8.6	
32.0	20.3	19.2	18.5	19.4	17.8	16.5	18.5	16.5	14.4	17.8	15.3	12.9	16.8	13.8			16.1	12.4		15.2	10.7				12.6	8.5	
34.0		17.7	17.0	17.9	16.4	15.1	17.0	15.1	13.2	16.4	14.0	11.8	15.5	12.6			14.8	11.3		13.9	9.7				12.5	8.6	
36.0		16.4	15.7		15.1	13.9		13.9	12.2		12.9	10.7	14.3	11.6	8.6		13.6	10.3		12.8	8.8				11.9	7.8	
38.0			14.5		14.2	12.9		12.9	11.2		11.9	9.8		10.7	7.8		9.4	6.2		8.0						7.1	
40.0						11.9			10.4		11.0	9.0		9.9	7.1		8.6	5.6		7.3						6.4	
42.0									9.6			8.3		9.1	6.5		7.9	5.0		6.6	3.5					5.8	
44.0												7.6			5.9					6.1	3.1					5.3	
46.0															5.4					4.1	2.7					4.7	
48.0																				3.6	2.3					2.0	
50.0																					2.0					1.7	
θ(°)	8~58	8~58	8~51		8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~56	8~57	8~64	8~31		8~63	
標準フック フック質量 標準巻掛本数	80t 1550kg 4										35t 950kg 3						2 2						12.2t 440kg 1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー) LJ																									単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
16.0	36.7																									
18.0	35.8				30.8																					
20.0	35.1				30.2			23.7																		
22.0	31.6				29.7			23.2			18.5			17.9												
24.0	28.1				26.9			22.8			18.2			17.6												
26.0	25.2	23.8			24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1			
28.0	22.8	21.5			21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0		7.7	
30.0	20.7	19.5			19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7			9.9		7.5	
32.0	19.0	17.8	17.0		18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5			9.8		7.5	
34.0	17.4	16.3	15.5		16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3			9.7		7.4	
36.0	16.1	15.1	14.3		15.3	13.9	12.5	14.5	12.6		13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2			9.6		7.3	
38.0	14.9	13.9	13.2		14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6	12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2	5.8		9.6		7.2	
40.0	13.8	12.9	12.2		13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8		9.8	6.0		9.4	5.1	9.5	5.3	7.1		
42.0	12.9	12.0	11.3		12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4		8.5	4.5	9.1	4.7	6.9	3.4	
44.0	12.0	11.2	10.5		11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8		7.8	4.0	8.3	4.2	6.5	3.0	
46.0		10.5	9.8			9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5		7.6	3.7	6.1	2.5
48.0		9.8	9.2			8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8		6.6	3.1	7.0	3.3	5.7	2.2	
50.0						7.1			7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4			2.7			2.9	5.4	1.8
54.0									4.6				3.0		3.9	1.8		2.6			2.0				2.2	
58.0																									1.5	
θ (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~41	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36		
標準フック	80t									35t												12.2t				
フック質量	1550kg									950kg												440kg				
標準巻掛本数	4			3						2												1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																									単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
	16.0	25.8																							
	18.0	22.8			23.1																				
20.0	20.6			20.6			20.5																		
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2												
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8												
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2			
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1		7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			14.4			14.6			12.5			10.0		7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	13.9		14.0			13.8			12.4			9.8		7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.6	12.4	14.0		12.6	12.7		13.2	11.1		13.2			12.2			9.8		7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.5	11.6	13.1		11.8	11.7		12.4	10.1		12.1	8.1		11.8			9.7		7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.5	10.9	12.1	10.3	11.1	10.8		11.6	9.2		11.2	7.3		10.9	6.5		9.6		7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.5	10.2	11.2	9.4	10.4	10.0	7.5	10.9	8.4		10.3	6.6		10.1	5.9	9.5	5.8	7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	10.7	9.6	10.4	8.6	9.8	9.2	6.8	10.3	7.7		9.6	6.0		9.3	5.3	9.3	5.3	7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.0	9.1	9.7	7.9	9.2	8.5	6.2	9.7	7.0	4.4	8.8	5.4		8.5	4.8	8.8	4.7	6.8	3.7	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.3	8.6	9.0	7.3	8.7	7.8	5.7	9.1	6.4	4.0	8.2	4.9	2.2	7.9	4.3	8.1	4.3	6.4	3.3	
48.0		8.3	8.8		8.6	8.7		8.4	6.7		7.2	5.2		5.9	3.6		4.5	1.9	7.3	3.9	7.5	3.8	6.1	2.9	
50.0					8.1		7.9	6.2		6.6	4.7	5.4	3.2		4.0	1.5			3.5		3.4	5.7	2.5		
54.0																									
58.0																									
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~27	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45	
標準フック	35t																								
フック質量	950kg																								
標準巻掛本数	2																								
	12.2t																								
	440kg																								
	1																								

ラフイングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

フーム+2.5m+20.3mLJ																					単位:t		
フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
12.0	69.7																						
14.0	62.8			61.0			58.6																
16.0	52.3	50.3		50.8			49.3			47.9													
18.0	44.7	42.9		43.4	40.6		42.0			40.8			39.5			38.0							
20.0	38.9	37.3	35.9	37.8	35.3		36.6	33.2		35.5			34.3			33.0							
22.0		33.0	31.7		31.1			29.3		31.3	27.9		30.2			29.0				30.5	28.1		
24.0					27.8	26.2		26.3			24.8			23.2						24.1			
26.0			28.6			23.6		23.7	21.4		22.3			20.9				19.3					
28.0									19.3			17.6		18.8				17.4					
30.0											16.0				14.3		15.8				14.7		
32.0															13.0								
34.0																			10.4				
36.0																					8.1		
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック	80t										35t												
フック質量	1550kg										950kg												
標準巻掛本数	6						5						4						3				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位: t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
12.0	58.6																										
14.0	58.6			47.4			43.5																				
16.0	50.6			47.4			42.6			38.1																	
18.0	43.1			41.7			40.0			37.5			32.4														
20.0	37.4	35.7		36.1	33.6		34.7			33.4			31.9		22.5												
22.0	32.9	31.4		31.8	29.5		30.5	27.5		29.4			28.1		22.1			17.8									
24.0	29.3	28.0	26.8	28.3	26.2		27.1	24.4		26.1	22.6		25.0		21.7			17.7									
26.0	26.4	25.1	24.0	25.5	23.5	21.8	24.4	21.9		23.4	20.3		22.4		21.3			17.4									
28.0	24.0	22.7	21.8	23.1	21.3	19.7	22.1	19.8		21.2	18.3		20.2	16.7		19.4			17.1								
30.0	21.9	20.7	19.8	21.0	19.4	17.9	20.1	18.0	15.7	19.3	16.6		18.4	15.1		17.6	13.6										
32.0		19.0	18.3	19.3	17.7	16.4	18.4	16.4	14.3	17.6	15.1	12.6	16.8	13.7		16.1	12.4			10.8							
34.0			17.5	16.8		16.3	15.0		13.1		13.1	13.1	11.5	15.4	12.5	9.5	14.7	11.3		15.2	9.1			9.1			
36.0						13.8	13.8	13.8	12.0		11.7	10.5	8.6		10.3					12.9	8.2						
38.0						12.8	12.8	11.1			9.7	8.6	7.8		9.4	6.1				8.0							
40.0							10.2				8.8	8.8	7.1		8.6	5.5				7.3	3.9			6.8			
42.0											8.1				6.5		7.8	4.9		6.6	3.4			6.1			
44.0															5.9			4.4		3.0			5.6	2.3			
46.0																			4.0		2.6			1.9			
48.0																					2.3			1.6			
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~43		
標準フック	80t						35t																				
フック質量	1550kg												950kg														
標準巻掛本数	5						4						3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

フォーム長さ																								単位: t				
フォーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°			
14.0	40.8			40.7						35.0																		
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																		
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5															
20.0	37.2	35.5		35.8			34.3			33.2			29.1			21.3												
22.0	32.7	31.2		31.5	29.1		30.1			29.1			27.6			20.9			17.0									
24.0	29.2	27.8		28.0	25.8		26.8	24.0		25.9			24.5			20.5			16.5			13.0		9.2				
26.0	26.2	24.9	24.0	25.2	23.2		24.0	21.5		23.2	20.0		22.0			20.2			16.2			12.8		9.0				
28.0	23.8	22.5	21.6	22.8	20.9	19.4	21.7	19.4		21.0	18.0		19.8	16.2		19.0			16.1			12.7		8.7				
30.0	21.7	20.5	19.8	20.7	19.0	17.6	19.8	17.6	15.3	19.1	16.3		18.0	14.6		17.2	13.2		15.9			12.6		8.6				
32.0	19.9	18.8	18.1	19.0	17.4	16.1	18.1	16.1	13.9	17.4	14.9	12.4	16.4	13.3		15.7	11.9		14.7	10.2		12.6		8.5				
34.0		17.3	16.6	17.5	16.0	14.7	17.7	16.0	13.6	11.3	15.0	12.1	13.6	10.7	14.4	10.8			13.5	9.2		12.5	8.0	8.5				
36.0		16.0	15.3		14.7	13.5	16.6	13.5	11.7	12.5	10.3	13.8		11.1	13.2	9.8			12.4	8.3	11.8	7.2	8.5					
38.0			14.1		13.8	12.5		12.5	10.8		11.5	9.4		10.2	7.3		8.9	5.6		7.5		6.5	8.5	6.4				
40.0					11.5			9.9		10.6	8.5			9.4	6.6		8.1	5.0		6.8		5.9		5.7				
42.0							9.2				7.8			8.6	6.0		7.4	4.5	6.1	2.9		5.3		5.2				
44.0										7.1					5.4				4.0	5.6	2.5		4.7		4.6			
46.0														4.9					3.6		2.2		4.3		4.2			
48.0																		3.1			1.8							
50.0																					1.5							
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~63	8~55			
標準フック	80t										35t										12.2t							
フック質量	1550kg										950kg										440kg							
標準巻掛本数	4										3										2				1			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム+2.5m+40.0mLJ																									単位: t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
14.0	36.7																								
16.0	33.2				33.2																				
18.0	30.3				30.4			30.3																	
20.0	27.5				28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.5			25.1			26.0			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.3			22.3	25.5		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5					
26.0	20.3	22.3			20.7	22.8		21.0	20.8		19.0			20.4			17.0			14.3				9.4	
28.0	18.8	20.6	21.2		19.2	20.6		19.5	18.7		18.0	17.2		19.2			16.7			14.1		11.7	11.2	9.3	
30.0	17.5	19.0	19.3	17.8	18.7			18.1	17.0		17.0	15.6		17.5	13.9		16.1			14.1		10.9	9.2		
32.0	16.3	17.7	17.6	16.6	17.1	15.7		16.9	15.5		16.0	14.1		15.9	12.6		14.6			14.0		10.9	9.1		
34.0	15.2	16.5	16.2	15.5	15.7	14.3	15.8	14.2	12.1	15.1	12.9			14.6	11.5		13.4	9.4		12.9		10.9	8.9		
36.0	14.3	15.4	15.1	14.5	14.4	13.2	14.8	13.0	11.1	14.2	11.8		9.4	13.4	10.5		12.3	8.4	11.9	7.5		10.9	8.7		
38.0	13.4				13.6	14.4	13.9	13.3	12.1	13.7	12.0	10.2	13.1	10.9	8.5	12.4	9.6	7.6		10.9	7.7		10.9	8.4	
40.0		13.5	12.9		12.4	11.2	12.7	11.1	9.4	12.1	10.0	7.7	11.5	8.8	5.9	10.4	6.9			10.0	6.0	9.8	5.4	7.9	
42.0			12.6	12.0		11.6	10.4		10.3	8.6	9.3	7.0		8.0	5.3		9.6	6.3	3.2	9.3	5.4	9.1	4.9	7.4	
44.0					10.8		9.7		9.5	7.9		8.6	6.4	7.3	4.7			5.7	2.8		4.9		4.4	7.0	
46.0						9.0				7.3		7.9	5.8	6.7	4.3			5.1	2.4		4.4		3.9	3.6	
48.0											6.7			5.3		6.1	3.8		4.6	2.1		3.9		3.5	
50.0														4.8			3.4			1.7		3.5		3.1	
θ (°)	8~60	8~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~60	8~55	35t	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~59	8~54	8~65	8~49	
標準フック フック質量		80t																							
標準巻掛本数		1550kg										950kg												440kg	
		4					3								2									1	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

2.5m・40.0m(ブイドロ)																								単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
16.0	25.8																								
18.0	22.8				23.1																				
20.0	20.6				20.6			20.5																	
22.0	18.9				19.0			19.1		18.9				18.2											
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7		17.7				17.8											
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4		16.5				16.9			15.1			12.7		10.2			
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2		15.4				15.9			14.8			12.6		10.1		7.8	
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1	14.4				15.0			14.4			12.5		10.0		7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4			13.2	15.0	13.5	13.5			14.0			13.8			12.4		9.8		7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.2	12.4	13.8		12.6	12.3			13.2	10.6		12.8			12.2		9.8		7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.1	11.6	12.7		11.8	11.3			12.4	9.6		11.7	7.6		11.4		9.7		7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.1	10.9	11.7	9.8	11.1	10.3			11.6	8.7		10.7	6.8		10.4	6.0	9.6		7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.1	10.2	10.8	9.0	10.4	9.5	7.0	10.9	7.9			9.9	6.1		9.6	5.4	9.5	5.3	7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	10.3	9.6	10.0	8.2	9.8	8.8	6.4	10.2	7.2			9.1	5.5		8.8	4.8	9.1	4.8	7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	9.6	9.1	9.3	7.5	9.2	8.1	5.8	9.4	6.6	4.0	8.4	5.0			8.1	4.3	8.4	4.3	6.8	3.2
46.0		8.8	9.3		9.2	8.9	8.6	8.6	6.9	8.7	7.4	5.2	8.8	6.0	3.5	7.8	4.5	1.7	7.5	3.8	7.7	3.8	6.4	2.8	
48.0		8.3	8.8		8.6	8.3		8.0	6.3		6.8	4.7		5.5	3.1		4.0		6.9	3.4	7.1	3.4	6.1	2.4	
50.0						7.8		7.5	5.8		6.3	4.3		5.0	2.7		3.6			3.0		3.0	5.7	2.1	
54.0								4.9				3.5		4.1	2.1		2.9			2.3			2.3		
58.0														1.5									1.7		
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45	
標準フック	35t																							12.2t	
フック質量	950kg																							440kg	
標準巻掛本数	3			2																			1		

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	69.7																						
14.0	60.9				59.1			57.2															
16.0	50.4	48.4			48.8			47.3			45.9												
18.0	42.9	41.1			41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0						
20.0	37.2	35.6	34.2		36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2			
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6			29.6	26.2		28.6			27.4			26.6			
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					17.8				
26.0					22.1			22.3	19.9		20.9			19.4					16.1				
28.0									18.0				16.2		17.5				14.6				
30.0													14.7						13.1			13.5	
32.0																			11.9				
34.0																							
36.0																				9.3			7.0
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		6						5						4						3			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	58.6																						
14.0	58.6				47.4			43.5															
16.0	48.7				47.1			42.6			38.1												
18.0	41.3				39.8			38.2			36.8			32.4									
20.0	35.7	34.0			34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5						
22.0	31.3	29.8			30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7
24.0	27.8	26.5	25.3		26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4		23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4		20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7		18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5			13.2
34.0			16.4			15.2	14.0		14.0	12.0	12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6			12.6 7.9
36.0					14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7			11.6 7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0						2.2		4.7
46.0																						1.8	
48.0																						1.5	
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~62
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		5						4						3						2			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																								単位:t								
15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°					
14.0	40.8			40.7					40.1			35.0																				
16.0	40.8			40.7					37.7			35.0																				
18.0	40.8			39.5					34.1				29.5																			
20.0	35.5	33.8			27.5				32.6			31.4			29.1			21.3														
22.0	31.1	29.6			29.9	27.5			28.5			22.5			27.5	26.0		20.9			17.0											
24.0	27.7	26.3			26.5	24.3			25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5				13.0		9.2					
26.0	24.8	23.5	22.6		23.8	21.7			22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2				12.8		9.0					
28.0	22.5	21.2	20.3		21.5	19.6	18.0		20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1				12.7		8.7					
30.0	20.5	19.3	18.6		19.5	17.8	16.3		18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0				12.6		8.6					
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7				13.6	8.9		12.6		8.5						
34.0	16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1			13.3	9.6				12.4	8.0		11.9	6.9	8.5						
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0		12.2	8.7			11.4	7.2		10.9	6.2	8.5						
38.0			13.2		12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6			6.5				5.5	8.5	5.3					
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8				4.9	4.8							
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6	5.2	2.0				4.4	4.3							
44.0												6.3								3.2	4.7	1.7			3.9	3.8						
46.0																					2.8				3.5	3.4						
48.0																					2.4											
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~31	8~57	8~64	8~63	8~55							
標準フック	80t																															
フック質量	1550kg																															
標準巻掛本数	4																															
													3																			
													950kg																			
													2																			
													1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	56.2				54.4			52.6														
16.0	46.7	44.8			45.2			43.7			42.3											
18.0	39.9	38.1			38.6	35.8			37.3		36.0											
20.0	34.7	33.1	31.7	33.5	31.1		32.3	29.0		31.3		30.1		34.7			33.2				27.8	
22.0		29.2	27.9		27.3			25.4		27.4		24.0		26.3			25.1				24.3	
24.0			25.2		24.3	22.7		22.8			21.2				19.6						21.6	
26.0						20.3		20.4	18.0		19.0				17.5			15.9				
28.0											14.5			15.7				14.3				
30.0											13.1					11.5		12.9			11.8	
32.0																10.4						
34.0																			7.7			
36.0																						5.5
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック							80t									35t						
フック質量							1550kg									950kg						
標準巻掛本数	6						5			4						3						

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																					単位:t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
12.0	58.6																							
14.0	54.5				47.4			43.5																
16.0	45.1				43.4			41.5			38.1													
18.0	38.3				36.9			35.2			33.9													
20.0	33.1	31.5			31.9	29.4		30.5			29.2		32.3											
22.0	29.2	27.7			28.0	25.7		26.7	23.6		25.6		24.3			22.5								
24.0	25.9	24.5	23.3		24.8	22.7		23.6	20.9		22.6	19.0	21.4			20.4			17.8		13.7			
26.0	23.2	21.9	20.8		22.3	20.2	18.5	21.1	18.6		20.1	16.9	19.1			18.2			17.0		13.7			
28.0	21.0	19.7	18.7		20.1	18.2	16.7	19.0	16.7		18.1	15.2	17.2	13.6		16.3			15.3		13.5			
30.0	19.1	17.9	17.0	18.2	16.5	15.1	17.2	15.1	12.8	16.4	13.7		15.5	12.2		14.8	10.6		13.8		13.3			
32.0		16.4	15.7	16.6	15.0	13.7	15.7	13.7	11.7	15.0	12.4	9.8	14.1	11.1		13.4	9.5		12.5	7.8	12.3			
34.0			15.0	14.4		13.8	12.5		12.6	10.6		11.3	8.9	12.9	10.1	6.8	12.2	8.5	11.4	7.0	11.2	6.3		
36.0				13.2		12.8	11.5		11.5	9.7		10.4	8.0		9.2	6.0		7.7						
38.0						10.6			10.6	8.9		9.5	7.2		8.3	5.4		6.9	3.7		5.6	5.0		
40.0									8.2				6.5		7.6	4.8		6.3	3.2		5.0	1.6		
42.0												5.9						5.7	2.8		4.5			
44.0																4.3					4.3	3.9		
46.0																	3.8				2.4	3.5		
																				2.0				
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~23	8~65	8~62	
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5						4						3						2					
	35t																							
	950kg																							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
14.0	40.8				40.7																				
16.0	40.8				40.7			40.1			35.0														
18.0	38.1				36.5			34.8			33.6			29.5											
20.0	33.0	31.3			31.6			30.1			29.0			27.3											
22.0	29.0	27.5			27.7	25.3		26.3			25.3			23.8											
24.0	25.7	24.3			24.5	22.3		23.3	20.5		22.3			21.0											
26.0	23.0	21.7	20.8		21.9	19.9		20.8	18.2		19.9	16.7		18.7											
28.0	20.8	19.5	18.6		19.8	17.9	16.3	18.7	16.3		17.9	14.9		16.7	13.1										
30.0	18.9	17.7	17.0		17.9	16.2	14.7	16.9	14.8	12.5	16.2	13.5		15.1	11.8										
32.0	17.2	16.2	15.5	16.3	14.7	13.4	15.4	13.4	11.3	14.7	12.2	9.5	13.7	10.6											
34.0		14.8	14.1	15.0	13.5	12.2	14.1	12.2	10.3	13.5	11.1	8.5	12.6	9.6											
36.0		13.7	13.0		12.4	11.2		11.2	9.4		10.2	7.7	11.5	8.7	5.5										
38.0			12.0		11.6	10.3		10.3	8.6		9.3	6.9		7.9	4.9										
40.0						9.5			7.8		8.5	6.2		7.1	4.3										
42.0									7.1			5.6		6.4	3.8										
44.0												5.1			3.4										
46.0															2.9										
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~44	8~59	8~59	8~57	8~64	8~63	8~55	
標準フック							80t									35t									
フック質量							1550kg									950kg									
標準巻掛本数	4									3						2									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム+2.5m+40.0mLJ																								単位:t											
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m		45.4m		50.5m			55.6m												
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°												
14.0	36.7																																		
16.0	33.2				33.2																														
18.0	30.3				30.4			30.3																											
20.0	27.5				28.0			28.2			20.6		21.8																						
22.0	24.4	27.2			25.1			25.7			20.3		21.4																						
24.0	22.1	24.0			22.3	22.0		22.7			19.8		20.3				17.5		14.5																
26.0	20.3	21.4			20.7	19.6		20.2	17.5		19.0		18.1				16.4		14.3		11.7		9.4												
28.0	18.8	19.3	18.2		19.2	17.6		18.1	15.7		17.3	14.1	16.2				14.7		14.1		11.2		9.3												
30.0	17.5	17.4	16.5		17.6	15.9		16.4	14.1		15.6	12.7	14.6	11.0			13.2		12.7		10.9		9.2												
32.0	16.3	15.9	15.0		16.1	14.4		14.9	12.8		14.2	11.5	13.2	9.8			12.0		11.5		10.9		9.1												
34.0	15.2	14.5	13.7		14.7	13.2	11.9	13.7	11.7		9.6	12.9	10.4	12.1	8.8			10.9	6.6	10.5		10.2		8.9											
36.0	14.3	13.4	12.7		13.5	12.1	10.8	12.5	10.7		8.7	11.9	9.5	6.8	7.9			9.9	5.8	9.5	4.9	9.2		8.7											
38.0	13.3	12.3	11.7		12.5	11.1	10.0	11.6	9.8		7.9	10.9	8.7	6.1	10.2	7.1		9.1	5.2	8.7	4.3	8.4	3.6	8.4											
40.0		11.4	10.8			10.3	9.2	10.7	9.0	7.1	10.1	7.9	5.4	9.4	6.4	3.6	8.3	4.6	7.9	3.7	7.6	3.1	7.6	2.8											
42.0		10.6	10.0			9.6	8.5		8.3	6.5	7.2	4.9			5.8	3.1	7.6	4.1	7.2	3.3	6.9	2.7	6.9	2.4											
44.0						8.9	7.8		7.7	5.9	6.6	4.3			5.2	2.7		3.6		2.8		2.3	6.3	2.0											
46.0							7.2			5.3	6.0	3.9			4.7	2.3		3.2		2.4		1.9		1.6											
48.0										4.8		3.4			4.2	1.9		2.8		2.1		1.6													
50.0												3.0				1.6				1.7															
9(°)	8~60	8~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~61	8~60	35t	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~61	8~60		8~59	8~47	8~65	8~38											
標準フック																																			
フック質量	1550kg											950kg																							
標準巻掛本数	4											3											2											1	
																								12.2t											

ラフィングジブ


カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ																					単位:t		
ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
12.0	67.7																						
14.0	53.7			51.9		50.0																	
16.0	44.4	42.4		42.9		41.3			39.9														
18.0	37.8	36.0		36.5	33.6	35.1			33.8			32.4			30.9								
20.0	32.7	31.1	29.7	31.6	29.1	30.3	27.0		29.2			28.0			26.7				25.8				
22.0		27.4	26.1		25.5		23.7		25.6	22.2		24.6			23.4				22.6				
24.0			23.6		22.7	21.1	21.2		19.7			18.0							20.0				
26.0						18.9		19.0	16.6		17.6			16.1			14.6						
28.0									15.0				13.3		14.5			13.1					
30.0												12.0				10.3		11.8		10.7			
32.0																9.3							
34.0																							
36.0																		6.6		4.5			
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック							80t												35t				
フック質量							1550kg												950kg				
標準巻掛本数	6						5			4						3							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ


ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t												
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°															
12.0	58.6																																					
14.0	52.1				47.4			43.5																														
16.0	42.8				41.1			39.2			37.6																											
18.0	36.1				34.7			33.1			31.7																											
20.0	31.2	29.6			29.9	27.4		28.5			27.2			30.0																								
22.0	27.3	25.9			26.2	23.9		24.9	21.8		23.8							22.5																				
24.0	24.3	22.9	21.7		23.2	21.1		22.0	19.3		21.0	17.5						21.3				17.8		13.7														
26.0	21.8	20.5	19.4		20.8	18.9	17.1	19.7	17.2		18.7	15.5						18.8				17.5		13.7														
28.0	19.7	18.4	17.5		18.8	16.9	15.4	17.7	15.4		16.8	13.9						16.8				15.6		13.7														
30.0	17.9	16.7	15.8		17.0	15.3	13.9	16.1	14.0	11.7	15.3	12.6						14.0	13.5			14.0		13.5														
32.0		15.3	14.6		15.6	14.0	12.7	14.7	12.7	10.6	13.9	11.4	8.7	13.1	10.0			13.6	9.3			12.6		12.4														
34.0			14.0		13.4		12.8	11.6		11.6	9.6		10.4	7.8	11.9	9.0	5.7	11.3	7.5			10.4	5.9	10.2	5.2													
36.0					12.3		11.9	10.6		10.6	8.8		9.5	7.0		8.2	5.0		6.7				5.2	9.3	4.6													
38.0							9.7			9.7	8.0		8.7	6.3		7.4	4.5		6.0	2.7			4.6		4.1													
40.0											7.3			5.7		6.7	3.9		5.4	2.3			4.1		3.6													
42.0													5.1					3.5	4.8	1.9			3.6		3.1													
44.0																		3.0			1.6				2.7													
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~42	8~58	8~57	8~65	8~62																
標準フック																							80t										35t					
フック質量																							1550kg										950kg					
標準巻掛本数	5						4						3						2																			

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS+ラフティングジブ

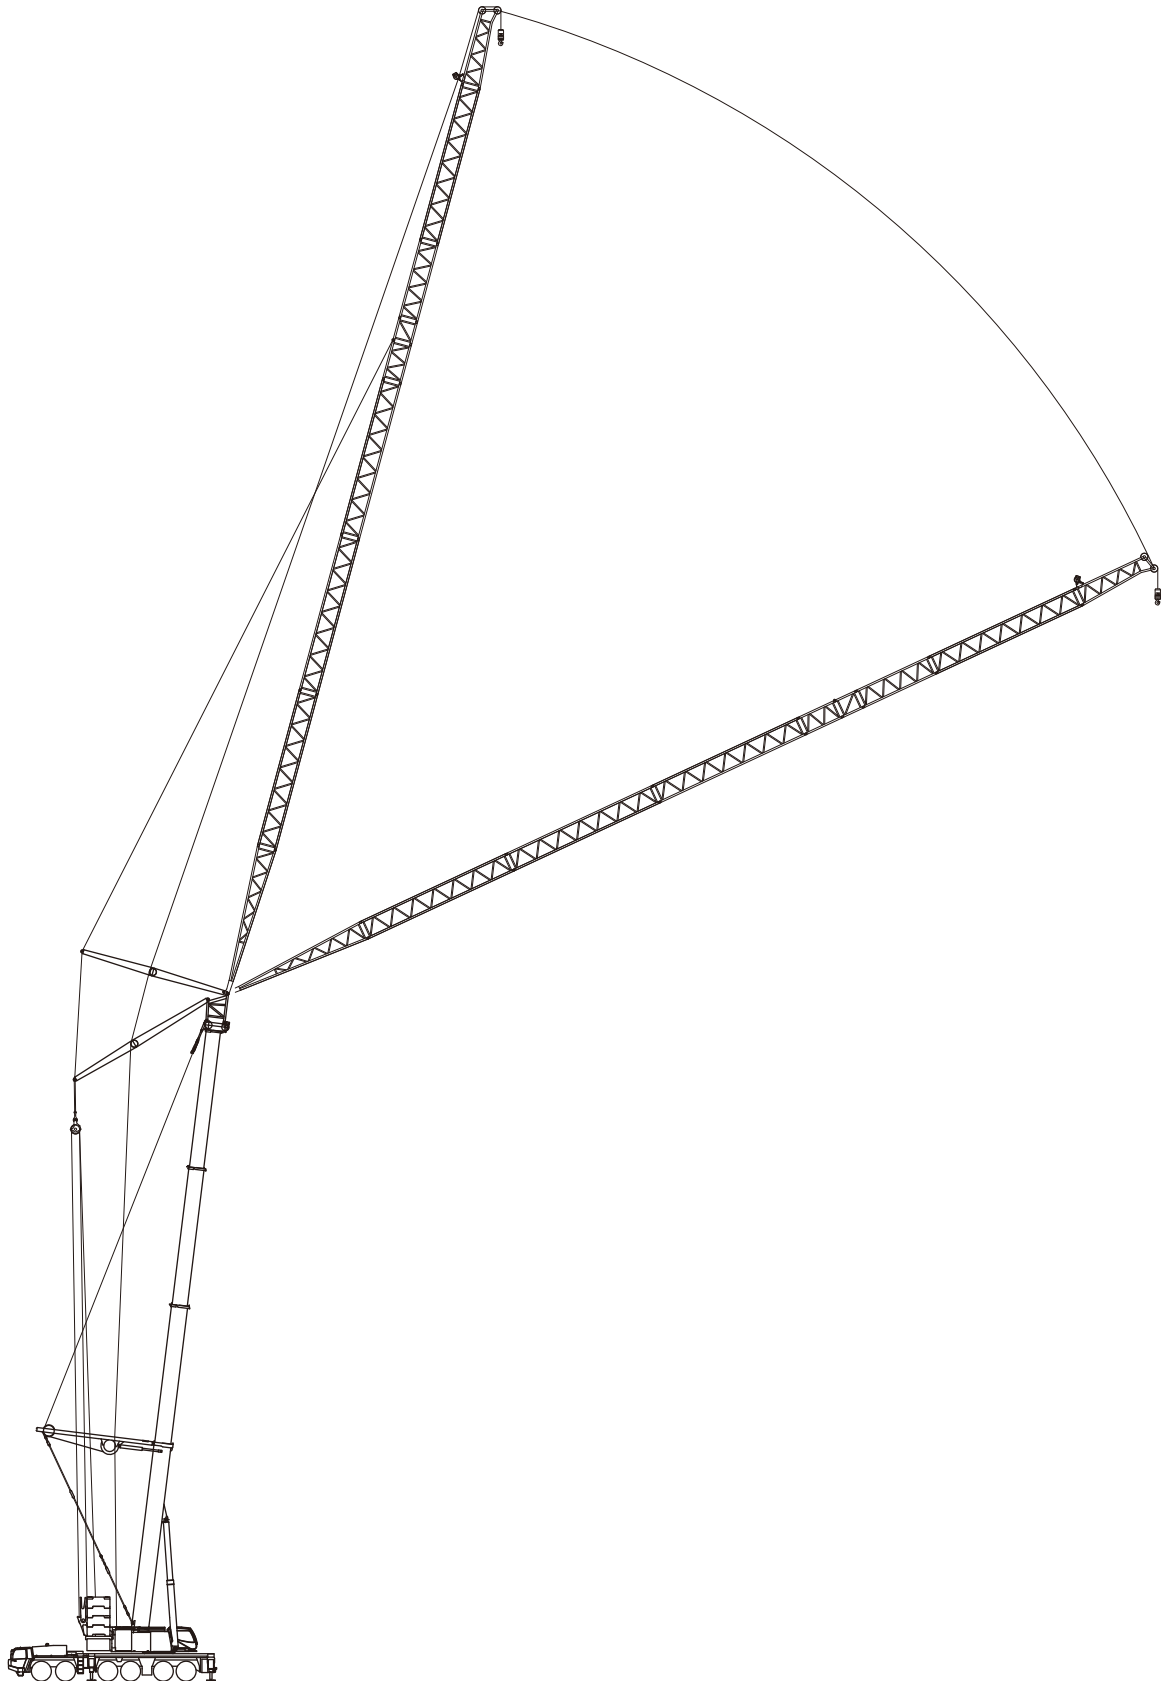

PS : Power System

PS+ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

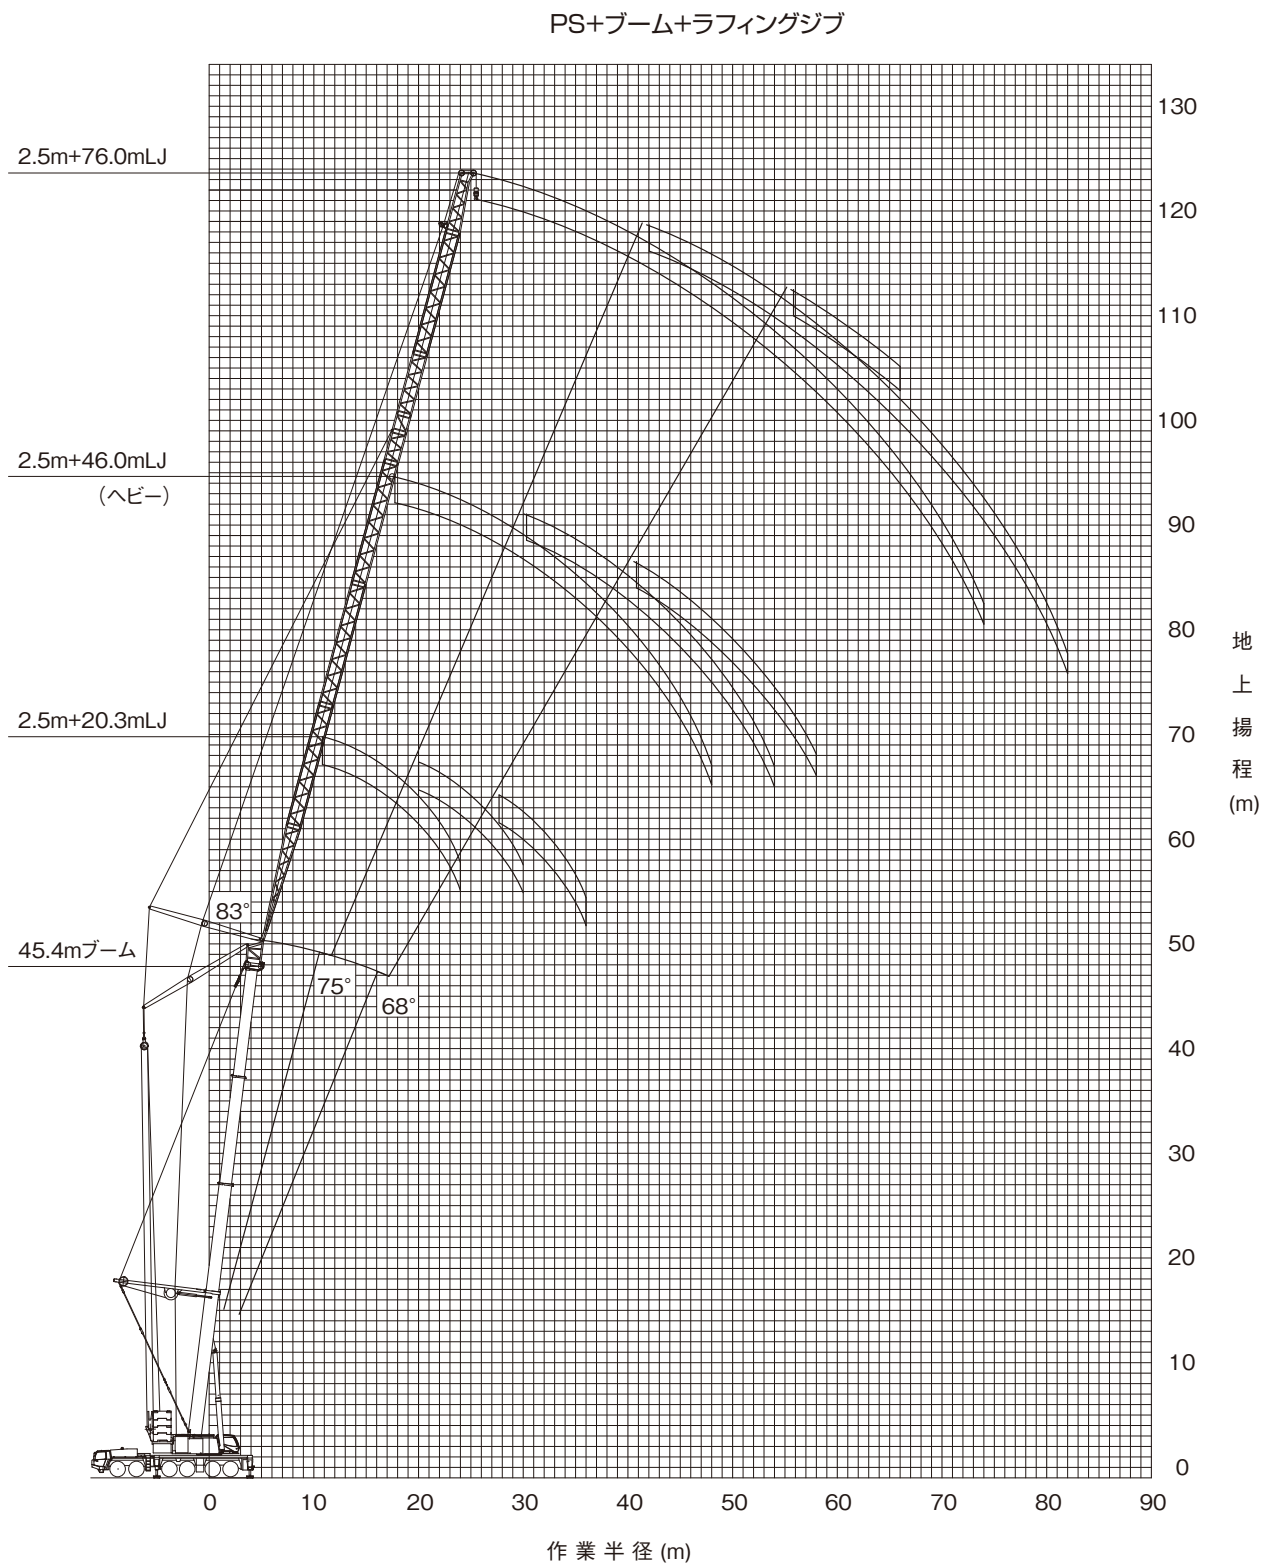

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+ラフinggジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	45	90

◆ブーム長さ35.3m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0		39.8									
18.0		35.5			31.1						
20.0		31.7			27.6			26.7			
22.0		28.0			22.0			21.5			
24.0			30.1					18.5			
26.0			27.2			21.4					
28.0			21.3			19.0					
30.0				22.8		16.5			16.4		
32.0				20.3							
34.0						15.9					
36.0										14.0	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t			35t						
フック質量		1550kg			950kg						
標準巻掛本数		4			3						

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0		30.8												
20.0		30.3			20.8									
22.0		29.4			20.3			16.5			12.5			
24.0		26.9			19.9			16.1			12.1			
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9			
28.0		20.4	22.8		17.5			15.6			11.7			
30.0		18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0		16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0		15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5		
36.0			16.3	17.8			13.8		13.0		11.0	11.2		
38.0			14.9	16.5		12.6	13.7		12.0			10.9		
40.0			13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7		
42.0				14.1		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2		
44.0				12.9			10.8			10.2		9.1	10.6	
46.0							9.9			9.4			9.4	
48.0										8.6			8.6	
50.0													7.9	
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック		35t												
フック質量		950kg												
標準巻掛本数		3			2									

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

PS+ブーム+2.3m+34.0mLJ																単位 : t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0		27.8															
20.0		24.4			19.8												
22.0		22.8			19.3			15.6									
24.0		21.2			18.9			15.2			11.5				7.9		
26.0		19.4			18.4			15.0			11.4				7.7		
28.0		17.7	21.2		17.6			14.7			11.4				7.7		
30.0		16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1				7.7		
32.0		14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0				7.7		
34.0		12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1			7.7		
36.0			15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8			7.5	7.2	
38.0			14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5			7.2	7.2	
40.0			12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5				7.0	
42.0			11.4	13.9		10.6	11.7		10.1		11.0	10.1				7.0	
44.0				12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3			7.0	
46.0				11.8			10.0			9.4		8.3	9.3			6.6	6.9
48.0							9.1			8.6			8.6				6.7
50.0										7.8			7.9				6.4
54.0																	6.4
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック		35t												12.2t			
フック質量		950kg												440kg			
標準巻掛本数		3			2						1						

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0		20.8															
22.0		20.4			17.2												
24.0		20.0			16.8			13.4									
26.0		19.6			16.5			13.2			10.3				8.2		
28.0		18.7			16.2			13.1			10.3				8.0		
30.0		17.7	19.1		15.9			13.0			10.2				7.8		
32.0		16.7	18.8		15.6			12.8			10.0				7.7		
34.0		15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8				7.5		
36.0		14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7				7.3		
38.0		14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7			7.2	7.3	
40.0		12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5			7.0	7.1	
42.0			13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4			6.9	6.9	
44.0			12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2			6.7	6.8	
46.0			11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8				6.6	
48.0			10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8			6.5	
50.0				11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1			6.3	6.3
54.0													7.0				6.0
58.0													5.9				5.8
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47	
標準フック		35t												12.2t			
フック質量		950kg												440kg			
標準巻掛本数		2												1			

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	12.7	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.7	5.7	
44.0	10.9	11.8	12.1	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.6	5.6	
46.0	9.9	11.0	11.5	8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.5	5.5	
48.0		10.2	10.7		9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3	
54.0			8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0
58.0						6.6			6.0		5.4	5.8		4.8	4.8
62.0												5.0			4.6
66.0															4.2
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	10.3	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	11.3	9.8	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.8	9.4	8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1	4.5	4.4	
58.0		8.1	8.1		6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.5		4.2	4.1
62.0			7.5			6.0		5.0	5.3		4.9	5.1		4.0	3.9
66.0									4.6			4.4			3.8
70.0															3.6
θ (°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.3	9.1	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	9.7	8.7	8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	8.5	7.9	7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3	
58.0	6.8	7.5	7.2	5.9	6.4	6.1	5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.1	3.4	3.2	
62.0		6.4	6.7		5.5	5.5		4.9	4.5		4.8	3.7		3.1	3.0
66.0			5.9		4.6	5.0		4.1	4.1		4.0	3.3		3.0	2.6
70.0						4.2			3.7			2.9		2.9	2.3
74.0												2.6			1.9
θ (°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.3														
30.0	12.1			9.6											
32.0	12.0			9.5			7.4			5.1					
34.0	11.9			9.4			7.3			5.0			3.1		
36.0	11.7			9.3			7.2			5.0			3.1		
38.0	11.6			9.2			7.1			4.9			3.0		
40.0	11.5			9.1			7.0			4.8			3.0		
42.0	11.4	10.4		9.0			7.0			4.8			2.9		
44.0	11.3	10.0		8.9	8.6		6.9			4.7			2.9		
46.0	11.0	9.5		8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9		
48.0	10.6	9.1		8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8		
50.0	10.1	8.7		8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6	
54.0	9.1	8.0	6.6	7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5	
58.0	7.9	7.4	6.0	6.3	6.4	4.9	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5	
62.0	6.8	6.9	5.5	5.3	5.7	4.4	4.8	5.0	3.4	4.4	4.2	2.9	2.6	2.4	
66.0		6.4	5.1		4.9	4.0		4.3	3.0	4.0	4.1	2.6	2.6	2.3	1.9
70.0		5.6	4.7		4.2	3.6		3.6	2.7		3.5	2.2		2.3	1.6
74.0			4.2			3.3		3.0	2.4		2.9	1.9		2.3	
78.0									1.9						
θ (°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~58	8~63	8~55	8~28
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
32.0	10.3													
34.0	10.2				8.0			6.1						
36.0	10.1				8.0			6.0			3.9			
38.0	10.0				7.9			5.9			3.8			
40.0	9.9				7.8			5.8			3.8			
42.0	9.8				7.8			5.8			3.8			
44.0	9.7				7.7			5.8			3.8			
46.0	9.7	8.4			7.6			5.7			3.8			
48.0	9.6	8.0			7.6	6.7		5.6			3.7			
50.0	9.3	7.7			7.5	6.4		5.6	5.6		3.7			
54.0	8.6	7.1			7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5		
58.0	8.0	6.5	5.2		6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4		
62.0	7.1	6.0	4.7		5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.9	3.5	3.3		
66.0	6.2	5.6	4.3		4.7	4.5	3.1	4.2	4.1	2.6	3.5	3.3	1.7	
70.0	5.2	5.2	3.9		4.0	4.2	2.8	3.5	3.6	2.2	3.4	3.1		
74.0		4.8	3.6			3.6	2.5		3.1	2.0		2.8		
78.0			3.1			3.0	2.1		2.6	1.5		2.4		
82.0							1.6							
θ(°)		8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~51	8~62	8~57	8~39	8~60	8~54	8~20	
標準フック		12.2t												
フック質量		440kg												
標準巻掛本数		1												

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+76.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
34.0	8.6										
36.0	8.6				6.6			4.8			
38.0	8.5				6.5			4.8			
40.0	8.4				6.5			4.8			
42.0	8.3				6.4			4.7			
44.0	8.3				6.4			4.7			
46.0	8.2				6.3			4.6			
48.0	8.1	6.4			6.3			4.6			
50.0	7.9	6.2			6.3	5.2		4.6			
54.0	7.3	5.6			6.2	4.8		4.5	4.3		
58.0	6.8	5.2			6.0	4.3		4.4	3.9		
62.0	6.4	4.8	3.4		5.4	4.0		4.3	3.5		
66.0	6.0	4.4	3.1		4.7	3.6	2.2	4.1	3.2	1.6	
70.0	5.4	4.0	2.8		4.0	3.3	1.9	3.5	2.8		
74.0	4.6	3.7	2.5		3.4	3.0	1.6	3.0	2.6		
78.0		3.5	2.2			2.7			2.3		
82.0		3.2	1.7			2.5			2.1		
θ(°)		8~61	8~60	8~43	8~60	8~56	8~29	8~59	8~53	8~18	
標準フック		12.2t									
フック質量		440kg									
標準巻掛本数		1									

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
22.0	17.7															
24.0	17.1															
26.0	16.4				14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5				13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5				13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7				13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9			12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1			12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2			11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4			10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2		10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5		9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8		9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1			9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5			8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3			7.4	8.1		7.6	8.1		6.8	7.1		5.3	
58.0												5.6	6.2		5.0	
62.0													5.3		4.8	
66.0															4.4	
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59	
標準フック	35t															12.2t
フック質量	950kg															440kg
標準巻掛本数	2															1

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ																単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
26.0	14.0																	
28.0	13.3				12.0			10.2			7.8							
30.0	12.7				11.6			10.1			7.6			5.6				
32.0	12.0				11.1			9.8			7.5			5.5				
34.0	11.4				10.5			9.6			7.4			5.4				
36.0	10.7				10.0			9.2			7.3			5.3				
38.0	10.1	11.7			9.5			8.9			7.2			5.2				
40.0	9.5	11.0			9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1				
42.0	9.0	10.4			8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1				
44.0	8.5	9.8			8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9			
46.0	8.0	9.3	10.4		7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8			
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4			7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8			
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1		6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7			
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3		5.8	6.5	6.5	4.6	4.5			
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4		6.0	6.1		4.4	4.3			
62.0			6.7			6.3		5.2	5.6		5.2	5.5		4.2	4.1			
66.0									4.9				4.7			4.0		
70.0																3.8		
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t															12.2t	
フック質量		950kg															440kg	
標準巻掛本数		2															1	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ																単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
26.0	14.1																
28.0	13.9			11.3													
30.0	13.8			11.2			8.8										
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4				4.4			
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3				4.3			
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2				4.2			
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1				4.1			
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1				4.1			
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0				4.0			
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9				4.0			
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8			3.9			
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7			3.9	3.7		
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7			3.8	3.7		
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5			3.7	3.6		
58.0	7.1	7.8	7.7	6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6		3.7	3.5		
62.0		6.8	7.1		5.8	6.0		5.2	5.1		5.1	4.2		3.4	3.2		
66.0			6.3		4.9	5.3		4.5	4.6		4.4	3.8		3.3	3.2		
70.0					4.6				4.0			3.5		3.2	2.9		
74.0												3.2			2.6		
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45		
標準フック	35t															12.2t	
フック質量	950kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ																	単位:t	
ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
28.0	12.2																	
30.0	12.1				9.5													
32.0	11.7				9.5			7.4										
34.0	11.4				9.4			7.3			5.1				3.4			
36.0	11.0				9.3			7.3			5.0				3.3			
38.0	10.6				9.2			7.2			5.0				3.3			
40.0	10.2				9.0			7.1			5.0				3.2			
42.0	9.8	10.8			8.8			7.1			5.0				3.2			
44.0	9.4	10.4			8.6	9.0		7.0			4.9				3.2			
46.0	9.0	10.0			8.3	8.8		6.9	6.9		4.8				3.1			
48.0	8.6	9.6			8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7			3.1			
50.0	8.3	9.2			7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7			3.1	2.9		
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4			6.6	6.5		4.7	4.6			2.9	2.8		
58.0	7.0	7.8	6.6	6.3	6.8	5.4		6.0	6.0		4.6	4.5			2.9	2.7		
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	4.0		4.6	4.4	3.3		2.9	2.7		
66.0			6.6	5.6		5.2	4.5		4.6	3.6	4.3	4.3	3.0		2.8	2.6	2.4	
70.0			6.1	5.2		4.5	4.2		4.0	3.2		3.8	2.6		2.6	2.1		
74.0				4.9			3.8		3.3	2.9		3.2	2.4		2.5	1.8		
78.0										2.6			2.0			1.5		
9(°)		8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~46	8~63	8~55	8~42		
標準フック									12.2t									
フック質量									440kg									
埋差基準本数									1									

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0		39.8								
18.0		35.5			31.1					
20.0		31.7			27.6			26.7		
22.0		28.0			22.0			21.5		
24.0			30.1					18.5		
26.0			27.2			21.4				
28.0			21.3			19.0				
30.0				22.8		16.5			16.4	
32.0				20.3						
34.0						15.9				
36.0										14.0
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック		80t			35t					
フック質量		1550kg			950kg					
標準巻掛本数		4			3					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0		30.8											
20.0		30.3			20.8								
22.0		29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0		26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0		20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0		18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0		16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0		15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0			16.3	17.8		13.8		13.0			11.0	11.2	
38.0			14.9	16.5		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0			13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7	
42.0				14.1		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2	
44.0				12.9			10.8			10.2		9.1	10.6
46.0							9.9			9.4			9.4
48.0										8.6			8.6
50.0													7.9
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック					35t								
フック質量					950kg								
標準巻掛本数		3						2					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0		27.8														
20.0		24.4			19.8											
22.0		22.8			19.3			15.6								
24.0		21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0		19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0		17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0		16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0		14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0		12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0			15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0			14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0			12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5			7.0	
42.0			11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1			7.0	
44.0				12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0	
46.0				11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9
48.0							9.1			8.6			8.6			6.7
50.0										7.8			7.9			6.4
54.0																6.4
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58
標準フック					35t						12.2t					
フック質量					950kg						440kg					
標準巻掛本数		3						2						1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0		20.8														
22.0		20.4			17.2											
24.0		20.0			16.8			13.4								
26.0		19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0		18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0		17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0		16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0		15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0		14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0		14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0		12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0			13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0			12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2		6.7	6.8	
46.0			11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8			6.6	
48.0			10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8		6.5	
50.0				11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1		6.3	6.3
54.0										7.1			7.0			6.0
58.0													5.9			5.8
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47
標準フック					35t						12.2t					
フック質量					950kg						440kg					
標準巻掛本数					2									1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																	
22.0	17.1																
24.0	16.8				14.0												
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2						
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0			6.6			
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9			6.5			
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7			6.3			
34.0	15.4	15.4			13.2			11.4			8.6			6.2			
36.0	14.8	15.2			13.0	13.1		11.2			8.5			6.1			
38.0	13.7	14.4			12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0			
40.0	12.7	13.5			11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9			
42.0	11.8	12.6	12.7		10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7		
44.0	10.9	11.8	12.1		9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6		
46.0	9.9	11.0	11.5		8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5		
48.0		10.2	10.7			9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4		
50.0		9.5	10.1			8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3		
54.0			8.8			7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0	
58.0									6.0			5.4	5.8		4.8	4.8	
62.0													5.0			4.6	
66.0																	3.9
70.0																	
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59	
標準フック		35t									12.2t						
フック質量		950kg									440kg						
標準巻掛本数		2									1						

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																	
24.0	15.5																
26.0	15.3																
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8						
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7			5.4			
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5			5.4			
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4			5.3			
36.0	14.5	14.5			12.3			10.0			7.3			5.2			
38.0	14.4	13.9			12.0			9.9			7.2			5.1			
40.0	14.1	13.3			11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0			
42.0	13.2	12.8			10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9			
44.0	12.3	12.2			10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8		
46.0	11.5	11.7	10.3		9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7		
48.0	10.6	11.3	9.8		8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6		
50.0	9.8	10.8	9.4		8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5		
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1		4.5	4.4		
58.0		8.1	8.0		6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.4		4.2	4.1		
62.0			7.0			5.8		5.0	5.3		4.9	4.6		4.0	3.9		
66.0									4.6			3.9			3.4		
70.0																2.8	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50	
標準フック		35t			950kg						12.2t			440kg			
フック質量																	
標準巻掛本数		2									1						

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																	
26.0	14.1																
28.0	13.9				11.2												
30.0	13.8				11.1			8.7									
32.0	13.6				11.0			8.6			6.1			4.1			
34.0	13.4				10.8			8.5			6.0			4.0			
36.0	13.3				10.7			8.3			6.0			3.9			
38.0	13.2	13.2			10.6			8.3			5.9			3.8			
40.0	12.8	12.7			10.5			8.2			5.8			3.8			
42.0	12.1	12.1			10.2	10.3		8.1			5.7			3.7			
44.0	11.4	11.5			10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7			
46.0	10.7	11.0			9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6			
48.0	10.0	10.3	9.1		8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5		
50.0	9.3	9.7	8.7		8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4		
54.0	8.0	8.5	7.9		7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3		
58.0	6.8	7.5	7.1		5.9	6.4	6.1	5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.0	3.4	3.2		
62.0		6.4	6.2			5.5	5.3		4.9	4.2		4.8	3.2		3.1	2.4	
66.0			5.4			4.6	4.5		4.1	3.4		4.0	2.6		3.0	1.8	
70.0							3.8			2.8			2.0		2.9		
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~40	8~57	8~60	8~29	
標準フック		35t			950kg						12.2t			440kg			
フック質量																	
標準巻掛本数		2									1						

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																	
28.0	12.3																
30.0	12.1				9.6												
32.0	12.0				9.5			7.4			5.1						
34.0	11.9				9.4			7.3			5.0			3.1			
36.0	11.7				9.3			7.2			5.0			3.1			
38.0	11.6				9.2			7.1			4.9			3.0			
40.0	11.5				9.1			7.0			4.8			3.0			
42.0	11.4	10.4			9.0			7.0			4.8			2.9			
44.0	11.3	10.0			8.9	8.6		6.9			4.7			2.9			
46.0	11.0	9.5			8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9			
48.0	10.6	9.1			8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8			
50.0	10.1	8.7			8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6		
54.0	9.1	8.0	6.6		7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5		
58.0	7.9	7.4	6.0		6.3	6.4	4.9	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5		
62.0	6.8	6.9	5.3		5.3	5.7	4.3	4.8	5.0	3.1	4.4	4.2	2.5	2.6	2.4		

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
32.0	10.3										
34.0	10.2			8.0			6.1				
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9	
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8	
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8	
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8	
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8	
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8	
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7	
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7	
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.7	5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.7	3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	4.0	4.7	4.5	2.8	4.2	4.1	2.1	3.5	3.3
70.0	5.2	5.2	3.4	4.0	4.2	2.2	3.5	3.6	1.5	3.4	3.0
74.0		4.5	2.8		3.6	1.6		3.1			2.4
78.0			2.2		3.0			2.5			1.9
θ(°)	8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~35	8~62	8~57	8~27	8~60	8~54
標準フック	12.2t										
フック質量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.1		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0					7.0				7.2		5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.4
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0									7.8					
28.0	13.3			12.0			10.2			7.6					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.5			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.4			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.3			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.2			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.1			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4		6.0	6.1		4.4	4.3
62.0			6.7		6.3			5.2	5.6		5.2	5.3		4.2	4.1
66.0								4.9				4.6			4.0
70.0															3.5
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.7	6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6	3.7	3.5	
62.0		6.8	6.9		5.8	5.9		5.2	4.9		5.1	3.9		3.4	3.2
66.0			6.1		4.9	5.1		4.5	4.1		4.4	3.2		3.3	2.5
74.0						4.4			3.5			2.6		3.2	2.0
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.2														
30.0	12.1			9.5											
32.0	11.7			9.5			7.4								
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4		
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3		
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3		
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2		
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2		
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2		
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1		
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1		
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9	
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8	
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7	
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	3.8	4.6	4.4	3.0	2.9	2.7	
66.0		6.6	5.3		5.2	4.2		4.6	3.2	4.3	4.3	2.4	2.8	2.6	1.7
70.0		6.1	4.6		4.5	3.6		4.0	2.5		3.8	1.9		2.6	
74.0			4.0			3.0		3.3	2.0		3.2			2.5	
78.0									1.5						
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55	8~23
標準フック	12.2t														
フック質量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	39.8											
18.0	35.5				31.1							
20.0	31.7				27.6			26.7				
22.0	28.0				22.0			21.5				
24.0		30.1						18.5				
26.0		27.2			21.4							
28.0		21.3			19.0							
30.0			22.8		16.5			16.4				
32.0			20.3									
34.0					15.9							
36.0										14.0		
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t						35t				
フック質量		1550kg						950kg				
標準巻掛本数		4						3				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	30.8														
20.0	30.3				20.8										
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5				
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1				
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9				
28.0	20.4	22.8			17.5			15.6			11.7				
30.0	18.6	20.9			16.0	17.7		15.3			11.6				
32.0	16.9	19.3			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3				
34.0	15.2	17.8	19.2		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5			
36.0		16.3	17.8			13.8		13.0			11.0	11.2			
38.0		14.9	16.5			12.6	13.7		12.0			10.9			
40.0		13.4	15.3			11.5	12.7		11.0	11.9		10.7			
42.0			14.1			10.3	11.7		9.9	11.0		10.2			
44.0			12.9				10.8			10.2		9.1	10.6		
46.0							9.9			9.4			9.4		
48.0										8.6			8.6		
50.0													7.9		
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック								35t							
フック質量								950kg							
標準巻掛本数		3						2							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

35t フック+2.3m+34.0mL25																単位 : t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	27.8																
20.0	24.4			19.8													
22.0	22.8			19.3			15.6										
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5				7.9			
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4				7.7			
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4				7.7			
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1				7.7			
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0				7.7			
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1			7.7			
36.0		15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8			7.5	7.2		
38.0		14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5			7.2	7.2		
40.0		12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5				7.0		
42.0		11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1				7.0		
44.0			12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3			7.0		
46.0				11.8		10.0			9.4		8.3	9.3			6.6		
48.0						9.1			8.6			8.6			6.7		
50.0									7.8			7.9			6.4		
54.0															6.4		
θ (°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58		
標準フック	35t																
フック質量	950kg																
標準巻掛本数	3						2						1				
	440kg																

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

PS-7000+2.3m+40.0mLS																単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
20.0	20.8																
22.0	20.4			17.2													
24.0	20.0			16.8			13.4										
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3				8.2			
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3				8.0			
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2				7.8			
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0				7.7			
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8				7.5			
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7				7.3			
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7			7.2	7.3		
40.0	12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5			7.0	7.1		
42.0		13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4			6.9	6.9		
44.0		12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2			6.7	6.8		
46.0		11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8				6.6		
48.0		10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8			6.5		
50.0			11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1			6.3		
54.0									7.1				7.0		6.0		
58.0													5.9		5.8		
θ (°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
標準フック フック質量							35t							12.2t			
標準巻掛本数							950kg							440kg			
							2							1			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	12.7	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	12.1	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	11.5	8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	10.7		9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3	
54.0			8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0
58.0								6.0			5.4	5.8		4.8	4.8
62.0												5.0			4.3
66.0															3.6
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	10.3	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	11.3	9.8	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.8	9.4	8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		9.5	8.6		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.0	4.5	4.4	
58.0		8.1	7.6		6.5	6.2		5.9	6.1		5.8	5.1		4.2	4.1
62.0			6.7			5.4		5.0	5.2		4.9	4.3		4.0	3.8
66.0									4.5			3.6			3.1
70.0															2.5
θ (°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.3	9.1	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	9.7	8.7	8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	8.5	7.8	7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3	
58.0	6.8	7.5	6.8	5.9	6.4	5.7	5.4	5.7	4.6	5.2	5.1	3.6	3.4	3.2	
62.0		6.4	5.9		5.5	4.9	4.9	3.8		4.8	2.9		3.1	2.1	
66.0			5.1		4.6	4.2	4.1	3.1		4.0	2.2		3.0	1.5	
70.0						3.5			2.5		1.7		2.9		
θ (°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~40	8~57	8~60	8~29
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.3													
30.0	12.1			9.6										
32.0	12.0			9.5			7.4			5.1				
34.0	11.9			9.4			7.3			5.0			3.1	
36.0	11.7			9.3			7.2			5.0			3.1	
38.0	11.6			9.2			7.1			4.9			3.0	
40.0	11.5			9.1			7.0			4.8			3.0	
42.0	11.4	10.4		9.0			7.0			4.8			2.9	
44.0	11.3	10.0		8.9	8.6		6.9			4.7			2.9	
46.0	11.0	9.5		8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9	
48.0	10.6	9.1		8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8	
50.0	10.1	8.7		8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6
54.0	9.1	8.0	6.6	7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5
58.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.4	4.7	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5
62.0	6.8	6.9	4.9	5.3	5.7	3.9	4.8	5.0	2.8	4.4	4.2	2.2	2.6	2.4
66.0		6.1	4.2		4.9	3.2		4.3	2.1	4.0	4.1	1.6	2.6	2.3
70.0		5.3	3.5		4.2	2.6		3.6	1.6		3.4		2.6	2.3
74.0			2.9			2.0		3.0			2.8			2.2
θ (°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~34	8~59	8~25	8~63	8~55	
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
32.0	10.3						6.1				
34.0	10.2			8.0							
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9	
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8	
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8	
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8	
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8	
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8	
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7	
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7	
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.4	5.5	4.9	3.1	5.0	4.5	2.4	3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	3.7	4.7	4.5	2.5	4.2	4.1	1.8	3.5	3.3
70.0	5.2	4.8	3.1	4.0	3.9	1.9	3.5	3.4		3.4	2.7
74.0		4.2	2.5		3.3			2.8			2.2
78.0			1.9		2.7			2.3			1.6
θ (°)	8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~30	8~62	8~57	8~22	8~60	8~54
標準フック	12.2t										
フック質量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.0		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0					7.0			7.1			5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0									7.8					
28.0	13.3			12.0			10.2			7.6					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.5			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.4			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.3			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.2			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.1			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	6.8		6.2	6.4		6.0	5.8		4.4	4.3
62.0			6.7		6.0			5.2	5.6		5.2	5.0		4.2	4.1
66.0									4.9			4.3			3.7
70.0															3.2
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.4	6.2	6.7	6.4	5.7	6.0	5.3	5.5	5.4	4.3	3.7	3.5	
62.0		6.8	6.5		5.8	5.6		5.2	4.5		5.1	3.5		3.4	2.8
66.0			5.7		4.9	4.8		4.5	3.8		4.4	2.9		3.3	2.2
70.0						4.1			3.2			2.3		3.2	1.7
74.0												1.8			
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~36
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.2													
30.0	12.1			9.5										
32.0	11.7			9.5			7.4							
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4	
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3	
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3	
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2	
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2	
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2	
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1	
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1	
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7
62.0	6.4	7.1	5.7	5.6	6.0	4.6	5.1	5.3	3.5	4.6	4.4	2.7	2.9	2.7
66.0		6.6	5.0		5.2	3.9		4.6	2.8	4.3	4.3	2.1	2.8	2.6
70.0		6.0	4.3		4.5	3.3		4.0	2.2		3.8	1.6		2.6
74.0			3.7			2.7		3.3	1.7		3.2			2.5
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~41	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55
標準フック	12.2t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0		39.8										
18.0		35.5			31.1							
20.0		31.7			27.6			26.7				
22.0		28.0			22.0			21.5				
24.0			30.1					18.5				
26.0			27.2			21.4						
28.0			21.3			19.0						
30.0				22.8		16.5			16.4			
32.0				20.3								
34.0						15.9						
36.0										14.0		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)															
18.0		30.8													
20.0		30.3			20.8										
22.0		29.4			20.3			16.5			12.5				
24.0		26.9			19.9			16.1			12.1				
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9				
28.0		20.4	22.8		17.5			15.6			11.7				
30.0		18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6				
32.0		16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3				
34.0		15.2	17.8	18.6	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5			
36.0			16.3	17.2		13.8		13.0			11.0	11.2			
38.0			14.9	16.0		12.6	13.7	12.0			10.9				
40.0			13.4	14.9		11.5	12.7	11.0	11.9		10.7				
42.0				13.9		10.3	11.7	9.9	11.0	10.2					
44.0				12.9			10.8		10.2	9.1	9.1				
46.0						9.9			9.4		8.4				
48.0									8.6		7.8				
50.0											7.3				
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック					35t										
フック質量					950kg										
標準巻掛本数		3						2							

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																		
18.0		27.8																
20.0		24.4			19.8													
22.0		22.8			19.3			15.6										
24.0		21.2			18.9			15.2			11.5			7.9				
26.0		19.4			18.4			15.0			11.4			7.7				
28.0		17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7				
30.0		16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7				
32.0		14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7				
34.0		12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7				
36.0			15.3	16.8	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2			
38.0			14.0	15.6		12.7	13.6		12.0		10.5			7.2	7.2			
40.0			12.8	14.5		11.7	12.6		11.0		10.5			7.0				
42.0			11.4	13.5		10.6	11.7		10.1	10.5	10.1			7.0				
44.0			12.7			10.8		9.1	9.7		9.3	8.8		7.0				
46.0				11.8			10.0		9.0		8.3	8.1		6.6	6.9			
48.0						9.1			8.4		7.5			6.7				
50.0									7.8		7.0			6.3				
54.0														5.3				
θ(°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58		
標準フック					35t						12.2t							
フック質量					950kg						440kg							
標準巻掛本数		3						2						1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																		
20.0		20.8																
22.0		20.4			17.2													
24.0		20.0			16.8			13.4										
26.0		19.6			16.5			13.2			10.3			8.2				
28.0		18.7			16.2			13.1			10.3			8.0				
30.0		17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8				
32.0		16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7				
34.0		15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5				
36.0		14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3				
38.0		14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3			
40.0		12.9	14.7	13.9	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1			
42.0			13.6	13.0	10.8	12.3	11.2	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9			
44.0			12.6	12.1		11.5	10.3		9.7	9.0		9.2		6.7	6.8			
46.0			11.5	11.2		10.6	9.6		9.0	8.3		8.8		6.6				
48.0			10.4	10.5		9.8	8.9		8.3	7.7		8.3	6.8	6.5				
50.0				9.8			8.3		7.5	7.1		7.6	6.3	6.3	5.9			
54.0									6.1				5.4		5.0			
58.0													4.6		4.2			
θ(°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
標準フック					35t						12.2t							
フック質量					950kg						440kg							
標準巻掛本数					2									1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	11.5	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.6	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.8	8.8	9.7	8.1	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	9.1		9.0	7.5	7.5	8.3	6.4	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	8.4		8.4	6.9		7.7	5.9	7.5	5.5	5.3	5.3		
54.0			7.3		7.1	5.9		6.6	4.9	6.5	4.6		5.0	3.5	
58.0						5.0			4.1	5.4	3.9		4.8	2.8	
62.0											3.1			2.2	
66.0														1.6	
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	8.9	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.8	8.2	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.1	7.6	8.1	8.6	5.8	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.8	6.5		7.4	4.9	6.2	6.8	4.6	6.3	6.4	3.5	4.5	4.4	
58.0		7.7	5.5		6.4	4.0		5.9	3.8		5.6	2.8		4.2	2.3
62.0			4.7			3.3		5.0	3.1		4.8	2.2		4.0	1.7
66.0									2.5			1.6			
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.1	7.4	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5	3.6	3.5		
50.0	9.3	9.4	6.8	8.1	8.3		7.4	7.2		5.5	5.4	3.6	3.4		
54.0	8.0	8.1	5.7	7.0	7.1	4.4	6.3	6.0		5.4	5.1	3.4	3.3		
58.0	6.8	7.0	4.7	5.9	6.0	3.6	5.4	5.1	2.4	5.2	4.2	3.4	3.2		
62.0		6.0	3.9		5.1	2.8		4.2	1.7		3.5		2.9		
66.0			3.2		4.3	2.2		3.5			2.8		2.2		
70.0													1.6		
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~52	8~57	8~60		
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

標準フック+2.3m+46.0m(フット)LJ																単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																	
22.0	17.7																
24.0	17.1																
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3							
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8				
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7				
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5				
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4				
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3				
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2				
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1				
42.0	10.1	11.7	12.1	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9			
44.0	9.5	11.0	11.2	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8			
46.0	9.0	10.4	10.4	9.1	10.1	8.6	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7			
48.0		9.8	9.7		9.4	8.0	8.4	9.4	7.2	7.7	7.8		5.6	5.6			
50.0		9.3	9.1		8.7	7.4		8.8	6.6		7.7	6.2	5.5	5.5			
54.0			7.9		7.4	6.4		7.6	5.7		6.8	5.3		5.3	4.2		
58.0						5.5			4.8		5.6	4.5		5.0	3.5		
62.0												3.8			2.9		
66.0																2.3	
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック	35t															12.2t	
フック質量	950kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

S-1317A+2.3m+32.0m(ブイD)EJ																	単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
26.0																		
28.0				12.0			10.2			7.8								
30.0				11.6			10.1			7.6				5.6				
32.0				11.1			9.8			7.5				5.5				
34.0				10.5			9.6			7.4				5.4				
36.0				10.0			9.2			7.3				5.3				
38.0				9.5			8.9			7.2				5.2				
40.0				9.0	10.4		8.5	9.4						5.1				
42.0				8.5	9.9		8.2	9.2			7.1	7.0						
44.0				8.0	9.4		7.8	8.8			6.9	7.0		5.0	4.9			
46.0				8.0	9.3	9.3	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0				7.6	8.7	8.6	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0				7.2	8.3	8.0	6.8	8.0	6.4	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0					7.4	6.9		7.2	5.5	6.1	7.1	5.3	5.8	6.5	4.2	4.6	4.5	
58.0					6.7	6.0			6.4	4.6			6.0	3.5		4.4	2.9	
62.0											5.2	4.8		5.2	2.9	4.2	2.3	
66.0						5.1									2.3		1.8	
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~39			
標準フック	35t																12.2t	
フック質量	950kg																440kg	
標準巻掛本数	2																1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°			
作業半径(m)																		
26.0	14.1																	
28.0	13.9				11.3													
30.0	13.8				11.2			8.8										
32.0	13.6				11.1			8.7			6.4			4.4				
34.0	13.4				11.0			8.6			6.3			4.3				
36.0	13.1				10.8			8.5			6.2			4.2				
38.0	12.7	13.3			10.7			8.5			6.1			4.1				
40.0	12.2	13.0			10.6			8.4			6.1			4.1				
42.0	11.8	12.5			10.5	10.5		8.3			6.0			4.0				
44.0	11.4	12.0			10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0				
46.0	10.9	11.4			9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9				
48.0	10.3	10.7			9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7			
50.0	9.6	10.0	7.4		8.4	8.7		7.7	7.8		5.7	5.7		3.8	3.7			
54.0	8.4	8.7	6.3	7.3	7.7	7.7	5.1	6.7	6.7		5.6	5.5		3.7	3.6			
58.0	7.1	7.6	5.4	6.2	6.7	4.2	5.7	5.7	3.1	5.5	4.9	2.0		3.7	3.5			
62.0		6.6	4.6			5.7	3.5	4.9	2.4		4.1	1.5			3.4			
66.0			3.8			4.9	2.8		4.2	1.8		3.4			2.9			
70.0							2.3								2.4			
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~36	8~58	8~52	8~26	8~57	8~60			
標準フック		35t														12.2t		
フック質量		950kg														440kg		
標準巻掛本数		2														1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

PS7-ブーム+2.3m+64.0m(ブイド)LU																単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°			
作業半径(m)																	
28.0	12.2																
30.0	12.1			9.5													
32.0	11.7			9.5			7.4										
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4				
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3				
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3				
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2				
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2				
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2				
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1				
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1				
50.0	8.3	9.1		7.8	7.9		6.8	6.7		4.7	4.7		2.9				
54.0	7.6	7.9	5.4	7.3	6.7		6.6	5.6		4.7	4.6	2.9	2.8				
58.0	7.0	6.8	4.5	6.6	5.7	3.2	6.0	4.7		4.6	4.1	2.9	2.7				
62.0	6.4	5.8	3.8	5.6	4.8	2.5	5.1	3.9		4.6	3.3	2.9	2.7				
66.0		5.0	3.1		4.1	1.9		3.2		4.3	2.7	2.8	2.2				
70.0		4.3	2.5		3.4			2.6			2.1		1.7				
74.0			1.9					2.1			1.6						
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~31	8~56	8~64	8~64	8~59	8~63	8~46					
標準フック	12.2t																
フック質量	440kg																
標準巻掛本数	1																

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0					15.9				
36.0									14.0
θ (°)	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	17.9	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	16.6		13.8		13.0			11.0	11.2	
38.0		14.9	15.4		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	14.3		11.5	12.7		11.0	11.2		10.7	
42.0			13.3		10.3	11.7		9.9	10.4		10.2	
44.0			12.5						9.6		9.1	8.5
46.0						9.9			8.9			7.8
48.0									8.3			7.2
50.0												6.7
θ (°)	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック				35t								
フック質量				950kg								
標準巻掛本数	3						2					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	16.1	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	15.0		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	13.9		11.7	12.5		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.0		10.6	11.6		10.1	9.9		10.1			7.0	
44.0			12.1			10.8		9.1	9.1		9.3	8.1		7.0	
46.0			11.3			10.0			8.4		8.3	7.5		6.6	6.7
48.0						9.1			7.8			6.9			6.2
50.0									7.2			6.4			5.7
54.0															4.8
θ (°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58
標準フック				35t						12.2t					
フック質量				950kg						440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0		12.9	14.7	13.3	11.9	13.2		10.3	11.4	9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0			13.6	12.3	10.8	12.3	10.5		9.3	10.5		9.2	6.9	6.9	
44.0			12.6	11.5		9.7		9.7	8.4		9.2		6.7	6.8	
46.0			11.5	10.7		10.6	9.0		9.0	7.1		8.8		6.6	
48.0			10.4	9.9		9.8	8.4		8.3			8.3	6.2	6.5	
50.0				9.2			7.8		7.5	6.6		7.6	5.7	6.3	5.3
54.0									5.6				4.9		4.5
58.0													4.1		3.7
θ (°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47
標準フック				35t						12.2t					
フック質量				950kg						440kg					
標準巻掛本数				2						1					

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	10.8	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.7	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.0	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.6	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.2	8.8	9.7	7.5	8.2	8.9		7.8	7.8		5.5	5.5	
48.0		10.2	8.5		9.0	6.9	7.5	8.3	5.8	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	7.9		8.4	6.4		7.7	5.3		7.5	4.9	5.3	5.3	
54.0			6.8		7.1	5.4		6.6	4.4		6.5	4.1		5.0	3.0
58.0					4.5			3.6			5.4	3.3		4.8	2.3
62.0												2.6			1.7
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~42
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.0		10.1	10.3		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.1	8.3	9.4	9.5		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.3	7.6	8.7	8.8		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	9.6	7.0	8.1	8.1	5.3	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.3	6.0		6.9	4.4	6.2	6.8	4.1	6.3	6.1	3.0	4.5	4.4	
58.0		7.2	5.0		5.9	3.6		5.9	3.3		5.2	2.3		4.2	1.8
62.0			4.2			2.9		5.0	2.7		4.3	1.7		4.0	
66.0									2.1						
θ (°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~34	8~60	8~52	8~24
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.3		10.0	10.0		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	10.4		9.3	9.2		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	9.6	6.9	8.7	8.4		7.8	7.2		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	8.9	6.3	8.1	7.8		7.4	6.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	7.6	5.2	7.0	6.6	3.9	6.3	5.5		5.4	4.6	3.4	3.3		
58.0	6.8	6.5	4.3	5.9	5.6	3.1	5.4	4.6	1.9	5.2	3.8	3.4	3.1		
62.0		5.6	3.5		4.7	2.4		3.8			3.0		2.4		
66.0			2.8		3.9	1.8		3.1			2.4		1.8		
θ (°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~40	8~59	8~56	8~23	8~58	8~52	8~57	8~49		
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	11.5	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	10.8	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	9.9	9.1	10.1	8.0	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	9.2		9.4	7.4	8.4	9.4	6.6	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	8.5		8.7	6.8		8.8	6.1	7.7	5.7		5.5	5.5	
54.0			7.4		7.4	5.9		7.6	5.1		6.8	4.8		5.3	3.7
58.0					5.0				4.3		5.6	4.0		5.0	3.0
62.0												3.4			2.4
66.0															1.9
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t			35t			35t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			950kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			2			1			1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	8.7	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	8.0	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	7.4	6.8	8.0	5.9	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	6.4		7.2	4.9	6.1	7.1	4.8	5.8	6.5	3.7	4.6	4.5	
58.0		6.7	5.5		6.4	4.1		6.2	4.0		5.8	3.0		4.4	2.4
62.0						3.5		5.2	3.4		5.0	2.4		4.2	1.9
66.0									2.7			1.9			
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	11.9		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.0		9.7	9.8		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.2		9.0	9.1		8.1	7.9		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	9.5	6.9	8.4	8.4		7.7	7.3		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.2	5.8	7.3	7.2	4.6	6.7	6.2		5.6	5.3		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.1	4.9	6.2	6.2	3.8	5.7	5.3	2.6	5.5	4.4	1.5	3.7	3.5	
62.0		6.2	4.1		5.3	3.0		4.5	2.0		3.7			3.2	
66.0			3.4		4.5	2.4		3.7			3.0			2.5	
70.0						1.9								2.0	
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~52	8~20	8~57	8~60	
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.2														
30.0	12.1			9.5											
32.0	11.7			9.5			7.4								
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4		
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3		
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3		
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2		
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2		
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2		
46.0	9.0	10.0		8.3	8.7		6.9	6.9		4.8			3.1		
48.0	8.6	9.3		8.1	8.0		6.9	6.7		4.8	4.7		3.1		
50.0	8.3	8.6		7.8	7.3		6.8	6.2		4.7	4.7		3.1	2.9	
54.0	7.6	7.4	4.9	7.3	6.2		6.6	5.1	4.7	4.4	2.9		2.8		
58.0	7.0	6.3	4.1	6.6	5.2	2.8	6.0	4.2	4.6	3.6	2.9		2.7		
62.0	6.4	5.4	3.3	5.6	4.4	2.1	5.1	3.5	4.6	2.9	2.9		2.4		
66.0		4.6	2.7		3.7	1.5		2.8	4.3	2.3	2.8	1.8			
70.0		3.9	2.1		3.0			2.2							
74.0			1.6					1.7							
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~31	8~56	8~64	8~49	8~63	8~39				
標準フック	35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t		
フック質量	950kg			950kg			440kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			2			1			1			1		

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		30.1						18.5			
26.0		27.2			21.4						
28.0		21.3			19.0						
30.0			20.1		16.5				16.4		
32.0			18.4								
34.0						15.5					
36.0										13.0	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t			35t						
フック質量		1550kg			950kg						
標準巻掛本数		4			3						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	22.7			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	20.7			16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0	16.9	19.0			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0	15.2	17.5	14.6		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5		
36.0		16.2	13.5			13.8			13.0		11.0	11.2		
38.0		14.9	12.5			12.6	10.8		12.0			10.9		
40.0		13.4	11.6			11.5	10.0		11.0	8.2		10.7		
42.0			10.7			10.3	9.2		9.9	7.6		10.0		
44.0			9.9				8.5			7.0		9.1	5.8	
46.0							7.9			6.4			5.3	
48.0										5.9			4.8	
50.0													4.4	
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック					35t									
フック質量					950kg									
標準巻掛本数		3						2						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7			
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7			
36.0		15.3	13.1		12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2		
38.0		14.0	12.0			12.7	10.4		12.0			10.5		7.2	7.2		
40.0		12.8	11.1			11.7	9.5		11.0			10.5			7.0		
42.0		11.4	10.2			10.6	8.8		10.1	7.0					7.0		
44.0			9.5				8.1		9.1	6.4	9.0	5.5			7.0		
46.0			8.7				7.4			5.9	8.3	5.0			6.6	4.2	
48.0							6.9			5.4		4.5				3.8	
50.0										4.9		4.1				3.4	
54.0																2.7	
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック					35t						12.2t						
フック質量					950kg						440kg						
標準巻掛本数		3						2			1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	17.9			15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	16.5			15.0	15.0		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.8	15.2			14.1	13.8		12.4	12.6		9.7			7.3			
38.0	14.0	14.1			13.0	12.8		11.3	11.6		9.6	9.7		7.2	7.3		
40.0	12.9	13.1	10.3		11.9	11.8		10.3	10.6		9.4	9.5		7.0	7.1		
42.0		12.2	9.5		10.8	10.9	7.7	9.3	9.8		9.2	9.0		6.9	6.9		
44.0			11.4	8.7		10.1	7.0		9.1	5.7		8.3		6.7	6.8		
46.0			10.6	8.1		9.4	6.5		8.4	5.2		7.7			6.6		
48.0			9.9	7.5		8.7	5.9		7.8	4.7		7.1	3.8		6.5		
50.0				6.9			5.4		7.2	4.3		6.6	3.4		6.3	3.1	
54.0										3.5			2.8			2.4	
58.0													2.1			1.8	
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47	
標準フック					35t						12.2t						
フック質量					950kg						440kg						
標準巻掛本数					2						1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
22.0	17.1															
24.0	16.8				14.0											
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0				6.6	
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9				6.5	
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7				6.3	
34.0	15.4	15.2			13.2			11.4			8.6				6.2	
36.0	14.8	14.0			13.0	12.3		11.2			8.5				6.1	
38.0	13.7	12.9			12.2	11.2		11.0	10.1		8.3				6.0	
40.0	12.7	11.9			11.3	10.3		10.6	9.2		8.2	8.2			5.9	
42.0	11.8	11.0	8.0	10.5	9.4			9.7	8.5		8.1	8.1			5.7	5.7
44.0	10.9	10.1	7.3	9.6	8.7			8.9	7.7		7.9	7.6			5.6	5.6
46.0	9.9	9.4	6.7	8.8	8.0	5.0		8.2	7.1		7.8	7.0			5.6	5.5
48.0		8.7	6.1		7.3	4.5		7.5	6.5	3.4	7.5	6.4			5.5	5.4
50.0			8.0	5.6		6.8	4.0		6.0	3.0		5.9	2.6		5.3	4.9
54.0				4.6		5.7	3.2		5.0	2.2		4.9	1.9			4.0
58.0							2.5			1.6		4.1				3.3
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58	
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
24.0	15.5															
26.0	15.3															
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7				5.4	
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5				5.4	
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4				5.3	
36.0	14.5	13.0			12.3			10.0			7.3				5.2	
38.0	14.4	11.9			12.0			9.9			7.2				5.1	
40.0	14.1	10.9			11.7	9.0		9.7	9.1		7.1				5.0	
42.0	13.2	10.0			10.9	8.2		9.6	8.3		7.0	7.0			4.9	
44.0	12.3	9.2			10.1	7.5		9.4	7.6		7.0	6.5	4.9		4.8	
46.0	11.5	8.5	5.7	9.4	6.9			8.7	6.9		6.9	5.9	4.8		4.7	
48.0	10.6	7.8	5.2	8.7	6.3			8.1	6.3		6.8	5.3	4.7		4.6	
50.0	9.8	7.2	4.7	8.1	5.7	3.0		7.4	5.8		6.7	4.8	4.7		4.4	
54.0		6.1	3.8		4.8	2.2	6.2	4.8	2.0		6.3	3.9	4.5		3.6	
58.0			5.2	3.1		4.0	1.6		4.0			3.2			2.9	
62.0				2.4				3.3				2.5			2.2	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52		
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
22.0	17.7																
24.0	17.1																
26.0	16.4				14.2			12.6			9.3						
28.0	15.5				13.9			12.5			9.1				6.8		
30.0	14.5				13.7			12.3			9.0				6.7		
32.0	13.7				13.2			12.1			8.8				6.5		
34.0	12.8	14.9			12.6			11.9			8.7				6.4		
36.0	12.0	14.1			12.0	12.6		11.5			8.6				6.3		
38.0	11.3	13.2			11.3	11.6		11.1	10.9		8.4				6.2		
40.0	10.7	12.4			10.7	10.7		10.6	10.1		8.3	8.4			6.1		
42.0	10.1	11.5	8.6	10.1	9.9			10.2	9.3		8.2	8.2			6.0	5.9	
44.0	9.5	10.8	7.9	9.6	9.1			9.7	8.5		8.1	8.1			5.9	5.8	
46.0	9.0	10.0	7.3	9.1	8.4	5.5		9.1	7.9		7.9	7.7			5.7	5.7	
48.0		9.3	6.7		7.8	5.0		8.4	7.3	4.2	7.7	7.1			5.6	5.6	
50.0		8.7	6.2		7.2	4.5		6.7	3.8		6.6	3.4			5.5	5.5	
54.0			5.3		6.2	3.7		5.7	3.0		5.6	2.7			4.8	1.6	
58.0					3.0				2.4		4.8	2.1			4.0		
62.0												1.5					
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~24	
標準フック		35t									12.2t						
フック質量		950kg									440kg						
標準巻掛本数		2									1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
26.0	14.0															
28.0	13.3				12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7				11.6			10.1			7.6				5.6	
32.0	12.0				11.1			9.8			7.5				5.5	
34.0	11.4				10.5			9.6			7.4				5.4	
36.0	10.7				10.0			9.2			7.3				5.3	
38.0	10.1	11.7			9.5			8.9			7.2				5.2	
40.0	9.5	11.0			9.0	9.6		8.5	9.4		7.1				5.1	
42.0	9.0	10.4			8.5	8.8		8.2	9.0		7.1	7.0			5.1	
44.0	8.5	9.6			8.0	8.1		7.8	8.3		6.9	7.0			5.0	4.9
46.0	8.0	8.9	6.1	7.6	7.4			7.4	7.6		6.7	6.6			4.9	4.8
48.0	7.6	8.2	5.6	7.2	6.8			7.1	7.0		6.5	6.0			4.9	4.8
50.0	7.2	7.6	5.1	6.8	6.3	3.6		6.8	6.5		6.3	5.5			4.8	4.7
54.0		6.5	4.3		5.3	2.8		6.1	5.5	2.7	5.8	4.6	1.6		4.6	4.2
58.0		5.6	3.5		4.5	2.2		4.7	2.1		5.8	3.9			3.5	
62.0			2.9			1.6		3.9	1.5		3.2				2.8	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~38	8~62	8~57	8~20	8~60	8~52	
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		30.1						18.5			
26.0		27.2			21.4						
28.0		21.3			19.0						
30.0			19.9		16.5				16.4		
32.0			18.3								
34.0						15.3					
36.0										12.8	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5				12.5		
24.0	26.9				19.9			16.1				12.1		
26.0	22.4				19.0			15.8				11.9		
28.0	20.4	22.6			17.5			15.6				11.7		
30.0	18.6	20.6			16.0	17.7		15.3				11.6		
32.0	16.9	18.9			14.5	16.2		13.9	15.1			11.3		
34.0	15.2	17.4	14.5		13.1	15.0		12.5	14.2			11.0	11.5	
36.0		16.1	13.4			13.8			13.0			11.0	11.2	
38.0		14.9	12.4			12.6	10.7		12.0				10.9	
40.0		13.4	11.4			11.5	9.8		11.0	8.1			10.7	
42.0			10.6			10.3	9.1		9.9	7.4			9.9	
44.0			9.8				8.4			6.8			9.1	5.6
46.0							7.7			6.2				5.1
48.0										5.7				4.7
50.0														4.3
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック									35t					
フック質量									950kg					
標準巻掛本数		3							2					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5				7.9		
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4				7.7		
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4				7.7		
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1				7.7		
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0				7.7		
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1			7.7		
36.0		15.3	12.9	12.0	13.8			11.4	13.2		10.6	10.8			7.5	7.2	
38.0		14.0	11.9		12.7	10.2			12.0			10.5			7.2	7.2	
40.0		12.8	10.9		11.7	9.4			11.0			10.4				7.0	
42.0		11.4	10.1		10.6	8.6			10.1	6.9		9.6				7.0	
44.0			9.3			7.9			9.1	6.3		8.8	5.3			7.0	
46.0			8.6			7.3				5.7		8.2	4.8			6.6	4.0
48.0						6.7				5.2			4.4				3.6
50.0										4.8			4.0				3.3
54.0																	2.6
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック																12.2t	
フック質量																440kg	
標準巻掛本数		3					2								1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3				8.2		
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3				8.0		
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2				7.8		
32.0	16.7	17.8			15.6			12.8			10.0				7.7		
34.0	15.7	16.3			15.0	14.8		12.7			9.8				7.5		
36.0	14.8	15.1			14.1	13.6		12.4	12.4		9.7				7.3		
38.0	14.0	13.9			13.0	12.6		11.3	11.4		9.6	9.7			7.2	7.3	
40.0	12.9	12.9	10.1	11.9	11.6			10.3	10.5		9.4	9.5			7.0	7.1	
42.0		12.0	9.3	10.8	10.8	7.5		9.3	9.7		9.2	8.9			6.9	6.9	
44.0			11.2	8.6		10.0	6.9		8.9	5.5		8.2			6.7	6.8	
46.0			10.5	7.9		9.2	6.3		8.2	5.0		7.6				6.6	
48.0			9.8	7.3		8.6	5.8		7.6	4.6		7.0	3.7			6.5	
50.0				6.8			5.3		7.0	4.1		6.4	3.9			6.3	2.9
54.0										3.4			2.6				2.2
58.0													2.0				1.7
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47	
標準フック																12.2t	
フック質量																440kg	
標準巻掛本数							2									1	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	15.1		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	13.8		13.0	12.1		11.2			8.5			6.1	
38.0	13.7	12.8		12.2	11.1		11.0	10.0		8.3			6.0	
40.0	12.7	11.8		11.3	10.1		10.6	9.1		8.2	8.2		5.9	
42.0	11.8	10.9		7.8	10.5	9.3	9.7	8.3		8.1	8.1		5.7	5.7
44.0	10.9	10.0		7.1	9.6	8.5	8.9	7.6		7.9	7.5		5.7	5.6
46.0	9.9	9.3	6.5	8.8	7.8	4.8	8.2	7.0		7.8	6.8		5.6	5.5
48.0		8.6	6.0		7.2	4.3	7.5	6.4	3.2	7.5	6.3		5.5	5.3
50.0		7.9	5.4		6.6	3.9		5.8	2.8		5.7	2.5	5.3	4.8
54.0			4.5		5.6	3.1		4.9	2.1		4.8	1.8		3.9
58.0						2.4			1.5		4.0			3.2
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	15.5													
26.0	15.3													
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8				
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4	
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4	
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3	
36.0	14.5	12.9		12.3			10.0			7.3			5.2	
38.0	14.4	11.8		12.0			9.9			7.2			5.1	
40.0	14.1	10.8		11.7	8.9		9.7	8.9		7.1			5.0	
42.0	13.1	9.9		10.9	8.1		9.6	8.1		7.0	7.0		4.9	
44.0	12.2	9.1		10.1	7.4		9.4	7.4		7.0	6.3	4.9	4.8	
46.0	11.4	8.4		5.6	9.4	6.7	8.7	6.8		6.9	5.7	4.8	4.7	
48.0	10.6	7.7	5.0	8.7	6.2		8.1	6.2		6.8	5.2	4.7	4.6	
50.0	9.8	7.1	4.6	8.1	5.6	2.8	7.4	5.6		6.7	4.7	4.7	4.3	
54.0		6.0	3.7		4.7	2.1	6.2	4.7	1.9	6.3	3.8	4.5	3.5	
58.0		5.1	2.9		3.8	1.5		3.9			3.1		2.7	
θ (°)	8~56	8~48	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52	
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.7													
24.0	17.1													
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3				
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5	
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4	
36.0	12.0	14.1		12.0	12.5		11.5			8.6			6.3	
38.0	11.3	13.2		11.3	11.5		11.1	10.8		8.4			6.2	
40.0	10.7	12.3		10.7	10.5		10.6	9.9		8.3	8.4		6.1	
42.0	10.1	11.4	8.5	10.1	9.7		10.2	9.1		8.2	8.2		6.0	5.9
44.0	9.5	10.6	7.8	9.6	9.0		9.7	8.4		8.1	8.1		5.9	5.8
46.0	9.0	9.9	7.2	9.1	8.3	5.3	9.1	7.7		7.9	7.6		5.7	5.7
48.0		9.2	6.6		7.7	4.8	8.4	7.1	4.0	7.7	7.0		5.6	5.6
50.0		8.5	6.1		7.1	4.4		6.6	3.6		6.4	3.2	5.5	5.5
54.0			5.1		6.1	3.6		5.6	2.9		5.5	2.5		4.6
58.0						2.9			2.3		4.7	1.9		3.9
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.0													
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8				
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3	
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2	
40.0	9.5	11.0		9.0	9.4		8.5	9.4		7.1			5.1	
42.0	9.0	10.2		8.5	8.7		8.2	8.8		7.1	7.0		5.1	
44.0	8.5	9.5		8.0	7.9		7.8	8.1		6.9	7.0		5.0	4.9
46.0	8.0	8.7	6.0	7.6	7.3		7.4	7.5		6.7	6.4		4.9	4.8
48.0	7.6	8.1	5.5	7.2	6.7		7.1	6.9		6.5	5.9		4.9	4.8
50.0	7.2	7.5	5.0	6.8	6.2	3.4	6.8	6.3		6.3	5.4		4.8	4.7
54.0		6.4	4.1		5.2	2.7	6.1	5.4	2.6	5.8	4.5	1.5	4.6	4.1
58.0		5.5	3.4		4.4	2.1		4.5	1.9		3.7			3.3
62.0			2.8			1.5		3.8			3.1			2.7
θ (°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~30	8~62	8~57	8~20	8~60	8~52
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		29.6						18.5			
26.0		26.6				21.4					
28.0		21.3				19.0					
30.0			18.9			16.5			16.4		
32.0			17.3								
34.0						14.4					
36.0										11.8	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	21.6			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	19.6			16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0	16.9	18.0			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0	15.2	16.5	13.6		13.1	15.0		12.5	13.9		11.0	11.5		
36.0		15.2	12.5			13.8			12.8		11.0	11.2		
38.0		14.1	11.5			12.6	9.8		11.8			10.7		
40.0		13.1	10.6			11.5	9.0		10.9	7.2		9.8		
42.0			9.7			10.3	8.2		9.9	6.6		9.1		
44.0			9.0				7.6			6.0		8.3	4.8	
46.0							7.0			5.5			4.4	
48.0										5.0			3.9	
50.0													3.5	
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック								35t						
フック質量								950kg						
標準巻掛本数		3						2						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	21.1			17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	19.2			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	17.5			14.6	16.2		13.8	14.4		11.0			7.7			
34.0	12.9	16.1			13.3	14.9		12.7	13.4		10.7	11.1		7.7			
36.0		14.8	12.0		12.0	13.7		11.4	12.3		10.6	10.8		7.5	7.2		
38.0		13.7	11.0			12.7	9.3		11.3			10.4		7.2	7.2		
40.0		12.7	10.1			11.7	8.5		10.3			9.5			7.0		
42.0		11.4	9.3			10.6	7.8		9.5	6.0		8.8			7.0		
44.0			8.5				7.1		8.8	5.5		8.1	4.5		7.0		
46.0			7.9				6.5			5.0		7.4	4.1		6.6	3.3	
48.0							6.0			4.5			3.6			2.9	
50.0										4.1			3.3			2.5	
54.0																1.9	
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数		3						2						1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	18.4			15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	16.8			15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	15.5			15.0	13.9		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.8	14.2			14.1	12.8		12.4	11.5		9.7			7.3			
38.0	14.0	13.1			13.0	11.8		11.3	10.5		9.6	9.6		7.2	7.3		
40.0	12.9	12.2	9.3	11.9	10.8			10.3	9.7		9.4	8.8		7.0	7.1		
42.0		11.3	8.5	10.8	10.0	6.7		9.3	8.9		9.2	8.1		6.9	6.9		
44.0		10.5	7.8		9.2	6.1		8.2	4.7		7.4			6.7	6.8		
46.0		9.8	7.2		8.5	5.6		7.5	4.3					6.6			
48.0		9.1	6.6		7.9	5.1		6.9	3.8		6.2			6.1			
50.0			6.1			4.6		6.4	3.4		5.7	2.6		5.6			
54.0									2.7			1.9					
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~40	8~65	8~49	8~34	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数								2						1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	14.2		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	13.0		13.0	11.2		11.2	9.1		8.5			6.1	
38.0	13.7	12.0		12.2	10.2		11.0			8.3			6.0	
40.0	12.7	11.0		11.3	9.3		10.6	8.3		8.2	8.1		5.9	
42.0	11.8	10.1	7.0	10.5	8.5		9.7	7.5		8.1	7.4		5.8	5.7
44.0	10.9	9.3	6.4	9.6	7.8		8.9	6.8		7.9	6.7		5.7	5.6
46.0	9.9	8.5	5.8	8.8	7.1	4.1	8.2	6.2		7.8	6.1		5.6	5.0
48.0		7.9	5.2		6.5	3.6	7.5	5.7	2.5	7.5	5.6		5.5	4.5
50.0		7.3	4.8		6.0	3.2		5.1	2.1		5.1	1.8	5.3	4.1
54.0			3.9		5.0	2.4		4.2	1.5		4.2			3.3
58.0						1.8					3.4			2.6
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.7													
24.0	17.1													
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3				
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5	
34.0	12.8	14.6		12.6			11.9			8.7			6.4	
36.0	12.0	13.5		12.0	11.6		11.5			8.6			6.3	
38.0	11.3	12.4		11.3	10.6		11.1	9.9		8.4			6.2	
40.0	10.7	11.5		10.7	9.7		10.6	9.1		8.3	8.4		6.1	
42.0	10.1	10.7	7.7	10.1	8.9		10.2	8.3		8.2	8.1		6.0	5.9
44.0	9.5	9.9	7.0	9.6	8.2		9.7	7.6		8.1	7.4		5.9	5.8
46.0	9.0	9.1	6.4	9.1	7.6	4.5	9.1	7.0		7.9	6.8		5.7	5.7
48.0		8.5	5.9		7.0	4.1	8.4	6.4	3.3	7.7	6.3		5.6	5.3
50.0		7.9	5.4		6.4	3.7		5.9	2.9		5.8	2.5	5.5	4.8
54.0			4.5		5.4	3.0		5.0	2.2		4.8	1.9		4.0
58.0						2.3			1.7		4.1			3.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.0													
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8				
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3	
38.0	10.1	11.2		9.5			8.9			7.2			5.2	
40.0	9.5	10.3		9.0	8.6		8.5	8.8		7.1			5.1	
42.0	9.0	9.5		8.5	7.9		8.2	8.0		7.1	6.9		5.1	
44.0	8.5	8.7		8.0	7.2		7.8	7.4		6.9	6.2	5.0	4.9	
46.0	8.0	8.0	5.2	7.6	6.6		7.4	6.7		6.7	5.7	4.9	4.8	
48.0	7.6	7.4	4.7	7.2	6.0		7.1	6.2		6.5	5.2	4.9	4.7	
50.0	7.2	6.8	4.3	6.8	5.5	2.7	6.8	5.7		6.3	4.7	4.8	4.2	
54.0		5.8	3.5		4.6	2.0	6.1	4.7	1.9	5.8	3.9	4.6	3.4	
58.0		4.9	2.8		3.8	1.5		4.0			3.1		2.8	
62.0			2.2					3.3			2.5		2.2	
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52	
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0		39.8										
18.0		35.5			31.1							
20.0		31.7			27.6			26.7				
22.0		28.0			22.0			21.5				
24.0			24.9					18.5				
26.0			22.4			20.6						
28.0			20.3			18.7						
30.0				15.5		16.5			15.8			
32.0				14.2								
34.0							11.4					
36.0										8.8		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)															
18.0		30.8													
20.0		30.3			20.8										
22.0		29.4			20.3			16.5			12.5				
24.0		26.7			19.9			16.1			12.1				
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9				
28.0		20.4	17.8		17.5			15.6			11.7				
30.0		18.6	16.2		16.0	14.8		15.3			11.6				
32.0		16.9	14.8		14.5	13.5		13.9	11.8		11.3				
34.0		15.2	13.6	10.4	13.1	12.4		12.5	10.7		11.0	9.5			
36.0			12.5	9.4		11.4			9.8		11.0	8.6			
38.0			11.5	8.6		10.4	6.9		8.9			7.9			
40.0			10.7	7.9		9.6	6.3		8.2	4.6		7.2			
42.0				7.2		8.8	5.7		7.5	4.1		6.5			
44.0				6.6			5.2			3.6		6.0	2.5		
46.0							4.7			3.2			2.1		
48.0										2.9			1.8		
50.0													1.5		
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック		35t													
フック質量		950kg													
標準巻掛本数		3			2										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

PS7-ブーム+2.3m+34.0mLJ															単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
18.0	27.8															
20.0	24.4			19.8												
22.0	22.8			19.3			15.6									
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	17.3		17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	15.7		16.1	14.4		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	14.4		14.6	13.1		13.8	11.2		11.0			7.7			
34.0		12.9	13.2	13.3	11.9		12.7	10.1		10.7			7.7			
36.0			12.1	8.9	12.0	10.9	11.4	9.2		10.6	8.3		7.5	7.2		
38.0			11.2	8.1		10.0	6.5		8.4		7.6		7.2	6.8		
40.0			10.3	7.4		9.1	5.8		7.6		6.9			6.2		
42.0			9.5	6.7		8.4	5.3		7.0	3.5	6.2			5.6		
44.0				6.1			4.7		6.4	3.1	5.7	2.2		5.1		
46.0				5.6			4.3			2.7	5.2	1.8		4.6		
48.0							3.8			2.4		1.5				
50.0										2.0						
θ(°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~37	8~63	8~55		
標準フック	35t															
フック質量	950kg														12.2t	
標準巻掛本数	3			2						1						
															440kg	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

標準フック+2.3m+40.0mL3															単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8															
22.0	20.4			17.2												
24.0	20.0			16.8			13.4									
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	15.0		15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	13.7		15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	12.5		14.9	10.7		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.6	11.5		13.7	9.7		12.4	8.4		9.7			7.3			
38.0	13.5	10.5		12.6	8.9		11.3	7.7		9.6	6.8	7.2	6.6			
40.0	12.6	9.7	6.6	11.7	8.1		10.3	7.0		9.4	6.1	7.0	5.9			
42.0		8.9	6.0	10.8	7.4	4.2	9.3	6.3		9.2	5.5	6.9	5.4			
44.0		8.2	5.4		6.8	3.7		5.7	2.4		5.0	6.7	4.8			
46.0		7.5	4.9		6.2	3.3		5.2	2.0		4.5	6.4	4.4			
48.0		6.9	4.4		5.7	2.9		4.7	1.7		4.1		3.9			
50.0			4.0			2.5					3.7			3.5		
θ(°)	8~59	8~65	8~46	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~29	8~59	8~54	8~65	8~48			
標準フック	35t															
フック質量	950kg															
標準巻掛本数	2															

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.1											
24.0	16.8			14.0								
26.0	16.5			13.8			12.0		9.2			
28.0	16.2			13.7			11.8		9.0		6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6		8.9		6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5		8.7		6.3	
34.0	14.8	11.0		13.2			11.4		8.6		6.2	
36.0	13.6	10.0		12.5	8.1		11.2		8.5		6.1	
38.0	12.5	9.0		11.5	7.3		11.0	6.2	8.3		6.0	
40.0	11.6	8.2		10.6	6.6		10.1	5.6	8.2	5.4	5.9	
42.0	10.7	7.5	4.5	9.8	5.9		9.3	5.0	8.1	4.8	5.8	3.7
44.0	10.0	6.8	4.0	9.1	5.3		8.5	4.4	7.9	4.3	5.7	3.2
46.0	9.3	6.2	3.5	8.3	4.8	1.8	7.8	3.9	7.8	3.8	5.6	2.8
48.0		5.7	3.1		4.3	1.5	7.2	3.5	7.4	3.4	5.5	2.4
50.0		5.1	2.7		3.9			3.1		3.0	5.3	2.0
54.0			2.0		3.1			2.3		2.2		
58.0											1.6	
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~24	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.6		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.6		12.0	8.5		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.7		11.3	7.7		11.1	7.0	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.8		10.7	7.0		10.6	6.4	8.3	6.1	6.1	
42.0	10.1	8.1	5.1	10.1	6.4		10.0	5.8	8.2	5.6	6.0	4.4
44.0	9.5	7.4	4.6	9.4	5.8		9.3	5.2	8.1	5.0	5.9	3.9
46.0	9.0	6.8	4.1	8.8	5.3	2.3	8.6	4.7	7.9	4.5	5.7	3.5
48.0		6.3	3.7		4.8	1.9	7.9	4.3	7.7	4.1	5.6	3.1
50.0		5.8	3.3		4.3	1.6		3.8		3.7	5.5	2.7
54.0			2.6		3.5			3.1		2.9		2.1
58.0										2.3		1.5
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~27	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		24.5						18.5			
26.0		22.0			20.2						
28.0		19.9			18.3						
30.0			15.1		16.5				15.4		
32.0			13.8								
34.0						11.0					
36.0										8.4	
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	28.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.3				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	17.4			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	15.8			16.0	14.4		15.3			11.6			
32.0	16.9	14.4			14.5	13.1		13.9	11.4		11.3			
34.0	15.2	13.2	10.0		13.1	12.0		12.5	10.3		11.0	9.1		
36.0		12.2	9.1			11.0			9.4		11.0	8.2		
38.0			11.2	8.2		10.1	6.5		8.5			7.4		
40.0			10.3	7.5		9.2	5.9		7.8	4.1		6.8		
42.0				6.8		8.5	5.3		7.1	3.6		6.1		
44.0				6.2					4.8			5.6	2.0	
46.0							4.3			2.8			1.7	
48.0										2.5				
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~35	
標準フック								35t						
フック質量								950kg						
標準巻掛本数		3						2						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
18.0	27.8															
20.0	24.4				19.8											
22.0	22.8				19.3			15.6								
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5				7.9	
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4				7.7	
28.0	17.7	16.9			17.6			14.7			11.4				7.7	
30.0	16.1	15.4			16.1	14.0		14.4			11.1				7.7	
32.0	14.6	14.0			14.6	12.7		13.8	10.8		11.0				7.7	
34.0	12.9	12.8			13.3	11.6		12.7	9.7		10.7	8.8			7.7	
36.0		11.7	8.5		12.0	10.5		11.4	8.8		10.6	7.9			7.5	7.1
38.0		10.8	7.7			9.6	6.0		8.0			7.2			7.2	6.4
40.0		10.0	7.0			8.8	5.4		7.3			6.5				5.8
42.0			9.2	6.4		8.0	4.9		6.6	3.1		5.9				5.2
44.0				5.8			4.4		6.0	2.7		5.3	1.7			4.7
46.0				5.2					3.9	2.3		4.8				4.2
48.0							3.5			2.0						
50.0										1.6						
θ(°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~28	8~63	8~55	
標準フック								35t					12.2t			
フック質量								950kg					440kg			
標準巻掛本数		3				2							1			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
20.0	20.8														
22.0	20.4				17.2										
24.0	20.0				16.8			13.4							
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3		8.2		
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3		8.0		
30.0	17.7	14.6			15.9			13.0			10.2		7.8		
32.0	16.7	13.3			15.6			12.8			10.0		7.7		
34.0	15.5	12.2			14.5	10.3		12.7			9.8		7.5		
36.0	14.3	11.1			13.4	9.4		12.4	8.1		9.7		7.3		
38.0	13.2	10.2			12.3	8.5		11.3	7.3		9.6	6.4	7.2	6.2	
40.0	12.3	9.4	6.2	11.4	7.8			10.3	6.6		9.4	5.7	7.0	5.5	
42.0		8.6	5.6	10.6	7.1	3.8		9.3	5.9		9.2	5.2	6.9	5.0	
44.0		7.9	5.1		6.4	3.3		5.4	2.0			4.6	6.7	4.4	
46.0		7.2	4.6		5.9	2.9		4.9	1.6			4.2		4.0	
48.0		6.6	4.1		5.3	2.5		4.4				3.7		3.6	
50.0			3.7			2.2		3.9				3.3		3.2	
θ(°)		8~59	8~65	8~46	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~24	8~59	8~54	8~65	8~48	
標準フック								35t					12.2t		
フック質量								950kg					440kg		
標準巻掛本数						2							1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

單位:t

ブーム長さ ブーム起傾角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.2		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.2		12.0	8.1		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.3		11.3	7.4		11.1	6.7	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.5		10.6	6.6		10.4	6.0	8.3	5.8	6.1	
42.0	10.1	7.8	4.7	9.8	6.0		9.7	5.4	8.2	5.2	6.0	4.0
44.0	9.5	7.1	4.2	9.1	5.4		9.0	4.8	8.1	4.7	5.9	3.5
46.0	9.0	6.5	3.8	8.5	4.9	1.9	8.3	4.4	7.9	4.2	5.7	3.1
48.0		6.0	3.4		4.4	1.6	7.6	3.9	7.7	3.7	5.6	2.7
50.0		5.4	3.0		4.0		3.5		3.3	5.5	2.4	
54.0			2.3		3.2			2.8		2.6		1.7
58.0									2.0			
62.0												
標準フック フック質量 標準巻掛本数	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~24	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45
				35t						12t		
				950kg						440kg		
				2						1		

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		23.0						18.5			
26.0		20.6			18.8						
28.0		18.6			17.0						
30.0			13.8		15.4				14.1		
32.0			12.6								
34.0						9.8					
36.0										7.2	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
18.0	30.8												
20.0	30.3				20.8								
22.0	28.1				20.3			16.5				12.5	
24.0	24.9				19.9			16.1				12.1	
26.0	22.3				19.0			15.8				11.9	
28.0	20.1	16.1			17.5			15.6				11.7	
30.0	18.3	14.6			16.0	13.2		15.3				11.6	
32.0	16.7	13.3			14.5	12.0		13.9	10.1			11.3	
34.0	15.2	12.1	8.8		13.1	10.9		12.5	9.1			11.0	7.9
36.0		11.1	7.9			9.9			8.3			11.0	7.1
38.0			10.2	7.2		9.0	5.5		7.5				6.4
40.0			9.4	6.5		8.2	4.9		6.8	3.1			5.8
42.0				5.9		7.5	4.4		6.2	2.7			5.2
44.0				5.3					3.9	2.3			4.7
46.0							3.5			2.0			
48.0										1.7			
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	
標準フック								35t					
フック質量								950kg					
標準巻掛本数			3							2			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
18.0	27.8														
20.0	24.4				19.8										
22.0	22.8				19.3			15.6							
24.0	21.2				18.9			15.2				11.5		7.9	
26.0	19.4				18.4			15.0				11.4		7.7	
28.0	17.7	15.6			17.6			14.7				11.4		7.7	
30.0	16.1	14.1			16.1	12.7		14.4				11.1		7.7	
32.0	14.6	12.8			14.6	11.5		13.8	9.5			11.0		7.7	
34.0	12.9	11.7			13.3	10.4		12.7	8.5			10.7	7.6	7.7	
36.0		10.7	7.4		12.0	9.4		11.4	7.7			10.6	6.8	7.5	6.0
38.0		9.9	6.7			8.6	5.0		6.9			6.1	7.2		5.4
40.0			9.0	6.0		7.8	4.4		6.3				5.5		4.8
42.0			8.3	5.4		7.1	3.9		5.7	2.2			4.9		4.3
44.0				4.9			3.5		5.1	1.8			4.4		3.8
46.0				4.4					3.0	1.5			3.9		3.4
48.0							2.7								
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~37	8~57	8~64	8~63	8~55	
標準フック								35t						12.2t	
フック質量								950kg						440kg	
標準巻掛本数			3						2					1	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
20.0	20.8														
22.0	20.4				17.2										
24.0	20.0				16.8			13.4							
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2	
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0	
30.0	17.3	13.4			15.9			13.0			10.2			7.8	
32.0	15.7	12.1			14.7			12.8			10.0			7.7	
34.0	14.4	11.1			13.5	9.1		12.7			9.8			7.5	
36.0	13.2	10.0			12.4	8.2		11.7	6.9		9.7			7.3	
38.0	12.2	9.1			11.4	7.5		10.8	6.2		9.6	5.3		7.2	5.1
40.0	11.4	8.3	5.2		10.5	6.7		9.9	5.6		9.4	4.7		7.0	4.5
42.0		7.6	4.7		9.7	6.1	2.8	9.2	5.0		8.8	4.2		6.9	4.0
44.0		7.0	4.2			5.5	2.4		4.5			3.7		6.7	3.6
46.0		6.4	3.7			5.0	2.1		4.0			3.3			3.1
48.0		5.8	3.3			4.5	1.7		3.6			2.9			2.8
50.0				2.9					3.2			2.5			2.4
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~34	8~61	8~60	8~59	8~54	8~65	8~49		
標準フック								35t						12.2t	
フック質量								950kg						440kg	
標準巻掛本数								2						1	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		21.0					18.5		
26.0		18.8			17.0				
28.0		16.9			15.3				
30.0			12.2		13.8			12.5	
32.0			11.1						
34.0						8.2			
36.0									5.8
θ (°)	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	30.8										
20.0	29.5			20.8							
22.0	25.9			20.3			16.5			12.5	
24.0	22.9			19.9			16.1			12.1	
26.0	20.5			19.0			15.8			11.9	
28.0	18.4	14.4		17.5			15.6			11.7	
30.0	16.7	13.0		15.9	11.5		14.8			11.6	
32.0	15.2	11.8		14.5	10.4		13.5	8.4		11.3	
34.0	13.9	10.8	7.2	13.1	9.3		12.3	7.6		11.0	6.3
36.0		9.8	6.5		8.4			6.8		10.7	5.6
38.0		9.0	5.8		7.7	4.1		6.1			5.0
40.0		8.2	5.2		6.9	3.6		5.5	1.8		4.5
42.0			4.7		6.3	3.1		4.9	1.5		4.0
44.0			4.2					2.7			3.5
46.0						2.3					
θ (°)	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~29	8~65	8~62
標準フック				35t							
フック質量				950kg							
標準巻掛本数	3						2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
18.0	27.8											
20.0	24.4			19.8								
22.0	22.8			19.3			15.6					
24.0	21.2			18.9			15.2		11.5		7.9	
26.0	19.4			18.4			15.0		11.4		7.7	
28.0	17.7	13.9		17.2			14.7		11.4		7.7	
30.0	16.1	12.6		15.6	11.0		14.3		11.1		7.7	
32.0	14.6	11.4		14.1	9.8		13.0	7.8	11.0		7.7	
34.0	12.9	10.3		12.9	8.8		11.9	7.0	10.7	6.0	7.7	
36.0		9.4	5.9	11.9	8.0		10.9	6.2	10.5	5.3	7.5	4.5
38.0		8.5	5.3		7.2	3.6		5.6		4.7	7.2	4.0
40.0		7.7	4.7		6.5	3.1		5.0		4.2		3.5
42.0		7.0	4.2		5.9	2.7		4.4		3.7		3.0
44.0			3.7			2.3		3.9		3.2		2.6
46.0			3.2			1.9				2.8		2.2
48.0						1.6						
θ (°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~57	8~64	8~63	8~55
標準フック				35t						12.2t		
フック質量				950kg						440kg		
標準巻掛本数	3						2			1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8											
22.0	20.4			17.2								
24.0	20.0			16.8			13.4					
26.0	19.4			16.5			13.2		10.3		8.2	
28.0	17.4			16.2			13.1		10.3		8.0	
30.0	15.7	11.8		14.6			13.0		10.2		7.8	
32.0	14.3	10.6		13.3			12.5		10.0		7.7	
34.0	13.0	9.5		12.1	7.6		11.4		9.8		7.5	
36.0	12.0	8.6		11.1	6.8		10.4	5.5	9.7		7.3	
38.0	11.0	7.8		10.2	6.1		9.5	4.8	9.1	3.9	7.2	3.7
40.0	10.3	7.1	3.9	9.3	5.4		8.8	4.3	8.3	3.4	7.0	3.2
42.0		6.4	3.4	8.6	4.9	1.6	8.0	3.8	7.5	3.0	6.9	2.8
44.0		5.8	3.0		4.4			3.3		2.6	6.7	2.4
46.0		5.2	2.6		3.9			2.9		2.2		2.0
48.0		4.7	2.2		3.4			2.5		1.8		1.7
50.0			1.9					2.1		1.5		
θ (°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~20	8~61	8~60	8~59	8~54	8~65	8~43
標準フック				35t						12.2t		
フック質量				950kg						440kg		
標準巻掛本数				2						1		

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.0				31.1						
20.0	30.3				27.6			26.7			
22.0	26.6				22.0			21.5			
24.0		19.4						18.5			
26.0		17.4			15.6						
28.0		15.6			14.0						
30.0			11.1		12.7				11.4		
32.0			10.0								
34.0						7.1					
36.0										4.8	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		単位:t
ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
18.0	30.8											
20.0	27.6				20.8							
22.0	24.1				20.3			16.5		12.5		
24.0	21.3				18.9			16.1		12.1		
26.0	19.0				18.1			15.8		11.9		
28.0	17.1	13.1			16.3			15.1		11.7		
30.0	15.5	11.8			14.7	10.2		13.6		11.6		
32.0	14.1	10.7			13.4	9.1		12.4	7.2	11.3		
34.0	12.9	9.7	6.1		12.3	8.2		11.3	6.5	10.6	5.2	
36.0		8.8	5.4			7.4			5.8	9.7	4.6	
38.0			8.0	4.8		6.7	3.1		5.1		4.0	
40.0			7.3	4.3		6.0	2.7		4.6		3.5	
42.0				3.8		5.4	2.3		4.1		3.1	
44.0				3.3			1.9				2.7	
46.0							1.6					
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~65	8~62	
標準フック								35t				
フック質量								950kg				
標準巻掛本数		3						2				

MEMO

ATF400G-6



90101、90102 スペック
ブーム+フルオートラフィングジブ+フィックスジブ+油圧チルトジブ+ラフィングジブ+PS (+重荷重装置)

●製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合がありますので、ご了承ください。

90101スペック

- ・ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)+フィックスジブ(LFJ)
+油圧チルトジブ(HLJ)+ラフィングジブ(LJ)+PS+重荷重装置
ATF-400G-1-90101 (ATF-400G6-1)

90102スペック

- ・ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)+フィックスジブ(LFJ)
+油圧チルトジブ(HLJ)+ラフィングジブ(LJ)+PS
ATF-400G-1-90102 (ATF-400G6-1)

0000-00-00 ■■■■■